

# Τιμοκατάλογος



# 2026

Προσόψεις ■ Επιχρίσματα ■ Κονιάματα

Τιμοκατάλογος  
online

- Γρήγορη πρόσβαση
- Αναλυτικές πληροφορίες
- Εξελιγμένες δυνατότητες





**Baumit**

Λ. Πεντέλης 142, 15235, Βριλήσσια, Αθήνα  
 Τηλ.: +30 2106095600  
 info@baumit.gr - www.baumit.gr

## Νέος Τιμοκατάλογος 2026

Στην Baumit, την κορυφαία εταιρεία συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης στην Ευρώπη και έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς δομικών υλικών, γνωρίζουμε πολύ καλά τον κατασκευαστικό κλάδο και τις ανάγκες της αγοράς, η οποία απαιτεί δομικά υλικά προηγμένης τεχνολογίας, που βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, εξασφαλίζουν υγιεινή διαβίωση και στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μπορείτε να βρείτε τον τιμοκατάλογο προϊόντων μας και στο web site μας, [baumit.gr](http://baumit.gr).

Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση.

Σας εύχομαι για μια ακόμη χρονιά καλή και εποικοδομητική συνεργασία!

Τηλέμαχος Καββαδίας  
 Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου.



# Εσείς χρειάζεστε έναν αξιόπιστο συνεργάτη.

Εμείς σας προσφέρουμε τα κατάλληλα προϊόντα για κάθε εφαρμογή.

## Baumit περιεχόμενα

Η Baumit προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα για κάθε ανάγκη. Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση του περιεχομένου κάθε κατηγορίας.

### Τελικά Επιχρίσματα & Χρώματα

Χρώματα Προσώψεων Χρώματα	28
Επιχρίσματα Προσώψεων Top, Classico	34
Προετοιμασία Υποστρώματος Αστάρια	46

### Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Κόλλες & Στρώσεις Ενίσχυσης Contact	54
Θερμομονωτικές Πλάκες Therm	58
Πλέγματα & Μηχανική Στήριξη StarTrack, StarTex	62
Εξαρτήματα Profiles, Γωνιόκρανα	68

### Ανόργανοι Σοβάδες

Σοβάδες Εξωτερικής Χρήσης	77
---------------------------	----

### Αποκατάσταση & Ανακαίνιση

Κονίες Πολλαπλών Χρήσεων Multi	82
--------------------------------	----

### Εσωτερικές Επικαλύψεις

Βαφή Εσωτερικών Χώρων Ionit, Klima	87
Υλικά Στοκαρίσματος Ionit, Klima	90
Σοβάδες Εσωτερικής Χρήσης	93



### Επικόλληση Πλακιδίων

Κόλλες Baumacol	100
Αρμόστοκοι & Σφραγιστικά Baumacol	104
Στεγανωτικά Baumacol	106

### Δάπεδα

Αυτοεπιπεδούμενα Δάπεδα Nivello	114
Τσιμεντοκονίες Rapido, Solido	116

### Χτίσιμο & Σκυρόδεμα

Προαναμεμιγμένο Σκυρόδεμα	121
Χτίσιμο	123

### Εξυπηρέτηση

Customer Service	124
------------------	-----

# Ανοίξτε και ανακαλύψτε





# ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.



Δείτε το βίντεο  
της εταιρείας μας.



# Εσείς και Εμείς



Ζήστε τον κόσμο της Baumit, όπου καινοτόμα δομικά υλικά και η δέσμευση στη βιωσιμότητα προωθούν την πρόοδο στην κατασκευή για ένα καλύτερο αύριο.



**Το εταιρικό βίντεο της  
Baumit, μόνο με ένα κλικ!**



## **Εσείς αναζητάτε αποδεδειγμένη τεχνογνωσία.**

Εμείς φέρνουμε δεκαετίες εμπειρίας.

Από το 1988, η Baumit αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στον χώρο των δομικών υλικών, με εξειδίκευση στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε όλη την Κεντρική Ευρώπη. Με βαθιά γνώση των απαιτήσεων του κατασκευαστικού κλάδου και σταθερή προσήλωση στην καινοτομία, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη έργου, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα, ενεργειακή αποδοτικότητα και μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη.

- Εμπειρία που μετράει στην πράξη
- Πάθος και υπευθυνότητα σε κάθε μας προϊόν
- Αξιοπιστία που κερδίζει την εμπιστοσύνη σας

## **Εσείς θέλετε το καλύτερο προϊόν.**

Εμείς εγγυόμαστε την αξιοπιστία του.

Η πλήρης γκάμα προϊόντων μας καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες του εργοταξίου και κάθε οικοδομικού έργου. Δοκιμάζουμε κάθε υλικό για να διασφαλίσουμε ανθεκτικότητα, σταθερότητα και ευκολία στη χρήση, είτε πρόκειται για μικρή εργασία είτε για μεγάλα έργα.

- Πάντα διαθέσιμα, ό,τι κι αν χρειαστείτε
- Ιδανικά για κάθε εφαρμογή
- Εφαρμόζονται γρήγορα και χωρίς κόπο



# Better



# Together



## **Εσείς θέλετε να ολοκληρώσετε το έργο.**

Εμείς θα σας υποστηρίξουμε στο εργοτάξιο.

Ακόμα και τα καλύτερα υλικά χρειάζονται σωστή διαχείριση στο εργοτάξιο. Γι' αυτό η υποστήριξή μας δεν σταματά στην πώληση. Η ομάδα μας συνεργάζεται στενά με τους εργολάβους και τους τεχνίτες, αναλαμβάνοντας την εκπαίδευσή τους και διασφαλίζοντας την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των υλικών.

- Πάντα δίπλα σας, σε κάθε βήμα
- Σας παρέχουμε συμβουλές με άριστη εξειδίκευση
- Δημιουργούμε συνεργασίες βασισμένες σε σχέση εμπιστοσύνης



## **Εσείς στοχεύετε στην επιτυχία του αύριο.**

Εμείς χτίζουμε τα γερά θεμέλια.

Γνωρίζουμε τι οδηγεί τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου στην επιτυχία: προϊόντα υψηλής ποιότητας και αντοχής, τήρηση ακριβών χρονοδιαγραμμάτων και ένας αξιόπιστος συνεργάτης που είναι πάντα στο πλευρό τους όταν τον χρειάζονται.

- Γιατί τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα
- Γιατί καλλιεργούμε την εξειδίκευση
- Γιατί πετυχαίνουμε μαζί



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



# Εσείς στοχεύετε στη βιωσιμότητα. Εμείς την πάμε ένα βήμα παραπέρα.

## GO2 tomorrow

Το GO2morrow συνοψίζει τις βιώσιμες δράσεις μας. Κάθε μας βήμα σχεδιάζεται με στόχο να διασφαλίσουμε το μέλλον. Είναι η πορεία που ακολουθούμε με συνέπεια από την ίδρυση της εταιρείας, αναλαμβάνοντας ευθύνη για κάθε μας ενέργεια σε οικολογικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

### Ο σημαντικότερος στόχος του GO2morrow έως το 2030

#### Οι οικολογικοί μας στόχοι έως το 2030

**Μείωση κατά 20% των εκπομπών CO<sub>2</sub>.** Αυτός είναι ο πιο σημαντικός GO2morrow οικολογικός μας στόχος. Η βελτίωση των συνταγών των προϊόντων μας, τα φιλικά προς το περιβάλλον συνδετικά και τα ανακυκλωμένα υλικά συσκευασίας συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO<sub>2</sub> κατά 20% ανά παραγόμενο τόνο.

**10% λιγότερη (ή πράσινη) ενέργεια ανά τόνο παραγόμενου δομικού υλικού.** Τα φωτοβολταϊκά πάνελ, η αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας και η χρήση προηγμένων τεχνολογιών είναι σημαντικά βήματα σε αυτή την πορεία.

**Εφαρμογή 10% περισσότερης κυκλικής οικονομίας.** Αυτό το πετυχαίνουμε με το πρωτοποριακό ανακυκλωμένο σκυρόδεμά μας GO2morrow και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.

#### Οι κοινωνικοί μας στόχοι για το 2030

**Ίσες ευκαιρίες για τους εργαζόμενους μας.** Η συμπερίληψη είναι βασική προτεραιότητα για το εργασιακό μας περιβάλλον. Με ισότητα και ισονομία των διοικητικών μας ομάδων, θα προσφέρουμε σε όλους τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

**Στήριξη της τοπικής κοινωνίας.** Εμπλοκή σε κοινωνικά έργα, παροχή βοήθειας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συμμετοχή σε τοπικές χορηγίες και προσφορά οικονομικών πόρων. Για εμάς στην Baumit αυτές οι δράσεις είναι σημαντικές όσο και η καθημερινή μας εργασία.

**Κανένα ατύχημα στην εργασία.** Με τον Κανονισμό Ασφαλείας και Υγιεινής, την τάξη και οργάνωση στις εγκαταστάσεις μας και τα μέτρα προστασίας και ιατρικής φροντίδας επιτυγχάνουμε επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.



#### Οι οικονομικοί μας στόχοι για το 2030

**Διαρκής ανάπτυξη.** Σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα για να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε, με σύνεση και ποιότητα, την ηγετική μας θέση στην αγορά εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας.

**Εξοικονόμηση πρώτων υλών και προστασία του περιβάλλοντος.** Θα μειώσουμε τα χιλιόμετρα μεταφοράς, θα χρησιμοποιήσουμε παλιά κτίρια ως πηγή πρώτων υλών, θα αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, θα επενδύσουμε σε προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής με τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υλικών τους.

**Τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες.** Τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και η ελαχιστοποίηση των αποστάσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ζωτικής σημασίας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ολόκληρου του κύκλου ζωής των προϊόντων μας.

#### Υπερήφανοι για τα ορόσημα του GO2morrow που πετύχαμε μαζί

**45 εκατομμύρια m<sup>2</sup> εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων ετησίως στην Ευρώπη.**  
Αυτό συνεπάγεται εξοικονόμηση 1,1 εκατομμυρίων τόνων CO<sub>2</sub> ετησίως (περίπου όσο οξυγόνο παράγουν 90 εκατομμύρια δέντρα σε ένα χρόνο).

**800 εκατομμύρια τόνοι CO<sub>2</sub> εξοικονομήθηκαν από την έναρξη διάθεσης στην αγορά των ETICS.**  
Αυτό ισοδυναμεί με την ποσότητα CO<sub>2</sub> που παράγουν 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε 15 χρόνια ή 300.000 ταξίδια στη Σελήνη.



# Η υγιεινή διαβίωση στο επίκεντρο της έρευνας. **Baumit VIVA Research Park.**

## Αποτελέσματα έρευνας

Τα θεμέλια της «υγιεινής διαβίωσης» αναλύονται, δοκιμάζονται και επιβεβαιώνονται επιστημονικά στο μεγαλύτερο συγκριτικό ερευνητικό πάρκο της Ευρώπης. Η «διαβίωση» προσομοιώνεται σε 13 ερευνητικά σπίτια διαφόρων τύπων κατασκευής.

### Τι ερευνάται;


Η υγρασία, η κατανάλωση ενέργειας, η θερμοκρασία τοίχου, τα θερμικά προφίλ υπό διαφορετικές εξωτερικές συνθήκες, οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) και τα ακουστικά χαρακτηριστικά. Εκατομμύρια δεδομένα συλλέγονται και αποστέλλονται για ανάλυση σε ανεξάρτητα επιστημονικά ιδρύματα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να προσομοιωθούν με ακρίβεια ακόμη και καταστάσεις όπως η διακοπή ρεύματος, επιτρέποντας την ανάπτυξη στοχευμένων μέτρων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και, κατ' επέκταση, των εκπομπών CO<sub>2</sub>.



## CO<sub>2</sub> στον κύκλο παραγωγής

Σε συνεργασία με την εταιρεία Celanese, η Baumit είναι η πρώτη και μοναδική εταιρεία δομικών υλικών στην Ευρώπη που εφαρμόζει μια νέα τεχνολογία, τη μέθοδο CCU (σύλληψη και αξιοποίηση διοξειδίου του άνθρακα), στην παραγωγή των υλικών της. Με αυτή τη μέθοδο, το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται κατά την παραγωγή συλλέγεται και ξαναχρησιμοποιείται μέσα στον ίδιο παραγωγικό κύκλο, μειώνοντας έτσι τα απόβλητα και προστατεύοντας το περιβάλλον.

- Εφαρμογή της μεθόδου CCU στο 100%
- Εξοικονόμηση 5.000 τόνων CO<sub>2</sub> ετησίως
- Καμία εκπομπή CO<sub>2</sub> στην ατμόσφαιρα

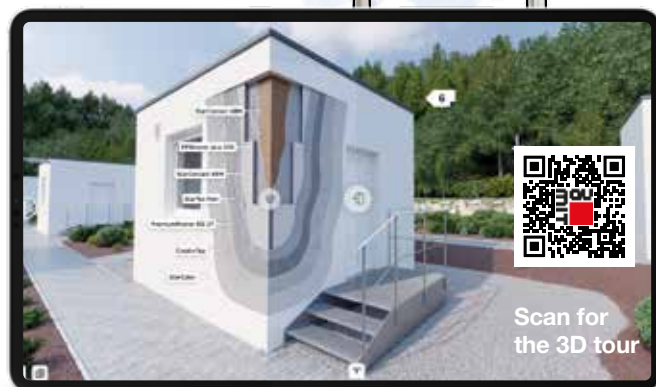

Με ένα κλικ:

### Αειφορία στην Baumit

Συνέντευξη με τον Robert Schmid



Πώς αντιμετωπίζαν την ενέργεια οι πρόγονοί μας και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτούς; Ανακαλύψτε γιατί η Baumit βρίσκεται στην ιδανική θέση για να καλλιεργήσει τους τρεις πυλώνες της αειφορίας, ακόμη πιο συνειδητά και εντατικά.



## Βιώσιμη συσκευασία ανακύκλωσης

Ο νέος κουβάς ανακύκλωσης της Baumit φτιάχνεται με 50% ανακυκλωμένο πλαστικό, μειώνοντας την κατανάλωση πρώτων υλών και τις εκπομπές CO<sub>2</sub> κατά περίπου 30%. Σχεδιασμένος για αντοχή και αξιοπιστία, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης συσκευασίας, προσφέροντας σταθερότητα, προστασία από κρούσεις και ανθεκτικότητα σε ακραίες θερμοκρασίες."

- Περιέχει 50% ανακυκλωμένο υλικό
- Μειώνει τις εκπομπές CO<sub>2</sub> κατά 30%
- Υψηλή ανθεκτικότητα και διάρκεια



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



**Εσείς δίνετε αξία στις αναμνήσεις.**  
 Εμείς τους δίνουμε νέα ζωή και λάμψη.



Better together

**Συστήματα Ανακαίνισης Baumit.**  
 Η σύγχρονη και αποδοτική λύση  
 για την ανανέωση κάθε πρόσοψης.

Νέα ζωή για παλιές όψεις - με ασφάλεια και βιωσιμότητα. Οι έξυπνες λύσεις ανακαίνισης της Baumit αποκαθιστούν και προστατεύουν τις φθαρμένες προσόψεις, προσφέροντας παράλληλα ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον.



Σχεδιασμένες για να αναδείξουν τον χαρακτήρα των υφιστάμενων κτιρίων, συνδυάζουν τη διαχρονική αισθητική με τις επιδόσεις της σύγχρονης τεχνολογίας.

**Baumit. Ιδέες με μέλλον.**



# Ανανέωση προσώψεων με την πάροδο του χρόνου. Συστήματα Ανακαίνισης Baumit.

## Αποκατάσταση προσώψεων - μια αναπτυσσόμενη αγορά

Λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας σε νέες κατασκευές, όλο και περισσότερα παλαιά κτίρια εκσυγχρονίζονται. Πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση, συχνά απαιτείται και αισθητική ανανέωση των προσώψεων. Η κλιματική επιβάρυνση και η φυσική γήρανση των υλικών αυξάνουν τη ζήτηση για απλά, αποδοτικά και οικονομικά συστήματα ανακαίνισης. Η Baumit προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα, εύχρηστα προϊόντα και τεχνική υποστήριξη υψηλού επιπέδου, καθιστώντας την εφαρμογή απλή και αποτελεσματική.

## Στοιχεία και Αριθμοί

Το 85% των κτιρίων της ΕΕ κατασκευάστηκαν πριν από το 2000. Το 75% αυτών έχει χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Τα κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά το 2000, καθώς και ένα μέρος των κτιρίων που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του '90, έχουν επαρκή ενεργειακή απόδοση. Επομένως, δεν απαιτούν ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά χρειάζεται και είναι σημαντική η αισθητική αναβάθμιση, ώστε τα κτίρια να αποκτήσουν σύγχρονη εμφάνιση και λειτουργικότητα.

Τα Συστήματα Ανακαίνισης Baumit προσφέρουν την ιδανική λύση για να επαναφέρετε την αρχική εικόνα και αισθητική κάθε πρόσοψης που έχει φθαρεί με τον χρόνο. Οι επικαθίσεις ρύπων, οι αποχρωματισμοί, η ανάπτυξη άλγεων ή οι μικρορωγμές στον σοβά αντιμετωπίζονται εύκολα και αποτελεσματικά. Με τα τρία εξειδικευμένα Συστήματα Ανακαίνισης της Baumit, η διαδικασία γίνεται γρήγορα, οικονομικά και με εντυπωσιακό αποτέλεσμα για προσόψεις που δείχνουν σαν καινούριες.

Η Baumit φέρνει ουσιαστικές λύσεις και πραγματική αξία στο εργοτάξιο. Τα Συστήματα Ανακαίνισης αντιμετωπίζουν κάθε φθορά εύκολα και αποδοτικά - **με λιγότερο κόπο και εντυπωσιακά αποτελέσματα.**

**Η ανακαίνιση με τα συστήματα Baumit αποτελεί επένδυση που δίνει νέα ζωή και αντοχή στην όψη του κτιρίου σας. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μια ολοκληρωμένη αναβάθμιση, με την ασφάλεια και την τεχνογνωσία της Baumit στο πλευρό σας.**

## Σύστημα βαφής



Η όψη του κτιρίου λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στις καιρικές συνθήκες και ταυτόχρονα προσδιορίζει το μοναδικό του στυλ. Η τακτική συντήρηση είναι κρίσιμη για τη διατήρηση αυτών των λειτουργιών σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση ρηγματώσεων ή φθορών, η αποκατάσταση μπορεί να γίνει γρήγορα και οικονομικά με το σύστημα βαφής Baumit, όπου δύο στρώσεις αρκούν για την επαναφορά της επιφάνειας. Για λεπτές επιφανειακές ρωγμές, συνιστάται η εφαρμογή Baumit FillPrimer μαζί με χρώμα, εξασφαλίζοντας ομοιογενή και ανθεκτική επιφάνεια.



## Σύστημα ρηγματώσεων Ρωγμές > 0,5mm



Οι ρωγμές στις προσόψεις προκαλούνται από καιρικές καταπονήσεις, θερμοκρασιακές μεταβολές και γήρανση των υλικών. Ρωγμές από 0,5 mm και άνω αντιμετωπίζονται μόνιμα με το αντιρηγματικό σύστημα Baumit. Η στρώση MultiWhite με το ενισχυτικό πλέγμα StarTex γεφυρώνει τις ρωγμές, προσφέρει υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία και επιτρέπει λείανση ή διαμόρφωση της επιφάνειας. Για την αποφυγή περαιτέρω φθορών, συνιστάται τακτικός έλεγχος και προληπτική συντήρηση.



## Σύστημα επισκευής Σοβά



Μικρές περιοχές με φθορές μπορούν να επισκευαστούν με εφαρμογή στο χέρι χρησιμοποιώντας Baumit MultiWhite και StarTex. Για ομοιογενές υπόστρωμα, η επιφάνεια επανακαλύπτεται με MultiWhite ως λεπτό σοβά, έτοιμο για βαφή με Baumit Colors ή για εξομάλυνση της επιφάνειας ως βάση παστωδούς σοβά. Σε σοβαρά κατεστραμμένες ή σαθρές περιοχές, ο παλιός σοβάς αφαιρείται πλήρως και ανανεώνεται με Baumit MPA 35, εξασφαλίζοντας άριστη πρόσφυση και μακροχρόνια αντοχή.



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



# Θέλετε να είστε μπροστά. Σας ανεβάζουμε στο επίπεδο του TopMaster.

Η αυτοματοποίηση στις κατασκευές κερδίζει έδαφος, λόγω υψηλού κόστους και απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα καινοτομιών και σύγχρονων τεχνικών μπορεί να θέσει νέα πρότυπα ποιότητας και αποδοτικότητας – ακόμα και στα ETICS.

## Baumit TopMaster

**Baumit TopMaster** αποτελεί πρώτη επιλογή για την εφαρμογή έτοιμου σοβά σε μορφή πάστας, εξασφαλίζοντας απόλυτα ομοιογενή δομή και σταθερή ποιότητα, ισοδύναμη με την παραδοσιακή χειροκίνητη εφαρμογή. Χάρη στην ακριβώς βαθμονομημένη μηχανή, το ειδικά σχεδιασμένο πιστόλι ψεκασμού και το καινοτόμο προϊόν Baumit SilikonTop Master, η εφαρμογή γίνεται ταχύτερη, καθαρότερη και με προβλέψιμα αποτελέσματα, ακόμα και σε απαιτητικά ή μεγάλα έργα. Η TopMaster θέτει νέα πρότυπα στα επιχρίσματα, μειώνοντας τα σφάλματα, εξοικονομώντας χρόνο και διασφαλίζοντας σταθερά υψηλή ποιότητα σε κάθε εφαρμογή.

**Η Baumit TopGun είναι το πιστόλι ψεκασμού που εξασφαλίζει ακριβή εφαρμογή χωρίς στάξιμο και ομοιόμορφη επιφάνεια, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω διαμόρφωση ή επιπλέον επεξεργασία.**

**Baumit SilikonTop Master**, είναι ο τεχνολογικά εξελιγμένος σοβάς με υψηλή σταθερότητα και χαμηλή τάση ροής, που διατηρεί τη μορφή του σε κάθετες επιφάνειες και επιτρέπει εύκολη και λεπτομερή εφαρμογή με ψεκασμό.

### Σταθερή ποιότητα και ταχύτητα

Η σταθερή κατανάλωση υλικού και η γρήγορη εφαρμογή διασφαλίζουν υψηλότερη ποιότητα και μεγαλύτερη αποδοτικότητα στο εργοτάξιο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται υψηλές προδιαγραφές αντοχής, ομοιομορφίας και μακροχρόνιας απόδοσης στα τελικά επιχρίσματα που εφαρμόζονται με μηχανικό τρόπο.



**Baumit. Ιδέες με μέλλον.**

### Ακρίβεια στην εφαρμογή

Η απόδοση του σοβά και η παροχή αέρα είναι απόλυτα ρυθμισμένες μεταξύ τους, εξασφαλίζοντας ακριβή και ελεγχόμενη εφαρμογή.

### Μειωμένος φόρτος εργασίας

Δεν απαιτείται πλέον η χρονοβόρα μεταφορά και διανομή κουβάδων υλικού κατά μήκος των όψεων ή στα επίπεδα της σκαλωσιάς.

### Μειωμένη σπατάλη υλικού

Η στρώση παραμένει σταθερή στην επιφάνεια, χωρίς αναπήδηση ή στάξιμο, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική χρήση υλικού και καθαρότερο εργοτάξιο.



**Σας ενδιαφέρει;**

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας προσωπικά!

**Η Baumit SpeedMaster και η Baumit TopMaster αποτελούν ακαταμάχητο δίδυμο: για ταχύτερη εφαρμογή και μειωμένο φόρτο εργασίας. Η ιδανική λύση για εφαρμοστές νέας γενιάς, με οφέλη για όλους.**



# Εσείς θέλετε τελειότητα. Εμείς προσφέρουμε ασφαλείς και εύκολες λύσεις.

## Baumit FlexUltimo Gel C2TE S1 εύκολη εφαρμογή, άψογα αποτελέσματα σε κάθε έργο.

### Ασφαλής συγκόλληση, από μικρά έως XXL πλακίδια

Με την Baumit FlexUltimo Gel, κάθε πλακίδιο συγκολλάται σταθερά σε κάθε τύπο υποστρώματος χάρη στην εξαιρετική πρόσφυση και την Gel τεχνολογία, χωρίς ανισοσταθμίες ή ολίσθηση. Οι αρμοί παραμένουν καθαροί και ομοιόμορφοι, οι επιφάνειες αποκτούν τέλειο φινιρίσμα και οι εσωτερικοί χώροι υψηλή αισθητική - γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.

## Ταχύτητα Ευκολία Αξιοπιστία Baumit GEL Technology.

### Η αγορά πλακιδίων αλλάζει

Τα πλακίδια μεγάλων διαστάσεων αντικαθιστούν τα μικρότερα και θέτουν υψηλότερες απαιτήσεις στα υλικά συγκόλλησης και στις τεχνικές εφαρμογής, ώστε η τοποθέτηση να είναι ασφαλής και άψογη. Προτιμώνται συστήματα πρακτικά, αξιόπιστα, υψηλής ποιότητας, ευέλικτα και εύκολα στην εφαρμογή, που εξασφαλίζουν σταθερότητα και αντοχή στο χρόνο.

### Η φιλοσοφία μας: «Απλά και στοχευμένα»

Η Baumit προσφέρει μια σαφώς δομημένη γκάμα προϊόντων, εστιασμένη στις πιο συχνές εφαρμογές.

### Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση

Η Baumit προσφέρει όχι μόνο κορυφαία εξυπηρέτηση και logistics, αλλά και συνεχόμενη ενημέρωση και εκπαίδευση. Ένας αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε εφαρμογή πλακιδίων.



**Baumit. Ιδέες με μέλλον.**


### Τι πετυχαίνει η τεχνολογία Gel

Τα οφέλη συνοψίζονται σε τέσσερις λέξεις: Ταχύτητα, Ευκολία, Αξιοπιστία και Καθαρότητα.

- Οι κόλλες Gel εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη εφαρμογή χάρη στην κρεμώδη σύστασή τους, για ομοιόμορφη επικάλυψη κάθε πλακιδίου.
- Διαθέτουν μεγάλο χρόνο εργασιμότητας (open time), ώστε να τοποθετούνται με ασφάλεια ακόμα και μεγάλα πλακίδια.
- Η Gel τεχνολογία επιτρέπει την προσαρμογή της ρευστότητας ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και τον τύπο υποστρώματος, χωρίς να θυσιάζεται η πρόσφυση.
- Τα πλακίδια είναι έτοιμα για αρμολόγηση μετά από 12-14 ώρες, εξασφαλίζοντας σταθερό και άψογο αποτέλεσμα.
- Οι κόλλες Gel προσφέρουν βέλτιστη επαφή κόλλας-πλακιδίου-υποστρώματος, μειώνοντας σφάλματα και εξασφαλίζοντας μέγιστη αντοχή στον χρόνο.

**Σαφή, ευέλικτα και αξιόπιστα συστήματα για όλες τις συνήθεις εφαρμογές - από σαλόνια και μπάνια μέχρι βεράντες και ταράτσες.**



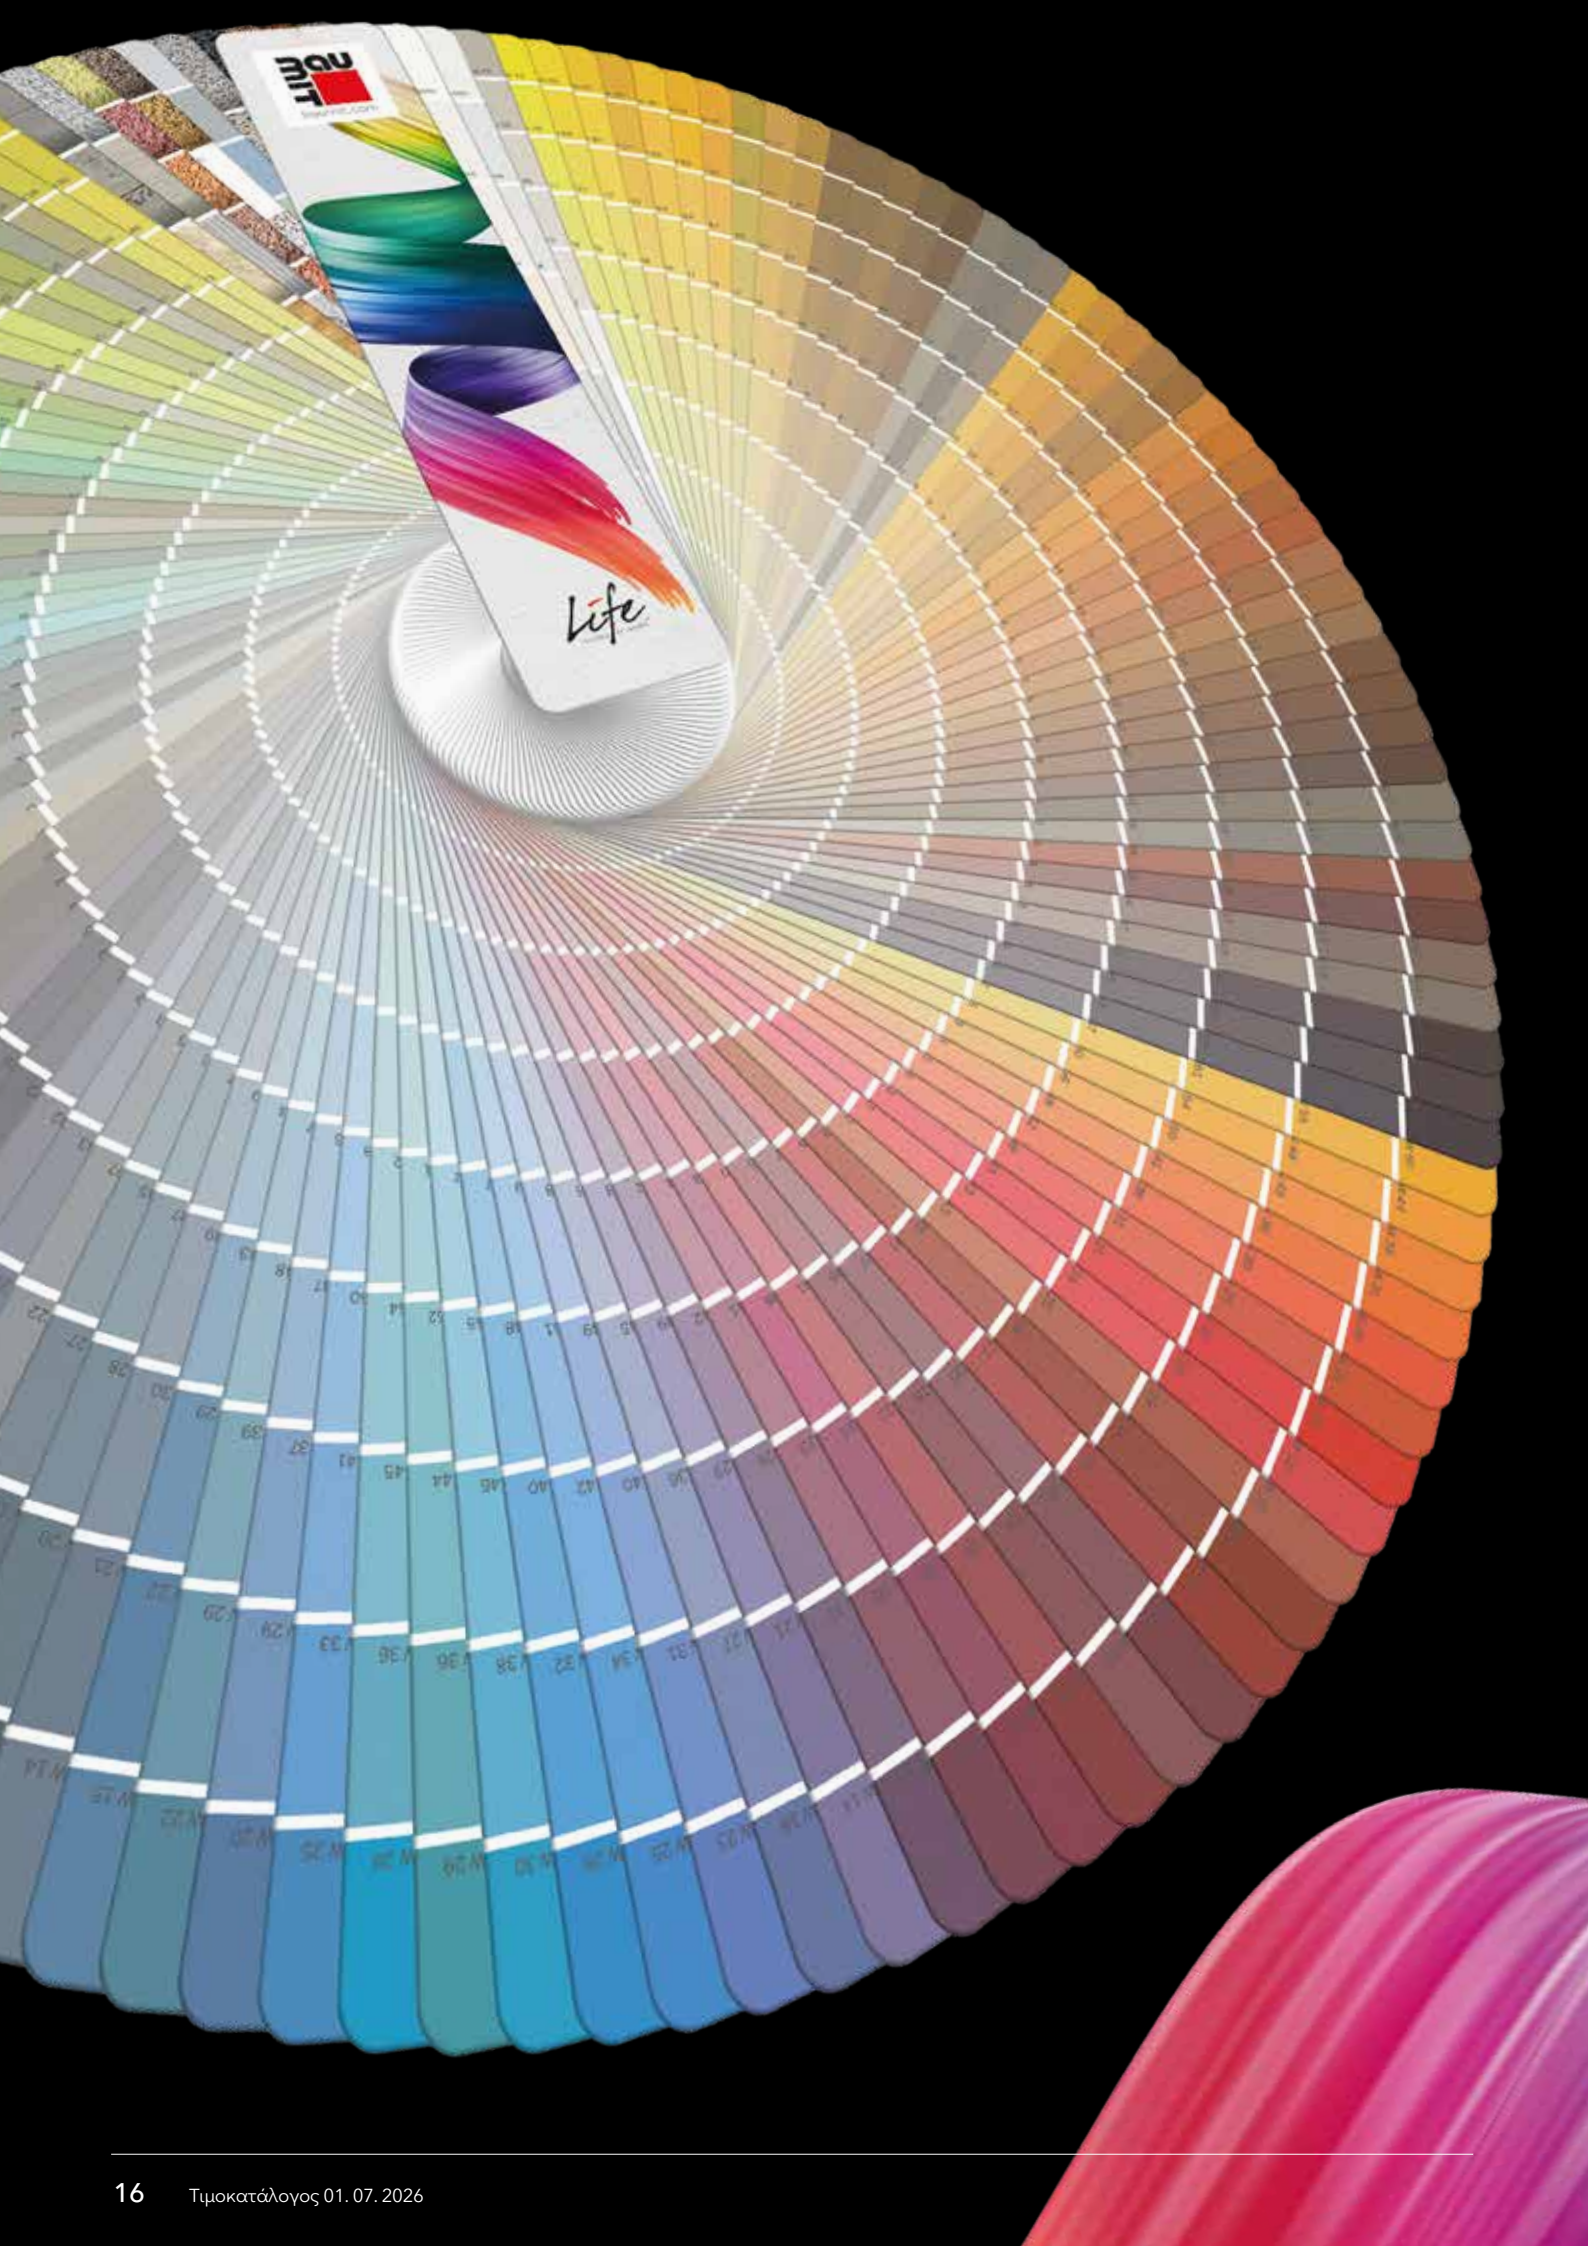

**NUT**  
Nutrition

*Life*

# Life

COLORED BY BAUMIT

# Baumit Life Color System

**Κατεβάστε την εφαρμογή Baumit AR Designer τώρα, ανεβάστε μια φωτογραφία ή φωτορεαλιστικό του κτιρίου σας και δείτε όλες τις χρωματικές επιλογές μέσα σε δευτερόλεπτα!**



Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην εφαρμογή:



[www.baumit.gr](http://www.baumit.gr)



W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

Τα εκτυπωμένα δείγματα χρωμάτων χρησιμεύουν για την επιλογή της απόχρωσης.

Δεν είναι εγγυημένη η απόλυτη αντιστοίχιση χρώματος με το παρεχόμενο υλικό.

Όλες οι Απόχρωσεις του Λευκού (που ξεκινούν με W12...) είναι διαθέσιμες σε Baumit StarTop/Color, CrystalTop, CreativTop (εκτός από το Silk) και SilkonTop/Color. Εξαιρεση αποτελεί το W1200 StarWhite που είναι διαθέσιμο μόνο σε StarTop/Color και CreativTop (εκτός από το Silk).

# Baumit Life Color System

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251
0072	0082	0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	▲ 0192	▲ 1252
0073	0083	0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253
0074	0084	0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254
0075	0085	0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255
0076	0086	0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256
0077	0087	0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257
0078	0088	0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258
0079	0089	0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259
● 0391	● 1281	● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451
▲ 0392	▲ 1282	▲ 1292	0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	0452
0393	▲ 1283	▲ 1293	0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	0453
0394	1284	1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	0454
0395	1285	1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455
0396	1286	1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456
0397	1287	1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457
0398	1288	1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458
0399	1289	1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459
● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839
● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051
0982	0992	1002	1012	1412	1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052
0983	0993	1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053
0984	0994	1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054
0985	0995	1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055
0986	0996	1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056
0987	0997	1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057
0988	0998	1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058
0989	0999	1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059

Τελικό ψηφίο 1-3: Προτείνεται η εφαρμογή έγχρωμου ασαταριού Baumit PremiumPrimer / Baumit UniPrimer.

● Αποχρώσεις διαθέσιμες μόνο σε Baumit PuraTop/Color. ▶ Αποχρώσεις διαθέσιμες μόνο σε Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color και CreativTop.

▲ Αποχρώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ETICS μόνο σε Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color & Baumit CrystalTop (διαθέσιμο σε αποχρώσεις με τελικό ψηφίο 3-9).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα [life.baumit.com](http://life.baumit.com).

● 1261	● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1262	▲ 1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
▲ 1263	1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1264	1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1265	1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1266	1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1267	1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1268	1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1269	1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319
● 0461	● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
▶ 0462	▶ 0472	▶ 0482	▶ 0492	▶ 0502	▶ 0512	▶ 0522	0562	0572	▶ 0582	▶ 0592
▶ 0463	▶ 0473	▶ 0483	▶ 0493	▶ 0503	▶ 0513	▶ 0523	0563	0573	▶ 0583	▶ 0593
▶ 0464	▶ 0474	▶ 0484	▶ 0494	▶ 0504	▶ 0514	▶ 0524	0564	0574	▶ 0584	▶ 0594
▶ 0465	▶ 0475	▶ 0485	▶ 0495	▶ 0505	▶ 0515	▶ 0525	0565	0575	▶ 0585	▶ 0595
▶ 0466	▶ 0476	▶ 0486	▶ 0496	▶ 0506	▶ 0516	▶ 0526	0566	0576	▶ 0586	▶ 0596
▶ 0467	▶ 0477	▶ 0487	▶ 0497	▶ 0507	▶ 0517	▶ 0527	0567	0577	▶ 0587	▶ 0597
▶ 0468	▶ 0478	▶ 0488	▶ 0498	▶ 0508	▶ 0518	▶ 0528	0568	0578	▶ 0588	▶ 0598
▶ 0469	▶ 0479	▶ 0489	▶ 0499	▶ 0509	▶ 0519	▶ 0529	0569	0579	▶ 0589	▶ 0599
● 0841	● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
0842	▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0843	0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0844	0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0845	0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0846	0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0847	0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0848	0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0849	0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939
● 1061	● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1062	1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1063	1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1064	1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1065	1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1066	1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1067	1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1068	1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1069	1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Τελικό ψηφίο 1-3: Προτείνεται η εφαρμογή έγχρωμου ασαταριού Baumit PremiumPrimer / Baumit UniPrimer.

● Αποχρώσεις διαθέσιμες μόνο σε Baumit PuraTop/Color. ▶ Αποχρώσεις διαθέσιμες μόνο σε Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color και CreativTop.

▲ Αποχρώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ETICS μόνο σε Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color & Baumit CrystalTop (διαθέσιμο σε αποχρώσεις με τελικό ψηφίο 3-9).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα [life.baumit.com](http://life.baumit.com).

## Baumit Shades of White




Οι 12 αποχρώσεις του λευκού είναι διαθέσιμες σε Baumit StarTop/Color, CreativTop και SilktonTop/Color. Το W1200 StarWhite που είναι διαθέσιμο μόνο σε StarTop/Color και CreativTop.


## Baumit Lasur




## Baumit Glitter



## Baumit Metallic




## Baumit Mosaik – Essential Line

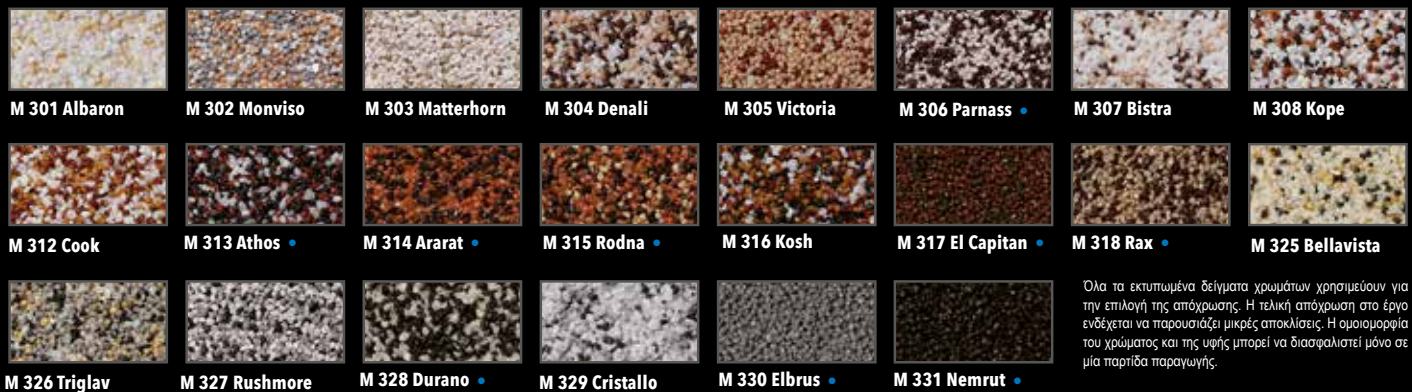

Όλα τα εκτυπωμένα δείγματα χρωμάτων χρησιμοποιούν για την επιλογή της απόχρωσης. Η τελική απόχρωση στο έργο ενδέχεται να παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις. Η ομοιομορφία του χρώματος και της υφής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο σε μία παρτίδα παραγωγής.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με διπλή στρώση ενίσχυσης (min. πάχος 5mm).

## Baumit Mosaik – Natural Line



**Εσείς οραματίζεστε αισθητική  
που αντέχει στον χρόνο.**

Εμείς την κάνουμε να ξεχωρίζει.

# Τελικά Επιχρίσματα & Χρώματα

**Ανθεκτικότητα. Λάμψη. Ελευθερία χωρίς όρια.**

Οι όψεις των κτιρίων εκτίθενται καθημερινά σε σκληρές συνθήκες: άνεμο, υγρασία και έντονη υπεριώδη ακτινοβολία. Τα τελικά επιχρίσματα της Baumit έχουν αναπτυχθεί για να αντέχουν αυτές τις προκλήσεις, προσφέροντας εξαιρετική ανθεκτικότητα και διατηρώντας αναλλοίωτη την αισθητική τους. Η αδρότητα της επιφάνειας αυξάνει την αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις και προστατεύει από φθορές, ενώ τα προηγμένα χρωστικά υψηλής απόδοσης εξασφαλίζουν ζωντανά και σταθερά χρώματα που δεν ξεθωριάζουν με τον χρόνο.

Με το σύστημα Baumit Life Color, που διαθέτει πάνω από 1.000 αποχρώσεις, η πρόσοψη του κτιρίου σας γίνεται ο απόλυτος καμβάς για ανθεκτικότητα και μοναδικό στυλ.

# Colors



Better together

Tops.

Cube House, Poland

Ισχυρή προστασία & όμορφες προσόψεις

# Τελικά Επιχρίσματα

**Ανώτερη προστασία, έντονη αισθητική και μακροχρόνια αξιοπιστία σε κάθε πρόσοψη.**

## Baumit Wiki

Μία πρόσοψη πρέπει να αντέχει σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα βροχόπτωση, άνεμο ή ακραίες θερμοκρασιακές διαφορές. Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες αντοχής είναι το πάχος του κόκκου. Μια δομή 2 mm αντί για 1,5 mm προσφέρει καλύτερη προστασία της πρόσοψης χάρη στο 33% μεγαλύτερο πάχος στρώσης. Οι καλύτερης ποιότητας χρωστικές ουσίες μπορούν να αντέξουν ακόμη και στην έντονη υπεριώδη ακτινοβολία, επιτρέποντας τη διατήρηση της αρχικής λάμψης και της χρωματικής σταθερότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο χαρακτήρας ενός κτιρίου επηρεάζεται σημαντικά από τις δυνατότητες σχεδιασμού της πρόσοψης. Τα τελικά επιχρίσματα Baumit καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις 100% και προσαρμόζονται στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη.

**Σύστημα Χρωμάτων Baumit Life:** Με περισσότερες από 1000 διαφορετικές αποχρώσεις, προσφέρει σχεδόν απεριόριστη ελευθερία όσον αφορά τον σχεδιασμό της πρόσοψης. Είτε προτιμάτε απαλές, παστέλ αποχρώσεις, γήινα χρώματα, είτε μια έντονη σκούρα εμφάνιση, το Baumit



Life επιτρέπει απεριόριστες δυνατότητες σχεδιασμού. Η καρδιά του συστήματος Life αποτελείται από 114 κύριους τόνους, ο καθένας με επιπλέον 8 χρωματικές αποχρώσεις. Το σύστημα ολοκληρώνεται με 12 επιλεγμένους λευκούς τόνους και 30 τελικές υφές Mosaik. Τα χρωματολόγια της Baumit περιλαμβάνουν τους κωδικούς χρωμάτων και εξηγούν τι κρύβεται πίσω από κάθε μοναδική απόχρωση

## Go2 tomorrow

Η αειφορία είναι απαραίτητη σε κάθε στάδιο. Με μια νέα καινοτόμο διαδικασία παραγωγής, επαναχρησιμοποιείται μέσα στη διαδικασία, αποτρέποντας την απελευθέρωση του CO<sub>2</sub> στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, ενισχύουμε την κυκλική οικονομία, αυξάνοντας διαρκώς τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και συσκευασιών.

### ✓ Η κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη.

**Υψηλή ποιότητα για καθολική χρήση**



- ✓ Υψηλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες
- ✓ Καλή εργασιμότητα
- ✓ Υψηλή ανθεκτικότητα

**SilikonTop and SilikonColor**

**Για εξαιρετική προστασία από τις καιρικές συνθήκες**



- ✓ Για επιφάνειες που στεγνώνουν γρήγορα
- ✓ Επιφάνεια ανθεκτική στη βρωμιά
- ✓ Εξαιρετική εφαρμογή

**StarTop and StarColor**

**Για μακροχρόνια καθαρές επιφάνειες**



- ✓ Υψηλότερη προστασία από τη βρωμιά
- ✓ Εξαιρετική ανθεκτικότητα
- ✓ Φυσικό & εξαιρετικά διαπνέον

**CrystalSet**



Μέγιστη προστασία, με ακόμη πιο εύκολη εφαρμογή

# Baumit StarColor **NEO**

Το Baumit StarColor είναι μια βαφή κορυφαίας ποιότητας για προσόψεις, που προσφέρει μακροχρόνια σταθερότητα χρώματος και άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Εξασφαλίζει ανθεκτικές και καθαρές όψεις και αποτελεί αξιόπιστη επιλογή για επαγγελματίες που απαιτούν υψηλή απόδοση και ευκολία εφαρμογής.

**Νέα σύνθεση για το 2025:** Η φόρμουλα έχει περαιτέρω βελτιωθεί - το StarColor είναι τώρα ακόμα πιο λευκό και προσφέρει ακόμα ευκολότερη εφαρμογή, καθιστώντας τη δουλειά στο εργοτάξιο γρηγορότερη και πιο άνετη.

Όπως και το Baumit StarTop, το StarColor διαθέτει την καινοτόμο τεχνολογία Drygor. Εμπνευσμένο από τη φύση, αυτό το ειδικό πληρωτικό διαθέτει μικροδομή παρόμοια με κοράλλι, με πολυάριθμες μικρές κοιλότητες και πόρους. Αυτές εξασφαλίζουν γρήγορη και ομοιόμορφη κατανομή της υγρασίας στην επιφάνεια. Ως αποτέλεσμα, οι προσόψεις στεγνώνουν σημαντικά πιο γρήγορα μετά από βροχή, ομίχλη ή υγρασία. Ο συνδυασμός υδρόφοβων



(απωθητικών νερού) και υδρόφιλων (απορροφητικών νερού) ιδιοτήτων διατηρεί την επιφάνεια στεγνή, μειώνοντας τον κίνδυνο ανάπτυξης άλγης και μυκητών διατηρώντας τις προσόψεις καθαρές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το Baumit StarColor είναι κατάλληλο για σχεδόν όλα τα υποστρώματα και συνδυάζει μέγιστη διαπερατότητα υδρατμών με εξαιρετική απώθηση νερού - εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα προστασία και διαπνοή των προσόψεων. Με τη νέα, βελτιωμένη σύνθεση και την καινοτόμο τεχνολογία Drygor, το Baumit StarColor θέτει νέα πρότυπα στις βαφές προσόψεων - εκθαμβωτικό λευκό, εύκολο στην εφαρμογή και σχεδιασμένο για μακροχρόνια αισθητική και λειτουργικότητα.

## Baumit CrystalSet

Οι ζεστές ημέρες και οι μεγαλύτεροι καύσωνες καθιστούν τις προσόψεις πιο ευαίσθητες στη ρύπανση. Ο φυσικός ορυκτός σοβάς της Baumit, με το ειδικό συνδετικό υλικό και το CrystalActivator, εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και δημιουργεί το μοναδικό CrystalEffect. δημιουργώντας το μοναδικό CrystalEffect.

### Αποτελεσματικό μόνο ως σετ

Το καινοτόμο Baumit CrystalSet συνδυάζει το πρώτο έτοιμο προς χρήση ορυκτό τελικό επίχρισμα Baumit CrystalTop με το αντίστοιχο αστάρι Baumit CrystalActivator. Μόνο ο συνδυασμός αυτών των δύο προϊόντων δημιουργεί την αυτο-ενεργοποιούμενη, συμπαγή και ανθεκτική στη βρωμιά επιφάνεια με το μοναδικό CrystalEffect.

Σε αντίθεση με συμβατικά επίχρισματα με πολυμερικούς συνδετικούς παράγοντες που μαλακώνουν σε υψηλές θερμοκρασίες, το CrystalSet παραμένει σκληρό και καθαρό, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία και αισθητική αρτιότητα.











Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.








Η ιδανική τελική επίστρωση

# Bauit Χρώματα Προσόψεων

	StarColor	PuraColor	SilikonColor	SilikatColor
	 <p><b>NEO</b></p> <p>RecyClass 50% RECYCLED PLASTIC</p> <p>ταχεία ξήρανση</p>	 <p>RecyClass 50% RECYCLED PLASTIC</p> <p>έντονο χρώμα</p>	 <p>ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες</p>	 <p>διαπνέον</p>
<b>Χαρακτηριστικά</b>	Εφέ Drygor. Επιφάνεια εμπνευσμένη από τον κοραλλιογενή σχηματισμό. Ελαχιστοποιεί τη συσσώρευση ρύπων. Ενισχυμένη προστασία από άλγη και μύκητες	Εντονές αποχρώσεις χρωμάτων. Υψηλής ποιότητας σύνθεση με υψηλή σταθερότητα χρώματος και μακροχρόνια απόδοση. Κατάλληλο για ολόκληρη τη γκάμα χρωμάτων Bauit Life	Αποδεδειγμένη ποιότητα, υψηλή προστασία από τις καιρικές καταπονήσεις, διαπνέον και ανθεκτικό σύστημα, με άριστη εργασιμότητα	Δημοφιλές εδώ και δεκαετίες, βασισμένο σε ανόργανα συστατικά, διαπνέον και κατάλληλο για σχεδόν κάθε εφαρμογή
<b>Πλεονεκτήματα</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ταχύ στέγνωμα επιφανειών</li> <li>Ενισχυμένη προστασία από άλγη</li> <li>Ιδανική εφαρμογή χωρίς ατέλειες</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Απεριόριστη γκάμα χρωμάτων</li> <li>Έντονες αποχρώσεις χρωμάτων</li> <li>Τεχνολογία Cool pigments</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αντοχή στις καιρικές συνθήκες</li> <li>Διαπνέομενο</li> <li>Υδατοαπωθητικό</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διαπνέον</li> <li>Με ανόργανα συστατικά</li> <li>Εξειδικευμένο για ανακαινίσεις</li> </ul>
<b>Διαθέσιμες αποχρώσεις</b>	Απόχρωση βάσης W1200 (StarWhite) Bauit Life – ανατρέξτε στην ετικέτα	Απόχρωση βάσης 0019 (Λευκό) Bauit Life – ανατρέξτε στην ετικέτα	Απόχρωση βάσης 0019 (Λευκό) Bauit Life – ανατρέξτε στην ετικέτα	Απόχρωση βάσης 0019 (Λευκό) Bauit Life – ανατρέξτε στην ετικέτα
<b>Ειδικό βάρος</b>	1 l περίπου 1,6 kg	1 l περίπου 1,4 kg	1 l περίπου 1,6 kg	1 l περίπου 1,6 kg
<b>Κατανάλωση</b>	περίπου 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> για 2 στρώσεις	περίπου 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> για 2 στρώσεις	περίπου 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> για 2 στρώσεις	περίπου 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> για 2 στρώσεις
<b>Αυτοκαθαρισμός</b>	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
<b>Ανθεκτικότητα</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
<b>Διάχυση υδρατμών</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Ποικιλία χρωμάτων</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
<b>Ανθεκτικότητα στην υγρασία</b>	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
<b>Κατάλληλο για εφαρμογή με airless</b>	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
<b>Διαπερατότητα υδρατμών EN ISO 7783</b>	V1	V2	V1	V1
<b>Τριγωνοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα από το νερό EN 1062-3</b>	W3	W3	W3	W2
<b>Σπλινδότητα EN ISO 2813</b>	G3	G3	G3	G3
<b>Διαπερατότητα διοξειδίου του άνθρακα - EN 1062-6</b>	C0	C1	C0	C0
<b>Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών - EN 1062-7</b>	A0	A0	A0	A0
<b>Μέγεθος κόκκων EN ISO 1524</b>	S1	S1	S1	S1
<b>Αστάρι</b>	MultiPrimer 	MultiPrimer 	MultiPrimer 	MultiPrimer 



Ο πίνακας παρακάτω παρέχει μια πλήρη επισκόπηση των καλύτερων χρωμάτων πρόσοψης για κάθε εφαρμογή. Συγκρίνετε και επιλέξτε προϊόντα με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους και βρείτε την ιδανική λύση για το έργο σας. Έχουμε επισημάνει τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για γρήγορη αναγνώριση, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε άμεσα το προϊόν που προσφέρει την τέλεια ισορροπία ανθεκτικότητας, αναπνοής και αντοχής στις καιρικές συνθήκες.

GranoporColor	Metallic	Glitter	Lasur	
				
οικονομικά αποδοτικό	εκλεπτυσμένη λάμψη	αστραφτερό	ματ φινιρίσμα	
Ανθεκτικό ακρυλικό χρώμα με αποδεδειγμένη αντοχή και υψηλή ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες	Εξαιρετικά ανθεκτική, μεταλλικής όψης επίστρωση διατίθεται σε 8 λαμπερές αποχρώσεις	Έτοιμη προς χρήση διαφανής επίστρωση με διακριτικό glitter διατίθεται σε 4 αποχρώσεις για ξεχωριστές αρχιτεκτονικές εφαρμογές	Ματ, έτοιμη προς χρήση διακοσμητική επίστρωση διαθέσιμη σε 11 αποχρώσεις για εξατομικευμένο σχεδιασμό προσώπων	Χαρακτηριστικά
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες</li> <li>Υδρατμοπερατό</li> <li>Υδατοαπωθητικό</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διακριτική λάμψη</li> <li>Διακοσμητικά στοιχεία που ξεχωρίζουν</li> <li>Απομίμηση μεταλλικών επιφανειών</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Λαμπερό αποτέλεσμα στον ήλιο</li> <li>Διακοσμητικό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα</li> <li>Μοναδικός σχεδιασμός</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ματ τελείωμα</li> <li>Διακοσμητική αισθητική προσώπων</li> <li>Ελευθερία αρχιτεκτονική έκφρασης</li> </ul>	Πλεονεκτήματα
Απόχρωση βάσης 0019 (Λευκό) <b>Baumit Life</b> – ανατρέξτε στην ετικέτα	<b>8 επιλεγμένα μεταλλικά χρώματα</b>	<b>4 εκλεπτυσμένες αποχρώσεις</b>	<b>11 επιλεγμένες χρωματικές αποχρώσεις</b>	Διαθέσιμες αποχρώσεις
1 l περίπου 1,6 kg	1 l περίπου 1,0 kg	1 l περίπου 1,0 kg	1 l περίπου 1,0 kg	Ειδικό βάρος
περίπου 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> για 2 στρώσεις	περίπου 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> για 2 στρώσεις	περίπου 0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> για 1 στρώση	περίπου 0,08-0,10 l/m <sup>2</sup> για 1 στρώση	Κατανάλωση
■ ■				Αυτοκαθαρισμός
■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Ανθεκτικότητα
■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Διάχυση υδρατμών
■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Ποικιλία χρωμάτων
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Ανθεκτικότητα στην υγρασία
Ναι	Όχι	Όχι	Όχι	Κατάλληλο για εφαρμογή με airless
V2				Διαπερατότητα υδρατμών EN ISO 7783
W2				Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα από το νερό EN 1062-3
G3				Στιλπνότητα EN ISO 2813
C0				Διαπερατότητα διοξειδίου του άνθρακα - EN 1062-6
A0				Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών - EN 1062-7
S1				Μέγεθος κόκκων EN ISO 1524
<b>MultiPrimer</b> 				Αστάρι



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



Όμορφες και μοναδικές όψεις κτιρίων

# Baumit Χρώματα Προσόψεων

**Ανώτερη προστασία, δυναμικός σχεδιασμός, με μακροχρόνια αντοχή για κάθε πρόσοψη.**

Αν αναζητάτε ισχυρή προστασία από τις καιρικές συνθήκες, επιφάνειες ανθεκτικές στη βρωμιά ή έντονο χρωματικό σχεδιασμό, τα χρώματα προσόψεων της Baumit αποτελούν την ιδανική λύση. Κάθε προϊόν της σειράς μας προσφέρει κορυφαία χαρακτηριστικά, με ορισμένα να δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένες ανάγκες, όπως η αντοχή, η ευκολία καθαρισμού ή η χρωματική ένταση.

Με πολυετή εμπειρία, υλικά υψηλής ποιότητας και προηγμένες μεθόδους παραγωγής, διασφαλίζουμε αξιοπιστία και μακροχρόνια απόδοση σε κάθε εφαρμογή.



Τα χρώματα Baumit εφαρμόζονται εύκολα και είναι κατάλληλα τόσο για νέες κατασκευές όσο και για έργα ανακαίνισης. Επιλέγοντας Baumit, εξασφαλίζετε ένα ανθεκτικό και αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα, απόλυτα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του έργου σας.

## PREMIUM ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΤΙΜΗ €



### Baumit StarColor ΤΑΧΕΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ

Χρώμα πρόσοψης υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, με βάση ρητίνη σιλικόνης και νέο πληρωτικό για ταχεία ξήρανση. Η τεχνολογία Drygor εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα της επιφάνειας μετά από βροχή, ομίχλη και περίοδο με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας. **Τώρα ακόμη πιο λευκό και με βελτιωμένη ποιότητα εφαρμογής.**

**NEO**



- Ταχύ στέγνωμα επιφανειών
- Ενισχυμένη προστασία από άλγη
- Ιδανική εφαρμογή χωρίς ατέλειες

<b>StarColor</b>	<b>14 l</b>	<b>131,60/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις	<b>9,40/l</b>
Απόδοση:	περίπου 43 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	
<b>StarColor</b>	<b>5 l</b>	<b>56,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις	<b>11,20/l</b>
Απόδοση:	περίπου 14 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	




**Baumit PuraColor** ΕΝΤΟΝΟ ΧΡΩΜΑ

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα πρόσοψης με μεγάλη καλυπτικότητα και εύκολη εφαρμογή. Ιδανικό όταν υπάρχει απαίτηση έντονων και σκούρων αποχρώσεων με αποτέλεσμα που διαρκεί στο χρόνο.



- Απεριόριστη γκάμα χρωμάτων
- Τεχνολογία Cool pigments

<b>PuraColor</b>	<b>14 l</b>	<b>127,40/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις	<b>9,10/l</b>
Απόδοση:	περίπου 40 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	
<b>PuraColor</b>	<b>5 l</b>	<b>53,40/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις	<b>10,68/l</b>
Απόδοση:	περίπου 14 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	


**Baumit SilikonColor** ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Γενικής χρήσης χρώμα εξωτερικών επιφανειών πρόσοψης με βάση ρητίνη σιλικόνης. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικά υδατοαπωθητικό, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση και πολλά πεδία εφαρμογής.



- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Διαπνέον
- Υδατοαπωθητικό

<b>SilikonColor</b>	<b>14 l</b>	<b>112,70/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις	<b>8,05/l</b>
Απόδοση:	περίπου 40 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	
<b>SilikonColor</b>	<b>5 l</b>	<b>48,90/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις	<b>9,78/l</b>
Απόδοση:	περίπου 14 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	


**Baumit SilikatColor** ΔΙΑΠΝΕΟΝ

Έτοιμο προς χρήση χρώμα πρόσοψης εξωτερικού χώρου σε βάση υδραύλου. Υψηλή διαπνοή και υδατοαπωθητικότητα. Κατάλληλο για εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης ιστορικών κτιρίων.



- Διαπνέον
- Με ανόργανα συστατικά
- Ιδανικό για ανακαίνισης

<b>SilikatColor</b>	<b>14 l</b>	<b>107,80/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις	<b>7,70/l</b>
Απόδοση:	περίπου 40 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	
<b>SilikatColor</b>	<b>5 l</b>	<b>46,75/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις	<b>9,35/l</b>
Απόδοση:	περίπου 14 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	



**PROFESSIONAL ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ**
**ΤΙΜΗ €**

**Baumit GranoporColor** ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ

Γενικής χρήσης χρώμα εξωτερικών επιφανειών πρόσοψης σε ακρυλική βάση για εξωτερική εφαρμογή και καλή υδατοαπωθητικότητα.



- Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Υδρατμοπερατό
- Υδατοαπωθητικό

<b>GranoporColor</b>	<b>14 l</b>	<b>105,70/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις	<b>7,55/l</b>
Απόδοση:	περίπου 40 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	
<b>GranoporColor</b>	<b>5 l</b>	<b>44,75/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις	<b>8,95/l</b>
Απόδοση:	περίπου 14 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	

**ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
**ΤΙΜΗ €**

**Baumit FlexaColor** ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΡΩΓΜΩΝ

Οργανικό χρώμα σε βάση ρητίνη σιλικόνης, υψηλής ελαστικότητας και καλυπτικότητας για εξωτερική χρήση. Εξαιρετικές ιδιότητες γεφύρωσης ρωγμών.



- Υψηλής ελαστικότητας
- Μεγάλη καλυπτικότητα

<b>FlexaColor</b>	<b>14 l</b>	<b>130,20/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> ανά στρώση	<b>9,30/l</b>
Απόδοση:	περίπου 70 m <sup>2</sup> /δοχείο ανά στρώση	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	
<b>FlexaColor</b>	<b>5 l</b>	<b>62,25/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> ανά στρώση	<b>12,45/l</b>
Απόδοση:	περίπου 25 m <sup>2</sup> /δοχείο ανά στρώση	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	

**DESIGN ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ**
**ΤΙΜΗ €**

**Baumit Lasur** ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Έτοιμη προς χρήση ματ βαφή τύπου lasur για διακοσμητική διαμόρφωση προσόψεων.



- Ματ τελείωμα
- Διακοσμητική αισθητική προσόψεων
- Ελευθερία αρχιτεκτονικής έκφρασης

<b>Lasur</b>	<b>14 l</b>	<b>68,60/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup> ανά στρώση	<b>4,90/l</b>
Απόδοση:	περίπου 140-175 m <sup>2</sup> /δοχείο ανά στρώση	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	
<b>Lasur</b>	<b>5 l</b>	<b>26,50/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup> ανά στρώση	<b>5,30/l</b>
Απόδοση:	περίπου 50 - 62 m <sup>2</sup> /δοχείο ανά στρώση	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	





### Baumit Metallic **ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΛΑΜΨΗ**

Έτοιμη προς χρήση βαφή μεταλλικής διακοσμητικής διαμόρφωσης προσόψεων κτιρίων. Δημιουργήστε έναν μοναδικό και σύγχρονο σχεδιασμό κτιρίων με αίσθηση πολυτέλειας.



- Διακριτική λάμψη
- Διακοσμητικά στοιχεία που ξεχωρίζουν
- Απομίμηση μεταλλικών επιφανειών


Metallic	14 l	187,60/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις	13,40/l
Απόδοση:	περίπου 40 - 47 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	
Metallic	5 l	75,90/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις	15,18/l
Απόδοση:	περίπου 14 - 16,5 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M



### Baumit Glitter **ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΟ**

Έτοιμη προς χρήση διαφανής επίστρωση με metallic glitter. Διακοσμητική διαμόρφωση χρωμάτων και επιχρισμάτων Baumit.



- Λαμπερό αποτέλεσμα στον ήλιο
- Διακοσμητικό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα
- Μοναδικός σχεδιασμός

Glitter	14 l	78,40/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,10 - 0,15 l/m <sup>2</sup> ανά στρώση	5,60/l
Απόδοση:	περίπου 93 - 140 m <sup>2</sup> /δοχείο ανά στρώση	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	
Glitter	5 l	30,50/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,10 - 0,15 l/m <sup>2</sup> ανά στρώση	6,10/l
Απόδοση:	περίπου 33 - 50 m <sup>2</sup> /δοχείο ανά στρώση	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G



### Baumit Finish **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ**

Έτοιμο προς χρήση, ματ, διαφανές υλικό για αραίωση και προστατευτική επίστρωση του Baumit Lasur.

- Διαφάνες και ματ
- Για αραίωση του Baumit Lasur
- Πρόσθετη προστασία



Finish	14 l	73,50/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,08 - 0,10 l/m <sup>2</sup> για μία στρώση	5,25/l
Απόδοση:	περίπου 140 - 175 m <sup>2</sup> /δοχείο για μία στρώση	
Συσκευασία:	14 l, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	
Finish	5 l	30,50/δοχείο
Κατανάλωση:	0,08 - 0,10 l/m <sup>2</sup> για μία στρώση	6,10/l
Απόδοση:	περίπου 50 - 62 m <sup>2</sup> /δοχείο για μία στρώση	
Συσκευασία:	δοχείο 5 l, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	

















Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



Σχεδιασμός προσόψεων με υφή και χρώμα









# Baumit Επιχρίσματα προσόψεων

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο επίχρισμα πρόσοψης, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τις αισθητικές σας προτιμήσεις. Σας επιτρέπει να συγκρίνετε προϊόντα ανάλογα με τα μοναδικά τους πλεονεκτήματα, ώστε να κάνετε την καλύτερη επιλογή για την εκάστοτε εφαρμογή και το επιθυμητό στυλ.

	CrystalTop	StarTop	PuraTop	CreativTop
<b>Επιχρίσματα προσόψεων</b>	  εξαιρετική ανθεκτικότητα	  ταχεία ξήρανση	  έντονο χρώμα	 απεριόριστες δυνατότητες
<b>Χαρακτηριστικά</b>	Υψηλότερη ποιότητα για ειδικές απαιτήσεις. Λαμπερό καθαρό και όμορφο επίχρισμα πρόσοψης	Εφέ Drygor. Επιφάνεια εμπνευσμένη από τον κοραλλιογενή σχηματισμό. Ελαχιστοποιεί τη συσσωρευση ρύπων. Ενισχυμένη προστασία από άλγη και μύκητες	Εντονές αποχρώσεις χρωμάτων. Υψηλής ποιότητας σύνθεση με υψηλή σταθερότητα χρώματος και μακροχρόνια απόδοση. Κατάλληλο για ολόκληρη τη γκάμα χρωμάτων Baumit Life	Απεριόριστες δυνατότητες για δημιουργικό σχεδιασμό προσόψεων. Πάστα έτοιμη προς χρήση, λευκή ή χρωματισμένη ιδανική για τέλειο συνδυασμό με τα Design χρώματα προσόψεων
<b>Πλεονεκτήματα</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Απόλυτη προστασία από ρύπους</li> <li>Υψηλή αντοχή για μακροχρόνια απόδοση</li> <li>Φυσικό αποτέλεσμα με κορυφαία διαπνοή</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ταχύ στέγνωμα επιφανειών</li> <li>Ενισχυμένη προστασία από άλγη</li> <li>Ιδανική εφαρμογή χωρίς ατέλειες</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Απεριόριστη γκάμα χρωμάτων</li> <li>Εντονές αποχρώσεις</li> <li>Τεχνολογία Cool Pigments</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Απεριόριστες δυνατότητες σχεδιασμού</li> <li>Προσαρμοσμένες υφές</li> <li>Δημιουργικές, πολύχρωμες και μοναδικές επιφάνειες</li> </ul>
<b>Διαθέσιμες αποχρώσεις</b>	Απόχρωση βάσης 0019 (Λευκό) <b>Baumit Life</b> - ανατρέξτε στην ετικέτα	Απόχρωση βάσης W1200 (StarWhite) <b>Baumit Life</b> - ανατρέξτε στην ετικέτα	Απόχρωση βάσης 0019 (Λευκό) <b>Baumit Life</b> - ανατρέξτε στην ετικέτα	Απόχρωση βάσης 0019 (Λευκό) <b>Baumit Life</b> - ανατρέξτε στην ετικέτα
<b>Κοκκομετρική διαβάθμιση</b>	Τριφτό: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Γραφιάτο: 2 mm	Τριφτό: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Γραφιάτο: 3 mm, 2 mm	Τριφτό: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Γραφιάτο: 3 mm, 2 mm	Απεριόριστες δυνατότητες αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης
<b>Αυτοκαθαρισμός</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
<b>Ανθεκτικότητα</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
<b>Διάχυση υδρατμών</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
<b>Ποικιλία χρωμάτων</b>	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
<b>Υδατοαπωθητικότητα</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Διαπερατότητα υδρατμών EN ISO 7783</b>	V1	V1	V2	
<b>Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα από το νερό - EN 1062-3</b>	W2	W3	W3	
<b>Αστάρι</b>	<b>CrystalActivator</b> 	<b>PremiumPrimer</b>  	<b>PremiumPrimer</b>  	<b>PremiumPrimer</b>  



Παράλληλα, ο πίνακας προσφέρει μια συνοπτική και ξεκάθαρη εικόνα των βασικών χαρακτηριστικών κάθε προϊόντος, διευκολύνοντας τη σύγκριση και την επιλογή της ιδανικής λύσης για το έργο σας. Είτε προτεραιότητά σας είναι η αντοχή, η προστασία από τις καιρικές συνθήκες ή ένα συγκεκριμένο αισθητικό αποτέλεσμα, η σειρά επιχρισμάτων πρόσφυσης της Baunit καλύπτει κάθε ανάγκη.

SilikonTop	SilikatTop	GranoporTop	MosaikTop	Επιχρίσματα προσόψεων
				
υδροαπωθητικό	διαπνέον	οικονομικά αποδοτικό	ανθεκτικό	
Αποδεδειγμένη ποιότητα. Υψηλή προστασία από καιρικές συνθήκες. Υψηλή διαπνοή και ανθεκτικό. Άριστες ιδιότητες εφαρμογής	Δημοφιλές εδώ και δεκαετίες - βασισμένο σε ανόργανα συστατικά, διαπνέον και κατάλληλο για σχεδόν κάθε εφαρμογή	Ανθεκτικός ακρυλικός σοβάς με αποδεδειγμένη αντοχή και υψηλή ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες	Εξειδικευμένο επίχρισμα για τη ζώνη στεγάνωσης, με υψηλή μηχανική αντοχή, ανθεκτικότητα στην υγρασία και εξαιρετική προστασία από ρύπους. Έγχρωμο επίχρισμα με όψη γρανίτη, διαθέσιμο σε 30 επιλεγμένους χρωματικούς συνδυασμούς	Χαρακτηριστικά
<ul style="list-style-type: none"> <li>Αντοχή στις καιρικές συνθήκες</li> <li>Διαπνεύσιμο</li> <li>Υδατοαπωθητικό</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διαπνέον</li> <li>Με ανόργανα συστατικά</li> <li>Εξειδικευμένο για ανακαινίσεις</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες</li> <li>Υδρατμοπερατό</li> <li>Υδατοαπωθητικό</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Χρωματισμένη και επεξεργασμένη χαλαζιακή άμμος</li> <li>Φυσική και αυθεντική όψη πέτρας</li> <li>Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε κρούσεις και μηχανικές καταπονή</li> </ul>	Πλεονεκτήματα
Απόχρωση βάσης 0019 (Λευκό) <b>Baunit Life</b> - ανατρέξτε στην ετικέτα	Απόχρωση βάσης 0019 (Λευκό) <b>Baunit Life</b> - ανατρέξτε στην ετικέτα	Απόχρωση βάσης 0019 (Λευκό) <b>Baunit Life</b> - ανατρέξτε στην ετικέτα	<b>Baunit Natural &amp; Essential Line</b>	Διαθέσιμες αποχρώσεις
Τριφτό: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Γραφιάτο: 3 mm, 2 mm	Τριφτό: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Γραφιάτο: 3 mm, 2 mm	Τριφτό: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Γραφιάτο: 3 mm, 2 mm	Με εκλεπτυσμένη και ομοιόμορφη υφή κόκκου	Κοκκομετρική διαβάθμιση
■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Αυτοκαθαρισμός
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Ανθεκτικότητα
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	Διάχυση υδρατμών
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■		Ποικιλία χρωμάτων
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Υδατοαπωθητικότητα
V1	V1	V2	V2	Διαπερατότητα υδρατμών EN ISO 7783
W3	W2	W2	W2	Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα από το νερό - EN 1062-3
UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer	PremiumPrimer	Ασάρι
				

Όμορφες και μοναδικές προσόψεις

# Baumit Επιχρίσματα Προσόψεων

**Μακροχρόνια προστασία, ζωντανά χρώματα και διαπνοή για μια άψογη πρόσοψη.**

Η ανθεκτικότητα, η χρωματική σταθερότητα και η διαπνοή που εξασφαλίζουν τα επιχρίσματα προσόψεων της Baumit αποτελούν αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και τεχνογνωσίας. Για να ανταποκρίνεται η πρόσοψη σε όλες τις απαιτήσεις, όλα τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος πρέπει να συνεργάζονται σε απόλυτη αρμονία. Από την προετοιμασία του υποστρώματος έως τις πρόσθετες επιστρώσεις και τα τελικά επιχρίσματα, τα συστήματα Baumit είναι άριστα συντονισμένα ώστε να διασφαλίζουν μακροχρόνια απόδοση και προστασία της πρόσοψης. Όσον αφορά το χρώμα, η παλέτα Baumit Life προσφέρει ένα φάσμα αποχρώσεων που καλύπτει πλήρως κάθε αισθητική απαίτηση.



## ΑΣΤΑΡΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ €



### Baumit CrystalActivator **ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Το Baumit CrystalActivator είναι το πρώτο προϊόν (το αστάρι) του συστήματος Baumit CrystalSet. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν την εφαρμογή του Baumit CrystalTop. Οι εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής του διευκολύνουν την εργασία.



1/2

<b>CrystalActivator</b>	<b>20 kg</b>	<b>140,80/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,2 kg/m <sup>2</sup>	<b>7,04/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 100 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	20 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg	
<b>CrystalActivator</b>	<b>5 kg</b>	<b>42,25/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,2 kg/m <sup>2</sup>	<b>8,45/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 25 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 kg	





**Baumit CrystalTop** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Baumit CrystalTop είναι το τελικό επίχρισμα του Baumit CrystalSet. Η μοναδική φυσική επιφάνειά του προσφέρει υψηλή διαπνοή, ενώ χάρις στο CrystalEffect έχει υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα στο λέρωμα.

- Απόλυτη προστασία από ρύπους ■ Φυσικό αποτέλεσμα με κορυφαία διαπνοή



<b>CrystalTop</b>	<b>K 1.5 mm</b>	<b>108,75/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>4,35/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 10 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>CrystalTop</b>	<b>K 2.0 mm</b>	<b>108,75/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>4,35/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 8,6 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>CrystalTop</b>	<b>K 3.0 mm</b>	<b>108,75/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 3,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>4,35/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 6,4 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>CrystalTop</b>	<b>R 2.0 mm</b>	<b>108,75/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>4,35/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 9,6 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	



**Baumit CrystalTop Fine** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ


Το Baumit CrystalTop είναι το τελικό επίχρισμα του Baumit CrystalSet. Η μοναδική φυσική επιφάνειά του προσφέρει υψηλή διαπνοή, ενώ χάρις στο CrystalEffect έχει υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα στο λέρωμα.

- Απόλυτη προστασία από ρύπους ■ Φυσικό αποτέλεσμα με κορυφαία διαπνοή



<b>CrystalTop Fine</b>	<b>K 1.0 mm</b>	<b>109,25/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>4,37/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 12,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	

CRYSTALSET ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

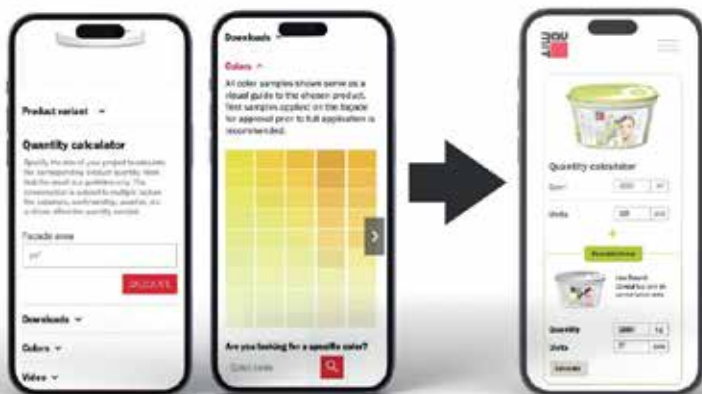

**Εργαλείο Υπολογισμού Ποσότητας**

Ο έξυπνος CrystalCalculator σας βοηθά να παραγγείλετε τη κατάλληλη ποσότητα CrystalTop και CrystalActivator. Απλώς εισάγετε το μέγεθος του έργου σας - και ο υπολογιστής κάνει τη δουλειά για εσάς!  
[crystal.baumit.com](http://crystal.baumit.com)



Σάρωσε το QR code για να χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή μονάδων CrystalSet



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.




**Baumit StarTop** ΤΑΧΕΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ

Τελικό επίχρισμα υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας, με βάση ρητίνη σιλικόνης και νέο πληρωτικό για ταχεία ξήρανση. Η τεχνολογία Dryrog εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα της επιφάνειας μετά από βροχή, ομίχλη και περίοδο με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας.



- Ταχύ στέγνωμα επιφανειών
- Ενισχυμένη προστασία από άλγη
- Ιδανική εφαρμογή χωρίς ατέλειες

StarTop	Κ 1.5 mm	104,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m <sup>2</sup>	4,16/kg
Απόδοση:	περίπου 10 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
StarTop	Κ 2.0 mm	104,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 2,9 kg/m <sup>2</sup>	4,16/kg
Απόδοση:	περίπου 8,6 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
StarTop	Κ 3.0 mm	104,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 3,9 kg/m <sup>2</sup>	4,16/kg
Απόδοση:	περίπου 6,4 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
StarTop	R 2.0 mm	104,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 2,6 kg/m <sup>2</sup>	4,16/kg
Απόδοση:	περίπου 9,6 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
StarTop	R 3.0 mm	104,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 3,6 kg/m <sup>2</sup>	4,16/kg
Απόδοση:	περίπου 6,9 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	


**Baumit StarTop Fine** ΤΑΧΕΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ

Τελικό επίχρισμα υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας, με βάση ρητίνη σιλικόνης και νέο πληρωτικό για ταχεία ξήρανση. Η τεχνολογία Dryrog εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα της επιφάνειας μετά από βροχή, ομίχλη και περίοδο με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας.



- Ταχύ στέγνωμα επιφανειών
- Ενισχυμένη προστασία από άλγη
- Ιδανική εφαρμογή χωρίς ατέλειες

StarTop Fine	Κ 1.0 mm	109,75/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 2,0 kg/m <sup>2</sup>	4,39/kg
Απόδοση:	περίπου 12,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	




**Baunit PuraTop** **ΕΝΤΟΝΟ ΧΡΩΜΑ**

Ανθεκτικό ακρυλικό τελικό επίχρισμα με πολύ εύκολη εφαρμογή, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας. Ειδικά κατάλληλο για έντονες και σκούρες αποχρώσεις με ανθεκτικότητα στο χρόνο.

- Απεριόριστη γκάμα χρωμάτων
- Τεχνολογία Cool pigments



<b>PuraTop</b>	<b>K 1.5 mm</b>	<b>99,50/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,98/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 10 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>PuraTop</b>	<b>K 2.0 mm</b>	<b>99,50/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,98/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 8,6 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>PuraTop</b>	<b>K 3.0 mm</b>	<b>99,50/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 3,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,98/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 6,4 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>PuraTop</b>	<b>R 2.0 mm</b>	<b>99,50/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,98/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 9,6 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>PuraTop</b>	<b>R 3.0 mm</b>	<b>99,50/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 3,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,98/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 6,9 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	


**Baunit PuraTop Fine** **ΕΝΤΟΝΟ ΧΡΩΜΑ**

Ανθεκτικό ακρυλικό τελικό επίχρισμα με πολύ εύκολη εφαρμογή, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας. Ειδικά κατάλληλο για έντονες και σκούρες αποχρώσεις με ανθεκτικότητα στο χρόνο.

- Απεριόριστη γκάμα χρωμάτων
- Τεχνολογία Cool pigments



<b>PuraTop Fine</b>	<b>K 1.0 mm</b>	<b>106,75/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>4,27/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 12,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	




**Baumit SilikonTop** **ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ**

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης σε μορφή πάστας και βάση ρητίνη σιλικόνης. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικής υδατοαπωθητικότητας, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση και με πολύ καλή εργασιμότητα.

■ **Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες** ■ **Διαπνοή**



<b>SilikonTop</b>	<b>K 1.5 mm</b>	<b>87,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,48/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 10 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>SilikonTop</b>	<b>K 2.0 mm</b>	<b>87,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,48/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 8,6 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>SilikonTop</b>	<b>K 3.0 mm</b>	<b>87,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 3,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,48/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 6,4 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>SilikonTop</b>	<b>R 2.0 mm</b>	<b>87,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,48/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 9,6 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>SilikonTop</b>	<b>R 3.0 mm</b>	<b>87,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 3,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,48/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 6,9 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	


**Baumit SilikonTop Fine** **ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ**

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης σε μορφή πάστας και βάση ρητίνη σιλικόνης. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικής υδατοαπωθητικότητας, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση και με πολύ καλή εργασιμότητα.

■ **Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες** ■ **Διαπνοή**



<b>SilikonTop Fine</b>	<b>K 1.0 mm</b>	<b>90,75/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,63/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 12,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	





### Baunit StellaporTop ΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΙΚΟ

Έτοιμο προς χρήση, τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης πολυσιλοξανικής ρητίνης σε μορφή πάστας. Τριφτό επίχρισμα για εξωτερική επιφάνεια, με πολύ καλή διαπνοή και υδατοαπωθητικότητα, εύκολο στην εφαρμογή, με βελτιωμένη κατανάλωση. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

- Υψηλή προστασία
- Υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στη ρύπανση
- Μεγάλη καλυπτικότητα



<b>StellaporTop</b>	<b>K 1.5 mm</b>	<b>80,75/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,3 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,23/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 10,9 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	



### Baunit StellaporTop Fine ΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΙΚΟ

Έτοιμο προς χρήση, τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης πολυσιλοξανικής ρητίνης σε μορφή πάστας. Τριφτό επίχρισμα για εξωτερική επιφάνεια, με πολύ καλή διαπνοή και υδατοαπωθητικότητα, εύκολο στην εφαρμογή, με βελτιωμένη κατανάλωση. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

- Υψηλή προστασία
- Υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στη ρύπανση
- Μεγάλη καλυπτικότητα



<b>StellaporTop Fine</b>	<b>K 1.0 mm</b>	<b>84,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 1,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,36/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 13,2 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	



### Baunit SilikatTop ΔΙΑΠΝΕΟΝ

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας και βάση υδρούλου για εξωτερική εφαρμογή. Κατάλληλο για εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης ιστορικών κτιρίων.

- Με ανόργανα συστατικά
- Εξειδικευμένο για ανακαίνισεις



<b>SilikatTop</b>	<b>K 1.5 mm</b>	<b>73,25/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>2,93/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 10 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>SilikatTop</b>	<b>K 2.0 mm</b>	<b>73,25/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>2,93/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 8,6 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>SilikatTop</b>	<b>K 3.0 mm</b>	<b>73,25/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 3,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>2,93/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 6,4 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>SilikatTop</b>	<b>R 2.0 mm</b>	<b>73,25/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>2,93/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 9,6 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>SilikatTop</b>	<b>R 3.0 mm</b>	<b>73,25/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 3,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>2,93/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 6,9 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	




**Baumit GranoporTop** **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ**

Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης σε μορφή πάστας για εξωτερική χρήση και με πολύ καλή υδατοαπωθητικότητα.

- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες ■ Υδρατμοπερατό ■ Υδατοαπωθητικό



<b>GranoporTop</b>	<b>K 1.5 mm</b>	<b>74,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>2,96/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 10 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>GranoporTop</b>	<b>K 2.0 mm</b>	<b>74,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>2,96/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 8,6 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>GranoporTop</b>	<b>K 3.0 mm</b>	<b>74,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 3,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>2,96/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 6,4 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>GranoporTop</b>	<b>R 2.0 mm</b>	<b>74,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>2,96/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 9,6 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>GranoporTop</b>	<b>R 3.0 mm</b>	<b>74,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 3,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>2,96/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 6,9 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	


**Baumit GranoporTop Fine** **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ**

Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης σε μορφή πάστας για εξωτερική χρήση και με πολύ καλή υδατοαπωθητικότητα.

- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες ■ Υδρατμοπερατό ■ Υδατοαπωθητικό



<b>GranoporTop Fine</b>	<b>K 1.0 mm</b>	<b>80,75/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,23/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 12,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	




**Baumit CreativTop** ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας διακοσμητικής διαμόρφωσης για εξωτερική εφαρμογή, υψηλής ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες, βάσης σιλικόνης με νέο πληρωτικό για γρήγορο στέγνωμα των επιφανειών μετά από βροχή, ομίχλη και περίοδο με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας. Εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

■ Απεριόριστες διατοότητες σχεδισμού ■ Δημιουργικές, πολύχρωμες και μοναδικές επιφάνειες



<b>CreativTop Max</b>	<b>4.0 mm</b>	<b>88,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 5,0 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,52/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 4,0 - 5,0 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>CreativTop Trend</b>	<b>3.0 mm</b>	<b>89,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 4,2 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,56/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 4,0 - 5,9 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>CreativTop Vario</b>	<b>1.5 mm</b>	<b>89,25/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,57/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 5,0 - 10,0 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>CreativTop Fine</b>	<b>1.0 mm</b>	<b>101,25/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,9 - 4,2 kg/m <sup>2</sup>	<b>4,05/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 5,9 - 8,6 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>CreativTop Pearl</b>	<b>0.5 mm</b>	<b>116,25/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 1,5 - 3,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>4,65/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 7,1 - 16,6 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>CreativTop Silk</b>	<b>0.2 mm</b>	<b>120,75/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,4 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>4,83/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 6,25 - 10,0 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	



Όψη ξύλου




Όψη στένσιλ



Όψη φλοιού δέντρου



Όψη σκουριάς



Όψη πέτρας



Όψη υφάσματος



Όψη μαρμάρου



Όψη σκυροδέματος



Όψη ψαμμίτη



Τεχνική με βούρτσα



Τεχνική ψεκασμού



Τεχνική αριάνι



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



**DESIGN ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ**
**ΤΙΜΗ €**

**Baumit MosaikTop** **ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ**

Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη για εξωτερική εφαρμογή σε μορφή πάστας. Προϊόν με έγχρωμη χαλαζιακή άμμο, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή στη ζώνη στεγάνωσης, καθώς και για μοναδικές διακοσμητικές διαμορφώσεις. Συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος για την εφαρμογή του κατάλληλου ασαριού.

- Φυσική και αυθεντική όψη πέτρας
- Υψηλή αντοχή σε κρούσεις και μηχανικές καταπονήσεις



<b>MosaikTop – Natural Line</b>		<b>122,50/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 4,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>4,90/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 5,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	



<b>MosaikTop – Essential Line</b>		<b>99,75/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,99/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	

**CLASSIC ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ**
**ΤΙΜΗ €**

**Baumit Classico Special** **ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ**

Τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης για προστασία και διαμόρφωση προσόψεων. Υδατοαπωθητικό, κατάλληλο και για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit.

- Κατάλληλο για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
- Αποτελεί ιδανική βάση πριν από τη βαφή



<b>Classico Special 1.0 mm</b>		<b>17,50/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>0,70/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 12,5 m <sup>2</sup> /σακί	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg	

<b>Classico Special 1.5 mm</b>		<b>17,50/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>0,70/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 10 m <sup>2</sup> /σακί	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg	

<b>Classico Special 2.0 mm</b>		<b>17,50/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 3,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>0,70/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 7,1 m <sup>2</sup> /σακί	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg	

<b>Classico Special 3.0 mm</b>		<b>17,50/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 4,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>0,70/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 6,3 m <sup>2</sup> /σακί	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg	



## DESIGN ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ


### MOSAIK - NATURAL LINE



M 337 **Montblanc**



M 338 **Olympus**



M 339 **Castle**



M 340 **Babia**



M 341 **Rocky**



M 342 **Everest**



M 343 **Etna**



M 344 **Vesuvius**

### MOSAIK - ESSENTIAL LINE



M 301 **Albaron**



M 302 **Monviso**



M 303 **Matterhorn**



M 304 **Denali**



M 305 **Victoria**



M 306 **Parnass**



M 307 **Bistra**




M 308 **Kope**



M 312 **Cook**



M 313 **Athos**




M 314 **Ararat**



M 315 **Rodna**



M 316 **Kosh**



M 317 **El Capitan**



M 318 **Rax**



M 325 **Bellavista**



M 326 **Triglav**



M 327 **Rushmore**



M 328 **Durano**



M 329 **Cristallo**



M 330 **Elbrus**



M 331 **Nemrut**

Όλα τα εκτυπωμένα δείγματα χρωμάτων χρησιμεύουν για την επιλογή της απόχρωσης. Η τελική απόχρωση στο έργο ενδέχεται να παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις. Η ομοιομορφία του χρώματος και της υφής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο σε μία παρτίδα παραγωγής.

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ETICS μόνο με διπλή στρώση ενίσχυσης (ελάχιστο πάχος 5 mm), σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος.











Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.










# Baumit Αστάρια

Ο παρακάτω πίνακας σας βοηθά να βρείτε το ιδανικό αστάρι Baumit για κάθε τύπο υποστρώματος και εφαρμογής. Μπορείτε να επιλέξετε εύκολα τα προϊόντα ανάλογα με τη συγκεκριμένη χρήση και το υπόστρωμα που εργάζεστε, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας.

	PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	Grund
	 <p>50% Recycled Content</p> <p><b>υψηλής ποιότητας κατάλληλο για βαφή</b></p>	 <p><b>αποδεδειγμένη ποιότητα</b></p>	 <p><b>για απαιτητικά υποστρώματα</b></p>	 <p><b>χωρίς διαλύτες</b></p>
<b>Χρήση</b>	εξωτερικά / εσωτερικά	εξωτερικά / εσωτερικά	εξωτερικά / εσωτερικά	εξωτερικά / εσωτερικά
<b>Εφαρμογή</b>	για ενίσχυση πρόσφυσης και συνοχής σε στρώσεις ενίσχυσης ETICS, επιχρίσματα ή δάπεδα	για καλύτερη πρόσφυση και υφή σε στρώσεις ενίσχυσης ETICS, επιχρίσματα ή δάπεδα	γέφυρα πρόσφυσης σε δύσκολα, μη απορροφητικά υποστρώματα πριν την εφαρμογή σοβάδων, αυτοεπιπεδούμενων και προϊόντων Baumacol της Baumit	ρύθμιση απορροφητικότητας πριν την εφαρμογή σοβάδων, αυτοεπιπεδούμενων και προϊόντων Baumacol της Baumit
<b>Πλεονεκτήματα</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ρύθμιση απορροφητικότητας</li> <li>• βελτίωση πρόσφυσης</li> <li>• για όμορφη υφή τελικής επιφάνειας</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ρύθμιση απορροφητικότητας</li> <li>• βελτίωση πρόσφυσης</li> <li>• χωρίς διαλύτες</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• γλεφυρα πρόσφυσης γενικής χρήσης</li> <li>• ειδικά για μη απορροφητικά υποστρώματα</li> <li>• χωρίς διαλύτες</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ρύθμιση απορροφητικότητας</li> <li>• ευρεία εφαρμογή σε πολλά υποστρώματα</li> <li>• βαθειά και αποτελεσματική διείσδυση</li> </ul>
<b>Αραίωση</b>	έτοιμο προς χρήση	έτοιμο προς χρήση	έτοιμο προς χρήση	δυνατότητα αραίωσης έως και σε αναλογία 1:5
<b>Απόχρωση</b>	λευκό, μπορεί να χρωματιστεί (προτείνεται ειδικά για αποχρώσεις με τελικό ψηφίο 1-3)	λευκό, μπορεί να χρωματιστεί (προτείνεται ειδικά για αποχρώσεις με τελικό ψηφίο 1-3)	κίτρινο	μπλε
<b>Χαρακτηριστικά</b>	χονδρόκοκκο, για όμορφη τελική υφή	χονδρόκοκκο, καλή καλυπτικότητα	εξαιρετική πρόσφυση, μερικώς καλυπτικό, χονδρόκοκκο	μη καλυπτικό, δεν σχηματίζει φιλμ
<b>Πιστοποιητικά</b>				



Αυτός ο πίνακας προσφέρει μια ξεκάθαρη και συνοπτική επισκόπηση της προτεινόμενης χρήσης και των πλεονεκτημάτων κάθε αστάριου για διαφορετικές επιφάνειες, καθιστώντας εύκολη τη σύγκριση και την επιλογή της καλύτερης λύσης για το έργο σας. Είτε προετοιμάζετε τοίχοποιία, σκυρόδεμα ή άλλα υποστρώματα, η σειρά ασταριών Baumit έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βέλτιστα αποτελέσματα και να εξασφαλίζει ένα ισχυρό και ανθεκτικό υπόστρωμα.

MultiPrimer	GelPrimer	EasyPrimer	FillPrimer
			
σταθεροποίηση υποστρώματος	ελάχιστο στάξιμο	διάχυση υδρατμών	ενισχυμένο με ίνες
εξωτερικά / εσωτερικά	εξωτερικά / εσωτερικά	εξωτερικά / εσωτερικά	εξωτερικά / εσωτερικά
συμπυκνωμένο αστάρι διεύθυνσης για συστήματα βαφής και σπατουλαριστά επιχρίσματα, κατάλληλο για σταθεροποίηση σαθρών, ανόργανων και υποστρωμάτων με τάση κιμωλίας	αστάρι χωρίς συντηρητικά, με ειδική σύνθεση ώστε να μην πιτσιλάει κατά την εφαρμογή, για τη ρύθμιση της απορροφητικότητας και τη σταθεροποίηση του υποστρώματος. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση	αστάρι διεύθυνσης συστημάτων βαφής και σπατουλαριστών για σταθεροποίηση σαθρών, ανόργανων και με τάση κιμωλίας υποστρωμάτων, καθώς και για φεσκάρισμα παλιών βαμμένων επιφανειών	αστάρι πλήρωσης ρωγμών πριν την εφαρμογή επιστρώσεων σε ανόργανα και οργανικής βάσης υποστρώματα
<ul style="list-style-type: none"> <li>σταθερή επιφάνεια</li> <li>γενικής χρήσης</li> <li>διάχυση υδρατμών</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>με ειδική σύνθεση ώστε να μην πιτσιλάει</li> <li>βαθιά διεύθυνση στο υπόστρωμα για βέλτιστη πρόσφυση</li> <li>ισχυρή ενίσχυση της επιφάνειας για αυξημένη μηχανική αντοχή</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>απορροφητικές &amp; με τάση κιμωλίας επιφάνειες</li> <li>διάχυση υδρατμών</li> <li>EC 1 plus ποιότητα</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>πλήρωση ρωγμών</li> <li>ινοπλισμένο</li> <li>χωρίς διαλύτες</li> </ul>
δυνατότητα αραιώσης από 1:1 έως 1:5	έτοιμο προς χρήση	δυνατότητα αραιώσης έως και σε αναλογία 1:2	έτοιμο προς χρήση
πράσινο	πράσινο	διάφανο	λευκό
συμπυκνωμένο, μη καλυπτικό, λεπτόρρευστο, για ελαφριά σταθεροποίηση	συμπυκνωμένο, μη καλυπτικό, λεπτόρρευστο, για ελαφριά σταθεροποίηση	λεπτόρρευστο, για ελαφριά σταθεροποίηση	πλήρωση ρωγμών έως 0,5 mm, καλυπτικό, ινοπλισμένο
			




**Baumit PremiumPrimer** **ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΑΦΗ**

Έτοιμο προς χρήση αστάρι γενικής χρήσης για εξομάλυνση απορροφητικότητας και γέφυρα πρόσφυσης για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και σοβάδες Baumit. Η κοκκομετρία του διευκολύνει την εφαρμογή και τη διαμόρφωση των τελικών επιχρισμάτων. Διατίθεται και βαμμένο - Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.



- Ρύθμιση απορροφητικότητας
- Βελτίωση πρόσφυσης
- Για όμορφη υφή τελικής επιφάνειας

<b>PremiumPrimer</b>	<b>20 kg</b>	<b>90,20/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,2 - 0,4 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα	<b>4,51/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 50 - 100 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	20 kg/δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg	
<b>PremiumPrimer</b>	<b>5 kg</b>	<b>27,60/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,2 - 0,4 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα	<b>5,52/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 12,5 - 25 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 kg	


**Baumit UniPrimer** **ΑΠΟΔΕΔΙΓΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ**

Έτοιμο προς χρήση αστάρι γενικής χρήσης για εξομάλυνση της απορροφητικότητας και βελτίωση της πρόσφυσης όλων των βαφών και τελικών επιχρισμάτων Baumit.



- Ρύθμιση απορροφητικότητας
- Βελτίωση πρόσφυσης
- Χωρίς διαλύτες

<b>UniPrimer</b>	<b>25 kg</b>	<b>88,75/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,20 - 0,4 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα	<b>3,55/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 62,5 - 125 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>UniPrimer</b>	<b>5 kg</b>	<b>22,60/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,20 - 0,4 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα	<b>4,52/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 12,5 - 25 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 kg	


**Baumit MultiPrimer** **ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ**

Εξαιρετικά ισχυρό, υδρατμοπερατό αστάρι για σταθεροποίηση ανόργανων υποστρωμάτων, πριν την εφαρμογή χρωμάτων και επιχρισμάτων Baumit χωρίς διαλύτες.



- Σταθερή επιφάνεια
- Γενικής χρήσης
- Διάχυση υδρατμών

<b>MultiPrimer</b>	<b>10 l</b>	<b>53,60/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,10 - 0,25 l/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα	<b>5,36/l</b>
Απόδοση:	περίπου 40 - 100 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	10 l δοχείο, 1 παλέτα = 40 δοχεία = 400 l	
<b>MultiPrimer</b>	<b>5 l</b>	<b>28,70/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,10 - 0,25 l/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα	<b>5,74/l</b>
Απόδοση:	περίπου 20 - 50 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	




**Baumit FillPrimer** **ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ**

Έτοιμο προς χρήση ινοπλισμένο αστάρι πλήρωσης ρωγμών, γενικής χρήσης για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Πληρώνει και καλύπτει ρωγμές έως και 0,5 mm. Χωρίς διαλύτες.

- Πλήρωση ρωγμών
- Ινοπλισμένο
- Χωρίς διαλύτες



<b>FillPrimer</b>	<b>25 kg</b>	<b>108,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,30 - 0,50 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση (για λεία υποστρώματα)	<b>4,32/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 50 - 80 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>FillPrimer</b>	<b>5 kg</b>	<b>24,95/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,30 - 0,50 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση (για λεία υποστρώματα)	<b>4,99/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 10-16 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 kg	


**Baumit GelPrimer** **ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΤΑΞΙΜΟ**

Αστάρι με ελάχιστο στάξιμο, χωρίς συντηρητικά, για ρύθμιση της απορροφητικότητας και σταθεροποίηση της επιφάνειας, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

- Βαθιά διείσδυση στο υπόστρωμα
- Σταθεροποίηση υποστρώματος

**NEO**

<b>GelPrimer</b>	<b>14 l</b>	<b>Κατόπιν Παραγγελίας</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,15 l/m <sup>2</sup>	
Απόδοση:	περίπου 90 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	


**Baumit EasyPrimer** **ΔΙΑΧΥΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ**

Αστάρι υψηλής διαπνοής για ρύθμιση της απορροφητικότητας και βελτίωση της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή χρωμάτων Baumit.

- Για απορροφητικά & με τάση κιμωλίας υποστρώματα
- Υψηλή διαπνοή
- Πιστοποίηση EC1 Plus



<b>EasyPrimer</b>	<b>5 l</b>	<b>15,65/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,10-0,25 l/m <sup>2</sup> /στρώση	<b>3,13/l</b>
Απόδοση:	περίπου 20-50 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	
<b>EasyPrimer</b>	<b>1 l</b>	<b>6,05/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,10-0,25 l/m <sup>2</sup> /στρώση	<b>6,05/l</b>
Απόδοση:	περίπου 4-10 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	1 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 κουτιά = 384 δοχεία = 384 l	



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



**Εσείς στοχεύετε σε χαμηλότερα  
ενεργειακά κόστη.**

Εμείς φροντίζουμε να μειώσουμε  
την κατανάλωση.

# ETICS

**Νιώστε άνεση. Εξοικονομήστε ενέργεια.**

Τα συστήματα Baumit ETICS μετατρέπουν τα κτίρια σε ενεργειακά αποδοτικούς και άνετους χώρους διαβίωσης - από την πρώτη μέρα και για πολλές δεκαετίες.

Με πιστοποιημένες, υψηλής διαπνοής λύσεις ETICS, εξασφαλίζουμε ζεστή ατμόσφαιρα τον χειμώνα, δροσερή το καλοκαίρι και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος όλο το χρόνο.

Είτε πρόκειται για νέες κατασκευές, ανακαινίσεις ή ενεργειακές αναβαθμίσεις η Baumit προσφέρει το κατάλληλο σύστημα για κάθε ανάγκη.

Για βιώσιμη άνεση που διαρκεί.

# Contac





Better together

st.therm

House in green Styria, Austria

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ζεστά τον χειμώνα, δροσερά το καλοκαίρι

# ETICS

**Το πιο αποτελεσματικό μέτρο για υψηλή ποιότητα διαβίωσης και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας είναι η βελτιστοποίηση της εξωτερικής θερμομόνωσης του κτιρίου. Όσο καλύτερη είναι η θερμομόνωση, τόσο μεγαλύτερη είναι η άνεση και τόσο χαμηλότερη η κατανάλωση και το κόστος ενέργειας.**

## Baumit Wiki

Τα συστήματα θερμομόνωσης, γνωστά και ως σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), αποτελούν ολοκληρωμένες και πιστοποιημένες λύσεις για τη μόνωση του εξωτερικού κελύφους των κτιρίων. Αποτελούν την καλύτερη επένδυση για το μέλλον κάθε κατοικίας. Η υψηλή διαπνοή είναι βασικό χαρακτηριστικό των κορυφαίων συστημάτων ETICS. Τα οφέλη είναι άμεσα και μακροχρόνια: βελτιωμένη ποιότητα διαβίωσης, μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση και χαμηλότερο κόστος, ήδη από την πρώτη στιγμή και για πολλές δεκαετίες.

Ένα ποιοτικό σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης εξασφαλίζει ενεργειακή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους: μειώνει το κόστος θέρμανσης τον χειμώνα και διατηρεί δροσερούς τους τοίχους το καλοκαίρι. Η θερμομόνωση αποτελεί τη βάση για ένα άνετο και υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης, μετατρέποντας τον εσωτερικό χώρο σε έναν χώρο ευεξίας.

Είτε επιδιώκετε υγιεινό μικροκλίμα, χαμηλό κόστος θέρμανσης και ψύξης, είτε μεγάλη διάρκεια ζωής της κατασκευής, η Baumit προσφέρει το κατάλληλο σύστημα θερμομόνωσης για κάθε ανάγκη – σε νέες κατασκευές, ανακαινίσεις ή ενίσχυση υφιστάμενης μόνωσης.



## GO2 tomorrow

Τα συστήματα θερμομόνωσης Baumit είναι βιώσιμα από τη ρίζα τους. Για παράδειγμα, το Baumit openSystem ξεχωρίζει για την αποδοτικότητα και τη διατήρηση πόρων ακόμα και στη φάση της παραγωγής.

Με τις εξαιρετικές θερμομονωτικές του ιδιότητες, προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας για πολλές δεκαετίες. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να αναβαθμιστεί, να αποσυναρμολογηθεί και να ανακυκλωθεί, καθιστώντας το μια λύση θερμομόνωσης που προσαρμόζεται στις ανάγκες του μέλλοντος.



**Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας!**

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε με ένα μόνο κλικ!

## ✓ Η κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη.

**Για επαγγελματική χρήση σε νέες κατασκευές και ανακαινίσεις**



- ✓ Εξαιρετική σχέση ποιότητας - τιμής
- ✓ Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- ✓ Κατάλληλο για πετροβάμβακα και μονωτικές πλάκες EPS

**ProSystem**

**Για ανθεκτικότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες**



- ✓ Υψηλός βαθμός εξατομίκευσης
- ✓ Καλύπτει τις υψηλότερες τεχνικές απαιτήσεις
- ✓ Κατάλληλο για πετροβάμβακα, ξυλόμαλλο, Baumit Resolution και μονωτικές πλάκες EPS

**StarSystem**

**Για ιδανικό εσωτερικό κλίμα**



- ✓ Διαπνέον σύστημα
- ✓ Πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες
- ✓ Δοκιμασμένο σύστημα με δεκαετίες επιτυχούς εφαρμογής

**openSystem**



99% αέρας για ένα υγιεινό εσωτερικό κλίμα

# Baumit open System

**Είτε κατασκευάζετε καινούριο σπίτι είτε ανακαινίζετε ένα παλιό, το Baumit openSystem αποτελεί πάντα την καλύτερη επιλογή. Όλα τα συστατικά του είναι ιδιαίτερα διαπερατά από υδρατμούς, επιτρέποντας στους τοίχους να αναπνέουν.**



Αυτό δημιουργεί ιδανικές συνθήκες διαβίωσης, τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χειμώνα. Το Baumit openSystem χρησιμοποιεί θερμομονωτικές πλάκες EPS, οι οποίες διαθέτουν πολυάριθμες οπές διαμέτρου περίπου 2 έως 3 χιλιοστών. Αυτές εξασφαλίζουν υψηλή διαπνοή και επιτρέπουν την απελευθέρωση των υδρατμών προς τα έξω.

## 99 % αέρας

Το openSystem αποτελείται κατά 99% από αέρα και μόνο σε μικρό ποσοστό από EPS. Εφόσον ο στατικός αέρας είναι ένα εξαιρετικά αποδοτικό μέσο θερμομόνωσης, το Baumit openSystem εξασφαλίζει ανώτερη θερμομονωτική απόδοση με ελάχιστη χρήση επιπλέον πόρων.

## Πώς λειτουργεί

Η εσωτερική θερμοκρασία και η υγρασία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση ενός άνετου εσωτερικού περιβάλλοντος. Ιδανικά, τα επίπεδα υγρασίας πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 40% και 60%. Καθημερινά, περίπου 10 λίτρα υδρατμών αποβάλλονται από ένα νοικοκυριό προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Ισχυρή αγκύρωση, κορυφαία απόδοση θερμομόνωσης χωρίς συμβιβασμούς

# Baumit StarTrack

**Οι θερμομονωτικές πλάκες Baumit δεν επικολλούνται απλώς με κόλλα, σε πολλές εφαρμογές απαιτείται και μηχανική στερέωση με αγκύρια. Η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα εξασφαλίζονται είτε με το καινοτόμο σύστημα Baumit StarTrack, είτε με τα αξιόπιστα, συμβατικά αγκύρια από τη σειρά Baumit.**



Τα συστήματα ETICS με θερμομονωτικές πλάκες EPS πρέπει να στερεώνονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, συνδυάζοντας τη χρήση κόλλας και συμπληρωματικών αγκυρίων. Τα Baumit StarTrack αγκυρώνονται στο φέρον δομικό στοιχείο του τοίχου και πριν την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών εφαρμόζεται μικρή ποσότητα Baumit StarContact για καλύτερη πρόσφυση.

## Μια πρόσοψη που διαρκεί

Το Baumit openSystem συνδυάζει άριστη διαπερατότητα υδρατμών, υψηλής απόδοσης θερμομόνωση και το καινοτόμο ορυκτό επίχρισμα Baumit CrystalSet, εξασφαλίζοντας προσόψεις που «αναπνέουν» και διατηρούνται ανθεκτικές για πολλές δεκαετίες.

## Πλεονεκτήματα

- διαπνέον και εξαιρετικά διαπερατό από υδρατμούς
- μειώνει τον κίνδυνο συμπύκνωσης υδρατμών
- εξασφαλίζει άνετο και υγιεινό εσωτερικό κλίμα διαβίωσης
- μειώνει τον χρόνο κατασκευής χάρη στον ταχύτερο χρόνο ξήρανσης της τοιχοποιίας



Ζεστά τον χειμώνα, δροσερά το καλοκαίρι

# Baumit ETICS



Ο παρακάτω πίνακας σάς βοηθά να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα θερμομόνωσης Baumit, με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου σας. Μπορείτε εύκολα να συγκρίνετε τα βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα κάθε συστήματος, ώστε να εντοπίσετε τη βέλτιστη λύση για κάθε ανάγκη.

	openSystem	StarSystem EPS	StarSystem Mineral	StarSystem Resolution
<b>Τελικό επίχρισμα</b>	CrystalTop	StarTop	CrystalTop	StarTop
<b>Αστάρι</b>	CrystalActivator	PremiumPrimer	CrystalActivator	PremiumPrimer
<b>Στρώση ενίσχυσης</b>	OpenContact	StarContact White	StarContact White	StarContact White
<b>Πλέγμα ενίσχυσης</b>	StarTex	StarTex	StarTex	StarTex
<b>Θερμομονωτική πλάκα</b>	OpenTherm	StarTherm	MineralTherm	StarTherm Resolution
<b>Κονίαμα επικόλλησης</b>	OpenContact	StarContact White	StarContact White	StarContact White
<b>Μηχανική στήριξη</b>	StarTrack	StarTrack	Baumit S/N	Baumit S/N

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις συστάσεις της Baumit και την τρέχουσα βέλτιστη πρακτική. Ανατρέξτε στα Έντυπα Τεχνικών Πληροφοριών των Προϊόντων Baumit για περισσότερες πληροφορίες.



Αυτός ο πίνακας προσφέρει μια συνοπτική και κατανοητή παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών κάθε συστήματος θερμομόνωσης, διευκολύνοντας την επιλογή της κατάλληλης λύσης για το έργο σας. Η σειρά συστημάτων θερμομόνωσης της Baunit προσφέρει ιδανικές επιλογές για την επίτευξη των στόχων σας.

PowerSystem	CeramicSystem	ProSystem EPS	
			
SilikonTop	Cladding/Ceramic S/F	SilikonTop	<b>Τελικό επίχρισμα</b>
	CeramicFix	UniPrimer	<b>Αστάρι</b>
PowerFlex	ProContact	ProContact	<b>Στρώση ενίσχυσης</b>
StarTex	CeramicTex	StarTex	<b>Πλέγμα ενίσχυσης</b>
StarTherm	StarTherm	StarTherm	<b>Θερμομονωτική πλάκα</b>
StarContact White	ProContact	ProContact	<b>Κονίαμα επικόλλησης</b>
StarTrack	Baunit S	StarTrack	<b>Μηχανική στήριξη</b>



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



Γρήγορα & Εύκολα

# Baumit Κόλλες & Στρώσεις Ενίσχυσης

**Απαράμιλλη αντοχή και ευελιξία για προσόψεις με διάρκεια στον χρόνο.**

Οι κόλλες και οι στρώσεις ενίσχυσης Baumit εξασφαλίζουν ισχυρή και αξιόπιστη πρόσφυση των θερμομονωτικών πλακών σε κάθε τύπο υποστρώματος στα συστήματα ETICS. Παράλληλα, λειτουργούν ως αντιρηγματικές στρώσεις για προσόψεις από σκυρόδεμα και σοβά, πληρώνοντας αυστηρά πρότυπα αντοχής και μακροχρόνιας ανθεκτικότητας.



## ΚΟΛΛΕΣ & ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΤΙΜΗ €



### Baumit openContact

**ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ**

Μοναδική, υψηλής ποιότητας κόλλα επικόλλησης και στρώσης ενίσχυσης τεχνολογίας GEL με λευκό τσιμέντο, κατάλληλη για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit open. Συμμορφώνεται με τις απαιτούμενες παραμέτρους της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Υψηλή διαπνοή και ελαστικότητα, εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και πολύ καλή εργασιμότητα. Για έργα με υψηλές απαιτήσεις ποιότητας εσωτερικού κλίματος - για ένα σπίτι που αναπνέει.

- Υψηλή διαπνοή
- Λευκό χρώμα
- Εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή



openContact	25 kg	22,75/σακί
Κατανάλωση:	Για επικόλληση: περίπου 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> Για στρώση ενίσχυσης: περίπου 3,0 - 8,0 m <sup>2</sup> /σακί	<b>0,91/kg</b>
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 5,0 - 6,25 m <sup>2</sup> /σακί Για στρώση ενίσχυσης: περίπου 3,5 - 8,5 m <sup>2</sup> /σακί	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg	



### Baumit StarContact White

**ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΚΡΕΜΩΔΗΣ ΥΦΗ & ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ**

Υψηλής ποιότητας ανόργανη κόλλα επικόλλησης και στρώσης ενίσχυσης τεχνολογίας GEL με λευκό τσιμέντο για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit StarSystem, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Η υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, καθώς και η εξαιρετική εργασιμότητα, εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή σε βάθος χρόνου. Προϊόν για υψηλές απαιτήσεις στην κατασκευή.

- Υψηλή ελαστικότητα
- Λευκό χρώμα
- Εξαιρετική αντοχή



StarContact White	25 kg	22,00/σακί
Κατανάλωση:	Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 4,0-5,0 kg/m <sup>2</sup> Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 7,0-8,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>0,88/kg</b>
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m <sup>2</sup> /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m <sup>2</sup> /σακί	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg	





**Baumit StarContact** ΚΡΕΜΩΔΗΣ ΥΦΗ & ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Υψηλής ποιότητας ανόργανη κόλλα επικόλλησης και στρώσης ενίσχυσης τεχνολογίας GEL με γκρι τσιμέντο για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit StarSystem, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Η υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, καθώς και η εξαιρετική εργασιμότητα, εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή σε βάθος χρόνου. Προϊόν για υψηλές απαιτήσεις στην κατασκευή.



- Υψηλή ελαστικότητα
- Γκρι χρώμα
- Εξαιρετική αντοχή

<b>StarContact</b>	<b>25 kg</b>	<b>21,00/σακί</b>
Κατανάλωση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 7,0 - 8,0 Kg/m <sup>2</sup>	<b>0,84/kg</b>
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0 - 3,5 m <sup>2</sup> /σακί	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	



**Baumit ProContact White** ΛΕΥΚΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ανόργανη κόλλα επικόλλησης και στρώσης ενίσχυσης λευκού χρώματος τεχνολογίας GEL για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit ProSystem και Baumit CeramicSystem, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Ελαστική, με αντοχή στις καιρικές συνθήκες, ειδικά κατάλληλη για μεγάλα έργα.



- Δοκιμασμένο και αξιόπιστο σε βάθος χρόνου
- Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις
- Οικονομική λύση

<b>ProContact White</b>	<b>25 kg</b>	<b>17,00/σακί</b>
Κατανάλωση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 4,0-5,0 kg/m <sup>2</sup> Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 7,0 - 8,0 Kg/m <sup>2</sup>	<b>0,68/kg</b>
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0 - 3,5 m <sup>2</sup> /σακί	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg	



**Baumit ProContact** ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ανόργανη κόλλα επικόλλησης και στρώσης ενίσχυσης γκρι χρώματος τεχνολογίας GEL για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit ProSystem και Baumit CeramicSystem, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Ελαστική, με αντοχή στις καιρικές συνθήκες, ειδικά κατάλληλη για μεγάλα έργα.



- Δοκιμασμένο και αξιόπιστο σε βάθος χρόνου
- Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις
- Οικονομική λύση

<b>ProContact</b>	<b>25 kg</b>	<b>16,25/σακί</b>
Κατανάλωση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 7,0 - 8,0 Kg/m <sup>2</sup>	<b>0,65/kg</b>
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0 - 3,5 m <sup>2</sup> /σακί	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	



**ΚΟΛΛΕΣ & ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ**
**ΤΙΜΗ €**

**Baumit PowerFlex** **ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΕΙΣ**

Έτοιμη προς χρήση, οργανική ινοπλισμένη κόλλα στρώσης ενίσχυσης χωρίς τσιμέντο. Ειδικά σχεδιασμένη για το αντιβανδαλιστικό σύστημα Baumit PowerSystem εξαιτίας της υψηλής αντοχής σε κρούση. Συμμορφώνεται με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS).

- Αντοχή σε κρούση
- Χωρίς τσιμέντο
- Ινοπλισμένη



<b>PowerFlex</b>	<b>25 kg</b>	<b>78,75/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 4,0 - 5,0 kg/ m2 για πάχος στρώσης 3 mm περίπου 6,0 -7,0 kg/m2 για πάχος στρώσης 5 mm	<b>3,15/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 5,0 - 6,25 m2/δοχείο για πάχος στρώσης 3 mm περίπου 3,5 - 4,0 m2/δοχείο για πάχος στρώσης 5 mm	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	


**Baumit SupraFix** **ΔΥΣΚΟΛΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ**

Ανόργανη κόλλα για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών σε ξύλινα (π.χ. OSB, μορισσανίδες) ή ασφαλτικής βάσης υποστρώματα. Κατάλληλη για χρήση στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit. Συμμορφώνεται με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS).

- Για ξύλινα και ασφαλτικής βάσης υποστρώματα
- Υψηλή πρόσφυση
- Ελαστικότητα



<b>SupraFix</b>	<b>25 kg</b>	<b>57,25/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,0 - 2,5 kg/m2 για πλήρη κάλυψη περίπου 4,0 - 5,0 kg/m2 για τοποθέτηση περιμέτρου-σημείου	<b>2,29/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 10,0 - 12,5 m2/σακί για πλήρη επικάλυψη περίπου 5,6 - 6,25 m2/σακί για τοποθέτηση περιμέτρου σημείου	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 Kg	

**ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ**
**ΤΙΜΗ €**

**Baumit SockelSchutz 2K / BaseProtect 2K** **ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΡΩΓΜΩΝ**

Στεγανωτική επίστρωση δύο συστατικών για προστασία από υγρασία στην περιοχή της ζώνης στεγάνωσης, καθώς και για στεγάνωση σε περιοχές που δέχονται νερά, π.χ. βεράντες και παράθυρα. Κατάλληλο, επίσης, για συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και XPS στη ζώνη στεγάνωσης σε ανόργανα και ασφαλτικής βάσης υποστρώματα.

- Δύο συστατικών
- Γεφύρωση ρωγμών
- Σταθερότητα και ελαστικότητα



<b>Baumit SockelSchutz 2K / BaseProtect 2K</b>	<b>25 kg</b>	<b>204,75/σετ</b>
Κατανάλωση:	περίπου 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm περίπου 4,0 - 5,0 kg/m2 για τοποθέτηση περιμέτρου-σημείου	<b>8,19/kg</b>
Απόδοση:	σετ 25 kg: περίπου 8,3 m <sup>2</sup> / για πάχος 2 mm	
Συσκευασία:	1 σετ = 25 kg (= 3 x 4,16 kg σκόνη συστατικό Α + 12,5 kg υγρό συστατικό Β), 1 παλέτα = 12 σετ = 300 Kg	





**Baumit Ceramic S** **ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΕΣ ΟΨΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ**

Υδρόφοβο, ελαστικό ειδικό κονίαμα αρμολόγησης επικαλύψεων. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit CeramicSystem. Δείτε παρακάτω τα διαθέσιμα χρώματα. Συμμορφώνεται με την Οδηγία EAD 040287-00-0404

- Για μη απορροφητικές, λείες επικαλύψεις
- Υδατοαπωθητικότητα
- Υψηλή ελαστικότητα

Ceramic S	25 kg	Κατόπιν Παραγγελίας
Κατανάλωση:	περίπου 4,0 - 6,5 Kg/m <sup>2</sup> (ανάλογα με το μέγεθος των επικαλύψεων)	
Κοκκομετρία:	0 - 1 mm	
Πλάτος αρμού:	5 - 20 mm	
Απόδοση:	περίπου 15 l/σακί	
Αρμολόγηση:	μετά από περίπου 7 ημέρες	
Συσκευασία:	25 Kg σακί, 1 παλέτα = 42 σακιά = 1.050 kg	



**Baumit Ceramic F** **ΓΙΑ ΟΨΕΙΣ ΜΕ ΚLINKER**

Υδρόφοβο, ελαστικό ειδικό κονίαμα αρμολόγησης επικαλύψεων. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit CeramicSystem. Δείτε παρακάτω τα διαθέσιμα χρώματα. Συμμορφώνεται με την Οδηγία EAD 040287-00-0404

- Για μη απορροφητικές, λείες επικαλύψεις
- Υδατοαπωθητικότητα
- Υψηλή ελαστικότητα

Ceramic F	25 kg	Κατόπιν Παραγγελίας
Κατανάλωση:	περίπου 5,0 - 7,5 Kg/m <sup>2</sup>	
Κοκκομετρία:	0 - 1 mm	
Πλάτος αρμού:	8 - 20 mm	
Χρόνος εφαρμογής:	περίπου 1 ώρα	
Απόδοση:	περίπου 15 l/σακί	
Αρμολόγηση:	μετά από περίπου 7 ημέρες	
Συσκευασία:	25 Kg σακί, 1 παλέτα = 42 σακιά = 1.050 kg	




Extra white



Beige white



Grey white




Sand



Cement grey



Silver grey



Dark grey



Anthrazit



Black



**Baumit CeramicFix** **ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΕΩΣ**

Κονίαμα επικόλλησης με υψηλή ελαστικότητα, υδατοαπωθητικότητα και αντοχή στον παγετό. Για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, πλακών και φυσικών λίθων. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit CeramicSystem. Συμμορφώνεται με την Οδηγία EAD 040287-00-0404.

- Υψηλή ελαστικότητα
- Καλή εργασιμότητα
- Ισχυρή και ανθεκτική συγκόλληση

CeramicFix	25 kg	Κατόπιν Παραγγελίας
Κατανάλωση:	περίπου 3,0 - 5,0 Kg/m <sup>2</sup> (ανάλογα με τη μέθοδο επικόλλησης)	
Χρόνος ζωής στο δοχείο:	περίπου 4 ώρες	
Ανοιχτός χρόνος:	περίπου 30 λεπτά	
Πάχος στρώσης:	max. 8 mm	
Αρμολόγηση:	μετά από περίπου 7 ημέρες	
Συσκευασία:	25 Kg σακί, 1 παλέτα = 42 σακιά = 1.050 kg	



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



Αξιόπιστες λύσεις θερμομόνωσης

# Θερμομονωτικές Πλάκες

## Εξατομικευμένες λύσεις για κορυφαία ενεργειακή απόδοση και υψηλές επιδόσεις

Το EPS και το XPS προσφέρουν υψηλή θερμομονωτική απόδοση και αντοχή στην υγρασία, ενώ ο ορυκτοβάμβακας παρέχει βελτιωμένη πυροπροστασία και ηχομόνωση. Η επιλογή του κατάλληλου θερμομονωτικού υλικού είναι καθοριστική για την επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης και μακροχρόνιας ανθεκτικότητας του συστήματος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θερμομονωτική πλάκα προσόψεων Baumit openTherm EPS, η οποία χάρη στο 99% περιεχόμενο αέρα προσφέρει υψηλή διαπνοή και εξαιρετική θερμομονωτική απόδοση, ιδανική τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακαινίσεις.



### ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΤΙΜΗ €



#### Baumit OpenTherm Reflect

Θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης EPS (κατά EN 13163), με υψηλή διαπνοή ( $\mu \leq 7$ ), βελτιωμένες ιδιότητες θερμομόνωσης και ανακλαστική επίστρωση. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit open. Ειδικά σχεδιασμένη για περιπτώσεις θερμικής ανακαίνισης, για τούβλα και διαπνέουσα τοιχοποιία.

##### OpenTherm Reflect

Διαστάσεις: 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,031 \text{ W/mK}$

Κατόπιν Παραγγελίας



#### Baumit OpenTherm Plus

Γραφιτούχα θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης EPS (κατά EN 13163), με υψηλή διαπνοή ( $\mu \leq 10$ ), με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος του συστήματος Baumit open. Ειδικά σχεδιασμένη για περιπτώσεις θερμικής ανακαίνισης, για τούβλα και διαπνέουσα τοιχοποιία.

##### OpenTherm Plus

Διαστάσεις: 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,031 \text{ W/mK}$

Κατόπιν Παραγγελίας



#### Baumit OpenTherm

Λευκή θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης EPS (κατά EN 13163), με υψηλή διαπνοή ( $\mu \leq 10$ ), με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος του συστήματος Baumit open. Ειδικά σχεδιασμένη για περιπτώσεις θερμικής ανακαίνισης, για τούβλα και διαπνέουσα τοιχοποιία.

##### OpenTherm

Διαστάσεις: 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$

Κατόπιν Παραγγελίας





### Baumit StarTherm Plus

Γραφιτούχα θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με βελτιωμένες θερμομονωτικές ιδιότητες. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit Star EPS και Baumit Pro EPS.

#### StarTherm Plus

Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 60 x 100 cm & 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,031 \text{ W/mK}$



### Baumit StarTherm

Λευκή θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit Star EPS και Baumit Pro EPS.

#### StarTherm

Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 60 x 100 cm & 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$



### Baumit SockelTherm Plus

Γραφιτούχα θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Κατάλληλη για την περιοχή της ζώνης στεγάνωσης. Πιστοποιημένη κατά EN 13163. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit.

#### SockelTherm Plus

Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 60 x 100 cm & 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,030 \text{ W/mK}$



### Baumit SockelTherm

Λευκή θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Κατάλληλη για την περιοχή της ζώνης στεγάνωσης. Πιστοποιημένη κατά EN 13163. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit.

#### SockelTherm

Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 60 x 100 cm & 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$



### Baumit MineralTherm

Θερμομονωτική πλάκα πετροβάμβακα υψηλής διαπνοής, πιστοποιημένη κατά EN 13162 ( $\mu \leq 1$ ), με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες, ειδικά σχεδιασμένη για τουβλοδομή και διαπνεύουσα τοιχοποιία. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit StarSystem MW και Baumit ProSystem MW.

#### MineralTherm

Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 60 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$



### Baumit StarTherm Resolution

Θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης με εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες. Ο πυρήνας της πλάκας είναι φαινολικός αφρός καλυμμένος και στις δύο πλευρές με 3mm γραφιτούχο EPS, προσφέροντας τη δυνατότητα τριψίματος της επιφάνειας κατά την εφαρμογή. Ειδικά κατάλληλο για ανοίγματα παραθύρων. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit StarSystem Resolution. Πάχος πλάκας 3 - 30 cm

#### StarTherm Resolution

Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$  (ισχύει για το υλικό του πυρήνα)



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

# Διακοσμητικά τεμάχια πρόσοψης

Απαράμιλλη αντοχή και ευελιξία για  
προσόψεις με διάρκεια στον χρόνο.



## ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ

Διακοσμητικά τεμάχια για πλαίσια παραθύρων και θυρών. Επιλογές αρχιτεκτονικής διακόσμησης προσόψεων.

- Εύκαμπτα προφίλ
- Εύκολη εφαρμογή
- Δυνατότητα βαφής με χρώμα Baumit



FF



FS



FO



FB



A



FP



L

Προϊόν	Διαστάσεις σε mm B x D	Τιμή Λιανικής €/τρ.μ.	Τιμή Λιανικής €/τεμ.
FB	135 x 40 x 2500	16,14 €	40,35 €
A	135 x 25 x 2500	14,24 €	35,60 €
L	120 x 20 x 2500	12,76 €	31,90 €
FF	155 x 40 x 2500	16,20 €	40,50 €
FO	145 x 40 x 2500	16,18 €	40,45 €
FP	135 x 35 x 2500	15,96 €	39,90 €
FS	150 x 45 x 2500	15,84 €	39,60 €



## ΠΕΡΒΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

Τα περβάζια και τα φουρούσια αποτελούν μια σημαντική προσθήκη για την διαμόρφωση του παραθύρου.

- Όμορφη διαμόρφωση πρόσοψης
- Εύκολη εφαρμογή
- Δυνατότητα βαφής με χρώμα Baumit



SA



SG



SD



SE



SH

Προϊόν	Διαστάσεις σε mm B x D x L	Τιμή Λιανικής €/τ.μ.	Τιμή Λιανικής €/τεμ.
SA	130 x 50 x 2500	16,30 €	40,75 €
SG	135 x 73 x 2500	16,60 €	41,50 €
SD	120 x 65 x 2500	16,60 €	41,50 €
SE	150 x 80 x 2500	17,70 €	44,25 €
SH	145 x 100 x 2500	18,10 €	45,25 €

## ΚΟΡΝΙΖΕΣ

Διακοσμητικά στοιχεία μεταξύ της οροφής και της πρόσοψης. Διακόσμηση προσόψεων σε παλαιά και νέα κτίρια.

- Εύκαμπτα, ευέλικτα προφίλ
- Εύκολη εφαρμογή
- Δυνατότητα βαφής με χρώμα Baumit



GF



GC



GG



GE

Προϊόν	Διαστάσεις σε mm B x D x L	Τιμή Λιανικής €/τ.μ.	Τιμή Λιανικής €/τεμ.
GF	230 x 230 x 1250	32,36 €	40,45 €
GC	215 x 160 x 1250	26,64 €	33,30 €
GG	250 x 200 x 1250	35,20 €	44,00 €
GE	250 x 250 x 1250	40,48 €	50,60 €

## ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διακοσμητικά στοιχεία για κάθε νέα ή παλιά πρόσοψη.

- Δεν απαιτείται μηχανική στερέωση
- Για καινούργια και παλιά κτίρια
- Δυνατότητα βαφής με χρώμα Baumit



ZB



ZA 300



ZF

Προϊόν	Διαστάσεις σε mm B X D	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Λιανικής
ZB	Ø 200 x 60	τεμάχιο	56,60 €
ZA 300	Ø 300 x 20	τεμάχιο	44,99 €
ZF	Ø 280 x 30	τεμάχιο	39,59 €



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



Ασφάλεια και μηχανική σταθερότητα

# Πλέγματα & Μηχανική Στήριξη

## Ασφαλής στήριξη χωρίς συμβιβασμούς στη θερμομονωτική απόδοση

Οι θερμομονωτικές πλάκες Baumit δεν επικολλώνται μόνο με συγκολλητικό κονίαμα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται και μηχανική στήριξη με κατάλληλα αγκύρια. Η στερέωση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με το καινοτόμο σύστημα Baumit StarTrack, είτε με συμβατικά αγκύρια από τη γκάμα προϊόντων Baumit, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.



### ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ

ΤΙΜΗ €



#### Baumit StarTex 160

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 160 g/m<sup>2</sup>, ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit για τη στρώση ενίσχυσης.

##### StarTex 160

Οπή πλέγματος: περίπου 4 x 4,5 mm, πλάτος: 100 cm  
Κατανάλωση: 1,1 τμ/μ<sup>2</sup> επιφάνειας (περίπου 45 μ<sup>2</sup>)  
Συσκευασία: 50 μ<sup>2</sup> ρολό, 1 παλέτα = 33 ρολά = 1.650 μ<sup>2</sup>

87,50/ρολό  
1,75/μ<sup>2</sup>



#### Baumit StrongTex

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 480 g/m<sup>2</sup>, ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit.

##### StrongTex

Οπή πλέγματος: περίπου 4,5 x 6 mm, πλάτος: 100 cm  
Κατανάλωση: 1,0 τμ/μ<sup>2</sup> επιφάνειας (περίπου 25 μ<sup>2</sup>)  
Συσκευασία: 25 μ<sup>2</sup> ρολό, 1 παλέτα = 33 ρολά = 825 μ<sup>2</sup>

99,75/ρολό  
3,99/μ<sup>2</sup>



#### Baumit SoftTex

Μαλακό υαλόπλεγμα οπλισμού βάρους 145 g/m<sup>2</sup> ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον ειδικά κατάλληλο για την ενίσχυση εσοχών.

##### SoftTex

Οπή πλέγματος: περίπου 4 x 4 mm, πλάτος: 100 cm  
Κατανάλωση: 1,1 τμ/μ<sup>2</sup> επιφάνειας (περίπου 45 μ<sup>2</sup>)  
Συσκευασία: 50 μ<sup>2</sup> ρολό (κομμένο σε 3 ρολά πλάτους 33 cm το καθένα)

72,45/ρολό  
1,45/μ<sup>2</sup>



#### Baumit CeramicTex

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 200 g/m<sup>2</sup>, ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit CeramicSystem.

##### CeramicTex

Οπή πλέγματος: περίπου 7,5 x 7 mm, Πλάτος: 100 cm  
Κατανάλωση: 1,1 τμ/μ<sup>2</sup> επιφάνειας (περίπου 45 μ<sup>2</sup>)  
Συσκευασία: 50 μ<sup>2</sup> ρολό, 1 παλέτα = 20 ρολά = 1.000 μ<sup>2</sup>

97,50/ρολό  
1,95/μ<sup>2</sup>





### Baumit StarTrack X1

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Η νεότερη προσθήκη στην οικογένεια Baumit StarTrack και πρωταγωνιστής στην εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση έξυπνων εργαλείων. Σε συνεργασία με τη Hilti, η Baumit διαθέτει μία διαφορετική λύση αγκύρωσης για τοίχους σκυροδέματος. Χάρη στο ταχείας εφαρμογής εργαλείο της Hilti, δεν απαιτείται η χρήση τρυπανιού πια. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



#### StarTrack X1

Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα	≥ 20mm	<b>532,00/κουτί</b>
Υλικό εφαρμογής:	σκυρόδεμα	<b>1,33/τμχ.</b>
Κατηγορία χρήσης:	A	
Κατανάλωση:	min. 6 αγκύρια/m <sup>2</sup> (1 κουτί για περίπου 50 m <sup>2</sup> )	
Συσκευασία:	400 τεμάχια, 1 παλέτα = 24 κουτιά = 9.600 τμχ.	



### Baumit StarTrack Orange

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα, όπως αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα και τούβλα. Πάχος προϋπάρχοντος υποστρώματος max. 40 mm. Μήκος αγκυρίου: 88 mm. Οπή Ø: 8 mm. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



#### StarTrack Orange

Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm σε αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα	<b>276,00/κουτί</b>
Υλικό εφαρμογής:	σκυρόδεμα, συμπαγή και διάτρητα τούβλα, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα	<b>0,92/τμχ.</b>
Κατηγορία χρήσης:	A, B, C, E	
Κατανάλωση:	περίπου 6 αγκύρια/m <sup>2</sup> (1 κουτί για περίπου 50 m <sup>2</sup> )	
Συσκευασία:	300 τεμάχια, 1 παλέτα = 12 κουτιά = 3.600 τμχ.	



### Baumit StarTrack Red

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα σκυροδέματος και τούβλων. Πάχος προϋπάρχοντος σοβά max. 40 mm. Μήκος αγκυρίου: 88 mm. Οπή Ø: 8 mm. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



#### StarTrack Red

Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm σε αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα	<b>216,00/κουτί</b>
Υλικό εφαρμογής:	σκυρόδεμα, συμπαγή & διάτρητα τούβλα	<b>0,72/τμχ.</b>
Κατανάλωση:	περίπου 6 αγκύρια/m <sup>2</sup> (1 κουτί για περίπου 50 m <sup>2</sup> )	
Συσκευασία:	300 τεμάχια, 1 παλέτα = 12 κουτιά = 3.600 τμχ.	



### Baumit StarTrack Blue

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση πρόσθετης μηχανικής στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα σκυροδέματος και τούβλων. Μήκος αγκυρίου: 55 mm. Οπή Ø: 8 mm. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



#### StarTrack Blue

Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα	≥ 40mm	<b>237,00/κουτί</b>
Υλικό εφαρμογής:	σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα	<b>0,79/τμχ.</b>
Κατηγορία χρήσης:	A, B	
Κατανάλωση:	περίπου 6 αγκύρια/m <sup>2</sup> (1 κουτί για περίπου 50 m <sup>2</sup> )	
Κουτί:	300 τεμάχια, 1 παλέτα = 12 κουτιά = 3.600 τμχ.	



### Baumit StarTrack Duplex

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης ειδικά κατάλληλη για υφιστάμενα συστήματα θερμομόνωσης. Πάχος προϋπάρχοντος υποστρώματος max. 90 mm. Μήκος αγκυρίου: 138 mm. Οπή Ø: 8 mm. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



#### StarTrack Duplex

Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα	≥ 40 mm / ≥ 65 mm σε ποροπετόν	<b>242,00/κουτί</b>
Υλικό εφαρμογής:	σκυρόδεμα, συμπαγή & διάτρητα τούβλα, αυτόκλειστο	<b>1,21/τμχ.</b>
Κατηγορία χρήσης:	A, B, C, E	
Κατανάλωση:	περίπου 6 αγκύρια/m <sup>2</sup> (1 κουτί για περίπου 50 m <sup>2</sup> )	
Κουτί:	200 τεμάχια, 1 παλέτα = 12 κουτιά = 2.400 τμχ.	




**Baumit S**

Βιδωτό βύσμα με μεταλλική καρφίδα και πλαστική κεφαλή ειδικού πολυμερούς υψηλής αντοχής και μεγάλης ταχύτητας εφαρμογής.

Κατανάλωση: 6 βύσματα/m<sup>2</sup>, 100 τμχ. / κουτί. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Βάθος αγκύρωσης: 25 mm.

Βάθος αγκύρωσης: 45 mm: Κατηγορία E - αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Πεδίο εφαρμογής: Σκυρόδεμα, συμπαγές τούβλο, διάτρητο τούβλο, μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Κατηγορία χρήσης: A, B, C, D, E .



<b>S</b>					
Βύσμα	Ø	Μήκος βύσματος mm	Πάχος μονωτικού mm	Τιμή μονάδας	Τιμή/κουτί
S-115-RED 10	8	115	80/60	0,50	50,00
S-135-RED 10	8	135	100/80	0,57	57,00
S-155-RED 10	8	155	120/100	0,69	69,00
S-175-RED 10	8	175	140/120	0,78	78,00
S-195-RED 10	8	195	160/140	0,97	97,00
S-215-RED 10	8	215	180/160	1,04	104,00
S-235-RED 10	8	235	200/180	1,14	114,00


**Baumit N**

Καρφωτό βύσμα ειδικού πολυμερούς υψηλής αντοχής με μεταλλική καρφίδα.

Κατανάλωση: 6 βύσματα/m<sup>2</sup>, 100 τμχ. / κουτί. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Βάθος αγκύρωσης: 25 mm.

Βάθος αγκύρωσης 45 mm: Κατηγορία E - αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Πεδίο εφαρμογής: Σκυρόδεμα, συμπαγές τούβλο, διάτρητο τούβλο, μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Κατηγορία χρήσης: A, B, C, D, E.



<b>N</b>					
Βύσμα	Ø	Μήκος βύσματος mm	Πάχος μονωτικού mm	Τιμή μονάδας	Τιμή/κουτί
N-095-RED	8	95	60/ 40	0,32	32,00
N-115-RED	8	115	80/60	0,34	34,00
N-135-RED	8	135	100/80	0,37	37,00
N-155-RED	8	155	120/100	0,42	42,00
N-175-RED	8	175	140/120	0,48	48,00
N-195-RED	8	195	160/140	0,56	56,00
N-215-RED	8	215	180/160	0,63	63,00



## ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



### Baunit R-TFIX-8SX

Βιδωτό βύσμα με μεταλλικό στέλεχος και πλαστική κεφαλή.

Κατανάλωση: 6 βύσματα/m<sup>2</sup>, 100 τμχ. / κουτί. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Βάθος αγκύρωσης: 25 mm.

Βάθος αγκύρωσης 65 mm: Κατηγορία E - αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Πεδίο εφαρμογής: Σκυρόδεμα, συμπαγές τούβλο, διάτρητο τούβλο, μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Κατηγορία χρήσης: A, B, C, D, E.



R-TFIX-8SX			Κατόπιν Παραγγελίας	
Βύσμα	Ø	Μήκος βύσματος mm	Πάχος μονωτικού mm	
R-TFIX-8SX-115	8	115	80 / 60	
R-TFIX-8SX-135	8	135	100 / 80	
R-TFIX-8SX-155	8	155	120 / 100	
R-TFIX-8SX-175	8	175	140 / 120	
R-TFIX-8SX-195	8	195	160 / 140	
R-TFIX-8SX-215	8	215	180 / 160	
R-TFIX-8SX-235	8	235	200 / 180	

## BAUNIT ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Baunit αγκύρωση συστημάτων	Βάθος αγκύρωσης σε mm	A	B	C	D	E	Ξύλο, τσιμεντοσανίδα, Light Steel (≥ 0,5 mm ≤ 0,75 mm)	Σκελετός τσιμεντοσανίδας
		Σκυρόδεμα	Τούβλο συμπαγές	Τούβλο διάτρητο	Μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος	Μπλοκ αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος		
Baunit StarTrack X1	≥ 20	●						
Baunit StarTrack Orange	≥ 40 (≥ 65)	●	●	●		●		
Baunit StarTrack Red	≥ 40	●	●	●				
Baunit StarTrack Blue	≥ 40	●	●					
Baunit StarTrack Duplex	≥ 40 (≥ 65)	●	●	●		●		
Baunit S (STR)	≥ 25 (≥ 45)	●	●	●	●	●		
Baunit N (NTK)	≥ 25 (≥ 45)	●	●	●	●	●		
Baunit R-TFix	≥ 25 (≥ 65)	●	●	●	●	●		
Dabo VHT-R-4.8 + Baunit DübelTeller SBH-T 2G	Μέταλλο: πάχος μονωτικού + 20 mm, ξύλο: πάχος μονωτικού + 30mm						●	
Dabo TKR-4.8 + Baunit DübelTeller SBH-T 2G	Βίδωμα στον σκελετό							●



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.





### Baumit Dübelteller SBH-T 2G

Ροδέλα για συνδυασμό με τις βίδες Baumit Dabo VHT-R-4.8 και Baumit Dabo TKR-4.8.


**Dübelteller SBH-T 2G**
**34,65/κουτί**

Διάμετρος ροδέλας: 60 mm  
Συσκευασία: 100 τεμάχια/κουτί, 7.200 τεμάχια/παλέτα



### Baumit Dabo VHT-R-4.8

Βίδες με οργανικό γαλβάνισμα συνδυαζόμενες με τη ροδέλα Baumit Dübelteller SBH-T για υποστρώματα ξύλου, τσιμεντοσανίδας ή Light Steel  $\geq 0,5 \text{ mm} \leq 0,75 \text{ mm}$ . Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).


**Dabo VHT-R-4.8**

Βύσμα	Μήκος (mm)	Διάμετρος	Τεμάχια/κουτί	Τιμή μονάδας	Τιμή/κουτί
VHT-R-4.8x35	35	4,8	500	0,09	45,00
VHT-R-4.8x50	50	4,8	500	0,11	55,00
VHT-R-4.8x60	60	4,8	500	0,15	75,00
VHT-R-4.8x70	70	4,8	500	0,16	80,00
VHT-R-4.8x80	80	4,8	250	0,17	42,50
VHT-R-4.8x90	90	4,8	250	0,21	52,50
VHT-R-4.8x100	100	4,8	250	0,23	57,50
VHT-R-4.8x120	120	4,8	250	0,34	85,00
VHT-R-4.8x140	140	4,8	250	0,44	110,00
VHT-R-4.8x160	160	4,8	100	0,53	53,00
VHT-R-4.8x180	180	4,8	100	0,66	66,00
VHT-R-4.8x200	200	4,8	100	0,68	68,00



### Baumit Dabo TKR-4.8

Βίδες με οργανικό γαλβάνισμα συνδυαζόμενες με τη ροδέλα Baumit Dübelteller SBH-T για βίδωμα στον σκελετό τσιμεντοσανίδας. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).


**Dabo VHT-R-4.8**

Βύσμα	Μήκος (mm)	Διάμετρος	Τεμάχια/κουτί	Τιμή μονάδας	Τιμή/κουτί
TKR-4.8x35	35	4,8	500	0,11	55,00
TKR-4.8x50	50	4,8	500	0,13	65,00
TKR-4.8x60	60	4,8	500	0,15	75,00
TKR-4.8x70	70	4,8	500	0,16	80,00
TKR-4.8x80	80	4,8	250	0,19	47,50
TKR-4.8x90	90	4,8	250	0,22	55,00
TKR-4.8x100	100	4,8	250	0,23	57,50
TKR-4.8x120	120	4,8	250	0,34	85,00
TKR-4.8x140	140	4,8	250	0,44	110,00
TKR-4.8x160	160	4,8	100	0,55	55,00
TKR-4.8x180	180	4,8	100	0,71	71,00





### Baumit Aufsatzwerkzeug STRU | Baumit Tool

Εργαλείο εφαρμογής του βιδωτού βύσματος με την τάπα μονωτικού για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit διογκωμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα. Εφαρμογή τάπας με ταυτόχρονη εφαρμογή του βύσματος. Χρήση και για εφαρμογή στην επιφάνεια.



#### Aufsatzwerkzeug STRU

169,05/τεμ.

Περιλαμβάνει: Τοιχ Τ30  
Χρήση με κατάλληλο τρυπάνι (1000 W)



### Baumit Rondelle

Τάπα μονωτικού υλικού



#### Rondelle

Είδος	Συσκευασία	Τιμή/κουτί
EPS plus γραφιοτούχα διογκωμένη πολυστερίνη	100	18,90
EPS λευκή διογκωμένη πολυστερίνη	100	15,75
Πετροβάμβακας	100	23,10



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.




Επαγγελματισμός στην κάθε λεπτομέρεια

# Baumit Εξαρτήματα

**Λεπτομέρειες εφαρμογής που διασφαλίζουν μακροχρόνια ανθεκτικότητα και αξιόπιστη προστασία από τις φυσικές καταπονήσεις**

Τα οрукτά επιχρίσματα προσφέρουν μακροχρόνια προστασία στην τοιχοποιία, εξομαλύνοντας ανωμαλίες και δημιουργώντας ομοιόμορφη, υψηλής ποιότητας επιφάνεια. Σε τοιχοποιίες με θερμομονωτικά τούβλα, τα διαπνέοντα οрукτά επιχρίσματα επιτρέπουν την απρόσκοπτη απαγωγή υδρατμών, αποτρέποντας τη συσσώρευση υγρασίας και προστατεύοντας την κατασκευή από φθορές.

Η ομοιογενής εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος – αστάρι, ενίσχυση με υαλόπλεγμα, βασικό επίχρισμα και τελική στρώση – εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση, αντοχή σε ρηγματώσεις και αποτελεσματική προστασία από τις καιρικές καταπονήσεις.

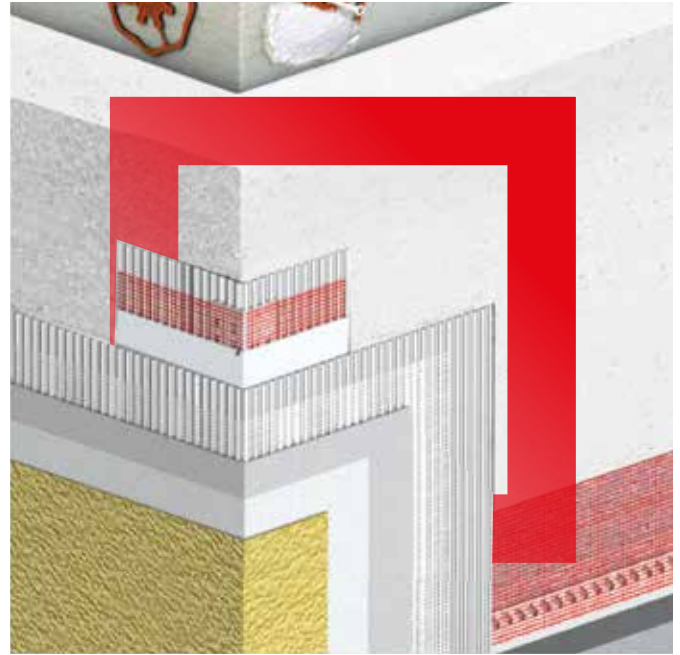

Οι λύσεις προσώπων της Baumit συνδυάζουν τεχνική υπεροχή με αισθητική αρτιότητα, παρέχοντας ασφαλή και ανθεκτικά αποτελέσματα σε κάθε έργο.

## ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ €



### Baumit SockelProfil | Οδηγός εκκίνησης

Οδηγός εκκίνησης από αλουμίνιο σχήματος U με νεροσταλάκτη και διαμόρφωση ακμής για τη σύνδεση όλων των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται με χρήση του Baumit MontageSet.

SockelProfil			
Μήκος:	2.5 m		
Πάχος	Συσκευασία	τιμή / τρ.μ.	
5 cm	10 τμχ.	5,78	
6 cm	10 τμχ.	6,41	
7 cm	10 τμχ.	6,83	
8 cm	10 τμχ.	7,25	
9 cm	10 τμχ.	7,77	
10 cm	10 τμχ.	8,30	
12 cm	10 τμχ.	13,13	
14 cm	10 τμχ.	15,02	
16 cm	10 τμχ.	17,12	




### Baumit MontageSet | Τεμάχια τοποθέτησης οδηγού εκκίνησης

Υλικά στερέωσης για τον οδηγό εκκίνησης Baumit SockelProfil

MontageSet		23,10/σετ
Συσκευασία:	75 τμχ. βίδες (8 x 75mm), 10 συνδέσεις από υψηλής αντοχής PVC, 50 τμχ αποστάτες 3 mm (επάρκουν για στερέωση 25m οδηγού εκκίνησης).	





### Baunit FensteranschlussProfil Plus | Προφίλ κουφωμάτων

Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου, κινητό σε δύο διαστάσεις, με μονωτική ταινία και υαλόπλεγμα για τη δημιουργία ασφαλούς από τη βροχή σύνδεσης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης και των επιχρισμάτων με τα κουφώματα παραθύρων και θυρών. Ενσωματωμένη ακμή για ακριβή τοποθέτηση της επίστρωσης. Μπορεί να τοποθετηθεί μετά την εφαρμογή των θερμομονωτικών πλακών ή μετά την εφαρμογή της στρώσης ενίσχυσης.



#### FensteranschlussProfil Plus

4,16/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	12,5 cm
Τεμάχια:	2,4 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 κουτί = 25 τεμάχια = 60τρ.μ.



### Baunit FensteranschlussProfil Basic | Προφίλ κουφωμάτων

Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου με μονωτική ταινία και υαλόπλεγμα για τη δημιουργία ασφαλούς από τη βροχή σύνδεσης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης και των επιχρισμάτων με τα κουφώματα παραθύρων και θυρών. Μπορεί να τοποθετηθεί μετά την εφαρμογή των θερμο-μονωτικών πλακών ή μετά την εφαρμογή της στρώσης ενίσχυσης.



#### FensteranschlussProfil Basic

3,99/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	12,5 cm
Τεμάχια:	2,4 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 κουτί = 25 τεμάχια = 60τρ.μ.

### Baunit Diagonal Armierung / CornerTex | Γωνιακό πλέγμα κουφωμάτων

Υαλόπλεγμα οπλισμού ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον ως πρόσθετος οπλισμός για την ακριβή διαμόρφωση των γωνιών σε θύρες και παράθυρα. Διαστάσεις 500 mm x 330 mm.



#### Diagonal Armierung / CornerTex

1,68/τεμ.

Οπή πλέγματος:	περίπου 4x4 mm
Διαστάσεις:	500 mm x 330mm
Τεμάχια:	κουτί 100 τεμαχίων, 50 κουτιά / παλέτα, 5.000 τεμάχια / παλέτα

Τα προφίλ κουφωμάτων Baunit συμβάλλουν σημαντικά στη λειτουργικότητα όλου του συστήματος. Το πεδίο εφαρμογής τους εξαρτάται από το πάχος της θερμομόνωσης και τη θέση των ανοιγμάτων.	Baunit FensteranschlussProfil Basic	Baunit FensteranschlussProfil Plus	
<b>Νέα κατασκευή</b>			Για πάχος θερμομόνωσης μέχρι 30 cm και παράθυρα μέχρι 10 m <sup>2</sup>
<b>Ανακαίνιση</b>			Ειδικά για εφαρμογή μετά το θερμομονωτικό υλικό και για την ανακαίνιση




Ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος του ανοίγματος, καθώς και το πάχος της θερμομόνωσης, προτείνουμε:

Θέση κουφώματος	Κούφωμα στην τοιχοποιία		Κούφωμα στο ίδιο επίπεδο με την τοιχοποιία		Κούφωμα προεξέχον της τοιχοποιίας
	Κούφωμα	Τοίχος ETICS	Κούφωμα	Τοίχος ETICS	Κούφωμα Τοίχος ETICS
Μέγεθος κουφώματος	≤ 2 m <sup>2</sup>	2 - 10 m <sup>2</sup>	≤ 2 m <sup>2</sup>	2 - 10 m <sup>2</sup>	≤ 2 m <sup>2</sup>
	Baumit FensteranschlussProfil		Baumit FensteranschlussProfil		Baumit FensteranschlussProfil
Πάχος θερμομόνωσης	≤ 10 cm	Basic	Basic	Basic	Plus
	≤ 16 cm	Basic	Plus	Plus	Plus

## ΣΚΟΤΙΕΣ

ΤΙΜΗ €



### Baumit BossenprofilGewebe Type I | Σκοτία

Προδιαμορφωμένο πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής.




#### BossenprofilGewebe Type I

Διαστάσεις: πλάτος 30 - 20 mm, βάθος 17 mm  
 Μήκος: 2,0 τρ.μ.  
 Συσκευασία: 10 τεμάχια/κουτί, 20 τρ.μ./κουτί, 40 κουτιά/παλέτα, 800 τρ.μ./παλέτα

49,60/κουτί

2,48/τρ.μ.



### Baumit BossenprofilGewebe Type II | Σκοτία

Προδιαμορφωμένο πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής.



#### BossenprofilGewebe Type II

Διαστάσεις: πλάτος 35-20 mm, βάθος 17 mm  
 Μήκος: 2,0 τρ.μ.  
 Συσκευασία: 10 τεμάχια/κουτί, 20 τρ.μ./κουτί, 40 κουτιά/παλέτα, 800 τρ.μ./παλέτα

50,40/κουτί

2,52/τρ.μ.



### Baumit BossenprofilGewebe Type III | Σκοτία

Προδιαμορφωμένο πλέγμα σκοτίας τριγωνικής διατομής.




#### BossenprofilGewebe Type III

Διαστάσεις: πλάτος 35-20 mm, βάθος 17 mm  
 Μήκος: 2,0 τρ.μ.  
 Συσκευασία: 10 τεμάχια/κουτί, 20 τρ.μ./κουτί, 40 κουτιά/παλέτα, 800 τρ.μ./παλέτα

50,60/κουτί

2,53/τρ.μ.






### Baunit KantenSchutz Flexibel | Εύκαμπτο γωνιόκρανο

Εύκαμπτο πλαστικό γωνιόκρανο με λωρίδες πλέγματος για ακριβή και καθαρή τοποθέτηση του σοβά. Μπορεί να εφαρμοστεί σε καμπύλες επιφάνειες.

#### KantenSchutz Flexibel

1,89/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	10 x 15 cm
Τεμάχια:	2,5 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 κουτί = 50 τεμάχια = 125 τρ.μ.



### Baunit KantenSchutz mit Gewebe | Γωνιόκρανο

Πλαστικό γωνιόκρανο με πλέγμα για ακριβή εφαρμογή του σοβά στις ακμές.

#### KantenSchutz mit Gewebe

0,98/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	10 x 15 cm
Τεμάχια:	2,5 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 κουτί = 50 τεμάχια = 125 τρ.μ.




### Baunit RollEck | Προφίλ γωνιών σε ρολό

Γωνία πλέγματος σε ρολό για την περιοχή γωνιών μεγαλύτερων ή μικρότερων των 90ο (π.χ. για προεξοχές).

#### RollEck

1,63/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	12,5 x 12,5 cm
Τεμάχια:	2,5 τρ.μ.



### Baunit TropfkantenProfil Flexibel | Εύκαμπτος νεροσταλάκτης

Πλαστικό προφίλ νεροσταλάκτη για τη δημιουργία καθαρής και ακριβούς ροής στις εσοχές προσόψεων, στα ανοίγματα παραθύρων και θυρών, στα μπαλκόνια, κ.λπ.. Μπορεί να εφαρμοστεί σε καμπύλες επιφάνειες.

#### TropfkantenProfil Flexibel

4,31/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	12,5 x 12,5 cm
Τεμάχια:	2,5 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 κουτί = 20 τεμάχια = 50 τρ.μ.



### Baunit Tropfkanten Profil | Νεροσταλάκτης

Πλαστικό προφίλ νεροσταλάκτη για τη δημιουργία καθαρής και ακριβούς ροής στις εσοχές προσόψεων, στα ανοίγματα παραθύρων και θυρών, στα μπαλκόνια, κ.λπ.

#### TropfkantenProfil

3,21/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	12,5 cm
Τεμάχια:	2,0 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 κουτί = 25 τεμάχια = 50 τρ.μ.



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



## ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΤΙΜΗ €




### Baunit DehnfugenProfil E-Form | Τεμάχιο αρμού διαστολής

Αρμός διαστολής επιφανειών τοίχων με υαλόπλεγμα για τη δημιουργία στεγανών αρμών διαστολής κτιρίων, με πλάτος από 5 έως 25 mm.

#### DehnfugenProfil E-Form

10,71/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος: 12,5 x 12,5 cm  
Τεμάχια: 2,5 τρ.μ.  
Συσκευασία: 1 κουτί = 20 τεμάχια = 50 τρ.μ.



### Baunit DehnfugenProfil V-Form | Τεμάχιο αρμού διαστολής

Αρμός διαστολής εσωτερικών γωνιών με υαλόπλεγμα για τη δημιουργία στεγανών αρμών διαστολής πλάτους 5 έως 25 mm.

#### DehnfugenProfil V-Form

10,71/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος: 12,5 x 12,5 cm  
Τεμάχια: 2,5 τρ.μ.  
Συσκευασία: 1 κουτί = 20 τεμάχια = 50 τρ.μ.



### Baunit BewegungsfugenProfil | Τεμάχιο αρμού διαστολής

Πλαστικό προφίλ με εύκαμπτες αρμοκαλύπτρες για μικρές κινήσεις των κατασκευαστικών στοιχείων.

#### BewegungsfugenProfil 8 mm

7,68/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος: 12,5 x 12,5 cm  
Τεμάχια: 2,5 τρ.μ.  
Συσκευασία: 1 κουτί = 25 τεμάχια = 62,5 τρ.μ.

#### BewegungsfugenProfil 6 mm

6,22/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος: 12,5 x 12,5 cm  
Τεμάχια: 2,5 τρ.μ.  
Συσκευασία: 1 κουτί = 25 τεμάχια = 62,5 τρ.μ.

## ΤΑΙΝΙΑ

ΤΙΜΗ €



### Baunit FugendichtBand BG 1 | Αυτοδιογκούμενη ταινία

Προσυμπίεσμένη, αυτοκόλλητη και αυτοδιογκούμενη μονωτική ταινία από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης. Προσφέρει στεγανότητα στην κατασκευή. Κατηγορία στεγανότητας BG1.

#### FugendichtBand BG 1 15/2-6

23,58/ρολό

Περιοχή τοποθέτησης: πλάτος αρμού 2-6 mm  
Ρολό: 18 τρ.μ.  
Συσκευασία: 1 κουτί = 5 ρολά = 90 τρ.μ.

1,31/τρ.μ.

#### FugendichtBand BG 1 15/5-12

21,24/ρολό

Περιοχή τοποθέτησης: πλάτος αρμού 5-12 mm  
Ρολό: 9 τρ.μ.  
Συσκευασία: 1 κουτί = 5 ρολά = 45 τρ.μ.

2,36/τρ.μ.



Τεμάχια ανάρτησης βαρών για ασφαλή στήριξη, χωρίς θερμογέφυρες, στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baunit EPS και πετροβάμβακα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Baunit.



### Baunit SpiralDübel | Στήριξη βαρών εξωτερικής θερμομόνωσης

Για στερέωση φωτιστικών και γενικά μικρών βαρών στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baunit (max. 3 kg ανά τεμάχιο Baunit SpiralDübel). Περιλαμβάνεται ειδικό τεμάχιο για την αποφυγή εισχώρησης υγρασίας. Τοποθέτηση: Torx T40.

<b>SpiralDübel</b>	<b>126,00/κουτί</b>
Πλάτος πλέγματος:	12,5 cm
Τεμάχια:	2,4 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 κουτί = 100 τεμάχια = 60τρ.μ.



### Baunit ZyRillo® Montage Cylinder | Στήριξη βαρών εξωτερικής θερμομόνωσης

Κυλινδρικό τεμάχιο από EPS με κυματιστή πλευρική επιφάνεια. Για τη στήριξη σωληνώσεων, κρεμαστών, κ.λπ. σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

<b>ZyRillo® Montage Cylinder</b>	<b>Κατόπιν Παραγγελίας</b>
----------------------------------	----------------------------



### Baunit ETICS Fill B1 (FüllSchaum) | Αφρός πολυουρεθάνης

Αφρός πολυουρεθάνης, δύσφλεκτος, για χρήση με πιστόλι. Κατάλληλος για επικόλληση και πλήρωση των αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.

<b>ETICS Fill B1 (FüllSchaum)</b>	<b>12,50/τεμ.</b>
Περιεχόμενο:	750 ml
Κουτί:	12 τεμ.
Απόδοση:	περίπου 40 λίτρα, 12-16 m <sup>2</sup> θερμομόνωσης / δοχείο



### Baunit DossierPistole | Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης

Πιστόλι αφρού Baunit ETICS Fill B1 (FüllSchaum).

<b>DossierPistole</b>	<b>48,30/τεμ.</b>
Τεμάχιο	



### Baunit PistolenReiniger | Καθαριστικό πιστολιού πολυουρεθάνης

Ειδικό διάλυμα καθαρισμού του Baunit DossierPistole.

<b>PistolenReiniger</b>	<b>21,00/τεμ.</b>
Κουτί	12 τεμ.



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



**Εσείς ονειρεύεστε  
 μια πρόσοψη που διαρκεί.  
 Εμείς την κάνουμε πραγματικότητα.**

# Ανόργανοι Σοβάδες

**Προστασία και αισθητική σε ένα  
 ολοκληρωμένο σύστημα προσόψεων.**

Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με τα δομικά υλικά του φορέα και των τοιχοποιιών, εξασφαλίζοντας βέλτιστη θερμική, μηχανική και λειτουργική απόδοση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι κρίσιμες ζώνες, όπως αρμοί μεταξύ υλικών, κατασκευαστικοί αρμοί και σημεία επαφής με ανοίγματα ή διελεύσεις εγκαταστάσεων.

Οι περιοχές αυτές πρέπει να προστατεύονται από εξωτερικές και εσωτερικές καταπονήσεις λόγω θερμικής συστολής-διαστολής ή διαφορών συμπεριφοράς υλικών. Ορθολογική σχεδίαση και εφαρμογή πιστοποιημένων εξαρτημάτων και στεγανωτικών διασφαλίζει συνοχή και μακροχρόνια ανθεκτικότητα.

# MPA





Better together

The Country Side, Western Slovakia

Ισχυρή προστασία για την τοιχοποιία

# Ανόργανοι Σοβάδες

Ο εξωτερικός σοβάς προστατεύει την τοιχοποιία από τις καιρικές συνθήκες και εξωτερικές επιδράσεις. Αποτελεί το εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου και λειτουργεί ως υπόστρωμα για τα κατάλληλα τελικά επιχρίσματα, όπως διακοσμητικοί σοβάδες ή χρώματα όψης.



## Ισχυρή προστασία για την τοιχοποιία

**Προστασία:** Τα εξωτερικά επιχρίσματα Baumit έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μακροχρόνια προστασία της τοιχοποιίας από τις καιρικές συνθήκες και τις μηχανικές καταπονήσεις. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για κάθε κτίριο.

**Διαπνοή:** Πέρα από την ανθεκτικότητα, τα επιχρίσματα Baumit ξεχωρίζουν για την εξαιρετική τους διαπνοή. Χάρη στη φυσική τους σύνθεση, επιτρέπουν στους τοίχους να «αναπνέουν», συμβάλλοντας σε ένα υγιεινό και ισορροπημένο περιβάλλον διαβίωσης.

**Αισθητική:** Η όψη της επιφάνειας επηρεάζει καθοριστικά την εμφάνιση ολόκληρου του κτιρίου. Τα επιχρίσματα

Baumit εξομαλύνουν τις ατέλειες και δημιουργούν την ιδανική βάση για τις επόμενες στρώσεις χρωμάτων ή τελικών υφών – συνδυάζοντας λειτουργικότητα με κομψότητα.

### Φιλικά προς το περιβάλλον - Δέσμευση CO<sub>2</sub>:

Τα επιχρίσματα Baumit δεν προστατεύουν μόνο τους τοίχους, αλλά και το περιβάλλον. Με την ικανότητά τους να απορροφούν και να δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>) από την ατμόσφαιρα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους, βοηθούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα - καλύπτοντας έως και το ένα τρίτο των εκπομπών που προκύπτουν από την παραγωγή τους.



## Η κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη.

Αυτό το διαπνέον σύστημα επιχρίσματος είναι εύκολο και οικονομικό στην εφαρμογή για όλα τα υποστρώματα εκτός από θερμομονωτικές πλάκες.

Το σύστημα βελτιώνει επίσης την ηχομόνωση και προσφέρει το ιδανικό υπόστρωμα για όλα τα τελικά επιχρίσματα της Baumit.



### Για τοιχοποιίες χωρίς θερμομονωτικές ιδιότητες



- ✓ Δοκιμασμένο και αξιόπιστο σύστημα
- ✓ Ευρεία γκάμα εφαρμογών
- ✓ Για νέα κτίρια και ανακαινίσεις

Κλασικό σύστημα επιχρισμάτων



**Baumit Spritz 4** ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Κονίαμα πεταχτό τσιμέντου, κοκκομετρίας 4 mm, για χρήση με το χέρι ή με μηχανή, ως επίχρισμα πρόσφυσης και εξισορρόπησης της απορροφητικότητας, πριν από εφαρμογή σοβάδων ασβέστη και ασβέστη/τσιμέντου.

- Βελτίωση πρόσφυσης
- Εφαρμογή με χέρι ή μηχανή
- Εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή

<b>Spritz 4</b>	<b>40 kg</b>	<b>16,40/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 10 kg/m <sup>2</sup> (πλήρη επικάλυψη)	<b>0,41/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 4 m <sup>2</sup> /σακί	
Συσκευασία:	40 kg σακί, 1 παλέτα = 35 σακιά = 1.400 kg	

**Baumit MPA 35** ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμιγμένο ξηρό κονίαμα σοβατίσματος ασβέστη/τσιμέντου, για χρήση με το χέρι ή μηχανή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- Προστασία
- Εφαρμογή με χέρι ή μηχανή
- Υψηλών επιδόσεων

<b>MPA 35</b>	<b>40 kg</b>	<b>16,80/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 15 kg/m <sup>2</sup> / cm	<b>0,42/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 2,6 m <sup>2</sup> /σακί / cm	
Συσκευασία:	40 kg σακί, 1 παλέτα = 35 σακιά = 1.400 kg	

**Baumit GlemaBrilliant** ΜΕΣΑ & ΕΞΩ

Στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη με μεγάλη ανθεκτικότητα για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Για εφαρμογή σε σκυρόδεμα και κονιάματα.

- Λευκό χρώμα
- Πολύ καλή εργασιμότητα
- Εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή

<b>GlemaBrilliant</b>	<b>25 kg</b>	<b>21,75/σακί</b>
Κατανάλωση:	1-2 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το πάχος στρώσης και την ποιότητα του υποστρώματος	<b>0,87/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 12,5 - 25 m <sup>2</sup> /σακί	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	



**Εσείς θέλετε ανανέωση.**  
Εμείς προσφέρουμε νέα λάμψη.

# Ανακαίνιση

**Αποκαθιστούμε την αξία.**

**Διατηρούμε την ασφάλεια.**

Η φθορά ή οι βλάβες που επηρεάζουν τη στατική επάρκεια και τη λειτουργικότητα του φέροντα οργανισμού, καθώς και η υγρασία στις προσόψεις, δεν επηρεάζουν μόνο την αισθητική εικόνα ενός κτιρίου – απειλούν την ασφάλεια και μειώνουν σημαντικά την αξία του. Η Baumit παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τύπο βλάβης, συνδυάζοντας αισθητική ανανέωση με μακροχρόνια προστασία και διατήρηση της λειτουργικότητας. Από επιχρίσματα με αντοχή στην υγρασία μέχρι εξειδικευμένα επισκευαστικά κονιάματα, τα συστήματα ανακαίνισης της Baumit έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναχαιτίζουν τη φθορά και να αποτρέπουν την εξέλιξή της σε σοβαρές βλάβες. Διαφυλάξτε την αξία και την ασφάλεια του κτιρίου σας – με την τεχνογνωσία Baumit ενσωματωμένη σε κάθε στρώση.

# Muliti.




Better together

Royal Palace Hotel, Romania

Προστατεύοντας αξίες - Ανανεώνοντας προσόψεις

# Ανακαίνιση

Η ανακαίνιση ενός κτιρίου δεν περιορίζεται στην αισθητική αναβάθμιση – αποτελεί ουσιαστική επένδυση στη διατήρηση και την αύξηση της αξίας του. Οι σωστά αποκατεστημένες επιφάνειες και οι στεγνοί τοίχοι προστατεύουν το υπάρχον δομικό κέλυφος, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του. Με τη χρήση ολοκληρωμένων και συμβατών συστημάτων ανακαίνισης, εξασφαλίζεται η μακροχρόνια σταθερότητα των επιφανειών, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα υγιεινό και άνετο εσωτερικό περιβάλλον για τους χρήστες.

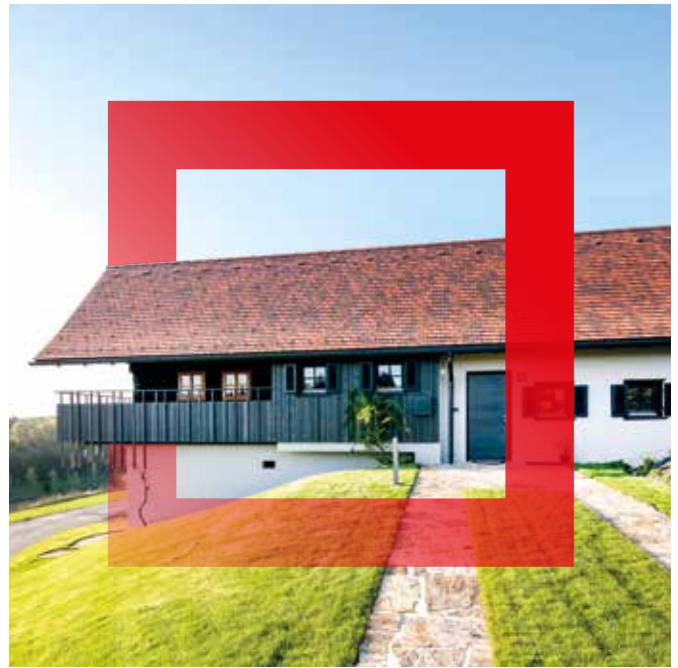

## Baumit Wiki

Ζημιές σε επιχρίσματα, υγρασία στη τοιχοποιία και παρόμοιες φθορές δεν είναι μόνο αισθητικά δυσάρεστες - μειώνουν και την αξία του ακινήτου. Για κάθε τύπο οικοδομικής βλάβης υπάρχουν εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν στοχευμένες λύσεις. Εκτός από την αρνητική επίδραση στην εικόνα και την εμπορική αξία του κτιρίου, τέτοιες φθορές μπορεί, αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, να οδηγήσουν σε σοβαρότερες δομικές αστοχίες. Η διεύθυνση υγρασίας, για παράδειγμα, επιταχύνει τη φθορά και υπονομεύει τη δομική ακεραιότητα του κτιρίου.

Η επιλογή των κατάλληλων υλικών αποκατάστασης, σε συνδυασμό με προληπτικά μέτρα, είναι καθοριστική για τη μακροχρόνια προστασία και διατήρηση του

κτιρίου. Η σωστή διάγνωση και θεραπεία των φθορών όχι μόνο αποκαθιστούν την αισθητική εικόνα, αλλά και προλαμβάνουν δαπανηρές μελλοντικές επισκευές. Η Baumit προσφέρει μια πλήρη γκάμα προϊόντων για απαιτητικές εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης. Από σοβάδες ανθεκτικούς στην υγρασία, μέχρι επισκευαστικά κονιάματα και χρώματα όψης, οι λύσεις της Baumit είναι σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις πιο συχνές ανάγκες παλαιών ή φθαρμένων κτιρίων. Συνδυάζοντας την αισθητική αναβάθμιση με τη δομική προστασία, εξασφαλίζουν ανθεκτικά αποτελέσματα και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της αξίας και της σταθερότητας κάθε κατασκευής.

## ✓ Η κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη.

Baumit MultiWhite είναι ένα ινοπλισμένο κονίαμα ανακαίνισης, ιδανικό για την αποκατάσταση κατεστραμμένων σοβάδων σε μη στατικές ρηγματώσεις. Χρησιμοποιείται επίσης για την εξομάλυνση επιφανειών από σοβά και σκυρόδεμα. Το προϊόν είναι συμβατό με όλες τις πάστες και τα χρώματα της σειράς Baumit, προσφέροντας ευελιξία και υψηλή ποιότητα στην εφαρμογή.



### Baumit MultiWhite



- ✓ Ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα
- ✓ Για απαιτητικές αποκαταστάσεις σοβάδων με αντοχή και ευκαμψία
- ✓ Πάχος εφαρμογής: 3 - 30 mm



Προστασία και συντήρηση των δομικών στοιχείων

# Παλιές προσόψεις, νέα λάμψη

**Ανακαίνιση προσόψεων με σεβασμό στον χρόνο.**

Η φθορά που προκαλείται από το πέρασμα του χρόνου στις προσόψεις απαιτεί στοχευμένες λύσεις αποκατάστασης που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα και την αισθητική ανανέωση του κτιρίου. Το σύστημα Baumit Ανακαίνιση Προσόψεων έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αποκατάσταση παλαιών όψεων, αντιμετωπίζοντας τις φθορές που σχετίζονται με τη γήρανση, ενώ παράλληλα διατηρεί τη δομική ακεραιότητα και αναβαθμίζει την αξία της κατασκευής.



Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του συστήματος, για να κατανοήσετε πώς η Baumit μπορεί να υποστηρίξει την ανακαίνιση του έργου σας:

## Ανακαίνιση προσόψεων λόγω παλαιότητας



	Σύστημα βαφής Χρώμα	Σύστημα ρηγματώσεων Ρωγμές > 0,5mm	Σύστημα επισκευής Σοβάς
Τελικές επικαλύψεις	Baumit Color	Baumit Color / Baumit Top	Baumit Color
Υπόστρωμα		StarTex	StarTex
		MultiWhite	MultiWhite
Προετοιμασία υποστρώματος	MultiPrimer** FillPrimer*	MultiPrimer / UniPrimer / PremiumPrimer	MPA 35
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ άμεση εφαρμογή</li><li>■ χαμηλό κόστος</li><li>■ υψηλή αντοχή</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ καθολική εφαρμογή</li><li>■ ενισχυμένη με ίνες για αυξημένη μηχανική αντοχή</li><li>■ γεφυρώνει ρωγμές και μικρές ασυνέχειες υποστρώματος</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ κατάλληλο για χειροκίνητη ή μηχανική χρήση</li><li>■ δοκιμασμένο στην πράξη</li><li>■ μεγάλη αντοχή στον χρόνο</li></ul>

\* Ρωγμές \*\* με τάση κιμωλίας



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



Παραδοσιακές επιφάνειες με σύγχρονη προσέγγιση

# Baumit Αποκατάσταση

Εγγυημένο αποτέλεσμα με σεβασμό στον αρχικό χαρακτήρα. Με τα χρόνια, η πρόσοψη ενός κτιρίου χάνει τη ζωντάνια και τη γοητεία της. Συχνά, αρκούν μικρές παρεμβάσεις για να αποκτήσει ξανά την παλιά της αίγλη και να "ζωντανέψει" το κτίριο.

Για κάθε ανάγκη ανακαίνισης πρόσοψης. Είτε πρόκειται για σοβάτισμα, στοκάρισμα, επισκευή ανωμαλιών ή ανακατασκευή διακοσμητικών στοιχείων, τα προϊόντα Baumit Multi αποτελούν την ιδανική λύση. Καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιών ανακαίνισης, από γρήγορη και εύκολη αισθητική ανανέωση έως την αποκατάσταση ρωγμών και αποσαθρωμένων επιφανειών.



## ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ €



### Baumit MultiWhite **ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

Ινοπλισμένη κονία στρώσης ενίσχυσης και αποκατάστασης προσόψεων, ρηγματώσεων και επιπέδωσης επιφανειών σοβάδων και σκυροδέματος. Κατάλληλη και για τοπική αποκατάσταση σοβάδων σε πάχη 3-30 mm.

- **Λευκό χρώμα**
- **Ινοπλισμένο**
- **Κατάλληλο για αποκατάσταση και διαμόρφωση επιφανειών**

<b>MultiWhite</b>	<b>25 kg</b>	<b>16,75/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 4 kg/m <sup>2</sup> /3 mm	<b>0,67/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 5,5 m <sup>2</sup> /σακί/3mm	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακί = 1.200 kg	



### Baumit MultiWhite Fine **ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

Λεπτόκοκκη ινοπλισμένη κονία στρώσης ενίσχυσης και αποκατάστασης προσόψεων, ρηγματώσεων και επιπέδωσης επιφανειών σοβάδων και σκυροδέματος.

- **Λευκό χρώμα**
- **Ινοπλισμένο**
- **Κατάλληλο για αποκατάσταση και διαμόρφωση επιφανειών**

<b>MultiWhite Fine</b>	<b>25 kg</b>	<b>17,75/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>0,71/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 8 m <sup>2</sup> /σακί/3mm	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακί = 1.350 kg	





### Baunit StarTex 160

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 160 g/m<sup>2</sup>, ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον.

<b>StarTex 160</b>		<b>87,50/ρολό</b>
Οπή πλέγματος:	περίπου 4 x 4,5 mm, πλάτος: 100 cm	<b>1,75/m<sup>2</sup></b>
Κατανάλωση:	1,1 τμ/m <sup>2</sup> επιφάνειας (περίπου 45 m <sup>2</sup> )	
Συσκευασία:	50 m <sup>2</sup> ρολό, 1 παλέτα = 33 ρολά = 1.650 m <sup>2</sup>	



### Baunit FillPrimer **ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ**

Έτοιμο προς χρήση ινοπλισμένο αστάρι πλήρωσης ρωγμών, γενικής χρήσης για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Πληρώνει και καλύπτει ρωγμές έως και 0,5 mm. Χωρίς διαλύτες.

- Πλήρωση ρωγμών
- Ινοπλισμένο
- Χωρίς διαλύτες



<b>FillPrimer</b>	<b>25 kg</b>	<b>108,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,30 - 0,50 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση (για λεία υποστρώματα)	<b>4,32/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 50 - 80 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
<b>FillPrimer</b>	<b>5 kg</b>	<b>24,95/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,30 - 0,50 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση (για λεία υποστρώματα)	<b>4,99/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 10-16 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 48 δοχεία = 240 kg	



### Baunit MultiPrimer **ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ**

Εξαιρετικά ισχυρό, υδρατμοπερατό αστάρι για σταθεροποίηση ανόργανων υποστρωμάτων, πριν την εφαρμογή χρωμάτων και επιχρισμάτων Baunit χωρίς διαλύτες.

- Γενικής χρήσης
- Σταθεροποίηση υποστρώματος
- Υψηλή διαπνοή



<b>MultiPrimer</b>	<b>10 l</b>	<b>53,60/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,30 - 0,50 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση (για λεία υποστρώματα)	<b>5,36/l</b>
Απόδοση:	περίπου 10-16 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 48 δοχεία = 240 kg	
<b>MultiPrimer</b>	<b>5 l</b>	<b>28,70/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,10 - 0,25 l/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα	<b>5,74/l</b>
Απόδοση:	περίπου 20 - 50 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	



**Εσείς στοχεύετε  
σε υγιεινή διαβίωση.**  
Εμείς την κάνουμε πραγματικότητα.

# Εσωτερικές Επικαλύψεις

## **Υγιεινή διαβίωση. Όμορφοι χώροι.**

Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι καθοριστική για την υγεία και την άνεσή σας. Τα χρώματα εσωτερικών χώρων και τα υλικά στοκαρίσματος της Baumit συνδυάζουν σχεδιασμό και λειτουργικότητα, με χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC). Παράλληλα, διαθέτουν ιδιότητες ρύθμισης της υγρασίας, συμβάλλοντας στην πρόληψη της ανάπτυξης μούχλας και στη διατήρηση ενός υγιεινού και ευχάριστου εσωτερικού περιβάλλοντος. Όμορφοι τοίχοι με διάρκεια και αξιοπιστία.

# Klima



Better together

lonit.

Βελτιωμένο εσωτερικό κλίμα

# Εσωτερικές Επικαλύψεις

Τα χρώματα εσωτερικών χώρων και οι στόκοι της Baumit διαμορφώνουν τον χαρακτήρα κάθε χώρου, επηρεάζοντας άμεσα την αίσθηση άνεσης και την ποιότητα ζωής. Καθώς περνάμε περίπου το 90% της ζωής μας σε εσωτερικούς χώρους, η επιλογή υλικών που συμβάλλουν σε ένα υγιές και ευχάριστο μικροκλίμα είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η Baumit προσφέρει λύσεις φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, για αέρα καθαρό, χώρους ήρεμους και αίσθηση ευεξίας σε κάθε δωμάτιο.



## Baumit Wiki

Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα αξιολογείται με βάση τρεις κύριους παράγοντες: φυσικούς, βιολογικούς και χημικούς. Σε φυσικό επίπεδο, αυτό σημαίνει διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας. Βιολογικά, απαιτείται πρόληψη προβλημάτων όπως η ανάπτυξη μούχλας, ιών και βακτηρίων. Σε χημικό επίπεδο, στόχος είναι η αποφυγή πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs), πλαστικοποιητών και τεχνητών αρωμάτων που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα. Ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας εσωτερικού αέρα συμβάλλει άμεσα στη βελτίωση της συνολικής ευεξίας.

Η σωστή επιλογή στόκου και εσωτερικού χρώματος αποτελεί βασικό παράγοντα για τη δημιουργία ενός ευχάριστου και υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος.

Δεν πρόκειται απλώς για επιλογή χρωμάτων ή υφών η λειτουργικότητα των υλικών αυτών είναι κρίσιμη για τη διατήρηση ενός υγιούς μικροκλίματος.

Η αλληλεπίδραση αισθητικής και λειτουργικότητας αποτελεί τη βάση ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιστρώσεων. Αυτό συνεπάγεται την επιλογή υλικών που όχι μόνο αναβαθμίζουν την αισθητική του χώρου, αλλά και ενισχύουν τη διάρκεια ζωής, την ποιότητα του αέρα και την άνεση. Για παράδειγμα, χρώματα και στόκοι χαμηλών εκπομπών VOC διασφαλίζουν ότι η ποιότητα του αέρα δεν επιβαρύνεται από επιβλαβείς ουσίες. Επιπλέον, η χρήση υλικών με ικανότητα ρύθμισης της υγρασίας συμβάλλει στην πρόληψη μούχλας και μυκήτων, ενισχύοντας περαιτέρω την υγιεινή του χώρου.

## ✓ Η κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη.

Για όμορφες και  
λείες επιφάνειες



- ✓ Εξαιρετική καλυπτικότητα
- ✓ Εφαρμογή με ρολ, πινέλο ή μηχανή
- ✓ Πλούσια γκάμα αποχρώσεων

**KlimaFinish + KlimaColor**

Για ρύθμιση του  
εσωτερικού  
μικροκλίματος



- ✓ Φυσικά & ορυκτά συστατικά
- ✓ Ρύθμιση υγρασίας
- ✓ Φυσική πρόληψη της μούχλας

**Klima Systems**

Για ένα υγιές και  
ισορροπημένο  
μικροκλίμα



- ✓ Δυναμική εξισορρόπηση της υγρασίας του χώρου
- ✓ Μειωμένα επίπεδα γύρης, αιωρούμενων σωματιδίων και σκόνης
- ✓ Ενίσχυση των ευεργετικών ιόντων στον αέρα

**Ionit System**



## IONIT ΒΑΦΗ

ΤΙΜΗ €



### Baumit IonitColor **ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ**

Υψηλής ποιότητας, ανόργανο χρώμα εσωτερικών χώρων για τοίχους και οροφές. Διαθέσιμο σε 66 επιλεγμένες αποχρώσεις Ionit. Εφαρμογή: ρολό, πινέλο ψεκασμό airless. Συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση των βακτηρίων και αλλεργιογόνων, ενώ δημιουργεί μια καθαρή, υγιεινή ατμόσφαιρα. Υψηλής διαπνοής, πολύ καλή καλυπτικότητα, E.L.F., χωρίς συντηρητικές ουσίες. Το Baumit IonitColor εμπλουτίζει τον αέρα των εσωτερικών χώρων με ιόντα οξυγόνου, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητά του.



- Περισσότερα ιόντα
- Λιγότερη γύρη, σωματίδια σκόνης και αερολύματα

<b>IonitColor</b>	<b>14 l</b>	<b>85,40/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,25 l/m <sup>2</sup>	<b>6,10/l</b>
Απόδοση:	περίπου 4 m <sup>2</sup> /l, 56 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	
<b>IonitColor</b>	<b>5 l</b>	<b>39,90/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,25 l/m <sup>2</sup>	<b>7,98/l</b>
Απόδοση:	περίπου 4 m <sup>2</sup> /l, 26 m <sup>2</sup> /δοχείο	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	

### BAUMIT IONIT COLOR - 66 ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

## KLIMA ΒΑΦΗ

ΤΙΜΗ €



### Baumit KlimaColor **ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ**

Υψηλής ποιότητας ανόργανο χρώμα υδρούαλου με υψηλή διαπνοή, με καλή εργασιμότητα και καλυπτικότητα, χαμηλή οσμή, χωρίς εκπομπές και διαλύτες (E.L.F.). Είναι έτοιμο προς χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό και πιστόλι airless. Διαθέσιμο στις αποχρώσεις 7-9 του χρωματολογίου Baumit Life.



- Για ελκυστικές, όμορφες επιφάνειες
- Ρύθμιση εσωτερικού κλίματος
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

<b>KlimaColor</b>	<b>14 l</b>	<b>74,90/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,25 l/m <sup>2</sup> σε δύο στρώσεις (ανάλογα με το υπόστρωμα)	<b>5,35/l</b>
Απόδοση:	περίπου 56 m <sup>2</sup> /δοχείο (ανάλογα με το υπόστρωμα)	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



Βελτιωμένο εσωτερικό κλίμα

# Baumit Συστήματα Εσωτερικής Επικάλυψης




Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο σύστημα εσωτερικής επικάλυψης για κάθε απαίτηση, ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής και τις ιδιότητες των προϊόντων. Η επιλογή γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά που επιθυμείτε. Επιπλέον, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και οι διαθέσιμες παραλλαγές συστημάτων.

	Σύστημα Ionit	Συστήματα Klima	
Πεδίο εφαρμογής	Ενεργή βελτίωση της ποιότητας αέρα	Πολύ λεία επιφάνεια	Λεία επιφάνεια
Πλεονεκτήματα	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Για ένα πιο υγιεινό εσωτερικό κλίμα</li> <li>▪ Λιγότερη γύρη, αερολύματα και σκόνη στο εσωτερικό</li> <li>▪ Για εμπλουτισμό του αέρα με ιόντα οξυγόνου</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Πολύ λεία &amp; σύγχρονη επιφάνεια</li> <li>▪ Ανόργανο υλικό</li> <li>▪ Ρύθμιση υγρασίας εσωτερικού χώρου</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Λεία επιφάνεια</li> <li>▪ Ταχύτητα &amp; ευκολία</li> <li>▪ Ρύθμιση υγρασίας εσωτερικού χώρου</li> </ul>
Τελική επικάλυψη	2 x Baumit IonitColor	2 x Baumit KlimaColor	2 x Baumit KlimaColor
Αστάρι	Baumit EasyPrimer	Baumit EasyPrimer	—
Στόκος σπατουλαρίσματος	Baumit IonitFinish / Baumit IonitFino	Baumit KlimaFino/Baumit KlimaFinish	—
Υπόστρωμα	Baumit KlimaWhite	Baumit KlimaWhite	Baumit KlimaWhite



Ο παρακάτω πίνακας σας καθοδηγεί στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος εσωτερικής τοιχοποιίας Baunit, με βάση τις ανάγκες του χώρου και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Τα συστήματα διακρίνονται ανάλογα με τον στόχο της εφαρμογής, όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η εξισορρόπηση του εσωτερικού μικροκλίματος ή η παροχή εξειδικευμένων λύσεων στοκαρίσματος για διαφορετικές επιφάνειες και φινιρίσματα.

Μέσα από μια συγκεντρωτική παρουσίαση, μπορείτε εύκολα να συγκρίνετε βασικές ιδιότητες και να εντοπίσετε τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του έργου σας. Είτε επιδιώκετε ένα πιο υγιές περιβάλλον, καλύτερη αίσθηση άνεσης ή ένα τέλειο τελικό φινιρίσμα, τα Συστήματα Εσωτερικών Τοίχων Baunit προσφέρουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες επιλογές για κάθε εφαρμογή.

Συστήματα σταθεροποίησης υγρασίας		
Ευεξία	Κλασικό	Βασικό
		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ρύθμιση υγρασίας εσωτερικού χώρου</li> <li>▪ Μειωμένα αερολύματα</li> <li>▪ Ομορφη επιφάνεια</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Λεία επιφάνεια</li> <li>▪ Υψηλή διαπνοή</li> <li>▪ Ανόργανα υλικά</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Γρήγορη &amp; εύκολη εφαρμογή</li> <li>▪ Λεία επιφάνεια</li> <li>▪ Οικονομία</li> </ul>
2 x Baunit IonitColor	2 x Baunit KlimaColor	2 x Baunit KlimaColor
Baunit EasyPrimer	Baunit EasyPrimer	—
Baunit IonitFinish / Baunit IonitFino	Baunit KlimaFino L	—
Baunit KlimaWhite	Baunit MPI 25	Baunit Ratio 1000

Η βάση για ένα τέλειο αποτέλεσμα

# Baumit Υλικά Στοκαρίσματος

Η Baumit προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υλικών στοκαρίσματος που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα έως την επίτευξη άψογου τελικού φινιρίσματος.

Τα υλικά στοκαρίσματος Ionit συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και στην αναστολή της ανάπτυξης μικροοργανισμών. Τα Klima ρυθμίζουν την υγρασία, συμβάλλοντας στη δημιουργία υγιούς εσωτερικού κλίματος. Τα Finish διατίθενται έτοιμα προς χρήση και παρέχουν λεία επιφάνεια κατάλληλη για την εφαρμογή τελικής βαφής. Τα Fino χαρακτηρίζονται από ταχεία ωρίμανση, δυνατότητα εφαρμογής σε ποικίλα υποστρώματα και ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα με ελάχιστη συρρίκνωση.



Κάθε κατηγορία εξασφαλίζει άριστη αισθητική και συγκεκριμένα τεχνικά πλεονεκτήματα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

## ΙΟΝΙΤ ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

ΤΙΜΗ €



### Baumit IonitFinish **ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ**

Για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή - έτοιμος προς χρήση στόκος σε πάστα για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, όπου απαιτείται ρύθμιση της υγρασίας της ατμόσφαιρας. Κατάλληλος για πλήρωση αρμών και σπατουλάρισμα επιφανειών (επίπεδα ποιότητας επιφανειών Q1 έως Q4). Εφαρμογή με ψεκασμό (πιστόλι airless) και σπάτουλα. Κατάλληλος για υποστρώματα γυψοσανίδας, σοβάδων και σκυροδέματος. Προτείνεται για νέα κτίρια και εργασίες ανακαίνισης. Συνδυάζεται ιδανικά με το χρώμα Baumit IonitColor.



- Ιδανικός συνδυασμός με Baumit IonitColor
- Υψηλής ποιότητας επιφάνεια

IonitFinish	20 kg	64,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 1,55 kg/m <sup>2</sup> /mm πάχους εφαρμογής περίπου 2,3 kg/m <sup>2</sup> για πάχος εφαρμογής 1,5 mm	3,20/kg
Απόδοση:	περίπου 8 m <sup>2</sup> /δοχείο για πάχος εφαρμογής 1,5 mm	
Συσκευασία:	20 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg	



### Baumit IonitFino **ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ**

Στόκος σπατουλαρίσματος για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, όπου απαιτείται ρύθμιση της υγρασίας. Κατάλληλος για πλήρωση αρμών και σπατουλάρισμα επιφανειών (επίπεδα ποιότητας επιφανειών Q1 έως Q4). Για εφαρμογή με το χέρι. Κατάλληλος για υποστρώματα γυψοσανίδας, σοβάδων και σκυροδέματος. Προτείνεται για νέα κτίρια και εργασίες ανακαίνισης. Ιδανικός συνδυασμός με το χρώμα Baumit Ionit Color.

- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος
- Ιδανικός συνδυασμός με Baumit IonitColor
- Υψηλής ποιότητας επιφάνεια



IonitFino	15 kg	28,35/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 0,85 kg/m <sup>2</sup> /mm πάχους εφαρμογής περίπου 1,28 kg/m <sup>2</sup> για πάχος στρώσης 1,5 mm	1,89/kg
Απόδοση:	περίπου 12 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος στρώσης 1,5 mm	
Συσκευασία:	σακί 15 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 810 kg	





**Baumit KlimaFinish** ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

Στόκος σε πάστα φυσικού λευκού χρώματος για επίτευξη υψηλής ποιότητας λείων επιφανειών. Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους και σε υποστρώματα ασβέστη/τσιμέντου, σκυροδέματος, πορομπετόν και γυψοσανίδων. Είναι ιδανικό για χρήση με το χέρι και μηχανή.



- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος & διαπνοή
- Απαλλαγή από σκόνη και μούχλα

<b>KlimaFinish</b>	<b>20 kg</b>	<b>43,00/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>2,15/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 13 kg/m <sup>2</sup> δοχείο/mm	
Συσκευασία:	20 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg	



**Baumit KlimaFino** ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑ ΧΩΡΟΥ & ΛΕΙΑ ΥΦΗ

Κονίαμα εξομάλυνσης φυσικού λευκού χρώματος για την επίτευξη υψηλής ποιότητας λείων επιφανειών σε υποστρώματα σοβάδων ασβέστη / τσιμέντου, σκυροδέματος, πορώδους σκυροδέματος και γυψοσανίδων. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι και μηχανή. Μόνο για εσωτερική εφαρμογή.

- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος & υψηλή διαπνοή
- Πολύ λεία επιφάνεια
- Ενάντια σε άγλη & μύκητες



<b>KlimaFino</b>	<b>20 kg</b>	<b>19,60/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>0,98/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 16 m <sup>2</sup> /σακί /mm	
Συσκευασία:	20 kg σακί, 1 παλέτα = 60 σακιά = 1.200 kg	



**Baumit KlimaFino L** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ

Στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη, ρητινούχος, εξαιρετικής λευκότητας με βελτιωμένη καλυπτικότητα. Κατάλληλος για εφαρμογή σε όλα τα τυπικά οικοδομικά υποστρώματα, όπως επιχρίσματα ασβέστη/τσιμέντου και επιφάνειες σκυροδέματος, υποστρώματα γύψου, γυψοσανίδες. Κατάλληλος και για την πλήρωση κενών και αρμών γυψοσανίδας.

- Γρήγορη αρμολόγηση
- Υψηλή πρόσφυση
- Εύκολη εφαρμογή



<b>KlimaFino L</b>	<b>25 kg</b>	<b>17,75/σακί</b>
Κατανάλωση:	1-2 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το πάχος στρώσης και την ποιότητα του υποστρώματος	<b>0,71/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 12,5 - 25 m <sup>2</sup> /σακί	
Συσκευασία:	σακί 25 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg	



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



Νιώστε τη διαφορά. Ζήστε την αίσθηση ποιότητας.

# Ανόργανοι Σοβάδες

Τα εσωτερικά επιχρίσματα Baumit ρυθμίζουν την υγρασία, βελτιώνουν την ακουστική και διασφαλίζουν ένα υγιές και άνετο εσωτερικό περιβάλλον. Ανθεκτικά και πιστοποιημένα για φιλικότητα προς το περιβάλλον, είναι κατάλληλα για κάθε χώρο και παρέχουν την ιδανική βάση για επιχρίσματα, υποστηρίζοντας την αειφόρο άνεση και την ποιότητα ζωής.

## Baumit Wiki

Οι σοβάδες εσωτερικών χώρων παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία άνετου και υγιεινού εσωτερικού περιβάλλοντος. Ρυθμίζουν αποτελεσματικά την υγρασία, βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα και ενισχύουν την ακουστική, προσφέροντας ησυχία και άνεση στην καθημερινή διαβίωση. Παράλληλα, δημιουργούν ανθεκτική και αισθητικά άρτια επιφάνεια, ιδανική για περαιτέρω επιστρώσεις, όπως βαφή ή ταπετσαρία. Ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου – καθιστικό, μπάνιο ή επαγγελματικός χώρος – επιλέγεται το κατάλληλο σύστημα εφαρμογής. Τα προϊόντα της Baumit έχουν σχεδιαστεί



για να καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις, συνδυάζοντας λειτουργικότητα με περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Φέρουν πιστοποιήσεις οικολογικών προτύπων και πληρούν αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές, διασφαλίζοντας βιώσιμες κατασκευές και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης. Πέρα από την αισθητική, οι σοβάδες πρέπει να ανταποκρίνονται και στις φυσικές ανάγκες του κτιρίου και του εσωτερικού μικροκλίματος. Η σωστή επιλογή των υλικών σε όλο το σύστημα – από τον σοβά και τον στόκο έως την τελική βαφή – είναι καθοριστική για μακροχρόνια απόδοση, άνεση και ποιότητα ζωής.

## Σοβάδες βάσεως Γύψου



Ο γυψοσοβάς ξεχωρίζει για την ικανότητά του να δημιουργεί εξαιρετικά λείες και λεπτόκοκκες επιφάνειες στους εσωτερικούς τοίχους. Η εύκολη εφαρμογή και ο γρήγορος χρόνος στεγνώματος τον καθιστούν ιδανική επιλογή για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, εξασφαλίζοντας ταχύτερη πρόοδο εργασιών χωρίς καθυστερήσεις. Η άριστη εργασιμότητά του επιτρέπει υψηλή ακρίβεια και ομοιογενές αισθητικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, διαθέτει φυσικές ιδιότητες αντοχής στη φωτιά, προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια και προστασία. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών καθιστά τον γυψοσοβά ιδανική λύση που συνδυάζει λειτουργικότητα και αισθητική σε κάθε εσωτερικό χώρο.

## Σοβάδες βάσεως Ασβέστη-Τσιμέντου



Οι σοβάδες συνδυάζουν τη φυσική διαπνοή του ασβέστη με την ανθεκτικότητα του τσιμέντου, προσφέροντας στιβαρή λύση για εσωτερικούς χώρους. Ο ασβέστης ρυθμίζει την υγρασία και διατηρεί υγιές μικροκλίμα, ενώ το τσιμέντο εξασφαλίζει αντοχή στη φθορά. Οι σοβάδες προσκολλώνται άριστα σε ποικιλία επιφανειών, παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στις ρωγμές και στις μεταβολές θερμοκρασίας, καθιστώντας τους ιδανικούς για χώρους έντονης χρήσης. Η αντοχή τους στην υγρασία και στις καιρικές καταπονήσεις εξασφαλίζει μακροχρόνια απόδοση, καθιστώντας τους αξιόπιστη επιλογή για κάθε κατασκευή.

## Σοβάδες Ασβέστη



Οι σοβάδες ασβέστη χαρακτηρίζονται από υψηλή διαπνοή και φυσική αντοχή στη μούχλα, γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς για χώρους όπου η ρύθμιση της υγρασίας είναι κρίσιμη, όπως μπάνια και κουζίνες. Αυτοί οι σοβάδες ρυθμίζουν αποτελεσματικά την υγρασία, απορροφώντας την περίσσεια υγρασία από τον αέρα και απελευθερώνοντας την όταν οι συνθήκες γίνονται πιο ξηρές, διατηρώντας έτσι ένα ισορροπημένο και υγιές εσωτερικό κλίμα. Επιπλέον, οι σοβάδες ασβέστη παρασκευάζονται από φυσικά υλικά, χωρίς χημικά πρόσθετα, προάγοντας ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον και βιώσιμο εσωτερικό περιβάλλον διαβίωσης.





**Baumit KlimaWhite**

**ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ**

Σοβάς ασβέστη λευκού χρώματος για ρύθμιση της υγρασίας εσωτερικών χώρων.

- Ρύθμιση υγρασίας
- Λεία επιφάνεια
- Εξαιρετική αντοχή & εύκολη εφαρμογή

<b>KlimaWhite</b>	<b>25 kg</b>	<b>13,00/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 12 kg/m <sup>2</sup> /cm	<b>0,52/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 2,0 m <sup>2</sup> /σακί/cm	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg	



**Baumit MPI 25**

**ΑΔΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ**

Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμιγμένο ξηρό κονίαμα σοβατίσματος από ασβέστη και τιμμέντο, για χρήση με το χέρι ή μηχανή σε εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων κουζινών, λουτρών και υγρών χώρων (έως W4).

- Ρύθμιση υγρασίας
- Λεία επιφάνεια
- Εξαιρετική αντοχή & εύκολη εφαρμογή

<b>MPI 25</b>	<b>25 kg</b>	<b>10,50/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 14 kg/m <sup>2</sup> /cm	<b>0,42/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 1,7 m <sup>2</sup> /σακί για στρώση 1 cm	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	



**Baumit Ratio 1000**

**ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ**

Γυψοσοβάς μηχανής για λείες επιφάνειες, κατάλληλος ως υπόβαθρο για στόκους σπατουλαρίσματος, ταπετσαρίες ή βαφές και εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους.

- Εύκολη εφαρμογή
- Λεία επιφάνεια
- Εφαρμογή σε τοιχοποιία και μπετόν

<b>Ratio 1000</b>	<b>30 kg</b>	<b>16,80/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 10 kg/m <sup>2</sup> /cm	<b>0,56/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 3 m <sup>2</sup> /σακί/cm	
Συσκευασία:	30 kg σακί, 1 παλέτα = 45 σακιά = 1.350 kg	



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.




**Εσείς επιδιώκετε εύκολη  
και ασφαλή τοποθέτηση.**  
Εμείς παρέχουμε ευέλικτες και  
αξιόπιστες λύσεις.


# Επικόλληση Πλακιδίων

**Άριστη απόδοση. Μακροχρόνια αποτελέσματα.**

Από το αστάρι μέχρι τα υλικά πλήρωσης αρμών, τα συστήματα Baumacol της Baumit προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματική τοποθέτηση πλακιδίων. Τα υψηλής ποιότητας αστάρια, τα υλικά στεγανοποίησης και οι κόλλες πλακιδίων εξασφαλίζουν ανθεκτική συγκόλληση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Τα συστήματα Baumacol περιλαμβάνουν επίσης κορυφαίας ποιότητας αρμόστοκους σε 24 αποχρώσεις, με προστασία από την υγρασία, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει τεχνική ακρίβεια και αισθητική αρτιότητα σε κάθε εφαρμογή.

# Baumit

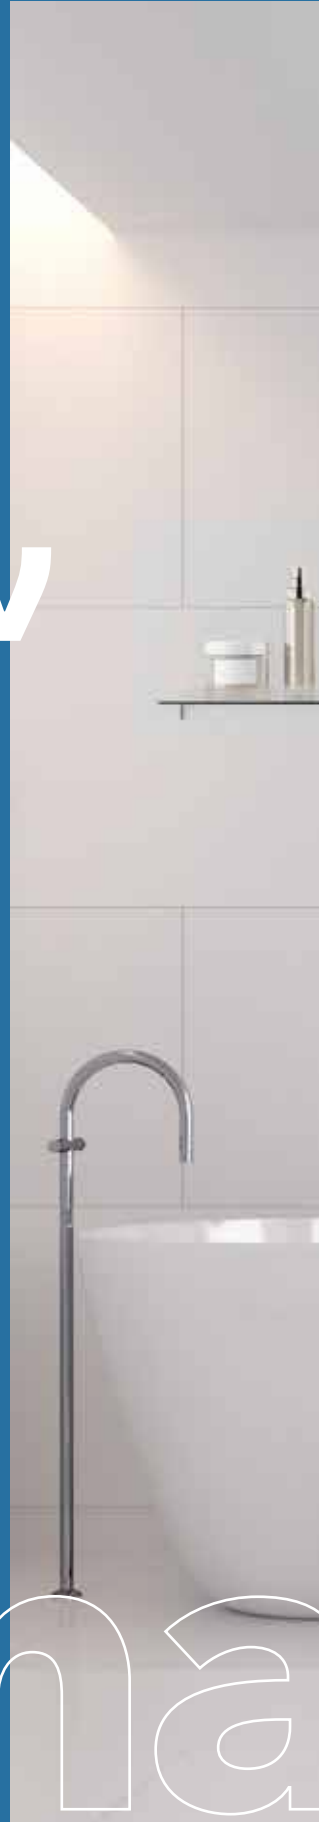

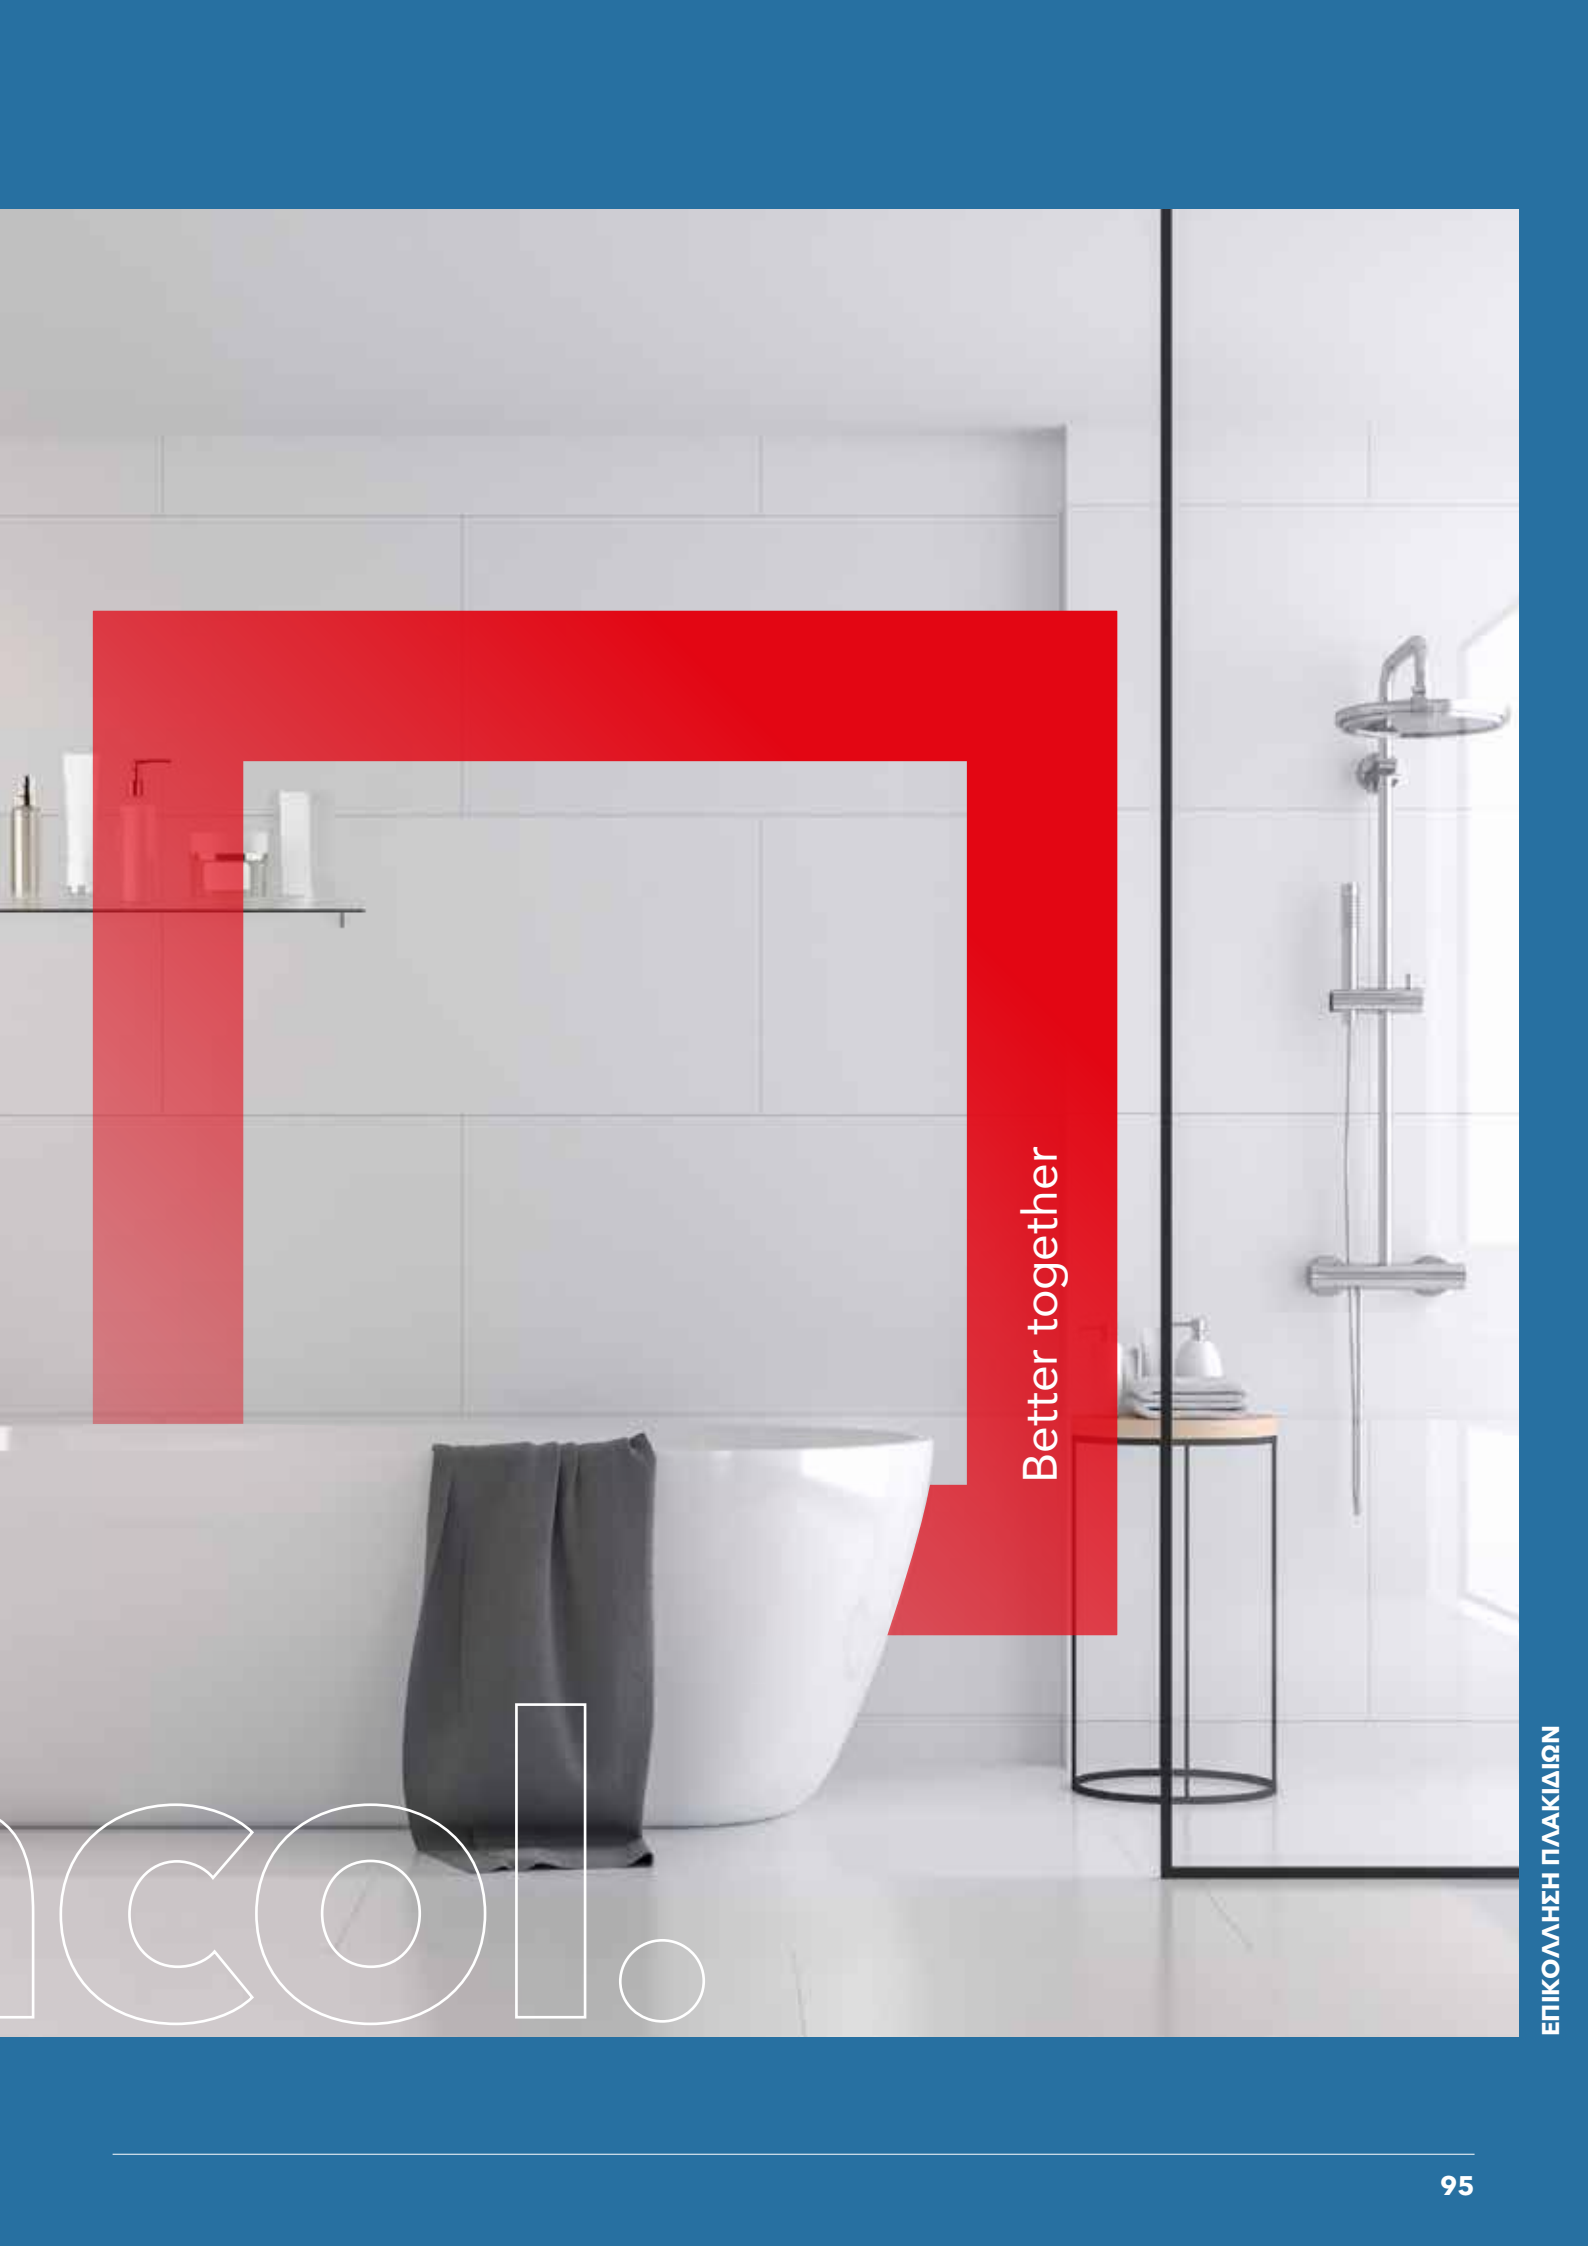

Better together

ncol.

ΕΠΙΚΟΛΜΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Baumacol Systems

# Επικόλληση Πλακιδίων

Τα συστήματα επικόλλησης πλακιδίων Baumit Baumacol αποτελούν μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση, προσφέροντας εξειδικευμένα προϊόντα για την προετοιμασία του υποστρώματος, τις κόλλες πλακιδίων, τους αρμόστοκους και τις σιλικόνες. Εξασφαλίζουν υψηλή λειτουργικότητα, αντοχή στον χρόνο και ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα.

## Baumit Wiki

Η Baumit προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για την επαγγελματική και συστηματική τοποθέτηση πλακιδίων. Τα συστήματα Baumacol περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για ένα άψογο φινίρισμα, από στεγανωτικά έως σιλικόνες. Είναι σχεδιασμένα να καλύπτουν κάθε ανάγκη τοποθέτησης, διασφαλίζοντας σωστή προετοιμασία του υποστρώματος, είτε πρόκειται για ανώμαλο, απορροφητικό ή μη απορροφητικό υπόστρωμα. Οι κόλλες πλακιδίων της Baumit πληρούν αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα απόδοσης και καλύπτουν ευρύ φάσμα εφαρμογών: εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, υποστρώματα με βάση τσιμέντο ή γύψο, καθώς και διάφορα μεγέθη και τύπους πλακιδίων. Ολοκληρώνοντας τη σειρά, τα Baumit PremiumFuge και Baumacol Silikon εξασφαλίζουν άψογη σύνδεση στους αρμούς, προστασία από την υγρασία και ταυτόχρονα αναδεικνύουν την αισθητική του έργου.



## Baumacol Εικονογράμματα



## ✓ Η κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη.

Για διαφορετικά πεδία εφαρμογής



- ✓ Κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- ✓ Υψηλή ευκαμψία
- ✓ Κατάλληλα για ενδοδαπέδια θέρμανση

**Baumacol Κόλλες Πλακιδίων**

Ανθεκτικό φινίρισμα για επιφάνειες με πλακίδια



- ✓ Υδαταπωθητικά
- ✓ Μεγάλη γκάμα χρωμάτων
- ✓ Κατάλληλα για εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και φυσικές πέτρες

**Baumacol Αρμόστοκοι & Σιλικόνες**

Κατάλληλο σύστημα για ανθεκτική στεγανοποίηση



- ✓ Κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- ✓ Υψηλή ευκαμψία
- ✓ Κατάλληλα για ενδοδαπέδια θέρμανση

**Baumacol Κόλλες Πλακιδίων**



Για ασφαλή και μόνιμη επικόλληση με εγγυημένη αντοχή στην κατασκευή

# Baumacol GEL Technology

**Baumacol Gel Technology -  
Ταχύτητα. Ευκολία. Αξιοπιστία.**

Με τα Baumacol FlexUltimo Gel και Baumacol FlexUni Gel, η Baumit προσφέρει μέγιστη ευελιξία και απόδοση – για ασφαλείς λύσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η γρήγορη πήξη επιτρέπει αρμολόγηση μετά από μόλις 12 ώρες, ενώ το Gel effect εξασφαλίζει ομαλή και εύκολη εφαρμογή. Η εξαιρετική ικανότητα του υλικού να απλώνεται ομοιόμορφα και να προσκολλάται αποτελεσματικά στην επιφάνεια των πλακιδίων και του υποστρώματος εγγυάται αξιόπιστη τοποθέτηση ακόμη και σε πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Η τεχνολογία Gel απορροφά τις καταπονήσεις του υποστρώματος, διασφαλίζοντας μακροχρόνια ανθεκτικότητα.



## Baumacol FlexTreme



Η Baumacol FlexTreme είναι μια εξαιρετικά ισχυρή και ευέλικτη κόλλα πλακιδίων για όλους τους τύπους πλακιδίων και υποστρωμάτων, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατηγορίας C2TE S2, εξασφαλίζει ασφαλή και χωρίς συμβιβασμούς τοποθέτηση – ακόμα και για πλακίδια πολύ μεγάλων διαστάσεων και περιοχές με υψηλές θερμικές καταπονήσεις.

- **Εξαιρετικά εύκαμπτη κόλλα (S2)**
- **Ιδανική για απαιτητικές εφαρμογές και υποστρώματα**
- **Κατάλληλη για όλα τα είδη και μεγέθη πλακιδίων**



## Baumacol XL Fuge




Το Baumacol XL Fuge εξασφαλίζει εύκολη, γρήγορη και ασφαλή αρμολόγηση αρμών από 3 έως 15 χιλιοστά. Εύκαμπτος και ανθεκτικός στον παγετό και τα εξανθίσματα, είναι κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους και φυσικές πέτρες. Διατίθεται σε έξι διαχρονικές αποχρώσεις και συνδυάζεται άψογα με το Baumacol Silikon.

- **Για αρμούς πλάτους 3-15 mm**
- **Μειωμένη εμφάνιση εξανθισμάτων**
- **Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους και φυσικές πέτρες**



## Baumacol FlexMarmor

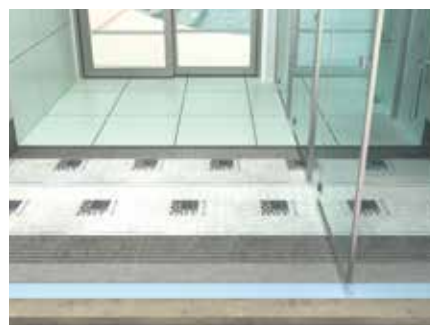

Η Baumacol FlexMarmor είναι θιξοτροπική, λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας, πιστοποιημένη κατά EN 12004 (C2TE S1), με αντοχή στον παγετό και τις μηχανικές καταπονήσεις. Ιδανική για ασφαλή τοποθέτηση γρανιτοπλακιδίων, φυσικών λίθων όπως το λευκό μάρμαρο, ψηφίδων και επενδύσεων που υπόκεινται σε θερμικές μεταβολές. Κατάλληλη για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- **Για μάρμαρα και φυσικούς λίθους**
- **Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας**
- **Πάχη εφαρμογής 3 - 20 mm**



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



# Επικόλληση Πλακιδίων

Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος τοποθέτησης πλακιδίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση του χώρου, τα αναμενόμενα φορτία και το υπόστρωμα εφαρμογής. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια συνοπτική επισκόπηση των συστημάτων πλακιδίων Baumacol της Baumit, καθένα σχεδιασμένο να καλύπτει διαφορετικές απαιτήσεις και πεδία εφαρμογής. Είτε πρόκειται για απαιτητικά υποστρώματα, υψηλά επίπεδα υγρασίας, δυναμικές καταπονήσεις ή ειδικές αρχιτεκτονικές ανάγκες, η γκάμα μας προσφέρει την ιδανική λύση για κάθε έργο. Επιλέξτε τον κατάλληλο συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα και αντοχή στον χρόνο.

## Baumacol Ιδανικό

## Baumacol Πλακίδια XXL

## Baumacol Στεγάνωση Εσωτερικά









	Baumacol Ιδανικό	Baumacol Πλακίδια XXL	Baumacol Στεγάνωση Εσωτερικά
Υπόστρωμα	Σκυρόδεμα + ενδοδαπέδια θέρμανση	Σκυρόδεμα + ενδοδαπέδια θέρμανση	Σκυρόδεμα
Τσιμεντοκονία	Solido E225 / Rapido 1	Solido E225 / Rapido 1	Solido E225 / Rapido 1
Αστάρι	—	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer
Αυτοεπιπεδούμενο	—	Nivello 50	Nivello 50
Στεγάνωση	—	—	Baumacol Proof + StrapPlus
Κόλλα πλακιδίων	Baumacol FlexMarmor / FlexUni Gel White	Baumacol FlexTreme / FlexTop White	Baumacol FlexMarmor / FlexUni Gel White
Αρμολόγηση	Baumacol PremiumFuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon



Ο παρακάτω πίνακας σας βοηθά να επιλέξετε το ιδανικό σύστημα τοποθέτησης πλακιδίων Baumit, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του έργου σας. Είτε πρόκειται για εφαρμογές σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με πλακίδια μικρών ή μεγάλων διαστάσεων, είτε για λύσεις με ενδοδαπέδια θέρμανση, η Baumit προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και συστημάτων για κάθε εφαρμογή.

Από την προετοιμασία του υποστρώματος και τις κόλλες πλακιδίων έως τους αρμόστοκους και τα σιλικονούχα υλικά, η σειρά Baumacol εξασφαλίζει άψογο αποτέλεσμα και μακροχρόνια αντοχή.

**Η ξεκάθαρη αυτή παρουσίαση διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου συστήματος για το έργο σας.**

Baumacol Γρήγορη Στεγάνωση	Baumacol Ταράτσα	Baumacol Ανακαίνιση	
			
Σκυρόδεμα	Σκυρόδεμα + στεγάνωση κτιρίων	Υφιστάμενα πλακίδια	Υπόστρωμα
Solido E225 / Rapido 1	Solido E225 / Rapido 1	—	Τσιμεντοκονία
Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	SuperPrimer	Αστάρι
Nivello 50	—	—	Αυτοεπιπεδούμενο
Baumacol AquaSafe + Strap Plus	Baumacol Protect + StrapPlus	—	Στεγάνωση
Baumacol FlexMarmor	Baumacol FlexMarmor	Baumacol FlexMarmor	Κόλλα πλακιδίων
Baumacol PremiumFuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon	Αρμολόγηση
			

Baumacol Systems

# Baumit Κόλλες Πλακιδίων

Οι κόλλες πλακιδίων Baumacol πληρούν αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα και προσφέρουν εξαιρετική ευελιξία για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Διασφαλίζουν ισχυρή και αξιόπιστη πρόσφυση σε υποστρώματα με βάση το τσιμέντο ή τον γύψο και είναι κατάλληλες για πλακίδια διαφορετικού τύπου, μεγέθους και υφής (γυαλιστερά, ματ, φυσική πέτρα). Ιδανικές για ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους, οι κόλλες Baumacol εξασφαλίζουν ανθεκτικά, επαγγελματικά και αισθητικά άρτια αποτελέσματα, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και μακροχρόνια απόδοση σε κάθε εργασία επιστρώσης.



## GEL ΚΟΛΛΕΣ

ΤΙΜΗ €

NEO



C2TE S1



### Baumit Baumacol FlexUltimo Gel ΥΨΗΛΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑ

Premium εύκαμπτη κόλλα, με σύσταση τύπου gel, κατάλληλη για την επαγγελματική τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φυσικής πέτρας. Εξασφαλίζει πολύ εύκολη εφαρμογή και άριστη επιτέδωση.

Συνιστάται για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, έως 140 cm, σε εσωτερικούς χώρους, καθώς και σε βεράντες, μπάνια, πισίνες και δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε τοίχους και δάπεδα, προσφέροντας υψηλή ευκαμψία για την απορρόφηση τάσεων από το υπόστρωμα. Εξασφαλίζει ασφαλή και ανθεκτική τοποθέτηση, με δυνατότητα αρμολόγησης μετά από περίπου 12 ώρες.

- Πρωτοποριακή τεχνολογία gel
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Εξαιρετική εργασιμότητα

Baumacol FlexUltimo Gel 25 kg	White	31,25/σακί
Κατανάλωση: περίπου 3,0 - 5,0 kg /m <sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.		1,25/kg
Απόδοση: περίπου 5-9 m <sup>2</sup> /σακί	Grey	30,75/σακί
Συσκευασία: 25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg		1,23/kg



C2TE



### Baumit Baumacol FlexUni Gel White ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών απαιτήσεων, πρωτοποριακής τεχνολογίας gel με εξαιρετική εργασιμότητα. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, λεπτών φυσικών λίθων. Κατάλληλη για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πάχος εφαρμογής έως 15 mm.

- Πρωτοποριακή τεχνολογία gel
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Εξαιρετική εργασιμότητα

Baumacol FlexUni Gel White 25 kg	20,50/σακί
Κατανάλωση: περίπου 2,5 - 5,0 kg /m <sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.	0,82/kg
Απόδοση: περίπου 5 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος 4 mm	
Συσκευασία: 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	





**Baumit Baumacol FlexTreme** ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ

Εξαιρετικής ελαστικότητας, με ανθεκτικότητα στο νερό και τον παγετό, γκρι κόλλα πλακιδίων με ανοιχτό χρόνο εφαρμογής και υψηλές επιδόσεις, κατηγορίας C2TE S2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004. Για εφαρμογή όλων των τύπων και μεγεθών κεραμικών πλακιδίων, σε τοίχους και δάπεδα, ψηφίδας και φυσικού λίθου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ειδικά κατάλληλη για λεπτά, πολύ μεγάλων διαστάσεων πλακίδια, καθώς και για μεγάλες θερμικές και στατικές καταπονήσεις.

C2TE S2



■ **Εξαιρετική ελαστικότητα (S2)** ■ **Ιδανική για απαιτητικές εφαρμογές και υποστρώματα**

<b>Baumacol FlexTreme</b>	<b>20 kg</b>	<b>33,60/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 - 5,0 kg /m <sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος	<b>1,68/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 5 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος 4 mm	
Συσκευασία:	20 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.080 kg	



**Baumit Baumacol FlexMarmor** ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ & ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θιξοτροπική λευκή κόλλα, ανθεκτική στον παγετό, υψηλής ελαστικότητας, ειδικά κατάλληλη για μάρμαρα και μεγάλων διαστάσεων πλακίδια. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE S1). Για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων (λευκό μάρμαρο), ψηφίδων και επικαλύψεων που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις. Για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

C2FT S1



■ **Για μάρμαρα & φυσικούς λίθους** ■ **Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας** ■ **Πάχη εφαρμογής 3-20 mm**

<b>Baumacol FlexMarmor</b>	<b>25 kg</b>	<b>22,00/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 - 5,0 kg /m <sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος	<b>0,88/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 5 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος 4 mm	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	



**Baumit Baumacol FlexTop White** ΛΕΥΚΗ ΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υψηλής ελαστικότητας και επιδόσεων λευκή κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE S1). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, φυσικών λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις.

C2TE S1



■ **Για μάρμαρα & φυσικούς λίθους** ■ **Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας** ■ **Πάχη εφαρμογής 3-15 mm**

<b>Baumacol FlexTop White</b>	<b>25 kg</b>	<b>21,00/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 - 5,0 kg /m <sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος	<b>0,84/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 5 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος 4 mm	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.




**Baumit Baumacol FlexTop** **ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Υψηλής ελαστικότητας και επιδόσεων γκρι κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE S1). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, φυσικών λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις.

- Μεγάλος εύρος εφαρμογών σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
- Ελαστική ινοπλισμένη κόλλα
- Επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο

**C2TE S1**


<b>Baumacol FlexTop</b>	<b>25 kg</b>	<b>20,75/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 - 5,0 kg /m <sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος	<b>0,83/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 5 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος 4 mm	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	


**Baumit Baumacol FlexUni White** **ΛΕΥΚΗ & ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Υψηλών απαιτήσεων λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, λεπτών φυσικών λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- Γενικής χρήσης
- Για πλακίδια & φυσικούς λίθους
- Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής

**C2TE**


<b>Baumacol FlexUni White</b>	<b>25 kg</b>	<b>16,75/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 - 5,0 kg /m <sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος	<b>0,67/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 5 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος 4 mm	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	


**Baumit Baumacol FlexUni** **ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Υψηλών απαιτήσεων γκρι κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TS1). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, λεπτών φυσικών λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- Γενικής χρήσης
- Για πλακίδια & φυσικούς λίθους
- Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής

**C2TE**


<b>Baumacol FlexUni</b>	<b>25 kg</b>	<b>16,25/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 - 5,0 kg /m <sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος	<b>0,65/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 5 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος 4 mm	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	





### Baunit Baumacol Bianco **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ**

Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα λευκού χρώματος, κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

- Λευκού χρώματος
- Εύκολη εφαρμογή
- Καλή εργασιμότητα

<b>Baumacol Bianco</b>	<b>25 kg</b>	<b>12,50/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 - 5,0 kg /m <sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος	<b>0,50/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 5 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος 4 mm	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	

C1T



### Baunit Baumacol Basic **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ**

Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα γκρι χρώματος, κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

- Για κεραμικά πλακίδια
- Εύκολη εφαρμογή
- Καλή εργασιμότητα

<b>Baumacol Basic</b>	<b>25 kg</b>	<b>11,00/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 - 5,0 kg /m <sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος	<b>0,44/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 5 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος 4 mm	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	

C1T



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



Baumacol Systems

# Baumit Αρμόστοκοι & Σφραγιστικά

Τα Baumit PremiumFuge και Baumacol Silikon αποτελούν την ιδανική λύση για τη σφράγιση αρμών σε επιφάνειες πλακιδίων. Ο συνδυασμός τους εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία από την υγρασία, αποτρέπει φθορές και αναδεικνύει την αισθητική των επιφανειών, προσφέροντας καθαρό και επαγγελματικό φινιρίσμα. Με τη χρήση τους, κάθε έργο πλακόστρωσης ολοκληρώνεται με λειτουργική αρτιότητα και υψηλή αισθητική.



## ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

ΤΙΜΗ €



### Baumit Baumacol XL Fuge **ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΛΑΤΩΝ**

Υψηλών επιδόσεων, ελαστικός, τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκος (CG2 WA, SIST EN 13888) για εύρος αρμών 3-15 mm. Κατάλληλος για αρμολόγηση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, υποστρωμάτων τοίχων και δαπέδων με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. Ειδικά κατάλληλος για ταράτσες και μπαλκόνια χάρις στο μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης εξανθημάτων αλάτων. Κατάλληλος, επίσης, για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

- Μειωμένη ανάπτυξη εξανθημάτων αλάτων
- Για εξωτερική εφαρμογή & φυσικούς λίθους

CG2



Baumacol XL Fuge	5kg	Cement Grey	6,10/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 0,2 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων		1,22/kg
Απόδοση:	6 - 25 m <sup>2</sup> /σακί	Color	6,60/σακί
Συσκευασία:	5kg σακί, 1 παλέτα = 90 σακιά = 450kg		1,32/kg



### Baumit Baumacol Silikon **ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ & ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ**

Ενός συστατικού, υψηλής ελαστικότητας σφραγιστικό σιλικόνης που παρέχει προστασία ενάντια στους μύκητες. Σκληραίνει με την υγρασία του αέρα και ωριμάζει πλήρως μετά την εξάτμιση του οξικού οξέος. Κατάλληλο για μόνιμα ελαστικούς αρμούς, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και για τη σφράγιση σε χώρους υγιεινής.

- Αντοχή στην ακτινοβολία UV & τις καιρικές συνθήκες
- Ελαστικότητα
- Γενικής χρήσης

Baumacol Silikon	310ml	Λευκό - Γκρι	5,78/φυσ.
Κατανάλωση:	1 φύσιγγα για περίπου 10 τρ. μ. (πλάτος αρμού 5 mm)	Υπόλ. Χρώματα	5,99/φυσ.
Συσκευασία:	310 ml φύσιγγα, 12 τεμάχια/κουτί, 1 παλέτα = 100 κουτιά		





**Baunit Baumacol PremiumFuge** ΥΔΑΤΟΑΠΩΗΤΙΚΟ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Υψηλής ποιότητας, ελαστικός, τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκος (CG2 WA, SIST EN 13888) για εύρος αρμών 1-8 mm. Κατάλληλος για αρμολόγηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, υποστρωμάτων τοίχων και δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, πορσελανάτα πλακίδια, υαλοψηφίδα, κλίνκερ, φυσικούς ή ανακατασκευασμένους λίθους σε ταρατσές, μπαλκόνια ή τσιμεντοκονίες με ενδοδαπέδια θέρμανση.

CG2



■ Υδατοαπωθητικότητα ■ Προστασία ■ Μεγάλη επιλογή χρωμάτων


Baumacol PremiumFuge	5kg	White	9,75/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,2 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων		1,95/kg
Απόδοση:	6 - 25 m <sup>2</sup> /σακί	Cement Grey	9,10/δοχείο
Συσκευασία:	5kg σακί, 1 παλέτα = 90 σακιά = 450kg		1,82/kg
		Color	11,10/δοχείο
			2,22/kg
<b>Baumacol PremiumFuge</b>	<b>2kg</b>	<b>White</b>	<b>5,14/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 0,2 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων		2,57/kg
Απόδοση:	2,5 - 10 m <sup>2</sup> /δοχείο	Cement Grey	4,90/δοχείο
Συσκευασία:	2kg δοχείο, 1 παλέτα = 168 δοχεία = 336 kg		2,45/kg
		Color	5,50/δοχείο
			2,75/kg

**ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ BAUMACOL SILIKON & FUGE**

**Natural Line**




**Vintage Line**



**Country Line**



**Urban Line**



\*Baunit Baumacol XL Fuge είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτά τα χρώματα



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



Baumacol Systems

# Baumit Στεγανωτικά

Για την ολοκληρωμένη προστασία κάθε κατασκευής, η στεγανοποίηση αποτελεί κρίσιμο στάδιο που δεν πρέπει να παραλείπεται. Η Baumit προσφέρει πλήρη σειρά στεγανωτικών υλικών, εύκολων στην εφαρμογή, που εξασφαλίζουν αξιόπιστη προστασία από την υγρασία ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Είτε πρόκειται για μπάνια, βεράντες, υπόγεια ή εξωτερικές επιφάνειες, τα στεγανωτικά της Baumit δημιουργούν ένα αδιαπέραστο φράγμα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της κατασκευής και ενισχύοντας τη συνολική ποιότητα του έργου.



## ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ €



### Baumit Baumacol Protect 2K Elastic **ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΡΩΓΜΩΝ**

Υψηλής ελαστικότητας τσιμεντοειδές στεγανωτικό δύο συστατικών με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και αντοχή στον παγετό. Κατάλληλο πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων.

- Δύο συστατικών
- Υψηλής ελαστικότητας
- Υψηλής ελαστικότητας



<b>Baumacol Protect 2K Elastic</b>	<b>28kg (20+8) σετ</b>	<b>109,20/σετ</b>
Κατανάλωση:	περίπου 2 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>3,90/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 10 m <sup>2</sup> /σετ/mm	
Συσκευασία:	20 kg σακί, (συστ. Α) & δοχείο 8 kg (συστ. Β), 2 παλέτες = 63 σακιά & 63 δοχεία = 1.260 kg & 504 kg	



### Baumit Baumacol Protect **ΣΤΕΓΑΝΟ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Ενός συστατικού εύκαμπτη στεγανοποίηση τσιμεντοειδούς βάσης, χωρίς διαλύτες. Εφαρμογή εσωτερικά και εξωτερικά, κάτω από πλακίδια, σε τοίχους και δάπεδα, μπάνια, πισίνες, δεξαμενές νερού, ταράτσες.

- Εφαρμογή εσωτερικά & εξωτερικά
- Υψηλής πρόσφυσης
- Υψηλής ελαστικότητας



<b>Baumacol</b>	<b>20kg</b>	<b>51,00/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>2,55/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 13,7 m <sup>2</sup> /σακί/mm	
Συσκευασία:	20 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 960 kg	





### Baunit Baumacol Strap

Ελαστομερής, μόνιμα ελαστική ταινία σφράγισης αρμών, με ύφασμα πολυεστερικών ινών. Κατάλληλη για τη στεγάνωση αρμών συναρμογής σε συνδυασμό με τα προϊόντα στεγάνωσης Baunit Baumacol.



- Ελαστικότητα
- Εφαρμογή σε τοίχους & δάπεδα
- Εύκολη τοποθέτηση

<b>Baumacol Strap</b>	<b>10m</b>	<b>22,50/ρολό</b>
Χρώμα:	μπλε	<b>2,25/m<sup>2</sup></b>
Πλάτος:	120 mm	
Πάχος:	0,52 mm	
Συσκευασία:	10 τ.μ. ρολό	
<b>Baumacol Strap</b>	<b>50m</b>	<b>107,50/ρολό</b>
Χρώμα:	μπλε	<b>2,15/m<sup>2</sup></b>
Πλάτος:	120 mm	
Πάχος:	0,52 mm	
Συσκευασία:	50 τ.μ. ρολό	



### Baunit Baumacol AquaSafe

Μεμβράνη στεγάνωσης - αποσύμπλεξης τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου για προστασία από την υγρασία και τη δημιουργία μικρορωγμών σε τοίχους και δάπεδα κτιρίων και πισίνων πριν την επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους.



- Εγγυημένο πάχος στεγάνωσης
- Για τοίχους & δάπεδα
- Επικόλληση πλακιδίων χωρίς καθυστερήσεις

<b>Baumacol AquaSafe</b>	<b>30m</b>	<b>228,00/ρολό</b>
Χρώμα:	γκρι	<b>7,60/m<sup>2</sup></b>
Πλάτος:	1,0 m	
Πάχος:	0,62 mm	
Συσκευασία:	30 m <sup>2</sup> ρολό, 1 παλέτα = 20 ρολά = 600 m <sup>2</sup>	



### Baunit Baumacol AquaSafe Extra

Μεμβράνη στεγάνωσης - αποσύμπλεξης τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου για προστασία από την υγρασία και τη δημιουργία μικρορωγμών σε δάπεδα κτιρίων και πισίνων πριν την επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους.



- Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Επικόλληση πλακιδίων χωρίς καθυστερήσεις

<b>Baumacol AquaSafe Extra</b>	<b>30m</b>	<b>313,80/ρολό</b>
Χρώμα:	κίτρινο / μαύρο	<b>10,46/m<sup>2</sup></b>
Πλάτος:	1,0 m	
Πάχος:	0,90 mm	
Συσκευασία:	30 m <sup>2</sup> ρολό, 1 παλέτα = 20 ρολά = 600 m <sup>2</sup>	





### Baumit Baumacol Strap Plus

Ταινία στεγάνωσης με επικάλυψη TPE και ύφασμα πολυπροπυλενίου. Για την περιοχή συναρμογής δαπέδων και τοίχων, καθώς και για αρμούς διαστολής (έως 2 cm) σε συνδυασμό με τα προϊόντα στεγάνωσης Baumit Baumacol.

- Υδατοστεγανότητα
- Ανθεκτικότητα
- Μη απαίτηση ειδικών εργαλείων



<b>Baumacol Strap Plus</b>	<b>10m</b>	<b>24,80/ρολό</b>
Χρώμα:	γκρι	<b>2,48 m<sup>2</sup></b>
Πλάτος:	120 mm	
Πάχος:	0,66 mm	
Συσκευασία:	10 m <sup>2</sup> ρολό	
<b>Baumacol Strap Plus</b>	<b>50m</b>	<b>116,00/ρολό</b>
Χρώμα:	γκρι	<b>2,32 m<sup>2</sup></b>
Πλάτος:	120 mm	
Πάχος:	0,66 mm	
Συσκευασία:	50 m <sup>2</sup> ρολό	


**NEO**

### Baumit Baumacol Proof Gel

Υγρή μεμβράνη, χωρίς διαλύτες, συμβατή με σιλικόνη, για εύκαμπτη στεγάνωση κάτω από κεραμικά πλακίδια σε χώρους υγιεινής και υγρούς χώρους. Προϊόν έτοιμο προς χρήση, στεγανό στο νερό έως την κατηγορία W3-I, αντίστοιχα W0-W1. Εξασφαλίζει γρήγορη ωρίμανση της πρώτης στρώσης, περίπου σε 45 λεπτά, ενώ η τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων είναι δυνατή μετά από 4-5 ώρες.

Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή σπάτουλα. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, περιέχει στο δοχείο δεύτερο χρώμα, ώστε να αναγνωρίζεται η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης.

- Ελαστικότητα
- Έτοιμη προς χρήση ελαστική υγρή μεμβράνη
- Χωρίς διαλύτες



<b>Baumacol Proof Gel</b>	<b>7kg</b>	<b>66,15/δοχείο</b>
Κατανάλωση:	περίπου 1,0-1,1 Kg/m <sup>2</sup> για πάχος ξηρής στρώσης 0,5mm	<b>9,45/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> / δοχείο για πάχος 1 mm	
Συσκευασία:	7kg δοχείο, 1 παλέτα = 60 δοχεία = 420 Kg	



### Baumit Baumacol ExCorner Plus

Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης γωνίας 270° τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baumit Baumacol.

- Στεγάνωση
- Μέρος του συστήματος στεγάνωσης
- Γρήγορη εφαρμογή



<b>Baumacol ExCorner Plus</b>		<b>119,75/κουτί</b>
Χρώμα:	γκρι	<b>4,79/τεμ.</b>
Διαστάσεις:	115 x 115 mm	
Πάχος:	0,66 mm	
Συσκευασία:	25 τεμαχίων κουτί	





### Baunit Baumacol InCorner Plus

Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης γωνίας 90° τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baunit Baumacol.



■ Στεγάνωση ■ Μέρος του συστήματος στεγάνωσης ■ Γρήγορη εφαρμογή

<b>Baumacol ExCorner Plus</b>		<b>109,25/κουτί</b>
Χρώμα:	γκρι	<b>4,37/τεμ.</b>
Πλάτος:	120 x 120 mm	
Πάχος:	0,66 mm	
Συσκευασία:	25 τεμαχίων κουτί	



### Baunit Baumacol Sleeve Plus

Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης σωληνώσεων τοίχου με επικάλυψη TPE και ύφασμα πολυπροπυλενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baunit Baumacol.



■ Στεγάνωση ■ Μέρος του συστήματος στεγάνωσης ■ Γρήγορη εφαρμογή

<b>Baumacol Sleeve Plus</b>		<b>81,75/κουτί</b>
Χρώμα:	γκρι	<b>3,27/τεμ.</b>
Πλάτος:	120 x 120 mm	
Πάχος:	0,66 mm	
Συσκευασία:	25 τεμαχίων κουτί	



### Baunit Baumacol Gully Plus

Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης σιφονιών και σωληνώσεων δαπέδου με επικάλυψη TPE και ύφασμα πολυπροπυλενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baunit Baumacol.



■ Στεγάνωση ■ Μέρος του συστήματος στεγάνωσης ■ Γρήγορη εφαρμογή

<b>Baumacol Gully Plus</b>		<b>420,00/κουτί</b>
Χρώμα:	γκρι	<b>16,80/τεμ.</b>
Πλάτος:	350 x 350 mm	
Πάχος:	0,66 mm	
Συσκευασία:	25 τεμαχίων κουτί	



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



**Εσείς επιθυμείτε  
μια τέλεια επιφάνεια.**  
Εμείς σας ανεβάζουμε  
σε ένα υψηλότερο επίπεδο.

# Επιστρώσεις Δαπέδων

## **Σταθερή βάση. Ομοιόμορφο φινίρισμα.**

Οι τσιμεντοκονίες και τα αυτοεπιπεδούμενα προϊόντα της Baumit προσφέρουν αξιόπιστη προετοιμασία υποστρώματος, γρήγορη εφαρμογή και συνεπή ποιότητα, τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε ανακαινίσεις. Με υψηλή μηχανική αντοχή και σταθερή, ομοιόμορφη επιφάνεια χωρίς συρρίκνωση ή ρηγματώσεις, αποτελούν την ιδανική επιλογή για ενδοδαπέδια θέρμανση, περιοχές υψηλών φορτίων και για τη δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων με μακροχρόνια αντοχή και ομοιογενές φινίρισμα.

# Niveello





Better together

o. Rapido

Αξιόπιστα και διαχρονικά αποτελέσματα

# Επιστρώσεις Δαπέδων

Οι τσιμεντοκονίες της Baumit αποτελούν υπόστρωμα για κάθε τύπο δαπέδου. Ιδιαίτερα σε συνδυασμό με ενδοδαπέδια θέρμανση, δεν λειτουργούν μόνο ως φέρουσα στρώση, αλλά προσφέρουν και υψηλή θερμική άνεση στον χώρο, χάρη στη θερμοχωρητικότητά τους.



## Baumit Wiki

Σε νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις, οι πιστοποιημένες τσιμεντοκονίες της Baumit για πλωτά ή αγκυρούμενα δάπεδα προσφέρουν εύκολη και γρήγορη εφαρμογή, υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα στον χρόνο. Είναι κατάλληλες για χρήση με ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς ανάγκη πρόσθετων προσμειξεων.

Αν και δεν είναι ορατές, οι τσιμεντοκονίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα του δαπέδου. Λειτουργούν ως βασικό δομικό υπόστρωμα τόσο σε κατοικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους και αποτελούν τη βάση για κάθε τύπο τελικής επίστρωσης.

Οι έτοιμες τσιμεντοκονίες Baumit εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων. Τα αυτοεπιπεδούμενα και τα υλικά εξομάλυνσης δαπέδων δημιουργούν ομοιόμορφες και ανθεκτικές επιφάνειες, αποτελώντας την ιδανική βάση για την εφαρμογή κάθε τύπου τελικού δαπέδου. Για κάθε εφαρμογή, η Baumit προσφέρει την κατάλληλη λύση.



**Θέλετε να μάθετε περισσότερα;  
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας!**

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε με ένα μόνο κλικ!



## Η κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη.

### Baumit Nivello Quattro

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα με βάση το θειικό ασβέστιο (γύψο), ειδικά σχεδιασμένο για εσωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε πάχη από 1 έως 20 mm και προσφέρει εξαιρετικά λεία επιφάνεια χωρίς συρρίκνωση ή ρωγμές. Ιδανικό για ανακαινίσεις και κατάλληλο για χρήση σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, ανεξαρτήτως του τύπου τελικής επένδυσης.

### Baumit Nivello



### Baumit Nivello 50

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, κατάλληλο για εφαρμογή τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για την προετοιμασία λείας και ανθεκτικής υπόβασης πριν την τοποθέτηση δαπέδων κάθε τύπου. Εφαρμόζεται σε πάχη από 2-50mm και παρουσιάζει ταχεία πήξη, είναι εύκολο στην εφαρμογή και συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Η ιδανική λύση για κάθε ανάγκη δαπέδου



Αξιόπιστα και διαχρονικά αποτελέσματα

# Baumit Επιστρώσεις Δαπέδων

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε την κατάλληλη τσιμεντοκονία για κάθε ανάγκη, ανάλογα με τον τύπο εφαρμογής. Η επιλογή μπορεί να γίνει βάσει του χώρου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και του χρόνου που απαιτείται μέχρι η επιφάνεια να είναι έτοιμη για την τελική επικάλυψη. Επιπλέον, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα κάθε προϊόντος.

## Κλασικό

## Ταχύτητα

## Ενδοδαπέδια Θέρμανση

			
Solido E225	Rapido 1	Solido E225	Υπόστρωμα
Grund/SuperPrimer	Grund/SuperPrimer	Grund/SuperPrimer	Ασάρι
—	—	Ενδοδαπέδια θέρμανση	Ενδοδαπέδια θέρμανση
—	—	Grund/SuperPrimer	Ασάρι
Nivello 50	Nivello Quattro/Nivello 50	Nivello Quattro	Nivello αυτοεπιπεδούμενο
Baumacol FlexMarmor / Baumacol FlexTreme	Baumacol FlexMarmor / Baumacol FlexUni Gel White	Baumacol FlexMarmor / Baumacol FlexUni Gel White	Κόλλα πλακιδίων
Επικάλυψη δαπέδου με πλακίδια	Επικάλυψη δαπέδου με πλακίδια	Επικάλυψη δαπέδου με πλακίδια	Τελική επικάλυψη
			



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



Λείο και ομοιόμορφο

# Baumit Αυτο- επιπεδούμενα Κονιάματα

Το ιδανικό υπόστρωμα για άψογο φινιρίσμα δαπέδου, από μικρές ανακαινίσεις έως έργα μεγάλης κλίμακας.

Τα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα της Baumit δημιουργούν λεία και σταθερά υποστρώματα για κάθε τύπο δαπέδου, από πλακίδια έως ξύλινα δάπεδα. Παρέχουν αξιόπιστο υπόστρωμα και εξασφαλίζουν άψογο τελικό αποτέλεσμα σε ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους.



## ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΤΙΜΗ €



### Baumit Nivello Quattro **ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο ειδικής τεχνολογίας με βάση τον ασβέστη (EN 13813 CA-C20-F6) με χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών, χαμηλής συρρίκνωσης, για την εξομάλυνση εσωτερικών χώρων σε πάχη 1-20 mm, πριν την τοποθέτηση όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων. Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Για εφαρμογή ασταριού, συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.

- Ασφαλής χρήση
- Εύκολη εφαρμογή
- Άψογη επιφάνεια



Nivello Quattro	25 kg	28,00/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,12/kg
Απόδοση:	περίπου 16,5 m <sup>2</sup> /σακί για στρώση πάχους 1 mm	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	




**Baumit Nivello 50** ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ & ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ

Κονίαμα αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου τσιμεντοειδούς βάσης (EN 13813 CT-C30-F6) με χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε πάχος στρώσης 2-50 mm, πριν την εφαρμογή επικαλύψεων δαπέδου. Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

- Μεγάλο πάχος εφαρμογής
- Αντοχή στον παγετό
- Κατάλληλο για μέσα κι έξω



<b>Nivello 50</b>	<b>25 kg</b>	<b>28,00/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>1,12/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 5,21 m <sup>2</sup> /σακί για στρώση πάχους 3mm	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg	



Ομοιογενές και επίπεδο

# Baumit Τσιμεντοκονίες

**Η Baumit προσφέρει μια ευέλικτη γκάμα τσιμεντοκονιών για γρήγορες, αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις δαπέδων.**

Οι τσιμεντοκονίες αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο κάθε σύγχρονης και βιώσιμης κατασκευής. Είτε πρόκειται για ανακαίνιση είτε για νέες κατασκευές, η σωστή επιλογή και εφαρμογή της τσιμεντοκονίας εξασφαλίζει γρήγορη, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική εφαρμογή.

Οι τσιμεντοκονίες Baumit είναι κατάλληλες για χρήση σε ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς πρόσθετα, ενώ μπορούν να εφαρμοστούν ως πλωτές στρώσεις ή συγκολλημένες, ανάλογα με τις στατικές και λειτουργικές απαιτήσεις του έργου.



## ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ

ΤΙΜΗ €



### Baumit Rapido 1 **ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ**

Τσιμεντοκονία δαπέδου (EN 13813 CT-C30-F5) ταχείας ξήρασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών, για την κατασκευή πλωτών ή αγκυρούμενων δαπέδων. Προϊόν κατάλληλο και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση. Οι επικαλύψεις δαπέδων, όπως κεραμικά πλακίδια, ξύλινα δάπεδα, PVC, μπορούν να εφαρμοστούν μετά από 24 ώρες. Στην περίπτωση τοποθέτησης ξύλινων δαπέδων θα πρέπει να γίνεται μέτρηση της υγρασίας του υποστρώματος πριν την εφαρμογή τους.

- Ταχεία ξήραση
- Κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους
- Εξαιρετική αντοχή & εύκολη εφαρμογή

<b>Rapido 1</b>	<b>25 kg</b>	<b>18,25/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	<b>0,73/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 1,5 m <sup>2</sup> /σακί/cm πάχους εφαρμογής	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg	



### Baumit Solido E225 **ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ**

Ινοπολισμένη τσιμεντοκονία δαπέδου (EN 13813 CT-C20-F5) για την κατασκευή πλωτών ή αγκυρούμενων δαπέδων. Υλικό κατάλληλο, χωρίς τη χρήση προσθέτων, για εφαρμογή σε δάπεδα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

- Ταχεία ξήραση
- Κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους
- Εξαιρετική αντοχή & εύκολη εφαρμογή

<b>Solido E225</b>	<b>30 kg</b>	<b>9,30/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	<b>0,31/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 1,5 m <sup>2</sup> /σακί/cm πάχους εφαρμογής	
Συσκευασία:	30 kg σακί, 1 παλέτα = 36 σακιά = 1.080 kg	





**Baumit SuperPrimer** **ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ**

Έτοιμο προς χρήση αστάρι υψηλής ποιότητας, χωρίς διαλύτες και με χαλαζιακή άμμο, ειδικά για μη απορροφητικά υποστρώματα τοίχων και δαπέδων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ειδικά για μη απορροφητικά υποστρώματα
- Χωρίς διαλύτες



Super Primer	20 kg	64,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,30 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα	3,20/kg
Απόδοση:	περίπου 60 m <sup>2</sup> / δοχείο ανάλογα με το υπόστρωμα	
Συσκευασία:	20 Kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 480 kg	
Super Primer	5 kg	20,25/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,30 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα	4,05/kg
Απόδοση:	περίπου 15m <sup>2</sup> / δοχείο ανάλογα με το υπόστρωμα	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 60 δοχεία = 300 kg	
Super Primer	1 l (1,5 kg)	9,15/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,30 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα	9,15/l
Απόδοση:	περίπου 5 m <sup>2</sup> / δοχείο ανάλογα με το υπόστρωμα	
Συσκευασία:	1 l (1,5 kg) δοχείο, 1 παλέτα = 32 κουτιά = 384 δοχεία = 384 l (576 kg)	



**Baumit Grund** **ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ**

Αστάρι χωρίς διαλύτες για ρύθμιση της απορροφητικότητας ανόργανων υποστρωμάτων.

- Ρύθμιση απορροφητικότητας
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Καλές ιδιότητες διείσδυσης



Grund	25 kg	60,25/δοχείο
Κατανάλωση:	max. 0,10 Kg/m <sup>2</sup> (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)	2,41/kg
Απόδοση:	max. 160 m <sup>2</sup> / δοχείο (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 kg	
Grund	5 kg	13,90/δοχείο
Κατανάλωση:	max. 0,10 Kg/m <sup>2</sup> (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)	2,78/kg
Απόδοση:	max. 50 m <sup>2</sup> / δοχείο (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 320 kg	
Grund	1 kg	5,40/δοχείο
Κατανάλωση:	max. 0,10 Kg/m <sup>2</sup> (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)	5,40/kg
Απόδοση:	max. 10 m <sup>2</sup> / δοχείο (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)	
Συσκευασία:	1 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 κουτιά = 384 δοχεία = 384 kg	



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



Εσείς οραματίζεστε  
 διαχρονική αισθητική.  
 Εμείς δημιουργούμε στέρεες βάσεις.

# Χτίσιμο & Σκυρόδεμα

**Κατασκευασμένα για αντοχή στον χρόνο.  
 Ιδανικά για εξωτερικούς χώρους.**

Τα υλικά χτισίματος και τα σκυροδέματα της Baumit παρέχουν αξιόπιστες και ευέλικτες λύσεις για κάθε εφαρμογή, από οικοδομικές εργασίες έως διαμορφώσεις κήπων.

Κάθε προϊόν υποβάλλεται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και εξασφαλίζει εύκολη εφαρμογή, λειτουργική σταθερότητα και μακρά διάρκεια ζωής, προσφέροντας εξωτερικούς χώρους που αντέχουν στις απαιτήσεις του χρόνου και του περιβάλλοντος.

# Beton





Better together

M M M M O

Αξιόπιστα και διαχρονικά αποτελέσματα

# Baumit Σκυρόδεμα

**Τα σκυροδέματα της Baumit προσφέρουν ευελιξία και αντοχή για κάθε ανάγκη, από γενικές κατασκευές έως και εξειδικευμένες εφαρμογές.**

Η Baumit προσφέρει δύο αξιόπιστες λύσεις σκυροδέματος για διαφορετικές ανάγκες εφαρμογής. Το Baumit Beton είναι ιδανικό για σκυροδετήσεις μικρής κλίμακας, όπως γεμίσματα, δάπεδα και γενικές κατασκευές χωρίς στατικές απαιτήσεις, προσφέροντας σταθερότητα και ευκολία στη χρήση. Το Baumit NixMix Beton αποτελεί μια ακόμη ταχυπηκτή επιλογή για γρήγορες αγκυρώσεις και επισκευές, όπου απαιτείται άμεση εφαρμογή και απόδοση, χωρίς να απαιτείται ανάμειξη.

Με τα προϊόντα σκυροδέματος της Baumit, εξασφαλίζετε πρακτικές και ποιοτικές λύσεις για καθημερινές και ειδικές εφαρμογές, με αξιοπιστία και συνέπεια.



## Baumit NixMix



Το Baumit NixMix είναι ένα ταχείας πήξης σκυρόδεμα, ιδανικό για την άμεση στερέωση στοιχείων όπως στύλοι, κούιντες και μικρές θεμελιώσεις. Η μοναδική του σύνθεση επιτρέπει την εφαρμογή χωρίς ανάδευση: απλώς ρίχνετε το ξηρό μίγμα στον λάκκο και προσθέτετε νερό.

Αρχίζει να πήζει σε περίπου 3 λεπτά, προσφέροντας αντοχή σε μικρά φορτία σε 30 λεπτά και πλήρη αντοχή σε μεγάλα φορτία σε 24 ώρες. Είναι ιδανικό για εργασίες σε δυσπρόσιτες περιοχές ή όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα.

## Baumit Beton



Το Baumit Beton είναι ένα ταχείας πήξης σκυρόδεμα, ιδανικό για την άμεση στερέωση στοιχείων όπως στύλοι, κούιντες και μικρές θεμελιώσεις. Η μοναδική του σύνθεση επιτρέπει την εφαρμογή χωρίς ανάδευση: απλώς ρίχνετε το ξηρό μίγμα στον λάκκο και προσθέτετε νερό.

Αρχίζει να πήζει σε περίπου 3 λεπτά, προσφέροντας αντοχή σε μικρά φορτία σε 30 λεπτά και πλήρη αντοχή σε μεγάλα φορτία σε 24 ώρες. Είναι ιδανικό για εργασίες σε δυσπρόσιτες περιοχές ή όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα.





**Baumit NixMix Beton** ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Προαναμεμιγμένο, εξαιρετικά ταχύπηκτο ξηρό σκυρόδεμα, κατηγορίας αντοχής C16/20 για κάθε εργασία σκυροδέτησης χωρίς στατικές απαιτήσεις (π.χ. φράχτη, πάσσαλοι). Μπορεί να εφαρμοστεί ξηρό ή νωπό. Μέγιστος κόκκος αδρανών 8 mm.

- Εξαιρετικά ταχύπηκτο
- Εύκολη εφαρμογή
- Δεν απαιτείται ανάμιξη



<b>NixMix Beton</b>	<b>25 kg</b>	<b>21,00/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	<b>0,84/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 12,5 l νωπού σκυροδέματος/σακί	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg	



**Baumit Beton** ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Έτοιμο προς χρήση προαναμεμιγμένο ξηρό σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C20/25 για όλες τις εργασίες σκυροδέτησης μικρής κλίμακας. Μέγιστος κόκκος αδρανών 8 mm.

- Ανθεκτικότητα
- Προαναμεμιγμένο προϊόν
- Εύκολη εφαρμογή



<b>Baumit Beton</b>	<b>25 kg</b>	<b>10,75/σακί</b>
Κατανάλωση:	περίπου 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	<b>0,43/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 12,5 l νωπού σκυροδέματος/σακί	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα =48 σακιά = 1.200 kg	



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



Αξιόπιστα και διαχρονικά αποτελέσματα

# Baumit Εξατομικευμένη Χρήση

## Συγκόλληση τούβλων και δομικών στοιχείων.

Τα σύγχρονα, έτοιμα ξηρά κονιάματα εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα και αξιόπιστη απόδοση σε κάθε εφαρμογή. Τα βασικά κονιάματα καλύπτουν τις γενικές ανάγκες τοιχοποιίας, προσφέροντας ασφαλή συγκόλληση σε ένα ευρύ φάσμα χρήσεων. Η επιλογή του κατάλληλου κονιάματος εξαρτάται από τις απαιτήσεις του έργου, το είδος του υποστρώματος και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή και η μακροχρόνια συμπεριφορά της κατασκευής.

## Baumit Wiki

Το Baumit MM, ένα ευέλικτο κονίαμα τοιχοποιίας, είναι ιδανικό για την κατασκευή τοίχων, το γέμισμα αρμών και την επιπέδωση επιφανειών, προσφέροντας παράλληλα αποτροπή ρηγματώσεων και διατήρηση της στατικής επάρκειας.

Το Baumit PlanoFix είναι ένα εξειδικευμένο κονίαμα συγκόλλησης ποροπετόν, ιδανικό για την τοιχοποιία ελαφρών δομικών στοιχείων. Εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση με υψηλή αντοχή και παράλληλα συμβάλλει στη θερμομονωτική απόδοση της τοιχοποιίας. Χάρη στην εργοστασιακά ελεγμένη σύνθεσή του, προσφέρει εύκολη επεξεργασία και αποτρέπει τη δημιουργία ρηγματώσεων, ενισχύοντας την ομοιομορφία και την ανθεκτικότητα της κατασκευής.

Το Baumit Puma είναι ένα εργοστασιακό τσιμεντοκονίαμα γενικής χρήσης, ιδανικό τόσο για χτίσιμο τοίχων όσο και για σοβάτισμα. Συνδυάζει υψηλή αντοχή με άριστη εργασιμότητα, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, σταθερότητα και προστασία από ρηγματώσεις, ενώ εφαρμόζεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή. Αποτελεί μια αξιόπιστη και πρακτική λύση για επαγγελματικές κατασκευές, με σταθερή ποιότητα και ανθεκτικότητα στο χρόνο.



## GO2 tomorrow

Το σκυρόδεμα Baumit παράγεται σε τοπικές μονάδες, ώστε να μειώνονται οι αποστάσεις μεταφοράς και να περιορίζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, η Baumit επενδύει συνεχώς στην εξέλιξη της τεχνολογίας σκυροδέματος με γνώμονα το μέλλον. Χάρη στη χρήση ενός νέου, καινοτόμου συνδετικού υλικού στη σύνθεση του ξηρού σκυροδέματος, οι εκπομπές CO<sub>2</sub> κατά την παραγωγή μειώνονται πάνω από 60%.



**Θέλετε να μάθετε περισσότερα;  
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας!**

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε με ένα μόνο κλικ!



## ΚΟΛΛΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ

ΤΙΜΗ €



### Baumit PlanoFix **ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ**

Έτοιμο προς χρήση, ξηρό κονίαμα Μ5 λεπτής στρώσης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-2 για δομικά στοιχεία πορομπετόν.

- Με ανοιχτό χρόνο εφαρμογής
- Με ειδικά πρόσθετα ενάντια στις ρηγματώσεις



<b>PlanoFix</b>	<b>25 kg</b>	<b>12,00/σακί</b>
Κατανάλωση:	ανάλογα με το μέγεθος των δομικών στοιχείων, περίπου 15 kg/m <sup>3</sup>	<b>0,48/kg</b>
Απόδοση:	ανάλογα με το μέγεθος των δομικών στοιχείων, περίπου 1 σακί αναλογεί σε 20 λίτρα νωπού υλικού	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	

## ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΤΙΜΗ €



### Baumit Puma **ΧΤΙΣΙΜΟ & ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ**

Κονίαμα κατάλληλο για λάσπη χτίσιματος και σοβάτισμα, κατηγορίας Μ2,5 ως κονίαμα χτίσιματος και CS II ως σοβάς, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 998-2 και EN 998-1. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή.

- Χτίσιμο & σοβάτισμα με ένα προϊόν
- Ταχύτητα
- Εγγυημένη ποιότητα



<b>Puma</b>	<b>25 kg</b>	<b>11,50/σακί</b>
Σοβάς:	περίπου 16 kg/m <sup>2</sup> /cm	<b>0,46/kg</b>
Χτίσιμο:	ανάλογα με τον τύπο των τούβλων περίπου 1 σακί για 14l κονιάματος	
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	



### Baumit MM 100 **ΧΤΙΣΙΜΟ**

Λάσπη χτίσιματος τοιχοποιίας τσιμεντοειδούς βάσης κατηγορίας Μ10.

- Για τοιχοποιία
- Υψηλή θλιπτική αντοχή
- Για οπλισμένη τοιχοποιία



<b>MM 100</b>	<b>30 kg</b>	<b>13,80/σακί</b>
Κατανάλωση:	1,7 kg ξηρό κονίαμα (1 l υγρό κονίαμα)	<b>0,46/kg</b>
Απόδοση:	περίπου 18 l νωπό κονίαμα/30 kg σακί	
Συσκευασία:	30 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.440 kg	



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



# Εσείς ζητάτε άριστη υποστήριξη. Εμείς είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης σας.

## Εξυπηρέτηση Πελατών

Η Baumit παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης σε όλους τους τομείς των οικοδομικών εργασιών, των επιχρισμάτων, της θερμομόνωσης και των ανακαινίσεων. Η συμβουλευτική περιλαμβάνει καθοδήγηση για θέματα εφαρμογής, βοήθεια στην επιλογή των κατάλληλων προϊόντων και συνεχή τεχνική υποστήριξη από έμπειρους επαγγελματίες.



## BAUMIT LIFE COLOR FANS



### Life

Όλες οι χρωματικές επιλογές Baumit Life με 1068 καινούρια χρώματα σε πρακτικό μέγεθος για τα εργοτάξια.



### Shades of White

12 αποχρώσεις του λευκού που επιτρέπουν τη δημιουργικότητα στον κόσμο του λευκού.



### Mosaik

30 τελικά επιχρίσματα Mosaik και υφές πραγματικών δειγμάτων σε εύχρηστο μέγεθος.



### Ionit

65 επιλεγμένες αποχρώσεις Ionit για κάθε απαίτηση.

### ColorFinder

Φασματογράφος.



## BAUMIT ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η Baumit παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξυπηρέτησης πελατών για όλες τις εφαρμογές τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, θερμομόνωσης και ανακαίνισης. Με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, παρέχουμε συμβουλές σε θέματα εφαρμογής και σας υποστηρίζουμε στην κατάλληλη επιλογή προϊόντων.

### Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

- Συμβουλές ανακαίνισης
- Συμβουλές για την επιλογή κατάλληλου χρώματος και χρωματικών συνδυασμών
- Θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια για επαγγελματίες
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κτιρίων
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των συστημάτων και προϊόντων μας σε νέες κατασκευές



Δείτε το βίντεο της εταιρείας μας.



**A. Χρόνοι παράδοσης**

1. Για κάθε παραγγελία ο χρόνος παράδοσης δεν είναι δεσμευτικός για την εταιρεία και μπορεί να μεταβάλλεται από εξωγενείς παράγοντες όπως λόγους ανωτέρας βίας, απεργίες, έλλειψη προσωπικού και ενέργειας καθώς και ελλιπείς δυνατότητες μεταφοράς, κακοκαιρία κλπ.
2. Ο συμφωνημένος χρόνος παράδοσης δεν παραβιάζεται κατά κανόνα, όμως απρόβλεπτα εμπόδια, που δυσχεραίνουν την εμπρόθεσμη εκπλήρωση, απαλλάσσουν την εταιρεία από οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς απώλεια ή περιορισμό του δικαιώματός της για παράδοση εκ των υστέρων ή μη εκτέλεση της παραγγελίας.
3. Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται για λογαριασμό, με ευθύνη και έξοδα του Πελάτη.
4. Για παραδόσεις σε οικοδομές, εργοτάξια και παρόμοιους χώρους ο αγοραστής οφείλει να έχει φροντίσει για την ύπαρξη προϋποθέσεων πρόσβασης για βαρέα οχήματα, ρυμουλκά και άμεση εκφόρτωση, άλλως ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή επιπλέον δαπάνες ή τη μη εκπλήρωση της παροχής.
5. Για την έγερση τυχόν ενστάσεων κατά την παράδοση των παραγγελιών, ο Πελάτης θα πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως σχετική επιβεβαίωση της μεταφορικής εταιρείας η οποία θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στο δελτίο αποστολής.
6. Ο κίνδυνος τυχαίας πώσης ή φθοράς των υλικών κατά τη μεταφορά τους μεταβιβάζεται με την παραλαβή τους από τη μεταφορική εταιρεία στη μεταφορική εταιρεία, και στη συνέχεια, με την παράδοσή τους σε αυτόν, στον Πελάτη, με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται η εταιρεία από κάθε ευθύνη από τη στιγμή της παράδοσης των υλικών στη μεταφορική εταιρεία.

**B. Εγγύηση / Αποζημίωση:**

1. Ο Πελάτης ευθύνεται για τη διαβίβαση λανθασμένων στοιχείων παραγγελίας.
2. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει προσεκτικά τα προϊόντα κατά την παράδοσή τους. Στην περίπτωση που ο Πελάτης ή εκπρόσωπός του δεν παρευρίσκεται στην παραλαβή, θεωρείται ότι το προϊόν ήταν μη ελαττωματικό κατά την παραλαβή. Τυχόν προβλήματα πρέπει να αναφερθούν επί τόπου από τον αγοραστή. Σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία αμέσως. Μεταγενέστερη δήλωση ελαττωμάτων δεν γίνεται δεκτή. Το υλικό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να φυλαχθεί κατάλληλα ώστε να μην υποστεί φθορά μέχρι την διευθέτηση του προβλήματος.
3. Εφόσον η δήλωση περί ελαττωμάτων έλαβε χώρα κατά τα ανωτέρω και είναι βάσιμη, η εταιρεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα προβαίνει σε αντικατάσταση, βελτίωση, συμπλήρωση ή πίστωση ή μη εκτέλεση της παραγγελίας. Οποιαδήποτε απαίτηση περιορίζεται στην αξία του παραδοθέντος ελαττωματικού υλικού. Η επεξεργασία των προϊόντων οφείλει να εναρμονίζεται προς τις οδηγίες της εταιρείας ή τους αναγνωρισμένους τεχνικούς οικοδομικούς κανόνες και οδηγίες. Η αναζήτηση των ανωτέρω κανόνων και οδηγιών αποτελεί υποχρέωση του Πελάτη. Περαιτέρω απαιτήσεις αποκλείονται.
4. Αξιώσεις αποζημίωσης προϋποθέτουν αφενός μεν, την ύπαρξη έγγραφης σύμβασης και αφετέρου δε δόλου ή αμέλειας. Η αποζημίωση καλύπτει μόνο την αποκατάσταση της ζημιάς, και όχι συνεπαγόμενες / παρεπόμενες ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη.
5. Όλες οι απαιτήσεις παραγράφονται μετά από 6 μήνες από την παράδοση των προϊόντων στη μεταφορική εταιρεία κατά τα οριζόμενα ανωτέρω υπό Α6.
6. Σε περίπτωση έγερσης αδικαιολόγητων απαιτήσεων αποζημίωσης τα έξοδα επεξεργασίας και διαπίστωσης ζημιάς βαρύνουν τον Πελάτη.
7. Οι ποσότητες, το βάρος και η ποιότητα που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο, στα τεχνικά φυλλάδια ή στις οδηγίες και στις απεικονίσεις καθώς και στα δείγματα είναι ενδεικτικά. Οι πληροφορίες και υποδείξεις παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της εταιρείας. Τα προϊόντα οφείλουν να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις παρεχόμενες από την εταιρεία οδηγίες. Όλα τα σχέδια, απεικονίσεις, δείγματα, επιμετρήσεις, που περιέχονται, διατίθενται άνευ χρέωσης, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και απαγορεύεται να δοθούν σε τρίτους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή της. Για συμβουλές επεξεργασίας προϊόντων ή συμβουλευτικές οδηγίες η εταιρεία αναλαμβάνει μόνο περιορισμένη ευθύνη και εφόσον έχουν δοθεί γραπτές και δεσμευτικές οδηγίες των προϊόντων, οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριμένο οικοδομικό αντικείμενο, του οποίου κάθε λεπτομέρεια και ιδιαιτερότητα έχει καταστεί πλήρως γνωστή στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τις οδηγίες που του δίνονται από την εταιρεία, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις περιγραφές του προϊόντος, τις ιδιότητες των υλικών και τη συγκεκριμένη χρησιμότητά τους, σε περίπτωση δε αμφιβολίας να συμβουλευτεί ειδικό.
8. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται αποκλίσεις ποσοτήτων μέχρι + -1%. Για την αποδοχή αποκλίσεων μεγαλύτερων από + -1% απαιτείται επί τόπου βεβαίωση του μεταφορέα κατά την παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη.
9. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι τρίτων και ο Πελάτης παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε νομική ή άλλη απαίτηση, άμεση ή έμμεση, έναντι της εταιρείας, η οποία προέρχεται από τρίτα μέρη.
10. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εδώ όρους και τους εκάστοτε όρους της εταιρείας περί πώλησης και παράδοσης.

**Γ. Ευθύνη από το προϊόν**

1. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές απέναντι στον συμβαλλόμενο, ούτε μπορεί να θεμελιωθεί άλλη απαίτηση, από οποιαδήποτε έννομη σχέση και αν προέρχεται αυτή, για ζημιές που απορρέουν από την χρήση του προϊόντος, τις παρεχόμενες ή αναγραφόμενες οδηγίες και κάθε άλλη μορφή υποδείξεων ή πληροφοριών. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να συμβάλει στην αποφυγή, αποτροπή ή ελαχιστοποίηση της ζημιάς. Κάθε υπόνοια προβλήματος που απορρέει από την χρήση των προϊόντων πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στην εταιρεία. Ο αγοραστής δεσμεύεται να μην προβαίνει σε πώληση προϊόντων που έχει δηλώσει ως ελαττωματικά, προκειμένου να είναι δυνατή η επιστροφή τους σε περίπτωση τέτοιας απόφασης της εταιρείας. Η εταιρεία δεσμεύεται, στην περίπτωση αποδοχής ότι τα προϊόντα είναι ελαττωματικά, για την άμεση ανάκληση και αντικατάστασή τους. Με την αντικατάσταση του προϊόντος αποκλείεται κάθε περαιτέρω απαίτηση.
2. Για τη βασιμότητα της αποζημίωσης απαιτείται αμέλεια ή δόλος. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την αποδοχή της ευθύνης είναι η απόλυτη συμμόρφωση του αγοραστή και των πελατών του προς τις οδηγίες χρήσης, υποδείξεις και λοιπές περιγραφές του προϊόντος. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί σε πλήρη μορφή στον τελικό αποδέκτη του προϊόντος τις οδηγίες χρήσης, υποδείξεις και περιγραφές σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις τους.

**Δ. Τιμές και όροι πληρωμής**

1. Όλες οι τρέχουσες τιμές μπορούν να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Ο εκάστοτε νέος τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.
2. Τα τιμολόγια της εταιρείας είναι πληρωτέα την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου χωρίς καμία έκπτωση. Τυχόν εκπτώσεις ισχύουν και παρέχονται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν προγενέστερα ανεξόφλητα τιμολόγια. Όλες οι πληρωμές γίνονται με ευθύνη του αγοραστή και πρέπει να είναι εμπρόθεσμες. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προσμετρήσει τόκους υπερημερίας βάσει του τρέχοντος νομίμου επιτοκίου. Επίσης ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να καλύψει τυχόν έξοδα/ δαπάνες από διαδικασίες νομικής φύσεως. Από τις πληρωμές πρώτα αφαιρούνται τυχόν τόκοι ή έξοδα και προηγούμενες οφειλές.



Ο αγοραστής δεν δικαιούται να καθυστερήσει πληρωμές λόγω ελαττωματικού υλικού ή να συμφηφίσει ποσά με δικές του απαιτήσεις. Εάν ο αγοραστής είναι εκπρόθεσμος στην καταβολή των πληρωμών ή έχει τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης σχετικής διαδικασίας, η εταιρεία επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός της και μπορεί να αναστείλει κάθε παράδοση, πληρωμή ή άλλη υποχρέωση έναντι του αγοραστή.

3. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να απορρίψει ή να μην δέχεται χρεόγραφα παντός είδους.
4. Η κυριότητα των προϊόντων παραμένει στην εταιρεία έως την πλήρη εξόφλησή τους. Σε περίπτωση κατάσχεσης ο αγοραστής οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το δικαίωμα κυριότητας της εταιρείας.
5. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

#### **Ε. Όροι μεταφοράς και παράδοσης**

1. Τα προϊόντα μεταφέρονται με έξοδα και ευθύνη του Πελάτη.
2. Η τιμολόγηση των παραγγελιών γίνεται βάσει του κατά τη φόρτωση ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
3. Η αξία της παλέτας χρεώνεται στο τιμολόγιο και συνεισπράττεται με την αξία των προϊόντων.

#### **ΣΤ. Λοιποί όροι**

1. Κάθε εμπορική ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος και γενικώς των εφαρμοζόμενων από την εταιρεία κανόνων.
2. Ισχύς των όρων: Η ακυρότητα ενός ή περισσότερων από τους παρόντες όρους δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.
3. Αρμόδια δικαστήρια: Για οποιαδήποτε διαφωνία εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και είναι αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.

## **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ**

**Επαναληπτικές παραγγελίες:** Σε επαναληπτικές παραγγελίες με μεγάλη χρονική απόκλιση μπορεί να προκύψει διαφοροποίηση του χρωματικού τόνου. Απόλυτη ομοιότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν χρησιμοποιηθούν δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής.

**Κατανάλωση υλικού:** Οι καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και μη δεσμευτικές. Συνιστάται ο υπολογισμός με ποσοστό ασφαλείας +10%. Η κατανάλωση εξαρτάται από την ανωμαλία και τη απορρόφηση του υποστρώματος καθώς και τον τρόπο εφαρμογής.

**Αντοχή στα άλγη:** Όλα τα τελικά επιχρίσματα περιέχουν πρόσθετα για αυξημένη αντοχή σε άλγη. Αυτό είναι προληπτικό μέτρο για την ελαχιστοποίηση του φαινομένου. Σε συγκεκριμένες συνθήκες (πολλή υγρασία, βροχόπτωση, ποτάμια, δασικές περιοχές) μπορεί να απαιτηθεί αυξημένη προστασία με ειδικό επιπλέον πρόσθετο. Η διαρκής ανθεκτικότητα ενάντια στα άλγη δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εγγύησης.

**Τελική στρώση και φωτεινότητα:** Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές η χρήση πολύ σκούρων χρωμάτων (HBW <25) στην τελική στρώση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης δεν συνιστάται. Η τελική στρώση πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος 1,5 mm. Αν χρησιμοποιηθεί υλικό μικρότερης κοκκομετρίας θα πρέπει να επιτευχθεί το ελάχιστο πάχος 1,5 mm με πολλαπλές στρώσεις.


**Ελάχιστη παραγγελία:** Ελάχιστη παραγγελία για υλικά σε πάστα είναι 1 δοχείο, για το EdelPutz είναι 3 σακιά.



Δείτε το βίντεο  
της εταιρείας μας.



# World of Baunit

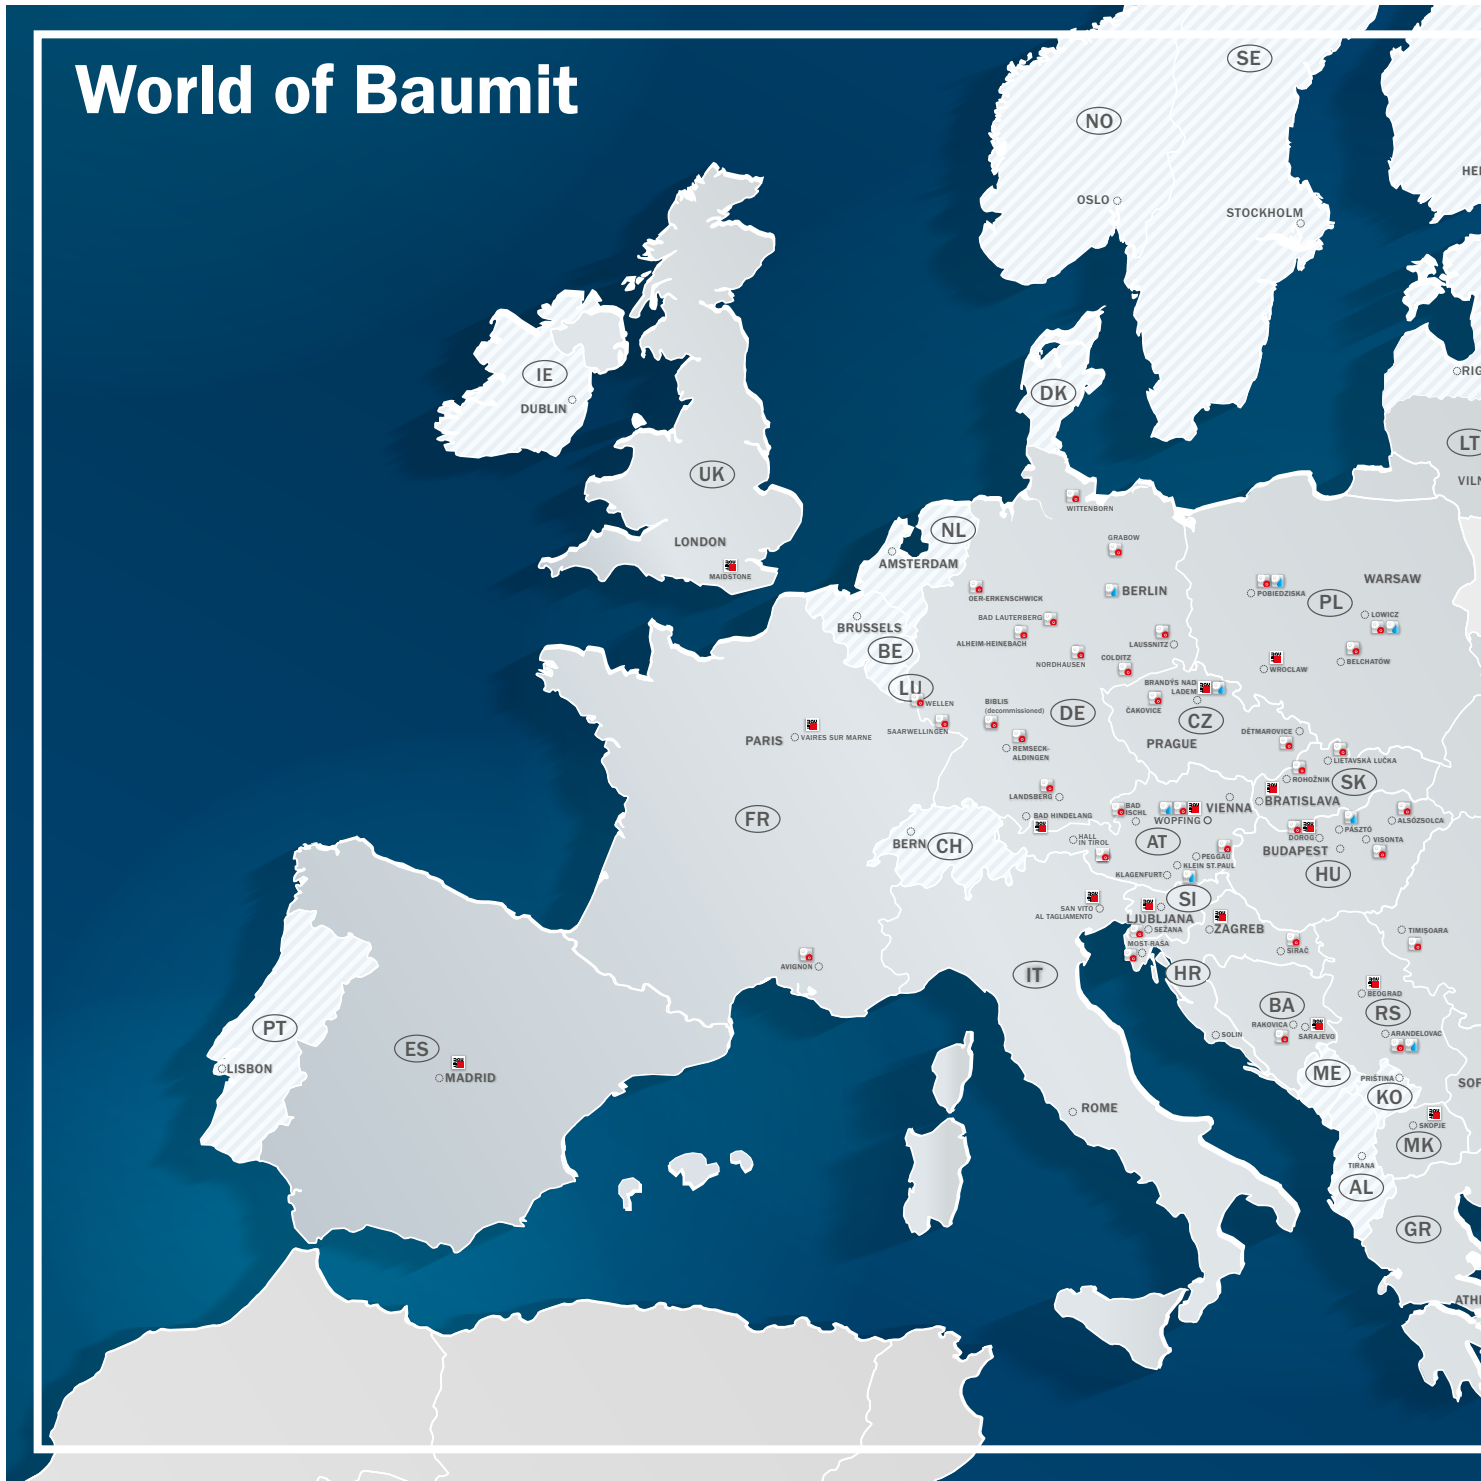

**AT - AUSTRIA**  
**Baunit GmbH**  
 Wopfing 156  
 A - 2754 Waldegg  
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0  
 office@wopfinger.baunit.com  
 www.baunit.at

**BA - BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Baunit d.o.o.**  
 BiH-71210 Ilidža  
 Osik 2 b  
 Tel.: +387 33 566 770  
 info@baunit.ba  
 www.baunit.ba  
**In charge of: ME**

**DE - DEUTSCHLAND**  
**Baunit GmbH**  
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu  
 Reckenberg 12  
 Tel.: +49 83 24 921-0  
 info@baunit.de  
 www.baunit.de  
**In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE**

**FR - FRANCE**  
**Baunit SAS**  
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne  
 1 Impasse de la Centrale  
 Tel.: +33 1 762 170 21  
 office@baunit.fr  
 www.baunit.fr


**BG - BULGARIA**  
**Baunit Bulgaria EOOD**  
 BG - 21 00 Elin Pelin  
 Bulgaria Str. 38  
 Tel.: +359 2 926 69 11  
 office@baunit.bg  
 www.baunit.bg

**CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**  
**Baunit, spol. s r.o.**  
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem  
 Průmyslová 1841  
 Tel.: +420 326 900 400  
 info@baunit.cz  
 www.baunit.cz

**ES - ESPAÑA**  
**Baunit S.L.**  
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)  
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16  
 Tel.: +34 916 407 227  
 info@baunit.es  
 www.baunit.es  
**In charge of: PT**

**GR - GRIECHENLAND**  
**Baunit A.E.**  
 GR - 15235 Vrilissia-Athens  
 142, Pentelis avenue  
 Tel.: +30 210 6095600  
 info@baunit.gr  
 www.baunit.gr  
**In charge of: CY**



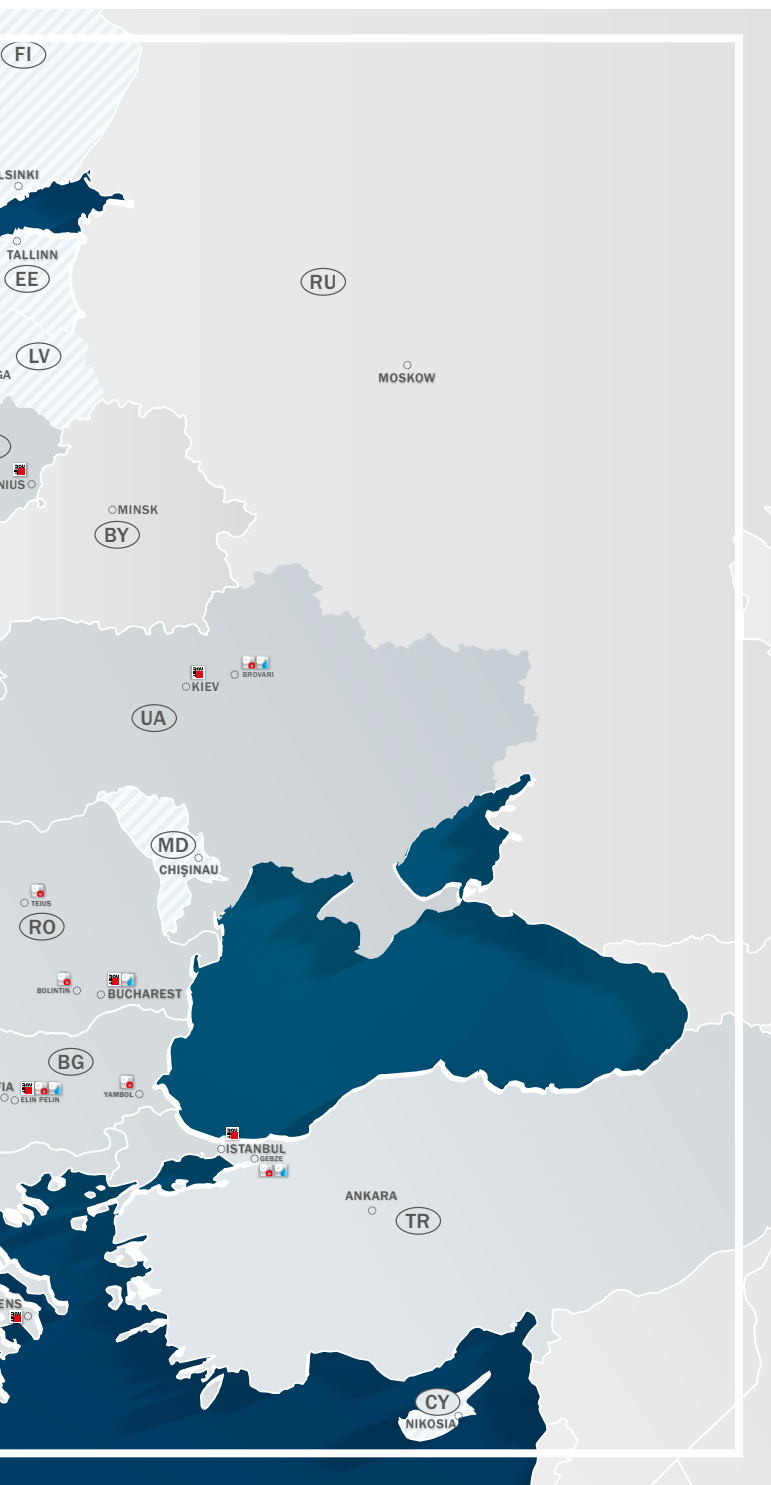

 **HU - MAGYARORSZÁG**  
**Baunit Kft.**  
 H - 2510 Dorog, Baunit út 1.  
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: +36 33 512 910  
 baunit@baunit.hu  
 www.baunit.hu

 **HR - HRVATSKA**  
**Baunit d.o.o.**  
 HR - 10090 Zagreb  
 Vučak 34  
 Tel.: +385 1 346 68 00  
 baunit@baunit.hr  
 www.baunit.hr

 **IT - ITALIA**  
**Baunit S.p.a.**  
 I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)  
 Via Lusevera, 3 -  
 Z.I. Ponte Rosso  
 Tel.: +39 0434 1850980  
 info@baunit.it  
 www.baunit.it

 **LT - LIETUVA**  
**Baunit UAB**  
 LT-14188 Lithuania  
 Ukmergės g. 364, Vilnius  
 Tel.: +370 5 264 07 78  
 info@baunit.lt  
 www.baunit.lt  
**In charge of: LV, EE**

## Baunit Legend



**Baunit Headquarters**



**Baunit  
Wet Production**



**Baunit  
Dry Mortar Production**



**Baunit Export**



**MK - REPUBLIKA SEVERNA  
MAKEDONIJA**

**Baunit Makedonija Doel**

MK - 1000 Skopje  
 Ul. Jadranska Magistrala 165  
 Tel.: +389 2 306 98 07  
 info@mk.baunit.com  
 www.baunit.com.mk



**SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

**Baunit, spol. s r. o.**

SK - 811 02 Bratislava  
 Žižkova 9  
 Tel.: +421 2 593 03 311  
 office@baunit.sk  
 www.baunit.sk



**PL - POLSKA**

**Baunit sp. z o.o.**

PL - 53-012 Wrocław  
 ul. Wysycigowa 56 G  
 Tel.: +48 71 358 25 00  
 info@baunit.pl  
 www.baunit.pl



**TR - TÜRKIYE**

**Baunit TR**

Baunit İnşaat Malzemeleri San.  
 Tic.Ltd.Şti  
 Esensehir Mahallesi Hale  
 Sokak No. 10 B Blok  
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul  
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00  
 info@baunit.com.tr  
 www.baunit.com.tr



**RO - ROMANIA**

**Baunit Romania Com SRL**

RO - 061129 Bucuresti  
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6  
 Tel.: +40 21 350 01 06  
 office@baunit.ro  
 www.baunit.ro



**UA - UKRAINE**

**TOV Baunit Ukraine**

UA - 03083 Kiev  
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34  
 Tel.: +380 44 568 52 54  
 office@baunit.ua  
 www.baunit.ua



**RS - SRBIJA**

**Baunit Serbia d.o.o.**

SRB - 11130 Beograd  
 Smederevski put 25k  
 Tel.: +381 11 347 50 82  
 office@baunit.rs  
 www.baunit.rs  
**In charge of: AL, KO**



**UK - UNITED KINGDOM**

**Baunit Ltd.**

Unit 2 Westmead  
 New Hythe Lane, Aylesford  
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK  
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763  
 contact@baunit.co.uk  
 www.baunit.co.uk  
**In charge of: IE**



**SI - SLOVENIJA**

**Baunit d.o.o.**

SLO - 1236 Trzin  
 Dobrave 12  
 Tel.: +386 1 236 37 55  
 baunit@baunit.si  
 www.baunit.si




Δείτε το βίντεο  
της εταιρείας μας.










**Εσείς αποφασίζετε την απόχρωση.**  
Εμείς φροντίζουμε άμεσα για το αποτέλεσμα.

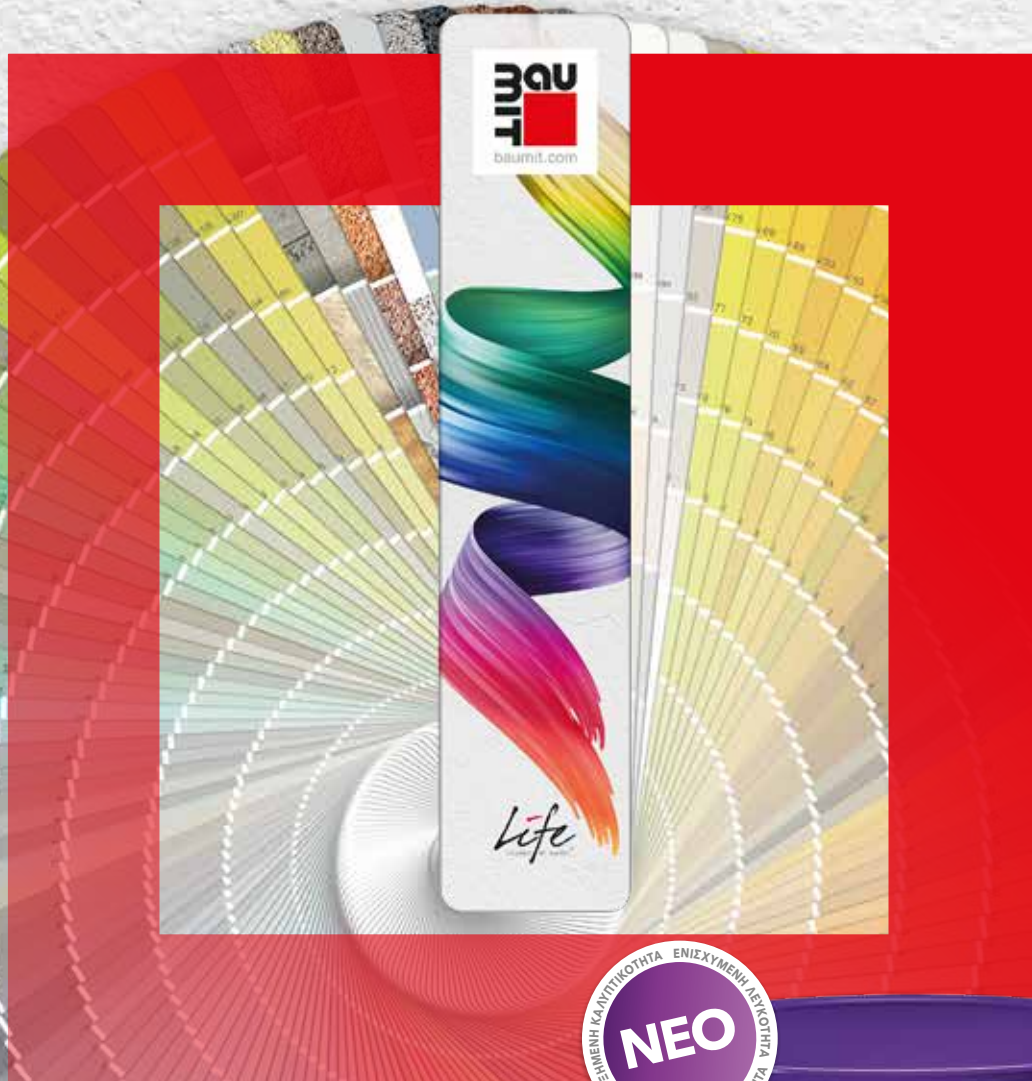

**Η γνωστή ποιότητα Baumit,** τώρα σε κάθε φανταστική απόχρωση. Επιλέξτε το ιδανικό χρώμα για την πρόσοψή σας αυτή τη στιγμή.

Τολμηρή ή διακριτική, μοναδική ή κλασική εμείς παρασκευάζουμε αμέσως το ακριβές χρώμα που έχετε στο μυαλό σας, σε κορυφαία ποιότητα.

**Baumit. Ιδέες με μέλλον.**