




baumit.com

Κατάλογος 2018

Προσόψεις • Επιχρίσματα • Κονιάματα

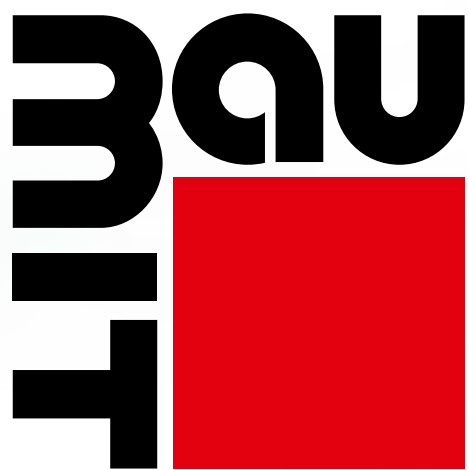

Baumit Κατάλογος 2018

**Ποιος είναι πάντα
ένα βήμα μπροστά;**

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε το νέο κατάλογο προϊόντων/συστημάτων Baumit και τιμοκατάλογο 2018. Θα βρείτε σε αυτόν αναλυτικά, τις πληροφορίες για τα συστήματα και τα προϊόντα Baumit που χρειάζεστε καθημερινά.

Περιλαμβάνονται σημαντικά νέα συστήματα και προϊόντα εξωτερικής θερμομόνωσης, όπως τα νέα επιχρίσματα STARTOP και PURATOP και νέες κατηγορίες συστημάτων και προϊόντων, όπως

- τα νέα Baumit χρώματα προσόψεων και εξωτερικών χώρων,
- η ανανεωμένη σειρά κόλλησης πλακιδίων Baumacol,
- τα νέα προϊόντα στεγάνωσης Baumacol Protect
- τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα Nivello και τα έτοιμα σκυροδέματα Baumit Beton και πολλές καινοτομίες όπως τα νέα συστήματα Klima.

Ίσως να μη χρειάζεται να αναφέρουμε εκ νέου, αφού πλέον θεωρείται αυτονόητο, ότι τα συστήματα και προϊόντα μας της Baumit, φέρουν όλες τις ευρωπαϊκές και εθνικές πιστοποιήσεις, συμμορφώνονται με όλα τα αντίστοιχα πρότυπα όπως και με αυτά του EN ISO 9001 και διακρίνονται για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους.

Στη διάθεσή σας λοιπόν, τα προϊόντα της Baumit, ενοποιημένα σε πιστοποιημένα, λειτουργικά συστήματα, πάντοτε υψηλής ποιότητας και με την καλύτερη σχέση απόδοσης τιμής, τα οποία μέσω της συνεργασίας μας θα διατεθούν και θα εφαρμοστούν σε όλη την ελληνική αγορά, στις κατοικίες, τα δημόσια κτίρια και τα μεγάλα έργα.

Στη διάθεσή σας και εμείς, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους παραγωγής δομικών υλικών με συνεχή έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, αλλά και τη φιλοσοφία και νοοτροπία μιας οικογενειακής επιχείρησης, που σε κάθε μία από τις πολλές χώρες που δραστηριοποιείται συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση του τοπικού κατασκευαστικού κλάδου και της οικονομίας με συνεχείς επενδύσεις.

Εμείς, η ελληνική ομάδα της Baumit δεσμευόμαστε εκ νέου απέναντί σας ότι θα σας διαθέτουμε τα προϊόντα και την τεχνογνωσία μας ως κορυφαίου παγκόσμιου ομίλου δομικών υλικών, με την καλύτερη δυνατή τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση και για τη συνεχή μας προσπάθεια επίτευξής των στόχων μας, που δεν είναι άλλοι από

- το να εξασφαλίσουμε τη δική σας επαγγελματική και επιχειρηματική επιτυχία
 - να κάνουμε τη δουλειά σας στα εργοτάξια ευκολότερη και γρηγορότερη
 - και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι μπορούμε να ζούμε υγιεινά, όμορφα και εξοικονομώντας ενέργεια
- Είμαστε η Baumit!

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς και ευχές για μια εποικοδομητική και προσοδοφόρα συνεργασία.

Τηλέμαχος Καββαδίας
Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου



Baumit HardTop Board:

Weiß 0085	Safrangelb 0736	Maisgelb 0687	Winterweiß 0851				
Sepiabraun 0657	Tabak 0645	Sanitärbeige 0627	Jasmin 0654	Schwarzrot 3007	Rubinusrot 3003	Weinrot 0680	Marsrot 0674
Nachtblau 0702	Petrolgrün 0617	Stahlblau 0712	Atlantik 0717	Carbongrau 0070	Dunkelgrau 0075	Pastellgrau 0074	Kieselgrau 0742
Tannengrün 0591	Oliv 0612	Grün 0623	Gelbgrün 0725	Afroschwarz 0159	Merit hell 0793	Prado Alugrau 0026	Sonnenbirne 0601

Baumit Life: 888 χρώματα για την πρόσοψή σας

0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131	0141	0151	0161	0171	
	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122	0132	0142	0152	0162	0172	
0015	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123	0133	0143	0153	0163	0173	
	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124	0134	0144	0154	0164	0174	
0016	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125	0135	0145	0155	0165	0175	
	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126	0136	0146	0156	0166	0176	
0017	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127	0137	0147	0157	0167	0177	
0018	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128	0138	0148	0158	0168	0178	
0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129	0139	0149	0159	0169	0179	
0571	0581	0591	0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711	0721	0731	0741
0572	0582	0592	0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712	0722	0732	0742
0573	0583	0593	0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713	0723	0733	0743
0574	0584	0594	0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744
0575	0585	0595	0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745
0576	0586	0596	0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746
0577	0587	0597	0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747
0578	0588	0598	0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748
0579	0589	0599	0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749

Baumit Mosaik


M 301	M 302	M 303	M 304	M 305	M 306	M 307	M 308	M 309	M 310	M 311
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Τα δείγματα που παρουσιάζονται εκτυπωμένα χρησιμεύουν μόνο για επιλογή αποχρώσης. Η τελική απόχρωση στο έργο ενδέχεται να παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις.

Δομικά υλικά της Baunit

Πώς δημιουργούμε υγιεινούς χώρους για να ζούμε;


Baunit Υφές:



Baunit CreativTop: Επίχρισμα για προσόψεις με απεριόριστες διαμορφώσεις

Σελίδα 18

Baunit CreativTop Max



Baunit CreativTop Trend



Baunit CreativTop Fine



Τα εικονιζόμενα δείγματα χρησιμοποιούνται μόνο σαν οδηγός επιλογής

Κόκκινοι αριθμοί: διαθέσιμοι μόνο σε **Baunit PuraTop, Baunit PuraColor, (βλ. σελ. 14).**

Γαλάζιοι αριθμοί: διαθέσιμοι μόνο σε **Baunit Baunit StarTop, Baunit StarColor, (βλ. σελ. 13) StellaporTop, GranoporTop, Baunit GranoporColor (βλ. σελ. 17) και Baunit CreativTop Max, Trend, Fine (βλ. σελ. 18).**

1)	1)														1)	1)
0181	0191	0201	0211	0221	0231	0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351	0361	0371
0182	0192	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342	0352	0362	2)
0183	0193	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343	0353	0363	0373
0184	0194	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344	0354	0364	0374
0185	0195	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345	0355	0365	0375
0186	0196	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346	0356	0366	0376
0187	0197	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347	0357	0367	0377
0188	0198	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348	0358	0368	0378
0189	0199	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349	0359	0369	0379
1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
0751	0761	0771	0781	0791	0831	0841	0851	0861	0871	0881	0891	0901	0911	0921	0931	0971
0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842	0852	0862	0872	0882	0892	0902	0912	0922	0932	0972
0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883	0893	0903	0913	0923	0933	0973
0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934	0974
0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935	0975
0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936	0976
0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937	0977
0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938	0978
0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939	0979




M 312 M 313 M 314 M 315 M 316 M 317 M 318 M 319 M 320 M 321 M 322 M 323 M 324

Τα δείγματα που παρουσιάζονται εκτυπωμένα χρησιμοποιούνται μόνο για επιλογή αποχρώσης. Η τελική απόχρωση στο έργο ενδέχεται να παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις.

Προσόψεις της Baumit


**Τι είναι τόσο πολυδιάστατο
όπως η φύση;**

Διακοσμητικά Επιχρίσματα Baumit: Baumit Lasur, Metallic, Glitter

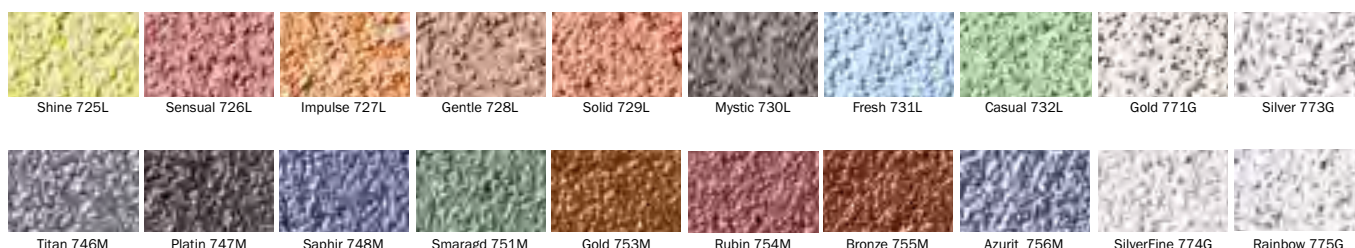

- 1) Χρήση καθολικά σε συστήματα, **μόνο με παχιά βασική στρώση (min 5mm)** ή με το Baumit PowerFlex, δείτε το τεχνικό φυλλάδιο.
2) Χρήση καθολικά σε συστήματα, **μόνο με Baumit Pura και με παχιά βασική στρώση (min 5mm)** ή με το Baumit PowerFlex, δείτε το τεχνικό φυλλάδιο.

1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)							1)	1)	
0381	0391	0401	0411	0421	0431	0441	0451	0461	0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561
2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)							2)	2)	
0382	0392	0402	0412	0422	0432	0442	0452	0462	0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562
0383	0393	0403	0413	0423	0433	0443	0453	0463	0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563
0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444	0454	0464	0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564
0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445	0455	0465	0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565
0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446	0456	0466	0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566
0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447	0457	0467	0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567
0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448	0458	0468	0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568
0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449	0459	0469	0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569
0981	0991	1001	1011	1021	1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
0982	0992	1002	1012	1022	1032	1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
0983	0993	1003	1013	1023	1033	1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
0984	0994	1004	1014	1024	1034	1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
0985	0995	1005	1015	1025	1035	1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
0986	0996	1006	1016	1026	1036	1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
0987	0997	1007	1017	1027	1037	1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
0988	0998	1008	1018	1028	1038	1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
0989	0999	1009	1019	1029	1039	1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169



ΠΡΟΣΩΠΗ - ΠΡΩΤΑ Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

WORLD OF LIFE	6
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	10
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	18

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ	26
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	30
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	42

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ	46
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ	48

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟΣ



HEALTHY LIVING

ΚΛΙΜΑ	58
ΠΡΟΪΟΝΤΑ	62
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	64


ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

GLEMA I PLUS	67
--------------	----

ΣΟΒΑΔΕΣ

MPI	70
-----	----

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

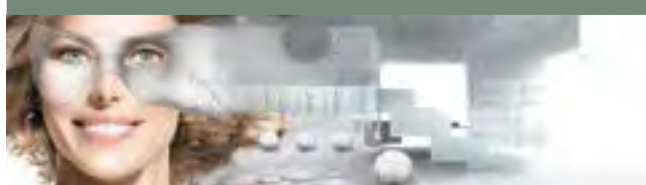

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

BAUMACOL ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	77
BAUMACOL ΚΟΛΛΕΣ	78
ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ	79


ΔΑΠΕΔΑ

NIVELLO	81
---------	----

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ


BAUMIT ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	84
------------------	----

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

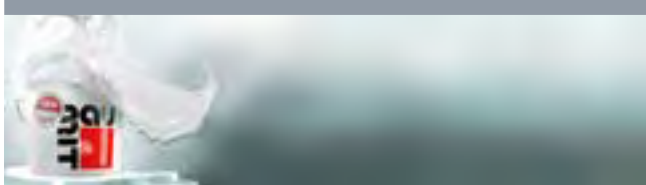

ΕΞΗΓΗΡΗΣΗ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	88
-----------	----

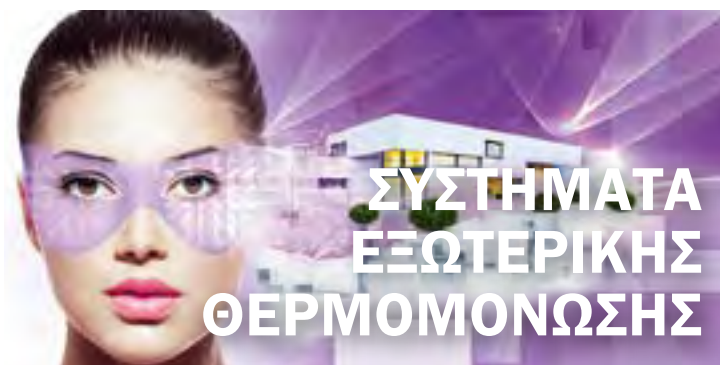

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ



BAUMACOL

O

OPENSYSYSTEM

S_E

STARSTYSYSTEM EPS

S_M

STARSTYSYSTEM MINERAL

S_X

STARSTYSYSTEM XPS

P_E

PROSTYSYSTEM EPS

P_M

PROSTYSYSTEM MINERAL

I

POWERSYSTEM



ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ



ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΣΕ ΠΛΑΚΙΔΙΟ



ΚΟΥΖΙΝΑ



ΦΥΣΙΚΟΣ ΛΙΘΟΣ



ΜΠΑΝΙΟ



ΤΑΡΑΤΣΑ & ΜΠΑΛΚΟΝΙ




ΠΙΣΙΝΑ



ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ



ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

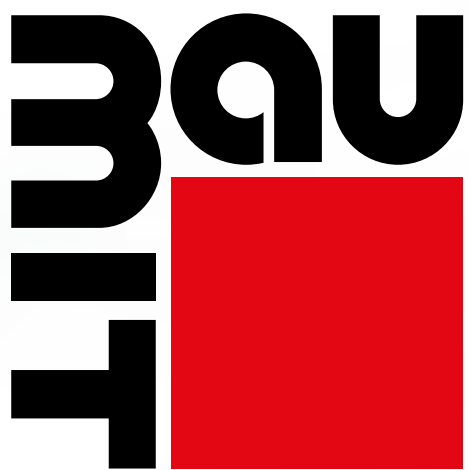

baumit.com

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
2018


Προσόψεις • Επιχρίσματα • Κονιάματα

Baumit. Ιδέες με μέλλον

ΠΡΟΣΟΨΗ – ΠΡΩΤΑ Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



- 
- 1 ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ** 4
WORLD OF LIFE | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 - 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ** 24
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
 - 3 ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ** 46
ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ



Όμορφες και μοναδικές προσόψεις - για μια ζωή

Τα τελικά επιχρίσματα **Baumit** αποδεδειγμένα διαρκούν για δεκαετίες. Παρέχουν προστασία στην πρόσοψή σας από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως υγρασία και ζέστη, καθώς και από την επιθετική δράση αλγών και μυκήτων. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για την επίτευξη όμορφων και μοναδικών αποτελεσμάτων.



WORLD OF LIFE

Σελ. 6

Καλώς ορίσατε στον κόσμο Life! Καλώς ορίσατε στην Baumit! Αφεθείτε σε έναν κόσμο συναισθημάτων και δημιουργικότητας. Το Baumit LIFE είναι κάτι περισσότερο από ένα «απλό» σύστημα χρωμάτων προσόψεων στην Ευρώπη. Προωθεί τη μοναδικότητα και δίνει ζωή σε προσόψεις χωρίς χαρακτήρα. Το χρώμα μπορεί να ενθουσιάσει, να ηρεμήσει και να δημιουργήσει μία ζεστή ή τονωτική ατμόσφαιρα * προσδίδει χαρακτήρα και επηρεάζει τα συναισθήματα. Τα χρώματα δεν είναι μόνο όμορφα οπτικά, είναι και έκφραση των πολιτιστικών τάσεων. Αξιοποιήστε στο έπακρο τη δύναμη και τη μαγεία του χρώματος για τη δημιουργία του δικού σας μοναδικού αποτελέσματος. Δημιουργήστε τον δικό σας τρόπο ΖΩΗΣ.

1 ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

3 ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

Baumit
Τελικά
Επιχρίσματα.

Βλ. Τιμοκατάλογο σελ. 94

**Ποιος σας παρέχει όλες
τις δυνατότητες για τις
προσόψεις σας;**

ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

9 καλοί λόγοι για την επιλογή Τελικών Επιχρισμάτων Baumit:

- 1 Υψηλή προστασία του κτιρίου
- 2 Το πιο καινοτόμο σύστημα χρωματισμού προσόψεων
- 3 Αντοχή και ομορφιά
- 4 Ασφάλεια
- 5 Προηγμένες τεχνολογίες
- 6 Έτοιμα προς χρήση προϊόντα
- 7 Μοναδικότητα και δημιουργικότητα
- 8 Η κατάλληλη λύση για κάθε υπόστρωμα
- 9 Αποδεδειγμένη αντοχή σε βάθος χρόνου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σελ. 10

Τα τελικά επιχρίσματα Baumit δεν είναι μόνο εύκολα στη χρήση και ελκυστικά, αλλά παρέχουν και την κατάλληλη λύση για κάθε πρόβλημα. Από το αποτέλεσμα αυτοκαθαρισμού με τη βοήθεια της φωτοκατάλυσης και της νανοτεχνολογίας μέχρι τα έντονα και μεγάλης διάρκειας χρώματα Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης με τη χρήση της τεχνολογίας Cool Pigments - τα τελικά επιχρίσματα Baumit ξεχωρίζουν και ικανοποιούν κάθε απαίτηση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Όλα τα χρώματα Baumit είναι κατάλληλα για εφαρμογή ψεκασμού χωρίς αέρα, που εξασφαλίζει πολύ μεγάλες ταχύτητες εφαρμογής.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σελ. 17

Η μοναδική εμφάνιση της πρόσοψής σας δεν επιτυγχάνεται μόνο με το χρώμα. Σκεφθείτε δημιουργικά και προσδώστε στο σοβά μία μοναδική υφή. Είτε επιλέγετε υφή με ραβδώσεις, λεπτόκοκκη ή λεία επιφάνεια, μπορείτε να δημιουργήσετε την «τελική επιφάνεια των ονείρων σας».



WORLD OF LIFE

Baumitlife.com

ΥΠΕΡΒΕΙΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

- 888 αποχρώσεις
- Τεχνολογία Cool Pigments
- Ανεξίτηλο αποτέλεσμα, με υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

Το Baumit Life προσφέρει μία καταπληκτική σειρά 888 δημιουργικών χρωμάτων προσόψεων. Αυτό το σύστημα χρωματισμού είναι τόσο όμορφο, με πολλές επιλογές και μοναδικό όπως η ίδια η ζωή.



888 χρώματα για εκπλήρωση κάθε επιθυμίας

Για πολύ καιρό, η μοναδικότητα ενός σπιτιού περιοριζόταν στον εξωτερικό σχεδιασμό. Ωστόσο, οι καιροί αλλάζουν και στις μέρες μας η πρόσοψη προσδίδει στο κτίριο ένα μοναδικό χαρακτήρα. Η Baumit έχει αναπτύξει τη μεγαλύτερη και πιο όμορφη σειρά χρωμάτων - το σύστημα Baumit Life. Με 888 διαφορετικές αποχρώσεις προσφέρει σχεδόν πλήρη ελευθερία στο σχεδιασμό των προσόψεων. Είτε επιθυμείτε απαλές ή έντονες σκούρες αποχρώσεις, το Baumit Life προσφέρει απεριόριστες σχεδιαστικές επιλογές.

Η καρδιά του συστήματος Life αποτελείται από 94 κύριους τόνους και ο καθένας από 8 χρωματικές διαβαθμίσεις. Το σύστημα συμπληρώνεται από 6 χρωματικούς τόνους και 36 επιχρίσματα Mosaik.

Κωδικός χρώματος και η σημασία του

Κάθε μία μοναδική απόχρωση πρόσοψης Baumit έχει τον δικό της κωδικό. Αποτελείται από 4 ψηφία - π.χ. 0514. Τα πρώτα 3 ψηφία αναφέρονται στον αριθμό της στήλης χρώματος. Το τελευταίο δείχνει τη διαβάθμιση φωτεινότητας. Κατατάσσεται από το 1 μέχρι το 9, όπου το 1 αντιπροσωπεύει τον πιο έντονο χρωματικό τόνο και το 9 τον πιο λαμπερό.





ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ



Όλη η σειρά χρωμάτων σε πρακτικό σχήμα:

Ανακαλύψτε την ομορφιά ολόκληρου του συστήματος Baumit Life Color.

Trend Life – Πάντα ενημερωμένο: Εμπνευστείτε από τις τελευταίες επιλογές τάσεων της Baumit.

Structure Life – Δείτε τι είναι εφικτό: Το χρωματολόγιο αυτό σας παρουσιάζει τις διαφορετικές υφές των επιχρισμάτων Baumit.

Mosaik Life – Δειγματολόγιο:

Το εύρηστο, πρακτικό χρωματολόγιο επιχρισμάτων Mosaik Life παρουσιάζει τα επιχρίσματα mosaik και τις πιο συνήθειες υφές τους σε ζωντανά δείγματα.

www.baumitlife.com

Καθώς δεν είναι ιδιαίτερα εύκολος ο προσδιορισμός του αγαπημένου σας χρώματος μεταξύ 888 επιλογών, η Baumit διαθέτει 4 διαφορετικούς τρόπους για να σας βοηθήσει! Απλώς επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.baumitlife.com και ανακαλύψτε το χρώμα για την πρόσοψη των ονείρων σας.

Χρώματα από Χρώμα

Αναζητάτε κάποιους μπλε τόνους, αλλά δεν είσατε σίγουροι ποιος είναι ο κατάλληλος για εσάς; Ελέγξτε την κατηγορία «Χρώματα από Χρώμα» και εμπνευστείτε!

Χρώματα από Έμπνευση

Σκέφτεσθε κάτι σαν «Caruccino», «Ελιά», «Μέντα», «Άμμο» ή «Λεβάντα», αλλά δε γνωρίζετε ποιο χρώμα Baumit Life ταιριάζει περισσότερο στις επιθυμίες σας; Μπορείτε να το βρείτε στην κατηγορία «Χρώματα από Έμπνευση».

Χρώματα Τάσης

Εμπνευστείτε από το Baumit Trend Worlds της νεαρής ειδικού χρωμάτων Silvia Cejrek. Τι μπορείτε να προσδιορίσετε καλύτερα; Τη ζωή στο αστικό τοπίο, τη θάλασσα ή την Ασία; Ανακαλύψτε το τέλειο για εσάς χρώμα στην κατηγορία «Χρώματα Τάσης».

Χρώματα Ψυχολογίας

Επιθυμείτε να προχωρήσετε ένα βήμα και να δείτε τι υπάρχει πίσω από κάποιο χρώμα; Για τον γνωστό ειδικό χρωμάτων Prof. Dr. Axel Venn, το χρώμα είναι κάτι περισσότερο από έναν τόνο. Συνδέεται με συναισθήματα, σχήματα, αισθήσεις και ως εκ τούτου έχει το δικό του DNA. Αποκλειστικά για την Baumit δημιούργησε το Σύστημα Χρωμάτων Life με 9 διαφορετικές στήλες. Κάθε στήλη αποτελείται από 18 μοναδικές αποχρώσεις, που η κάθε μία έχει τη δική της ερμηνεία.

Life
COLORED BY BAUMIT



WORLD OF LIFE

Τα τελικά επιχρίσματα και τα χρώματα Baupit διαρκούν αποδεδειγμένα για δεκαετίες. Προστατεύουν την πρόσοψή σας από περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως υγρασία και ζέστη, καθώς και από την επιθετική δράση αλγών και μυκήτων. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για ελκυστικούς και μοναδικούς σχεδιασμούς, όπως είναι και η ζωή!





Life
COLORED BY BAUMIT

baumitlife.com



Χρώματα από χρώμα

Το πιο επιτυχημένο και ευχάριστο χρώμα για μία πρόσοψη είναι αυτό που εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου - συνδυασμός με το περιβάλλον και ανάδειξη της διαφορετικότητας με επιφάνειες διαφορετικής υφής, ώστε οι προσόψεις να συνεισφέρουν θετικά στη διαμόρφωση του αστικού τοπίου.

Χρώματα από έμπνευση

Έχετε ήδη κάποιο χρώμα στο μυαλό σας; Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αγαπημένο σας χρώμα ή ένα χρώμα που συνδέεται με μία δημοφιλή τάση; Σας υπενθυμίζουμε ότι η επιλογή χρωμάτων εξωτερικού χώρου πρέπει να συνδέεται με τα χρώματα που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

Χρώματα τάσης

Το χρώμα είναι ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό στοιχείο. Μερικά χρώματα ταιριάζουν περισσότερο τονικά με συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές τάσεις. Επιλέξτε μεταξύ 12 τάσεων σχεδιασμένων από την αρχιτέκτονα & σύμβουλο χρωμάτων Silvia Cejrek.

Χρώματα ψυχολογίας

Axel Venn: ο Axel Venn ασχολείται με τον σχεδιασμό και τον προσδιορισμό των χρωμάτων, καθώς και με την ανίχνευση τάσεων. Η εργασία του είναι εμπνευσμένη από τις περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Ανατολικής Ασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του, καθώς και οι σχολιασμοί του, έχουν δημοσιευθεί σε δώδεκα γλώσσες και σε 26 στο σύνολο εκδοθέντα βιβλία στη χώρα του και στο εξωτερικό.

Πλεονεκτήματα Επιχρίσματα & Χρώματα

ΨΕΚΑΣΜΟΣ

ΕΝΤΟΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Σελ. 14

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

COOL PIGMENTS

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Σελ. 15



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πλεονεκτήματα

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ



Όλα τα χρώματα πρόσοψης Baumit, εξαιτίας της καινούριας τους συνταγής, είναι κατάλληλα και για εφαρμογή με ψεκασμό χωρίς αέρα (airless)! Για μεγάλες επιφάνειες, είναι δυνατή η εφαρμογή με μηχανή. Οι αποτελεσματικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα έχουν καθιερωθεί στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή χρώματος σε σύντομο χρονικό διάστημα, εξοικονομώντας όχι μόνο χρόνο, αλλά και χρήμα.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ



Χάρη στη μοναδική τους σύνθεση, τα επιχρίσματα και χρώματα προσόψεων Baumit είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Προλαμβάνεται η δημιουργία ζημιών στην πρόσοψη και προστατεύεται το κτίριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ



Τα επιχρίσματα και χρώματα πρόσοψης Baumit ξεχωρίζουν για τη μεγάλη τους καλυπτικότητα. Η μεγάλη τους περιεκτικότητα σε πιγμέντα, διασφαλίζει την παροχή έντονων, όμορφων και με αντοχή στο βάθος του χρόνου χρωμάτων από την πρώτη κιόλας εφαρμογή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Σελ. 16

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Σελ. 12

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



Η μοναδική σύνθεση διασφαλίζει βελτιωμένη κατανάλωση και απόδοση, ανάλογα με την υφή και την κοκκομετρία.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ



Η πρόσοψη ενός κτιρίου δεν είναι μόνο η εμφάνισή του. Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος, εφαρμογής και μόνωσης τόσο περισσότερο προστατεύεται το σπίτι σας από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως ζέστη, βροχή και κρύο. Οι μεγαλύτερες κοκκομετρίες, όπως K2 και K3, αυξάνουν το πάχος της στρώσης και ως εκ τούτου και την αντοχή της πρόσοψής σας.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ



Για να προστατέψετε την πρόσοψή σας από μικροοργανισμούς, όπως άλγη και μύκητες, και για να διασφαλίσετε αποτελέσματα που διαρκούν στο βάθος του χρόνου, όλα τα παστώδη προϊόντα της Bauprimer περιέχουν τις κατάλληλες πρώτες ύλες. Ρωτήστε την Bauprimer για περισσότερες πληροφορίες.

Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτοκαθαρισμός

BAUMIT NANOPORTOP & NANOPORCOLOR

- Τεχνολογία Nanopor
- Πολύ λεία μικροσκοπική επιφάνεια
- Όμορφο αποτέλεσμα που διαρκεί

Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία και τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, η Baumit ανέπτυξε μία υψηλής ποιότητας σειρά προϊόντων - τη σειρά Baumit Nanopor, αποτελούμενη από το έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα NanoporTop και το χρώμα προσόψεων NanoporColor. Η ικανότητα αυτοκαθαρισμού διατηρεί την πρόσοψη καθαρή για πολλά χρόνια.

Το αποτέλεσμα Nanopor

Εάν ρίξετε μία σταγόνα νερό στην επιφάνεια ενός κοινού υδρόφοβου επίχρισματος, θα εμφανιστεί μία «μπάλα» νερού. Το αποτέλεσμα Nanopor προέρχεται από το στέγνωμα του Baumit NanoporTop, επηρεάζοντας την άνω υδρόφιλη νανοστρώση.

Baumit που διαρκεί

Μία σταγόνα νερού που προσπίπτει στο Baumit NanoporTop χάνει την επιφανειακή της τάση. Η υγρασία οδηγείται στην ανώτερη υδρόφιλη στρώση. Κατά την εξάτμιση, η υγρασία απελευθερώνει σωματίδια ρύπων εξασφαλίζοντας μία στεγνή, καθαρή και όμορφη πρόσοψη.

Κοινή επικάλυψη μετά από μερικά χρόνια



Επικάλυψη με Baumit Nanopor




Κοινό Επίχρισμα



περίπου 0,2 mm

Baumit Nanopor



περίπου 0,2 mm

Σε αυτή την ανάλυση, μπορείτε να δείτε ότι η επιφάνεια ενός κοινού σοβά είναι πιο τραχιά. Αυτό καθιστά ευκολότερη την προσκόλληση σωματιδίων ρύπων.

Η λεία επιφάνεια του Baumit NanoporTop δυσχεραίνει την προσκόλληση σωματιδίων ρύπων στην επιφάνειά του.



Λειτουργία Στεγνώματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λειτουργία Στεγνώματος

BAUMIT STARTOP & STARCOLOR

- Γρήγορο στεγνώμα επιφάνειας
- Αυξημένη προστασία από άλγη και μύκητες
- Εύκολη εφαρμογή

Τα Baumit StarTop και Baumit StarColor, χάρις στις πρόσφατα ανεπτυγμένες πληρωτικές ύλες, είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες.

Πολυλειτουργικό αποτέλεσμα στεγνώματος

Η διαχείριση του νερού γίνεται σε δύο επίπεδα. Αφενός η υδατοαπωθητική επιφάνεια απομακρύνει το νερό και αφετέρου το προσπίπτον νερό έχει καθαριστική δράση, καθώς ξεπλένει τα χαλαρά σωματίδια ρύπων.

Απορροφητική επιφάνεια

Οι ιδιότητες απορρόφησης υγρασίας των Baumit StarTop και StarColor διατηρούν την επιφάνεια στεγνή, ακόμα και σε συνθήκες έντονης υγρασίας. Η νέα συνταγή διασπείρει τις εναπομείνουσες σταγόνες ή την υγρασία σε ένα λεπτό στρώμα, που απορροφάται

από το σοβά ή το χρώμα. Κατόπιν, η δύναμη του ήλιου και του αέρα βοηθούν στην ταχεία εξάτμιση της εγκλωβισμένης υγρασίας.

Αντοχή σε βάθος χρόνου

Αυτή η νέα λειτουργική επικάλυψη παρέχει μεγαλύτερη προστασία ενάντια σε άλγη και μύκητες, μεγαλύτερη διάρκεια των χρωμάτων, καθώς και εντονότερη λευκότητα και λάμψη, συνδυαζόμενη με την εξαιρετική ευκολία εφαρμογής.





ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λαμπερό Αποτέλεσμα

BAUMIT PURATOP & PURACOLOR

- Πλήρης σειρά χρωμάτων
- Έντονοι χρωματικοί τόνοι
- Τεχνολογία Cool Pigments

Στις μέρες μας επικρατεί η τάση των πολύ έντονων αποχρώσεων. Ωστόσο, ο συδυασμός της αρχιτεκτονικής αισθητικής με τις υψηλές απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και ανθεκτικότητας παρέχει στους ιδιοκτήτες σπιτιών, στους μελετητές και τους κατασκευαστές σημαντικές προκλήσεις.

Χρώματα και επιχρίσματα: σκούρες και έντονες αποχρώσεις

Οι ιδιοκτήτες σπιτιών και οι μελετητές που επιθυμούσαν έντονες αποχρώσεις για την πρόσοψη είχαν πολύ περιορισμένες επιλογές μέχρι τώρα - κυρίως γιατί τα σκούρα χρώματα ξεθωριάζουν και θερμαίνονται από τον ήλιο. Η μοναδική συνταγή των Baunit PuraTop και PuraColor φέρνει την αλλαγή, δίνοντας απεριόριστες δυνατότητες στα χρώματα που επιθυμείτε, ακόμα και για τις πιο έντονες αποχρώσεις του συστήματος χρωμάτων Baunit Life.

Αυτοί οι 94 έντονοι χρωματικοί τόνοι αποτελούν τη βάση του συστήματος χρωμάτων Baunit Life.

Η σειρά έντονων χρωμάτων Baunit προσδίδει σε κάθε πρόσοψη έναν εξαιρετικό και μοναδικό χαρακτήρα. Με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας Cool Pigments, είναι δυνατή η εφαρμογή και σε μεγάλες επιφάνειες σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131	0141	0151	0161	0171	0181
0191	0201	0211	0221	0231	0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351
0361	0371	0381	0391	0401	0411	0421	0431	0441	0451	0461	0471	0481	0491
0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0701	0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781	0791	0831	0841	0851	0861
0871	0881	0891	0901	0911	0921	0931	0971	0981	0991	1001	1011	1021	1031
1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161				

Τα δείγματα που παρουσιάζονται εκτυπωμένα χρησιμεύουν μόνο για επιλογή χρώματος. Η τελική απόχρωση των υλικών ενδέχεται να παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις.

Λαμπερό Αποτέλεσμα



NEO

NEO



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Cool Pigments

ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΕΙΣ


- Έντονα χρώματα σε Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
- Μειωμένη θερμοκρασία επιφάνειας
- Ασφάλεια συνδυαζόμενη με υψηλή ποιότητα

Με την τεχνολογία Cool Pigments αντανακλάται ένα ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνοντας τη θερμοκρασία της επιφάνειας και καθιστώντας εύκολη την εφαρμογή μοντέρνων σκούρων χρωμάτων σε επιφάνειες Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης.

Η καινούρια χρωστική αναμειγνύεται με τα χρώματα και τους σοβάδες εργοστασιακά, που σημαίνει ότι και τα 888 χρώματα Life, με συντελεστή HBW μικρότερο του 20, μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλη επιφάνεια σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης ή απλής τοιχοποιίας.

TSR ενάντια HBW

Ο Δείκτης Ανακλαστικότητα (HBW) εκφράζει τη λαμπρότητα του χρώματος στο ανθρώπινο μάτι συγκρινόμενη με το απόλυτο λευκό (= HBW 100) ή το σκούρο μαύρο (= HBW 0). Όπου, το HBW αναφέρεται στο ορατό μήκος κύματος, ο συντελεστής θέρμανσης μίας πρόσοψης εξαρτάται από τη συνολική ηλιακή ακτινοβολία, περιλαμβανομένης της υπέρυθρης και της υπεριώδους. Αυτό μετράται με την τιμή TSR (=Συνολική Ηλιακή Ακτινοβολία). Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή TSR, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται και τόσο μικρότερη είναι η θέρμανση των προσώπων.

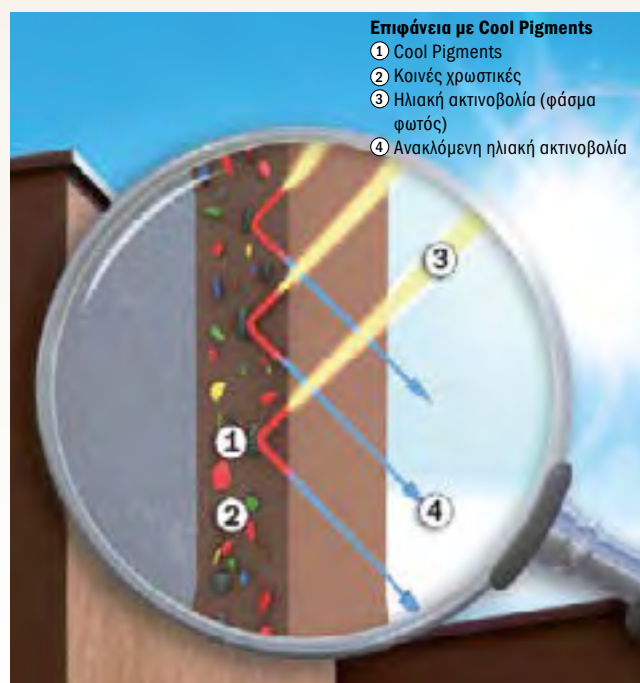

Επιφάνεια με Cool Pigments

- 1 Cool Pigments
- 2 Κοινές χρωστικές
- 3 Ηλιακή ακτινοβολία (φάσμα φωτός)
- 4 Ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία

**NEO**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γεφύρωση Ρωγμών

BAUMIT FLEXACOLOR

- Υψηλή ελαστικότητα
- Γεφύρωση ρωγμών
- Μεγάλη καλυπτικότητα

Baumit FlexaColor – ελαστικότητα & καλυπτικότητα

Για ρωγμές τριχοειδείς ή συρρίκνωσης στις επιφάνειες των προσόψεων, η Baumit προσφέρει μία γρήγορη και ασφαλή λύση. Το Baumit FlexaColor είναι ένα οργανικό χρώμα, μεγάλης ελαστικότητας και καλυπτικότητας σε βάση ρητίνης σιλικόνης, για γεφύρωση ρωγμών μέχρι 0,5mm, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για όλα τα ανόργανα υποστρώματα και τελικά επιχρίσματα, σε παλαιούς και καινούριους σοβάδες, καθώς και χρώματα σιλικόνης. Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα του συστήματος Life.

Για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απορροφητικό, ανθεκτικό, απαλλαγμένο από παγετό, σκόνες, εξανθήματα και χαλαρά τμήματα.





ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κλασσικές Υφές

ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

- Μεγάλη κοκκομετρία για υψηλή ανθεκτικότητα
- Τριφτές και αδρές υφές
- Για κάθε επιθυμία

Ο καιρός όπου ο σοβάς αποτελούσε μόνο το υπόστρωμα χρώματος ή ταπετσαρίας έχει περάσει. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες, αρχιτέκτονες και μελετητές, έχουν ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις για την εξωτερική όψη των κατοικιών και των χώρων εργασίας. Η υφή, ο τύπος και το χρώμα πρέπει να εναρμονίζονται με τον τρόπο ζωής.

Σχεδόν όλα είναι εφικτά: οι μικρές κοκκομετρίες αποπνέουν διακριτικότητα, ενώ οι μεγαλύτερες μία ρουστίκ γοητεία - σε κάθε περίπτωση συνδυαζόμενες με μία δημιουργική απόχρωση.



R 2



R 3

Αδρή επιφάνεια

Οι κόκκοι μεγάλης διαμέτρου καθορίζουν το συνολικό πάχος και βάθος των αυλακώσεων στη στρώση του σοβά. Ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνική, μπορεί να γίνει εφαρμογή με οριζόντιες ή κατακόρυφες κινήσεις. Ο αδρός σοβάς είναι ένας σοβάς με επιλεγμένο στρογγυλό κόκκο, που παίρνει την τελική του εμφάνιση με την εφαρμογή. Με τη χρήση στρογγυλών αδρανών, η διαμόρφωση αδρής επιφάνειας είναι πολύ εύκολη. Ο σοβάς εφαρμόζεται στο πάχος του κόκκου και κατόπιν διαμορφώνεται με τριβίδι.

Οι κινήσεις με τη σπάτουλα μετακινούν τους κόκκους στο υπόστρωμα, διαμορφώνοντας τις αυλακώσεις. Με κινήσεις σε διαφορετικές κατευθύνσεις οριζόντιες, κατακόρυφες ή συνδυασμός αυτών - είναι δυνατή η διαμόρφωση της τελικής υφής. Όσο πιο ακριβείς είναι οι κινήσεις, τόσο πιο ομοιόμορφη υφή προκύπτει. Στην περίπτωση που εργάζονται πολλοί εφαρμοστές στο ίδιο έργο, είναι πολύ σημαντικό να συμφωνηθούν οι κινήσεις, ώστε να αποφευχθούν οι διαφορετικές διαμορφώσεις στον ίδιο τοίχο.



K 2,0



K 1,5



K 3,0

Τριφτή επιφάνεια

Ο σοβάς εφαρμόζεται στο πάχος του κόκκου και τρίβεται με πλαστικό τριβίδι. Οι κόκκοι κατανέμονται ομοιόμορφα και προσδίδουν μία λεία, επίπεδη επιφάνεια. Αυτός ο σοβάς είναι πολύ εύκολος στην εφαρμογή, καθώς η υφή του διαμορφώνεται κατά το τρίψιμο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ

Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος της επικάλυψης, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία του κτιρίου από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως ζέστη, βροχή και κρύο. Μεγαλύτερο μέγεθος κόκκων, όπως 2,0 και 3,0 mm, αυξάνουν το πάχος και την ανθεκτικότητα της πρόσωσης.



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διασκοσμητική Διαμόρφωση

BAUMIT CREATIVTOP

- Απεριόριστες σχεδιαστικές επιλογές
- Μεγάλη ποικιλία μοναδικών υφών
- Εξασφάλιση μοναδικών επιφανειών

Η ξεχωριστή εμφάνιση των προσώψεων δεν εξαρτάται μόνο από το χρώμα τους. Σκεφθείτε δημιουργικά και προσδώστε στο σοβά κάθε δυνατή υφή με το ελεύθερης διαμόρφωσης τελικό επίχρισμα Baumit CreativTop. Το Baumit CreativTop είναι ένας έτοιμος προς χρήση διακοσμητικός σοβάς σε βάση ρητίνης σιλικόνης, που σας παρέχει αποκλειστική ελευθερία διαμόρφωσης. Οι διαφορετικές υφές παρέχουν ένα συνδυασμό σκιών και φωτός στην ίδια επιχρισμένη επιφάνεια, προσδίδοντας στην πρόσοψη ένα βάθος που μεταβάλλεται κατά την εναλλαγή ημέρας και νύχτας και από εποχή σε εποχή.

Δημιουργικότητα

Επειδή αυτό το ευέλικτο και εύκολης εφαρμογής επίχρισμα εξωτερικών χώρων είναι διαθέσιμο σχεδόν σε κάθε χρώμα από τη σειρά Baumit Life, υπάρχουν απεριόριστοι δημιουργικοί συνδυασμοί. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη.


Ανεξάρτητα από την εφαρμογή τριπλής, τραβηχτής, αυλακωτής, διάτρητης, χονδρόκοκκης ή επίπεδης υφής - αυτές και πολλές άλλες υφές διαμόρφωσης μπορούν να επιτευχθούν με το Baumit CreativTop. Έτσι, δεν επιλέγετε μόνο το σωστό χρώμα, αλλά και τη σωστή υφή για τους εξωτερικούς σας τοίχους.





Τριφτή τεχνική

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική απομίμησης ξύλου

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική ψεκασμού

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική με ρολό

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική με σφουγγάρι

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική άγριας όψης σκυροδέματος

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική λείας όψης σκυροδέματος

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική με αυλακώσεις

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Λεία μεταλλική όψη

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Σπατουλαριστή τεχνική

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



"Τραβηγνή" τεχνική

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική με βούρτσα

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική με χτένι

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική τριφτού πατητού

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Απομίμηση τούβλου

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



DESIGN

Λεία όψη

BAUMIT CREATIVTOP VARIO, PEARL ΚΑΙ SILK

- Εξαιρετικά λεία επιφάνεια
- Σύγχρονες υφές
- Πανέμορφες επιλογές

Το Baumit CreativTop προσφέρει απεριόριστες σχεδιαστικές δυνατότητες για τις προσόψεις. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις υφές και τα χρώματα, υπάρχει και η επιλογή της λείας επιφάνειας.

Οι λείες επιφάνειες κάνουν την επανεμφάνισή τους στη διεθνή αρχιτεκτονική. Στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη οι λείες προσόψεις αποτελούσαν την κλασική επιλογή, καθώς σε αυτές τις περιοχές κύριο υλικό ήταν ο γύψος, ενώ στις βόρειες και δυτικές περιοχές το τσιμέντο. Επιπλέον, σήμερα δίδεται ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση όχι μόνο του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού χώρου.

Για αυτό το λόγο η Baumit προσφέρει τρία προϊόντα στην αγορά για διαμόρφωση «**λείας πρόσοψης**»: CreativTop Vario, CreativTop Pearl και CreativTop Silk.


Λείες προσόψεις σε Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Τώρα μπορείτε να διαμορφώσετε λεία επιφάνεια και στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Πρέπει να ξεκινήσετε την εφαρμογή σε καθαρό υπόστρωμα συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Η κόλλα επικόλλησης, Baumit StarContact ή StarContact White, είναι ιδανική για αυτή την εφαρμογή. Δεν απαιτείται η εφαρμογή ασταριού: απλώς εφαρμόζετε το CreativTop Vario και η πάστα με την υφή στόκου παρέχει την ιδανική διαμόρφωση.



Baumit CreativTop Pearl
με Baumit Metallic Titan



Baumit CreativTop Silk
με Baumit Metallic Gold



Με μια ματιά:

- Baumit StarContact/StarContact White
- Baumit Θερμομονωτική πλάκα
- Baumit StarContact/StarContact White (3mm)
με Baumit StarTex
- Baumit CreativTop Vario = επιπέδωση
- Baumit CreativTop Pearl or CreativTop Silk = λεία επιφάνεια



ΛΕΙΑ & ΟΜΟΡΦΗ ΟΨΗ

Η απόλυτα επίπεδη επιφάνεια.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο διαφορετικών δυνατοτήτων με δύο διαφορετικά προϊόντα:

Επιλογή 1 με CreativTop Pearl

Επιλογή 2 με CreativTop Silk

- **To Baumit CreativTop Pearl** είναι η ταχύτερη επιλογή. Αυτό το προϊόν εφαρμόζεται στο υπόστρωμα και «απλώς» απλώνεται. Προκύπτει μία λεία πρόσοψη, ενώ το υλικό είναι διαθέσιμο σε 758 χρώματα.
- **To Baumit CreativTop Silk:** το Silk αποτελεί την άλλη επιλογή, όπου απαιτείται ελαφρώς μεγαλύτερη δεξιότητα. Μετά την εφαρμογή του Vario, ως υπόβαση του σοβά, πρέπει να εφαρμόσετε δύο στρώσεις CreativTop Silk. Μπορείτε να βελτιώσετε περαιτέρω την επιφάνεια τρίτοντάς την. Το αποτέλεσμα της εργασίας σας θα είναι μία όμορφη, λεία πρόσοψη.

Για έγχρωμα αποτελέσματα, συστήνουμε μία στρώση Baumit StarColor - διαθέσιμο σε 758 χρώματα Life - ή Baumit Metallic, Glitter ή Lasur.

Σωστή εφαρμογή

Πριν την έναρξη των εργασιών σας, απαιτείται η προετοιμασία του υποστρώματος. Ως πρώτη στρώση εφαρμόστε το Baumit CreativTop Vario για τη δημιουργία μίας λείας επιφάνειας. Όταν σκληρυνθεί επαρκώς, εφαρμόστε μία δεύτερη στρώση Baumit CreativTop Pearl ή Baumit CreativTop Silk.

Τα προϊόντα Vario, Pearl και Silk διαφέρουν ως προς την κοκκομετρία τους:

- Baumit CreativTop Vario: 1,5 mm
- Baumit CreativTop Pearl: 0,5 mm
- Baumit CreativTop Silk: 0,1-0,2 mm





ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Mosaik

ΟΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ BAUMIT

- Έγχρωμη ψηφίδα
- Πολλές χρωματικές επιλογές
- Ιδανικό για τη ζώνη στεγάνωσης

Η υπόβαση ενός κτιρίου υπόκειται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα τάσεων, ως αποτέλεσμα της ρύπανσης, των μηχανικών καταπονήσεων και των ομβρίων υδάτων. Το Baumit MosaikTop είναι η ιδανική επικάλυψη για την υπόβαση μίας πρόσοψης.

Ο παστώδης σοβάς MosaikTop είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για επιφάνειες τοίχων που υπόκεινται σε υψηλά επίπεδα μηχανικών καταπονήσεων. Είναι ιδιαίτερα υδατοαπωθητικός και υδρατμοπερατός.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εσωτερικές επιφάνειες. Με 36 διαφορετικά χρώματα, προσφέρεται επίσης ένα ευρύ φάσμα εξατομικευμένων επιλογών.

Εφαρμογή

Το BaumitMosaikTop πρέπει να αναμειγνύεται επαρκώς πριν την εφαρμογή με τη χρήση ενός αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές. Κατόπιν, εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα και εξομαλύνεται πάντα προς την ίδια διεύθυνση, ενώ είναι ακόμα νωπό. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν απαιτείται η προσθήκη νερού.



Κατάλληλα υποστρώματα

- Ανόργανα υποστρώματα
- Σοβάδες ασβέστη/τσιμέντου και τσιμέντου
- Σκυρόδεμα





Απολαύστε μία καλύτερη ποιότητα διαβίωσης στο σπίτι

Ευεξία και υγιές εσωτερικό κλίμα: σημαντικές αξίες για ένα σπίτι. Ένας τρόπος για τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος είναι η επιλογή της κατάλληλης θερμομόνωσης, συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας κατάλληλης θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας ή την εποχή.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το κόστος θέρμανσης αντιπροσωπεύει το 75% των λογαριασμών του νοικοκυριού. Έτσι, έχει αξία η μόνωση του σπιτιού σας και η εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης. Η εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων είναι μακράν η πιο απλή και αποδοτική λύση ενεργειακής αναβάθμισης. Ντύνοντας το κτίριο με θερμομονωτικό υλικό, η απώλεια θέρμανσης μειώνεται και το περιβάλλον διαβίωσης βελτιώνεται, ενώ προστατεύεται και το εξωτερικό περιβάλλον!

1 ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

3 ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

**Τι διατηρεί το σπίτι σας
τον χειμώνα ζεστό
και το καλοκαίρι δροσερό;**

**Baumit
Συστήματα
Εξωτερικής
Θερμομόνωσης**



9 σημαντικοί λόγοι για την επιλογή Συστημάτων Θερμομόνωσης Baumit:

- 1 Δημιουργία ενός άνετου εσωτερικού κλίματος όλο το χρόνο
- 2 Εξοικονόμηση κατασκευαστικού κόστους
- 3 Μόνιμη μείωση του κόστους θέρμανσης
- 4 Προστασία τοίχων από ρηγματώσεις και καιρικές συνθήκες
- 5 Αποτροπή της δημιουργίας θερμογεφυρών
- 6 Μείωση των επιπέδων CO₂
- 7 Υγιεινό κλίμα διαβίωσης
- 8 Ελευθερία σχεδιασμού & δημιουργικότητας
- 9 Εξοικονόμηση κόστους κτιρίων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ευεξία και υγιές εσωτερικό κλίμα. Ο πιο σημαντικός τρόπος για τη δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος είναι η επιλογή του κατάλληλου μονωτικού, συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας άνετης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Έτσι, η Baumit δημιούργησε μία μεγάλη ποικιλία συστημάτων: για τη θερμομόνωση μονοκατοικιών, καθώς και για την ανακαίνιση προσόψεων μεγάλων κτιρίων. Όλα τα μέρη των συστημάτων ικανοποιούν τις ανάγκες των υποστρωμάτων και των επιθυμητών χαρακτηριστικών.

ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η υψηλής ποιότητας θερμομόνωση της Baumit πρέπει να προσφύεται στο υπόστρωμα για χρόνια και δεκαετίες. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, είναι κρίσιμη η επιλογή της σωστής κόλλας και του κονιάματος ενίσχυσης, που συνεργάζονται τέλεια με το θερμομονωτικό υλικό και το υπόστρωμα. Η Baumit προσφέρει την κατάλληλη κόλλα και κονίαμα ενίσχυσης για κάθε εφαρμογή και απαίτηση, καθώς και μία μεγάλη σειρά εξαρτημάτων για την ολοκλήρωση του δικού σας Σύνθετου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξοικονόμηση ενέργειας

ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

- Ελαχιστοποίηση απωλειών θερμότητας
- Μείωση κόστους θέρμανσης
- Εξοικονόμηση κόστους ψύξης

Τα μη επαρκώς μονωμένα και αμόνωτα κτίρια επιτρέπουν τη διαφυγή ενός μεγάλου μέρους της θερμότητας από την οροφή και τις όψεις. Επιπλέον, όσο παλαιότερο είναι ένα σπίτι τόσο μεγαλύτερες ενδέχεται να είναι οι ανάγκες θέρμανσης και το κόστος αυτής.

Κάνετε έξυπνες βελτιώσεις


Όποιος επιθυμεί να εξοικονομήσει ενέργεια πρέπει να εφαρμόσει αποτελεσματικές λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Η μόνωση πρόσοψης είναι πρωταρχικής σημασίας για την παρεμπόδιση των θερμικών απωλειών. Ένα επαρκώς θερμομονωμένο σπίτι μειώνει το κόστος θέρμανσης.

Ωστόσο, η μόνωση της πρόσοψης δεν πρέπει να είναι το μόνο μέτρο βελτίωσης.

Εξοικονομήστε με το σύστημα

Μία αμόνωτη οροφή ή υπόβαση οδηγεί, επίσης, σε μεγάλες απώλειες θερμότητας. Το σύστημα θέρμανσης πρέπει, επίσης, να είναι σύγχρονο ώστε να θερμαίνει αποτελεσματικά. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα μέτρα, παράλληλα με τη θερμομόνωση των όψεων, καθίσταται ικανή η μεγάλη εξοικονόμηση κόστους ενέργειας.

Η ελαχιστοποίηση του κόστους θέρμανσης κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και η αποφυγή υπερθέρμανσης του σπιτιού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οδηγεί στη διπλή εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορείτε να μειώσετε το κόστος θέρμανσης κατά 50% με την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας. Εάν κατασκευάζετε ένα καινούριο σπίτι, είναι δυνατή η κατασκευή ενός παθητικού σπιτιού ή ενός σπιτιού μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων.

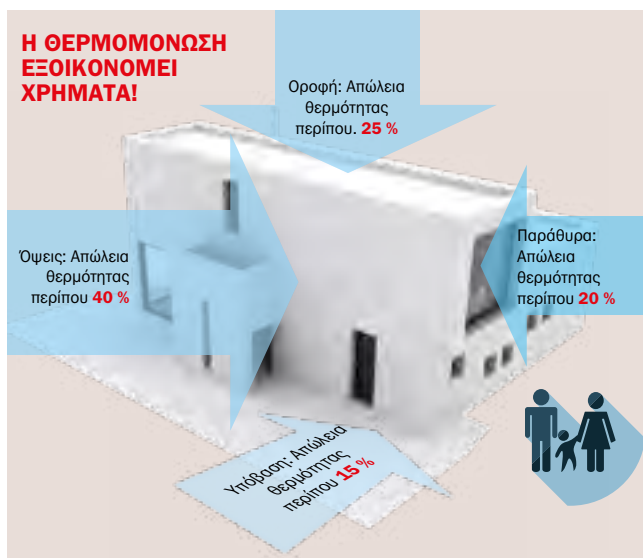



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μείωση κόστους

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Εξισορρόπηση διακυμάνσεων θερμοκρασίας
- Προστασία ενάντια στη διείσδυση υγρασίας
- Προστασία ενάντια στη μούχλα

Αναλογιζόμενοι το κατάλληλο σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κατά το σχεδιασμό ενός σπιτιού, δεν επιτυγχάνεται μόνο η εξοικονόμηση του χρόνου επίλυσης μελλοντικών προβλημάτων, αλλά και η εξοικονόμηση χρήματος κατά την κατασκευή.

Εξοικονόμηση από την αρχή

Ένα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης προσφέρει τη δυνατότητα μείωσης του πάχους της τοιχοποιίας, συμβάλλοντας στη μείωση του κατασκευαστικού κόστους.

Στη λήψη απόφασης για ένα σύστημα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης δε συνεισφέρει μόνο η εξοικονόμηση χρήματος βραχυχρόνια, αλλά και η προστασία της τοιχοποιίας σε βάθος χρόνου. Οι αμόνωτοι τοίχοι επιτρέπουν την απορρόφηση του κρύου και την ταχεία αποβολή της ζέσης στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτές οι ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές προκαλούν τάσεις στην τοιχοποιία, που δεν έχουν μόνο αρνητικό αποτέλεσμα για την εσωτερική θερμοκρασία, αλλά ενδέχεται να οδηγήσουν και στην αποδόμηση της τοιχοποιίας μακροχρόνια.

Χτίστε σοφά

Μία στρώση ενίσχυσης και το τελικό επίχρισμα παρέχουν αντοχή στις εποχιακές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και στο προσπίπτον νερό. Έτσι, η τοιχοποιία προστατεύεται από την υγρασία, που σε συνδυασμό με τον πάγο ενδέχεται να προκαλέσουν ρηγματώσεις στο επίχρισμα και περαιτέρω ζημιές.

Προστασία ενάντια στη μούχλα

Η μούχλα στους εσωτερικούς τοίχους μπορεί και αυτή να οδηγήσει μακροχρόνια στην αποδόμηση της τοιχοποιίας. Ένα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης αποτελεί τη λύση ενάντια σε αυτό το πρόβλημα. Σε μονωμένα κτίρια, η υγρασία δε συσσωρεύεται στους τοίχους, ενώ παράλληλα οι τοίχοι προστατεύονται.





ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ **Αειφορία**

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ

- Προστασία του περιβάλλοντος
- Εξοικονόμηση ορυκτών πόρων
- Μείωση των εκπομπών CO₂ και της υπερθέρμανσης του πλανήτη

Η κύρια αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι, μεταξύ άλλων, οι εκπομπές CO₂ από την καύση άνθρακα και πετρελαίου. Η θερμομονώση συμβάλλει σημαντικά στη μείωση αυτών των εκπομπών.



Λιγότερη θέρμανση, λιγότερο CO₂

Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και CO₂ μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη μόνωση των σπιτιών μας. Όσο λιγότερο θερμαίνουμε, τόσο λιγότερες είναι οι εκπομπές CO₂. Η καλύτερη ενέργεια είναι αυτή που δεν χρειαζόμαστε. Ως εκ τούτου, η περιβαλλοντική προστασία συνδέεται με κατάλληλα σχεδιασμένη θερμομόνωση.

Για τα παιδιά μας

Τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης της Baumit δεν εξοικονομούν μόνο ενέργεια, αλλά συμβάλλουν ενεργά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η μειωμένη κατανάλωση καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση και ψύξη μειώνει τις εκπομπές CO₂ έως και 50%.





ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Άνετη διαβίωση

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ


- Δημιουργήστε ζεστούς τοίχους
- Βελτιώστε το κλίμα του χώρου σας
- Μειώστε τον κίνδυνο ανάπτυξης μούχλας

Η βέλπστη θερμομόνωση διατηρεί τους εξωτερικούς τοίχους ζεστούς το χειμώνα και δροσερούς το καλοκαίρι, ενώ συμβάλλει και στην εξοικονόμηση πόρων λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας. Τα σπίτια μας πρέπει να παρέχουν άνεση και την καλύτερη δυνατή ποιότητα διαβίωσης. Βασικοί παράγοντες του άνετου περιβάλλοντος διαβίωσης είναι η θερμοκρασία και η υγρασία του αέρα στο σπίτι. Αισθανόμαστε άνετα σε θερμοκρασίες χώρου 19-22°C (ανάλογα με τη χρήση) με υγρασία αέρα μεταξύ 40 και 60%. Η επίτευξη των ανωτέρω προϋποθέτει την ύπαρξη ζεστών τοίχων.

Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία της επιφάνειας του τοίχου τόσο πιο ευχάριστο είναι το κλίμα στο εσωτερικό του χώρου. Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του δωματίου και του τοίχου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 3°C, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες ροές αέρα. Η μόνωση με σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης δημιουργεί ένα άνετο κλίμα χώρου και μειώνει το κόστος θέρμανσης!

Ψυχροί τοίχοι

Γνωρίζετε ότι η άνετη διαβίωση μειώνεται σημαντικά κατά του χειμερινούς μήνες; Οι ψυχροί τοίχοι προκαλούν συμπύκνωση υδρατμών με σημαντική επίδραση στο εσωτερικό κλίμα του χώρου.

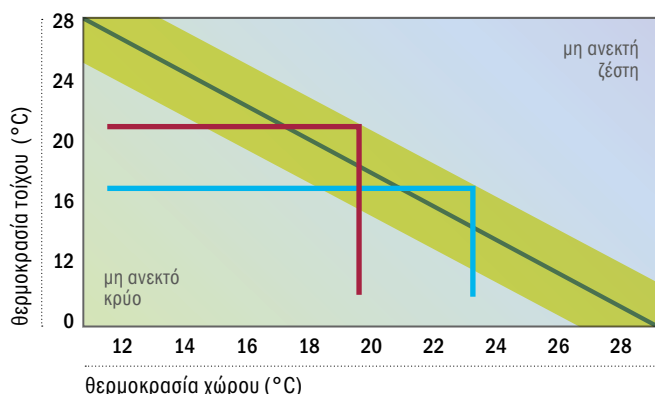

Επιπλέον, οι τοίχοι «ακτινοβολούν» κρύο. Ακόμα και η απόσταση μισού μέτρου από τον τοίχο μπορεί να είναι ανεκτή. Χωρίς μόνωση, η περιοχή άνετης διαβίωσης περιορίζεται τον χειμώνα κατά περίπου 10 με 20%.

Οι θερμοί τοίχοι αποτρέπουν τη δημιουργία ρευμάτων και αυξάνουν την περιοχή άνετης διαβίωσης. Η Baumit παρέχει λύσεις σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, που προστατεύουν αυτή την άνετη περιοχή σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων.



	OPENSYSTEM	STARSYSTEM EPS	STARSYSTEM MINERAL
			
			
	■ Μοναδική Τεχνολογία OpenAir ■ Κτίρια υψηλής διαπνοής ■ Καινούρια και ανακαινιζόμενα κτίρια	■ Πιστοποίηση ETA ■ Ευελιξία και προστασία ■ Ευρύ φάσμα λύσεων	■ Πυρασφάλεια ■ Ανόργανο σύστημα ■ Υψηλής διαπνοής
ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ	NanoporTop	NanoporTop	SilikatTop
ΑΣΤΑΡΙ	PremiumPrimer	PremiumPrimer	PremiumPrimer
ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	openContact	StarContact white	StarContact white
ΕΝΙΣΧΥΣΗ	StarTex	StarTex	StarTex
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ	OpenTherm	StarTherm	MineralTherm
ΚΟΛΛΑ	openContact	StarContact white	StarContact white
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ	StarTrack	Baumit Βύσμα αγκύρωσης	Baumit Βύσμα αγκύρωσης

Τα εξωτερικά συστήματα θερμομόνωσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Baumit και τις βέλτιστες πρακτικές. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα Έντυπα Τεχνικών Πληροφοριών των προϊόντων Baumit.

STARSYSTEM XPS



S_X



- Υψηλή αντοχή
- Χαμηλή υδατοαπορροφητικότητα
- Για όλα τα κτίρια

SilikonTop

UniPrimer

StarContact

StarTex

StarTherm

StarContact

Baumit Βύσμα αγκύρωσης

PROSYSTEM EPS



P_E



- Εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα

SilikonTop

UniPrimer

ProContact

StarTex

ProTherm

ProContact

StarTrack

PROSYSTEM MINERAL



P_M



- Διαπνοή
- Καλή σχέση τιμής-ποιότητας
- Ιδανικό για μεγάλα έργα με πετροβάμβακα

SilikatTop

PremiumPrimer

ProContact

StarTex

MineralTherm

ProContact

Baumit Βύσμα αγκύρωσης

POWERSYSTEM



I



- Μεγάλη αντοχή στην κρούση
- Υψηλών απαιτήσεων
- Χωρίς τσιμέντο

StarTop

UniPrimer

PowerFlex

StarTex

StarTherm

StarContact

StarTrack



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


OpenSystem

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΠΝΟΗΣ

- Μοναδική Τεχνολογία OpenAir
- Κτίρια υψηλής διαπνοής
- Άνετο & υγιεινό κλίμα διαβίωσης

Είτε χτίζετε ή ανακαινίζετε ένα παλιό σπίτι, το Baunit OpenSystem αποτελεί πάντα την καλύτερη λύση. Όλα τα μέρη του συστήματος επιτρέπουν τη διαπνοή των τοίχων. Αυτό δημιουργεί τις βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης το καλοκαίρι και τον χειμώνα.

Στο Baunit OpenSystem χρησιμοποιούνται πλάκες EPS με πολλές οπές διαμέτρου 2 - 3 mm. Αυτό εξασφαλίζει υψηλή διαπνοή και απελευθέρωση υδρατμών στο εξωτερικό περιβάλλον.

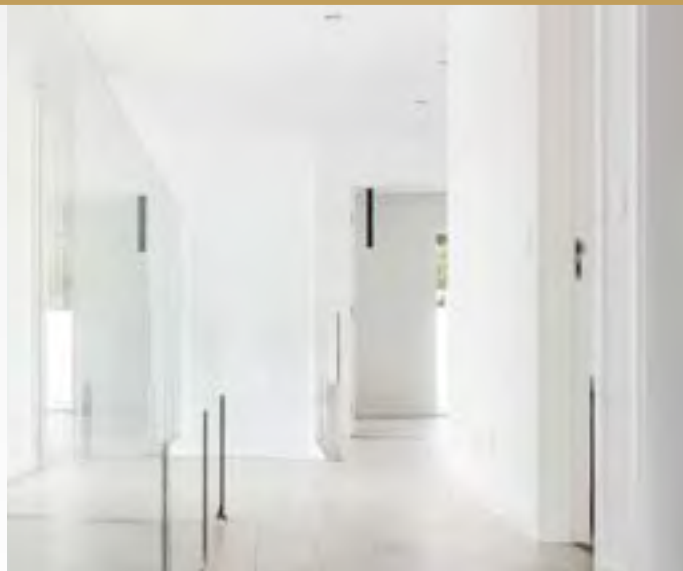

99% αέρας

Η καρδιά του Baunit OpenSystem διακρίνεται για τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγή της: το OpenSystem αποτελείται κατά 99% από αέρα και ένα μόνο μικρό ποσοστό EPS, που απαιτεί πολύ χαμηλή ενέργεια για την παραγωγή του. Αυτό είναι πολύ θετικό για το περιβάλλον, καθώς όσο λιγότερη ενέργεια χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμομονωτικών πλακών τόσο πιο φιλικό προς το περιβάλλον είναι το σύστημα θερμομόνωσης.

Πώς λειτουργεί

Εκτός από τη θερμοκρασία, ένας σημαντικός παράγοντας για την εξασφάλιση άνετου κλίματος διαβίωσης είναι και η σχετική υγρασία. Για εύρος θερμοκρασιών εσωτερικού χώρου μεταξύ 19 και 22°C, η υγρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60%. Κατά προσέγγιση, διαχέονται ημερησίως 10 λίτρα υδρατμών ανά νοικοκυριό. Το Baunit OpenSystem, χάρη στην υψηλή διαπνοή του (παρόμοια με του τούβλου), εξασφαλίζει ένα άνετο κλίμα στους εσωτερικούς χώρους.





ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μία όμορφη πρόσοψη με αντοχή

Το Baunit OpenSystem έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν τη σωστή συμπεριφορά του κτιρίου σας και την όμορφη εμφάνισή του στο βάθος των χρόνων. Το Baunit OpenSystem συνδυάζει την καλύτερη τεχνολογία αγκύρωσης, τη μεγάλη διαπνοή, την υψηλής ποιότητας μόνωση με ένα καινοτόμο τελικό επίστρωμα νανοτεχνολογίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κτιρίου με αντοχή στο χρόνο.

Πλεονεκτήματα

- Ομοιόμορφη εμφάνιση τοίχων
- Υψηλή διαπνοή και ατμοδιαπερατότητα
- Αποτροπή συμπύκνωσης υδρατμών
- Εξασφάλιση άνετου κλίματος διαβίωσης
- Μείωση χρόνου κατασκευής



1 Baunit NanoporTop

Αυτοκαθαριζόμενο τελικό επίστρωμα



2 Baunit PremiumPrimer

Αστάρι υψηλής ποιότητας



3 Baunit openContact

Υψηλής διαπνοής κόλλα και κονίαμα στρώσης ενίσχυσης



4 Baunit StarTex

Πλέγμα ενίσχυσης υψηλών απαιτήσεων




5 Baunit OpenTherm

Θερμομονωτική πλάκα EPS υψηλής διαπνοής



6 Baunit StarTrack

Βύσμα αγκύρωσης

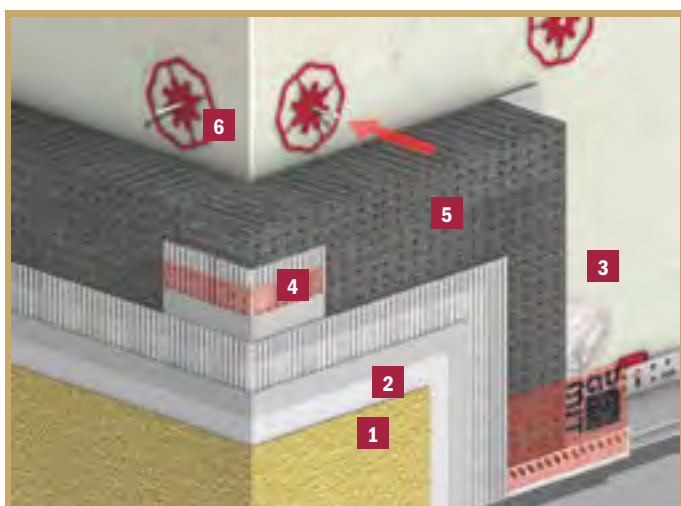



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

StarSystem EPS

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ

- Πιστοποίηση ETA
- Ελαστικότητα και προστασία
- Ευρύ φάσμα λύσεων

Ασφαλής επιλογή: Με το Baunit StarSystem EPS επενδύετε στο μέλλον. Δεν εξοικονομείτε μόνο χρήματα καθημερινά από το κόστος θέρμανσης, αλλά επενδύετε με ασφάλεια για τις επόμενες γενιές.

Το Baunit StarSystem EPS προσφέρει μεγάλη ευελιξία, καθώς και αντοχή, συνδυάζοντας την εμπειρία της Baunit, πρωτοπόρο στην Εξωτερική Θερμομόνωση.



Μία επένδυση στο μέλλον

Ο συνδυασμός ενός άνετου κλίματος διαβίωσης και οι τεχνικές μείωσης ενέργειας, προσφέρουν μία βελτιωμένη ποιότητα ζωής στο σπίτι και την εργασία. Το Baunit StarSystem EPS συμβάλλει στην αύξηση της αξίας ενός κτιρίου, προσφέροντας συνδυασμό εξαιρετικής θερμομόνωσης και ελκυστικής εμφάνισης.

Καμία πιθανότητα παρουσίας νερού & ρύπων

Το Baunit NanoPorTop είναι ένα έτοιμο προς χρήση αυτοκαθαριζόμενο, τελικό επίχρισμα υψηλής διαπνοής, με υψηλή αντοχή στη ρύπανση.

Ευελιξία, ελαστικότητα και αντοχή

Η Baunit StarContact White, κόλλα και κονία ενίσχυσης, υπερβαίνει με ευκολία τις απαιτήσεις των προτύπων και των κανονισμών. Αυτό εξασφαλίζει την πρόσφυση του συστήματος θερμομόνωσης στο υπόστρωμα, ανεξάρτητα από τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, τις ταχύτητες των ανέμων ή άλλες πιθανές περιβαλλοντικές αλλαγές. Ως στρώση ενίσχυσης, το όνομά της τα λέει όλα. Είναι ελαστική και εύκαμπτη ανάλογα με τις απαιτήσεις, προσφέροντας υψηλή αντοχή.





ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανώτερη ποιότητα

Το Baumit PremiumPrimer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προετοιμασία ανόργανων υποστρωμάτων.

Ελεύθερη επιλογή θερμομονωτικής πλάκας

Η Baumit StarTherm, θερμομονωτική πλάκα EPS, αποτελείται από διογκωμένο πολυστυρένιο, είναι υψηλής διαπνοής και με εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες.

Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική ευκαμψία και αντοχή
- Εξαιρετική υδατοαποθηκικότητα
- Εύκολη εφαρμογή
- Πολυετής εγγύηση
- 30 χρόνια εμπειρίας
- Σύστημα πιστοποιημένο με ETA

**1 Baumit NanoporTop**

Αυτοκαθαριζόμενο τελικό επίχρισμα

**2 Baumit PremiumPrimer**

Ασάρι υψηλής ποιότητας

**3 Baumit StarContact white**

Υψηλής διαπνοής κόλλα και κονίαμα στρώσης ενίσχυσης

**4 Baumit StarTex**


Πλέγμα ενίσχυσης υψηλών απαιτήσεων

**5 Baumit StarTherm**

Θερμομονωτική πλάκα EPS

**6 Baumit StarTrack**

Μοναδική πρόσθετη μηχανική στήριξη

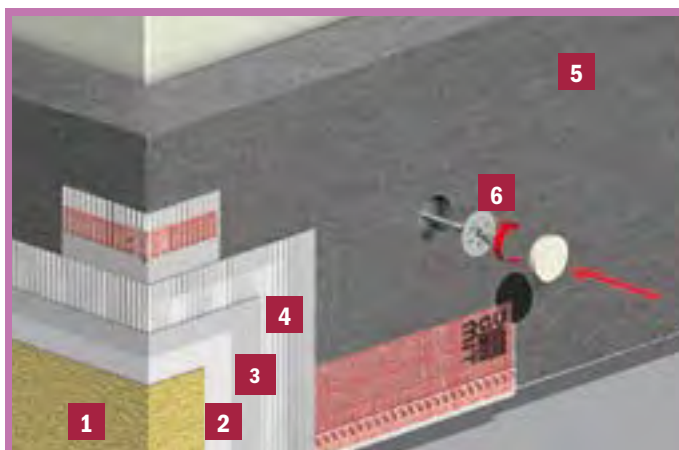



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

StarSystem Mineral

ΤΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

- Πυρασφάλεια
- Μεγάλης αντοχής
- Υψηλής διαπνοής

Βελτιωμένες ιδιότητες

Η θερμομονώση, χάρη στην εξοικονόμηση ενέργειας, συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Όταν χρησιμοποιείται συνετά, μειώνεται η απελευθέρωση σωματιδίων CO₂ και αερίων του θερμοκηπίου, που προέρχονται από την παραγωγή μονωτικών πλακών.

Πλεονεκτήματα:

- Κανένας περιορισμός στην κατηγορία του κτιρίου
- Μη εύφλεκτο
- Εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες
- Εξαιρετική ικανότητα διαπνοής
- Ανόργανο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης



Life

- 1 Baunit SilikatTop**
Τελικό επίχρισμα υδρούλου



- 2 Baunit PremiumPrimer**
Ασάρι υψηλής ποιότητας



- 3 Baunit StarContact white**
Υψηλής διαπνοής κόλλα και κονίαμα στρώσης ενίσχυσης




- 4 Baunit StarTex**
Πλέγμα ενίσχυσης υψηλών απαιτήσεων



- 5 Baunit StarTherm Mineral**
Θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα



- 6 Baunit Βύσμα αγκύρωσης**

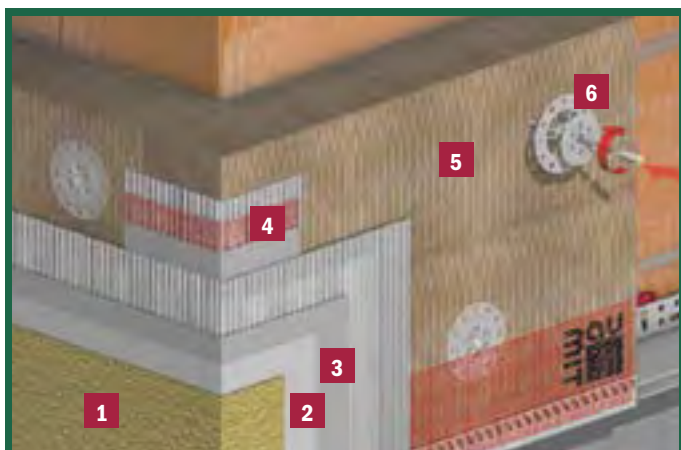



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ProSystem


ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

- Εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα

Το Baumit ProSystem, ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματίες, προσφέρει εγγυημένη ποιότητα, σε νέα ή ανακαινιζόμενα κτίρια: Με το Baumit ProSystem μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη σχέση ποιότητας και κόστους.

Οικονομικά ασυναγώνιστο

Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί επαγγελματικά συστήματα στην κατασκευή πολυκατοικιών ή μεγαλύτερων κτιρίων δεν κάνει λάθος με το Baumit ProSystem. Η ταχεία εφαρμογή εξοικονομεί εις διπλούν το χρόνο: σε εργατώρες, καθώς και σε χρόνο υλοποίησης. Η εξαιρετική ευκολία εφαρμογής της κόλλας, του κονιάματος της στρώσης ενίσχυσης και του τελικού επιχρίσματος SillikonTop, συνδυάζουν τις εξαιρετικές ιδιότητες σε μία ασυναγώνιστη σχέση τιμής-απόδοσης.

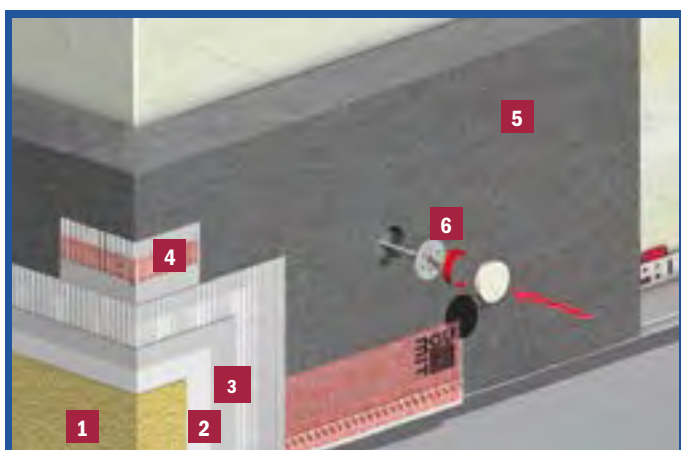

Life

1 Baumit SillikonTop

Τελικό επίχρισμα σιλικόνης σε μορφή πάστας



2 Baumit UniPrimer

Αστάρι



3 Baumit ProContact

Κονίαμα στρώσης ενίσχυσης και κόλλα



4 Baumit StarTex

Πλέγμα ενίσχυσης υψηλών απαιτήσεων



5 Baumit ProTherm

Θερμομονωτική πλάκα EPS



6 Baumit Βύσμα αγκύρωσης



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

StarSystem XPS



ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ XPS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟ

- Υψηλή αντοχή
- Χαμηλή υδατοαπορροφητικότητα
- Για όλα τα κτίρια

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Baunit Star XPS είναι ένα σύγχρονο ανθεκτικό σύστημα για θερμομόνωση εξωτερικών προσόψεων. Οι πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη, που λειτουργούν ως θερμομονωτική στρώση, καλύπτονται από μία “οπλισμένη” στρώση που αποτελείται από μία κονία εξομάλυνσης και το υαλόπλεγμα. Επάνω σε αυτή τη στρώση εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα.

Το θερμομονωτικό σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα υποστρώματα και είναι κατάλληλο για καινούρια ή παλιά κτίρια, πολυκατοικίες και βιομηχανικά κτίρια.



Life

1 Baunit SilikonTop

Τελικό επίχρισμα σιλικόνης σε μορφή πάστας



2 Baunit UniPrimer

Αστάρι



3 Baunit StarContact White

Υψηλής διαπνοής κόλλα και κονίαμα στρώσης ενίσχυσης



4 Baunit StarTex

Πλέγμα ενίσχυσης υψηλών απαιτήσεων




5 Baunit StarTherm XPS

Θερμομονωτική πλάκα XPS



6 Baunit Βύσμα αγκύρωσης

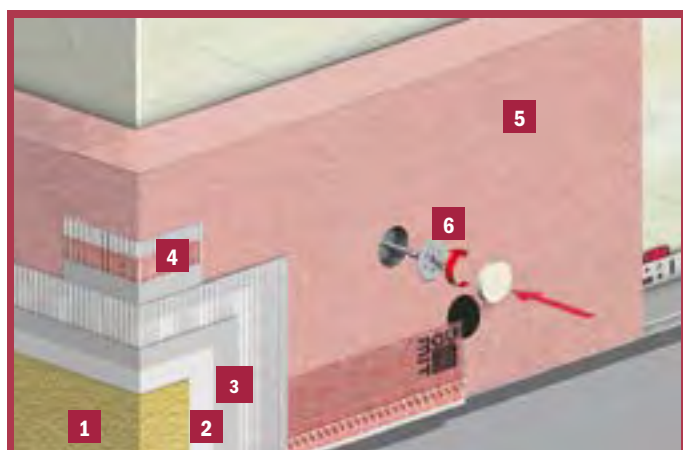

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ζώνη Στεγάνωσης

ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

- Αξιόπιστη προστασία
- Υδατοαπωθητικότητα και αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις
- Ιδανικό για ανακαίνιση

Η υπόβαση και η περίμετρος είναι οι πιο έντονα καταπονούμενες περιοχές ενός κτιρίου, εξαιτίας των βροχοπτώσεων, της άμεσης επαφής με νερό και του υψηλού επιπέδου μηχανικών καταπονήσεων.

Το επίχρισμα πρέπει να είναι πάντα στεγανωμένο στην περιοχή της υπόβασης. Ωστόσο, ακόμα και οι υδατοαπωθητικοί σοβάδες απορροφούν αργά ή γρήγορα το νερό. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία λεκέδων και καταστροφών από τον παγετό. Μόνο η στεγάνωση, που παρέχει επιπρόσθετη προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων περιοχών, παρέχει λύση σε αυτό το πρόβλημα.



1 Baunit StarContact

Υψηλής διαπνοής κόλλα και κονίαμα στρώσης ενίσχυσης



2 Baunit PlinthTherm

Πλάκα EPS ή XPS



3 Baunit StarContact White

Υψηλής διαπνοής κόλλα και κονίαμα στρώσης ενίσχυσης



4 Baunit UniPrimer

Αστάρι



5 Baunit MosaikTop

Έτοιμο τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη



6 Baumacol Protect 2K Elastic

Τσιμεντοειδές Στεγανωτικό





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PowerSystem

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ

- Μεγάλη αντοχή στην κρούση
- Υψηλών απαιτήσεων
- Χωρίς τσιμέντο

Η παρουσία ακραίων καιρικών συνθηκών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Επομένως, δεν αρκούμαστε μόνο σε ένα καλό σύστημα θερμομόνωσης, αλλά χρειαζόμαστε υψηλή αντοχή στην κρούση και προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

Αντοχή και ελαστικότητα ταυτοχρόνως

Η προστασία παρέχεται, όταν συνυπάρχει η αντοχή με την ελαστικότητα. Αυτό είναι το μυστικό του συστήματος Baumit PowerSystem.

Συγκεκριμένα, η σύγχρονη αρχιτεκτονική χωρίς στέγαστρα, εκθέτει τις προσόψεις των κτιρίων στις καιρικές συνθήκες. Επίσης, όταν η ενεργειακή αναβάθμιση πραγματοποιείται με μικρό πάχος θερμομονωτικού υλικού, η αντοχή της πρόσοψης μειώνεται αισθητά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σύστημα Baumit PowerSystem παρέχει μία αξιόπιστη λύση.



Προσόψεις με αντοχές

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες προστασίας της πρόσοψης - από απλά μέτρα μέχρι χρήση υλικών υψηλής τεχνολογίας.

Το σύστημα Baumit PowerSystem ανήκει στην τελευταία κατηγορία: η αποτελεσματική προστασία της πρόσοψης επιτυγχάνεται με μία στρώση υψηλής ελαστικότητας και αντοχής, ενισχυμένη με υαλόπλεγμα. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται ένα υψηλής ποιότητας τελικό επίχρισμα. Έτσι, εκτός από την ελκυστική εμφάνιση, παρέχεται και προστασία των υποκείμενων στρώσεων από την υγρασία.

Η μεγαλύτερη ασφάλεια

Γνωρίζετε ότι η κατηγορία αντοχής μίας πρόσοψης σε χαλαζόπτωση μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργικότητα του συστήματος θερμομόνωσης; Συνεπώς, αξίζει η χρήση των κατάλληλων υλικών, που προσφέρουν παράλληλα και αντοχή σε κρούση, προστασία από τις καιρικές συνθήκες και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Επειδή η πρόβλεψη είναι πάντα καλύτερη, η Baumit ανέπτυξε το σύστημα Baumit PowerSystem.





NEO

ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καινοτόμος προστασία

Η καρδιά του συστήματος είναι η ενίσχυση με Baunit PowerFlex. Η κόλλα αυτή είναι χωρίς τσιμέντο και αναπτύχθηκε από το Ερευνητικό Κέντρο της Baunit. Υψηλής ποιότητας ειδικά συνδετικά συνδυάζονται με ίνες αραμιδίου και κατάλληλα πληρωτικά, ώστε η Baunit PowerFlex να προσφέρει αντοχή σε κρούση στα συστήματα θερμομόνωσης.

Πλεονεκτήματα:

- Υψηλή αντοχή σε κρούση
- Προστασία από τις καιρικές συνθήκες
- Θερμομόνωση και ανθεκτικότητα μαζί
- Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
- Για υψηλές μηχανικές καταπονήσεις

**1 Baunit StarTop**

Τελικό επίχρισμα σιλικόνης σε μορφή πάστας

**2 Baunit PowerFlex**

Οργανική στρώση ενίσχυσης

**3 Baunit StarTex**


Πλέγμα ενίσχυσης υψηλών επιδόσεων

**4 Baunit StarTherm**

Θερμομονωτική πλάκα EPS

**5 Baunit StarContact White**

Κόλλα υψηλής διαπνοής για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών

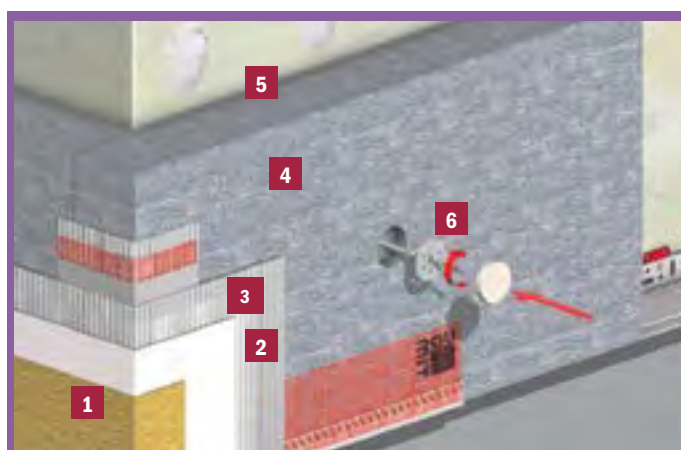**6 Baunit Βύσμα αγκύρωσης**



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

StarTrack και Βύσματα

ΣΤΗΡΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

- Εξοικονόμηση ενέργειας, χρόνου και κόστους
- Ένα είδος για όλα τα πάχη θερμομόνωσης
- Ακρίβεια στην εφαρμογή

Τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης με θερμομονωτικές πλάκες EPS στερεώνονται σε διάφορα υποστρώματα με τη χρήση συμπληρωματικών αγκυρίων, καθώς και κόλλας. Οι στηρίξεις Baumit StarTrack αγκυρώνονται στην τοιχοποιία και καλύπτονται με στρώση κόλλας πριν την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών.

Έτσι δημιουργείται το απαιτούμενο σημείο στερέωσης στο υπόστρωμα, χωρίς τη διάτρηση της θερμομόνωσης και την ως εκ τούτου δημιουργία θερμογεφυρών. Η σειρά Baumit StarTrack παρέχει μία λύση για κάθε τύπο υποστρώματος.



Τα αγκύρια Baumit StarTrack τοποθετούνται στις διανοιγμένες οπές



Τα αγκύρια Baumit StarTrack τοποθετούνται σε κάναβο διαστάσεων 40 x 40 cm.

Βύσματα αγκύρωσης

Η Baumit διαθέτει ακόμα περισσότερα αγκύρια στήριξης για τα Συστήματα Βύσματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης.

Βλ. Τιμοκατάλογο σελ.116




BAUMIT STARTRACK

Baumit StarTrack Fixing	Βάθος αγκύρωσης σε mm	A	B	C	D	E
		Σκυρόδεμα	Στερεά τούβλα	Κούφια τούβλα	Σκυρόδεμα πορώδες & ελαφρύ	Κυψελοειδές σκυρόδεμα & τούβλα
Baumit StarTrack Orange	≥ 40	●	●	●		●
Baumit StarTrack Red	≥ 40	●	●	●		
Baumit StarTrack Blue	≥ 40	●	●			
Baumit StarTrack Duplex	≥ 40	●	●	●		●


Βλ. Τιροκατάλογο σελ. 115

STARTRACK ORANGE


Πρόσθετη μηχανική στήριξη ως εναλλακτική λύση των παραδοσιακών τρόπων στήριξης, για χρήση σε σκυρόδεμα, στερεά - κούφια τούβλα και κυψελοειδές σκυρόδεμα. Πάχος υφιστάμενου επιχρίσματος max 40 mm. Διάμετρος οπής: 8 mm.

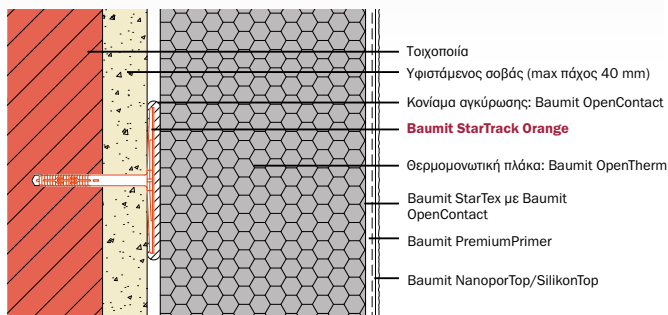**STARTRACK RED**


Πρόσθετη μηχανική στήριξη ως εναλλακτική λύση των παραδοσιακών τρόπων στήριξης, για χρήση σε σκυρόδεμα, στερεά και κούφια τούβλα. Πάχος υφιστάμενου επιχρίσματος max 40 mm. Διάμετρος οπής: 8 mm.

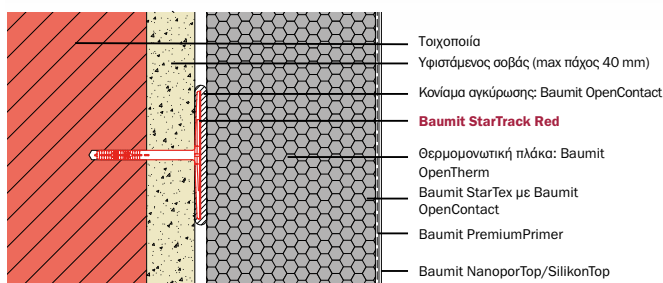**STARTRACK BLUE**

Πρόσθετη μηχανική στήριξη ως εναλλακτική λύση των παραδοσιακών τρόπων στήριξης. Για χρήση σε σκυρόδεμα και στερεά τούβλα. Διάμετρος οπής: 8 mm.

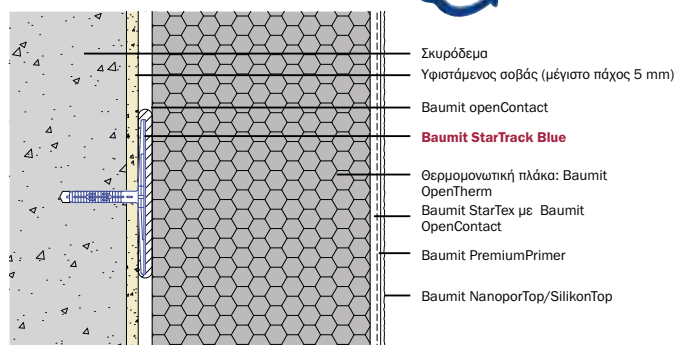**STARTRACK DUPLEX**

Πρόσθετη μηχανική στήριξη ως εναλλακτική λύση των παραδοσιακών τρόπων στήριξης, για τοποθέτηση Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης Baunit σε υφιστάμενο σύστημα θερμομόνωσης (μέχρι 80 mm). Διάμετρος οπής: 8 mm.

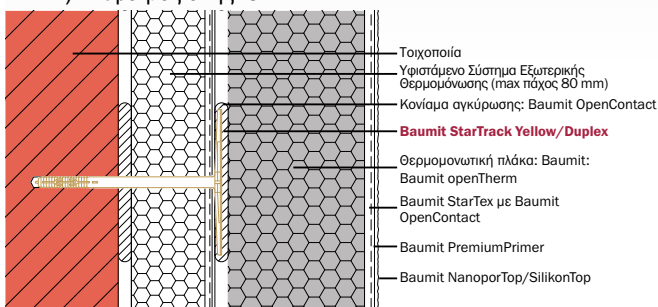



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εξαρτήματα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


- Μέρη συστήματος
- Κατάλληλα εξαρτήματα
- Ολοκληρωμένη προστασία κατοικίας

Τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης έρχονται σε επαφή με πλήθος άλλων υλικών: κουφώματα ξύλινα, πλαστικά ή αλουμινίου, κιγκλιδώματα που πρέπει να στερεωθούν στο υπόστρωμα, ξύλινες οροφές και πολλά άλλα. Όλες αυτές οι ενώσεις πρέπει να προστατευτούν από διαφορετικές τάσεις και καταπονήσεις - π.χ. βροχή, έντομα ή μετακινήσεις του υποστρώματος.

Καλά σχεδιασμένο και καλά μονωμένο

Για την προετοιμασία όλων των λεπτομερειών κατά την τοποθέτηση, πρέπει η εργασία να σχεδιαστεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα πριν ξεκινήσει. Πρέπει να προσδιοριστούν οι περιοχές του κτιρίου που απαιτούν ειδικά τεμάχια, για τη βέλτιστη προστασία από εξωτερικές επιδράσεις και θερμογέφυρες. Οι θερμογέφυρες μπορούν να αποφευχθούν εάν οι αρμοί στα κρίσιμα σημεία διαχειρίζονται με τα κατάλληλα υλικά. Στέρρες και ασφαλείς συνδέσεις διασφαλίζουν τη βέλτιστη θερμομόνωση και κρατούν μακριά τη δράση της βροχής, του ήλιου και των εντόμων.



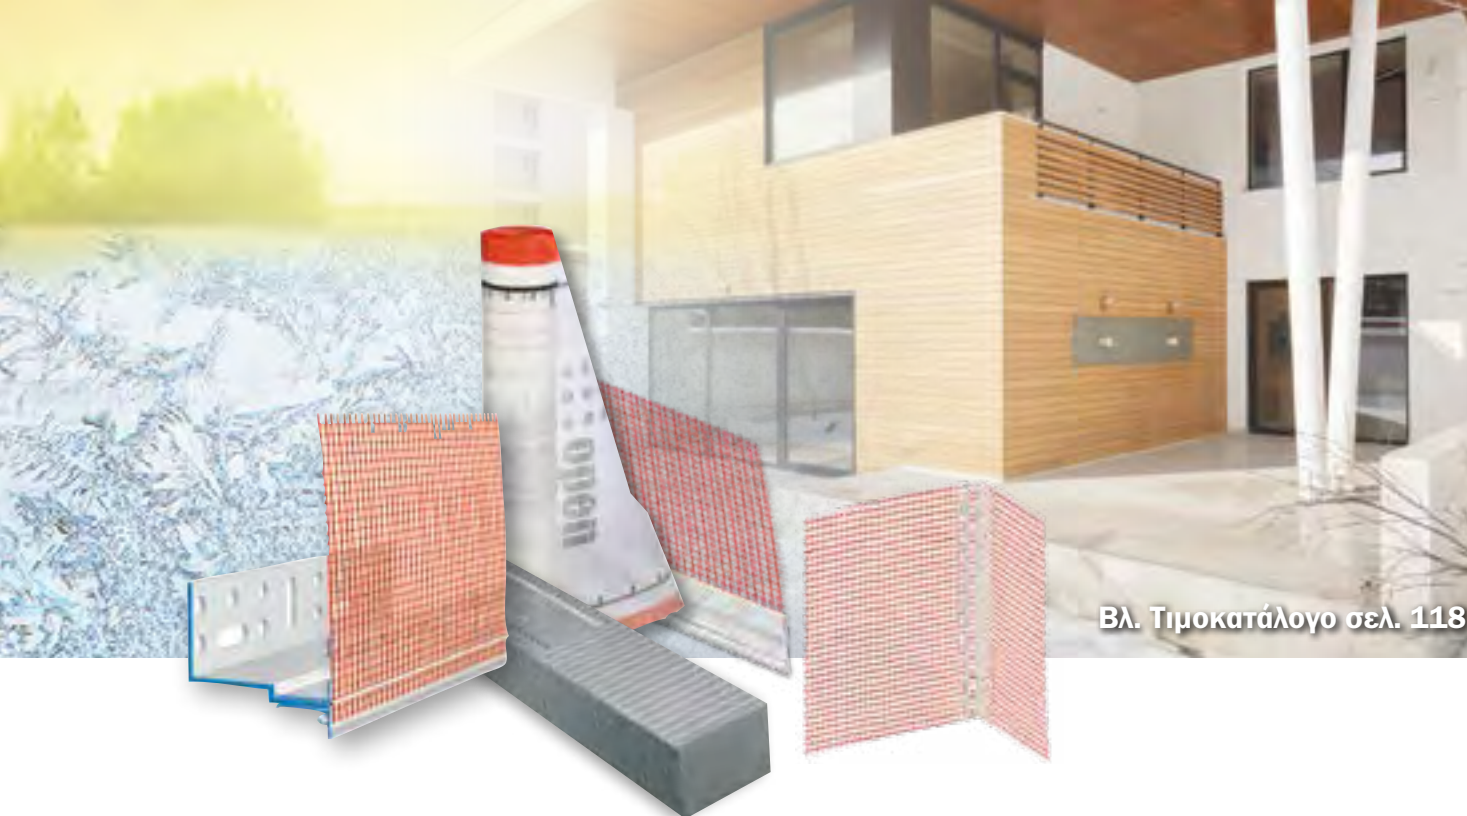

Βλ. Τιμοκατάλογο σελ. 118

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

1 Baunit SockelProfil

Η εκκίνηση - το θεμέλιο του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης
Το Baunit SockelProfil χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του συστήματος θερμομόνωσης και είναι κατάλληλο για όλα τα πάχη μονωτικών πλακών.

2 Baunit FensteranschlussProfil Flexibel

Το παράθυρο - δεν επιτρέπει την εισροή υδάτων
Το Baunit FensteranschlussProfil Flexibel (εύκαμπτο ειδικό τεμάχιο παραθύρου), μπορεί να απορροφήσει μεγάλες μετακινήσεις προς όλες τις διευθύνσεις. Είναι κατάλληλο για τα περισσότερα κουφώματα, ενώ οι συνδέσεις παραμένουν στεγανές και το Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης σωστά τοποθετημένο.

3 Baunit TropfkantenProfil

Ανοίγματα - Απορροή υδάτων
Πλαστικό προφίλ νεροσταλάκτη για τη δημιουργία καθαρής ροής στις προσόψεις με εσοχές, ανοίγματα παραθύρων και θυρών, μπαλκόνια, κ.λπ.. Οι περιοχές των ανοιγμάτων μπορούν να ολοκληρωθούν με ακρίβεια χάρη στο Baunit TropfkantenProfil (νεροσταλάκτης). Έτσι, με αυτό το τεμάχιο δεν υπάρχουν λερωμένες περιοχές πια, καθώς προσπίπτει το νερό της βροχής, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται μία όμορφη εμφάνιση.

4 Baunit KantenSchutz mit Gewebe

Οι ακμές - τα σπίτια δεν έχουν απαραίτητα σωστές ακμές
Το Baunit KantenSchutz mit Gewebe είναι κατάλληλο για την ενίσχυση και διαμόρφωση γωνιών.

5 Baunit DehnfugenProfil

Αρμοί - το κλειδί είναι η ευκαμψία
Το Baunit DehnfugenProfil (ειδικό τεμάχιο αρμών διαστολής) χρησιμοποιείται στους αρμούς διαστολής. Οι ρωγμές ανήκουν πια στο παρελθόν: Οι αρμοί μπορούν τώρα να διαμορφωθούν στην πρόσοψη με τη χρήση του Baunit DehnfugenProfil.

6 Baunit Ειδικά τεμάχια στήριξης βαρών

Στοιχεία στήριξης - έξυπνη τοποθέτηση
Τα ειδικά τεμάχια στήριξης βαρών χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση φορτίων, όπως γραμματοκιβώτια ή φωτιστικά. Κατά την τοποθέτηση του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης, το ειδικό τεμάχιο τοποθετείται πριν την εφαρμογή της στρώσης ενίσχυσης και κατόπιν βιδώνεται. Έτσι, τα φορτία αναρτώνται, χωρίς την παρουσία θερμογεφυρών.





Τα επιχρίσματα Baumit παρέχουν προστασία με προστιθέμενη αξία

Οι ανόργανοι σοβάδες είναι επικαλύψεις τοίχων, που προστατεύουν την πρόσοψη και αποτελούν το υπόστρωμα χρωμάτων και τελικών επικαλύψεων. Οι σοβάδες Baumit έχουν αναπτυχθεί για την παροχή μακροχρόνιας προστασίας τοιχοποιιών, για την εξομάλυνση ανισοσταθμιών και για την διασφάλιση της μέγιστης επιπεδότητας των επιφανειών.



1 ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

3 ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

Ποιος προστατεύει τους εξωτερικούς τοιίχους;

**Συστήματα
Σοβάδων
Baumit**

Βλ. Τιμοκατάλογο σελ. 122

9 καλοί λόγοι για να επιλέξετε τους Ανόργανους Σοβάδες Baumit:

- 1** Ισχυρή προστασία πρόσοψης
- 2** Εξοικονόμηση κόστους κατασκευής σπιτιού
- 3** Προστασία από καιρικές συνθήκες
- 4** Προστασία τοίχων από ρωγμές
- 5** Μακροχρόνια λύση
- 6** Εξαιρετική ανθεκτικότητα
- 7** Ισχυρό Σύστημα
- 8** Διαπνοή
- 9** Ασυναγώνιστη ανακαίνιση



ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

Μία πρόσοψη δεν έχει μόνο διακοσμητικό ρόλο, αλλά προστατεύει και το κτίριο από τις διάφορες περιβαλλοντικές επιδράσεις, που αφήνουν το στίγμα τους με την πάροδο του χρόνου. Η λύση προσφέρεται με τους υψηλής διαπνοής και εύκολης εφαρμογής σοβάδες Baumit, ή σε καινούρια και ανακαινιζόμενα κτίρια.



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Ο ΕΥΚΟΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΗΣ ΣΑΣ

- Απλό
- Γρήγορο
- Ανθεκτικό

Μία πρόσοψη δεν είναι μόνο διακοσμητική, αλλά θωρακίζει και το κτίριο. Ως εκ τούτου, εκτίθεται στις περιβαλλοντικές επιδράσεις σε καθημερινή βάση, αποκτώντας πιθανότατα σε βάθος χρόνου κάποια σημάδια. Από το ξεθώριασμα των χρωμάτων και μεγάλες ρηγματώσεις μέχρι προσβολές από άλγη και μύκητες, παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην απώλεια της αρχικής λάμψης και την παρεμπόδιση της σωστής λειτουργίας της πρόσοψης.

Ανεξάρτητα από την αιτία, η Baumit έχει το κατάλληλο σύστημα για κάθε περίπτωση. Ξεκινώντας με την κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος μέχρι την τελική επίστρωση με χρώματα πρόσοψης ή παστώδεις σοβάδες Baumit.

Όλα ξεκινούν από τη βάση

Για την εξασφάλιση της σωστής πρόσφυσης του τελικού επιχρίσματος, το υπόστρωμα πρέπει να είναι υγιές, ξηρό, σταθερό και απαλλαγμένο από σκόνη και παγετό. Συνεπώς, το υπόστρωμα πρέπει να εξεταστεί πριν την έναρξη των εργασιών, ώστε να πραγματοποιηθεί κάθε αναγκαία προεργασία.



Η ιδανική λύση

Η κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος αποτελεί το κλειδί ενός άψογου αποτελέσματος εργασιών ανακαίνισης. Η επιλογή της κατάλληλης προετοιμασίας εξαρτάται από την κατάσταση της επιφάνειας. Ως εκτούτου, η Baumit παρουσιάζει 4 διαφορετικές λύσεις ανακαίνισης για την αντιμετώπιση ρηγματώσεων, υψηλής υδατοαπορροφητικότητας, ξεφλούδισματος και αποτρίψεων επιφανειών. Τα προϊόντα προετοιμασίας του υποστρώματος της Baumit εγγυώνται μία γρήγορη και μακροχρόνια λύση.

Η τελική πινελιά

Μετά την κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος, δύο στρώσεις χρώματος Baumit υψηλής ποιότητας είναι ως επί το πλείστον αρκετές για την αποκατάσταση της αρχικής λάμψης της πρόσοψης. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε το Baumit NanoporColor, με την μοναδική ικανότητα αυτοκαθαρισμού, το Baumit StarColor με την εξαιρετική υδατοαπωθητική επιφάνειά του, το Baumit PuraColor - για έντονες αποχρώσεις ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα πρόσοψης Baumit. Εάν επιθυμείτε επιπλέον προστασία, μπορείτε να επιλέξετε αντί για τα χρώματα τις υψηλής αντοχής παστώδεις τελικές επικαλύψεις Baumit.





Βλ. Τιμοκατάλογο σελ. 124

BAUMIT MULTIWHITE

- **Επιπέδωση επιφανειών**
- **Λευκό χρώμα**
- **Ελαστικότητα**

Το Baumit MultiWhite μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα και επιπεδωτική κονία. Είναι κατάλληλο για εργασίες ανακαίνισης. Τα χρώματα πρόσοψης μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας, χωρίς την ανάγκη προεργασίας με αστάρι.

Το Baumit MultiWhite αποτελεί την επαγγελματική λύση για προσόψεις που απαιτούν μεγαλύτερη φροντίδα λόγω βαθύτερων ρηγματώσεων, ξεφλουδισμένων χρωμάτων ή ανώμαλων επιφανειών.

Χάρη στην καινοτόμο σύνθεση, το Baumit MultiWhite είναι υδατοαπωθητικό και ελαστικό, αποτελώντας το ιδανικό κονίαμα ενίσχυσης με χρήση του υαλοπλέγματος Baumit StarTex. Το Baumit MultiWhite είναι λευκό, εύκολο στην εφαρμογή και παρέχει την ιδανική επιφάνεια πριν τα χρώματα πρόσοψης Baumit.

Μπορείτε να προσθέσετε την τελευταία πινελιά στην πρόσοψή σας με τα υψηλής ποιότητας χρώματα Baumit. Για μία λύση ανακαίνισης υψηλής ποιότητας, αντί για χρώμα πρόσοψης Baumit, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα τελικό επίχρισμα υψηλής ποιότητας Baumit, όπως το Baumit NanoporTop ή το Baumit SilikonTop, στη λεία και ασαρωμένη επιφάνεια.



NEO



NEO

Baumit MultiPrimer

Υδρατμοδιαπερατό αστάρι για τη σταθεροποίηση ανόργανων και οργανικών υποστρωμάτων πριν την εφαρμογή όλων των επιχρισμάτων και βαφών Baumit. Χωρίς διαλύτες.



ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Προετοιμασία Υποστρώματος

ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ

< 0.5 mm

> 0.5 mm

Ακόμα και οι τριχειδείς **ρηγματώσεις εύρους μικρότερου των 0,5mm** μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη δομή του κπρίου με την πάροδο του χρόνου.

- Εφαρμόστε 2 στρώσεις του χρώματος γεφύρωσης ρωγμών Baumit FlexaColor

Ρηγματώσεις εύρους μεγαλύτερου των 0,5mm απαιτούν άμεση επισκευή, γιατί η πιθανή διείσδυση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή.

- Βήμα 1: Διανοίξετε τις ρωγμές
- Βήμα 2: Ενισχύστε με Baumit MultiWhite και Baumit StarTex.

ΥΨΗΛΗ ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ



Είναι πιθανή η ύπαρξη περιοχών υποστρώματος διαφορετικής απορρόφησης χρώματος, που συνεπάγονται χρωματικές διαφορές. Ενδέχεται να εμφανιστούν κηλίδες στην επιφάνεια ή ξεφλούδισμα του χρώματος.

- Προετοιμάστε την επιφάνεια με Baumit MultiPrimer για την εξομάλυνση της απορροφητικότητας

ΑΠΟΤΡΙΨΗ



ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΑ



ΥΨΗΛΗ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΑ



Πριν την επαναβαφή, οποιοδήποτε ξεφλούδισμα ή μη αγκυρωμένο υλικό πρέπει να αφαιρεθεί. Οι προκύπτουσες ανομοιομορφίες στην επιφάνεια πρέπει να επιδιορθωθούν.

- Βήμα 1: Αφαιρέστε και τρίψτε τις προσβεβλημένες περιοχές
- Βήμα 2: Εφαρμόστε το Baumit MultiPrimer
- Σταθεροποιήστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας Baumit MultiWhite και Baumit StarTex

ΑΠΟΤΡΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



Οι εύθρυπτες περιοχές περιορίζουν την πρόσφυση των νέων επιστρώσεων και ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποκόλληση του καινούριου χρώματος.

- Βήμα 1: Καθαρίστε την επιφάνεια, π.χ. χρησιμοποιώντας νερό υπό πίεση
- Βήμα 2: Σταθεροποιήστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας Baumit MultiPrimer



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

- Σε υγρούς και με άλατα τοίχους
- Για διαφορετικές απαιτήσεις αποκατάστασης
- Ανθεκτική προστασία για δεκαετίες

Οι συμβατικές επεμβάσεις ενδέχεται να περιορίσουν προσωρινά τα προβλήματα στην επιφάνεια του κτιρίου. Ο περιορισμός του αιτίου καταστροφής, π.χ. η επισκευή σπασμένων σωληνώσεων, η αποτροπή της διείσδυσης επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων, είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την αποκατάσταση μέσω ειδικού συστήματος.

Baumit Σύστημα Ανακαίνισης

Μία συστηματική μέθοδος για επαγγελματική αποκατάσταση σοβατισμένων επιφανειών και προσόψεων, που έχουν καταστραφεί από την υγρασία και τα άλατα. Η διαπνέουσα δομή των προϊόντων Baumit Sanova διασφαλίζει την ικανότητα εξάτμισης της υγρασίας από τους τοίχους. Τα βλαβερά άλατα από το υπόστρωμα μεταφέρονται, επίσης, και εναποτίθενται στους πόρους των σοβάδων Baumit Sanova, που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. Για την επίτευξη μίας όμορφης πρόσοψης με αντοχή στο χρόνο, η νωπή τοιχοποιία πρέπει να στεγνώνει και να διασφαλιστεί ότι δεν είναι ικανή η διείσδυση υγρασίας.



1. Σύστημα Baumit WTA

Για τοιχοποιία με έντονη υγρασία και συγκέντρωση αλάτων

Η Baumit έχει, επίσης, την κατάλληλη λύση για ιστορικά κτίρια που υπόκεινται σε υψηλές καταπονήσεις: το Σύστημα Baumit Sanova WTA αναπτύχθηκε ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις.

2. Baumit Plinth System

Για τοιχοποιία και υπόβαθρο κτιρίου με μέτρια υγρασία και συγκέντρωση αλάτων

Τα ιστορικής αξίας κτίρια, ειδικά στην περιοχή του υποβάθρου, χρήζουν εφαρμογής ενός λειτουργικού και αξιόπιστου συστήματος σοβάδων ανακαίνισης με αντοχή στο βάθος του χρόνου. Το αποδεδειγμένα ανθεκτικό σύστημα ανακαίνισης Baumit Sanova Plinth, προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, εσωτερικά και εξωτερικά.



Βλ. Τιμοκατάλογο σελ. 125

1. Baunit WTA System



- Συμμόρφωση με τις οδηγίες WTA
- Εφαρμογή με μηχανή
- Για τοιχοποιία με έντονη υγρασία και συγκέντρωση αλάτων

NanoporTop

PremiumPrimer

Sanova MonoTrass

Sanova VorSpritzer



2. Baunit Plinth System



- Περιοχή υπόβαθρου
- Μεγάλη ανθεκτικότητα
- Για τοιχοποιία και υπόβαθρο κτιρίου με μέτρια υγρασία και συγκέντρωση αλάτων

NanoporTop

PremiumPrimer

Sanova S

Sanova VorSpritzer

Ανάλογα με το υπόστρωμα

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

ΑΣΤΑΡΙ

ΣΤΡΩΣΗ ΣΟΒΑ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟΣ





- 1 HEALTHY LIVING** 56
ΚΛΙΜΑ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- 2 ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ** 66
GLEMA I PLUS
- 3 ΣΟΒΑΔΕΣ** 68
MPI



Υγεία. Αξιοπιστία. Ομορφιά.

Η υγιεινή διαβίωση ξεκινά με τη σωστή επιλογή των δομικών υλικών. Το πιο σημαντικό είναι το ευχάριστο κλίμα στο εσωτερικό των χώρων. Σε αυτό συμβάλλει και η βέλτιστη σχέση υγρασίας και θερμοκρασίας. Τα προϊόντα Baumit Klima έχουν αποδεδειγμένα αυτές τις ιδιότητες.

KLIMA

Σελ. 60

Ρύθμιση της υγρασίας με ανόργανα μη τοξικά προϊόντα. Τα προϊόντα Baumit Klima ρυθμίζουν το κλίμα στο εσωτερικό των χώρων. Το αποτέλεσμα είναι ένα ευχάριστο κλίμα - χωρίς μεγάλη συγκέντρωση υγρασίας και χωρίς ξήρανση της ατμόσφαιρας. Επιστημονικά αποδεδειγμένο από το κέντρο έρευνας της Baumit Viva Research park.

1 HEALTHY LIVING

2 ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

3 PLASTERS

**Baumit
Healthy Living**

Βλ. Τιμοκατάλογο Σελ. 124

**Με ποιον τρόπο
οι τοίχοι υποστηρίζουν
την υγεία μου;**



9 λόγοι για να επενδύσετε σε ένα υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης

- 1 Ευχάριστο κλίμα
- 2 Ανθεκτικότητα
- 3 Ομορφιά
- 4 Ασφάλεια
- 5 Γρήγορο και ακριβές σύστημα
- 6 Έτοιμα προς χρήση προϊόντα
- 7 Μοναδικά και δημιουργικά
- 8 Σύγχρονα και διακοσμητικά
- 9 Υψηλή ποιότητα ζωής

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σελ. 62

Τα προϊόντα Baumit Klima ρυθμίζουν την υγρασία του χώρου σας, αποθηκεύοντας την περίσσεια της υγρασίας, την οποία αποδίδουν όταν είναι απαραίτητο.



ΚΛΙΜΑ

Healthy Living

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

- Ρύθμιση υγρασίας
- Ανόργανα και μη τοξικά προϊόντα
- Διαπνοή

Ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται έως και 13,5 kg από τον αέρα του δωματίου και 1,5 kg φρέσκου αέρα - με τόσο μεγάλες ποσότητες, η ποιότητα του αέρα είναι ζωτικής σημασίας. Η υγρασία, η καθαρότητα και η θερμοκρασία του αέρα επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα ζωής και την υγεία μας. Η ποιότητα του αέρα και της υγείας μας βασίζονται στην ποιότητα του αέρα και τον τρόπο λειτουργίας των χρησιμοποιούμενων δομικών υλικών. Επειδή τα υλικά μένουν σχεδόν για πάντα, θα πρέπει να μην εκπέμπουν ρύπους. Η βέλτιστη σχέση θερμοκρασίας και υγρασίας συμβάλλουν σημαντικά στην ευεξία.

Τα κτίρια λόγω των αυξημένων απαιτήσεων εξοικονόμησης ενέργειας είναι σφραγισμένα. Αυτό συνεπάγεται ανεπαρκή αερισμό και συσσώρευση, στο εσωτερικό των κτιρίων, χημικών ουσιών. Η λύση στο πρόβλημα αυτό, πέραν του επαρκούς αερισμού, είναι η χρήση κατάλληλων δομικών υλικών.

Ρύθμιση κλίματος

Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο ανθρώπινο όργανο με αποτέλεσμα η λειτουργία του να επηρεάζει και την ευεξία μας. Από την άλλη, οι εσωτερικοί τοίχοι αποτελούν τη μεγαλύτερη επιφάνεια των κτιρίων. Όπως το δέρμα, έτσι και οι εσωτερικοί τοίχοι επιτελούν μία σειρά λειτουργιών.

Η ρύθμιση του κλίματος επιτυγχάνεται με την κατάλληλη επιλογή υλικών για την επιφάνεια των εσωτερικών τοίχων.

90% διαμονή σε εσωτερικούς χώρους


Οι άνθρωποι περνούν περίπου το 90% της ζωής τους σε κλειστούς χώρους. Για αυτό το λόγο πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του εσωτερικού κλίματος.

Υγιεινή διαβίωση

Η Baumit προσφέρει προϊόντα για έναν άνετο, λειτουργικό και υγιεινό τρόπο ζωής.

Κυκλοφορία Ρύπων


Έως και 10 φορές λιγότερη
κυκλοφορία ρύπων

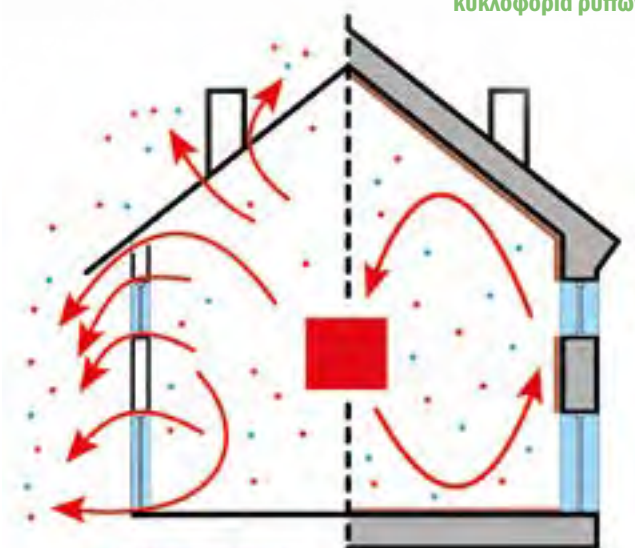

Εσωτερική ατμόσφαιρα επηρεαζόμενη από βλαβερές ουσίες
Υγρασία



ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

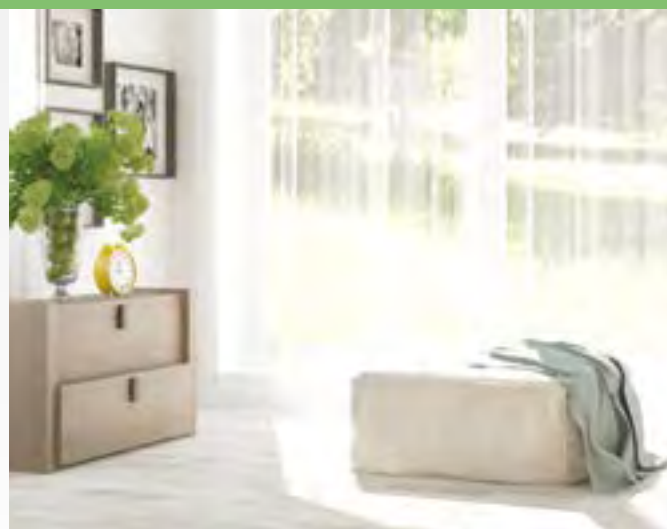

Ρύθμιση υγρασίας για υγιεινή διαβίωση

Χάρη στις ιδιότητες ρύθμισης υγρασίας, οι σοβάδες Baumit Klima, λειτουργούν ως ρυθμιστές υγρασίας και εξασφαλίζουν ένα ισορροπημένο κλίμα διαβίωσης. Έτσι, μειώνεται η πιθανότητα ανάπτυξης αλγών και μυκήτων, ενώ με τιμή pH 12-13 έχουν αντιμυκητιασικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Επιπλέον, η αντιστατική τους επιφάνεια εμποδίζει την πρόσφυση της σκόνης.

Το μικροπορώδες προσδίδει εντυπωσιακό αποτέλεσμα

Οι σοβάδες Baumit Klima ρυθμίζουν την υγρασία με τρόπο παρόμοιο με τους ανθρώπινους πνεύμονες. Με το μικροπορώδες τους, δημιουργούν μία μεγάλη επιφάνεια ρύθμισης του εσωτερικού κλίματος. Σε σύγκριση με άλλα οικοδομικά υλικά, οι σοβάδες Baumit Klima απορροφούν μία μεγάλη ποσότητα υγρασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα και, όταν η υγρασία του χώρου είναι χαμηλή, την αποδεσμεύουν.

Αυτό συνεπάγεται μία αισθητή μείωση της υγρασίας του χώρου και διασφάλιση ενός ευχάριστου και ισορροπημένου κλίματος εσωτερικών χώρων.



ΚΛΙΜΑ

Ερευνητικό Κέντρο Viva Park

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- Πρώτα η μόνωση
- Ομορφιά εσωτερικών χώρων
- Κατάλληλα υλικά

Σημαντική η επιλογή των υλικών

Για περισσότερα από 25 χρόνια οι εργαζόμενοι στη Baumit ασχολούνται με το «Healthy Living» με αποτέλεσμα την ανάπτυξη πολλών καινούριων προϊόντων. Ωστόσο, υπήρχαν λίγες επιστημονικές έρευνες στον τομέα αυτό, με αποτέλεσμα το 2015 την έναρξη ενός Πανευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος από τη Baumit.

Το Ερευνητικό Κέντρο Viva Park της Baumit

Για την προσομοίωση των πραγματικών συνθηκών διαβίωσης, το ρόλο και τις επιπτώσεις των δομικών υλικών, δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο ερευνητικό πάρκο της Ευρώπης: με 12 σπίτια κατασκευασμένα με διαφορετικά υλικά - σκυρόδεμα, ξύλο, τούβλο - πίσω από το νέο κτίριο καινοτομίας της Baumit στο Worfling, 50 χλμ. νότια της Βιέννης. Όλα τα σπίτια έχουν εξωτερικές διαστάσεις 4 x 5 μέτρα, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές εσωτερικές και εξωτερικές επικαλύψεις, ενώ για όλα ισχύουν οι ίδιες εξωτερικές κλιματικές συνθήκες και η ίδια τιμή U.

Μετά από 2 χρόνια

Μετά από δύο χρόνια εντατικής έρευνας και ανάλυσης 5 εκατ. στοιχείων, το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο: οι μέθοδοι κατασκευής και η επιλογή των δομικών υλικών έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία και την υγιεινή



Πώς να οικοδομήσουμε υγιεινά:

- Πρώτα η μόνωση
- Σημαντικό το πάχος των υλικών
- Σημαντική η επιλογή των υλικών εσωτερικού χώρου



διαβίωση. Η Baumit το 2018 είναι σε θέση να πει «Οικοδομήστε ένα υγιές σπίτι βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής σας».

Η μόνωση πρώτα

Σε όλες σχεδόν τις αξιολογήσεις, ένα αμόνωτο σπίτι καταναλώνει έως και 250% περισσότερη ενέργεια από ένα μονωμένο. Κτίρια με καλή εξωτερική μόνωση συμβάλλουν στη ρύθμιση των εσωτερικών συνθηκών. Οι εσωτερικοί σοβάδες συμβάλλουν σημαντικά στη ρύθμιση του εσωτερικού κλίματος.

Υγιεινή διαβίωση

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η υγιεινή διαβίωση σχετίζεται με την απαλλαγή από τους ρύπους, την ποιότητα του εσωτερικού κλίματος και τη βελτίωση του αέρα των χώρων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να εξασφαλιστούν με την κατάλληλη επιλογή οικοδομικών υλικών.

Βιολογικοί παράγοντες, όπως μούχλα, βακτήρια, ιοί, παράσιτα, χημικοί παράγοντες, όπως οσμές, διαλύτες, εκπομπές CO₂, καπνός, πτητικοί παράγοντες (VOC) επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Σε νέες κατασκευές και ανακαινίσεις τα προϊόντα Baumit Klima εξασφαλίζουν άνεση και ρύθμιση του κλίματος των χώρων.



„Θέλουμε οι άνθρωποι να είναι υγιείς και οι υγιείς άνθρωποι στο περιβάλλον διαβίωσής τους να αισθάνονται ευεξία. Ότι απαιτείται για αυτό, το ερευνούμε εδώ.“

Robert Schmid



ΠΡΟΪΟΝΤΑ

KlimaWhite

NEO

KlimaFino

NEO

ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΑΣΒΕΣΤΗ

- Ρύθμιση κλίματος & διαπνοή
- Φυσικό λευκό χρώμα
- Απαλλαγή από σκόνη και μούχλα

Λευκό


Το Baumit KlimaWhite είναι ένας σοβάς φυσικού λευκού χρώματος με υψηλή διαπνοή, που συμβάλλει στη μείωση της υγρασίας των εσωτερικών χώρων. Η δομή του εξασφαλίζει την ταχεία απορρόφηση υδρατμών και τη δημιουργία ενός ευχάριστου εσωτερικού κλίματος. Το Baumit KlimaWhite είναι ιδανικό για εφαρμογή με μηχανή.

ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΣΒΕΣΤΗ

- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος & διαπνοή
- Υψηλής ποιότητας λεία επιφάνεια
- Απαλλαγή από σκόνη και μούχλα

Λείο

Το Baumit KlimaFino είναι ένα κονίαμα ασβέστη φυσικού λευκού χρώματος για επίτευξη λείων επιφανειών και εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους και σε υποστρώματα ασβέστη/τσιμέντου, σκυροδέματος, πορομπετόν και γυψοσανίδων. Είναι ιδανικό για χρήση με το χέρι και μηχανή.

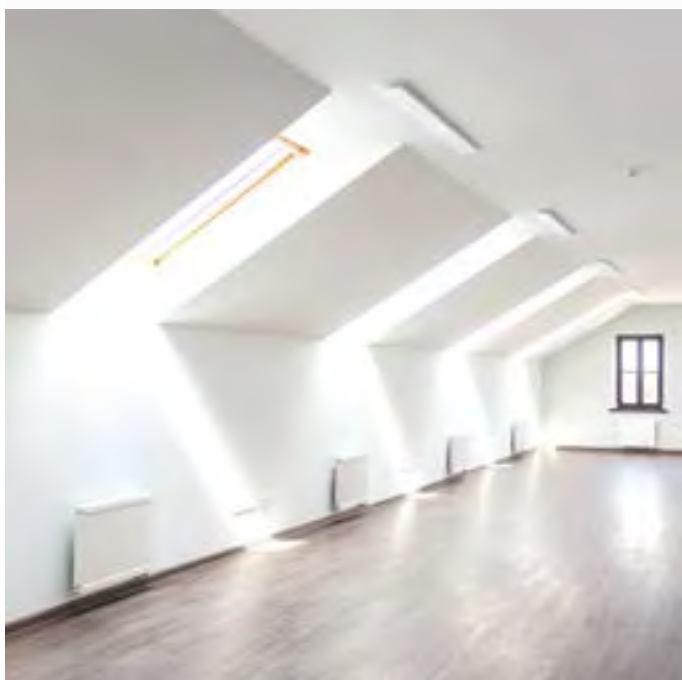



KlimaFinish



NEO

ΣΟΒΑΣ ΑΣΒΕΣΤΗ ΣΕ ΠΑΣΤΑ

- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος & διαπνοή
- Έτοιμο προς χρήση & υψηλής ποιότητας λεία επιφάνεια
- Απαλλαγή από σκόνη και μούχλα

Λείο

Το Baumit KlimaFinish είναι ένας σοβάς φυσικού λευκού χρώματος σε πάστα για επίτευξη λείων επιφανειών και εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους και σε υποστρώματα ασβέστη/τσιμέντου, σκυροδέματος, πορομπετόν και γυψοσανίδων. Είναι ιδανικό για χρήση με το χέρι και μηχανή.

KlimaColor



NEO

ΧΡΩΜΑ ΥΔΡΥΑΛΟΥ

- Υψηλή διαπνοή και ρύθμιση υγρασίας
- Χωρίς εκπομπές και διαλύτες (E.L.F.)
- Εξαιρετική καλυπτικότητα

Πολύχρωμο

Το Baumit KlimaColor είναι ένα χρώμα υδρύαλου υψηλής διαπνοής με εξαιρετική καλυπτικότητα. Επίσης, έχει χαμηλή οσμή, και είναι απαλλαγμένο από βλαβερές εκπομπές και διαλύτες, με πιστοποίηση E.L.F. Είναι έτοιμο προς χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό και πιστόλι airless. Είναι διαθέσιμο στις αποχρώσεις 7-9 του χρωματολογίου Baumit Life.



NEO

KlimaPrimer

ΑΣΤΑΡΙ

- Για απορροφητικές επιφάνειες
- Χωρίς εκπομπές και διαλύτες (E.L.F.)
- Για βελτίωση της πρόσφυσης

Υπόστρωμα

Το Baumit KlimaPrimer είναι ένα αστάρι βελτίωσης της πρόσφυσης πριν τη χρήση του Baumit KlimaColor. Έχει χαμηλή οσμή, χαμηλές εκπομπές (πιστοποίηση E.L.F.) και θετική επίδραση στο κλίμα των εσωτερικών χώρων.





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

- Σύγχρονο και μοναδικό
- Γρήγορη εφαρμογή
- Λειτουργικές επιφάνειες με μεγάλη διαπνοή

Τα προϊόντα Baupit Klima είναι εντυπωσιακά όταν χρησιμοποιούνται ως σύστημα, προσφέροντας την ιδανική λύση για κάθε πρόκληση. Ανεξάρτητα εάν επιθυμείτε οι εσωτερικοί σας τοίχοι να είναι λείοι ή ελαφρώς αδρoί, τα προϊόντα Baupit Klima, με την ικανότητα ρύθμισης του εσωτερικού κλίματος, αποτελούν πάντα την πρώτη επιλογή.

Λεία επιφάνεια

Αυτό το σύστημα μεταμορφώνει τους εσωτερικούς σας τοίχους δίνοντας απόλυτα λεία επιφάνεια, προσδίδοντάς τους μία εξαιρετικά σύγχρονη όψη. Το Baupit KlimaWhite χρησιμοποιείται ως σοβάς υποστρώματος. Με την ικανότητα ρύθμισης της υγρασίας, την υψηλή διαπνοή και το φυσικό λευκό χρώμα του εξασφαλίζει ένα εξαιρετικό κλίμα στο εσωτερικό των κτιρίων. Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Baupit KlimaFino ή το έτοιμο προς χρήση Baupit KlimaFinish, που με την κοκκομετρία 0,1 mm, εξασφαλίζουν μία πολύ λεία επιφάνεια.

Τέλος, μπορείτε να προσθέσετε μία ιδιαίτερη πινελιά με δύο στρώσεις Baupit KlimaColor. Αυτό το υψηλής ποιότητας ανόργανο χρώμα υδριάλου εντυπωσιάζει με την ευκολία εφαρμογής και την καλυπτικότητα του.

Ελαφρώς αδρή επιφάνεια

Εάν επιθυμείτε μία ελαφρώς αδρή επιφάνεια για τους εσωτερικούς σας τοίχους, το Baupit KlimaWhite αποτελεί την κατάλληλη επιλογή για εσάς. Με μέγεθος κόκκου 1,0 mm μπορείτε να δημιουργήσετε λείες επιφάνειες βάζοντας στο εσωτερικό των χώρων σας μία ιδιαίτερη πινελιά. Ωστόσο μπορείτε να φανείτε ακόμα πιο δημιουργικοί! Μετά το Baupit KlimaWhite, μπορείτε να εφαρμόσετε απευθείας δύο στρώσεις Baupit KlimaColor, διαθέσιμο στα χρώματα του χρωματολογίου Baupit Life με τελευταίο ψηφίο 7, 8 ή 9.





ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



- Πολύ λεία επιφάνεια
- Σύγχρονο και μοναδικό
- Ρύθμιση εσωτερικού κλίματος

2x KlimaColor

(KlimaPrimer)

KlimaFino /KlimaFinish

KlimaWhite

ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΔΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



- Λεία υφή
- Γρήγορη εφαρμογή
- Διακοσμητική διαμόρφωση

2x KlimaColor

(KlimaPrimer)

KlimaWhite

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ΑΣΤΑΡΙ

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ



Baumit Επικαλύψεις

Βλ. Τιμοκατάλογο Σελ. 130

Ποιος κάνει τους εσωτερικούς σας χώρους όμορφους με φυσικό τρόπο;

Βελτιωμένο εσωτερικό κλίμα

Ξοδεύουμε το 90% της ζωής μας σε κλειστούς χώρους. Συνεπώς, ο αέρας στο εσωτερικό των χώρων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την υγεία και την ποιότητα της ζωής μας. Η θερμοκρασία του αέρα, των τοίχων, οι ροές αέρα και η υγρασία επηρεάζουν σημαντικά το κλίμα των χώρων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τελικές επικαλύψεις της Baumit προσφέρουν εξισορρόπηση μεταξύ ομορφιάς, προστασίας και υγιεινής διαβίωσης.

9 λόγοι για να επιλέξετε τις Τελικές Επικαλύψεις Baumit:

- 1 Υψηλή προστασία των τοίχων σας
- 2 Ομορφιά
- 3 Ανθεκτικότητα
- 4 Ασφάλεια
- 5 Καινοτόμες τεχνολογίες
- 6 Προστασία της υγείας
- 7 Μοναδικότητα
- 8 Η σωστή λύση για κάθε υπόστρωμα
- 9 Αποδεδειγμένη αντοχή στον χρόνο

ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Σελ. 128

Ο στόκος σπατουλαρίσματος Glemat I Plus παρέχει υψηλής ποιότητας τελική επιφάνεια, ενώ είναι εξαιρετικά εύκολος στην εφαρμογή του.



Glema I Plus

ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ «ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ»

- Υψηλή διαπνοή
- Πολύ καλή εργασιμότητα
- Υπέρλευκη λεία επιφάνεια
- Για όλα τα υποστρώματα και για γυψοσανίδες

Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα

Για σπατουλάρισμα εσωτερικών χώρων με εντυπωσιακά αποτελέσματα και ευκολία εφαρμογής.

Λείο και γρήγορο

Η Baumit έχει αναπτύξει προϊόντα που εξασφαλίζουν πρόοδο των οικοδομικών σας εργασιών σε σύντομο χρόνο. Σε σύγκριση με τα κλασικά οργανικά προϊόντα, τα καινούρια υλικά της Baumit είναι οικονομικότερα και μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα τυπικά οικοδομικά υποστρώματα.

Έχουν εξαιρετικά χαμηλή συρρίκνωση, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζονται ρωγμές.

Οι τελικές επιφάνειες είναι εξαιρετικά λείες και λευκές, προσδίδοντας μία μοντέρνα εμφάνιση.



Baumit Glema I Plus

Στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη, ρητινούχος, πολύ λευκός με βελτιωμένη καλυπτικότητα. Κατάλληλος για εφαρμογή σε όλα τα τυπικά οικοδομικά υποστρώματα, όπως επιχρίσματα ασβέστη/τσιμέντου και επιφάνειες σκυροδέματος, υποστρώματα γύψου, γυψοσανίδες. Κατάλληλο και για πλήρωση κενών και αρμών.





Υγεία. Αξιοπιστία. Ομορφιά.

Η Baumit έχει αναπτύξει ειδικά συστήματα σοβάδων εσωτερικών χώρων για την εξασφάλιση ενός ευχάριστου εσωτερικού κλίματος.

Τα προϊόντα επιτυγχάνουν τη ρύθμιση της υγρασίας του αέρα εσωτερικών χώρων, τη δημιουργία υγιούς μικροκλίματος και μειώνουν αποτελεσματικά την πιθανότητα ανάπτυξης μούχλας στους τοίχους, ενώ παράλληλα δίνουν αντοχή, σταθερότητα και εφαρμόζονται εύκολα και γρήγορα, εξοικονομώντας χρόνο.

1 HEALTHY LIVING

2 ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

3 ΣΟΒΑΔΕΣ

Baumit
Σοβάδες

Βλ. Τιμοκατάλογο Σελ. 131

**Ποιος σας εξασφαλίζει
ένα ευχάριστο εσωτερικό
κλίμα;**

9 λόγοι επένδυσης σε ένα υγιές περιβάλλον:

- 1** Αντοχή
- 2** Ωραία αίσθηση
- 3** Ομορφιά
- 4** Ασφάλεια
- 5** Ταχύτητα & ακρίβεια στην εφαρμογή
- 6** Προαναμεμειγμένο προϊόν
- 7** Μοναδικότητα
- 8** Βέλτιστη σχέση ποιότητας κόστους
- 9** Υψηλή ποιότητα

ΜΡΙ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σελ. 70

Ο σοβάς ασβέστη/τσιμέντου της Baumit είναι ιδανικός για κάθε απαίτηση και εύκολος στην εφαρμογή του.



ΕΥΕΛΙΞΙΑ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ

MPI

ΣΟΒΑΣ ΑΣΒΕΣΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

- Ευελιξία
- Ρύθμιση υγρασίας
- Εξαιρετική ταχύτητα στην εφαρμογή

Baumit σοβάδες εσωτερικού χώρου

Οι σοβάδες εσωτερικών χώρων Baumit παρέχουν ένα ιδανικό σύστημα. Εξασφαλίζουν ένα ευχάριστο και ελκυστικό κλίμα διαβίωσης, ενώ αποτελούν το ιδανικό υπόστρωμα για εφαρμογή άλλων επικαλύψεων.

Baumit MPI 25 - Για όλα τα δωμάτια.

Για κάθε χώρο, από το καθιστικό μέχρι το υπνοδωμάτιο. Το Baumit MPI 25 είναι ένας σοβάς εσωτερικών χώρων, που έχει δοκιμαστεί και ελεγχθεί για δεκαετίες.

Επίσης, είναι κατάλληλος για δωμάτια με υγρασία, που υπόκεινται σε υψηλά επίπεδα καταπονήσεων: ο ασβέστης και το τσιμέντο το καθιστούν εξαιρετικά ανθεκτικό στην υγρασία, προσδίδοντάς του ιδιότητες ρύθμισης της υγρασίας.





Baumit MPI 25



- Ρύθμιση υγρασίας, μεγάλη αντοχή
- Για εσωτερική χρήση
- Εφαρμογή πλακιδίων

Baumit Klima Color

Glema I Plus

MPI 25

Υποστρώματα τσιμεντόλιθων και πορομπετόν: **δεν απαιτείται προετοιμασία του υποστρώματος**
Σκυρόδεμα: **προετοιμασία με Baumit Spritz ή BetonPrimer**

ΧΡΩΜΑ

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ -
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ





1 ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

74

BAUMACOL ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ | BAUMACOL ΚΟΛΛΕΣ | BAUMACOL ΑΡΜΟΙ

2 ΔΑΠΕΔΑ

80

NIVELLO

3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

82

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ



Επικόλληση Πλακιδίων.

Η πλήρης σειρά επικόλλησης πλακιδίων, από στεγάνωση μέχρι αρμολόγηση! Το σύστημα Baumaticol προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα για εκπλήρωση κάθε απαίτησης.

BAUMACOL ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

Σελ. 76

Για τοποθέτηση πλακιδίων είναι απαραίτητη η κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος. Ανεξάρτητα εάν υπάρχουν ανισοσταθμίες ή εξαιρετικά απορροφητικά ή μη απορροφητικά υποστρώματα, η Baumiit παρέχει τα σωστά προϊόντα για κάθε λύση. Η σειρά Baumaticol παρέχει, επίσης, λύσεις στεγάνωσης και προστασίας από την υγρασία.

BAUMACOL ΚΟΛΛΕΣ

Σελ. 78

Οι κόλλες πλακιδίων Baumaticol συμμορφώνονται με τα πιο αυστηρά Ευρωπαϊκά πρότυπα, και παρέχουν την κατάλληλη λύση για κάθε εφαρμογή. Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή, υποστρώματα με βάση το τσιμέντο ή το γύψο, αλλά και για κάθε τύπο και μέγεθος πλακιδίων, η σειρά Baumaticol αποτελεί την ιδανική λύση για όλους τους επαγγελματίες.

1 ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

2 ΔΑΠΕΔΑ

3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

Baumit
Επικόλληση
πλακιδίων

Βλ. Τιμοκατάλογο Σελ. 135

Ποιος εξασφαλίζει
αντοχή για πάντα;


9 λόγοι επένδυσης σε ένα υγιές περιβάλλον

- 1** Ασφαλής επικόλληση
- 2** Αντοχή
- 3** Γρήγορη εφαρμογή
- 4** Πολλές επιλογές
- 5** Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- 6** Ευκολία καθαρισμού
- 7** Ελαστικότητα
- 8** Υδατοαπωθητικότητα
- 9** Μεγάλη επιλογή χρωμάτων, αρμών

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ

Σελ. 79

Τα προϊόντα Baumacol PremiumFuge και Baumacol Silikon ολοκληρώνουν το πακέτο, παρέχοντας προστασία από την υγρασία και δημιουργώντας ένα ελκυστικό αποτέλεσμα.

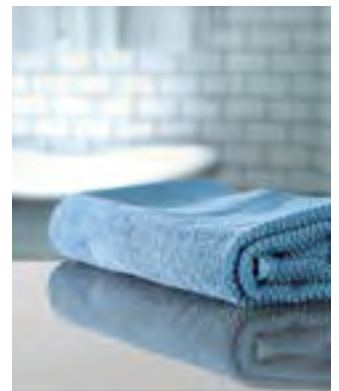



BAUMACOL

Αντοχή και ομορφιά

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- Αντοχή και ασφάλεια
- Ταχύτητα και ευκολία
- Για κάθε επιλογή πλακιδίου

Ασφαλής επικόλληση πλακιδίων

Ασφάλεια. Ταχύτητα. Ομορφιά.

Με τη σειρά Baumit Baumaticol, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εύκολα και με ασφάλεια τα όνειρά σας. Για μπάνιο, ταράτσα ή κουζίνα, η Baumit Baumaticol αποτελεί τη βάση για μία μεγάλη ποικιλία σχεδιαστικών επιλογών.

Αντοχή και ασφάλεια

Για κάθε τύπο υποστρώματος και πλακιδίου, η ελεγμένη και δοκιμασμένη ποιότητα Baumit παρέχει ασφαλή επικόλληση σε κουζίνα, μπάνιο ή ταράτσα, καθώς και σε χώρους που υπόκεινται σε θερμικά σοκ. Ανεξάρτητα εάν υπάρχουν συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, η Baumit Baumaticol αποτελεί τη σωστή επιλογή για τα πλακιδιά σας.



Ταχύτητα και ευκολία

Η σειρά Baumit Baumaticol είναι ιδανική για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

Για κάθε πλακίδιο

Για φυσικούς ή ανακατασκευασμένους λίθους μεγάλων ή μικρών διαστάσεων κάθε χρώματος, η Baumit Baumaticol αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη σας για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.





ΕΞΥΠΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Στεγάνωση και προετοιμασία

Για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, ξηρό και απαλλαγμένο από λάδια και σκόνες, με επαρκείς αντοχές. Τυχόν ανισοσταθμίες πρέπει να επιπεδώνονται εκ των προτέρων με κατάλληλα υλικά (π.χ. για δάπεδα, Bauput Nivello 10). Ανάλογα με την υφή του υποστρώματος, η πρόσφυση της κόλλας ενδέχεται να επηρεαστεί. Ωστόσο, με τη χρήση του κατάλληλου ασαριού, αυτό το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί πολύ γρήγορα. Για πολύ απορροφητικά υποστρώματα, όπως γύψου, το Bauput Grund αποτελεί την κατάλληλη επιλογή. Για βελτίωση της πρόσφυσης σε μη απορροφητικά υποστρώματα (π.χ. παλιά πλακίδια) συστήνεται η χρήση του Bauput SuperGrund.

Αποτελεσματικότητα ενάντια στην υγρασία

Καθώς τα κεραμικά πλακίδια και οι ανακατασκευασμένοι ή φυσικοί λίθοι δεν είναι υδατοστεγανοί, τα υποστρώματα τοίχων και δαπέδων πρέπει να στεγανώνονται με τη χρήση των προϊόντων Bauput Protect.

Ιδανική πρόσφυση

Για τη σύνδεση και σφράγιση των αρμών, προτείνεται η χρήση της ταινίας Bauput Strap.



Bauput Protect One

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού για χρήση πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



NEO

Bauput Protect 2K

Ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό δύο συστατικών με αντοχή σε θετικές και αρνητικές πιέσεις πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



NEO

Bauput Protect 2K Elastic

Υπερυψηλής ελαστικότητας τσιμεντοειδές στεγανωτικό δύο συστατικών με αντοχή σε θετικές και αρνητικές πιέσεις πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



NEO

Bauput Grund

Το υψηλής ποιότητας διάλυμα συνθετικών ρητινών διεισδύει στο υπόστρωμα. Πριν την εφαρμογή το υπόστρωμα πρέπει να είναι ξηρό, με επαρκείς αντοχές, σταθερό και απαλλαγμένο από παγετό, σκόνες, λάδια και χαλαρά τμήματα.



Bauput SuperGrund

Αστάρι χωρίς διαλύτες, με χαλαζακή άμμο, έτοιμο προς χρήση: κατάλληλο για επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου κατά την προετοιμασία μη απορροφητικών και παλιών υποστρωμάτων σε έργα ανακαίνισης, όπως επικόλληση πλακιδίων σε υφιστάμενα πλακίδια.



NEO




BAUMACOL ΚΟΛΛΕΣ

Αντοχή & ασφάλεια

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- Μεγάλη πρόφυση
- Ασφαλής εφαρμογή
- Ομορφιά που διαρκεί

Για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων κατά την επικόλληση των πλακιδίων, χρειάζεστε την κατάλληλη κόλλα. Η επιλογή της κόλλας εξαρτάται από το υπόστρωμα, καθώς και από τον τύπο και μέγεθος των πλακιδίων. Επιπλέον, οι κόλλες πλακιδίων πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων EN 12001, EN 12002 και EN 12004.

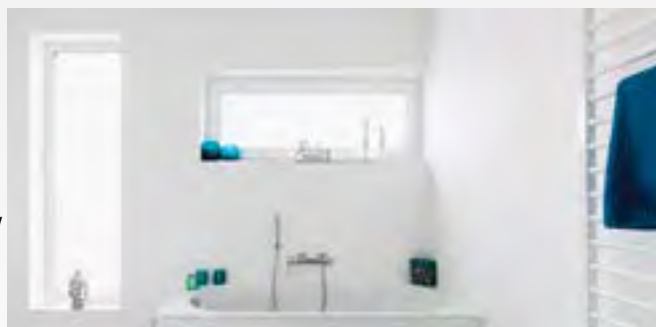

Αντοχή πρόσφυσης

Τα **C1** και **C2** προσδιορίζουν τις τιμές της εφελκυστικής αντοχής (DIN EN 12004). Η κλάση **C1** ορίζει ελάχιστη απαίτηση 0,5 N/mm² για όλα τα τσιμεντοειδή κονιάματα. Η κλάση **C2** απαιτεί ελάχιστη εφελκυστική αντοχή 1 N/mm² για λεπτής στρώσης κονιάματα και ως εκ τούτου περιγράφει μία υψηλότερη επίδοση.

Ελαστικές κόλλες

Η Baumit προσφέρει την κατάλληλη κόλλα για κάθε εφαρμογή.

Παραμόρφωση

Ενώ η **S1** απαιτεί ελάχιστη παραμόρφωση 2,5 mm και μέγιστη 5 mm, η σήμανση **S2** χρησιμοποιείται για πολύ ελαστικές κόλλες με παραμόρφωση τουλάχιστον 5 mm.

Ιδιότητες εφαρμογής

Επιπλέον, άλλοι χαρακτήρες σήμανσης, όπως **T**, **E** και **F**, προσδιορίζουν τις ιδιότητες εφαρμογής.

T = Θιξοτροπική: μειωμένη κατακόρυφη ολίσθηση

E = Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής: παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης

F = Ταχείας πήξης: γρήγορη ρύθμιση (μόνο με τσιμεντοκονίες)





ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ

Πλήρωση & ελαστικότητα

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ

- Γρήγορη εφαρμογή
- Προστασία
- Μεγάλη επιλογή χρωμάτων

Η αρμολόγηση είναι πολύ σημαντική στην επικόλληση των πλακιδίων. Ο αρμόστοκος πληρώνει τα κενά των πλακιδίων, ενώ παρέχει προστασία από τη διείσδυση της υγρασίας, δημιουργώντας ένα ελκυστικό αποτέλεσμα.

Ταχύτητα και ομορφιά

Ο αρμόστοκος Baumaticol PremiumFuge αποτελεί την τέλεια λύση για όλους τους τύπους πλακιδίων και υποστρωμάτων. Ο Baumaticol PremiumFuge είναι ένας ιδιαίτερα ελαστικός υδατοστεγανός αρμόστοκος. Χάρη στη μεγάλη του αντοχή στον παγετό, τη σκόνη και τη μούχλα, αποτελεί την ιδανική λύση για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Με την ευκολία τοποθέτησης στους αρμούς των πλακιδίων, αποτελεί τη γρήγορη και εύκολη λύση για την εργασία σας. Κατάλληλος για κεραμικά πλακίδια, ψηφίδες, φυσικούς λίθους και πορσελανάτα πλακίδια. Για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δωμάτια με υγρασία. Για τοίχους και δάπεδα, τάρτσες και μπαλκόνια.



NEO

Ασφάλεια και ελαστικότητα

Για μόνιμα ελαστική σφράγιση αρμών διαστολής και συναρμογής, εσωτερικά και εξωτερικά, το ενός συστατικού σφραγιτικό σιλικόνης Baumaticol Silikon αποτελεί την κατάλληλη επιλογή. Έχει αντοχή στην ακτινοβολία UV και το νερό, στα βακτήρια και τα άλγη, καθώς και στις καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών τοίχων και δαπέδων με επικαλύψεις κεραμικών πλακιδίων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και για τη σφράγιση αρμών συναρμογής πλακιδίων με άλλα υλικά, όπως μπανιέρες, κουφώματα θυρών, κ.λ.π.

Τα Baumaticol PremiumFuge και Baumaticol Silikon είναι διαθέσιμα σε 24 μοντέρνα χρώματα, εκληρώνοντας όλες τις σχεδιαστικές επιθυμίες.





Baumit Δάπεδα

Βλ. Τιμοκατάλογο Σελ. 139

Πώς επιτυγχάνεται η απόλυτα επίπεδη επιφάνεια;

Ανθεκτικό υπόστρωμα

Τα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα Baumit αποτελούν την ιδανική λύση για όλους τους τύπους δαπέδων, σε νέα και υφιστάμενα κτίρια. Επίσης, είναι κατάλληλα για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, χωρίς περιορισμούς ή χρήση προσθέτων, ενώ έχουν εξαιρετικά μεγάλη αντοχή στον χρόνο.



9 λόγοι για να επιλέξετε δάπεδα Baumit:

- 1 Εύκολη εφαρμογή
- 2 Τοποθέτηση επικαλύψεων σε σύντομο χρονικό διάστημα
- 3 Εξοικονόμηση χώρου στα εργοτάξια
- 4 Κατάλληλα για ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς τη χρήση προσθέτων
- 5 Ασφάλεια
- 6 Η κατάλληλη επιλογή για όλες τις εφαρμογές
- 7 Υψηλή καλυπτικότητα
- 8 Ανθεκτικότητα
- 9 Λεία επιφάνεια



NIVELLO – ΛΕΙΟ & ΕΠΙΠΕΔΟ

Σελ. 81

Εάν έχετε ανισοσταθμίες, ειδικά σε παλιά κτίρια, χρειάζεστε ένα υψηλής ποιότητας, ρευστό, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα. Το Baumit Nivello αποτελεί την ιδανική λύση για λείο και επίπεδο αποτέλεσμα.

1 ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

2 ΔΑΠΕΔΑ

3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

ΛΕΙΟ & ΕΠΙΠΕΔΟ Nivello

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

- Αυτοεπιπέδωση
- Χαμηλή συρρίκνωση
- Για ενδοδαπέδια θέρμανση

Για την επιπέδωση των δαπέδων, τα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα αποτελούν πάντα την καλύτερη λύση. Επίσης, χάρη στην ταχύτητα και ευκολία εφαρμογής τους, δημιουργούν ένα κατάλληλο υπόστρωμα για εφαρμογή πλακιδίων και άλλων επικαλύψεων.

Ωστόσο, τα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα δεν είναι μόνο κατάλληλα για κάλυψη ανισοσταθμιών, αλλά και για επικόλληση μεγάλων πλακιδίων, τοποθέτηση επικαλύψεων PVC ή λινόλεουμ, όπου απαιτείται μεγάλος βαθμός επιπεδότητας, που δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις τσιμεντοκονίες.

Baumit Nivello

Τα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα Baumit αποτελούν πάντα την κατάλληλη επιλογή. Με βάση τον ασβέστη (Nivello Quattro) ή το τσιμέντο (Nivello 20 και Nivello 10), είναι εξαιρετικά γρήγορα, ανθεκτικά και κατάλληλα για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Ως αστάρι πρόσφυσης προτείνουμε το Baumit Grund.



Baumit Nivello Quattro

Το Nivello Quattro είναι ένα καινοτόμο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα με βάση τον ασβέστη, χαμηλής συρρίκνωσης, κατάλληλο για εσωτερική εφαρμογή και σε πάχη 1-20 mm. Ενδείκνυται πριν την εφαρμογή όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων. Επίσης, είναι κατάλληλο για δάπεδα με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Baumit Nivello 10

Ένα τσιμεντοειδές αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα για την εξομάλυνση εσωτερικών χώρων σε πάχη 1-10 mm. Ενδείκνυται πριν την εφαρμογή όλων των επικαλύψεων δαπέδων. Επίσης, είναι κατάλληλο για δάπεδα με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Baumit Nivello 20

Ένα τσιμεντοειδές, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, με αντοχή στην υγρασία. Το Nivello 20 είναι κατάλληλο για εσωτερική εφαρμογή και σε πάχη 1-20 mm. Ενδείκνυται πριν την εφαρμογή όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων. Επίσης, είναι κατάλληλο για δάπεδα με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Baumit Grund

Έτοιμο προς χρήση, υψηλής ποιότητας, χωρίς διαλύτες, αστάρι συνθετικών ρητινών, για σφράγιση πορώδους σε πολύ απορροφητικά υποστρώματα με βάση το τσιμέντο και τον ασβέστη, τραχιές τσιμεντοειδείς επιφάνειες, κ.λπ..



Ευελιξία. Ομορφιά. Αντοχή.

Η σειρά Baumit για τον περιβάλλοντα χώρο προσφέρει επαγγελματικά και εύκολα στην εφαρμογή προϊόντα για ασφαλείς κατασκευές.

Αποτελείται από δύο τύπους ξηρού σκυροδέματος, ελεγμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις ξηρών σκυροδεμάτων. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για επισκευές στο σπίτι και στον κήπο, για κατασκευή απλών στοιχείων σκυροδέματος, καθώς και για πλήρωση οπών και μικρών κοιλοτήτων με εύκολο και γρήγορο τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να αναμίξετε επί μέρους υλικά.

Χρησιμοποιήστε μόνο νερό και είστε έτοιμοι.



1 ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

2 ΔΑΠΕΔΑ

3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

**Ποιος είναι ο ειδικός
στη διαμόρφωση του
περιβάλλοντα χώρου;**

**Baumit
Περιβάλλοντα
χώρος**

Βλ. Τιμοκατάλογο Σελ. 141

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ



**9 λόγοι για να
χρησιμοποιήσετε προϊόντα
Baumit στον περιβάλλοντα
χώρο:**

- 1** Εξοικονόμηση χρόνου & χρήματος
- 2** Ασφάλεια και ποιότητα
- 3** Μοναδικές συνθέσεις
- 4** Ανθεκτικότητα
- 5** Ταχύτητα
- 6** Ομορφιά και μοναδικότητα
- 7** Αντοχή στον παγετό
- 8** Εύκολη εφαρμογή
- 9** Μεγάλο πεδίο εφαρμογών

ΒΕΤΟΝ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Η σειρά Baumit παρέχει σκυρόδεμα με ειδικά χαρακτηριστικά, δοκιμασμένα με επιτυχία.



ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

BAUMIT BETON

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

- Ανθεκτικότητα
- Προαναμεμειγμένο προϊόν
- Αντοχή & ασφάλεια

Όλα τα σκυροδέματα διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή τους, ως προς το είδος εφαρμογής ή τις ιδιότητές τους. Έτσι, το ίδιο προϊόν συχνά κατατάσσεται σε διάφορες κατηγορίες.



Κοινό σκυρόδεμα

Για όλες τις εργασίες σκυροδέτησης στο σπίτι ή στον κήπο, π.χ. για στήριξη, σκαλοπάτια, κ.λ.π.

Τα πλεονεκτήματα

- Για εργασίες σκυροδέτησης
- Ευκολία μεταφοράς
- Χωρίς τη χρήση ειδικών μηχανημάτων
- Εύκολη εφαρμογή

Baumit Beton B20

Έτοιμο προς χρήση προαναμεμειγμένο ξηρό σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C20/25 για όλες τις εργασίες σκυροδέτησης μικρής κλίμακας στο σπίτι και στον κήπο.

Μέγιστος κόκκος αδρανών 4 mm.



Ιδιότητες

Τι πρέπει να προσέξετε: Το ξηρό σκυρόδεμα μπορεί να αναμειχθεί με νερό, με το χέρι ή κατάλληλους αναμεικτήρες, και να μεταφερθεί το ταχύτερο δυνατό στο πεδίο εφαρμογής. Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή του μείγματος από ύψη μεγαλύτερα του 1 μέτρου. Το εφαρμοσμένο σκυρόδεμα πρέπει να συμπακνώνεται και να επιπεδώνεται. Πρέπει να ωριμάζει με την κατάλληλη μέθοδο για την αποφυγή της ταχείας ξήρανσης από τον ήλιο και τον αέρα.



ΕΥΚΟΛΗ ΛΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΜΙΞΗ

Ειδικό σκυρόδεμα ταχείας πήξης

Έτοιμο προαναμεμειγμένο ξηρό σκυρόδεμα με ιδιαίτερα καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Baumit NixMix Beton

Προαναμεμειγμένο ξηρό σκυρόδεμα, εξαιρετικά ταχείας πήξης, κατηγορίας αντοχής C16/20, κατάλληλο για εργασίες σκυροδέτησης χωρίς στατικές απαιτήσεις (π.χ. φράχτες, πινακίδες). Μπορεί να εφαρμοστεί ξηρό ή νωπό. Μέγιστος κόκκος αδρανών 8 mm.



Επιλογές εφαρμογής


Χωρίς ανάμειξη: το ξηρό σκυρόδεμα ρίχνεται στην περιοχή σκυροδέτησης και ακολούθως γίνεται η έγχυση νερού.

Με ανάμειξη: το ξηρό σκυρόδεμα αναμιγνύεται σε μικρές ποσότητες με νερό και εφαρμόζεται με ύφυγρη ή ρέουσα συνεκτικότητα.



EYPETHPIO



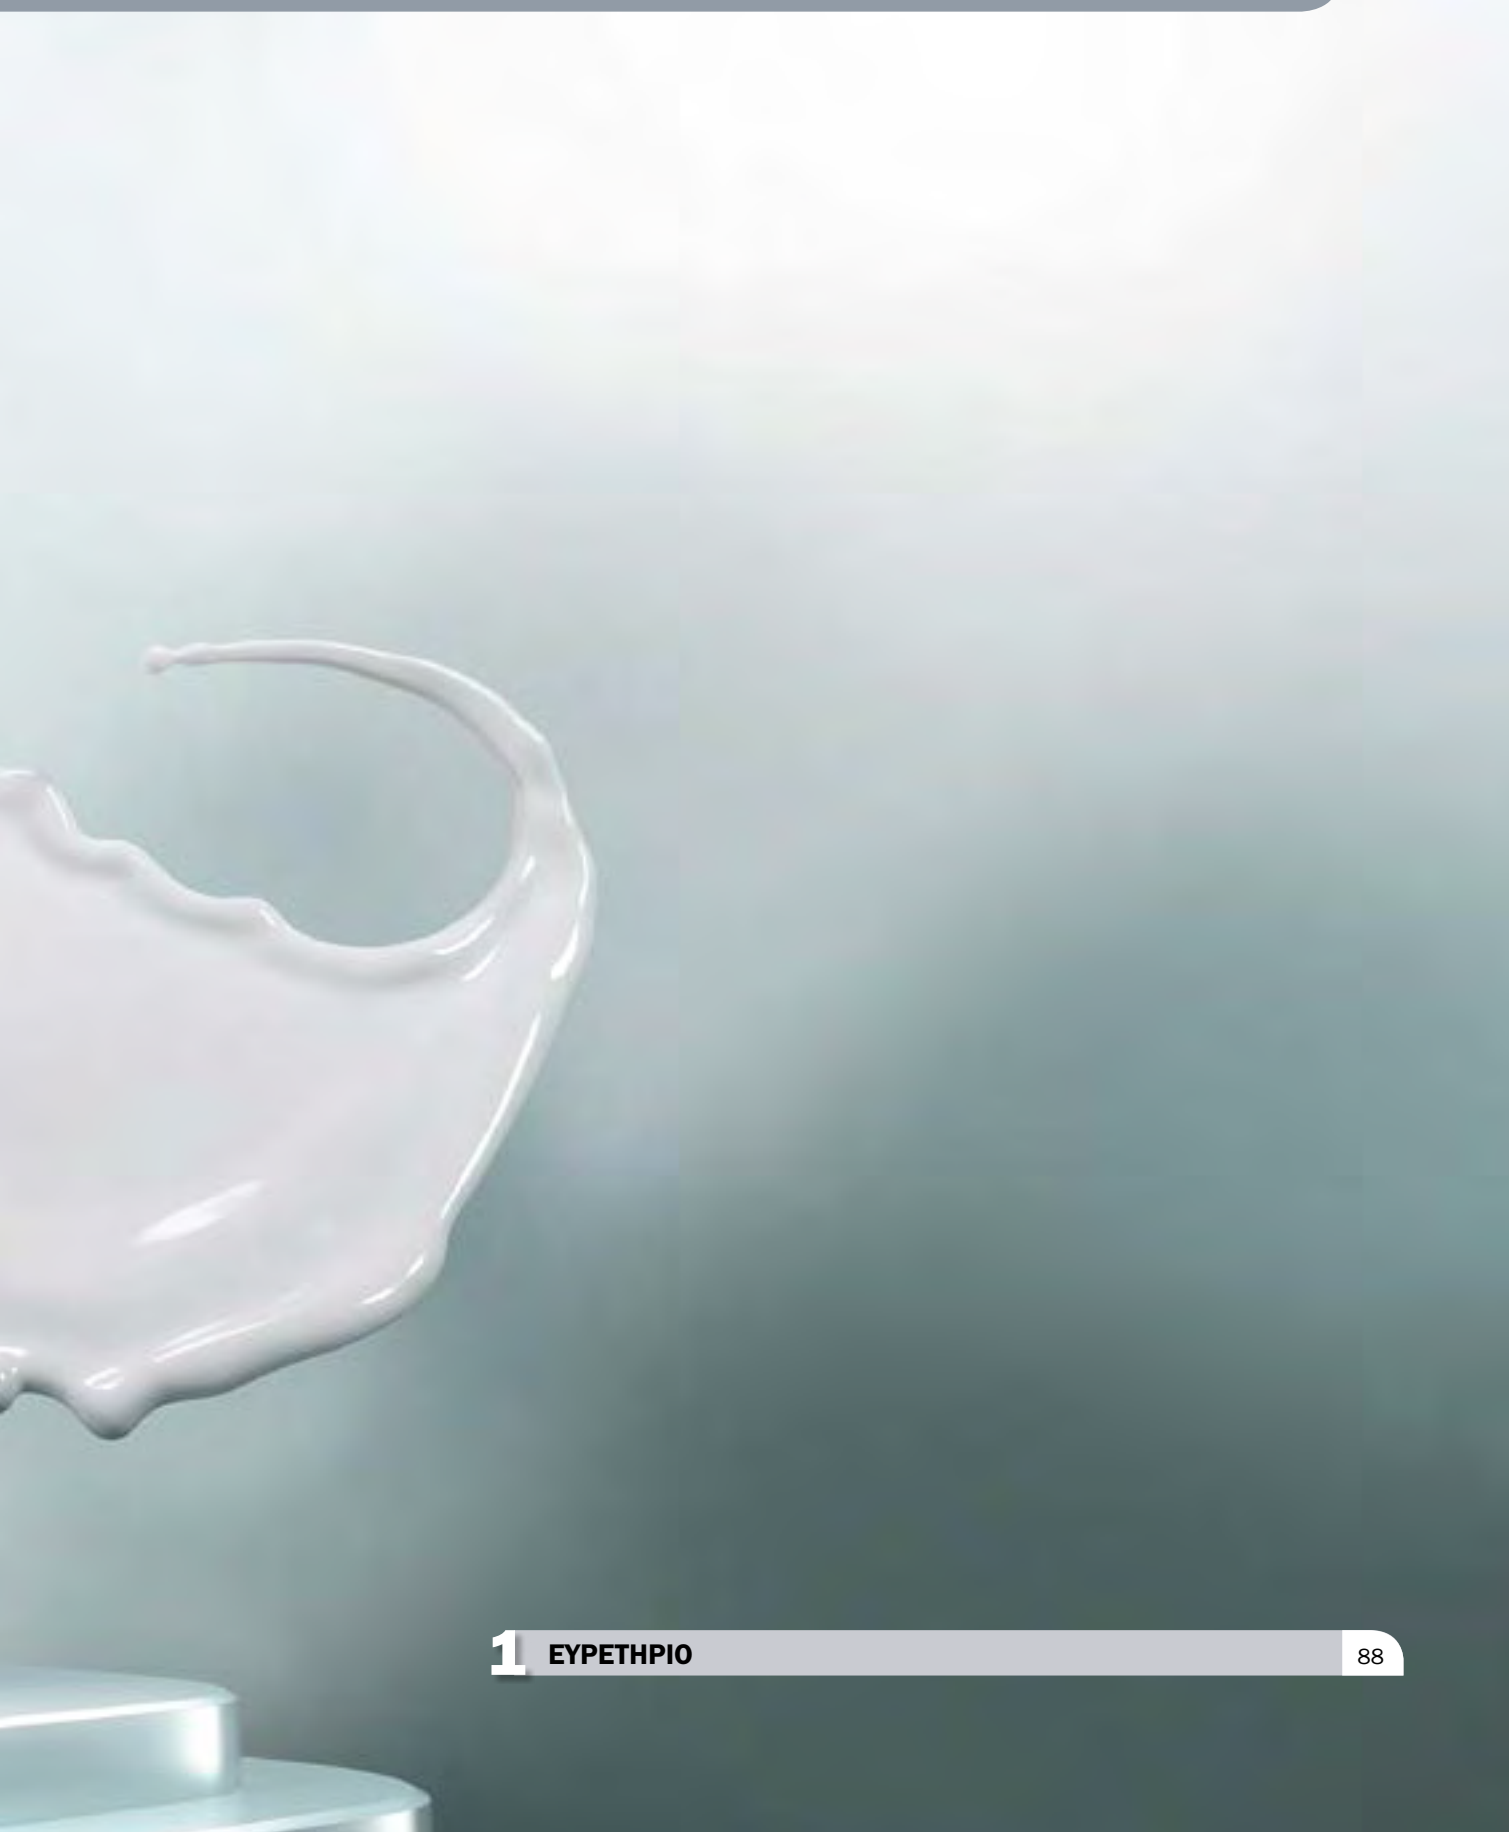

1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

88



ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 4

Baumitlife.com	6
World Of Life	8
Αυτοκαθαρισμός	12
Λειτουργία Στεγνώματος	13
Λαμπερό Αποτέλεσμα	14
Cool Pigments	15
Crack-bridging	16
Κλασσικές Υφές	17
Διασκοσμητική Διαμόρφωση	18
Λεία όψη	20
Mosaik	22

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 24

Εξοικονόμηση ενέργειας	26
Μείωση κόστους	27
Αειφορία	28
Άνετη διαβίωση	29
Συνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομονώσης	30
OpenSystem	32
StarSystem EPS	34
StarSystem Mineral	36
ProSystem	37

StarSystem XPS	38
Ζώνη Στεγάνωσης	39
PowerSystem	40
StarTrack και Βύσματα	42
Εξαρτήματα	44

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ 46

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 48	
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων	52



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

HEALTHY LIVING 56

Ερευνητικό Κέντρο Viva Park	60
Klima προϊόντα	62
Υψηλή Διαπνοή Και Ευχάριστο Κλίμα	64

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 66

ΣΟΒΑΔΕΣ	68
MPI	70

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 74

Αντοχή και ομορφιά	76
Στεγάνωση και προετοιμασία	77
Αντοχή & ασφάλεια	78
Πλήρωση & ελαστικότητα	79

ΔΑΠΕΔΑ 80

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 82

BAUMIT ΒΕΤΟΝ 84

ΠΡΟΣΩΠΗ - ΠΡΩΤΑ Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ Χρώματα προσώπων	96
TOP/CLASSICO Σοβάδες προσώπων	97
ΑΣΤΑΡΙ Προετοιμασία Υποστρώματος & Πρόσθετα	106



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

CONTACT Κόλλες & Στρώσεις Ενίσχυσης	108
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ	111
ΠΛΕΓΜΑΤΑ & ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ	114
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	118



ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

MPA Σοβάδες Μηχανής	122
MULTI Πολλαπλής Χρήσης Συνδετικά Κονιάματα	124
SANOVA Σοβάδες Ανακαίνισης	125

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟΣ



ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

KLIMA Σοβάδες	128
KLIMA Βαφές	129



ΣΟΒΑΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

MPI 25	130
GLEMA I PLUS	131

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

BAUMACOL Πληρωτικά αρμών	134
BAUMACOL Κόλλες	135
BAUMACOL Προετοιμασία υποστρώματος	137



ΔΑΠΕΔΑ

NIVELLO Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα	139
--	-----



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΚΗΠΟΣ


ΒΕΤΟΝ Σκυρόδεμα	141
------------------------------	-----

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	149
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ BAUMIT	150

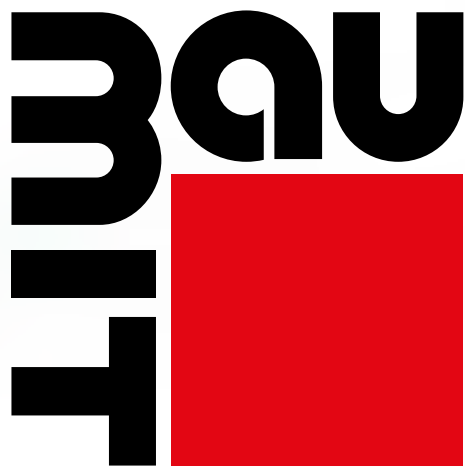

baumit.com

Τιμοκατάλογος 2018

Προσόψεις • Επιχρίσματα • Κονιάματα

Baumit. Ιδέες με μέλλον

ΠΡΟΣΟΨΗ – ΠΡΩΤΑ Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



- 
- 1** ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ 94
 - 2** ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 108
 - 3** ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ 122

ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Βλ. Συστήματα σελίδα 14

PREMIUM ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΨΕΩΝ

Τιμή €

Baumit NanoporColor



Αυτοκαθαριζόμενο χρώμα πρόσοψης με υψηλή διαπνοή και αντοχή στη ρύπανση χάρη στην τεχνολογία φωτοκατάλυσης.
Βλ. σελ. 12 για περισσότερες λεπτομέρειες.

- Αυτοκαθαριζόμενο ■ Τεχνολογία φωτοκατάλυσης ■ Προστασία από τη ρύπανση



NanoporColor 14 l

93,80/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις
Απόδοση: περίπου 43 m²/δοχείο για δύο στρώσεις
Συσκευασία: 14l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l

6,70/l

NanoporColor 5 l

37,50/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις
Απόδοση: περίπου 15 m²/δοχείο για δύο στρώσεις
Συσκευασία: 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l

7,50/l

Baumit StarColor



Χρώμα πρόσοψης υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες με βάση ρητίνη σιλικόνης και νέο πληρωτικό για ταχεία ξήρανση.
Βλ. σελ. 13 για περισσότερες λεπτομέρειες.

- Επιφάνεια ταχείας ξήρανσης ■ Υψηλή προστασία από άλγη και μύκητες ■ Βελτιωμένη εργασιομότητα



NEO



StarColor 14 l

82,60/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις
Απόδοση: περίπου 43 m²/δοχείο για δύο στρώσεις
Συσκευασία: 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l

5,90/l

StarColor 5 l

34,00/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις
Απόδοση: περίπου 15 m²/δοχείο για δύο στρώσεις
Συσκευασία: 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l

6,80/l

PREMIUM ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ

Τιμή €

Baumit PuraColor

NEO
Life
 COLORED BY BAUMIT


Ανθεκτικό χρώμα πρόσωψης για έντονες και λαμπερές αποχρώσεις. Μεγαλύτερη σταθερότητα αποχρώσεων μέσω της τεχνολογίας cool pigments
Βλ. σελ. 14 για περισσότερες λεπτομέρειες.

- Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
- Έντονα χρώματα
- Τεχνολογία cool pigments

PuraColor 14 l
78,40/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις
 Απόδοση: περίπου 43 m²/δοχείο για δύο στρώσεις
 Συσκευασία: 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l

5,60/l
PuraColor 5 l
32,00/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις
 Απόδοση: περίπου 15 m²/δοχείο για δύο στρώσεις
 Συσκευασία: 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l

6,40/l
PROFESSIONAL ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ

Τιμή €

Baumit SilikonColor

Life
 COLORED BY BAUMIT


Έτοιμο προς χρήση χρώμα εξωτερικών επιφανειών πρόσωψης με βάση ρητίνη σιλικόνης. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικά υδατοαπωθητικό, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση και βελτιωμένη εργασιμότητα.

- Βελτιωμένη εργασιμότητα
- Διαπνέον
- Υδατοαπωθητικό

SilikonColor 14 l
65,80/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις
 Απόδοση: περίπου 43 m²/δοχείο για δύο στρώσεις
 Συσκευασία: 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l

4,70/l
SilikonColor 5 l
29,50/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις
 Απόδοση: περίπου 15 m²/δοχείο
 Συσκευασία: 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l

5,90/l
Baumit SilikatColor

Life
 COLORED BY BAUMIT


Έτοιμο προς χρήση χρώμα πρόσωψης εξωτερικού χώρου σε βάση υδρούλου. Υψηλής διάχυσης υδρατμών και υδατοαπωθητικό. Κατάλληλο για εργασίες ανακαίνισης, συντήρησης μνημείων και διατηρητέων κτιρίων.

- Διαπνέον
- Ανόργανο
- Κατάλληλο για ανακαίνιση

SilikatColor 14 l
61,60/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις
 Απόδοση: περίπου 43 m²/δοχείο για δύο στρώσεις
 Συσκευασία: 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l

4,40/l
SilikatColor 5 l
27,50/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις
 Απόδοση: περίπου 15 m²/δοχείο
 Συσκευασία: 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l

5,50/l

PROFESSIONAL ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ

Τιμή €

Baumit GranoporColor



Life
COLORED BY BAUMIT



Έτοιμο προς χρήση χρώμα πρόσωσης σε ακρυλική βάση για εξωτερική χρήση. Καλή διάχυση υδρατμών και πολύ υδατοαπωθητικό.

- Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
- Οικονομικό
- Γενικής χρήσης

GranoporColor 14 l

60,20/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις
Απόδοση: περίπου 43 m²/δοχείο για δύο στρώσεις
Συσκευασία: 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l

4,30/l

GranoporColor 5 l

26,50/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις
Απόδοση: περίπου 15 m²/δοχείο
Συσκευασία: 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l

5,30/l

Baumit FlexaColor



NEO

Life
COLORED BY BAUMIT

Οργανικό χρώμα σε βάση ρητίνης σιλικόνης, υψηλής ελαστικότητας για εξωτερική χρήση.
Βλ. σελ. 50 για περισσότερες λεπτομέρειες.


- Υψηλής ελαστικότητας
- Γεφύρωση ρωγμών
- Μεγάλη καλυπτικότητα

FlexaColor 14 l

68,60/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,2 l/m² ανά στρώση
Απόδοση: περίπου 70 m²/δοχείο
Συσκευασία: 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l

4,90/l

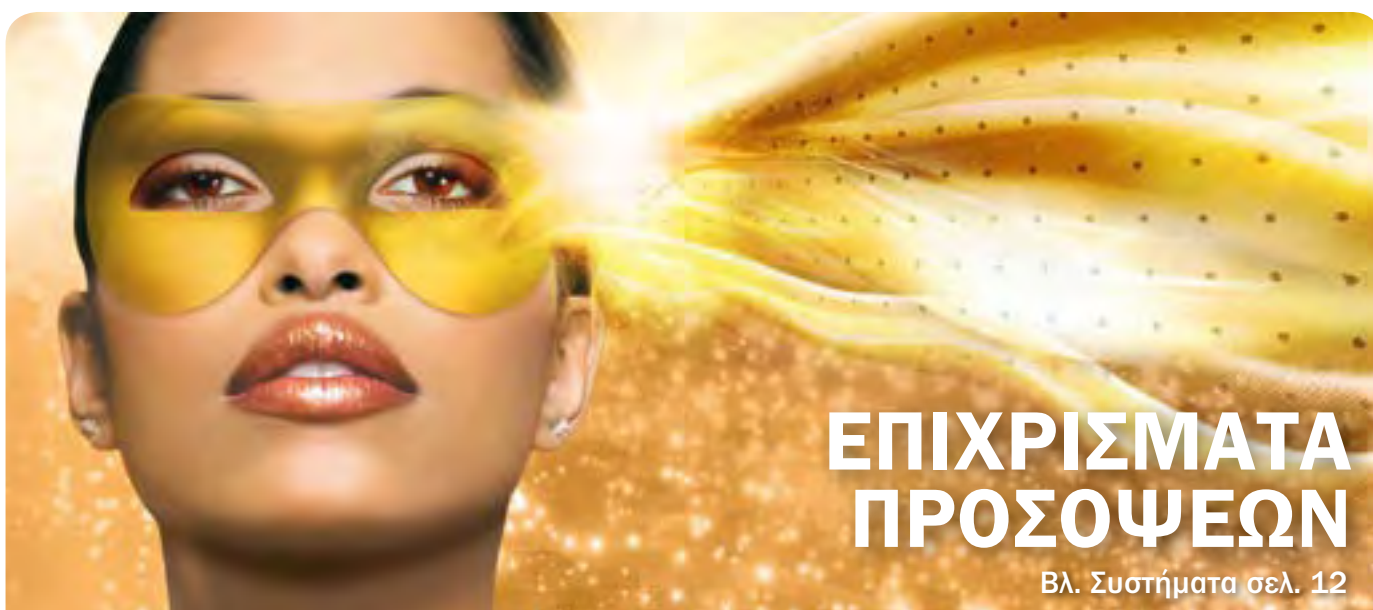

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ

Βλ. Συστήματα σελ. 12

PREMIUM ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΗΣ

Τιμή €

Baumit NanoporTop



Αυτοκαθαριζόμενο τελικό επίχρισμα, υψηλής διαπνοής και αντοχής στη ρύπανση χάρη στην τεχνολογία φωτοκατάλυσης.
Βλ. σελ. 12 για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Αυτοκαθαριζόμενο προϊόν ■ Τεχνολογία φωτοκατάλυσης ■ Αντοχή στη ρύπανση



photokat

Life
COLORED BY BAUMIT®



NanoporTop

74,50/δοχείο

2,98/kg

NanoporTop K 1.5 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,5 kg/m²
Απόδοση: περίπου 10 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

NanoporTop K 2.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,9 kg/m²
Απόδοση: περίπου 8,6 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

NanoporTop K 3.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 3,9 kg/m²
Απόδοση: περίπου 6,4 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

NanoporTop R 2.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,6 kg/m²
Απόδοση: περίπου 9,6 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

NanoporTop R 3.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 3,6 kg/m²
Απόδοση: περίπου 6,9 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

PREMIUM ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΨΗΣ

Τιμή €

Baumit NanoporTop Fine



Αυτοκαθαριζόμενο ανόργανο τελικό επίχρισμα με ικανότητα προστασίας από τη ρύπανση χάρις στην τεχνολογία φωτοκατάλυσης, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας (επίχρισμα λεπτής στρώσης) για προστασία και διακόσμηση προσώψεων.
Βλ. σελ. 12 για περισσότερες λεπτομέρειες.

NanoporTop Fine K 1 mm

87,25/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 2 kg/m²
Απόδοση: περίπου 12,5 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

3,49/kg



Baumit StarTop



Υψηλής υδατοαπωθητικότητας τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας και με βάση ρητίνης σιλικόνης, με νέο πληρωτικό υλικό για ταχεία ξήρανση. Εύκολο στην εφαρμογή. Βλ. σελ. 13 για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Ταχεία ξήρανση ■ Αυξημένη προστασία ενάντια σε μύκητες και άλγη ■ Βελτιωμένη εργασιμότητα

StarTop

66,25/δοχείο

2,65/kg

StarTop K 1.5 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,5 kg/m²
Απόδοση: περίπου 10 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

StarTop K 2.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,9 kg/m²
Απόδοση: περίπου 8,6 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

StarTop K 3.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 3,9 kg/m²
Απόδοση: περίπου 6,4 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

StarTop R 2.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,6 kg/m²
Απόδοση: περίπου 9,6 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

StarTop R 3.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 3,6 kg/m²
Απόδοση: περίπου 6,9 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

Baumit StarTop Fine



Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας (επίχρισμα λεπτής στρώσης) και βάση ρητίνης σιλικόνης, υψηλής υδατοαπωθητικότητας, με νέο πληρωτικό υλικό για ταχεία ξήρανση, προστασία και διακόσμηση προσώψεων.
Βλ. σελ. 13 για περισσότερες λεπτομέρειες.

NanoporTop Fine K 1 mm

67,50/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 2 kg/m²
Απόδοση: περίπου 12,5 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 kg

2,70/kg



PREMIUM ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΗΣ

Τιμή €

Baumit PuraTop


Ανθεκτικό ακρυλικό τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας για έντονα και λαμπερά χρώματα. Μεγαλύτερη σταθερότητα χρώματος με προσθήκη κατάλληλων χρωστικών. Βλ. σελ. 14 για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ■ Έντονες αποχρώσεις ■ Τεχνολογία Cool pigments


NEO
Life
COLORED BY BAUMIT®

PuraTop
62,25/δοχείο
2,49/kg
PuraTop K 1.5 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,5 kg/m²
Απόδοση: περίπου 10 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

PuraTop K 2.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,9 kg/m²
Απόδοση: περίπου 8,6 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

PuraTop K 3.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 3,9 kg/m²
Απόδοση: περίπου 6,4 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

PuraTop R 2.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,6 kg/m²
Απόδοση: περίπου 9,6 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

PuraTop R 3.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 3,6 kg/m²
Απόδοση: περίπου 6,9 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

Baumit PuraTop Fine


Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας (επίχρισμα λεπτής στρώσης), για έντονα και λαμπερά χρώματα, προστασία και διακόσμηση προσώπων.

Βλ. σελ. 14 για περισσότερες λεπτομέρειες.


NEO
Life
COLORED BY BAUMIT®

PuraTop Fine K 1 mm
63,75/δοχείο
2,55/kg

Κατανάλωση: περίπου 2 kg/m²
Απόδοση: περίπου 12,5 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 kg

PROFESSIONAL ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τιμή €

Baumit SilikonTop



Life
COLORED BY BAUMIT®



Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας και βάση ρητίνης σιλικόνης. Τριφτός τελικός σοβάς για εξωτερικούς χώρους. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικά υδατοαπωθητικός, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση, με πολύ καλή εργασιμότητα για γενική χρήση. *Βλ. σελ. 31 για περισσότερες λεπτομέρειες.*

- Υψηλή προστασία
- Υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στη ρύπανση
- Μεγάλη καλυπτικότητα

SilikonTop

57,25/δοχείο

2,29/kg

SilikonTop K 1.5 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,5 kg/m²
Απόδοση: περίπου 10 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

SilikonTop K 2.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,9 kg/m²
Απόδοση: περίπου 8,6 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

SilikonTop K 3.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 3,9 kg/m²
Απόδοση: περίπου 6,4 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

SilikonTop R 2.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,6 kg/m²
Απόδοση: περίπου 9,6 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

SilikonTop R 3.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 3,6 kg/m²
Απόδοση: περίπου 6,9 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

Baumit SilikonTop Fine



NEO

Life
COLORED BY BAUMIT®



Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας (λεπτής στρώσης) και βάση ρητίνης σιλικόνης. Τριφτός τελικός σοβάς για εξωτερικούς χώρους. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικά υδατοαπωθητικός, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση, με πολύ καλή εργασιμότητα για προστασία και διακόσμηση προσόψεων. *Βλ. σελ. 31 για περισσότερες λεπτομέρειες.*

- Υψηλή προστασία
- Υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στη ρύπανση
- Μεγάλη καλυπτικότητα

SilikonTop K 1.00mm

58,75/δοχείο

2,35/kg

Κατανάλωση: περίπου 2,0 kg/m²
Απόδοση: περίπου 12,5 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

PROFESSIONAL ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΗΣ

Τιμή €

Baumit StellaporTop


Έτοιμο προς χρήση, τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης πολυσιλοξανικής ρητίνης σε μορφή πάστας. Τριτό επίχρισμα για εξωτερική επιφάνεια, με πολύ καλή διαπνοή και υδατοαπωθητικό, εύκολο στην εφαρμογή, με βελτιωμένη κατανάλωση. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

- Υψηλή προστασία ■ Υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στη ρύπανση ■ Μεγάλη καλυπτικότητα

Life
COLORED BY BAUMIT

Life
COLORED BY BAUMIT


StellaporTop	52,50/δοχείο
	2,10/kg

StellaporTop K 1.5 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,3 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 10,9 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

StellaporTop Fine	53,75/δοχείο
	2,15/kg

StellaporTop Fine 1.00mm

Κατανάλωση:	περίπου 1.9 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 13.2 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

Baumit CreativTop


Έτοιμο προς χρήση, τελικό επίχρισμα διακοσμητικής διαμόρφωσης σε μορφή πάστας σε βάση σιλκόνης. Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο διαμόρφωσης. Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο.

Βλ. σελ. 18-21 για περισσότερες λεπτομέρειες

- Απεριόριστες σχεδιαστικές επιλογές ■ Μεγάλη ποικιλία μοναδικών υφών ■ Εξασφάλιση μοναδικών επιφανειών



CreativTop Max 4.0 mm	49,50/δοχείο
	1,98/kg

Κατανάλωση:	περίπου 5,0 - 6,2 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 4,0 - 5,0 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

CreativTop Trend 3.0 mm	50,00/δοχείο
	2,00/kg

Κατανάλωση:	περίπου 4,2 - 6,2 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 4-5,9 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

CreativTop Fine 1.0 mm	56,25/δοχείο
	2,25/kg

Κατανάλωση:	περίπου 2.9 - 4.2 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 5.0 - 8.5 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

CreativTop Pearl 0.5 mm	64.75/δοχείο
	2,59/kg

Κατανάλωση:	περίπου 1,5-3,5 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 7,1-16,6 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

CreativTop S-Fine 0.1 mm	67,25/δοχείο
	2,69/kg

Κατανάλωση:	περίπου 3.0-4.0 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6-8 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

PROFESSIONAL ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τιμή €

Baumit SilikatTop



Έτοιμο προς χρήση, τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας και σε βάση υδρούλου. Τριφτό επίχρισμα για εξωτερική επιφάνεια, υψηλής διάχυσης υδρατμών και υδατοαπωθητικό.

Βλ. σελ. 32 για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Διαπνέον ■ Ανόργανο προϊόν ■ Ιδανικό για ανακαινίσεις

Life
COLORED BY BAUMIT®



SilikatTop

49,50/δοχείο

1,98/kg

SilikatTop K 1.5 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,5 kg/m²
Απόδοση: περίπου 10 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

SilikatTop K 2.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,9 kg/m²
Απόδοση: περίπου 8,6 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

SilikatTop K 3.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 3,9 kg/m²
Απόδοση: περίπου 6,4 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

SilikatTop R 2.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,6 kg/m²
Απόδοση: περίπου 9,6 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

SilikatTop R 3.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 3,6 kg/m²
Απόδοση: περίπου 6,9 m²/δοχείο
Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

Baumit SilikatTop Fine



Έτοιμο προς χρήση, τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας και σε βάση υδρούλου. Τριφτό επίχρισμα για εξωτερική επιφάνεια, υψηλής διάχυσης υδρατμών και υδατοαπωθητικό.

Βλ. σελ. 32 για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Διαπνέον ■ Ανόργανο προϊόν ■ Ιδανικό για ανακαινίσεις

NEO

Life
COLORED BY BAUMIT®



SilikatTop Fine K 1mm

51,25/δοχείο

2,05/kg

PROFESSIONAL ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΨΗΣ

Τιμή €

Baumit GranoporTop


Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας για εξωτερική χρήση.

- Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ■ Οικονομικό προϊόν ■ Γενικής χρήσης



GranoporTop	48,50/δοχείο
	1,94/kg

GranoporTop K 1.5 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 10 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

GranoporTop K 2.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,9 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 8,6 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

GranoporTop K 3.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 3,9 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6,4 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

GranoporTop R 2.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,6 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 9,6 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

GranoporTop R 3.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 3,6 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6,9 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg

Baumit GranoporTop Fine

NEO

Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας (επίχρισμα λεπτής στρώσης) για προστασία και διακόσμηση προσώπων.



GranoporTop Fine K 1 mm	50,00/δοχείο
	2,00/kg

Κατανάλωση:	περίπου 2 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 12,5 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 kg

DESIGN ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τιμή €

Baumit MosaikTop



Τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη για εξωτερικούς χώρους, ειδικά για την περιοχή της ζώνης στεγάνωσης. Για εφαρμογή ασταριού συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών.

Βλ. σελ. 22 για περισσότερες λεπτομέρειες.

- Με έγχρωμη ψηφίδα
- Πολλές χρωματικές επιλογές
- Υψηλή ανθεκτικότητα



MosaikTop

67.00/δοχείο

Κατανάλωση:

περίπου 5,5 kg/m²

2.68/kg

Απόδοση:

περίπου 4,5 m²/δοχείο

Συσκευασία:

25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg



MosaikTop 301



MosaikTop 302



MosaikTop 303



MosaikTop 304



MosaikTop 305



MosaikTop 306 ●



MosaikTop 307



MosaikTop 308



MosaikTop 309



MosaikTop 310



MosaikTop 311



MosaikTop 312



MosaikTop 313




MosaikTop 314 ●




MosaikTop 315



MosaikTop 316



MosaikTop 317 ●



MosaikTop 318




MosaikTop 319




MosaikTop 320




MosaikTop 321



MosaikTop 322



MosaikTop 323 ●



MosaikTop 324 ●



MosaikTop 325




MosaikTop 326



MosaikTop 327



MosaikTop 328



MosaikTop 329




MosaikTop 330



MosaikTop 331 ●



MosaikTop 332 ●



MosaikTop 333



MosaikTop 334



MosaikTop 335



MosaikTop 336

το Baumit MosaikTop χρησιμοποιείται εξωτερικά στη ζώνη στεγάνωσης.

Τα χρώματα με ● μπορούν να εφαρμοστούν σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit μόνο σε μικρή περιοχή (π.χ. σε διακοσμητικά στοιχεία).

CLASSIC ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τιμή €

Baumit Classico Special



Τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης για προστασία και διαμόρφωση προσόψεων. Υδατοαπωθητικό, κατάλληλο και για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit.

- Κατάλληλο για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
- Ανόργανο προϊόν
- Μπορούν να εφαρμοστούν Βαφές Baumit



Classico Special	14.75/σακί
	0.59/kg

Classico Special 1 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,0 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 12,5 m ² /σακί
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1200kg

Classico Special 1.5 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 10,0 m ² /σακί
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1200kg

Classico Special 2.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 3,5 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 7,1 m ² /σακί
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1200kg

Classico Special 3.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 4,0kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6,3 m ² /σακί
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1200kg



ΑΣΤΑΡΙΑ

Βλ. Συστήματα σελ. 30

ΑΣΤΑΡΙΑ

Τιμή €

Baumit PremiumPrimer



Εξαιρετικά ισχυρό, αστάρι πρόσφυσης και εξομάλυνσης της απορρόφησης, γενικής χρήσης, διαπνέον. Περιέχει πληρωτικά υλικά που διευκολύνουν την εφαρμογή των τελικών επιστρώσεων. Κατάλληλο για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bauprimer, καθώς και για τα τελικά επιχρίσματα. Χωρίς διαλύτες.

- Εξαιρετική εξομάλυνση της απορρόφησης
- Βέλτιστη πρόσφυση
- Ομογενοποίηση υποστρώματος



PremiumPrimer 20 kg

59.60/δοχείο

Κατανάλωση:

περίπου 0,25 kg/ m² σε ETICS

2.98/kg

περίπου 0,40 kg/m² σε επίχρισμα

Απόδοση:

περίπου 80 m²/δοχείο για ETICS

περίπου 50 m²/δοχείο για επίχρισμα

Συσκευασία:

20 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 480kg

PremiumPrimer 5 kg

18.45/δοχείο

Κατανάλωση:

περίπου 0,25 kg/m² σε ETICS

3.69/kg

περίπου 0,40 kg/m² σε επίχρισμα

Απόδοση:

περίπου 20 m²/δοχείο για ETICS

περίπου 12,5 m²/δοχείο για επίχρισμα

Συσκευασία:

5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320kg

ΑΣΤΑΡΙΑ

Τιμή €

Baumit UniPrimer


Έτοιμο προς χρήση αστάρι πρόσφυσης και εξομάλυνσης της απορρόφησης για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit, καθώς και για τα τελικά επιχρίσματα. Χωρίς διαλύτες.

- Γενικής χρήσης
- Ρύθμιση απορροφητικότητας υποστρώματος
- Βελτίωση πρόσφυσης



UniPrimer 25 kg		49,75/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,25 kg/ m ² σε ETICS	1,99/kg
	περίπου 0,40 kg/m ² σε επίχρισμα	
Απόδοση:	περίπου 100 m ² /δοχείο για ETICS	
	περίπου 60 m ² /δοχείο για επίχρισμα	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg	

UniPrimer 5 kg		12,65/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,25kg/ m ² σε ETICS	2,53/kg
	περίπου 0,40 kg/m ² σε επίχρισμα	
Απόδοση:	περίπου 20 m ² /δοχείο για ETICS	
	περίπου 12,5 m ² /δοχείο για επίχρισμα	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320kg	

Baumit MultiPrimer


Εξαιρετικά ισχυρό, υδρατμοπερατό αστάρι για την προετοιμασία του υποστρώματος ανόργανων επιφανειών, πριν την εφαρμογή χρωμάτων και σοβάδων. Χωρίς διαλύτες.

- Γενικής χρήσης
- Σταθεροποίηση υποστρώματος
- Χωρίς διαλύτες

NEO

MultiPrimer 10 l		40.50/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,10 - 0,25 kg/m ² ανάλογα με το υπόστρωμα	4.05/lit
Απόδοση:	περίπου 40 - 100 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	10 l δοχείο 40 δοχεία = 400 lit	

Baumit FillPrimer


Έτοιμο προς χρήση ινοπλισμένο αστάρι πλήρωσης ρωγμών, γενικής χρήσης, για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Πληρώνει και καλύπτει ρωγμές έως και 0,5 mm. Χωρίς διαλύτες.

FillPrimer 25 kg		72,25 /δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0.30 kg/m ² (για λεία υποστρώματα και για ένα χέρι)	2,89/kg
Απόδοση:	περίπου 80 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 400 kg	

FillPrimer 5kg		15,95 /δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0.30 kg/m ² (για λεία υποστρώματα και για ένα χέρι)	3,19/kg
Απόδοση:	περίπου 16 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 kg	



ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τιμή €

Baumit OpenContact



O

Ανόργανη ινοπλισμένη λευκή κόλλα υψηλής διάχυσης υδρατμών για την επικόλληση και την στρώση ενίσχυσης. Ειδικά σχεδιασμένη για το σύστημα Baumit open.

Βλ. σελ. 32 για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Υψηλή διάχυση υδρατμών ■ Λευκό χρώμα ■ Γρήγορη εφαρμογή

OpenContact 25 kg		19.00/Σακί
Κατανάλωση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης: περίπου 4,0 - 5,0 m ² /σακί	0.76/kg
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m ² Για στρώση ενίσχυσης: περίπου 5,0 - 6,0 m ² /σακί	
Συσκευασία:	25 kg, 1 Παλέτα = 48 σακιά = 1200kg	

Baumit StarContact White



S E S M I

Λευκή, ανόργανη κόλλα για την επικόλληση και την στρώση ενίσχυσης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Baumit. Κατάλληλη, επίσης, ως κονία εξομάλυνσης σε υπόστρωμα σκυροδέματος.

Βλ. σελ. 34 για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Ελαστική ■ Λευκή ■ Υψηλών επιδόσεων

StarContact White 25 kg		17,45/Σακί
Κατανάλωση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 4,0-5,0 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 7,0-8,0 kg/m ²	0,698/kg
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m ² /σακί	
Συσκευασία:	25 kg, 1 Παλέτα = 48 σακιά = 1200kg	

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τιμή €

Baumit StarContact


Ανόργανη κόλλα για την επικόλληση και την στρώση ενίσχυσης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Baumit. Κατάλληλη, επίσης, ως κονία εξομάλυνσης σε υπόστρωμα σκυροδέματος.
Βλ. σελ. 34 για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Ελαστική ■ Γκρι χρώματος ■ Υψηλών επιδόσεων



StarContact 25 kg		17,25/σακί
Κατανάλωση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε EPS : περίπου 4,0-5,0 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 kg/m ²	0,69/kg
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε EPS : περίπου 5,0-6,0 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m ² /σακί	
Συσκευασία:	25 kg, 1 Παλέτα = 48 σακιά = 1200kg	

Baumit ProContact White


Για επικόλληση και στρώση ενίσχυσης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit με EPS και πετροβάμβακα. Κατάλληλη, επίσης, ως στρώση ενίσχυσης με StarTex σε ανόργανα υποστρώματα.
Βλ. σελ. 37 για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Γενικής χρήσης ■ Λευκού χρώματος ■ Για επαγγελματική χρήση



ProContact White 25 kg		10.80/Σακί
Κατανάλωση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης: περίπου 4,0-5,0 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 kg/m ²	0.432/kg
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m ² /σακί	
Συσκευασία:	25 kg, 1 Παλέτα = 48 σακιά = 1200kg	

Baumit ProContact


Για επικόλληση και στρώση ενίσχυσης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit με EPS και πετροβάμβακα. Κατάλληλη, επίσης, ως στρώση ενίσχυσης με StarTex σε ανόργανα υποστρώματα.
Βλ. σελ. 37 για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Γενικής χρήσης ■ Οικονομική λύση ■ Για επαγγελματική χρήση



ProContact 25 kg		10.50/Σακί
Κατανάλωση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0 - 6,0 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 kg/m ²	0.42 /kg
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m ² /σακί	
Συσκευασία:	25 kg, 1 Παλέτα = 48 σακιά = 1200kg	

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τιμή €

Baumit PowerFlex



Έτοιμη προς χρήση, οργανική ινοπλισμένη κόλλα στρώσης ενίσχυσης χωρίς τσιμέντο. Ειδικά σχεδιασμένη για το ανηβανδαλιστικό σύστημα Baumit Power. Συμμορφώνεται με την Οδηγία ETAG 004.

Βλ. σελ. 40 για περισσότερες λεπτομέρειες.

- Προστασία προσώπων
- Χωρίς τσιμέντο
- Ινοπλισμένη



PowerFlex 25 kg

49.50/Δοχείο

Κατανάλωση:	περίπου 4,0-5,0 kg/ m ² για πάχος στρώσης 3 mm περίπου 6,0-7,0 kg/m ² για πάχος στρώσης 5 mm
Απόδοση:	περίπου 5,0 - 6,25 m ² /δοχείο για πάχος στρώσης 3 mm περίπου 3,5-4,0 m ² /δοχείο για πάχος στρώσης 5 mm
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 kg

1.98/kg

Baumit SupraFix



Ανόργανη κόλλα για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών σε ξύλινα (π.χ. OSB, μορισσανίδες) ή ασφαλτικά υποστρώματα. Για χρήση στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit.


- Για ξύλινα και ασφαλτικής βάσης υποστρώματα
- Υψηλή πρόσφυση
- Ελαστική

SupraFix 25 kg

52,25/Σακί

Κατανάλωση:	περίπου 2,0 - 2,5 kg/m ² για πλήρη κάλυψη περίπου 4,0 - 4,5 kg/m ² τοποθέτηση περιμέτρου-σημείου
Απόδοση:	περίπου 10,0 - 12,5 m ² για πλήρη επικάλυψη περίπου 5,6-6,25 m ² τοποθέτηση περιμέτρου σημείου
Συσκευασία:	25 kg, 1 Παλέτα = 54 σακιά = 1350kg

2,09/kg

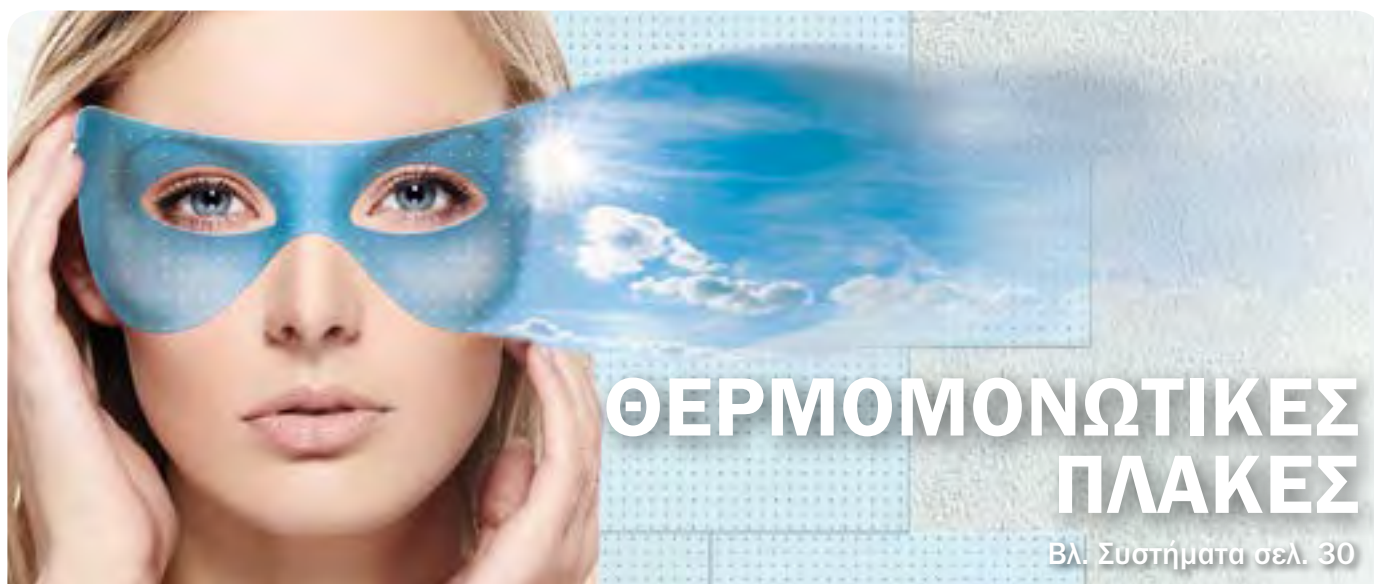

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Βλ. Συστήματα σελ. 30

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ EPS

Τιμή €

Baumit openTherm reflect



Θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης EPS (κατά EN 13163), με υψηλή διαπνοή ($\mu \leq 10$), βελτιωμένες ιδιότητες θερμομόνωσης και ανακλαστική επίστρωση. Μέρος του συστήματος Baumit open. Ειδικά για περιπτώσεις θερμικής ανακαίνισης, για τούβλα και διαπνέουσα τοιχοποιία.

openTherm reflect

Διαστάσεις: 50 x 100 cm
Συντελεστής $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Κατόπιν Παραγγελίας

Baumit openTherm plus



Γραφιούχα θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης EPS (κατά EN 13163), με υψηλή διαπνοή ($\mu \leq 10$), με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης, μέρος του συστήματος Baumit open. Ειδικά για περιπτώσεις θερμικής ανακαίνισης και για τούβλα και διαπνέουσα τοιχοποιία.

openTherm plus

Διαστάσεις: 50 x 100 cm
Συντελεστής $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Κατόπιν Παραγγελίας

Baumit openTherm



Λευκή θερμομονωτική πλάκα EPS υψηλής διαπνοής, σύμφωνα με EN 13163 ($\mu \leq 10$), με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες, ειδικά σχεδιασμένη για τουβλοδομή και διαπνέουσα τοιχοποιία παρόμοιου τύπου. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit open.

openTherm

Διαστάσεις: 50 x 100 cm
Συντελεστής: $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$

Κατόπιν Παραγγελίας

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ EPS

Τιμή €

Baumit Starthem plus



Γραφιτούχα θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με βελτιωμένες ιδιότητες θερμομόνωσης. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 13163. Μέρος του συστήματος Baumit Star EPS και Baumit Pro EPS.

Baumit Starthem plus

Διαστάσεις: 60 x 100 cm
Συντελεστής: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Κατόπιν Παραγγελίας

Baumit Starthem



Λευκή θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 13163. Μέρος του συστήματος Baumit Star EPS και Baumit Pro EPS.

Baumit Starthem

Διαστάσεις: 60 x 100 cm
Συντελεστής: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Κατόπιν Παραγγελίας

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

Baumit MineralTherm



Θερμομονωτική πλάκα από πετροβάμβακα με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης και αντοχής στη φωτιά. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 13162.

MineralTherm

Συντελεστής: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Κατόπιν Παραγγελίας

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

Τιμή €

Baumit MineralTherm Lamella


Θερμομονωτική πλάκα από τεμάχιο πετροβάμβακα με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης και αντοχής στη φωτιά για τις γραμμές θερμοδιακοπής. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 13162.

MineralTherm Lamella
Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 50 x 100 cm
 Συντελεστής: $\lambda = 0,042 \text{ W/mK}$

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ XPS


Τιμή €

StarTherm XPS


Θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με μειωμένη απορρόφηση νερού, ειδικά κατάλληλη για τη ζώνη στεγάνωσης.

StarTherm XPS
Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 60 x 100 cm
 Συντελεστής: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

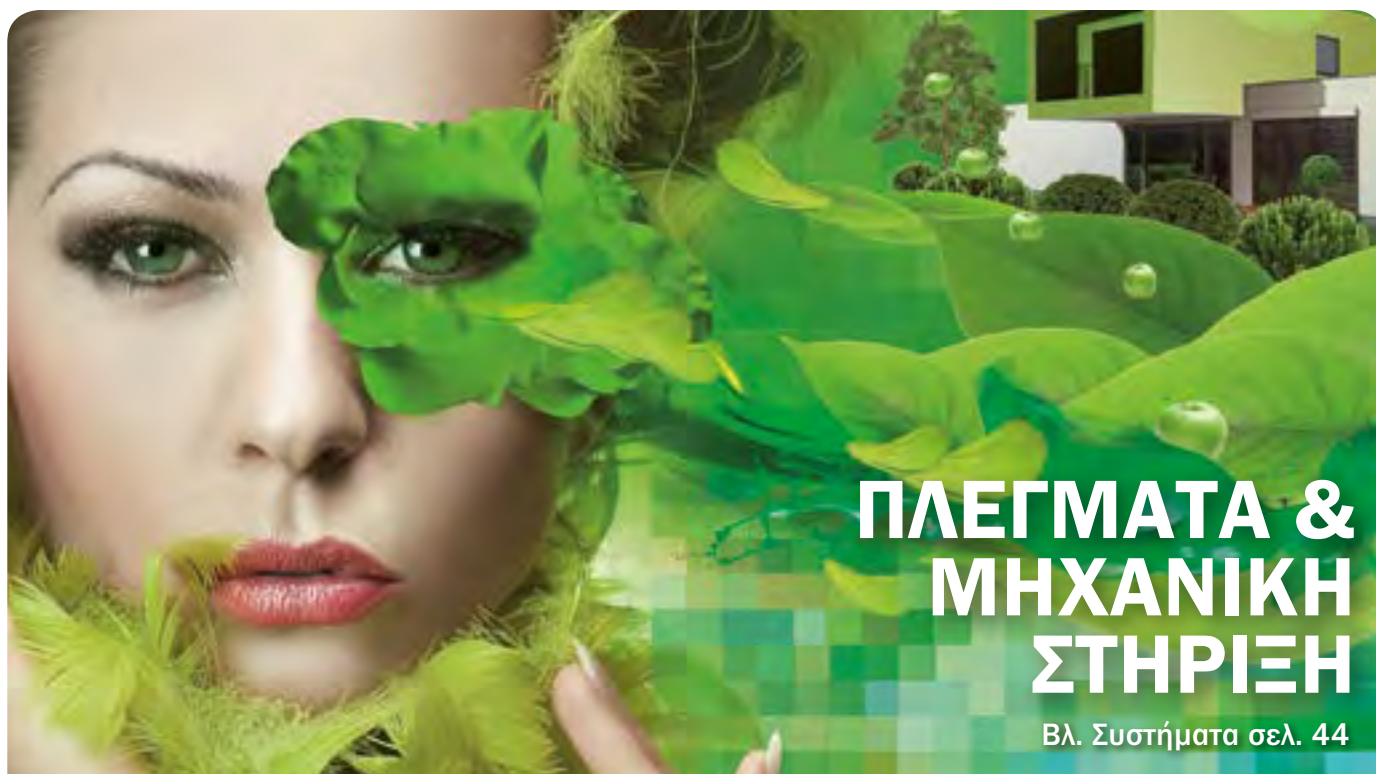

ΠΛΕΓΜΑΤΑ & ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Βλ. Συστήματα σελ. 44

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ

Τιμή €

Baumit StarTex 160



Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 160 g/m², ανθεκτικό στο αλκαλικό περιβάλλον για επίστρωση οπλισμού στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

StarTex 160

54.50/ρολό

Οπή πλέγματος:

περίπου 4 x 4 mm, Πλάτος: 100 cm

Κατανάλωση:

1,1 τμ/μ² επιφάνειας (περίπου 45 m²)

Ρολό:

50 m², 1 Παλέτα = 33 Ρολά = 1.650 m²

1,09/m²

Baumit PanzerGewebe 480



Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 480 g/m², ανθεκτικό στα αλκάλια για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit.

PanzerGewebe 480

73.75/ρολό

Οπή πλέγματος:

περίπου 6 x 6 mm, Πλάτος: 100 cm

Κατανάλωση:

1,0 τμ/μ² επιφάνειας (περίπου 25 m²)

Ρολό:

25 m²

2,95/m²



STARTRACK & ΒΥΣΜΑΤΑ

Βλ. Συστήματα σελ. 42

STARTRACK

Τιμή €

Baumit StarTrack Orange



Πρόσθετη μηχανική εναλλακτική λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα, όπως πορομοπετόν και τούβλα. Πάχος προϋπάρχοντος υποστρώματος max. 40 mm. Μήκος αγκυρίου: 88 mm, Οπή Ø: 8 mm.

Baumit StarTrack Orange

177,00/Κουτί

Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm σε πορομοπετόν

0,59/Τμχ

Υλικό εφαρμογής: σκυρόδεμα, στερεά και κούφια τούβλα, πορομοπετόν

Κατηγορία χρήσης: A, B, C, E

Κατανάλωση: περίπου 6 αγκύρια/m² (1 κουτί για περίπου 50 m²)

Συσκευασία: 300 Τεμάχια, 1 Παλέτα = 12 Κουτιά = 3,600 Τμχ

Baumit StarTrack Red



Πρόσθετη μηχανική εναλλακτική λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα σκυροδέματος και τούβλων. Πάχος προϋπάρχοντος σοβά max. 40 mm. Μήκος αγκυρίου: 88 mm, οπή Ø: 8 mm.

Baumit StarTrack Red

138,00/Κουτί

Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα: ≥ 40 mm

0,46/Τμχ

Υλικό εφαρμογής: σκυρόδεμα, συμπαγή & διάτρητα τούβλα

Κατηγορία χρήσης: A, B, C

Κατανάλωση: περίπου 6 αγκύρια/m² (1 Κουτί για περίπου 50 m²)

Συσκευασία: 300 Τεμάχια, 1 Παλέτα = 12 Κουτιά = 3,600 Τμχ.

Baumit StarTrack Blue



Πρόσθετη μηχανική εναλλακτική λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα σκυροδέματος και πέτρας. Μήκος αγκυρίου: 88 mm, Οπή: Ø: 8 mm.

Baumit StarTrack Orange

144,00/Κουτί

Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα: ≥ 40 mm

0,48/Τμχ

Υλικό εφαρμογής: σκυρόδεμα, πέτρα

Κατηγορία χρήσης: A, B

Κατανάλωση: περίπου 6 αγκύρια/m² (1 Κουτί για περίπου 50 m²)

Κουτί: 300 Τμχ, 1 Παλέτα = 12 Κουτιά = 3,600 Τμχ.

Baumit Baumit StarTrack Duplex



Πρόσθετη μηχανική εναλλακτική λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υφιστάμενα συστήματα θερμομόνωσης. Πάχος προϋπάρχοντος υποστρώματος max. 90 mm. Μήκος αγκυρίου: 138 mm, Οπή: Ø: 8 mm.

Baumit StarTrack Duplex

156,00/Κουτί

Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm σε πορομοπετόν

0,78/Τμχ

Υλικό εφαρμογής: σκυρόδεμα, συμπαγή & διάτρητα τούβλα, υφιστάμενη θερμομόνωση

Κατηγορία χρήσης: A, B, C, E

Κατανάλωση: περίπου 6 αγκύρια/m² (1 Κουτί για περίπου 33 m²)

Συσκευασία: 200 Τμχ, 1 Παλέτα = 12 Κουτιά = 2.400 Τμχ.

ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τιμή €

Baumit STR



Baumit βύσμα STR : Βιδωτό βύσμα με μεταλλικό στέλεχος και πλαστική κεφαλή ειδικού πολυμερούς υψηλής αντοχής , κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα. Υψηλή ασφάλεια και ευκολία εφαρμογής. Για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα 25 min. Κατανάλωση: 6 βύσματα/m² , 100 τμχ. / κουτί

Baumit STR

Βύσμα	Ø	Μήκος βύσματος mm	Πάχος μονωτικού mm	Τιμή μονάδας	Τιμή/κουτί
STR-115-RED 10	10	115	80/60	0,37	37,00
STR-135-RED 10	10	135	100/80	0,43	43,00
STR-155-RED 10	10	155	120 / 100	0,53	53,00
STR-175-RED 10	10	175	140/120	0,60	60,00
STR-195-RED 10	10	195	160/140	0,74	74,00
STR-215-RED 10	10	215	180/160	0,79	79,00
STR-235-RED 10	10	235	200/180	0,87	87,00

Baumit NTK



Baumit βύσμα NTK : Πλαστικό βύσμα ειδικού πολυμερούς υψηλής αντοχής με μεταλλική καρφίδα, κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα. Υψηλή ασφάλεια και ευκολία εφαρμογής. Για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα min. 25 mm. Κατανάλωση: 6 βύσματα/m² , 100 τμχ. / κουτί

Baumit NTK

Βύσμα	Ø	Μήκος βύσματος mm	Πάχος μονωτικού mm	Τιμή μονάδας	Τιμή/κουτί
NTK-095-RED	10	95	60 / 40	0,22	22,00
NTK-115-RED	10	115	80 / 60	0,24	24,00
NTK-135-RED	10	135	100 / 80	0,26	26,00
NTK-155-RED	10	155	120 / 100	0,29	29,00
NTK-175-RED	10	175	140 / 120	0,34	34,00
NTK-195-RED	10	195	160 / 140	0,41	41,00
NTK-215-RED	10	215	180/160	0,46	46,00

Baumit-KI



Πλαστικό βύσμα με πλαστική καρφίδα ειδικού πολυμερούς υψηλής αντοχής, κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα. Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα min. 25 mm.

Κατανάλωση: 6 βύσματα/m² , 250 τμχ. / κουτί

Baumit-KI

Βύσμα	Ø	Μήκος βύσματος mm	Πάχος μονωτικού mm	Τιμή μονάδας	Τιμή/κουτί
KI-090-RED	10	90	60 / 40	0,12	28,75
KI-120-RED	10	120	80 / 60	0,13	32,50
KI-140-RED	10	140	100 / 80	0,14	35,00
KI-160-RED	10	160	120 / 100	0,15	37,50
KI-180-RED	10	180	140 / 120	0,17	42,50
KI-200-RED	10	200	160 / 140	0,19	47,50

Baumit EBT-KI



Πλαστικό βύσμα με καρφί μεταλλική καρφίδα, κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα. Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα min. 25 mm.

Κατανάλωση: 6 βύσματα/m² , 250 τμχ. / κουτί

Baumit EBT-KI

Βύσμα	Ø	Μήκος βύσματος mm	Πάχος μονωτικού mm	Τιμή μονάδας	Τιμή/κουτί
EBT-KI-120M-RED	10	120	80 / 60	0,21	52,50
EBT-KI-140M-RED	10	140	100 / 80	0,23	57,50
EBT-KI-160M-RED	10	160	120 / 100	0,25	62,50
EBT-KI-180M-RED	10	180	140 / 120	0,29	72,50
EBT-KI-200M-RED	10	200	160 / 140	0,31	77,50
EBT-KI-220M-RED	10	220	180 / 160	0,36	90,00

ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τιμή €

Baumit R-TFIX

Βιδωτό βύσμα με μεταλλικό στέλεχος και πλαστική κεφαλή, κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα.. Για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα min. 25 mm.
 Κατανάλωση: 6 βύσματα/m² , 100 τμχ. / κουτί


Baumit R-TFIX
338,40/Κουτί

Βύσμα	Ø	Μήκος βύσματος mm	Πάχος μονωτικού mm	Τιμή μονάδας	Τιμή/κουτί
R-TFIX-8SX-115	8	115	80 / 60	0,39	39,00
R-TFIX-8SX-135	8	135	100 / 80	0,42	42,00
R-TFIX-8SX-155	8	155	120 / 100	0,46	46,00
R-TFIX-8SX-175	8	175	140 / 120	0,56	56,00
R-TFIX-8SX-195	8	195	160 / 140	0,67	67,00
R-TFIX-8SX-215	8	215	180 / 160	0,78	78,00
R-TFIX-8SX-235	8	235	200 / 180	0,83	83,00

Baumit Tool


Εργαλείο εφαρμογής του βιδωτού βύσματος με την τάπα μονωτικού, για τα συστήματα Baumit διογκωμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα. Εφαρμογή τάπας με ταυτόχρονη εφαρμογή του βύσματος. Χρήση και για εφαρμογή στην επιφάνεια.

Tool
Κατόπιν Παραγγελίας

Περιλαμβάνει:
 Torx T 40 μακρύ για εφαρμογή τάπας και
 Torx T 40 κοντό για εφαρμογή στην επιφάνεια.
 Χρήση με κατάλληλο τρυπάνι (1000 W).

Rondelle


Τάπα μονωτικού υλικού.

Rondelle

Διάμετρος / Πάχος: 65 mm / 20 mm

Είδος	Συσκευασία	Τιμή/κουτί
EPS plus (γραφιτούχα)	300	26,70
EPS λευκή	300	26,70
Πετροβάμβακας	100	12,60

PLASTIC PLATE FOR MINERAL WOOL

Επιπρόσθετη ροδέλα στήριξης για μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα.

Ροδέλα στήριξης


Είδος	Ø	τμχ./κουτί	Τιμή/κουτί
KWL-090PP	90	250	27,50
KWL-140PP	140	200	46,00



Είδος	Ø	τμχ./κουτί	Τιμή/κουτί
KC	60	200	18,00



ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΗΣ

Τιμή €

SockelProfil



Οδηγός στήριξης από αλουμίνιο σχήματος U με νεροσταλάκτη και διαμόρφωση ακμής για τη σύνδεση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται με χρήση του MontageSet. Για βέλπστη αντοχή συνδυάζεται με το SockelProfilAufsteckleiste.

Sockelprofil

Μήκος: 2,5 m

Πάχος	Συσκευασία	τιμή / τρ.μ.
5 cm	10 τμχ.	2,08
6 cm	10 τμχ.	2,27
7 cm	6 τμχ.	2,35
8 cm	6 τμχ.	2,74
9 cm	6 τμχ.	2,89
10 cm	6 τμχ.	3,28
12 cm	6 τμχ.	4,54
14 cm	6 τμχ.	5,58
16 cm	6 τμχ.	6,10

ΠΡΟΦΙΛ

Τιμή €

Baumit SockelProfilaufsteckleiste


Πλαστικό προφίλ με υαλόπλεγμα και νεροσταλάκτη για σύνδεση στο τεμάχιο Baumit SockelProfil και ελαχιστοποίηση των ρωγμών στην περιοχή του προφίλ.

Sockelprofilaufsteckleiste
2,48/τρ.μ.

Μήκος:	2,5 τ.μ.
Πλάτος πλέγματος:	12,5 cm
Συσκευασία:	1 Δέμα = 20 Τεμάχια = 50τρ.μ.

Baumit MontageSet


Υλικά στερέωσης για τα SockelProfil

MontageSet
16,95/σετ

Συσκευασία:	75 τεμ. Βίδες στήριξης 6 x 60mm, 10 τμχ. ενώσεις, 50 τμχ. αποστάτες 3 mm.
-------------	---

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ & ΘΥΡΩΝ


Τιμή €

FensteranschlussProfil Flexibel


Αυτοκόλλητο πλαστικό προφίλ, κινητό σε τρεις διαστάσεις, με μονωτική ταινία, ενσωματωμένη ταινία συμπίεσης και υαλόπλεγμα για τη δημιουργία ασφαλούς από τη βροχή σύνδεσης του συστήματος με τα κουφώματα παραθύρων και θυρών, ειδικό για κτίρια χαμηλής ενέργειας και βιοκλιματικά κτίρια.

Baumit FensteranschlussProfil Flexibel
5,95/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	15 cm
Τεμάχια:	2,4 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 Κουτί = 25 Τεμάχια = 60 τρ.μ.

Baumit FensteranschlussProfil Plus


Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου, κινητό σε δύο διαστάσεις, με μονωτική ταινία και υαλόπλεγμα για τη δημιουργία ασφαλούς από τη βροχή σύνδεσης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με τα κουφώματα παραθύρων και θυρών. Ενσωματωμένη ακμή για ακριβή τοποθέτηση της επίστρωσης, Συναρμολόγηση ακόμα και μετά τις μονωτικές εργασίες.

Baumit FensteranschlussProfil Plus
3,95/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	12,5 cm
Τεμάχια:	2,4 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 Κουτί = 25 Τεμάχια = 60 τρ.μ.

Baumit FensteranschlussProfil Basic


Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου με μονωτική ταινία και υαλόπλεγμα για τη δημιουργία ασφαλούς από τη βροχή σύνδεσης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με τα κουφώματα παραθύρων και θυρών.

Baumit FensteranschlussProfil Basic
2,55/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	12,5 cm
Τεμάχια:	2,4 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 Κουτί = 25 Τεμάχια = 60 τρ.μ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΜΩΝ

Τιμή €

Baumit KantenSchutz mit Gewebe



Πλαστικό γωνιόκρανο με πλέγμα για ακριβή εφαρμογή του σοβά στις ακμές.

Baumit KantenSchutz mit Gewebe

0,69/τρ.μ

Πλάτος πλέγματος: 10 x 15 cm
Τεμάχια: 2,5 τρ.μ.
Συσκευασία: 1 Κουτί = 50 Τεμάχια = 125 τρ.μ.

Baumit TropfkantenProfil



Πλαστικό προφίλ νεροστολάκτη για τη δημιουργία καθαρής και ακριβούς ροής στις εσοχές προσόψεων, στα ανοίγματα παραθύρων και θυρών, στα μπαλκόνια, κ.λπ.

Baumit TropfkantenProfil

3,06/τρ.μ

Πλάτος πλέγματος: 12,5 x 12,5 cm
Τεμάχια: 2,5 τρ.μ.
Συσκευασία: 1 Κουτί = 25 Τεμάχια = 62,5 τρ.μ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΜΩΝ

Baumit DehnfugenProfil E-Form



Αρμός διαστολής επιφανειών τοίχων με υαλόπλεγμα για στεγανή δημιουργία αρμών διαστολής κτιρίων, με πλάτος από 5 έως 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil E-Form

9,90/τρ.μ

Πλάτος πλέγματος: 2 x 10 cm
Τεμάχια: 2,5 τρ.μ., 1 Δέμα = 25 Τεμάχια = 62,5 τρ.μ.

Baumit DehnfugenProfil V-Form



Αρμός διαστολής εσωτερικών γωνιών με υαλόπλεγμα για τη δημιουργία στεγανών αρμών διαστολής πλάτους 5 έως 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil V-Form

9,90/τρ.μ

Πλάτος πλέγματος: 2 x 10 cm
Τεμάχια: 2,5 τρ.μ., 1 Δέμα = 25 Τεμάχια = 62,5 τρ.μ.

BewegungsfugenProfil Horizontal



Πλαστικό προφίλ οριζόντιων αρμών. Σε συνδυασμό με την ταινία FugendichtBand προσφέρει πλήρη στεγάνωση

BewegungsfugenProfil

82,00/Σέτ

Μήκος: 250 cm
Συσκευασία: 1 σετ = 5 προφίλ και 1 ρολό FugendichtBand

ΑΡΜΟΙ

Τιμή €

BewegungsfugenProfil


Πλαστικό προφίλ με εύκαμπτες αρμοκαλύπτρες για μικρές κινήσεις των κατασκευαστικών στοιχείων έως max 10 mm.

BewegungsfugenProfil
5,10/τρ.μ

Μήκος: 2 x 12,5 cm / Διαμόρφωση: 5 mm
Τεμάχια: 2 τρ.μ., 1 Δέμα = 25 Τεμάχια = 50 τρ.μ

ΤΑΙΝΙΑ
Baumit FugendichtBand BG 1


Προσυμπιεσμένη, αυτοκόλλητη και αυτοδιογκούμενη, μονωτική ταινία από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης. Προσφέρει στεγανότητα από την βροχή. Κατηγορίας στεγανότητας BG1.

FugendichtBand BG 1 15/2-6
18,90/ρολό


Περιοχή τοποθέτησης: Πλάτος αρμού 2 - 6 mm
Ρολό: 18 τρ.μ.
Συσκευασία: 1 Κουτί = 5 Ρολά = 90 τρ.μ.

1,05/τρ.μ
FugendichtBand BG 1 15/5-12
19,08/ρολό

Περιοχή τοποθέτησης: Πλάτος αρμού 5 - 12 mm
Ρολό: 9 τρ.μ.
Συσκευασία: 1 Κουτί = 5 Ρολά = 45 τρ.μ.

2,12/τρ.μ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΡΩΝ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τεμάχια στήριξης βαρών για ασφαλές βίδωμα, χωρίς θερμονέφους, στα συστήματα Baumit EPS και πετροβάμβακα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

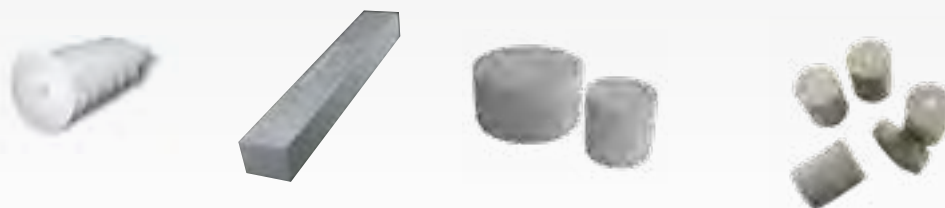
FüllSchaum B1


Αφρός πολυουρεθάνης, άκαυστος για χρήση με πιστόλι, για κλείσιμο των αρμών μεταξύ των μονωτικών πλακών.

FüllSchaum B1
11,90/Τμχ

Περιεχόμενο: 750 ml
Κουτί: 12 τεμ.



ΣΟΒΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τιμή €

Baumit MPA 35



Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμειγμένο ξηρό κόνιαμα σοβατίσματος ασβέστη/ τσιμέντου, για χρήση με το χέρι ή μηχανή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- Προστασία
- Εφαρμογή με χέρι ή μηχανή
- Υψηλών επιδόσεων

MPA 35 40kg		11,60/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 14 kg/m ² / cm	0,29/ kg
Απόδοση:	περίπου 2,8 m ² /σακί / cm	
Συσκευασία:	Σακί 40 kg, 1 παλέτα = 35 Σακιά = 1400 kg	

Spritz 4



Κόνιαμα πεταχτό τσιμέντου, κοκκομετρίας 4 mm, για χρήση με το χέρι ή με μηχανή, για επίχρισμα πρόσφυσης και εξοσρόρησης της απορρόφησης σε περίπτωση υποστρώματος με έντονη απορρόφηση, πριν από εφαρμογή των σοβάδων ασβέστη και ασβέστη/τσιμέντου.

- Βελτίωση Πρόσφυσης
- Εφαρμογή με χέρι ή μηχανή
- Εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή

Spritz 4 40kg		10,36/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 6-8 κιλά/m ² (100% επικάλυψη)	0,26/kg
Απόδοση:	περίπου 5-7 m ² /σακί	
Συσκευασία:	Σακί 40 kg, 1 παλέτα = 35 Σακιά = 1400 kg	

ΣΟΒΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τιμή €

GleMa A



Στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη με μεγάλη ανθεκτικότητα για εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Για εφαρμογή σε σκυρόδεμα και κονιάματα.

■ Στόκος σπατουλαρίσματος ■ Υψηλή διαπνοή ■ Πολύ καλή εργασιμότητα

GleMa 25kg

16,00/σακί

Κατανάλωση: 1,5 - 2,5 kg/m² ανάλογα με το πάχος στρώσης και την ποιότητα του υποστρώματος

0,64/kg

Απόδοση: περίπου 10 - 15 m²/σακί

Συσκευασία: Σακί 25 kg, 1 παλέτα = 48 Σακιά = 1200 kg



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Βλ. Συστήματα σελ. 48

ΚΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Τιμή €

Baumit MultiWhite



Το Baumit MultiWhite μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα πλήρωσης και ως κονία επιπέδωσης. Είναι ιδανικό για χρήση σε εκτεταμένες επισκευές προσόψεων. Οι βαφές πρόσωσης μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας, χωρίς την εφαρμογή ασταριού.

- Λευκό χρώμα
- Ισοπλισμένο
- Κατάλληλο για επιπέδωση

NEO

MultiWhite 25kg

12.00/σακί

Κατανάλωση:	περίπου 4 kg/m ² /3 mm
Απόδοση:	περίπου 6 m ² /σακί/3mm
Συσκευασία:	25 kg, 1 παλέτα = 48 σακί = 1200 kg

0.48/kg

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Baumit MultiPrimer



Υδρατμοδιαπερατό αστάρι για τη σταθεροποίηση ανόργανων και οργανικών υποστρωμάτων πριν την εφαρμογή όλων των επιχρισμάτων και βαφών Baumit. Χωρίς διαλύτες.

- Γενικής χρήσης
- Σταθεροποίηση υποστρώματος
- Χωρίς διαλύτες

NEO

MultiPrimer 10 l

40,50/δοχείο

Κατανάλωση:	περίπου 0,10 - 0,25 l/m ² ανάλογα με το υπόστρωμα
Απόδοση:	περίπου 40 - 100 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	10 l, 1 παλέτα = 40 δοχεία = 400 l

4,05/l

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Τιμή €

Baumit Sanova S


Σοβάς ανακαίνισης για χρήση με το χέρι ή μηχανή, υδατοαπωθητικός, για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή. Κατάλληλος για τη βάση των κτιρίων, για περιοχές με αυξημένη μηχανική καταπόνηση για παλιές και νέες κατασκευές.

- Περιοχή ζώνης στεγάνωσης
- Μεγάλη ανθεκτικότητα
- Για τοιχοποιία με μέτρια υγρασία και συγκέντρωση αλάτων

Sanova S 40kg		18,00/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 16 kg/m ² /cm	0,45/kg
Απόδοση:	περίπου 2,5 m ² /σακί / cm	
Συσκευασία:	40 kg, 1 παλέτα = 35 σακιά = 1400 kg	

Baumit Sanova MonoTrass


Σοβάς ανακαίνισης παλαιών κτιρίων με βάση τον ασβέστη, φυσικού λευκού χρώματος, ινοπλισμένος, για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή. Μέγεθος κόκκου 1 mm.

- Σύμφωνα με τις οδηγίες WTA
- Εφαρμογή με μηχανή
- Για τοιχοποιία με έντονη υγρασία ή συγκέντρωση αλάτων.

Sanova MonoTrass 25kg		14,95/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 10 - 12 kg/m ² /cm	0,60/kg
Απόδοση:	περίπου 2 - 2,5 m ² /σακί/cm	
Συσκευασία:	25 kg, 1 παλέτα = 50 σακιά = 1250 kg	

Baumit SanovaSpritz


Κονίαμα πεταχτό τσιμέντου με ανθεκτικότητα στα εξανθήματα και τα θειικά άλατα, ως αρχική προετοιμασία του υποστρώματος στο σύστημα Sanova. Εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

- Στρώση υπόβασης σοβά ανακαίνισης
- Περιέχει τσιμέντο με αντοχή στα θειικά άλατα
- Περιορίζει τη μεταφορά αλάτων

SanovaSpritz 40kg		18,40/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 10/m ² /(100% επικάλυψη)	0,46/kg
Απόδοση:	περίπου 4 m ² /σακί/(100% επικάλυψη)	
Συσκευασία:	40 kg, 1 παλέτα = 35 σακιά = 1400 kg	

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟΣ






1 HEALTHY LIVING 128

2 ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 129

3 ΣΟΒΑΔΕΣ 128

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

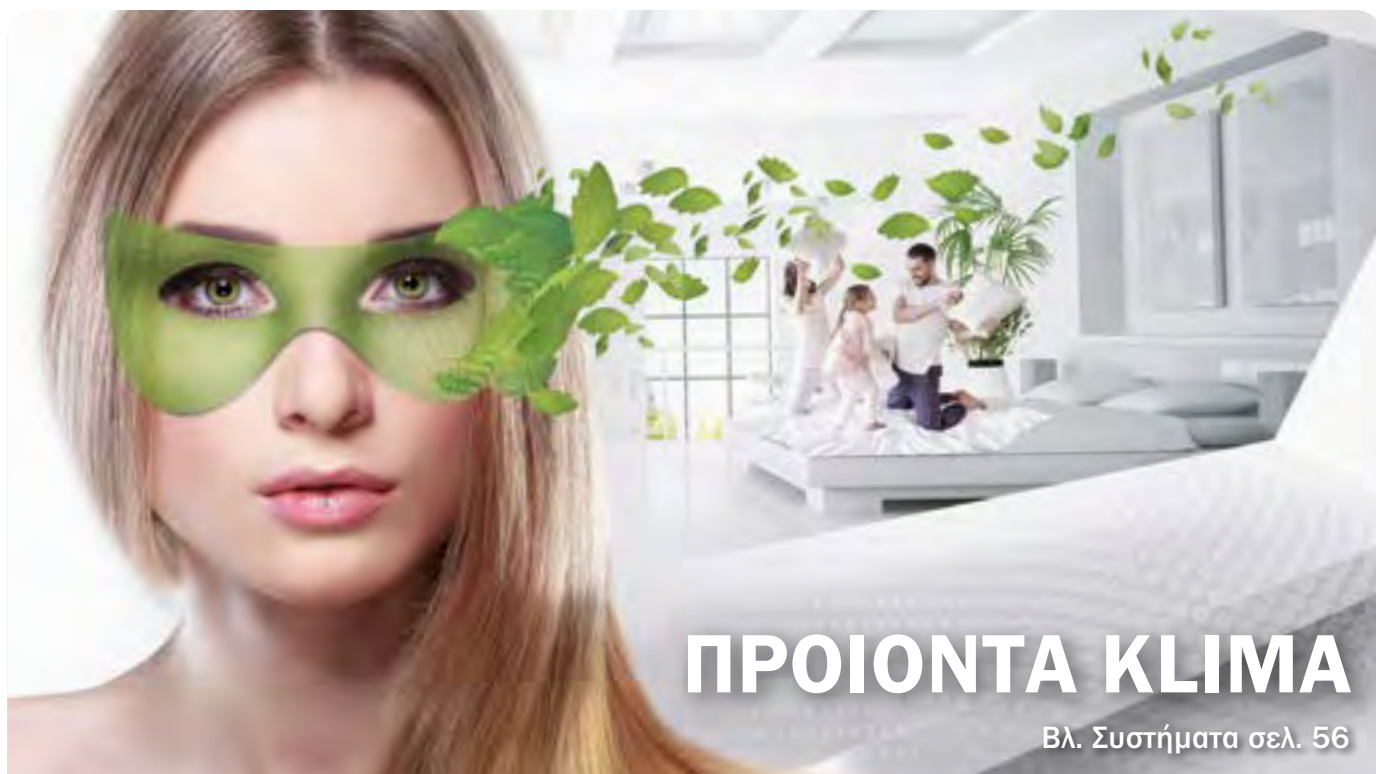

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΛΙΜΑ

Βλ. Συστήματα σελ. 56

ΚΛΙΜΑ ΣΟΒΑΔΕΣ

Τιμή €

Baumit KlimaWhite



NEO

Σοβάς ασβέστη λευκού χρώματος για ρύθμιση της υγρασίας των εσωτερικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων χώρων με υγρασία. Ειδικά διαμορφωμένη μικροδομή για βέλπστη - υψηλή διαπνοή, καθώς και ρύθμιση του μικροκλίματος των εσωτερικών χώρων. Κατάλληλο για εφαρμογή με μηχανή. Μέγεθος κόκκου: 1 mm.

- Ρύθμιση του μικροκλίματος & υψηλή διαπνοή
- Φυσικό λευκό χρώμα
- Χωρίς άλγη και μύκητες

KlimaWhite 25kg

8,25/σακί

Κατανάλωση:	περίπου 13 kg/m ² /cm
Απόδοση:	περίπου 1,9 m ² / σακί/cm
Συσκευασία:	25 kg, 1 παλέτα = 50 σακιά = 1,250 kg

0,33/kg

Baumit KlimaFinish



NEO

Σοβάς φυσικού λευκού χρώματος για επίτευξη λείων επιφανειών. Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους και σε υποστρώματα ασβέστη/τοιμέντου, σκυροδέματος, πορομπετόν και γυψοσανίδων. Είναι ιδανικό για χρήση με το χέρι και μηχανή.

- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος & διαπνοή
- Έτοιμο προς χρήση & υψηλής ποιότητας λεία επιφάνεια
- Απαλλαγή από σκόνη και μούχλα

KlimaFinish 20kg

30,00/δοχείο

Κατανάλωση:	περίπου 1,5 kg/m ² /mm
Απόδοση:	περίπου 13 kg/m ² δοχείο/mm
Συσκευασία:	20 kg, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 480 kg

1,50 /kg

KLIMA ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

Τιμή €

Baumit KlimaFino

NEO

Κονίαμα εξομάλυνσης φυσικού λευκού χρώματος για την επίτευξη λείων επιφανειών σε υποστρώματα με σοβάδες ασβέστη / τσιμέντου, σκυροδέματος, πορώδους σκυροδέματος και γυψοσανίδας. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι και μηχανή. Μόνο για εσωτερική εφαρμογή.

- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος & υψηλής διαπνοής
- Λεία επιφάνεια
- Ενάντια στα άλγη / μύκητες

KlimaFino 20kg
12.80/σακί

Κατανάλωση:	περίπου 1,2 kg/m ² /mm
Απόδοση:	περίπου 16 m ² /σακί / mm
Συσκευασία:	σακί 20 kg, 1 παλέτα = 60 σακιά = 1,200 kg

0.64/kg
KLIMA ΒΑΦΗ
Baumit KlimaColor

NEO

Χρώμα υδρούλου υψηλής διαπνοής, με καλή καλυπτικότητα, χαμηλή οσμή, απαλλαγμένη από εκπομπές και διαλύτες (E.L.F.). Είναι έτοιμο προς χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό και πιστόλι airless. Διαθέσιμο στις αποχρώσεις 7-9 του χρωματολογίου Baumit Life.

- Για ελκυστικές, όμορφες επιφάνειες
- Ρύθμιση εσωτερικού κλίματος
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

KlimaColor 14 l
53.20/δοχείο

Κατανάλωση:	περίπου 0,25 l/m ² σε δύο στρώσεις (ανάλογα με το υπόστρωμα)
Απόδοση:	περίπου 56 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 kg

3,80/lit
KLIMA ΑΣΤΑΡΙ
Baumit KlimaPrimer

NEO

Αστάρι ρύθμισης της απορροφητικότητας και βελτίωση της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή του Baumit KlimaColor. Χαμηλή οσμή, χωρίς εκπομπές και διαλύτες (E.L.F.).

- Για επιφάνειες απορροφητικές και με κιμωλίαση
- Χωρίς εκπομπές και διαλύτες (E.L.F.).
- Αστάρι για βελτίωση της πρόσφυσης

KlimaPrimer 14 l
39,20/δοχείο

Κατανάλωση:	περίπου 0,15 m ² /στρώση (ανάλογα με το υπόστρωμα)
Απόδοση:	περίπου 93 m ² / δοχείο
Συσκευασία:	14 l, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l

2,80/lit



ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΗ/ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Τιμή €

Baumit MPI 25



Σοβάς μηχανής από ασβέστη/τσιμέντο για κάθε εσωτερικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων των χώρων με υψηλή υγρασία. Μπορεί να τριφτεί για λεία επιφάνεια. Μέγιστος κόκκος 1 mm.

- Ρύθμιση υγρασίας
- Για εσωτερική χρήση
- Εφαρμογή πλακιδίων

MPI 25 40 kg

11,52/σακί

Κατανάλωση:

περίπου 14 kg/m²/cm

0,29/kg

Απόδοση:

περίπου 2,7 m²/σακί για στρώση 1 cm

Συσκευασία:

40 kg, 1 παλέτα = 35 Σακιά = 1400 kg

Baumit GleMa I Plus

Στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη, ρητινούχος για εφαρμογή σε όλα τα τυπικά οικοδομικά υποστρώματα, όπως επιχρίσματα ασβέστη/τσιμέντου και επιφάνειες σκυροδέματος, υποστρώματα γύψου, γυψοσανίδες. Κατάλληλος για εσωτερική εφαρμογή.

- Γρήγορη αρμολόγηση
- Υψηλή πρόσφυση
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή

Glema I Plus 25 kg**12,40/σακί**

Κατανάλωση:	περίπου 1 - 2 kg/m ² . ανάλογα με το υπόστρωμα
Απόδοση:	περίπου 10 - 16 kg/m ² /σακί ανάλογα με το υπόστρωμα
Συσκευασία:	25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1200 kg

0,50/kg

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



1 ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 134

2 ΔΑΠΕΔΑ 139

3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 141

ΠΡΟΪΟΝΤΑ



BAUMACOL

Βλ. Συστήματα σελ. 74

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ

Τιμή €

Baumit Baumacol PremiumFuge



NEO

CG2



Υψηλής ποιότητας, ελαστικός, τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκος (CG2, EN 13888) για εύρος αρμών 1-8 mm. Κατάλληλος για αρμολόγηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, υποστρωμάτων τοίχων και δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, πορσελανάτα πλακίδια, υαλοπηφίδα, κλίνκερ, φυσικούς ή ανακατασκευασμένους λίθους σε ταράτσες, μπαλκόνια ή τσιμεντοκονίες με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Βλ. σελ. 79 για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Ελαστικός ■ Πλήθος εφαρμογών ■ Υδατοαπωθητικός

Baumacol PremiumFuge 2kg

Κατανάλωση: περίπου 0,5-0,9 kg/m², ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων

Απόδοση: περίπου 2 - 4 m²/δοχείο

Συσκευασία: 2kg δοχείο, 1 παλέτα = 168 δοχεία = 336kg

White 3.50/δοχείο

1,75/kg

Cement Grey 3.20/δοχείο

1,60/kg

Color 3.80/δοχείο

1,90/kg

Baumacol PremiumFuge 5kg

Κατανάλωση: περίπου 0,5-0,9 kg/ ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων

Απόδοση: περίπου 5,5 - 10 m²/δοχείο

Συσκευασία: 5kg δοχείο, 1 παλέτα = 90 δοχεία = 450kg

White 7.00/δοχείο

1,40/kg

Cement Grey 6,25/δοχείο

1,25/kg

Color 7,50/δοχείο

1,50/kg



ΚΟΛΛΕΣ

Τιμή €

Baumit Baumacol FlexMarmor



Θιξοτροπική λευκή κόλλα, ανθεκτική στον παγετό, υψηλής ελαστικότητας, ειδικά κατάλληλη για μάρμαρο. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE S1). Για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων (λευκό μάρμαρο) και ψηφίδων, καθώς και μεγάλων διαστάσεων πλακιδίων, ειδικά αυτών που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις. Για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

- Για μάρμαρα & φυσικούς λίθους
- Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας
- Πάχη εφαρμογής 3-20 mm

NEO

S1 C2TE



Baumacol FlexMarmor 25 kg

13.50/σακί

Κατανάλωση: περίπου 3,0 kg/m²/ανάλογα με το υπόστρωμα και το μέγεθος των πλακιδίων

0.54/kg

Απόδοση: περίπου 8 m²/σακί

Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1350 kg

Baumit Baumacol FlexTop



Θιξοτροπική κόλλα κατηγορίας C2TE S1, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, με υψηλή αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Κατάλληλη για εύκαμπτη επικόλληση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, φυσικών και ανακατασκευασμένων λίθων και ψηφίδων, που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα, δημόσιους χώρους, ταράτσες, πισίνες, χώρους με υγρασία, κ.λπ.. Κατάλληλη και για επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο.

- Μεγάλος εύρος εφαρμογών σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
- Ελαστική ινολιωμένη κόλλα
- Επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο

NEO

S1 C2TE



Baumacol FlexTop 25 kg

12,45/σακί

Κατανάλωση: περίπου 3,0 kg/m²/mm ανάλογα με το υπόστρωμα και το μέγεθος των πλακιδίων

0,50/kg

Απόδοση: περίπου 8 m²/σακί

Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1350 kg

Baumit Baumacol FlexUni



Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα, κατηγορίας C2TE, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, ανθεκτική στον παγετό, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, κλίνκερ, φυσικών και ανακτασκευασμένων λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα, καθώς και σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

■ Για εσωτερική & εξωτερική εφαρμογή ■ Για πλακίδια & φυσικούς λίθους ■ Επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο

C2TE

NEO



Baumacol FlexUni 25 kg

11.00/σακί

Κατανάλωση: περίπου 3 kg/m²/ανάλογα με το υπόστρωμα και το μέγεθος των πλακιδίων
Απόδοση: περίπου 8 m²/σακί
Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 Σακιά = 1,200 kg

0.44 /kg

Baumit Baumacol FlexUni white



Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα, κατηγορίας C2TE, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, ανθεκτική στον παγετό, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, κλίνκερ, φυσικών και ανακτασκευασμένων λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα, καθώς και σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

■ Για εσωτερική & εξωτερική εφαρμογή ■ Για πλακίδια & φυσικούς λίθους ■ Επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο

NEO



Baumacol FlexUni white 25 kg

12.00 /σακί

Κατανάλωση: περίπου 3 kg/m²/ανάλογα με το υπόστρωμα και το μέγεθος των πλακιδίων
Απόδοση: περίπου 8 m²/σακί
Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 Σακιά = 1,200 kg

0.48 /kg

Baumit Baumacol Bianco



Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα λευκού χρώματος, κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

■ Λευκού χρώματος ■ Εύκολη εφαρμογή ■ Καλή εργασιμότητα

C1T

NEO



Baumacol Bianco

8.50/σακί

Κατανάλωση: περίπου 3 kg/ m² ανάλογα με το υπόστρωμα και το μέγεθος των πλακιδίων
Απόδοση: περίπου 8 m²/σακί
Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 Σακιά = 1,200 kg

0.34 /kg

Baumit Baumacol Basic



Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα, κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

■ Για κεραμικά πλακίδια ■ Εύκολη εφαρμογή ■ Καλή εργασιμότητα

C1T

NEO



Baumacol Basic 25kg

7.75/σακί

Κατανάλωση: περίπου 3 kg/m²/ανάλογα με το υπόστρωμα και το μέγεθος των πλακιδίων
Απόδοση: περίπου 8 m²/σακί
Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 Σακιά = 1.200 kg

0.31 /kg

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Τιμή €

Baumit Baumacol Protect One


Τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού για χρήση πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Δείτε σελ. 77 για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Ενός συστατικού ■ Εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή ■ Υψηλής πρόσφυσης

NEO

Baumacol Protect One 25kg
19.75/σακί

Κατανάλωση: περίπου 2 kg / m² για στρώση πάχους 1 mm

0.79/kg

Απόδοση: περίπου 12,5 m² / σακί για στρώση πάχους 1 mm

Συσκευασία: 25 kg σακί, παλέτα = 48 σακιά = 1200 kg

Baumit Baumacol Protect 2K


Ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό δύο συστατικών με αντοχή σε θετικές και αρνητικές πιέσεις πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Δείτε σελ. 77 για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Δύο συστατικών ■ Για αρνητικές & θετικές πιέσεις ■ Ελαστικό

NEO

Baumacol Protect 2K 28kg (20+8) σετ
54.60/σετ

Κατανάλωση: περίπου 2 kg/m² για στρώση πάχους 1 mm

1.95/kg

Απόδοση: περίπου 14 m² / σετ

Συσκευασία: σακί 20 kg (συστ. Α) & δοχείο 8 kg (συστ. Β), 2 παλέτες = 60 σακιά & 60 δοχεία = 1200 kg & 480 kg

Baumit Baumacol Protect 2K Elastic


Υψηλής ελαστικότητας τσιμεντοειδές στεγανωτικό δύο συστατικών με αντοχή σε θετικές και αρνητικές πιέσεις πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Δείτε σελ. 77 για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Δύο συστατικών ■ Υψηλής ελαστικότητας ■ Γεφύρωση ρωγμών

NEO

Baumacol Protect 2K Elastic 28kg (20+8) σετ
65.80/σετ

Κατανάλωση: περίπου 2 kg/m² για στρώση πάχους 1 mm

2.35/kg

Απόδοση: περίπου 14 m² / σακί

Συσκευασία: σακί 20 kg (συστ. Α) & δοχείο 8 kg (συστ. Β), 2 παλέτες = 63 σακιά & 63 δοχεία = 1260 kg & 504 kg

Baumit Baumacol Silikon



NEO

Ενός συστατικού, υψηλής ελαστικότητας σφραγιστικό σιλικόνης που παρέχει προστασία ενάντια στους μύκητες. Οξικού πολυμερισμού. Σκληραίνει με την υγρασία του αέρα και ωριμάζει πλήρως μετά την εξάτμιση του οξικού οξέος. Κατάλληλο για μόνιμα ελαστικούς αρμούς, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και για τη σφράγιση σε χώρους υγιεινής.

Βλ. σελ. 79 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Baumacol Silikon 310ml

Κατανάλωση: 1 φύσιγγα για περίπου 10 τρ. μ. (πλάτος αρμού 5 mm)
Συσκευασία: 310 ml, 12 τεμάχια/κουτί, 1 παλέτα. = 100 κουπά

Λευκό - Γκρί

5,20/φυσ.

Υπόλοιπα Χρώματα

5,40/φυσ.



Baumit Baumacol Strap



Ελαστομερής, μόνιμα ελαστική ταινία σφράγισης αρμών, με ύφασμα πολυεστερικών ινών, πλάτος 120 mm. Υδατοστεγανή και ελαστική, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή. Ανθεκτική στα αλκάλια, τα οξέα και τα άλατα. Κατάλληλη για σφράγιση μπάνιων, πισίνων, ταρατσών και μπαλκονιών.

■ Ελαστικότητα ■ Εύκολη τοποθέτηση ■ Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή

Baumacol Strap

2,20/τρ. μ.

Συσκευασία: ρολό 10 τ.μ.



NIVELLO

Βλ. Συστήματα σελ. 80

ΔΑΠΕΔΑ

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τιμή €

Baumit Nivello Quattro



ΝΕΟ

Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο ειδικής τεχνολογίας με βάση τον ασβέστη (EN 13813 CA-C20-F6), χαμηλής συρρίκνωσης, για την εξομάλυνση εσωτερικών χώρων σε πάχη 1-20 mm, πριν την τοποθέτηση όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων. Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Για εφαρμογή ασταριού, συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.

■ Αυτοεπιπεδούμενο ■ Για εσωτερική εφαρμογή ■ Για παλιά και νέα κτίρια

Nivello Quattro 25 kg

17,75/σακί

Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg/m²/mm
Απόδοση: περίπου 16 m²/σακί για πάχος 1 mm
Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg

0,71/kg

Baumit Nivello 10



ΝΕΟ

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές δάπεδο (EN 13813 CT-C30-F7) για την εξομάλυνση εσωτερικών χώρων σε πάχη 1-10 mm, πριν την τοποθέτηση όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων.

■ Πάχος εφαρμογής 1-10 mm ■ Για εσωτερική εφαρμογή ■ Εύκολη εφαρμογή

Nivello 10 25 kg

16,00/σακί

Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg/m²/mm
Απόδοση: περίπου 16 m²/σακί για πάχος 1 mm
Συσκευασία: 25 kg σακί, παλέτα = 48 σακιά = 1200 kg

0,64/kg

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τιμή €

Baumit Nivello 20



NEO

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές δάπεδο (EN 13813 CT-C35-F7) για την εξομάλυνση εσωτερικών χώρων σε πάχη 1-20 mm, πριν την τοποθέτηση όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων.

- Αυτοεπιπεδούμενο
- Για εσωτερική εφαρμογή
- Με αντοχή στην υγρασία

Nivello 20 25 kg		17.25/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 1,5 kg/m ² /mm	0.69 /kg
Απόδοση:	περίπου 16 m ² /σακί για πάχος 1 mm	
Συσκευασία:	25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Baumit SuperGrund



NEO

Έτοιμο προς χρήση αστάρι πρόσφυσης ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, με χαλαζιακή άμμο, ειδικά για μη απορροφητικά υποστρώματα.

- Για μη απορροφητικά υποστρώματα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Χωρίς διαλύτες

SuperGrund 5 kg		29,90/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,10 - 0,15 kg/m ²	5,98/kg
Απόδοση:	περίπου 30 - 50 m ² / δοχείο	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο	

SuperGrund 20 kg		89,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,10 - 0,15 kg/m ²	4,45/kg
Απόδοση:	περίπου 130 - 200 m ² / δοχείο	
Συσκευασία:	20 kg, δοχείο	

Baumit Grund



Έτοιμο προς χρήση αστάρι οργανικών ρητινών, υψηλής ποιότητας, χωρίς διαλύτες, για πορώδη υποστρώματα, όπως δάπεδα με βάση το τσιμέντο και τον ασβέστη, άγρια επιφάνεια σκυροδέματος, κ.λπ. με πολύ καλές ιδιότητες διείσδυσης. Μέρος του συστήματος αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων και επικόλλησης πλακιδίων Baumit.

- Σφράγιση πορώδους και βελτίωση πρόσφυσης
- Αστάρι για τα Baumit Nivello
- Καλές ιδιότητες διείσδυσης

Grund 5kg		7.50/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,15 kg/m ² ανάλογα με το υπόστρωμα	1.50/kg
Απόδοση:	περίπου 30 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	5 kg, 1 παλέτα = 84 δοχείο = 420 kg	

Grund 25kg		32.50/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,15 kg/m ² ανάλογα με το υπόστρωμα	1.30/kg
Απόδοση:	περίπου 66 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg, 1 παλέτα = 24 δοχείο = 600 kg	



ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Βλ. Συστήματα σελ. 84

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Τιμή €

Baumit NixMix Beton



Προαναμεμιγμένο, εξαιρετικά ταχύπηκτο ξηρό σκυρόδεμα, κατηγορίας αντοχής C16/20 για κάθε εργασία σκυροδέτησης χωρίς στατικές απαιτήσεις (π.χ. φράχτη, πάσσαλοι). Μπορεί να εφαρμοστεί ξηρό ή νωπό. Μέγιστος κόκκος 8 mm.

Δεν απαιτείται ανάμειξη!

Δείτε σελ. 81 για περισσότερες λεπτομέρειες.

- Εξαιρετικά ταχύπηκτο
- Εύκολη εφαρμογή
- Δεν απαιτείται ανάμειξη

NixMix Beton

16,00/σακί

Κατανάλωση:	περίπου 20 kg/m ² /cm
Απόδοση:	περίπου 12,5 l νωπού σκυροδέματος / σακί
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1,350 kg

0,64 /kg

Baumit B20



Έτοιμο προς χρήση προαναμεμιγμένο ξηρό σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C20/25 για όλες τις εργασίες σκυροδέτησης μικρής κλίμακας. Μέγιστος κόκκος αδρανών 4 mm.

Δείτε σελ. 80 για περισσότερες λεπτομέρειες.

- Ανθεκτικότητα
- Προαναμεμιγμένο προϊόν
- Εύκολη εφαρμογή

B20 25 kg

5,50/σακί

Κατανάλωση:	περίπου 20 kg/m ² /cm
Απόδοση:	περίπου 12,5 l νωπού σκυροδέματος / σακί
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1200 kg

0,22 /kg

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ





1	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	144
2	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΜΜΑΓΩΝ	146
3	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	148




BAUMIT LIFE ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Baumit χρωματολόγια



Taste of Life

Επιλογή 88 σύγχρονων χρωμάτων τη σειράς Life. Συμπληρώνεται από 20 κομψούς χρωματικούς συνδυασμούς. Για γρήγορη επιλογή χρωμάτων.



Easy Life

Όλες οι χρωματικές επιλογές Bauput Life με 888 καινούρια χρώματα σε πρακτικό μέγεθος για τα εργοτάξια.



Big Life

Όλες οι χρωματικές επιλογές Bauput Life με 888 καινούρια χρώματα σε μια καινοτόμα και εντυπωσιακή παρουσίαση. Δεν πρέπει να λείπει από κανένα αρχιτεκτονικό γραφείο: Με τις μεγάλες χρωματικές του κάρτες και ενσωματωμένο USB stick είναι το ιδανικό εργαλείο για τους μελετητές.



Mosaik

36 τελικά επιχρίσματα Mosaik και υφές πραγματικών δειγμάτων σε εύχρηστο μέγεθος.



HardTop

36 πραγματικά δείγματα σε εύχρηστο μέγεθος.

ColorStripes

Βοηθητικό εργαλείο για τους σχεδιαστές. Κάθε χρώμα είναι αυτοκόλλητο.

ColorFinder

Φασματογράφος

BAUMIT ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η Baumit παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξυπηρέτησης πελατών σε όλες τις εφαρμογές τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, θερμομόνωσης και ανακαίνισης. Παρέχουμε συμβουλές σε θέματα εφαρμογής, σας βοηθάμε στην κατάλληλη επιλογή προϊόντων και σας συμβουλευόμαστε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

- Συμβουλές ανακαίνισης
- Συμβουλές για την επιλογή κατάλληλου χρώματος και χρωματικών συνδυασμών
- Θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια για επαγγελματίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A. Χρόνοι παράδοσης

1. Για κάθε παραγγελία ο χρόνος παράδοσης δεν είναι δεσμευτικός για την εταιρεία και μπορεί να μεταβάλλεται από εξωγενείς παράγοντες όπως λόγους ανωτέρας βίας, απεργίες, έλλειψη προσωπικού και ενέργειας καθώς και ελλείψεις δυνατότητας μεταφοράς, κακοκαιρία κλπ.
2. Ο συμφωνημένος χρόνος παράδοσης δεν παραβιάζεται κατά κανόνα, όμως απρόβλεπτα εμπόδια, που δυσχεραίνουν την εμπρόθεσμη εκπλήρωση, απαλλάσσουν την εταιρεία από οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς απώλεια ή περιορισμό του δικαιώματός της για παράδοση εκ των υστέρων ή μη εκτέλεση της παραγγελίας.
3. Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται για λογαριασμό, με ευθύνη και έξοδα του Πελάτη.
4. Για παραδόσεις σε οικοδομές, εργοτάξια και παρόμοιους χώρους ο αγοραστής οφείλει να έχει φροντίσει για την ύπαρξη προϋποθέσεων πρόσβασης για βαρέα οχήματα, ρυμουλκά και άμεση εκφόρτωση, άλλως ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή επιπλέον δαπάνες ή τη μη εκπλήρωση της παροχής.
5. Για την έγερση τυχόν ενστάσεων κατά την παράδοση των παραγγελιών, ο Πελάτης θα πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως σχετική επιβεβαίωση της μεταφορικής εταιρείας η οποία θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στο δελτίο αποστολής.
6. Ο κίνδυνος τυχαιάς πώσης ή φθοράς των υλικών κατά τη μεταφορά τους μεταβιβάζεται με την παραλαβή τους από τη μεταφορική εταιρεία στη μεταφορική εταιρεία, και στη συνέχεια, με την παράδοσή τους σε αυτόν, στον Πελάτη, με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται η εταιρεία από κάθε ευθύνη από τη στιγμή της παράδοσης των υλικών στη μεταφορική εταιρεία.

B. Εγγύηση /Αποζημίωση:

1. Ο Πελάτης ευθύνεται για τη διαβίβαση λανθασμένων στοιχείων παραγγελίας.
2. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει προσεκτικά τα προϊόντα κατά την παράδοσή τους. Στην περίπτωση που ο Πελάτης ή εκπρόσωπός του δεν παρευρίσκεται στην παραλαβή, θεωρείται ότι το προϊόν ήταν μη ελαττωματικό κατά την παραλαβή. Τυχόν προβλήματα πρέπει να αναφερθούν επί τόπου από τον αγοραστή. Σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία αμέσως. Μεταγενέστερη δήλωση ελαττωμάτων δεν γίνεται δεκτή. Το υλικό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να φυλαχθεί κατάλληλα ώστε να μην υποστεί φθορά μέχρι την διευθέτηση του προβλήματος.
3. Εφόσον η δήλωση περί ελαττωμάτων ελαβε χώρα κατά τα ανωτέρω και είναι βάσιμη, η εταιρεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα προβαίνει σε αντικατάσταση, βελτίωση, συμπλήρωση ή πίστωση ή μη εκτέλεση της παραγγελίας. Οποιαδήποτε απαίτηση περιορίζεται στην αξία του παραδοθέντος ελαττωματικού υλικού. Η επεξεργασία των προϊόντων οφείλει να εναρμονίζεται προς τις οδηγίες της εταιρείας ή τους αναγνωρισμένους τεχνικούς οικοδομικούς κανόνες και οδηγίες. Η αναζήτηση των ανωτέρω κανόνων και οδηγιών αποτελεί υποχρέωση του Πελάτη. Περαιτέρω απαιτήσεις αποκλείονται.
4. Αξιώσεις αποζημίωσης προϋποθέτουν αφενός μεν, την ύπαρξη έγγραφης σύμβασης και αφετέρου δε δόλου ή αμέλειας. Η αποζημίωση καλύπτει μόνο την αποκατάσταση της ζημιάς, και όχι συνεπαγόμενες /παρεπόμενες ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη.
5. Όλες οι απαιτήσεις παραγράφονται μετά από 6 μήνες από την παράδοση των προϊόντων στη μεταφορική εταιρεία κατά τα οριζόμενα ανωτέρω υπό Α6.
6. Σε περίπτωση έγερσης αδικαιολόγητων απαιτήσεων αποζημίωσης τα έξοδα επεξεργασίας και διαπίστωσης ζημιάς βαρύνουν τον Πελάτη.
7. Οι ποσότητες, το βάρος και η ποιότητα που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο, στα τεχνικά φυλλάδια ή στις οδηγίες και στις απεικονίσεις καθώς και στα δείγματα είναι ενδεικτικά. Οι πληροφορίες και υποδείξεις παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της εταιρείας. Τα προϊόντα οφείλουν να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις παρεχόμενες από την εταιρεία οδηγίες. Όλα τα σχέδια, απεικονίσεις, δείγματα, επιμετρήσεις, που περιέχονται, διατίθενται άνευ χρέωσης, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και απαγορεύεται να δοθούν σε τρίτους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή της. Για συμβουλές επεξεργασίας προϊόντων ή συμβουλευτικές οδηγίες η εταιρεία αναλαμβάνει μόνο περιορισμένη ευθύνη και εφόσον έχουν δοθεί γραπτές και δεσμευτικές οδηγίες των προϊόντων, οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριμένο οικοδομικό αντικείμενο, του οποίου κάθε λεπτομέρεια και ιδιαιτερότητα έχει καταστεί πλήρως γνωστή στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τις οδηγίες που του δίνονται από την εταιρεία, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις περιγραφές του προϊόντος, τις ιδιότητες των υλικών και τη συγκεκριμένη χρησιμότητά τους, σε περίπτωση δε αμφιβολίας να συμβουλευτεί ειδικό.
8. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται αποκλίσεις ποσοτήτων μέχρι $\pm 1\%$. Για την αποδοχή αποκλίσεων μεγαλύτερων από $\pm 1\%$ απαιτείται επί τόπου βεβαίωση του μεταφορέα κατά την παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη.
9. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι τρίτων και ο Πελάτης παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε νομική ή άλλη απαίτηση, άμεση ή έμμεση, έναντι της εταιρείας, η οποία προέρχεται από τρίτα μέρη.
10. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εδώ όρους και τους εκάστοτε όρους της εταιρείας περί πώλησης και παράδοσης.

Γ. Ευθύνη από το προϊόν

1. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές απέναντι στον συμβαλλόμενο, ούτε μπορεί να θεμελιωθεί άλλη απαίτηση, από οποιαδήποτε έννομη σχέση και αν προέρχεται αυτή, για ζημιές που απορρέουν από την χρήση του προϊόντος, τις παρεχόμενες ή αναγραφόμενες οδηγίες και κάθε άλλη μορφή υποδείξεων ή πληροφοριών. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να συμβάλει στην αποφυγή, αποτροπή ή ελαχιστοποίηση της ζημιάς. Κάθε υπόνοια προβλήματος που απορρέει από την χρήση των προϊόντων πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στην εταιρεία. Ο αγοραστής δεσμεύεται να μην προβαίνει σε πώληση προϊόντων που έχει δηλώσει ως ελαττωματικά, προκειμένου να είναι δυνατή η επιστροφή τους σε περίπτωση τέτοιας απόφασης της εταιρείας. Η εταιρεία δεσμεύεται, στην περίπτωση αποδοχής ότι τα προϊόντα είναι ελαττωματικά, για την άμεση ανάκληση και αντικατάστασή τους. Με την αντικατάσταση του προϊόντος αποκλείεται κάθε περαιτέρω απαίτηση.
2. Για τη βασιμότητα της αποζημίωσης απαιτείται αμέλεια ή δόλος. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την αποδοχή της ευθύνης είναι η απόλυτη συμμόρφωση του αγοραστή και των πελατών του προς τις οδηγίες χρήσης, υποδείξεις και λοιπές περιγραφές του προϊόντος. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί σε πλήρη μορφή στον τελικό αποδέκτη του προϊόντος τις οδηγίες χρήσης, υποδείξεις και περιγραφές σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις τους.

Δ. Τιμές και όροι πληρωμής

1. Όλες οι τρέχουσες τιμές μπορούν να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Ο εκάστοτε νέος τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.
2. Τα τιμολόγια της εταιρείας είναι πληρωτέα την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου χωρίς καμία έκπτωση. Τυχόν εκπτώσεις ισχύουν και παρέχονται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν προγενέστερα ανεξόφλητα τιμολόγια. Όλες οι πληρωμές γίνονται με ευθύνη του αγοραστή και πρέπει να είναι εμπρόθεσμες. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προσμετρήσει τόκους υπερημερίας βάσει του τρέχοντος νομίμου επιτοκίου. Επίσης ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να καλύψει τυχόν έξοδα/ δαπάνες από διαδικασίες νομικής φύσεως. Από τις πληρωμές πρώτα αφαιρούνται τυχόν τόκοι ή έξοδα και προηγούμενες οφειλές.

Ο αγοραστής δεν δικαιούται να καθυστερήσει πληρωμές λόγω ελαττωματικού υλικού ή να συμφωνήσει ποσά με δικές του απαιτήσεις. Εάν ο αγοραστής είναι εκπρόθεσμος στην καταβολή των πληρωμών ή έχει τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης σχετικής διαδικασίας, η εταιρεία επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός της και μπορεί να αναστείλει κάθε παράδοση, πληρωμή ή άλλη υποχρέωση έναντι του αγοραστή.

3. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να απορρίπτει ή να μην δέχεται χρεόγραφα παντός είδους.
4. Η κυριότητα των προϊόντων παραμένει στην εταιρεία έως την πλήρη εξόφλησή τους. Σε περίπτωση κατάσχεσης ο αγοραστής οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το δικαίωμα κυριότητας της εταιρείας.
5. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Ε. Όροι μεταφοράς και παράδοσης

1. Τα προϊόντα μεταφέρονται με έξοδα και ευθύνη του Πελάτη.
2. Η τιμολόγηση των παραγγελιών γίνεται βάσει του κατά τη φόρτωση ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
3. Η αξία της παλέτας χρεώνεται στο τιμολόγιο και συνεισπράττει με την αξία των προϊόντων.

ΣΤ. Λοιποί όροι

1. Κάθε εμπορική ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος και γενικών των εφαρμοζόμενων από την εταιρεία κανόνων.
2. Ισχύς των όρων: Η ακυρότητα ενός ή περισσότερων από τους παρόντες όρους δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.
3. Αρμόδια δικαστήρια: Για οποιαδήποτε διαφωνία εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και είναι αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

Επαναληπτικές παραγγελίες: Σε επαναληπτικές παραγγελίες με μεγάλη χρονική απόκλιση μπορεί να προκύψει διαφοροποίηση του χρωματικού τόνου. Απόλυτη ομοιότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν χρησιμοποιηθούν δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής.

Κατανάλωση υλικού: Οι καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και μη δεσμευτικές. Συνιστάται ο υπολογισμός με ποσοστό ασφαλείας +10%. Η κατανάλωση εξαρτάται από την ανωμαλία και τη απορρόφηση του υποστρώματος καθώς και τον τρόπο εφαρμογής.

Αντοχή στα άλγη: Όλα τα τελικά επιχρίσματα περιέχουν πρόσθετα για αυξημένη αντοχή σε άλγη. Αυτό είναι προληπτικό μέτρο για την ελαχιστοποίηση του φαινομένου. Σε συγκεκριμένες συνθήκες (πολλή υγρασία, βροχόπτωση, ποτάμια, δασικές περιοχές) μπορεί να απαιτηθεί αυξημένη προστασία με ειδικό επιπλέον πρόσθετο. Η διαρκής ανθεκτικότητα ενάντια στα άλγη δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εγγύησης.

Τελική στρώση και φωτεινότητα: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές η χρήση πολύ σκούρων χρωμάτων (HBW <25) στην τελική στρώση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης δεν συνίσταται. Η τελική στρώση πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος 1,5 mm. Αν χρησιμοποιηθεί υλικό μικρότερης κοκκομετρίας θα πρέπει να επιτευχθεί το ελάχιστο πάχος 1,5 mm με πολλαπλές στρώσεις.

Ελάχιστη παραγγελία: Ελάχιστη παραγγελία για υλικά σε πάστα είναι 1 δοχείο, για τα υλικά σε σκί είναι μία παλέτα.



B		
Baumacol Basic	136	
Baumacol Bianco	136	
Baumacol FlexMarmor	135	
Baumacol FlexTop	135	
Baumacol FlexUni	136	
Baumacol FlexUni white	136	
Baumacol PremiumFuge	134	
Baumacol Protect 2K	137	
Baumacol Protect 2K Elastic	137	
Baumacol Protect One	137	
Baumacol Silikon	138	
Baumacol Strap	138	
Baumit StarTrack Duplex	115	
Baumit Tool	117	
Beton 20	141	
BewegungsfugenProfil	121	
BewegungsfugenProfil Horizontal	120	

C		
Classico Special	105	
CreativTop	101	

D		
DehnfugenProfil E-Form	120	
DehnfugenProfil V-Form	120	

E		
EBT-KI	116	
ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΡΩΝ	121	

F		
FensteranschlussProfil Basic	119	
FensteranschlussProfil Flexibel	119	
FensteranschlussProfil Plus	119	
FillPrimer	107	
FlexaColor	96	
FugendichtBand BG 1	121	
FullSchaum B1	121	

G		
GleMa A	123	
GleMa I Plus	131	
GranoporColor	96	
GranoporTop	103	
GranoporTop Fine	103	
Grund	140	

K		
KantenSchutz mit Gewebe	120	
KI	116	
KlimaColor	129	
KlimaFinish	128	
KlimaFino	129	
KlimaPrimer	129	
KlimaWhite	128	

M		
MineralTherm	112	
MineralTherm Lamella	113	
MontageSet	119	
MosaikTop	104	
MPA 35	122	
MPI 25	130	
MultiPrimer	107/124	
MultiWhite	124	

N		
NanoporColor	94	
NanoporTop	97	
NanoporTop Fine	98	
Nivello 10	139	
Nivello 20	140	
Nivello Quattro	139	
NixMix Beton	141	
NTK	116	

O		
OpenContact	108	
openTherm	112	
openTherm plus	111	
openTherm reflect	111	

P

PanzerGewebe 480	114
PLASTIC PLATE FOR MINERAL WOOL	117
PowerFlex	110
PremiumPrimer	106
ProContact	109
ProContact White	109
PuraColor	95
PuraTop	99
PuraTop Fine	99

R

Rondelle	117
R-TFIX	117

S

Sanova MonoTrass	125
Sanova S	125
SanovaSpritz	125
SilikatColor	95
SilikatTop	102
SilikonColor	95
SilikonTop	100


SilikonTop Fine	100
SockelProfil	118
SockelProfilaufsteckleiste	119
Spritz 4	122
StarColor	94
StarContact	108
StarContact White	109
StarTex StarTex 160	114
StarTherm	112
StarTherm Plus	112
StarTherm XPS	113
StarTop	98
StarTop Fine	98
StarTrack Blue	115
StarTrack Orange	115
StarTrack Red	115
StellapoTop	101
STR	116
SuperGrund	140
SupraFix	110

T

TropfkantenProfil	120
-------------------	-----

U

UniPrimer	107
-----------	-----

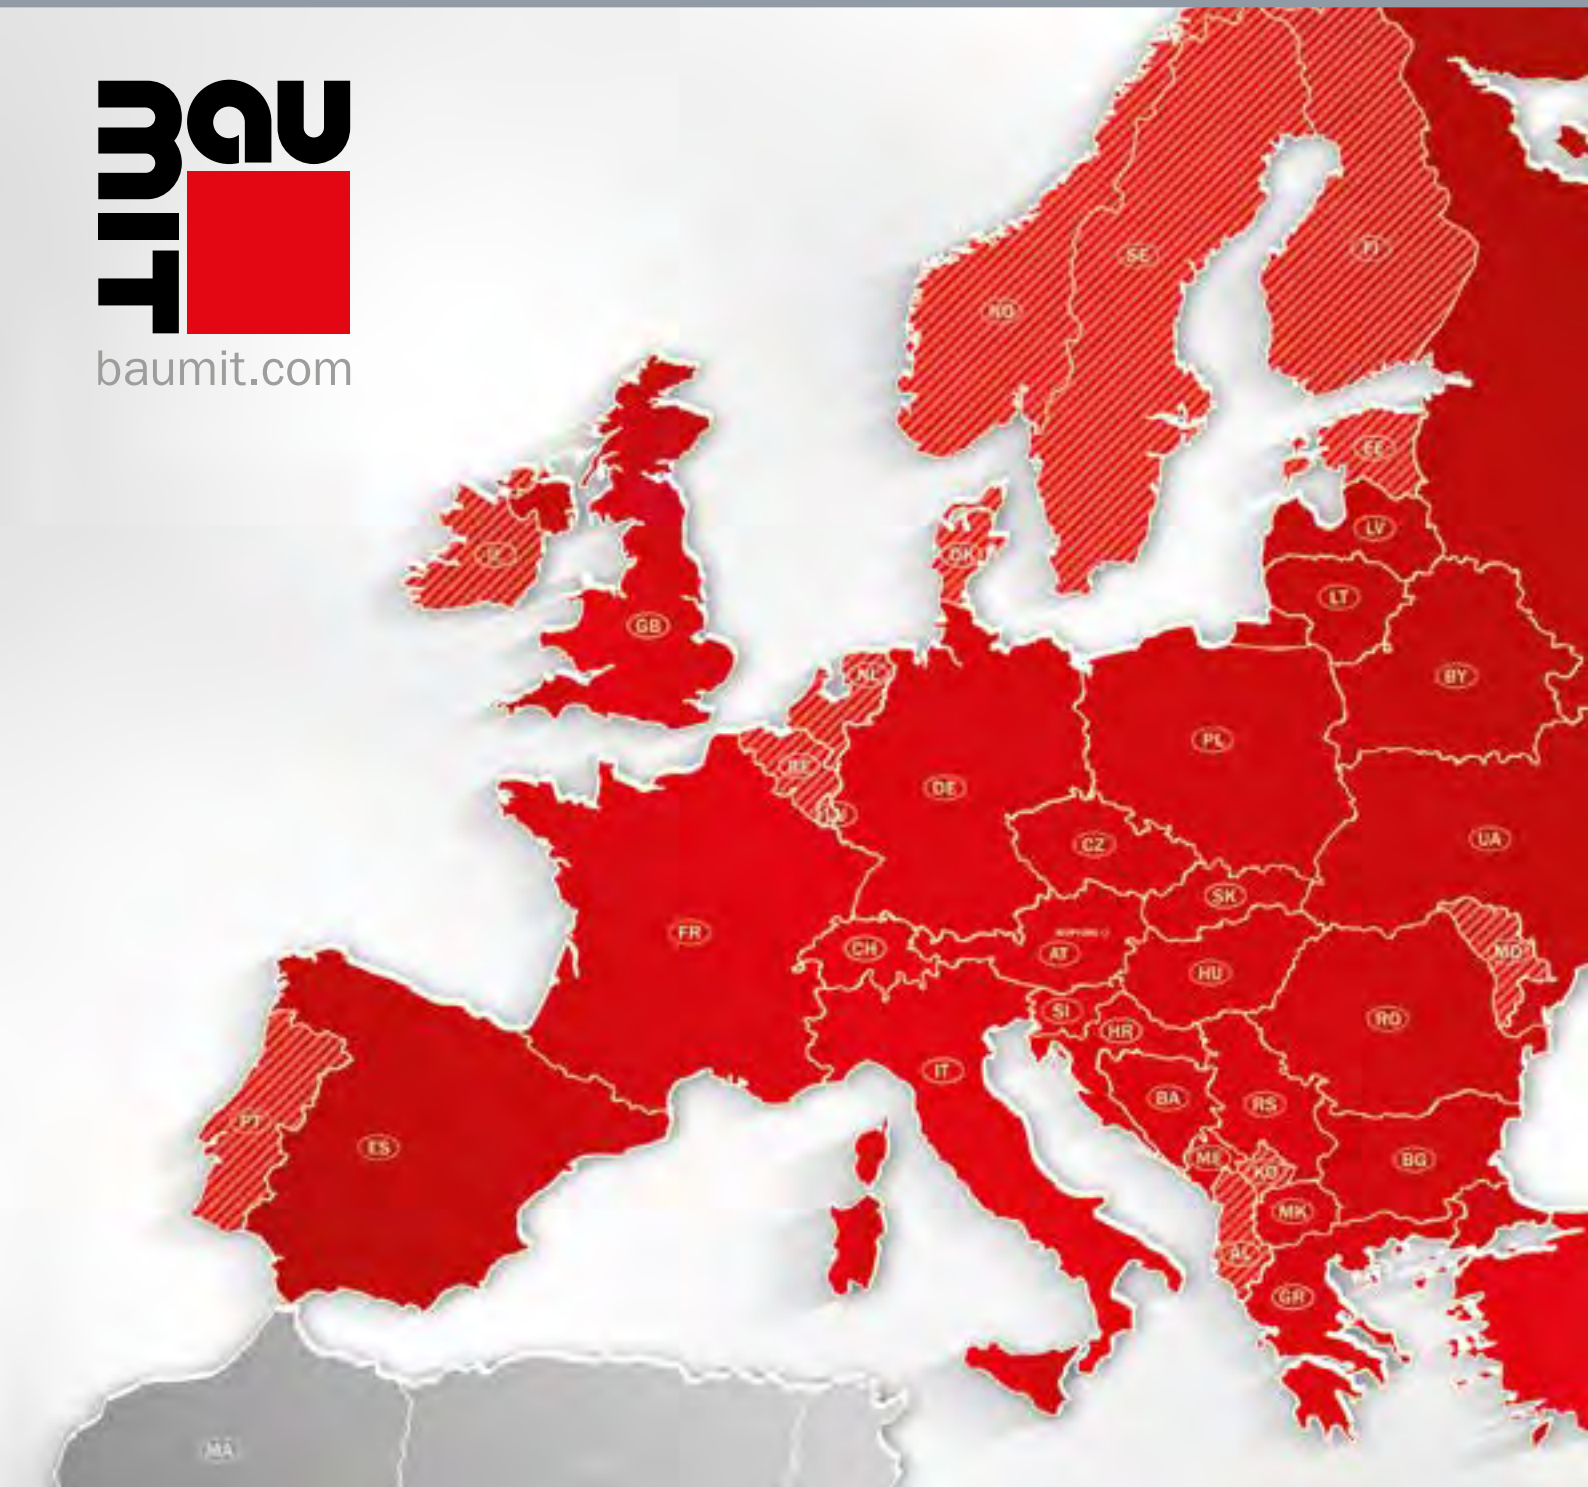

 **AT - AUSTRIA**
Baumit GmbH
 Wopfinger 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 2633/400-0
 Fax: +43 (0) 2633/400-266
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at

 **BA - BOSNA I HERCEGOVINA**
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 Fax: +387 33 566 771
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba

 **CH - SCHWEIZ**
Baumit Schweiz AG
 CH - 8317 Tagelswangen
 Ringstrasse 26
 Tel.: +41 52 354 50 70
 Fax: +41 52 354 50 71
 office@schweiz.baumit.com
 www.baumit.com

 **CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**
Baumit, spol. s r.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz

 **BG - BULGARIA**
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 Fax: +359 2 926 69 18
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

 **BY - BELARUS**
Baumit-Bel GmbH
 BY - 220015 Minsk
 Ul. Gurskogo 11a- 76
 Tel.: +375 17 372 75 53
 Fax: +375 17 372 75 52
 info@baumit.by
 www.baumit.by

 **CN - CHINA**
Baumit Building Material (Suzhou) Co., Ltd.
 200122 Shanghai, P.R. China
 Room 7A, Suntime International Building,
 Fushan Road 450, Pudong New Area
 Tel.: +86(0)21/51028802
 Fax: +86(0)21/51029903
 office@baumit.com.cn
 www.baumit.cn

 **DE - DEUTSCHLAND**
Baumit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 Fax: +49 83 24 921-1279
 info@baumit.de
 www.baumit.de
 In charge of: **CH, BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE**



HR - HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o.

HR - 43541 Sirač
Ruđera Boškovića 54
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr



IT - ITALIA
Baumit Italia SPA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it



LT - LIETUVA
Baumit UAB

LT - 02300 Vilnius
Lentvario g. 1
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt



LV - LATVIJA
Baumit SIA

LV-1035 Rīga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE



MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit

in Republica Moldova
MD - 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md



MK - F.Y.R.O.M
Baumit Makedonija Dooel

MK - 1000 Skopje
Ul. Bahar Mois 9a
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk



ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.

MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me



PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl



RO - ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.

RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro



RU - RUSSIA
000 „Baumit“ -

RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru



RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: KO



SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.

SK - 811 02 Bratislava 1
Žitková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk



SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.

SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si



TR - TÜRKİYE
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale
Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr



ES - ESPAÑA
Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT



GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas S.A.

142, Pentelis avenue PC 15235
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr



FR - FRANCE
Baumit SAS

FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr



HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu



UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua



UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE



baumit.com

Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Ελλάς Α.Ε.
Λ. Πεντέλης 142
152 35, Βριλήσσια, Αθήνα
Τηλ.: 210 60 95 600
www.baumit.gr

baumit
baumit.com