



baumit.com

Τιμοκατάλογος  
OnLine

- Γρήγορη πρόσβαση
- Αναλυτικές πληροφορίες
- Εξελιγμένες δυνατότητες



# 2025 Τιμοκατάλογος

Προσόψεις • Επιχρίσματα • Κονιάματα

Ισχύει από 01.09.25

Baumit. Ιδέες με μέλλον.



## Νέος Τιμοκατάλογος 2025

Στην Baunit, την κορυφαία εταιρεία συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης στην Ευρώπη και έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς δομικών υλικών, γνωρίζουμε πολύ καλά τον κατασκευαστικό κλάδο και τις ανάγκες της αγοράς, η οποία απαιτεί δομικά υλικά προηγμένης τεχνολογίας, που βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, εξασφαλίζουν υγιεινή διαβίωση και στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μπορείτε να βρείτε τον τιμοκατάλογο προϊόντων μας και στο web site μας, [baunit.gr](http://baunit.gr)

Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση.

Σας εύχομαι για μια ακόμη χρονιά καλή και εποικοδομητική συνεργασία!

Τηλέμαχος Καρβαδιάς  
Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου.



### BAUNIT A.E.



Λ. Πεντέλης 142, 15235, Βριλήσσια. Αθήνα  
Τηλ.: +30 2106095600  
[info@baunit.gr](mailto:info@baunit.gr) - [www.baunit.gr](http://www.baunit.gr)

### CUSTOMER SUPPORT



Βασιλική Μαυροπούλου  
[vassiliki.mavropoulou@baunit.gr](mailto:vassiliki.mavropoulou@baunit.gr)

Νίκη Τζιτζαλή  
[niki.tzitzali@baunit.gr](mailto:niki.tzitzali@baunit.gr)

### TECHNICAL SUPPORT



**Technical Product Manager**  
Μαρία Τσέλου  
Tel: +30 6970082025  
[maria.tselou@baunit.gr](mailto:maria.tselou@baunit.gr)

**Technical Support - Εφαρμογές**  
Αντώνης Κουτσούκος  
Tel: +30 6970110522  
[antonis.koutsoukos@baunit.gr](mailto:antonis.koutsoukos@baunit.gr)

### SALES



**Sales Manager**  
Χρήστος Θεοδορίδης  
Tel: +30 6932310017  
[christos.theodoridis@baunit.gr](mailto:christos.theodoridis@baunit.gr)



## ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| <b>ΧΡΩΜΑΤΑ</b> Χρώματα Προσώψεων .....          | 26 |
| <b>TOP/CLASSICO</b> Επιχρίσματα Προσώψεων ..... | 32 |
| <b>ΑΣΤΑΡΙΑ</b> Προετοιμασία Υποστρώματος .....  | 44 |

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>CONTACT</b> Κόλλες & Στρώσεις Ενίσχυσης ..... | 52 |
| <b>ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ</b> .....               | 56 |
| <b>ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΩΠΗΣ</b> .....       | 58 |
| <b>ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ</b> .....       | 60 |
| <b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</b> .....                          | 66 |

## ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <b>ΣΟΒΑΔΕΣ</b> εξωτερικής χρήσης ..... | 73 |
| <b>ΣΟΒΑΔΕΣ</b> εσωτερικής χρήσης ..... | 85 |

## ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>MULTI</b> Κονίες Πολλαπλών Χρήσεων ..... | 76 |
|---------------------------------------------|----|

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Βαφή εσωτερικών χώρων ..... | 79 |
| Υλικά στοκαρίσματος .....   | 82 |

## ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <b>BAUMACOL</b> Κόλλες .....                   | 90 |
| <b>BAUMACOL</b> Αρμόστοκοι & Σφραγιστικά ..... | 94 |
| <b>BAUMACOL</b> Στεγανωτικά .....              | 96 |

## ΔΑΠΕΔΑ

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| <b>NIVELLO</b> Αυτοεπιπεδούμενα Δάπεδα ..... | 102 |
| <b>ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ</b> .....                  | 103 |

## ΧΤΙΣΙΜΟ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| <b>ΚΟΛΛΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ</b> .....           | 107 |
| <b>ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ</b> .....                  | 107 |
| <b>ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b> ..... | 109 |

## ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ</b> .....     | 110 |
| <b>ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ</b> ..... | 112 |
| <b>ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ</b> .....               | 114 |

Με οδηγό την εμπειρία και κατεύθυνση το μέλλον!

# Ιδέες με μέλλον.

Οι δεκαετίες εμπειρίας της Baumit, σε συνδυασμό με τη διαρκή επένδυση σε καινοτόμο έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργούν το ιδανικό υπόβαθρο για λύσεις με μακροπρόθεσμη προοπτική. Για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι ιδέες συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχία των πελατών μας και ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη, στηριζόμαστε στην αξιοπιστία, την υψηλή ποιότητα, την άριστη εξυπηρέτηση και τη βιώσιμη δράση. Μόνο έτσι μπορούμε να τιμούμε την εμπιστοσύνη και να τηρούμε τις υποσχέσεις μας.

## Το όραμα της Baumit

Στηρίζουμε τους συνεργάτες μας στις κατασκευές υγιεινών, ενεργειακά αποδοτικών και όμορφων κτιρίων για ένα βιώσιμο μέλλον.

### ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ως πρωτοπόροι στον τομέα της υγιεινής δόμησης, προσφέρουμε προϊόντα που εξασφαλίζουν στιβαρές κατασκευές και αποδοτική μόνωση, δημιουργώντας έτσι ένα υγιεινό και άνετο εσωτερικό κλίμα.

### ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η Baumit αποδεικνύει πώς η στιβαρή κατασκευή και η αποτελεσματική μόνωση μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, διατηρώντας τη ζέστη μέσα το χειμώνα και το κρύο έξω το καλοκαίρι.

### ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Με περισσότερες από 1.000 αποχρώσεις, θερμοαντακλαστικές χρωστικές για σκούρες προσόψεις και μεγάλη ποικιλία τεχνотροπιών, υφών και ειδικών φινιρισμάτων με ματ ή γυαλιστερή όψη.

### ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η ορθολογική διαχείριση των πόρων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Οι ιδέες έχουν αξία μόνο όταν το μέλλον είναι εξασφαλισμένο.



## ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ:

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Baumit, όπου τα πρωτοποριακά δομικά υλικά και η βαθιά δέσμευση στην αειφορία δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο.



Σάρωση και παρακολούθηση:

## Baumit Image film

Χτίστε υγιεινά, ενεργειακά αποδοτικά και όμορφα.





## Ο ισχυρός σας σύμμαχος.

Ξεκινώντας το 1988 ως εταιρεία δομικών υλικών, η Baumit έχει εξελιχθεί σήμερα σε έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς στην ευρωπαϊκή οικοδομική βιομηχανία και αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στην Ευρώπη, ειδικά στα ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και τις επενδύσεις προσώπων. Με παρουσία σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, ο Όμιλος Baumit χτίζει μαζί σας ένα μέλλον γεμάτο ανάπτυξη, βασισμένο στην ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη.

- **Βασιζόμαστε στην εμπειρία**
- **Με υπευθυνότητα και αξιοπιστία**
- **Πάντα με επίκεντρο τους συνεργάτες μας**



## Προϊόντα για κάθε ανάγκη.

Η πλήρης γκάμα προϊόντων μας καλύπτει κάθε ανάγκη που σχετίζεται με τα δομικά υλικά. Προσφέρουμε την ιδανική λύση για κάθε οικοδομικό έργο, συνδυάζοντας ποιότητα, ανθεκτικότητα και διάρκεια. Στο Κέντρο Καινοτομίας Friedrich Schmid και στο μοναδικό στην Ευρώπη Πάρκο Έρευνας VIVA, ερευνούμε και αναπτύσσουμε υλικά υψηλής απόδοσης με προστιθέμενη αξία. Αυτά τα δομικά υλικά δεν είναι απλώς προϊόντα, αλλά ολοκληρωμένα συστήματα που δημιουργούν όμορφα, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια με υγιείς και ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον.

- **Ανώτερη ποιότητα, βασισμένη σε συνεχή έρευνα και ανάπτυξη**
- **Σχεδιασμένα για αντοχή στο χρόνο**
- **Εύκολα και γρήγορα στην εφαρμογή**



## Ο προσωπικός σας συνεργάτης.

Τα υψηλής ποιότητας δομικά υλικά είναι αποτελεσματικά μόνο όταν η εφαρμογή τους στο εργοτάξιο είναι άρτια. Με αυτή τη φιλοσοφία, η υποστήριξή μας δεν σταματά με την πώληση των προϊόντων. Οι άνθρωποί μας δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην επαγγελματική και ορθή εφαρμογή των υλικών, αναλαμβάνοντας προσωπικά την εκπαίδευση των τεχνιτών. Καινοτομίες, καθώς και σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής παρουσιάζονται, αναλύονται και διδάσκονται σε εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια.

- **Πάντα δίπλα σας**
- **Σας συμβουλεύει με την υψηλότερη εξειδίκευση**
- **Εκτιμά τη συνεργασία που βασίζεται σε σχέση εμπιστοσύνης**



## Η μελλοντική σας επιτυχία.

Ως ηγετική και πρωτοπόρος δύναμη στα δομικά υλικά, γνωρίζουμε τι οδηγεί τους πελάτες μας στην επιτυχία του μέλλοντος. Σταθερές αξίες όπως η συνέπεια στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, η αξιοπιστία και η προσωπική επαφή μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη εξειδικευμένης γνώσης, σε συνδυασμό με αξιόπιστα και ανθεκτικά προϊόντα που καλύπτουν κάθε ανάγκη, αποτελούν θεμέλια της φιλοσοφίας μας. Παράλληλα, διαδραματίζουμε ηγετικό ρόλο στην υπεύθυνη διαχείριση πόρων, στην ανακύκλωση δομικών υλικών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και στην ανάπτυξη λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας – όλα αυτά ενταγμένα στην αειφόρο στρατηγική της Baumit, GO2morrow.

- **Αξιοπιστία και συνέπεια**
- **Παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις**
- **Μαζί καταφέρνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα**





Το GO2morrow συνοψίζει τις δράσεις μας για τη βιωσιμότητα. Κάθε μας βήμα σχεδιάζεται με στόχο να διασφαλίσουμε το μέλλον. Είναι η πορεία που ακολουθούμε με συνέπεια από την ίδρυση της εταιρείας, αναλαμβάνοντας ευθύνη για κάθε μας ενέργεια σε οικολογικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

## Ο σημαντικότερος στόχος του GO2morrow έως το 2030:

↓

**20%**

**Λιγότερες εκπομπές CO<sub>2</sub>**

### Οι οικολογικοί μας στόχοι έως το 2030:

**Μείωση κατά 20% των εκπομπών CO<sub>2</sub>** – Αυτός είναι ο πιο σημαντικός GO2morrow οικολογικός μας στόχος. Η βελτίωση των συνταγών των προϊόντων μας, τα φιλικά προς το περιβάλλον συνδετικά και τα ανακυκλωμένα υλικά συσκευασίας συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO<sub>2</sub> κατά 20% ανά παραγόμενο τόνο.

**10% λιγότερη (ή πράσινη) ενέργεια ανά τόνο παραγόμενου δομικού υλικού.** Τα φωτοβολταϊκά πάνελ, η αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας και η χρήση προηγμένων τεχνολογιών είναι σημαντικά βήματα σε αυτή την πορεία.

**Εφαρμογή 10% περισσότερης κυκλικής οικονομίας.** Αυτό το πετυχαίνουμε με το πρωτοποριακό ανακυκλωμένο σκυρόδεμά μας GO2morrow και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.

### Οι κοινωνικοί μας στόχοι για το 2030:

**Ίσες ευκαιρίες για τους εργαζομένους μας.** Η συμπερίληψη είναι βασική προτεραιότητα για το εργασιακό μας περιβάλλον. Με ισότητα και ισονομία των διοικητικών μας ομάδων, θα προσφέρουμε σε όλους τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

**Στήριξη της τοπικής κοινωνίας.** Εμπλοκή σε κοινωνικά έργα, παροχή βοήθειας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συμμετοχή σε τοπικές χορηγίες και προσφορά οικονομικών πόρων. Για εμάς στην Baumit αυτές οι δράσεις είναι σημαντικές όσο και η καθημερινή μας εργασία.

**Κανένα ατύχημα στην εργασία.** Ένας από τους σημαντικότερους στόχους μας για τον οποίον συνεχώς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια: Με τον Κανονισμό Ασφαλείας και Υγιεινής, την τάξη και οργάνωση στις εγκαταστάσεις μας και τα μέτρα προστασίας και ιατρικής φροντίδας επιτυγχάνουμε επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

### Οι οικονομικοί μας στόχοι για το 2030.

**Διαρκής ανάπτυξη.** Σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα για να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε, με σύνεση και ποιότητα, την ηγετική μας θέση στην αγορά εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας.

**Εξοικονόμηση πρώτων υλών και προστασία του περιβάλλοντος.** Θα μειώσουμε τα χιλιόμετρα μεταφοράς, θα χρησιμοποιήσουμε παλιά κτίρια ως πηγή πρώτων υλών, θα αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, θα επενδύσουμε σε προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής με τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υλικών τους.

**Τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες.** Τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και η ελαχιστοποίηση των αποστάσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ζωικής σημασίας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ολόκληρου του κύκλου ζωής των προϊόντων μας.


## Υπερήφανοι για τα ορόσημα του GO2morrow που πετύχαμε μαζί:

**45 εκατομμύρια m<sup>2</sup> εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων ετησίως στην Ευρώπη.** Αυτό συνεπάγεται εξοικονόμηση 1,1 εκατομμυρίων τόνων CO<sub>2</sub> ετησίως (περίπου όσο οξυγόνο παράγουν 90 εκατομμύρια δέντρα σε ένα χρόνο).

**800 εκατομμύρια τόνοι CO<sub>2</sub> εξοικονομήθηκαν από την έναρξη διάθεσης στην αγορά των ETICS.** Αυτό ισοδυναμεί με την ποσότητα CO<sub>2</sub> που παράγουν 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε 15 χρόνια ή 300.000 ταξίδια στη Σελήνη.







## ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ VIVA

### Η υγιεινή διαβίωση βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας

Τα θεμέλια της υγιεινής διαβίωσης αναλύονται, δοκιμάζονται και επιβεβαιώνονται επιστημονικά στο μεγαλύτερο συγκριτικό ερευνητικό πάρκο της Ευρώπης.

#### Τι ερευνάται;

Η υγρασία, η κατανάλωση ενέργειας, η θερμοκρασία τοίχου, τα θερμικά προφίλ υπό διαφορετικές εξωτερικές συνθήκες, οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) και τα ακουστικά χαρακτηριστικά. Εκατομμύρια δεδομένα συλλέγονται και αποστέλλονται για ανάλυση σε ανεξάρτητα επιστημονικά ιδρύματα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να προσομοιωθούν με ακρίβεια ακόμη και καταστάσεις όπως η διακοπή ρεύματος, επιτρέποντας την ανάπτυξη στοχευμένων μέτρων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και, κατ' επέκταση, των εκπομπών CO<sub>2</sub>.



Scan for the 3D tour

## 3 βασικές αρχές για υγιεινή και ενεργειακά αποδοτική διαβίωση

### Πρώτα η θερμομόνωση – Η πρόσοψη

Η βάση για:

- Θερμική άνεση
- Πρόληψη μούχλας και ρευμάτων αέρα
- Ιδανική υγρασία στο εσωτερικό
- Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση
- Μείωση εκπομπών CO<sub>2</sub>

### Εσωτερικές αξίες – Το εσωτερικό

Η βάση για:

- Ρυθμισμένη υγρασία που εξασφαλίζει άνετο εσωτερικό κλίμα
- Απομάκρυνση εστιών ανάπτυξης ιών και βακτηρίων
- Καθαρός αέρας δίχως επιβαρυντικά αιωρούμενα σωματίδια
- Ιδανική, σταθερή θερμοκρασία δωματίου

### Η σταθερότητα μετράει – Η επένδυση

Η βάση για:

- Αειφορία σε αποθήκευση ενέργειας
- Σταθερή και ευχάριστη θερμοκρασία τοίχων
- Μείωση θορύβου
- Δομικά υλικά χαμηλών πτητικών ουσιών



### Με ένα κλίck:

Πώς αντιμετωπίζουν την ενέργεια οι πρόγονοί μας και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτούς; Ανακαλύψτε γιατί η Baumit βρίσκεται στην ιδανική θέση για να καλλιεργήσει τους τρεις πυλώνες της αειφορίας, ακόμη πιο συνειδητά και εντατικά.

## Αειφορία στην Baumit

Συνέντευξη με τον Robert Schmid



Σάρωση και παρακολούθηση:



# Νικήστε τη ζέστη

Υψηλότερη αντοχή στη ρύπανση που προκαλείται από υψηλές θερμοκρασίες

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη θερμοκρασία των προσόψεων, κάνοντάς τες πιο ευάλωτες στη ρύπανση. Η Baumit προσφέρει τη λύση: έναν φυσικό σοβά σε δοχείο, ανθεκτικό ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες, χάρη σε ένα μη θερμοπλαστικό συνδετικό υλικό. Το ειδικά σχεδιασμένο CrystalActivator της Baumit ενεργοποιεί τον συνδετικό παράγοντα στο παστώδες επίχρισμα, δημιουργώντας το μοναδικό CrystalEffect.

## Η ζέστη αυξάνεται και επιμένει.

Ο καύσωνας ορίζεται ως μια σειρά τουλάχιστον τριών συνεχόμενων ημερών με θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 30°C. Δυστυχώς, όχι μόνο αυξάνεται ο αριθμός των καυσώνων, αλλά και η διάρκειά τους. Δεδομένα που συλλέχθηκαν από το 1850 αποκαλύπτουν ότι το 2023 ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, με τις παγκόσμιες θερμοκρασίες κατά 1,18 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τον ιστορικό μέσο όρο για ξηρά και θάλασσα. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με μελέτη του Τμήματος Έρευνας Στατιστικών, τα τελευταία 10 χρόνια είναι και τα 10 θερμότερα στα τελευταία 173.

## Ο συμβατικός σοβάς αποκτά γκριζα απόχρωση όταν εκτίθεται σε θερμότητα

Τα συμβατικά συνδετικά υλικά τείνουν να μαλακώσουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό επιτρέπει σε σωματίδια βρωμιάς να προσκολλώνται στον σοβά, και όταν η πρόσοψη ψύχεται ξανά, αυτά τα σωματίδια παγιδεύονται στο επίχρισμα, καθιστώντας τα αδύνατο να αφαιρεθούν. Αυτή η γκριζάδα επηρεάζει μακροπρόθεσμα την εμφάνιση των προσόψεων.

## Το καινοτόμο CrystalEffect καθιστά την επιφάνεια ανθεκτική στη βρωμιά.

Η φυσική κρυσταλλική επιφάνεια του Baumit CrystalTop προσφέρει κορυφαία αντοχή στη σκόνη και στο γκριζάρισμα, χάρη στον στερεό ορυκτό



συνδετικό παράγοντα, ο οποίος δεν είναι θερμοπλαστικός και επομένως παραμένει ανεπηρέαστος από τις υψηλές θερμοκρασίες.

## Το Baumit CrystalSet περνά τη δοκιμασία αντοχής.

Για να αναπαράχθούν οι συνθήκες μιας ζεστής καλοκαιρινής ημέρας, δείγματα συμβατικού σοβά και Baumit CrystalTop θερμάνθηκαν στους 50°C. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν σκόνες μικροκρυσταλλικού ασβεστίου και γραφίτη για να προσομοιωθεί η συσώρευση ρύπων. Αφού και τα δύο δείγματα ψύχθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου, χρησιμοποιήθηκε


νερό υπό πίεση για να απομακρυνθεί η βρωμιά, προσομοιώνοντας τον άνεμο. Η διαδικασία καθαρισμού επαναλήφθηκε αρκετές φορές με εντυπωσιακά αποτελέσματα: ενώ ο συμβατικός σοβάς γινόταν όλο και πιο γκρι, η βρωμιά δεν προσκολλήθηκε στο CrystalTop, αποδεικνύοντας την ανώτερη αντοχή του στη ρύπανση.

## Η Baumit αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του ορυκτού σοβά.

Οι ορυκτοί σοβάδες, που αποτελούνται από φυσικούς κρυσταλλικούς ορυκτούς συνδετικούς παράγοντες, είναι εξαιρετικά διαπνέοντες. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει στο νερό της βροχής να διαφεύγει εύκολα μέσω των μικροσκοπικών πόρων τους. Επιπλέον, διατηρούν σταθερή αντοχή ακόμη και σε μέτριες έως υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες συναντώνται συνήθως στα ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS). Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, οι ορυκτοί σοβάδες επιδεικνύουν εξαιρετική αντοχή στην απορρόφηση βρωμιάς λόγω των μη θερμοπλαστικών χαρακτηριστικών τους.

## Νέο: 75% φυσικό προϊόν για αντοχή στη θερμότητα

Ο βασικός συνδετικός παράγοντας προέρχεται από φυσικά ανόργανα ορυκτά. Η ειδική του σύνθεση οδηγεί στις εξαιρετικές ιδιότητες του έτοιμου προς χρήση προϊόντος CrystalTop. Επιπλέον, η σύνθεση προσφέρει επαρκή ελαστικότητα και υψηλή σταθερότητα χρώματος για μακροχρόνια διάρκεια.

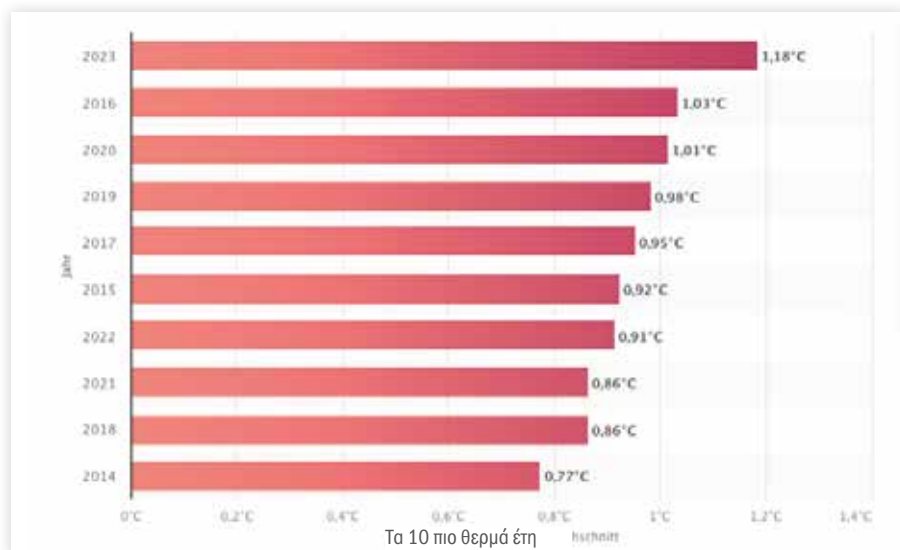




Εφαρμόστε το Baunit CrystalActivator σε ολόκληρη την πρόσοψη

- Χρησιμοποιείται όπως ένα κανονικό αστάρι
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Χαμηλή φύρα υλικού



Αλληλοεπίδραση μεταξύ του Baunit CrystalActivator και του CrystalTop

- Με την εφαρμογή του CrystalTop πάνω από το CrystalActivator, ο αρχικά ανενεργός συνδετικός παράγοντας στο CrystalTop ενεργοποιείται



Ορυκτή, κρυσταλλικά σκληρή επιφάνεια με προστασία από το λέρωμα

- Φυσικό & διαπνέον
- Ανθεκτικό στη σκόνη και το λέρωμα
- Εξαιρετικά ανθεκτικό

#### Η καινοτομία: Η Baunit σταθεροποιεί τον συνδετικό παράγοντα

Η Baunit ενισχύει τα καθιερωμένα πλεονεκτήματα των ορυκτών σοβάδων, προσφέροντας μια έτοιμη προς χρήση, παστώδη σύνθεση σε πρακτική συσκευασία δοχείου. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς ορυκτούς σοβάδες, που απαιτούν ανάμειξη στο εργοτάξιο και παρουσιάζουν περιορισμένη διάρκεια εφαρμογής, η νέα αυτή πρωτοποριακή σύνθεση εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και υψηλή αντοχή με κάθε χρήση.

#### Αποτελεσματικό μόνο ως σύστημα

Το καινοτόμο σύστημα Baunit CrystalSet αποτελείται από το πρώτο έτοιμο προς χρήση ορυκτό τελικό επίχρισμα CrystalTop, σε συνδυασμό με το αντίστοιχο αστάρι το CrystalActivator, το οποίο εφαρμόζεται ως κλασικό αστάρι προσόψεων και προσφέρει σημαντικά βελτιωμένες ιδιότητες εφαρμογής.

Η εφαρμογή γίνεται χωρίς κόπο σε όλη την επιφάνεια της πρόσοψης. Μόνο ο συνδυασμός και των δύο προϊόντων δημιουργεί τη συμπαγή και ολοκληρωμένη επιφάνεια, με τη μοναδική τεχνολογία CrystalEffect, που προσφέρει μέγιστη αντοχή στη ρύπανση.



- Υψηλότερη προστασία από τη βρωμιά
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα
- Φυσικό & εξαιρετικά διαπνέον

#### Με ένα κλικ:

Το Baunit CrystalSet παραμένει ισχυρό. Δείγματα με συμβατικό σοβά και με Baunit CrystalTop θερμάνθηκαν στους 50°C, λερώθηκαν και στη συνέχεια αφέθηκαν να κρυώσουν.

Ενώ ο συμβατικός σοβάς γκριζάρει όλο και περισσότερο, η βρωμιά δεν προσκολλάται στο Baunit CrystalTop



Σάρωση και παρακολούθηση:

## Baunit CrystalSet

Baunit CrystalEffect -  
η πρακτική απόδειξη



Κόλλες και στρώσεις ενίσχυσης που εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια.

# Ο ιδανικός συνδυασμός

## Baumit SpeedMaster & Baumit GEL Contacts



Η καινοτόμος μηχανή επιχρίσματος Baumit SpeedMaster, σε συνδυασμό με τα πρωτοποριακά Baumit GEL Contacts, προσφέρει έναν νέο, αυτοματοποιημένο τρόπο εφαρμογής. Με την άμεση τεχνική υποστήριξη στο εργοτάξιο, η στρώση ενίσχυσης και επικολλησης των θερμομονωτικών πλακών πραγματοποιείται έως και 25% ταχύτερα και ευκολότερα, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος. Η απόλυτη λύση για εργοτάξια που προχωρούν με ταχύτητα, αυτοματοποίηση και σύγχρονες απαιτήσεις χωρίς περιττές διαδικασίες και καθυστερήσεις.





## ΑΡΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GEL

### Ασφάλεια και Αντοχή

Η κόλλα και η στρώση ενίσχυσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σταθερότητα κάθε Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Η ποιότητα και η απόδοσή τους είναι κρίσιμες για ένα σύστημα με μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ η εύκολη εφαρμογή επιταχύνει και διευκολύνει την εργασία. Τα Baumit GEL Contacts έχουν σχεδιαστεί για να πληρούντα υψηλότερα πρότυπα, βελτιστοποιώντας τον συνδυασμό υλικών και εξοπλισμού, για συνεχή, υψηλής απόδοσης εργασία στο εργοτάξιο.

### Άριστη επεξεργασία χάρη στην τεχνολογία GEL

Χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και η στενή συνεργασία με τους συνεργάτες μας στα εργοτάξια, μάς επέτρεψαν να εξελίξουμε τις δοκιμασμένες κόλλες Baumit openContact, Baumit StarContactWhite και Baumit ProContact. Το μυστικό για ακόμη καλύτερη εφαρμογή, κορυφαία ποιότητα και ταχύτερη πρόοδο στο εργοτάξιο είναι η τεχνολογία GEL μια έξυπνη προσθήκη «GEL matrix» που ενισχύει τη σύνθεση της κόλλας.

### Πιο λεία, πιο φίνα, πιο κρεμώδης υφή

Οι επιφάνειες γίνονται ακόμη πιο ομοιόμορφες και λείες, ακόμη και πάνω από εγκιβωπισμένο υαλόπλεγμα. Επιπλέον, η κόλλα είναι πιο εύκαμπτη και εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή μετά την σκλήρυνση. Συνολικά, μειώνεται ο όγκος εργασίας και η διαδικασία ολοκληρώνεται ταχύτερα.

### Απλά πιο γρήγορα με το Baumit SpeedMaster.

Θέλετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες; Τότε συνδυάστε τα δοκιμασμένα Baumit GEL Contacts με τη νέα μηχανή Baumit SpeedMaster.



## ΑΠΛΑ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΤΟ BAUMIT SPEEDMASTER

### Οι Πρωταγωνιστές της Αλλαγής: Baumit SpeedMaster GlueGun και Baumit SpeedMaster SprayGun

Και τα δύο είναι ειδικά σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κατασκευής και στη χρήση των Baumit GEL Contacts, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες κόλλησης και ενίσχυσης. Σε συνδυασμό με την κατάλληλη τεχνολογία ανάμιξης και τροφοδοσίας, διευκολύνουν την εργασία, και την καθιστούν πιο ομαλή και ξεκούραστη. Αυτό επιταχύνει την πρόοδο στο εργοτάξιο, διασφαλίζοντας ομοιόμορφο πάχος στρώσεων και επιταχύνοντας τη διαδικασία έως και κατά 25%.

### Εξοικονόμηση χρόνου στην κόλληση

Με τη χρήση μηχανικής, η κόλλα εφαρμόζεται με μια συνεχή στρώση απευθείας στην μονωτική πλάκα. Αυτή η μέθοδος είναι γρήγορη και εξασφαλίζει την ενδεδειγμένη ποσότητα κόλλας.

### Ευκολότερος οπλισμός

Εφαρμόζεις μία φορά, διαστρώνεις με την οδοντωτή σπάτουλα, εγκιβωτίζεις το υαλόπλεγμα, επιπεδώνεις και τελειώνεις. Με το Baumit SpeedMaster SprayGun, απόλυτα συμβατό με τα Baumit GEL Contacts, η στρώση ενίσχυσης δεν ήταν ποτέ πιο γρήγορη και εύκολη.

### Επιτυχία με την Baumit

Η μετάβαση από χειροκίνητες σε μηχανοκίνητες διαδικασίες δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση στον εξοπλισμό και προσαρμογές στη συνηθισμένη ροή εργασίας. Η Baumit παρέχει υποστήριξη στο εργοτάξιο με την ομάδα των ειδικών της, μέχρι να τελειοποιηθεί κάθε βήμα εργασίας και να ρυθμιστούν όλα σωστά.

- Εύκολη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού
- Λύση στην πίεση χρόνου και στην έλλειψη εργατικού δυναμικού
- Αξιόπιστη και σταθερή διαδικασία εφαρμογής

### Ενδιαφέρεστε;

Επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως!



### Με ένα κλίκ:

Πιο γρήγορος και από τη σκιά του;  
Με τον συνδυασμό του Baumit SpeedMaster και των Baumit GEL Contacts, η εργασία στο εργοτάξιο δεν ήταν ποτέ πιο γρήγορη.



Σάρωση και παρακολούθηση:

### Επιταχύνετε την επιχείρησή σας!

Απλά πιο γρήγορα,  
με το Baumit SpeedMaster!



Όμορφες, λειτουργικές επιφάνειες για ένα υγιεινό εσωτερικό κλίμα

# Από την αρχή ως το τέλος

Τα δομικά υλικά εξελίσσονται. Σε πολλές σύγχρονες κατασκευές, όπως σκυρόδεμα και γυψοσανίδες, πλέον δεν απαιτείται πρόσθετο στρώμα σοβά. Για να καλύψει αυτή τη μεταβαλλόμενη ζήτηση, η Baumit διαθέτει πλήρη σειρά στόκων σπατουλαρίσματος εσωτερικών χώρων. Είτε σε ξηρή είτε σε παστώδη μορφή, λείοι ή με υφή, με ρυθμιστικές ιδιότητες για το κλίμα του δωματίου και αναζωογόνηση, για εφαρμογή με μηχανή ή με το χέρι – η Baumit έχει το κατάλληλο προϊόν για κάθε ανάγκη.



- ✓ Για βιοκάρβιομα
- ✓ Για εξαιρετικά ζεστές επιφάνειες
- ✓ Για άμεση και εύκολη χρήση
- ✓ Για εξαιρετικά ζεστές επιφάνειες



- Χωρίς ρωγμές και συρρίκνωση κατά το στέγνωμα
- Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι και με μηχανή
- Υγιεινό εσωτερικό κλίμα





### Η χρήση καθορίζει το εσωτερικό σας σύστημα

Στις σύγχρονες κατασκευές η χρήση των χώρων καθορίζει τα κατάλληλα υλικά είτε πρόκειται για υπνοδωμάτια, αποθηκευτικούς χώρους ή καθιστικά, η ολοκληρωμένη μας γκάμα περιλαμβάνει στόκους οργανικής βάσης, γύψου ή ασβέστη, για λείες ή αδρές επιφάνειες. Σε συνδυασμό με τα ειδικά σχεδιασμένα για εσωτερικούς χώρους χρώματα παρέχουν πάντα την ιδανική λύση για τον χώρο σας.

### Καλαίσθητα, με ρύθμιση του κλίματος και αναζωογονητικά

Τα Baumit IonitFinish και IonitFino, σχεδιασμένα ειδικά για χρήση με το Baumit IonitColor, δημιουργούν κομψές επιφάνειες που ρυθμίζουν αποτελεσματικά την υγρασία του χώρου. Όταν συνδυάζονται με τα KlimaFino και KlimaFinish ενισχύουν σημαντικά την ποιότητα του εσωτερικού κλίματος. Επιπλέον, το Baumit KlimaDekor επιτρέπει δημιουργικές και διακοσμητικές επιστρώσεις που αναβαθμίζουν τον σχεδιασμό του εσωτερικού σας χώρου.

### Δοκιμασμένοι σε όλες τις επιφάνειες – Στόκοι Baumit

Οι στόκοι της Baumit είναι συμβατοί με σχεδόν όλες τις επιφάνειες, από γύψο και τσιμεντοκόνιες έως γυψοσανίδα και προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε στάδιο: γέμισμα αρμών και εξομάλυνση επιφανειών. Είτε πρόκειται για το Baumit Fino με βάση τον γύψο, τον Baumit Glema τσιμεντοειδή είτε τον έτοιμο προς χρήση Baumit Finish, κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί με στόχο την ασφάλεια, την οικονομία και την ευκολία εφαρμογής. Τα κονιάματα εξομάλυνσης εξασφαλίζουν άριστη πρόσφυση, γρήγορη πήξη και ελάχιστη συρρίκνωση, ενώ προσφέρουν λεία τελική επιφάνεια και εύκολο τρίψιμο δημιουργώντας την τέλεια βάση για ποιοτικό και κομψό φινιρίσμα.

### Νέοι παστώδεις, έτοιμοι προς χρήση – Baumit Finish

Η νέα σειρά προϊόντων Baumit Finish, που περιλαμβάνει τα FinishExpert, FinishSuperior, FinishMax και FinishLight, προσφέρει τέλειες λύσεις τόσο για μηχανική όσο και για χειρωνακτική εφαρμογή. Η ευελιξία τους περιλαμβάνει την εξομάλυνση εσωτερικών τοίχων και οροφών σε νέα κτίρια, αλλά και κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων. Με τη σειρά Baumit Finish, απολαμβάνετε άριστη πρόσφυση, εύκολη εφαρμογή και εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα, έτοιμο για χρήση κατευθείαν από το δοχείο.

### Νέα τεχνολογία EasyDrop – Baumit FinishExpert

Χρόνος, υλικά και εφαρμογή: όλα πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά. Με την ειδικά ανεπτυγμένη τεχνολογία Baumit EasyDrop, η εφαρμογή είναι καθαρή και ελεγχόμενη, με ελάχιστη απώλεια υλικού. Παίρνετε υλικό κατευθείαν από το δοχείο, το ρίχνετε στη μηχανή σας και ξεκινάτε. Η τεχνολογία EasyDrop περιορίζει τη σπατάλη υλικού, ελαχιστοποιεί τον χρόνο καθαρισμού και μειώνει τη σωματική καταπόνηση κατά την εφαρμογή.



### Με ένα κλίκ:

Έτοιμος για χρήση παστώδης στόκος σπατουλαρίσματος ιδανικός για ολόκληρες επιφάνειες σε υποστρώματα όπως γυψοσανίδες, τοίχους και οροφές. Μόνο για εσωτερική χρήση, με δυνατότητα εφαρμογής σε στρώση πάχους από 0 έως 3mm (κοκκομετρία 0-3mm).



Σάρωση και παρακολούθηση:

Οι ειδικοί  
τερματίζουν  
πάντα πρώτοι!

Baumit Finish Expert







*Life*  
COLORED BY BAUMIT

# Baumit Life Color System

Κατεβάστε την εφαρμογή Baumit AR Designer τώρα, ανεβάστε μια φωτογραφία ή φωτορεαλιστικό του κτιρίου σας και δείτε όλες τις χρωματικές επιλογές μέσα σε δευτερόλεπτα!



Click here to  
go to the app:



[www.baumit.gr](http://www.baumit.gr)





|       |       |      |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|------|
| W1200 | W1209 | 0021 | 0031 | 0041 | 0051 | 0061 |
| W1201 | W1210 | 0022 | 0032 | 0042 | 0052 | 0062 |
| W1202 | W1211 | 0023 | 0033 | 0043 | 0053 | 0063 |
| W1203 | 0014  | 0024 | 0034 | 0044 | 0054 | 0064 |
| W1204 | 0015  | 0025 | 0035 | 0045 | 0055 | 0065 |
| W1205 | 0016  | 0026 | 0036 | 0046 | 0056 | 0066 |
| W1206 | 0017  | 0027 | 0037 | 0047 | 0057 | 0067 |
| W1207 | 0018  | 0028 | 0038 | 0048 | 0058 | 0068 |
| W1208 | 0019  | 0029 | 0039 | 0049 | 0059 | 0069 |

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0321 | 0331 | 0341 | 0351 | 0361 | 0371 | 0381 |
| 0322 | 0332 | 0342 | 0352 | 0362 | 0372 | 0382 |
| 0323 | 0333 | 0343 | 0353 | 0363 | 0373 | 0383 |
| 0324 | 0334 | 0344 | 0354 | 0364 | 0374 | 0384 |
| 0325 | 0335 | 0345 | 0355 | 0365 | 0375 | 0385 |
| 0326 | 0336 | 0346 | 0356 | 0366 | 0376 | 0386 |
| 0327 | 0337 | 0347 | 0357 | 0367 | 0377 | 0387 |
| 0328 | 0338 | 0348 | 0358 | 0368 | 0378 | 0388 |
| 0329 | 0339 | 0349 | 0359 | 0369 | 0379 | 0389 |

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0601 | 0611 | 0621 | 0631 | 0671 | 0681 | 0691 |
| 0602 | 0612 | 0622 | 0632 | 0672 | 0682 | 0692 |
| 0603 | 0613 | 0623 | 0633 | 0673 | 0683 | 0693 |
| 0604 | 0614 | 0624 | 0634 | 0674 | 0684 | 0694 |
| 0605 | 0615 | 0625 | 0635 | 0675 | 0685 | 0695 |
| 0606 | 0616 | 0626 | 0636 | 0676 | 0686 | 0696 |
| 0607 | 0617 | 0627 | 0637 | 0677 | 0687 | 0697 |
| 0608 | 0618 | 0628 | 0638 | 0678 | 0688 | 0698 |
| 0609 | 0619 | 0629 | 0639 | 0679 | 0689 | 0699 |

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1381 | 1341 | 1351 | 1361 | 1371 | 0971 | 1331 |
| 1382 | 1342 | 1352 | 1362 | 1372 | 0972 | 1332 |
| 1383 | 1343 | 1353 | 1363 | 1373 | 0973 | 1333 |
| 1384 | 1344 | 1354 | 1364 | 1374 | 0974 | 1334 |
| 1385 | 1345 | 1355 | 1365 | 1375 | 0975 | 1335 |
| 1386 | 1346 | 1356 | 1366 | 1376 | 0976 | 1336 |
| 1387 | 1347 | 1357 | 1367 | 1377 | 0977 | 1337 |
| 1388 | 1348 | 1358 | 1368 | 1378 | 0978 | 1338 |
| 1389 | 1349 | 1359 | 1369 | 1379 | 0979 | 1339 |

Όλες οι Αποχρώσεις του Λευκού (που ξεκινούν με W12..) είναι διαθέσιμες σε Baumit StarTop/Color, CrystalTop, CreativTop (εκτός από το Silk) και SilikonTop/Color. Εξαιρέση αποτελεί το W1200 StarWhite που είναι διαθέσιμο μόνο σε StarTop/Color και CreativTop (εκτός από το Silk).

Τα εκτυπωμένα δείγματα χρωμάτων χρησιμοποιούν για την επιλογή της απόχρωσης. Δεν είναι εγγυημένη η απόλυτη αντιστοίχηση χρώματος με το παρεχόμενο υλικό.

# Baumit Life Color System

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ● 0071 | ● 0081 | ● 0121 | ● 0131 | ● 0141 | ● 0151 | ● 0161 | ● 0171 | ● 0181 | ● 0191 | ● 1251 |
| 0072   | 0082   | 0122   | 0132   | 0142   | 0152   | 0162   | 0172   | 0182   | ▲ 0192 | ▲ 1252 |
| 0073   | 0083   | 0123   | 0133   | 0143   | 0153   | 0163   | 0173   | 0183   | 0193   | 1253   |
| 0074   | 0084   | 0124   | 0134   | 0144   | 0154   | 0164   | 0174   | 0184   | 0194   | 1254   |
| 0075   | 0085   | 0125   | 0135   | 0145   | 0155   | 0165   | 0175   | 0185   | 0195   | 1255   |
| 0076   | 0086   | 0126   | 0136   | 0146   | 0156   | 0166   | 0176   | 0186   | 0196   | 1256   |
| 0077   | 0087   | 0127   | 0137   | 0147   | 0157   | 0167   | 0177   | 0187   | 0197   | 1257   |
| 0078   | 0088   | 0128   | 0138   | 0148   | 0158   | 0168   | 0178   | 0188   | 0198   | 1258   |
| 0079   | 0089   | 0129   | 0139   | 0149   | 0159   | 0169   | 0179   | 0189   | 0199   | 1259   |
| ● 0391 | ● 1281 | ● 1291 | ● 0401 | ● 0411 | ● 1311 | ● 1301 | ● 0421 | ● 0431 | ● 0441 | ● 0451 |
| ▲ 0392 | ▲ 1282 | ▲ 1292 | 0402   | ▲ 0412 | ▲ 1312 | ▲ 1302 | ▲ 0422 | ▲ 0432 | ▲ 0442 | 0452   |
| 0393   | ▲ 1283 | ▲ 1293 | 0403   | ▲ 0413 | ▲ 1313 | ▲ 1303 | ▲ 0423 | ▲ 0433 | ▲ 0443 | 0453   |
| 0394   | 1284   | 1294   | 0404   | 0414   | 1314   | 1304   | 0424   | 0434   | 0444   | 0454   |
| 0395   | 1285   | 1295   | 0405   | 0415   | 1315   | 1305   | 0425   | 0435   | 0445   | 0455   |
| 0396   | 1286   | 1296   | 0406   | 0416   | 1316   | 1306   | 0426   | 0436   | 0446   | 0456   |
| 0397   | 1287   | 1297   | 0407   | 0417   | 1317   | 1307   | 0427   | 0437   | 0447   | 0457   |
| 0398   | 1288   | 1298   | 0408   | 0418   | 1318   | 1308   | 0428   | 0438   | 0448   | 0458   |
| 0399   | 1289   | 1299   | 0409   | 0419   | 1319   | 1309   | 0429   | 0439   | 0449   | 0459   |
| ● 0701 | ● 0711 | ● 0721 | ● 0731 | ● 0741 | ● 0751 | ● 0761 | ● 0771 | ● 0781 | ● 0791 | ● 0831 |
| 0702   | 0712   | 0722   | 0732   | 0742   | 0752   | 0762   | 0772   | 0782   | 0792   | 0832   |
| 0703   | 0713   | 0723   | 0733   | 0743   | 0753   | 0763   | 0773   | 0783   | 0793   | 0833   |
| 0704   | 0714   | 0724   | 0734   | 0744   | 0754   | 0764   | 0774   | 0784   | 0794   | 0834   |
| 0705   | 0715   | 0725   | 0735   | 0745   | 0755   | 0765   | 0775   | 0785   | 0795   | 0835   |
| 0706   | 0716   | 0726   | 0736   | 0746   | 0756   | 0766   | 0776   | 0786   | 0796   | 0836   |
| 0707   | 0717   | 0727   | 0737   | 0747   | 0757   | 0767   | 0777   | 0787   | 0797   | 0837   |
| 0708   | 0718   | 0728   | 0738   | 0748   | 0758   | 0768   | 0778   | 0788   | 0798   | 0838   |
| 0709   | 0719   | 0729   | 0739   | 0749   | 0759   | 0769   | 0779   | 0789   | 0799   | 0839   |
| ● 0981 | ● 0991 | ● 1001 | ● 1011 | ● 1411 | ● 1021 | ● 1401 | ● 1391 | ● 1031 | ● 1041 | ● 1051 |
| 0982   | 0992   | 1002   | 1012   | 1412   | 1022   | ▲ 1402 | ▲ 1392 | 1032   | 1042   | 1052   |
| 0983   | 0993   | 1003   | 1013   | 1413   | 1023   | 1403   | 1393   | 1033   | 1043   | 1053   |
| 0984   | 0994   | 1004   | 1014   | 1414   | 1024   | 1404   | 1394   | 1034   | 1044   | 1054   |
| 0985   | 0995   | 1005   | 1015   | 1415   | 1025   | 1405   | 1395   | 1035   | 1045   | 1055   |
| 0986   | 0996   | 1006   | 1016   | 1416   | 1026   | 1406   | 1396   | 1036   | 1046   | 1056   |
| 0987   | 0997   | 1007   | 1017   | 1417   | 1027   | 1407   | 1397   | 1037   | 1047   | 1057   |
| 0988   | 0998   | 1008   | 1018   | 1418   | 1028   | 1408   | 1398   | 1038   | 1048   | 1058   |
| 0989   | 0999   | 1009   | 1019   | 1419   | 1029   | 1409   | 1399   | 1039   | 1049   | 1059   |

**Τελικό ψηφίο 1-3:** Προτείνεται η εφαρμογή έγχρωμου ασταριού Baumit PremiumPrimer / Baumit UniPrimer.

● Αποχρώσεις διαθέσιμες μόνο σε Baumit PuraTop/Color. ► Αποχρώσεις διαθέσιμες μόνο σε Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color και CreativTop.

▲ Αποχρώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ETICS μόνο σε Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color & Baumit CrystalTop (διαθέσιμο σε αποχρώσεις με τελικό ψηφίο 3-9).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα [baumitlife.com](http://baumitlife.com)



|   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| ● | 1261 | ● | 1271 | ● | 0201 | ● | 0211 | ● | 0221 | ● | 0231 | ● | 0241 | ● | 0281 | ● | 0291 | ● | 0301 | ● | 0311 |
| ▲ | 1262 | ▲ | 1272 |   | 0202 |   | 0212 |   | 0222 |   | 0232 |   | 0242 |   | 0282 |   | 0292 |   | 0302 |   | 0312 |
| ▲ | 1263 |   | 1273 |   | 0203 |   | 0213 |   | 0223 |   | 0233 |   | 0243 |   | 0283 |   | 0293 |   | 0303 |   | 0313 |
|   | 1264 |   | 1274 |   | 0204 |   | 0214 |   | 0224 |   | 0234 |   | 0244 |   | 0284 |   | 0294 |   | 0304 |   | 0314 |
|   | 1265 |   | 1275 |   | 0205 |   | 0215 |   | 0225 |   | 0235 |   | 0245 |   | 0285 |   | 0295 |   | 0305 |   | 0315 |
|   | 1266 |   | 1276 |   | 0206 |   | 0216 |   | 0226 |   | 0236 |   | 0246 |   | 0286 |   | 0296 |   | 0306 |   | 0316 |
|   | 1267 |   | 1277 |   | 0207 |   | 0217 |   | 0227 |   | 0237 |   | 0247 |   | 0287 |   | 0297 |   | 0307 |   | 0317 |
|   | 1268 |   | 1278 |   | 0208 |   | 0218 |   | 0228 |   | 0238 |   | 0248 |   | 0288 |   | 0298 |   | 0308 |   | 0318 |
|   | 1269 |   | 1279 |   | 0209 |   | 0219 |   | 0229 |   | 0239 |   | 0249 |   | 0289 |   | 0299 |   | 0309 |   | 0319 |

|   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| ● | 0461 | ● | 0471 | ● | 0481 | ● | 0491 | ● | 0501 | ● | 0511 | ● | 0521 | ● | 0561 | ● | 0571 | ● | 0581 | ● | 0591 |
| ▶ | 0462 | ▶ | 0472 | ▶ | 0482 | ▶ | 0492 | ▶ | 0502 | ▶ | 0512 | ▶ | 0522 |   | 0562 |   | 0572 | ▶ | 0582 |   | 0592 |
| ▶ | 0463 | ▶ | 0473 | ▶ | 0483 | ▶ | 0493 | ▶ | 0503 | ▶ | 0513 | ▶ | 0523 |   | 0563 |   | 0573 | ▶ | 0583 |   | 0593 |
| ▶ | 0464 | ▶ | 0474 | ▶ | 0484 | ▶ | 0494 | ▶ | 0504 | ▶ | 0514 | ▶ | 0524 |   | 0564 |   | 0574 | ▶ | 0584 |   | 0594 |
| ▶ | 0465 | ▶ | 0475 | ▶ | 0485 | ▶ | 0495 | ▶ | 0505 | ▶ | 0515 | ▶ | 0525 |   | 0565 |   | 0575 | ▶ | 0585 |   | 0595 |
| ▶ | 0466 | ▶ | 0476 | ▶ | 0486 | ▶ | 0496 | ▶ | 0506 | ▶ | 0516 | ▶ | 0526 |   | 0566 |   | 0576 | ▶ | 0586 |   | 0596 |
| ▶ | 0467 | ▶ | 0477 | ▶ | 0487 | ▶ | 0497 | ▶ | 0507 | ▶ | 0517 | ▶ | 0527 |   | 0567 |   | 0577 | ▶ | 0587 |   | 0597 |
| ▶ | 0468 | ▶ | 0478 | ▶ | 0488 | ▶ | 0498 | ▶ | 0508 | ▶ | 0518 | ▶ | 0528 |   | 0568 |   | 0578 | ▶ | 0588 |   | 0598 |
| ▶ | 0469 | ▶ | 0479 | ▶ | 0489 | ▶ | 0499 | ▶ | 0509 | ▶ | 0519 | ▶ | 0529 |   | 0569 |   | 0579 | ▶ | 0589 |   | 0599 |

|   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| ● | 0841 | ● | 0851 | ● | 1321 | ● | 0861 | ● | 0871 | ● | 0881 | ● | 0891 | ● | 0901 | ● | 0911 | ● | 0921 | ● | 0931 |
|   | 0842 | ▲ | 0852 | ▲ | 1322 | ▲ | 0862 | ▲ | 0872 | ▲ | 0882 | ▲ | 0892 | ▲ | 0902 | ▲ | 0912 | ▲ | 0922 | ▲ | 0932 |
|   | 0843 |   | 0853 |   | 1323 |   | 0863 |   | 0873 | ▲ | 0883 | ▲ | 0893 | ▲ | 0903 | ▲ | 0913 | ▲ | 0923 | ▲ | 0933 |
|   | 0844 |   | 0854 |   | 1324 |   | 0864 |   | 0874 |   | 0884 |   | 0894 |   | 0904 |   | 0914 |   | 0924 |   | 0934 |
|   | 0845 |   | 0855 |   | 1325 |   | 0865 |   | 0875 |   | 0885 |   | 0895 |   | 0905 |   | 0915 |   | 0925 |   | 0935 |
|   | 0846 |   | 0856 |   | 1326 |   | 0866 |   | 0876 |   | 0886 |   | 0896 |   | 0906 |   | 0916 |   | 0926 |   | 0936 |
|   | 0847 |   | 0857 |   | 1327 |   | 0867 |   | 0877 |   | 0887 |   | 0897 |   | 0907 |   | 0917 |   | 0927 |   | 0937 |
|   | 0848 |   | 0858 |   | 1328 |   | 0868 |   | 0878 |   | 0888 |   | 0898 |   | 0908 |   | 0918 |   | 0928 |   | 0938 |
|   | 0849 |   | 0859 |   | 1329 |   | 0869 |   | 0879 |   | 0889 |   | 0899 |   | 0909 |   | 0919 |   | 0929 |   | 0939 |

|   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| ● | 1061 | ● | 1071 | ● | 1421 | ● | 1111 | ● | 1121 | ● | 1131 | ● | 1141 | ● | 1431 | ● | 1441 | ● | 1151 | ● | 1161 |
|   | 1062 |   | 1072 |   | 1422 |   | 1112 |   | 1122 |   | 1132 |   | 1142 |   | 1432 |   | 1442 |   | 1152 |   | 1162 |
|   | 1063 |   | 1073 |   | 1423 |   | 1113 |   | 1123 |   | 1133 |   | 1143 |   | 1433 |   | 1443 |   | 1153 |   | 1163 |
|   | 1064 |   | 1074 |   | 1424 |   | 1114 |   | 1124 |   | 1134 |   | 1144 |   | 1434 |   | 1444 |   | 1154 |   | 1164 |
|   | 1065 |   | 1075 |   | 1425 |   | 1115 |   | 1125 |   | 1135 |   | 1145 |   | 1435 |   | 1445 |   | 1155 |   | 1165 |
|   | 1066 |   | 1076 |   | 1426 |   | 1116 |   | 1126 |   | 1136 |   | 1146 |   | 1436 |   | 1446 |   | 1156 |   | 1166 |
|   | 1067 |   | 1077 |   | 1427 |   | 1117 |   | 1127 |   | 1137 |   | 1147 |   | 1437 |   | 1447 |   | 1157 |   | 1167 |
|   | 1068 |   | 1078 |   | 1428 |   | 1118 |   | 1128 |   | 1138 |   | 1148 |   | 1438 |   | 1448 |   | 1158 |   | 1168 |
|   | 1069 |   | 1079 |   | 1429 |   | 1119 |   | 1129 |   | 1139 |   | 1149 |   | 1439 |   | 1449 |   | 1159 |   | 1169 |

**Τελικό ψηφίο 1-3:** Προτείνεται η εφαρμογή έγχρωμου ασταριού Baunit PremiumPrimer / Baunit UniPrimer.

● Αποχρώσεις διαθέσιμες μόνο σε Baunit PuraTop/Color. ▶ Αποχρώσεις διαθέσιμες μόνο σε Baunit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color και CreativTop.

▲ Αποχρώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ETICS μόνο σε Baunit PuraTop/Color, Baunit StarTop/Color & Baunit CrystalTop (διαθέσιμο σε αποχρώσεις με τελικό ψηφίο 3-9).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα [life.baunit.com](http://life.baunit.com).



## Baumit Shades of White

|                        |                           |                           |                             |                          |                         |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                        |                           |                           |                             |                          |                         |
| W1200 <b>StarWhite</b> | W1201 <b>MineralWhite</b> | W1202 <b>CottonWhite</b>  | W1203 <b>ChampagneWhite</b> | W1204 <b>LaceWhite</b>   | W1205 <b>IvoryWhite</b> |
|                        |                           |                           |                             |                          |                         |
| W1206 <b>OpalWhite</b> | W1207 <b>AntiqueWhite</b> | W1208 <b>CeramicWhite</b> | W1209 <b>MagnoliaWhite</b>  | W1210 <b>ShadowWhite</b> | W1211 <b>IceWhite</b>   |

Οι 12 αποχρώσεις του λευκού είναι διαθέσιμες σε Baumit StarTop/Color, CreativTop και SilikonTop/Color. Το W1200 StarWhite είναι διαθέσιμο σε StarTop/Color και CreativTop.

## Baumit Lasur

|                   |                     |                     |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                  |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                   |                     |                     |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                  |
| 725L <b>Shine</b> | 726L <b>Sensual</b> | 727L <b>Impulse</b> | 728L <b>Gentle</b> | 729L <b>Solid</b> | 730L <b>Mystic</b> | 731L <b>Fresh</b> | 732L <b>Casual</b> | 733L <b>Placid</b> | 734L <b>Faith</b> | 735L <b>Cosy</b> |

## Baumit Glitter

|                  |                    |                        |                     |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
|                  |                    |                        |                     |
| 771G <b>Gold</b> | 773G <b>Silver</b> | 774G <b>SilverFine</b> | 775G <b>Rainbow</b> |

## Baumit Metallic

|                   |                    |                    |                     |                  |                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                   |                    |                    |                     |                  |                   |                    |                    |
| 746M <b>Tital</b> | 747M <b>Platin</b> | 748M <b>Saphir</b> | 751M <b>Smaragd</b> | 753M <b>Gold</b> | 754M <b>Rubin</b> | 775M <b>Bronze</b> | 756M <b>Azurit</b> |

## Baumit Mosaik – Essential Line

|                      |                       |                         |                        |                       |                         |                     |                         |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|                      |                       |                         |                        |                       |                         |                     |                         |
| M 301 <b>Albaron</b> | M 302 <b>Monviso</b>  | M 303 <b>Matterhorn</b> | M 304 <b>Denali</b>    | M 305 <b>Victoria</b> | M 306 <b>Parnass</b>    | M 307 <b>Bistra</b> | M 308 <b>Kope</b>       |
|                      |                       |                         |                        |                       |                         |                     |                         |
| M 312 <b>Cook</b>    | M 313 <b>Athos</b>    | M 314 <b>Ararat</b>     | M 315 <b>Rodna</b>     | M 316 <b>Kosh</b>     | M 317 <b>El Capitan</b> | M 318 <b>Rax</b>    | M 325 <b>Bellavista</b> |
|                      |                       |                         |                        |                       |                         |                     |                         |
| M 326 <b>Triglav</b> | M 327 <b>Rushmore</b> | M 328 <b>Durano</b>     | M 329 <b>Cristallo</b> | M 330 <b>Elbrus</b>   | M 331 <b>Nemrut</b>     |                     |                         |

Όλα τα εκτυπωμένα δείγματα χρωμάτων χρησιμοποιούν για την επιλογή της απόχρωσης. Η τελική απόχρωση στο έργο ενδέχεται να παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις. Η ομοιομορφία του χρώματος και της υφής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο σε μία παρτίδα παραγωγής.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ασυτήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με διπλή στρώση ενίσχυσης (min. πάχος 5 mm)

## Baumit Mosaik – Natural Line

|                        |                     |                     |                    |                    |                      |                   |                       |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|                        |                     |                     |                    |                    |                      |                   |                       |
| M 337 <b>Montblanc</b> | M338 <b>Olympus</b> | M 339 <b>Castle</b> | M 340 <b>Babia</b> | M 341 <b>Rocky</b> | M 342 <b>Everest</b> | M 343 <b>Etna</b> | M 344 <b>Vesuvius</b> |

# Τελικά επιχρίσματα

Τα επιχρίσματα και τα χρώματα προσόψεων της Baumit αποδεδειγμένα προστατεύουν εδώ και δεκαετίες. Αντιστέκονται στην υγρασία, στις μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν την όψη των κτιρίων όμορφη και ζωντανή. Ως το πρώτο στοιχείο που βλέπει κανείς, αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του κτιρίου και χαρίζουν διαχρονική ομορφιά και προσωπικότητα σε κάθε κατοικία.

## BAUMIT WIKI

Μία πρόσοψη πρέπει να αντέχει σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα βροχόπτωση, άνεμο ή ακραίες θερμοκρασιακές διαφορές. Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες αντοχής είναι το πάχος του κόκκου. Μια δομή 2 mm αντί για 1,5 mm προσφέρει καλύτερη προστασία της πρόσοψης χάρη στο 33% μεγαλύτερο πάχος στρώσης. Οι καλύτερης ποιότητας χρωστικές ουσίες μπορούν να αντέξουν ακόμη και στην έντονη υπεριώδη ακτινοβολία, επιτρέποντας τη διατήρηση της αρχικής λάμψης και της χρωματικής σταθερότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο χαρακτήρας ενός κτιρίου επηρεάζεται σημαντικά από τις δυνατότητες σχεδιασμού της πρόσοψης. Τα τελικά επιχρίσματα Baumit καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις 100% και προσαρμόζονται στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη.

### Σύστημα Χρωμάτων Baumit Life:

Με περισσότερες από 1000 διαφορετικές αποχρώσεις, προσφέρει σχεδόν απεριόριστη ελευθερία όσον αφορά τον σχεδιασμό της πρόσοψης. Είτε προτιμάτε απαλές, παστέλ αποχρώσεις, γήινα χρώματα, είτε μια έντονη σκούρα εμφάνιση, το Baumit Life επιτρέπει απεριόριστες δυνατότητες σχεδιασμού. Η καρδιά του συστήματος Life αποτελείται από 114 κύριους τόνους, ο καθένας με επιπλέον 8 χρωματικές αποχρώσεις. Το σύστημα ολοκληρώνεται με 12 επιλεγμένους λευκούς τόνους και 30 τελικές υφές Mosaik. Τα χρωματόλογα της Baumit περιλαμβάνουν τους κωδικούς χρωμάτων και εξηγούν τι κρύβεται πίσω από κάθε μοναδική απόχρωση.



Η αειφορία είναι απαραίτητη σε κάθε στάδιο. Με μια νέα καινοτόμο διαδικασία παραγωγής, επαναχρησιμοποιείται μέσα στη διαδικασία, αποτρέποντας την απελευθέρωση του CO<sub>2</sub> στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, ενισχύουμε την κυκλική οικονομία, αυξάνοντας διαρκώς τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και συσκευασιών.



Η κατάλληλη **λύση** για κάθε **ανάγκη**.

### Υψηλή ποιότητα για καθολική χρήση



- ✓ Υψηλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες
- ✓ Καλή εργασιμότητα
- ✓ Υψηλή ανθεκτικότητα

Baumit SilikonTop and SilikonColor

### Για εξαιρετική προστασία από τις καιρικές συνθήκες



- ✓ Για επιφάνειες που στεγνώνουν γρήγορα
- ✓ Επιφάνεια ανθεκτική στη βρωμιά
- ✓ Εξαιρετική εφαρμογή

Baumit StarTop and StarColor

### Για μακροχρόνια καθαρές επιφάνειες



- ✓ Υψηλότερη προστασία από τη βρωμιά
- ✓ Εξαιρετική ανθεκτικότητα
- ✓ Φυσικό & εξαιρετικά διαπνέον

Baumit CrystalSet







Περισσότερες ζεστές ημέρες, μεγαλύτεροι καύσωνες. Η κλιματική αλλαγή καθιστά τις προσόψεις όλο και πιο θερμές και επομένως πιο ευάλωτες στη ρύπανση. Η Baumit ανέπτυξε μια πρωτοποριακή λύση ακριβώς γι' αυτό: ένα φυσικό ορυκτό επίχρισμα που αντέχει ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες, χάρη στο ειδικό θερμοπλαστικό συνδετικό που προσδίδει συνοχή και ανθεκτικότητα. Το ειδικά σχεδιασμένο Baumit CrystalActivator ενεργοποιεί τη διαδικασία σκλήρυνσης, δημιουργώντας το μοναδικό CrystalEffect.


#### Αποτελεσματικό μόνο ως σετ

Το καινοτόμο Baumit CrystalSet αποτελείται από το πρώτο έτοιμο προς χρήση ορυκτό τελικό επίχρισμα Baumit CrystalTop σε συνδυασμό με το αντίστοιχο αστάρι – το Baumit CrystalActivator. Μόνο ο συνδυασμός και των δύο προϊόντων δημιουργεί την αυτο-ενεργοποιούμενη και συμπαγή επιφάνεια με το μοναδικό CrystalEffect, με μέγιστη αντοχή στη βρωμιά. Το Baumit CrystalSet και το Baumit CrystalActivator λειτουργούν μόνο ως σετ.



Σάρωση και παρακολούθηση:

**NEW**

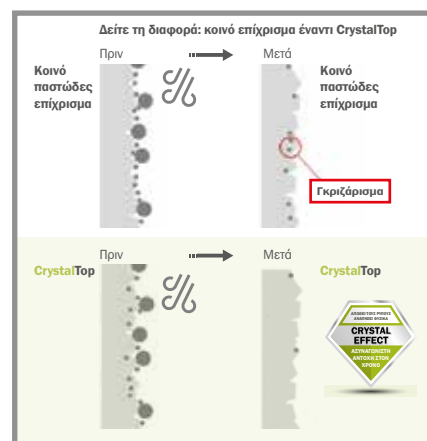

**Το καινοτόμο CrystalEffect καθιστά το προϊόν ιδιαίτερα ανθεκτικό και αποθηκευτικό ρύπων.**

Τα συμβατικά παστώδη επιχρίσματα χρησιμοποιούν πολυμερή συνδετικά υλικά, τα οποία μαλακώνουν σε μέτριες θερμοκρασίες (περίπου 20 °C), επιτρέποντας στα σωματίδια ρύπων να προσκολλώνται στην επιφάνεια.

## BAUMIT CREATIVTOP

### Απεριόριστες επιλογές σχεδιασμού για την πρόσοψη.

Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας με το Baumit CreativTop, επίχρισμα τεχνολογίας ενισχυμένο με σιλικόνη, που σας προσφέρει απόλυτη ελευθερία στον σχεδιασμό. Είτε προτιμάτε λεία, τραχιά, χτενιστή ή ταμποναριστή υφή, το CreativTop σας επιτρέπει να επιλέξετε από αμέτρητους συνδυασμούς, δίνοντας ζωή στις ιδέες σας για την πρόσοψη όπως ποτέ άλλοτε. Η μοναδική του σύνθεση όχι μόνο απλοποιεί την εφαρμογή, αλλά χάρη στο Baumit Drypor Effect, εξασφαλίζει στεγνή και καθαρή επιφάνεια ακόμη και μετά από ομίχλη ή βροχή, μειώνοντας τον κίνδυνο ανάπτυξης αλγών και μούχλας. Το Baumit CreativTop διατίθεται επίσης και στη φωτεινότερη λευκή απόχρωση της Baumit – Baumit StarWhite, για άψογο και εντυπωσιακό φινιρίσμα.

- Λειτουργία επανενεργοποίησης στεγνώματος (Drypor)
- Απεριόριστες δυνατότητες σχεδίασης
- Ευκολία εφαρμογής



# Baumit

## Χρώματα Προσόψεων

Ο πίνακας παρακάτω παρέχει μια πλήρη επισκόπηση των καλύτερων χρωμάτων πρόσοψης για κάθε εφαρμογή. Συγκρίνετε και επιλέξτε προϊόντα με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους και βρείτε την ιδανική λύση για το έργο σας. Έχουμε επισημάνει τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για γρήγορη αναγνώριση, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε άμεσα το προϊόν που προσφέρει την τέλεια ισορροπία ανθεκτικότητας, αναπνοής και αντοχής στις καιρικές συνθήκες.

Το χρώμα δεν είναι απλά χρώμα! Στην Baumit, κατανοούμε ότι κάθε έργο έχει μοναδικές ανάγκες, γι' αυτό και προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων πρόσοψης για να καλύψουμε κάθε απαίτηση.

|                                          | Baumit StarColor                                                                                                                                           | Baumit PuraColor                                                                                                                                                  | Baumit SilikonColor                                                                                                          | Baumit SilikatColor                                                                                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|                                          | ■ Ταχεία ξήρανση                                                                                                                                           | ■ Έντονο χρώμα                                                                                                                                                    | ■ Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες                                                                                       | ■ Διαπνέον                                                                                                                        |
|                                          | Σελίδα 26                                                                                                                                                  | Σελίδα 27                                                                                                                                                         | Σελίδα 27                                                                                                                    | Σελίδα 27                                                                                                                         |
| <b>Χαρακτηριστικά</b>                    | Εφέ Drycor. Επιφάνεια εμπνευσμένη από τον κοραλλιογενή σχηματισμό. Ελαχιστοποιεί τη συσσώρευση ρύπων. Ενισχυμένη προστασία από άλγη και μύκητες            | Εντονές αποχρώσεις χρωμάτων. Υψηλής ποιότητας σύνθεση με υψηλή σταθερότητα χρώματος και μακροχρόνια απόδοση. Κατάλληλο για ολόκληρη τη γκάμα χρωμάτων Baumit Life | Αποδεδειγμένη ποιότητα. Υψηλή προστασία από καιρικές συνθήκες. Υψηλή διαπνοή και ανθεκτικό. Άριστες ιδιότητες εφαρμογής      | Δημοφιλές εδώ και δεκαετίες, βασισμένο σε ανόργανα συστατικά, διαπνέον και κατάλληλο για σχεδόν κάθε εφαρμογή.                    |
| <b>Πλεονεκτήματα</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ταχύ στέγνωμα επιφανειών</li> <li>Ενισχυμένη προστασία από άλγη</li> <li>Ιδανική εφαρμογή χωρίς ατέλειες</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Απεριόριστη γκάμα χρωμάτων</li> <li>Εντονές αποχρώσεις χρωμάτων</li> <li>Τεχνολογία Cool pigments</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Αντοχή στις καιρικές συνθήκες</li> <li>Διαπνεόμενο</li> <li>Υδατοαπωθητικό</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Διαπνέον</li> <li>Με ανόργανα συστατικά</li> <li>Εξειδικευμένο για ανακαινίσεις</li> </ul> |
| <b>Διαθέσιμες Αποχρώσεις</b>             | Απόχρωση βάσης W1200 (StarWhite) <b>Baumit Life</b> - ανατρέξτε στην επικέτα                                                                               | Απόχρωση βάσης 0019 (Άσπρο) <b>Baumit Life</b> - ανατρέξτε στην επικέτα                                                                                           | Απόχρωση βάσης 0019 (Άσπρο) <b>Baumit Life</b> - ανατρέξτε στην επικέτα                                                      | Απόχρωση βάσης 0019 (Άσπρο) <b>Baumit Life</b> - ανέτρεξε στην επικέτα                                                            |
| <b>Ειδικό βάρος</b>                      | 1 l ± περίπου 1,6 kg                                                                                                                                       | 1 l ± περίπου 1,4 kg                                                                                                                                              | 1 l ± περίπου 1,6 kg                                                                                                         | 1 l ± περίπου 1,6 kg                                                                                                              |
| <b>Κατανάλωση</b>                        | περίπου 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> για 2 στρώσεις                                                                                                          | περίπου 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> για 2 στρώσεις                                                                                                                 | περίπου 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> για 2 στρώσεις                                                                            | περίπου 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> για 2 στρώσεις                                                                                 |
| <b>Αυτοκαθαρισμός</b>                    | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                    | ■ ■ ■                                                                                                                                                             | ■ ■                                                                                                                          | ■ ■                                                                                                                               |
| <b>Ανθεκτικότητα</b>                     | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                  | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                         | ■ ■ ■                                                                                                                        | ■ ■ ■                                                                                                                             |
| <b>Διάχυση υδρατμών</b>                  | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                  | ■ ■ ■                                                                                                                                                             | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                    | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                         |
| <b>Ποικιλία χρωμάτων</b>                 | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                    | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                         | ■ ■ ■                                                                                                                        | ■ ■ ■                                                                                                                             |
| <b>Ανθεκτικότητα στην υγρασία</b>        | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                    | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                         | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                    | ■ ■ ■                                                                                                                             |
| <b>Κατάλληλο για εφαρμογή με airless</b> | Ναι                                                                                                                                                        | Ναι                                                                                                                                                               | Ναι                                                                                                                          | Ναι                                                                                                                               |
| <b>Αστάρι</b>                            | <b>Baumit MultiPrimer</b><br>                                                                                                                              | <b>Baumit MultiPrimer</b><br>                                                                                                                                     | <b>Baumit MultiPrimer</b><br>                                                                                                | <b>Baumit MultiPrimer</b><br>                                                                                                     |
|                                          | Σελίδα 47                                                                                                                                                  | Σελίδα 47                                                                                                                                                         | Σελίδα 47                                                                                                                    | Σελίδα 47                                                                                                                         |





| Baunit GranoporColor                                                                                                                       | Baunit Metallic                                                                                                                                                 | Baunit Glitter                                                                                                                                                      | Baunit Lasur                                                                                                                                             |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                          |                                                                               |                                                                                   |                                                                      |                                          |
| ■ Οικονομικά αποδοτικό                                                                                                                     | ■ Εκλεπτυσμένη λάμψη                                                                                                                                            | ■ Αστραφτερό                                                                                                                                                        | ■ Ματ φινιρίσμα                                                                                                                                          |                                          |
| <b>Σελίδα 28</b><br>Ανθεκτικό ακρυλικό χρώμα με αποδεδειγμένη αντοχή και υψηλή ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες                        | <b>Σελίδα 29</b><br>Εξαιρετικά ανθεκτική, μεταλλικής όψης επίστρωση – διατίθεται σε 8 λαμπερές αποχρώσεις                                                       | <b>Σελίδα 29</b><br>Έτοιμη προς χρήση διαφανής επίστρωση με διακριτικό glitter – διατίθεται σε 4 αποχρώσεις για ξεχωριστές αρχιτεκτονικές εφαρμογές                 | <b>Σελίδα 28</b><br>Ματ, έτοιμη προς χρήση διακοσμητική επίστρωση διαθέσιμη σε 11 αποχρώσεις για εξαστομικευμένο σχεδιασμό προσώπων                      | <b>Χαρακτηριστικά</b>                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες</li> <li>■ Υδροαπορροφητικό</li> <li>■ Υδατοαπωθητικό</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Διακριτική λάμψη</li> <li>■ Διακοσμητικά στοιχεία που ξεχωρίζουν</li> <li>■ Απομίμηση μεταλλικών επιφανειών</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Λαμπερό αποτέλεσμα στον ήλιο</li> <li>■ Διακοσμητικό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα</li> <li>■ Μοναδικός σχεδιασμός</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ματ τελείωμα</li> <li>■ Διακοσμητική αισθητική προσώπων</li> <li>■ Ελευθερία αρχιτεκτονικής έκφρασης</li> </ul> | <b>Πλεονεκτήματα</b>                     |
| Χρώμα Βάσης 0019 (Λευκό)<br>Σύστημα χρωμάτων <b>Baunit Life</b> – δείτε την ετικέτα προϊόντος                                              | <b>8 επιλεγμένα μεταλλικά χρώματα</b>                                                                                                                           | <b>4 εκλεπτυσμένες αποχρώσεις για σύγχρονο σχεδιασμό</b>                                                                                                            | <b>11 επιλεγμένες χρωματικές αποχρώσεις</b>                                                                                                              | <b>Διαθέσιμες Αποχρώσεις</b>             |
| 1 l ≙ περίπου 1,6 kg                                                                                                                       | 1 l ≙ περίπου 1,0 kg                                                                                                                                            | 1 l ≙ περίπου 1,0 kg                                                                                                                                                | 1 l ≙ περίπου 1,0 kg                                                                                                                                     | <b>Ειδικό βάρος</b>                      |
| περίπου 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> για 2 στρώσεις                                                                                          | περίπου 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> για 2 στρώσεις                                                                                                               | περίπου 0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> για 1 στρώση                                                                                                                     | περίπου 0,08-0,10 l/m <sup>2</sup> για 1 στρώση                                                                                                          | <b>Κατανάλωση</b>                        |
| ■ ■                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | <b>Αυτοκαθαρισμός</b>                    |
| ■ ■ ■                                                                                                                                      | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                         | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                             | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                  | <b>Ανθεκτικότητα</b>                     |
| ■ ■ ■                                                                                                                                      | ■ ■                                                                                                                                                             | ■ ■                                                                                                                                                                 | ■ ■                                                                                                                                                      | <b>Διάχυση υδρατμών</b>                  |
| ■ ■ ■ ■                                                                                                                                    | ■ ■                                                                                                                                                             | ■ ■                                                                                                                                                                 | ■ ■                                                                                                                                                      | <b>Ποικιλία χρωμάτων</b>                 |
| ■ ■ ■                                                                                                                                      | ■ ■ ■                                                                                                                                                           | ■ ■ ■                                                                                                                                                               | ■ ■ ■                                                                                                                                                    | <b>Ανθεκτικότητα στην υγρασία</b>        |
| Ναι                                                                                                                                        | Όχι                                                                                                                                                             | Ναι                                                                                                                                                                 | Όχι                                                                                                                                                      | <b>Κατάλληλο για εφαρμογή με airless</b> |
| <b>Baunit MultiPrimer</b><br>                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | <b>Αστάρι</b>                            |
| Σελίδα 47                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                          |



# Baumit Χρώματα Προσώπων

**Ανώτερη προστασία, δυναμικός σχεδιασμός,  
με μακροχρόνια αντοχή για κάθε πρόσωπη.**

Αν αναζητάτε ισχυρή προστασία από τις καιρικές συνθήκες, επιφάνειες ανθεκτικές στη βρωμιά ή έντονο χρωματικό σχεδιασμό, τα χρώματα προσώπων της Baumit αποτελούν την ιδανική λύση. Κάθε προϊόν της σειράς μας προσφέρει κορυφαία χαρακτηριστικά, με ορισμένα να δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένες ανάγκες, όπως η αντοχή, η ευκολία καθαρισμού ή η χρωματική ένταση.

Με πολυετή εμπειρία, υλικά υψηλής ποιότητας και προηγμένες μεθόδους παραγωγής, διασφαλίζουμε αξιοπιστία και μακροχρόνια απόδοση σε κάθε εφαρμογή.

Τα χρώματα Baumit εφαρμόζονται εύκολα και είναι κατάλληλα τόσο για νέες κατασκευές όσο και για έργα ανακαίνισης. Επιλέγοντας Baumit, εξασφαλίζετε ένα ανθεκτικό και αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα, απόλυτα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του έργου σας.



## PREMIUM ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ

Τιμή €



### Baumit StarColor

Χρώμα πρόσωψης υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, με βάση ρητίνη σιλικόνης και νέο πληρωτικό για ταχεία ξήρανση. Η τεχνολογία Drypor εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα της επιφάνειας μετά από βροχή, ομίχλη και περίοδο με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας.

- Ταχύ στέγνωμα επιφανειών
- Ενισχυμένη προστασία από άλγη
- Ιδανική εφαρμογή χωρίς ατέλειες

#### ■ Ταχεία ξήρανση



| StarColor   | 14 l                                                    | 124,60/δοχείο<br>8,90/l |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις    |                         |
| Απόδοση:    | περίπου 40 - 46 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις |                         |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l               |                         |
| StarColor   | 5 l                                                     | 53,40/δοχείο<br>10,68/l |
| Κατανάλωση: | περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις    |                         |
| Απόδοση:    | περίπου 14 - 16 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις |                         |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l                |                         |



## PREMIUM ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ

Τιμή €



### Baumit PuraColor

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα πρόσοψης με μεγάλη καλυπτικότητα και εύκολη εφαρμογή. Ιδανικό όταν υπάρχει απαίτηση έντονων και σκούρων αποχρώσεων με αποτέλεσμα που διαρκεί στο χρόνο.

- Απεριόριστη γκάμα χρωμάτων
- Έντονα και σκούρα χρώματα
- Τεχνολογία Cool pigments

#### ■ Έντονο χρώμα



| PuraColor   | 14 l                                                    | 121,10/δοχείο |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις    | 8,65/l        |
| Απόδοση:    | περίπου 40 - 46 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις |               |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l               |               |

| PuraColor   | 5 l                                                     | 50,80/δοχείο |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις    | 10,16/l      |
| Απόδοση:    | περίπου 14 - 16 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις |              |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l                |              |

## PROFESSIONAL ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ

Τιμή €



### Baumit SilikonColor

Γενικής χρήσης χρώμα εξωτερικών επιφανειών πρόσοψης με βάση ρητίνη σιλικόνης. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικά υδατοαπωθητικό, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση και πολλά πεδία εφαρμογής.

- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Διαπνέον
- Υδατοαπωθητικό

#### ■ Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες



| SilikonColor | 14 l                                                    | 107,10/δοχείο |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Κατανάλωση:  | περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις    | 7,65/l        |
| Απόδοση:     | περίπου 40 - 46 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις |               |
| Συσκευασία:  | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l               |               |

| SilikonColor | 5 l                                                     | 46,50/δοχείο |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση:  | περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις    | 9,30/l       |
| Απόδοση:     | περίπου 14 - 16 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις |              |
| Συσκευασία:  | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l                |              |



### Baumit SilikatColor

Έτοιμο προς χρήση χρώμα πρόσοψης εξωτερικού χώρου σε βάση υδραύλου. Υψηλή διαπνοή και υδατοαπωθητικότητα. Κατάλληλο για εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης ιστορικών κτιρίων.

- Διαπνέον
- Με ανόργανα συστατικά
- Ιδανικό για ανακαίνισεις

#### ■ Διαπνέον



| SilikatColor | 14 l                                                    | 102,20/δοχείο |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Κατανάλωση:  | περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις    | 7,30/l        |
| Απόδοση:     | περίπου 40 - 46 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις |               |
| Συσκευασία:  | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l               |               |

| SilikatColor | 5 l                                                     | 44,55/δοχείο |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση:  | περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις    | 8,91/l       |
| Απόδοση:     | περίπου 14 - 16 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις |              |
| Συσκευασία:  | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l                |              |

## PROFESSIONAL ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ

Τιμή €



### Baumit GranoporColor

Γενικής χρήσης χρώμα εξωτερικών επιφανειών πρόσοψης σε ακρυλική βάση για εξωτερική εφαρμογή και καλή υδατοαπωθητικότητα.

- Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Υδρατμοπερατό
- Υδατοαπωθητικό

#### Οικονομικά αποδοτικό



| GranoporColor | 14 l                                                    | 100,80/δοχείο |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Κατανάλωση:   | περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις    | 7,20/l        |
| Απόδοση:      | περίπου 40 - 46 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις |               |
| Συσκευασία:   | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l               |               |

| GranoporColor | 5 l                                                     | 42,65/δοχείο |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση:   | περίπου 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις    | 8,53/l       |
| Απόδοση:      | περίπου 14 - 16 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις |              |
| Συσκευασία:   | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l                |              |

## ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τιμή €



### Baumit FlexaColor

Οργανικό χρώμα σε βάση ρητίνης σιλικόνης, υψηλής ελαστικότητας και καλυπτικότητας για εξωτερική χρήση. Εξαιρετικές ιδιότητες γεφύρωσης ρωγμών.

- Υψηλής ελαστικότητας
- Γεφύρωση ρωγμών
- Μεγάλη καλυπτικότητα

#### Γεφύρωση ρωγμών



| FlexaColor  | 14 l                                         | 125,30/δοχείο |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,2 l/m <sup>2</sup> ανά στρώση      | 8,95/l        |
| Απόδοση:    | περίπου 70 m <sup>2</sup> /δοχείο ανά στρώση |               |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l    |               |

| FlexaColor  | 5 l                                          | 59,25/δοχείο |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,2 l/m <sup>2</sup> ανά στρώση      | 11,85/l      |
| Απόδοση:    | περίπου 25 m <sup>2</sup> /δοχείο ανά στρώση |              |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l     |              |

## DESIGN ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ

Τιμή €



### Baumit Lasur

Έτοιμη προς χρήση ματ βαφή τύπου lasur για διακοσμητική διαμόρφωση προσώπων.

Ματ τελείωμα ■ Διακοσμητική αισθητική προσώπων ■ Ελευθερία αρχιτεκτονικής έκφρασης

#### Ματ φινιρίσμα



| Lasur       | 14 l                                              | 65,10/δοχείο |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,08-0,1 l/m <sup>2</sup> ανά στρώση      | 4,65/l       |
| Απόδοση:    | περίπου 140-175 m <sup>2</sup> /δοχείο ανά στρώση |              |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l         |              |

| Lasur       | 5 l                                             | 25,25/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,08-0,1 l/m <sup>2</sup> ανά στρώση    | 5,05/l       |
| Απόδοση:    | περίπου 50-62 m <sup>2</sup> /δοχείο ανά στρώση |              |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l        |              |



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735L







## Baumit Metallic

Έτοιμη προς χρήση βαφή μεταλλικής διακοσμητικής διαμόρφωσης προσώπων κτιρίων. Δημιουργήστε έναν μοναδικό και σύγχρονο σχεδιασμό κτιρίων με αίσθηση πολυτέλειας - Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.

- Διακριτική λάμψη
- Διακοσμητικά στοιχεία που ξεχωρίζουν
- Απομίμηση μεταλλικών επιφανειών

### ■ Εκλεπτυσμένη λάμψη



| Metallic    | 14 l                                                  | 178,50/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις    | 12,75/l       |
| Απόδοση:    | περίπου 40-46 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις |               |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l             |               |

| Metallic    | 5 l                                                   | 72,25/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις    | 14,45/l      |
| Απόδοση:    | περίπου 14-16 m <sup>2</sup> /δοχείο για δύο στρώσεις |              |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l              |              |



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M



## Baumit Glitter

Έτοιμη προς χρήση διαφανής επίστρωση με metallic glitter. Διακοσμητική διαμόρφωση χρωμάτων και επιχρισμάτων Baumit

- Λαμπερό αποτέλεσμα στον ήλιο
- Διακοσμητικό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα
- Μοναδικός σχεδιασμός

### ■ Αστραφτερό



| Glitter     | 14 l                                             | 74,90/δοχείο |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> ανά στρώση    | 5,35/l       |
| Απόδοση:    | περίπου 93-140 m <sup>2</sup> /δοχείο ανά στρώση |              |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l        |              |

| Glitter     | 5 l                                             | 28,75/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> ανά στρώση   | 5,75/l       |
| Απόδοση:    | περίπου 33-50 m <sup>2</sup> /δοχείο ανά στρώση |              |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l        |              |



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G



## Baumit Finish

Έτοιμο προς χρήση, ματ, διαφανές υλικό για αραίωση και προστατευτική επίστρωση του Baumit Lasur.

- Διαφανές και ματ
- Για αραίωση του Baumit Lasur
- Πρόσθετη προστασία

### ■ Προστασία με ματ φινιρίσμα



| Finish      | 14 l                                                    | 70,00/δοχείο |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,08 - 0,10 l/m <sup>2</sup> για μία στρώση     | 5,00/l       |
| Απόδοση:    | περίπου 140 - 175 m <sup>2</sup> /δοχείο για μία στρώση |              |
| Συσκευασία: | 14 l, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l                      |              |

| Finish      | 5 l                                                   | 28,75/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | 0,08 - 0,10 l/m <sup>2</sup> για μία στρώση           | 5,75/l       |
| Απόδοση:    | περίπου 50 - 62 m <sup>2</sup> /δοχείο για μία στρώση |              |
| Συσκευασία: | δοχείο 5 l, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l              |              |

# Baumit Επιχρίσματα προσόψεων

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο επίχρισμα πρόσοψης, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τις αισθητικές σας προτιμήσεις. Σας επιτρέπει να συγκρίνετε προϊόντα ανάλογα με τα μοναδικά τους πλεονεκτήματα, ώστε να κάνετε την καλύτερη επιλογή για την εκάστοτε εφαρμογή και το επιθυμητό στυλ.

Παράλληλα, ο πίνακας προσφέρει μια συνοπτική και ξεκάθαρη εικόνα των βασικών χαρακτηριστικών κάθε προϊόντος, διευκολύνοντας τη σύγκριση και την επιλογή της ιδανικής λύσης για το έργο σας. Είτε προτεραιότητά σας είναι η αντοχή, η προστασία από τις καιρικές συνθήκες ή ένα συγκεκριμένο αισθητικό αποτέλεσμα, η σειρά επιχρισμάτων πρόσοψης της Baumit καλύπτει κάθε ανάγκη.

|                                   | Baumit CrystalTop                                                                                                                                                           | Baumit StarTop                                                                                                                                            | Baumit PuraTop                                                                                                                                                     | Baumit CreativTop                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Επιχρίσματα προσόψεων</b>      | <br><b>■ Εξαιρετική ανθεκτικότητα</b>                                                     | <br><b>■ Ταχεία ξήρανση</b>                                             | <br><b>■ Έντονο χρώμα</b>                                                       | <br><b>■ Απεριόριστες δυνατότητες</b>                                                     |
|                                   | <b>Σελίδα 32</b>                                                                                                                                                            | <b>Σελίδα 34</b>                                                                                                                                          | <b>Σελίδα 35</b>                                                                                                                                                   | <b>Σελίδα 42</b>                                                                                                                                                              |
| <b>Χαρακτηριστικά</b>             | Υψηλότερη ποιότητα για ειδικές απαιτήσεις. Λαμπερό καθαρό και όμορφο επίχρισμα πρόσοψης.                                                                                    | Εφέ Drygor. Επιφάνεια εμπνευσμένη από τον κοραλλιογενή σχηματισμό. Ελαχιστοποιεί τη συσσώρευση ρύπων. Ενισχυμένη προστασία από άλγη και μύκητες.          | Εντονές αποχρώσεις χρωμάτων. Υψηλής ποιότητας σύνθεση με υψηλή σταθερότητα χρώματος και μακροχρόνια απόδοση. Κατάλληλο για ολόκληρη τη γκάμα χρωμάτων Baumit Life. | Απεριόριστες δυνατότητες για δημιουργικό σχεδιασμό προσόψεων. Πάστα έτοιμη προς χρήση, λευκή ή χρωματισμένη ιδανική για τέλειο συνδυασμό με τα Design χρώματα προσόψεων.      |
| <b>Πλεονεκτήματα</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Απόλυτη προστασία από ρύπους</li> <li>Υψηλή αντοχή για μακροχρόνια απόδοση</li> <li>Φυσικό αποτέλεσμα με κορυφαία διαπνοή</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ταχύ στέγνωμα επιφανειών</li> <li>Ενισχυμένη προστασία από άλγη</li> <li>Ιδανική εφαρμογή χωρίς στέλεις</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Απεριόριστη γκάμα χρωμάτων</li> <li>Εντονές αποχρώσεις</li> <li>Τεχνολογία Cool Pigments</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Απεριόριστες δυνατότητες σχεδιασμού</li> <li>Προσαρμοσμένες υφές</li> <li>Δημιουργικές, πολύχρωμες και μοναδικές επιφάνειες</li> </ul> |
| <b>Διαθέσιμες αποχρώσεις</b>      | Απόχρωση βάσης 0019 (Άσπρο) <b>Baumit Life</b> – ανατρέξτε στην ετικέτα                                                                                                     | Απόχρωση Βάσης W1200 (StarWhite) <b>Baumit Life</b> – ανατρέξτε στην ετικέτα                                                                              | Απόχρωση βάσης 0019 (Άσπρο) <b>Baumit Life</b> – ανατρέξτε στην ετικέτα                                                                                            | Απόχρωση βάσης 0019 (Άσπρο) <b>Baumit Life</b> – ανατρέξτε στην ετικέτα                                                                                                       |
| <b>Κοκκομετρική διαβάθμιση</b>    | Τριφτό: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm<br>Γραφιάτο: 2 mm                                                                                                                          | Τριφτό: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm<br>Γραφιάτο: 3 mm, 2 mm                                                                                                  | Τριφτό: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm<br>Γραφιάτο: 3 mm, 2 mm                                                                                                           | Απεριόριστες δυνατότητες αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης                                                                                                                           |
| <b>Αυτοκαθαρισμός</b>             | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                   | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                   | ■ ■ ■                                                                                                                                                              | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                       |
| <b>Ανθεκτικότητα</b>              | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                   | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                   | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                            | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                       |
| <b>Διάχυση υδρατμών</b>           | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                   | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                 | ■ ■ ■                                                                                                                                                              | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                       |
| <b>Ποικιλία χρωμάτων</b>          | ■ ■                                                                                                                                                                         | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                   | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                          | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                       |
| <b>Ανθεκτικότητα στην υγρασία</b> | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                     | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                 | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                          | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                       |
| <b>Ασάρι</b>                      | <b>Baumit CrystalActivator</b><br><br>Σελίδα 33                                          | <b>Baumit PremiumPrimer</b><br><br>Σελίδα 46                           | <b>Baumit PremiumPrimer</b><br><br>Σελίδα 46                                   | <b>Baumit PremiumPrimer</b><br><br>Σελίδα 46                                             |





### Baumit SilikonTop

### Baumit SilikatTop

### Baumit GranoporTop

### Baumit MosaikTop

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  <p>■ Υδροαπωθητική προστασία</p>                                     |  <p>■ Διαπνέον</p>                                           |  <p>■ Οικονομικά αποδοτικό</p>                    |  <p>■ Ανθεκτικός</p>                                                                                                                                                        | Επιχρίσματα προσόψεων      |
| <p><b>Σελίδα 36</b></p> <p>Αποδεδειγμένη ποιότητα. Υψηλή προστασία από καιρικές συνθήκες. Υψηλή διαπνοή και ανθεκτικό. Άριστες ιδιότητες εφαρμογής.</p> | <p><b>Σελίδα 38</b></p> <p>Δημοφιλές εδώ και δεκαετίες - βασισμένο σε ανόργανα συστατικά, διαπνέον και κατάλληλο για σχεδόν κάθε εφαρμογή.</p> | <p><b>Σελίδα 39</b></p> <p>Ανθεκτικός ακρυλικός σοβάς με αποδεδειγμένη αντοχή και υψηλή ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες.</p>   | <p><b>Σελίδα 40</b></p> <p>Εξειδικευμένο επίχρισμα για τη ζώνη στεγάνωσης, με υψηλή μηχανική αντοχή, ανθεκτικότητα στην υγρασία και εξαιρετική προστασία από ρύπους. Έγχρωμο επίχρισμα με όψη γρανίτη, διαθέσιμο σε 30 επιλεγμένους χρωματικούς συνδυασμούς</p> | Χαρακτηριστικά             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Αντοχή στις καιρικές συνθήκες</li> <li>Διαπνεόμενο</li> <li>Υδατοαπωθητικότητα</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Διαπνέον</li> <li>Με ανόργανα συστατικά</li> <li>Εξειδικευμένο για ανακαινίσεις</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες</li> <li>Υδρατμοπερατό</li> <li>Υδατοαπωθητικό</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρωματισμένη και επεξεργασμένη χαλαζιακή άμμος</li> <li>Φυσική και αυθεντική όψη πέτρας</li> <li>Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε κρούσεις και μηχανικές καταπονήσεις</li> </ul>                                               | Πλεονεκτήματα              |
| <p>Απόχρωση βάσης 0019 (Άσπρο)<br/><b>Baumit Life</b> – ανατρέξτε στην ετικέτα</p>                                                                      | <p>Απόχρωση βάσης 0019 (Άσπρο)<br/><b>Baumit Life</b> – ανατρέξτε στην ετικέτα</p>                                                             | <p>Απόχρωση βάσης 0019 (Άσπρο)<br/><b>Baumit Life</b> – ανατρέξτε στην ετικέτα</p>                                                  | <p><b>Baumit Natural &amp; Essential Line</b><br/>Page XX-XX</p>                                                                                                                                                                                                | Διαθέσιμες αποχρώσεις      |
| <p>Τριφτό: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm<br/>Γραφιάτο: 3 mm, 2 mm</p>                                                                                        | <p>Τριφτό: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm<br/>Γραφιάτο: 3 mm, 2 mm</p>                                                                                     | <p>Τριφτό: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm<br/>Γραφιάτο: 3 mm, 2 mm</p>                                                                          | <p>Με εκλεπτυσμένη και ομοιόμορφη υφή κόκκου</p>                                                                                                                                                                                                                | Κοκκομετρική διαβάθμιση    |
| <p>■ ■</p>                                                                                                                                              | <p>■ ■</p>                                                                                                                                     | <p>■ ■</p>                                                                                                                          | <p>■ ■ ■ ■ ■</p>                                                                                                                                                                                                                                                | Αυτοκαθαρισμός             |
| <p>■ ■ ■</p>                                                                                                                                            | <p>■ ■ ■</p>                                                                                                                                   | <p>■ ■ ■</p>                                                                                                                        | <p>■ ■ ■</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | Ανθεκτικότητα              |
| <p>■ ■ ■ ■</p>                                                                                                                                          | <p>■ ■ ■ ■</p>                                                                                                                                 | <p>■ ■ ■</p>                                                                                                                        | <p>■ ■</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | Διάχυση υδρατμών           |
| <p>■ ■ ■</p>                                                                                                                                            | <p>■ ■ ■</p>                                                                                                                                   | <p>■ ■ ■ ■</p>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ποικιλία χρωμάτων          |
| <p>■ ■ ■ ■</p>                                                                                                                                          | <p>■ ■ ■</p>                                                                                                                                   | <p>■ ■ ■</p>                                                                                                                        | <p>■ ■ ■ ■ ■</p>                                                                                                                                                                                                                                                | Ανθεκτικότητα στην υγρασία |
| <p><b>Baumit UniPrimer</b></p>  <p>Σελίδα 46</p>                     | <p><b>Baumit UniPrimer</b></p>  <p>Σελίδα 46</p>            | <p><b>Baumit UniPrimer</b></p>  <p>Σελίδα 46</p> | <p><b>Baumit PremiumPrimer</b></p>  <p>Σελίδα 46</p>                                                                                                                       | Αστάρι                     |



Όμορφες και μοναδικές προσόψεις

# Baumit Επιχρίσματα Προσώπων

**Ανθεκτικότητα στον χρόνο, έντονα χρώματα και φυσική διαπνοή για προσόψεις που ξεχωρίζουν.**

Η ανθεκτικότητα, η χρωματική σταθερότητα και η διαπνοή που προσφέρουν τα επιχρίσματα πρόσοψης της Baumit είναι το αποτέλεσμα ετών έρευνας και τεχνολογίας. Για να ανταποκρίνεται η πρόσοψη σε κάθε απαίτηση, όλα τα συστατικά της πρέπει να λειτουργούν σε απόλυτη αρμονία. Από την προετοιμασία του υποστρώματος έως τις πρόσθετες επιστρώσεις και τα διακοσμητικά φινιρίσματα, οι τελικές επιστρώσεις Baumit είναι σχεδιασμένες ώστε να συνεργάζονται ιδανικά και να εξασφαλίζουν μακροχρόνια απόδοση. Όσον αφορά το χρώμα, η χρωματική παλέτα Baumit Life προσφέρει μια εντυπωσιακή γκάμα αποχρώσεων που καλύπτει κάθε αισθητική απαίτηση.



## PREMIUM ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΗΣ

Τιμή



### Baumit CrystalTop

Το Baumit CrystalTop είναι το τελικό επίχρισμα του Baumit CrystalSet. Η μοναδική φυσική επιφάνειά του προσφέρει υψηλή διαπνοή, ενώ χάρις στο CrystalEffect έχει υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα στο λέρωμα.

- Απόλυτη προστασία από ρύπους
- Υψηλή αντοχή για μακροχρόνια απόδοση
- Φυσικό αποτέλεσμα με κορυφαία διαπνοή

2/2

■ Εξαιρετική ανθεκτικότητα



| CrystalTop        |                                             | 99,50/δοχείο<br>3,98/kg |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CrystalTop</b> | <b>K 1.5 mm</b>                             |                         |
| Κατανάλωση:       | περίπου 2,5 kg/m <sup>2</sup>               |                         |
| Απόδοση:          | περίπου 10 m <sup>2</sup> /δοχείο           |                         |
| Συσκευασία:       | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                         |
| <b>CrystalTop</b> | <b>K 2.0 mm</b>                             |                         |
| Κατανάλωση:       | περίπου 2,9 kg/m <sup>2</sup>               |                         |
| Απόδοση:          | περίπου 8,6 m <sup>2</sup> /δοχείο          |                         |
| Συσκευασία:       | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                         |
| <b>CrystalTop</b> | <b>K 3.0 mm</b>                             |                         |
| Κατανάλωση:       | περίπου 3,9 kg/m <sup>2</sup>               |                         |
| Απόδοση:          | περίπου 6,4 m <sup>2</sup> /δοχείο          |                         |
| Συσκευασία:       | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                         |
| <b>CrystalTop</b> | <b>R 2.0 mm</b>                             |                         |
| Κατανάλωση:       | περίπου 2,6 kg/m <sup>2</sup>               |                         |
| Απόδοση:          | περίπου 9,6 m <sup>2</sup> /δοχείο          |                         |
| Συσκευασία:       | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                         |





## Baumit CrystalTop Fine

Το Baumit CrystalTop είναι το λεπτόκοκκο τελικό επίχρισμα του Baumit CrystalSet. Η μοναδική φυσική επιφάνειά του προσφέρει υψηλή διαπνοή, ενώ χάρις στο CrystalEffect έχει υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα στο λέρωμα.

- Απόλυτη προστασία από ρύπους
- Υψηλή αντοχή για μακροχρόνια απόδοση
- Φυσικό αποτέλεσμα με κορυφαία διαπνοή

**2/2**

### ■ Εξαιρετική ανθεκτικότητα



| CrystalTopFine | K 1.0 mm                                    | 101,25/δοχείο |
|----------------|---------------------------------------------|---------------|
| Κατανάλωση:    | περίπου 2,0 kg/m <sup>2</sup>               | 4,05/kg       |
| Απόδοση:       | περίπου 12,5 m <sup>2</sup> /δοχείο         |               |
| Συσκευασία:    | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |               |



## Baumit CrystalActivator

Το Baumit CrystalActivator είναι το πρώτο προϊόν (το αστάρι) του Baumit CrystalSet. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν την εφαρμογή του Baumit CrystalTop. Οι εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής του διευκολύνουν την εργασία.

**1/2**

### ■ Καθαρή εφαρμογή χωρίς λεκέδες




| CrystalActivator | 20 kg                                       | 130,00/δοχείο |
|------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Κατανάλωση:      | περίπου 0,2 kg/m <sup>2</sup>               | 6,50/kg       |
| Απόδοση:         | περίπου 100 m <sup>2</sup> /δοχείο          |               |
| Συσκευασία:      | 20 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg |               |

| CrystalActivator | 5 kg                                       | 39,00/δοχείο |
|------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση:      | περίπου 0,2 kg/m <sup>2</sup>              | 7,80/kg      |
| Απόδοση:         | περίπου 25 m <sup>2</sup> /δοχείο          |              |
| Συσκευασία:      | 5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 kg |              |

## CRYSTALSET ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

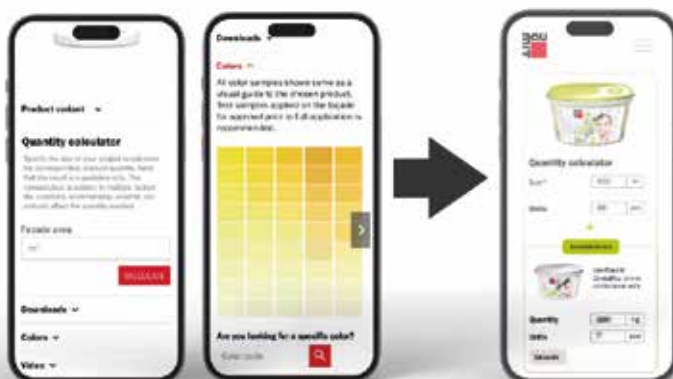

### Εργαλείο Υπολογισμού Ποσότητας

Ο έξυπνος CrystalCalculator σας βοηθά να παραγγείλετε την κατάλληλη ποσότητα CrystalTop και CrystalActivator.

Απλώς εισάγετε το μέγεθος του έργου σας - και ο υπολογιστής κάνει τη δουλειά για εσάς!

**crystal.baumit.com**



Σάρωσε το QR code για να χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή μονάδων CrystalSet



## Baumit StarTop

Τελικό επίχρισμα υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας, με βάση ρητίνη σιλικόνης και νέο πληρωτικό για ταχεία ξήρανση. Η τεχνολογία Drygor εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα της επιφάνειας μετά από βροχή, ομίχλη και περίοδο με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας.

### ■ Ταχεία ξήρανση

- Ταχύ στέγνωμα επιφανειών
- Ενισχυμένη προστασία από άλγη
- Ιδανική εφαρμογή χωρίς ατέλειες



|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>StarTop</b> | <b>96,00/δοχείο</b> |
|                | <b>3,84/kg</b>      |

### StarTop K 1.5 mm

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,5 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 10 m <sup>2</sup> /δοχείο           |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |

### StarTop K 2.0 mm

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,9 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 8,6m <sup>2</sup> /δοχείο           |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |

### StarTop K 3.0 mm

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,9 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 6,4 m <sup>2</sup> /δοχείο          |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |

### StarTop R 2.0 mm

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,6 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 9,6 m <sup>2</sup> /δοχείο          |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |

### StarTop R 3.0 mm

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,6 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 6,9 m <sup>2</sup> /δοχείο          |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |



## Baumit StarTop Fine

Λεπτόκοκκο τελικό επίχρισμα υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας, με βάση ρητίνη σιλικόνης και νέο πληρωτικό για ταχεία ξήρανση. Η τεχνολογία Drygor εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα της επιφάνειας μετά από βροχή, ομίχλη και περίοδο με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας.

### ■ Ταχεία ξήρανση

- Ταχύ στέγνωμα επιφανειών
- Ενισχυμένη προστασία από άλγη
- Ιδανική εφαρμογή χωρίς ατέλειες



|                     |                 |                      |
|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>StarTop Fine</b> | <b>K 1.0 mm</b> | <b>101,25/δοχείο</b> |
|---------------------|-----------------|----------------------|

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,0 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 12,5 m <sup>2</sup> /δοχείο         |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |

**4,05/kg**






## Baumit PuraTop

Ανθεκτικό ακρυλικό τελικό επίχρισμα με πολύ εύκολη εφαρμογή, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας. Ειδικά κατάλληλο για έντονες και σκούρες αποχρώσεις με ανθεκτικότητα στο χρόνο.

- Απεριόριστη γκάμα χρωμάτων
- Εντονές αποχρώσεις
- Τεχνολογία Cool pigments

■ Έντονο χρώμα



### PuraTop

91,75/δοχείο

3,67 kg

#### PuraTop

##### K 1.5 mm

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,5 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 10 m <sup>2</sup> / δοχείο          |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |

#### PuraTop

##### K 2.0 mm

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,9 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 8,6 m <sup>2</sup> / δοχείο         |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |

#### PuraTop

##### K 3.0 mm

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,9 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 6,4 m <sup>2</sup> / δοχείο         |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |

#### PuraTop

##### R 2.0 mm

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,6 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 9,6 m <sup>2</sup> / δοχείο         |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |

#### PuraTop

##### R 3.0 mm

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,6 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 6,9 m <sup>2</sup> / δοχείο         |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |



## Baumit PuraTop Fine

Λεπτόκοκκο ανθεκτικό ακρυλικό τελικό επίχρισμα με πολύ εύκολη εφαρμογή, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας. Ειδικά κατάλληλο για έντονες και σκούρες αποχρώσεις με ανθεκτικότητα στο χρόνο.

- Απεριόριστη γκάμα χρωμάτων
- Εντονές αποχρώσεις
- Τεχνολογία Cool pigments

■ Έντονο χρώμα



### PuraTop Fine

##### K 1.0 mm

98,50/δοχείο

3,94 kg

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,0 kg /m <sup>2</sup>              |
| Απόδοση:    | περίπου 12,5 m <sup>2</sup> / δοχείο        |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |



## Baumit SilikonTop

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης σε μορφή πάστας και βάση ρητίνη σιλικόνης. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικής υδατοαπωθητικότητας, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση και με πολύ καλή εργασιμότητα.

- Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Διαπνοή
- Υδατοαπωθητικότητα

■ Υδροαπωθητική προστασία



| SilikonTop | 80,00/δοχείο |
|------------|--------------|
|            | 3,20/kg      |

| SilikonTop  | K 1.5 mm                                    |
|-------------|---------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,5 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 10 m <sup>2</sup> /δοχείο           |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |
| SilikonTop  | K 2.0 mm                                    |
| Κατανάλωση: | περίπου 2,9 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 8,6m <sup>2</sup> /δοχείο           |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |
| SilikonTop  | K 3.0 mm                                    |
| Κατανάλωση: | περίπου 3,9 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 6,4 m <sup>2</sup> /δοχείο          |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |
| SilikonTop  | R 2.0 mm                                    |
| Κατανάλωση: | περίπου 2,6 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 9,6 m <sup>2</sup> /δοχείο          |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |
| SilikonTop  | R 3.0 mm                                    |
| Κατανάλωση: | περίπου 3,6 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:    | περίπου 6,9 m <sup>2</sup> /δοχείο          |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |



## Baumit SilikonTop Fine

Έτοιμο προς χρήση λεπτόκοκκο τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης σε μορφή πάστας και βάση ρητίνη σιλικόνης. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικής υδατοαπωθητικότητας, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση και πολύ καλή εργασιμότητα.

- Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Διαπνοή
- Υδατοαπωθητικότητα

■ Υδροαπωθητική προστασία



| SilikonTop Fine | K 1.0 mm                                    | 83,75/δοχείο |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση:     | περίπου 2,0 kg/m <sup>2</sup>               | 3,35/kg      |
| Απόδοση:        | περίπου 12,5 m <sup>2</sup> /δοχείο         |              |
| Συσκευασία:     | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |              |





### Baumit StellaporTop

Έτοιμο προς χρήση, τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης πολυσιλοξανικής ρητίνης σε μορφή πάστας. Τριφτό επίχρισμα για εξωτερική επιφάνεια, με πολύ καλή διαπνοή και υδατοαπωθητικότητα, εύκολο στην εφαρμογή, με βελτιωμένη κατανάλωση. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

■ Πολυσιλοξανικό

■ Υψηλή προστασία ■ Υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στη ρύπανση ■ Μεγάλη καλυπτικότητα



| StellaporTop | K 1.5 mm                                    | 74,75/δοχείο |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση:  | περίπου 2,3 kg/m <sup>2</sup>               | 2,99 kg      |
| Απόδοση:     | περίπου 10,9 m <sup>2</sup> / δοχείο        |              |
| Συσκευασία:  | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |              |



### Baumit StellaporTop Fine

Έτοιμο προς χρήση, λεπτόκοκκο τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης πολυσιλοξανικής ρητίνης σε μορφή πάστας. Τριφτό επίχρισμα για εξωτερική επιφάνεια, με πολύ καλή διαπνοή και υδατοαπωθητικότητα, εύκολο στην εφαρμογή, με βελτιωμένη κατανάλωση. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

■ Πολυσιλοξανικό

■ Υψηλή προστασία ■ Υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στη ρύπανση ■ Μεγάλη καλυπτικότητα



| StellaporTop Fine | K 1.0 mm                                    | 77,50/δοχείο |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση:       | περίπου 1,9 kg/m <sup>2</sup>               | 3,10 kg      |
| Απόδοση:          | περίπου 13,2 m <sup>2</sup> / δοχείο        |              |
| Συσκευασία:       | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |              |





## Baumit SilikatTop

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας και βάση υδραύλου για εξωτερική εφαρμογή. Κατάλληλο για εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης ιστορικών κτιρίων.

- Διαπνέον
- Με ανόργανα συστατικά
- Εξειδικευμένο για ανακαίνισεις

■ Διαπνέον



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>SilikatTop</b> | <b>67,50/δοχείο</b> |
|                   | <b>2,70/kg</b>      |

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>SilikatTop</b> | <b>K 1.5 mm</b>                             |
| Κατανάλωση:       | περίπου 2,5 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:          | περίπου 10 m <sup>2</sup> / δοχείο          |
| Συσκευασία:       | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |
| <b>SilikatTop</b> | <b>K 2.0 mm</b>                             |
| Κατανάλωση:       | περίπου 2,9 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:          | περίπου 8,6 m <sup>2</sup> / δοχείο         |
| Συσκευασία:       | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |
| <b>SilikatTop</b> | <b>K 3.0 mm</b>                             |
| Κατανάλωση:       | περίπου 3,9 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:          | περίπου 6,4 m <sup>2</sup> / δοχείο         |
| Συσκευασία:       | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |
| <b>SilikatTop</b> | <b>R 2.0 mm</b>                             |
| Κατανάλωση:       | περίπου 2,6 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:          | περίπου 9,6 m <sup>2</sup> / δοχείο         |
| Συσκευασία:       | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |
| <b>SilikatTop</b> | <b>R 3.0 mm</b>                             |
| Κατανάλωση:       | περίπου 3,6 kg/m <sup>2</sup>               |
| Απόδοση:          | περίπου 6,9 m <sup>2</sup> / δοχείο         |
| Συσκευασία:       | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |





■ Οικονομικά αποδοτικό



## Baumit GranoporTop

Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης σε μορφή πάστας για εξωτερική χρήση και με πολύ καλή υδατοαπωθητικότητα.

■ Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες ■ Υδρατμοπερατό ■ Υδατοαπωθητικό

| GranoporTop        |                                             | 68,25/δοχείο<br>2,73/kg |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>GranoporTop</b> | <b>K 1.5 mm</b>                             |                         |
| Κατανάλωση:        | περίπου 2,5 kg/m <sup>2</sup>               |                         |
| Απόδοση:           | περίπου 10 m <sup>2</sup> /δοχείο           |                         |
| Συσκευασία:        | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                         |
| <b>GranoporTop</b> | <b>K 2.0 mm</b>                             |                         |
| Κατανάλωση:        | περίπου 2,9 kg/m <sup>2</sup>               |                         |
| Απόδοση:           | περίπου 8,6m <sup>2</sup> /δοχείο           |                         |
| Συσκευασία:        | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                         |
| <b>GranoporTop</b> | <b>K 3.0 mm</b>                             |                         |
| Κατανάλωση:        | περίπου 3,9 kg/m <sup>2</sup>               |                         |
| Απόδοση:           | περίπου 6,4 m <sup>2</sup> /δοχείο          |                         |
| Συσκευασία:        | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                         |
| <b>GranoporTop</b> | <b>R 2.0 mm</b>                             |                         |
| Κατανάλωση:        | περίπου 2,6 kg/m <sup>2</sup>               |                         |
| Απόδοση:           | περίπου 9,6 m <sup>2</sup> /δοχείο          |                         |
| Συσκευασία:        | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                         |
| <b>GranoporTop</b> | <b>R 3.0 mm</b>                             |                         |
| Κατανάλωση:        | περίπου 3,6 kg/m <sup>2</sup>               |                         |
| Απόδοση:           | περίπου 6,9 m <sup>2</sup> /δοχείο          |                         |
| Συσκευασία:        | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                         |



■ Οικονομικά αποδοτικό



## Baumit GranoporTop Fine

Έτοιμο προς χρήση λεπτόκοκκο ακρυλικό τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης σε μορφή πάστας για εξωτερική χρήση και με πολύ καλή υδατοαπωθητικότητα.

■ Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες ■ Υδρατμοπερατό ■ Υδατοαπωθητικό

| GranoporTop Fine        |                                             | 74,50/δοχείο<br>2,98/kg |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>GranoporTop Fine</b> | <b>K 1.0 mm</b>                             |                         |
| Κατανάλωση:             | περίπου 2,0 kg/m <sup>2</sup>               |                         |
| Απόδοση:                | περίπου 12,5 m <sup>2</sup> /δοχείο         |                         |
| Συσκευασία:             | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                         |

## CLASSIC ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΗΣ

Τιμή €



### Bauit Classico Special

Τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης για προστασία και διαμόρφωση προσώπων. Υδατοαπωθητικό, κατάλληλο και για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bauit.

- Κατάλληλο για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
- Ανόργανο προϊόν
- Μπορούν να εφαρμοστούν βαφές Bauit

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Classico Special</b> | <b>16,00/σακί</b> |
|                         | <b>0,64/kg</b>    |

#### ■ Ανόργανο τελικό επίχρισμα



#### Classico Special 1 mm

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου. 2,0 kg/m <sup>2</sup>             |
| Απόδοση:    | περίπου. 12,5 m <sup>2</sup> /σακί         |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg |

#### Classico Special 1.5 mm

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου. 2,5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Απόδοση:    | περίπου. 10 m <sup>2</sup> /σακί           |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg |

#### Classico Special 2.0 mm

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου. 3,5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Απόδοση:    | περίπου. 7,1 m <sup>2</sup> /σακί          |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg |

#### Classico Special 3.0 mm

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου. 4,0 kg/m <sup>2</sup>             |
| Απόδοση:    | περίπου. 6,3 m <sup>2</sup> /σακί          |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg |



## DESIGN ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΗΣ

Τιμή €



### Bauit MosaikTop

Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη για εξωτερική εφαρμογή σε μορφή πάστας. Προϊόν με έγχρωμη χαλαζιακή άμμο, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή στη ζώνη στεγάνωσης, καθώς και για μοναδικές διακοσμητικές διαμορφώσεις. Συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος για την εφαρμογή του κατάλληλου ασταριού.

#### ■ Ανθεκτικός

- Χρωματισμένη χαλαζιακή άμμος
- Φυσική και αυθεντική όψη πέτρας
- Υψηλή αντοχή σε κρούσεις και μηχανικές καταπονήσεις



#### MosaikTop – Natural Line

|             |                                             |                      |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου. 4,5 kg/m <sup>2</sup>              | <b>113,00/δοχείο</b> |
| Απόδοση:    | περίπου. 5,5 m <sup>2</sup> /δοχείο         | <b>4,52/kg</b>       |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                      |

#### MosaikTop – Essential Line

|             |                                             |                     |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Κατανάλωση: | περίπου. 5,5 kg/m <sup>2</sup>              | <b>97,00/δοχείο</b> |
| Απόδοση:    | περίπου. 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο         | <b>3,88/kg</b>      |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                     |





## Mosaik – Natural Line



M 337 **Montblanc**  
EAN 9004329286191



M 338 **Olympus**  
EAN 9004329286207



M 339 **Castle**  
EAN 9004329286214



M 340 **Babia**  
EAN 9004329286221



M 341 **Rocky** •  
EAN 9004329286238



M 342 **Everest** •  
EAN 9004329286245



M 343 **Etna** •  
EAN 9004329286252



M 344 **Vesuvius** •  
EAN 9004329286269

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ETICS μόνο με διπλή στρώση οπλισμού (ελάχιστο πάχος 5 mm), σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος.

## Mosaik – Essential line



M 301 **Albaron**  
EAN 9004329285972



M 302 **Monviso**  
EAN 9004329285989



M 303 **Matterhorn**  
EAN 9004329285996



M 304 **Denali**  
EAN 9004329286009



M 305 **Victoria**  
EAN 9004329286016



M 306 **Parnass** •  
EAN 9004329286023



M 307 **Bistra**  
EAN 9004329286030




M 308 **Kope**  
EAN 9004329286047



M 312 **Cook**  
EAN 9004329286054



M 313 **Athos** •  
EAN 9004329286061




M 314 **Ararat** •  
EAN 9004329286078



M 315 **Rodna** •  
EAN 9004329286085



M 316 **Kosh** •  
EAN 9004329286092



M 317 **El Capitan** •  
EAN 9004329286108



M 318 **Rax** •  
EAN 9004329286115



M 325 **Bellavista**  
EAN 9004329286122



M 326 **Triglav**  
EAN 9004329286139



M 327 **Rushmore**  
EAN 9004329286146



M 328 **Durano** •  
EAN 9004329286153



M 329 **Cristallo**  
EAN 9004329286160



M 330 **Elbrus** •  
EAN 9004329286177



M 331 **Nemrut** •  
EAN 9004329286184

Όλα τα εκτυπωμένα δείγματα χρωμάτων χρησιμοποιούν για την επιλογή της απόχρωσης. Η τελική απόχρωση στο έργο ενδέχεται να παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις. Η ομοιομορφία του χρώματος και της υφής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο σε μία παρτίδα παραγωγής.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ETICS μόνο με διπλή στρώση οπλισμού (ελάχιστο πάχος 5 mm), σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος.



## Baumit CreativTop

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας διακοσμητικής διαμόρφωσης για εξωτερική εφαρμογή, υψηλής ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες, βάσης σιλικόνης με νέο πληρωτικό για γρήγορο στέγνωμα των επιφανειών μετά από βροχή, ομίχλη και περίοδο με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας. Εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

### ■ Απεριόριστες δυνατότητες

■ Απεριόριστες δυνατότητες σχεδιασμού ■ Προσαρμοσμένες υφές ■ Δημιουργικές, πολύχρωμες και μοναδικές επιφάνειες



|                         |                                             |                      |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>CreativTop Max</b>   | <b>4.0 mm</b>                               | <b>81,00/δοχείο</b>  |
| Κατανάλωση:             | περίπου. 5,0 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>        | <b>3,24/kg</b>       |
| Απόδοση:                | περίπου 4,0 - 5,0 m <sup>2</sup> /δοχείο    |                      |
| Συσκευασία:             | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                      |
| <b>CreativTop Trend</b> | <b>3.0 mm</b>                               | <b>82,00/δοχείο</b>  |
| Κατανάλωση:             | περίπου. 2,5 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>        | <b>3,28/kg</b>       |
| Απόδοση:                | περίπου 4,0 - 5,9 m <sup>2</sup> /δοχείο    |                      |
| Συσκευασία:             | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                      |
| <b>CreativTop Vario</b> | <b>1.5 mm</b>                               | <b>82,50/δοχείο</b>  |
| Κατανάλωση:             | περίπου. 2,5 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>        | <b>3,30/kg</b>       |
| Απόδοση:                | περίπου 5,0 - 10 m <sup>2</sup> /δοχείο     |                      |
| Συσκευασία:             | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                      |
| <b>CreativTop Fine</b>  | <b>1.0 mm</b>                               | <b>92,50/δοχείο</b>  |
| Κατανάλωση:             | περίπου. 2,9 - 4,2 kg/m <sup>2</sup>        | <b>3,70/kg</b>       |
| Απόδοση:                | περίπου 5,9 - 8,6 m <sup>2</sup> /δοχείο    |                      |
| Συσκευασία:             | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                      |
| <b>CreativTop Pearl</b> | <b>0.5 mm</b>                               | <b>107,25/δοχείο</b> |
| Κατανάλωση:             | περίπου. 1,5 - 3,5 kg/m <sup>2</sup>        | <b>4,29/kg</b>       |
| Απόδοση:                | περίπου 7,1 - 16,6 m <sup>2</sup> /δοχείο   |                      |
| Συσκευασία:             | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                      |
| <b>CreativTop Silk</b>  | <b>0.2 mm</b>                               | <b>111,50/δοχείο</b> |
| Κατανάλωση:             | περίπου. 2,4 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>        | <b>4,46/kg</b>       |
| Απόδοση:                | περίπου 6,25 - 10 m <sup>2</sup> /δοχείο    |                      |
| Συσκευασία:             | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg |                      |






Όψη ξύλου



Όψη στένσιλ

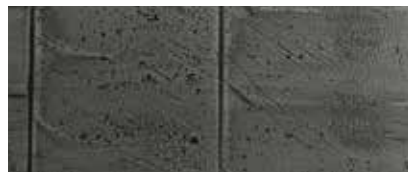

Όψη πέτρας



Όψη υφάσματος



Όψη ψαμμίτη



Τεχνική με βούρτσα



Όψη φλοιού δέντρου



Όψη σκουριάς



Όψη μαρμάρου



Όψη σκυροδέματος



Τεχνική ψεκασμού



Τεχνική αριάνι

# Baumit

## Αστάρια

Ο παρακάτω πίνακας σάς βοηθά να επιλέξετε το κατάλληλο αστάρι Baumit για κάθε τύπο υποστρώματος και εφαρμογής. Μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε το προϊόν που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου σας, ανάλογα με τη χρήση και το υπόστρωμα, εξασφαλίζοντας την ιδανική προετοιμασία της επιφάνειας.

Ο πίνακας προσφέρει μια ξεκάθαρη και συνοπτική εικόνα για τη χρήση και τα πλεονεκτήματα κάθε ασταριού, διευκολύνοντας τη σύγκριση και την επιλογή της κατάλληλης λύσης για το έργο σας. Είτε πρόκειται για τοιχοποιία, σκυρόδεμα ή άλλους τύπους υποστρωμάτων, η σειρά ασταριών της Baumit έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει άριστα αποτελέσματα και να προσφέρει μια ισχυρή και σταθερή βάση.

|                       | PremiumPrimer                                                                                                                                            | UniPrimer                                                                                                                             | SuperPrimer                                                                                                                                                     | Grund                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                        |                                                     |                                                                              |                                                                                         |
|                       | ■ Υψηλής ποιότητας κατάλληλο για βαφή                                                                                                                    | ■ Αποδεδειγμένη ποιότητα                                                                                                              | ■ Για απαιτητικά υποστρώματα                                                                                                                                    | ■ Χωρίς διαλύτες                                                                                                                                                            |
| <b>Χρήση</b>          | εξωτερικά / εσωτερικά                                                                                                                                    | εξωτερικά / εσωτερικά                                                                                                                 | εξωτερικά / εσωτερικά                                                                                                                                           | εξωτερικά / εσωτερικά                                                                                                                                                       |
| <b>Εφαρμογή</b>       | για ενίσχυση πρόσφυσης και συνοχής σε στρώσεις ενίσχυσης ETICS, επιχρίσματα ή δάπεδα                                                                     | για καλύτερη πρόσφυση και υφή σε στρώσεις ενίσχυσης ETICS, επιχρίσματα ή δάπεδα                                                       | γέφυρα πρόσφυσης σε δύσκολα, μη απορροφητικά υποστρώματα πριν την εφαρμογή σοβάδων, αυτοεπιπεδούμενων και προϊόντων Baumacol της Baumit                         | ρύθμιση απορροφητικότητας πριν την εφαρμογή σοβάδων, αυτοεπιπεδούμενων και προϊόντων Baumacol της Baumit                                                                    |
| <b>Πλεονεκτήματα</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ρύθμιση απορροφητικότητας</li> <li>■ βελτίωση πρόσφυσης</li> <li>■ για όμορφη υφή τελικής επιφάνειας</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ρύθμιση απορροφητικότητας</li> <li>■ βελτίωση πρόσφυσης</li> <li>■ χωρίς διαλύτες</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ γέφυρα πρόσφυσης γενικής χρήσης</li> <li>■ ειδικά για μη απορροφητικά υποστρώματα</li> <li>■ χωρίς διαλύτες</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ρύθμιση απορροφητικότητας</li> <li>■ ευρεία εφαρμογή σε πολλά υποστρώματα</li> <li>■ βαθιά και αποτελεσματική διείσδυση</li> </ul> |
| <b>Αραίωση</b>        | έτοιμο προς χρήση                                                                                                                                        | έτοιμο προς χρήση                                                                                                                     | έτοιμο προς χρήση                                                                                                                                               | δυνατότητα αραίωσης έως και σε αναλογία 1:5                                                                                                                                 |
| <b>Απόχρωση</b>       | λευκό, μπορεί να χρωματιστεί (προτείνεται ειδικά για αποχρώσεις με τελικό ψηφίο 1-3)                                                                     | λευκό, μπορεί να χρωματιστεί (προτείνεται ειδικά για αποχρώσεις με τελικό ψηφίο 1-3)                                                  | κίτρινο                                                                                                                                                         | μπλέ                                                                                                                                                                        |
| <b>Χαρακτηριστικά</b> | χονδρόκοκκο, για όμορφη τελική υφή                                                                                                                       | χονδρόκοκκο, καλή καλυπτικότητα                                                                                                       | εξαιρετική πρόσφυση, ελαφρώς καλυπτικό, χονδρόκοκκο                                                                                                             | μη καλυπτικό, δεν σχηματίζει φιλμ                                                                                                                                           |
| <b>Πιστοποιητικά</b>  |                                                                       |                                                    |                                                                            |                                                                                        |







### MultiPrimer

### EasyPrimer

### FillPrimer

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <p>■ Σταθεροποίηση υποστρώματος</p>                          |  <p>■ Διάχυση υδρατμών</p>                                                                             |  <p>■ Ενισχυμένο με ίνες</p> |                       |
| εξωτερικά / εσωτερικά                                                                                                                           | εξωτερικά / εσωτερικά                                                                                                                                                                    | εξωτερικά / εσωτερικά                                                                                           | <b>Χρήση</b>          |
| <p>συμπυκνωμένο αστάρι διείσδυσης συστημάτων βαφής και σπατουλαριστών για σταθεροποίηση σαθρών, ανόργανων και με τάση κιμωλίας υποστρωμάτων</p> | <p>αστάρι διείσδυσης συστημάτων βαφής και σπατουλαριστών για σταθεροποίηση σαθρών, ανόργανων και με τάση κιμωλίας υποστρωμάτων, καθώς και για φρεσκάρισμα παλιών βαμμένων επιφανειών</p> | <p>αστάρι πλήρωσης ρωγμών πριν την εφαρμογή επιστρώσεων σε ανόργανα και οργανικής βάσης υποστρώματα</p>         | <b>Εφαρμογή</b>       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>σταθερή επιφάνεια</li> <li>γενικής χρήσης</li> <li>διάχυση υδρατμών</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>απορροφητικές &amp; με τάση κιμωλίας επιφάνειες</li> <li>διάχυση υδρατμών</li> <li>EC1 plus ποιότητα</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>πλήρωση ρωγμών</li> <li>ινοπλισμένο</li> <li>χωρίς διαλύτες</li> </ul>   | <b>Πλεονεκτήματα</b>  |
| δυνατότητα αραιώσης από 1:1 έως 1:5                                                                                                             | δυνατότητα αραιώσης έως και σε αναλογία 1:2                                                                                                                                              | έτοιμο προς χρήση                                                                                               | <b>Αραίωση</b>        |
| πράσινο                                                                                                                                         | διάφανο                                                                                                                                                                                  | λευκό                                                                                                           | <b>Απόχρωση</b>       |
| <p>συμπυκνωμένο, μη καλυπτικό, λεπτόρρευστο, για ελαφριά σταθεροποίηση</p>                                                                      | <p>λεπτόρρευστο, για ελαφριά σταθεροποίηση</p>                                                                                                                                           | <p>πλήρωση ρωγμών έως 0,5 mm, καλυπτικό, ινοπλισμένο</p>                                                        | <b>Χαρακτηριστικά</b> |
|                                                              |                                                                                                       |                              | <b>Πιστοποιητικά</b>  |



## Baumit PremiumPrimer

Έτοιμο προς χρήση αστάρι γενικής χρήσης για εξομάλυνση απορροφητικότητας και γέφυρα πρόσφυσης για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και σοβάδες Baumit. Η κοκκομετρία του διευκολύνει την εφαρμογή και τη διαμόρφωση των τελικών επιχρισμάτων. Διατίθεται και βαμμένο - Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.

■ Υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για βαφή

■ Ρύθμιση απορροφητικότητας ■ Βελτίωση πρόσφυσης ■ Για όμορφη υφή τελικής επιφάνειας



| PremiumPrimer | 20 kg                                                       | 84,00/δοχείο |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση:   | περίπου 0,2 – 0,4 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα | 4,20/kg      |
| Απόδοση:      | περίπου 50 – 100 m <sup>2</sup> /δοχείο                     |              |
| Συσκευασία:   | 20 kg/δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg                 |              |

| PremiumPrimer | 5 kg                                                   | 25,50/δοχείο |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση:   | περίπου 0,25 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα | 5,10/kg      |
| Απόδοση:      | περίπου 20 m <sup>2</sup> /δοχείο                      |              |
| Συσκευασία:   | 5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 kg             |              |



## Baumit UniPrimer

Έτοιμο προς χρήση αστάρι γενικής χρήσης για εξομάλυνση της απορροφητικότητας και βελτίωση της πρόσφυσης όλων των βαφών και τελικών επιχρισμάτων Baumit.

■ Αποδεδειγμένη ποιότητα

■ Ρύθμιση απορροφητικότητας ■ Βελτίωση πρόσφυσης ■ Χωρίς διαλύτες



| UniPrimer   | 25 kg                                                        | 84,25/δοχείο |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,20 – 0,4 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα | 3,37/kg      |
| Απόδοση:    | περίπου 62 – 125 m <sup>2</sup> /δοχείο                      |              |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg                  |              |

| UniPrimer   | 5 kg                                        | 21,50/δοχείο |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,20 – 0,25 kg/m <sup>2</sup>       | 4,30/kg      |
| Απόδοση:    | περίπου 20 – 25 m <sup>2</sup> /δοχείο      |              |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 kg |              |





### Baumit FillPrimer

Έτοιμο προς χρήση ινοπλισμένο αστάρι πλήρωσης ρωγμών, γενικής χρήσης για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Πληρώνει και καλύπτει ρωγμές έως και 0,5 mm. Χωρίς διαλύτες.

- Πλήρωση ρωγμών
- Ινοπλισμένο
- Χωρίς διαλύτες

■ Ενισχυμένο με ίνες



| FillPrimer  | 25 kg                                                                   | 99,75/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,30 - 0,50 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση (για λεία υποστρώματα) | 3,99/kg      |
| Απόδοση:    | περίπου 50 - 80 m <sup>2</sup> /δοχείο                                  |              |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg                             |              |

| FillPrimer  | 5 kg                                                                    | 23,00/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,30 - 0,50 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση (για λεία υποστρώματα) | 4,60/kg      |
| Απόδοση:    | περίπου 10-16 m <sup>2</sup> /δοχείο                                    |              |
| Συσκευασία: | 5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 48 δοχεία = 240 kg                              |              |



### Baumit MultiPrimer

Εξαιρετικά ισχυρό, υδρατμοπερατό αστάρι για σταθεροποίηση ανόργανων υποστρωμάτων, πριν την εφαρμογή χρωμάτων και επιχρισμάτων Baumit χωρίς διαλύτες.

- Σταθερή επιφάνεια
- Γενικής χρήσης
- Διάχυση υδρατμών

■ Σταθεροποίηση υποστρώματος



| MultiPrimer | 10 l                                                         | 49,50/δοχείο |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,10 - 0,25 l/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα | 4,95/l       |
| Απόδοση:    | περίπου 40 - 100 m <sup>2</sup> /δοχείο                      |              |
| Συσκευασία: | 10 l δοχείο, 1 παλέτα = 40 δοχεία = 400 l                    |              |

| MultiPrimer | 5 l                                                          | 26,50/δοχείο |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,10 - 0,25 l/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα | 5,30/l       |
| Απόδοση:    | περίπου 20 - 50 m <sup>2</sup> /δοχείο                       |              |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l                     |              |



### Baumit EasyPrimer

Αστάρι υψηλής διαπνοής για ρύθμιση της απορροφητικότητας και βελτίωση της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή χρωμάτων Baumit.

- Για απορροφητικά & με τάση κιμωλίας υποστρώματα
- Υψηλή διαπνοή
- Πιστοποίηση EC1 Plus

■ Διάχυση υδρατμών



| EasyPrimer  | 5 l                                        | 14,45/δοχείο |
|-------------|--------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,10-0,25 l/m <sup>2</sup> /στρώση | 2,89/l       |
| Απόδοση:    | περίπου 20-50 m <sup>2</sup> /δοχείο       |              |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l   |              |

| EasyPrimer  | 1 l                                                   | 5,60/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,10-0,25 l/m <sup>2</sup> /στρώση            | 5,60/l      |
| Απόδοση:    | περίπου 4-10 m <sup>2</sup> /δοχείο                   |             |
| Συσκευασία: | 1 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 κουτιά = 384 δοχεία = 384 l |             |

Ζεστά τον χειμώνα, δροσερά το καλοκαίρι

# ETICS

**Το πιο αποτελεσματικό μέτρο για υψηλή ποιότητα διαβίωσης και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας είναι η βελτιστοποίηση της εξωτερικής θερμομόνωσης του κτιρίου. Όσο καλύτερη είναι η θερμομόνωση, τόσο μεγαλύτερη είναι η άνεση και τόσο χαμηλότερη η κατανάλωση και το κόστος ενέργειας.**

## BAUMIT WIKI

Συστήματα θερμομόνωσης, γνωστά και ως σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), αναφέρονται σε ολοκληρωμένα και δοκιμασμένα συστήματα για τη μόνωση του εξωτερικού των κτιρίων. Αποτελούν την καλύτερη επένδυση για το μέλλον κάθε κατοικίας. Η υψηλή διαπνοή είναι χαρακτηριστικό των καλύτερων ETICS. Τα οφέλη είναι άμεσα: καλύτερη ποιότητα διαβίωσης και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του κόστους, από την πρώτη κιόλας στιγμή για πολλές δεκαετίες.

Ένα ποιοτικό σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης εξασφαλίζει ενεργειακή απόδοση όλο τον χρόνο: μειώνει το κόστος θέρμανσης τον χειμώνα και διατηρεί δροσερούς τους τοίχους το καλοκαίρι. Η θερμομόνωση είναι λοιπόν η βάση για ένα άνετο, υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης. Ο εσωτερικός χώρος μετατρέπεται σε έναν χώρο ευεξίας.

Είτε πρόκειται για υγιεινό μικροκλίμα εσωτερικού χώρου, χαμηλό κόστος θέρμανσης και ψύξης, είτε για μεγάλη διάρκεια ζωής, η Baumit προσφέρει το κατάλληλο σύστημα θερμομόνωσης για κάθε ανάγκη σε νέα κατασκευή, ανακαίνιση ή ενίσχυση υφιστάμενης μόνωσης.

## GO2morrow

Τα συστήματα θερμομόνωσης Baumit είναι βιώσιμα από τη βάση τους. Για παράδειγμα, το σύστημα Baumit openSystem ξεχωρίζει για την αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση πόρων ήδη από το στάδιο της παραγωγής. Χάρη στις εξαιρετικές θερμομονωτικές του ιδιότητες, προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας για πολλές δεκαετίες. Το Baumit openSystem μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί με λύσεις όπως ηχομόνωση και σκίαση, ενώ αποσυναρμολογείται και ανακυκλώνεται χωρίς απώλειες. Μια έξυπνη, βιώσιμη επένδυση που προσαρμόζεται στις μελλοντικές ανάγκες



## Η κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη.

**Για επαγγελματική χρήση σε νέες κατασκευές και ανακαίνισεις**



- ✓ Εξαιρετική σχέση ποιότητας – τιμής
- ✓ Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- ✓ Κατάλληλο για πετροβάμβακα και μονωτικές πλάκες EPS

**Baumit ProSystem**

**Για ανθεκτικότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες**



- ✓ Υψηλός βαθμός εξοικονόμησης
- ✓ Καλύπτει τις υψηλότερες τεχνικές απαιτήσεις
- ✓ Κατάλληλο για πετροβάμβακα, ξυλόμαλλο, Baumit Resolution και μονωτικές πλάκες EPS

**Baumit StarSystem**

**Για ιδανικό εσωτερικό κλίμα**



- ✓ Διαπνέον σύστημα
- ✓ Πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες
- ✓ Δοκιμασμένο σύστημα με δεκαετίες επιτυχούς εφαρμογής

**Baumit openSystem**





# 99% αέρας για ένα υγιεινό εσωτερικό κλίμα

Είτε κατασκευάζετε καινούριο σπίτι είτε ανακαινίζετε ένα παλιό, το Baumit openSystem αποτελεί πάντα την καλύτερη επιλογή. Όλα τα συστατικά του είναι ιδιαίτερα διαπερατά από υδρατμούς, επιτρέποντας στους τοίχους να αναπνέουν.

Αυτό δημιουργεί ιδανικές συνθήκες διαβίωσης, είτε το καλοκαίρι είτε τον χειμώνα. Το Baumit openSystem χρησιμοποιεί θερμομονωτικές πλάκες EPS που περιέχουν πολυάριθμες οπές διαμέτρου περίπου 2 έως 3 mm, που εξασφαλίζουν υψηλή διαπνοή και επιτρέπουν την απελευθέρωση των υδρατμών προς τα έξω.

## 99% αέρας

Το openSystem αποτελείται από 99% αέρα και μόνο ένα μικρό ποσοστό EPS. Δεδομένου ότι ο στατικός αέρας είναι ένα εξαιρετικά αποδοτικό μέσο θερμομόνωσης, το Baumit openSystem εγγυάται ανώτερη θερμομονωτική απόδοση με ελάχιστη χρήση άλλων πόρων.

## Πώς λειτουργεί

Η εσωτερική θερμοκρασία και η υγρασία είναι σημαντικές για τη διατήρηση ενός άνετου εσωτερικού περιβάλλοντος. Ιδανικά, τα επίπεδα εσωτερικής υγρασίας πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 40% και 60%. Καθημερινά, περίπου 10 λίτρα υδρατμών πρέπει να απελευθερώνονται από ένα νοικοκυριό προς το εξωτερικό περιβάλλον. Το σύστημα Baumit openSystem, το οποίο είναι εξαιρετικά διαπνέον, όπως ο σοβάς, συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευχάριστου εσωτερικού κλίματος επιτρέποντας την αποτελεσματική απομάκρυνση της υγρασίας.

## Μια πρόσοψη που διαρκεί

Το Baumit openSystem συνδυάζει άριστη διαπερατότητα υδρατμών, υψηλής απόδοσης θερμομόνωση και το καινοτόμο ορυκτό επίχρισμα Baumit CrystalSet, εξασφαλίζοντας προσόψεις που «αναπνέουν» και αντέχουν για δεκαετίες.




## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διαπνέον και εξαιρετικά διαπερατό από υδρατμούς
- Μειώνει τον κίνδυνο συμπίκνωσης υδρατμών
- Εξασφαλίζει άνετο και υγιεινό εσωτερικό κλίμα διαβίωσης
- Μειώνει τον χρόνο κατασκευής χάρη στον ταχύτερο χρόνο ξήρανσης της τοιχοποιίας

## STARTRACK X1

Συμπληρωματική μηχανική στερέωση με το καρφωτικό εργαλείο Hilti, ως οικονομική και χρονοβόρα εναλλακτική λύση έναντι των παραδοσιακών αγκυριών. Για χρήση σε σκυρόδεμα.

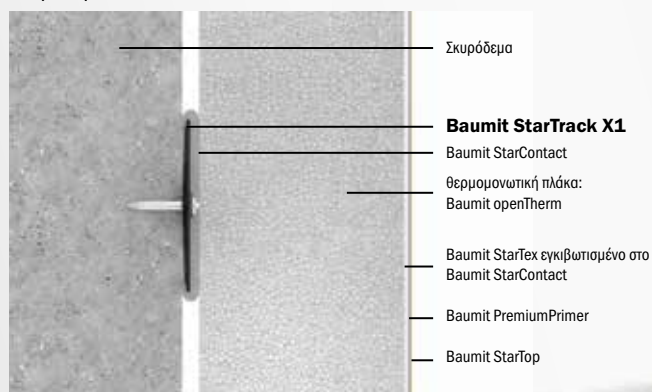

Learn more about StarTrack X1:



# Baumit ETICS

Ο παρακάτω πίνακας σάς βοηθά να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα θερμομόνωσης Baumit, με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου σας. Μπορείτε εύκολα να συγκρίνετε τα βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα κάθε συστήματος, ώστε να εντοπίσετε τη βέλτιστη λύση για κάθε ανάγκη.

Αυτός ο πίνακας προσφέρει μια συνοπτική και κατανοητή παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών κάθε συστήματος θερμομόνωσης, διευκολύνοντας την επιλογή της κατάλληλης λύσης για το έργο σας. Η σειρά συστημάτων θερμομόνωσης της Baumit προσφέρει ιδανικές επιλογές για την επίτευξη των στόχων σας.

|                            | openSystem       | O StarSystem EPS | E StarSystem Mineral | M StarSystem Resolution | R |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---|
|                            |                  |                  |                      |                         |   |
| <b>Τελικό επίχρισμα</b>    | CrystalTop       | StarTop          | SilikatTop           | SilikonTop              |   |
| <b>Αστάρι</b>              | CrystalActivator | PremiumPrimer    | PremiumPrimer        | PremiumPrimer           |   |
| <b>Στρώση ενίσχυσης</b>    | OpenContact      | StarContact      | StarContact          | StarContact White       |   |
| <b>Πλέγμα ενίσχυσης</b>    | StarTex          | StarTex          | StarTex              | StarTex                 |   |
| <b>Θερμομονωτική πλάκα</b> | OpenTherm        | StarTherm        | MineralTherm         | StarTherm Resolution    |   |
| <b>Κονίαμα επικόλλησης</b> | OpenContact      | StarContact      | StarContact          | StarContact White       |   |
| <b>Μηχανική στήριξη</b>    | StarTrack        | StarTrack        | Baumit S/N           | Baumit S/N              |   |

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις συστάσεις της Baumit και την τρέχουσα βέλτιστη πρακτική. Ανατρέξτε στα Έντυπα Τεχνικών Πληροφοριών των Προϊόντων Baumit για περισσότερες πληροφορίες





| PowerSystem  | I CeramicSystem      | C ProSystem EPS          | P                   |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
|              |                      |                          |                     |
| PuraTop      | Cladding/Ceramic S/F | GranoporTop              | Τελικό επίχρισμα    |
|              | CeramicFix           | UniPrimer                | Αστάρι              |
| PowerFlex    | ProContact           | ProContact               | Στρώση ενίσχυσης    |
| StarTex      | CeramicTex           | StarTex                  | Πλέγμα ενίσχυσης    |
| StarTherm    | StarTherm            | Startherm / MineralTherm | Θερμομονωτική πλάκα |
| StarContact  | ProContact           | ProContact               | Κονίαμα επικόλλησης |
| Baunit S / N | Baunit S             | Baunit S/N               | Μηχανική στήριξη    |

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις συστάσεις της Baunit και την τρέχουσα βέλπστη πρακτική. Ανατρέξτε στα Έντυπα Τεχνικών Πληροφοριών των Προϊόντων Baunit για περισσότερες πληροφορίες

# Baumit

## Κόλλες & Στρώσεις Ενίσχυσης

### Απαράμιλλη αντοχή και ευελιξία για προσόψεις με διάρκεια στον χρόνο

Οι κόλλες και οι στρώσεις ενίσχυσης της Baumit αποτελούν βασικά συστατικά για την εξασφάλιση ισχυρής και μακροχρόνιας πρόσφυσης στα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Οι κόλλες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη στερέωση θερμομονωτικών πλακών, εξασφαλίζοντας άριστη πρόσφυση σε διάφορους τύπους υποστρωμάτων.

Παράλληλα, οι στρώσεις ενίσχυσης της Baumit λειτουργούν ως στρώσεις με εγκιβωτισμένο υαλόπλεγμα, προσφέροντας μηχανική αντοχή και συμβάλλοντας στη μακροχρόνια σταθερότητα του συστήματος. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως υλικά πλήρωσης ή εξομάλυνσης σε προσόψεις από σκυρόδεμα ή σοβά.

Όταν χρησιμοποιούνται ως μέρος του συστήματος, οι στρώσεις ενίσχυσης πρέπει να πληρούν αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή, η ανθεκτικότητα και η μακροχρόνια απόδοση της θερμομόνωσης.



## ΚΟΛΛΕΣ & ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τιμή €



### Baumit openContact

Μοναδική, υψηλής ποιότητας κόλλα επικόλλησης και στρώσης ενίσχυσης τεχνολογίας GEL με λευκό τσιμέντο, κατάλληλη για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit open. Συμμορφώνεται με τις απαιτούμενες παραμέτρους της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Υψηλή διαπνοή και ελαστικότητα, εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και πολύ καλή εργασιμότητα. Για έργα με υψηλές απαιτήσεις ποιότητας εσωτερικού κλίματος - για ένα σπίτι που αναπνέει.

- Υψηλή διαπνοή
- Λευκό χρώμα
- Εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή

■ Υψηλό ποσοστό διάχυσης υδρατμών



| OpenContact | 25 kg                                                                                                                  | 20,75/σακί |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση: | Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 kg/m <sup>2</sup><br>Για στρώση ενίσχυσης: περίπου 4,0 - 5,0 m <sup>2</sup> /σακί      | 0,83/kg    |
| Απόδοση:    | Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /σακί<br>Για στρώση ενίσχυσης: περίπου 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /σακί |            |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg                                                                             |            |



### Baumit StarContact White

Υψηλής ποιότητας ανόργανη κόλλα επικόλλησης και στρώσης ενίσχυσης τεχνολογίας GEL με λευκό τσιμέντο για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit StarSystem, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Η υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, καθώς και η εξαιρετική εργασιμότητα, εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή σε βάθος χρόνου. Προϊόν για υψηλές απαιτήσεις στην κατασκευή.

- Υψηλή ελαστικότητα
- Λευκό χρώμα
- Εξαιρετική αντοχή

■ Λευκή με κρεμώδη υφή & υψηλή απόδοση



| StarContact White | 25 kg                                                                                                                                                                                                     | 19,75/σακί |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση:       | Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 4,0-5,0 kg/m <sup>2</sup><br>Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 7,0-8,0 kg/m <sup>2</sup>                                                                 | 0,79/kg    |
| Απόδοση:          | Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /σακί<br>Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m <sup>2</sup> /σακί<br>Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m <sup>2</sup> /σακί |            |
| Συσκευασία:       | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg                                                                                                                                                                |            |







### Baumit StarContact

Υψηλής ποιότητας ανόργανη κόλλα επικόλλησης και στρώσης ενίσχυσης τεχνολογίας GEL με γκρι τσιμέντο για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit StarSystem, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Η υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, καθώς και η εξαιρετική εργασιμότητα, εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή σε βάθος χρόνου. Προϊόν για υψηλές απαιτήσεις στην κατασκευή.

- Υψηλή ελαστικότητα
- Γκρι χρώμα
- Εξαιρετική αντοχή

■ Κρεμώδης υφή & υψηλή απόδοση



| StarContact | 25 kg                                                                                                                                                                                                     | 19,50/σακί |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση: | Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 kg/m <sup>2</sup><br>Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 4,0-5,0 kg/m <sup>2</sup><br>Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 7,0 - 8,0 Kg/m <sup>2</sup>          | 0,78/kg    |
| Απόδοση:    | Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /σακί<br>Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m <sup>2</sup> /σακί<br>Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m <sup>2</sup> /σακί |            |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg                                                                                                                                                                |            |



### Baumit ProContact White

Ανόργανη κόλλα επικόλλησης και στρώσης ενίσχυσης λευκού χρώματος τεχνολογίας GEL για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit ProSystem και Baumit CeramicSystem, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Ελαστική, με αντοχή στις καιρικές συνθήκες, ειδικά κατάλληλη για μεγάλα έργα.

- Δοκιμασμένο και αξιόπιστο σε βάθος χρόνου
- Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις
- Οικονομική λύση

■ Λευκή υψηλής απόδοσης



| ProContact White | 25 kg                                                                                                                                                                                                     | 14,75/σακί |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση:      | Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 kg/m <sup>2</sup><br>Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 4,0-5,0 kg/m <sup>2</sup><br>Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 7,0 - 8,0 Kg/m <sup>2</sup>          | 0,59/kg    |
| Απόδοση:         | Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /σακί<br>Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m <sup>2</sup> /σακί<br>Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m <sup>2</sup> /σακί |            |
| Συσκευασία:      | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg                                                                                                                                                                |            |



### Baumit ProContact

Ανόργανη κόλλα επικόλλησης και στρώσης ενίσχυσης γκρι χρώματος τεχνολογίας GEL για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit ProSystem και Baumit CeramicSystem, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Ελαστική, με αντοχή στις καιρικές συνθήκες, ειδικά κατάλληλη για μεγάλα έργα.

- Δοκιμασμένο και αξιόπιστο σε βάθος χρόνου
- Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις
- Οικονομική λύση

■ Υψηλής απόδοσης



| ProContact  | 25 kg                                                                                                                                                                                                     | 14,50/σακί |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση: | Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 kg/m <sup>2</sup><br>Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 4,0-5,0 kg/m <sup>2</sup><br>Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 7,0 - 8,0 Kg/m <sup>2</sup>          | 0,58/kg    |
| Απόδοση:    | Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /σακί<br>Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m <sup>2</sup> /σακί<br>Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m <sup>2</sup> /σακί |            |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg                                                                                                                                                                |            |



### Baumit PowerFlex

Έτοιμη προς χρήση, οργανική ινοπλισμένη κόλλα στρώσης ενίσχυσης χωρίς τσιμέντο. Ειδικά σχεδιασμένη για το αντιβανδαλιστικό σύστημα Baumit PowerSystem εξαπτίας της υψηλής αντοχής σε κρούση. Συμμορφώνεται με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS)

- Υψηλή αντοχή σε κρούσεις



- Αντοχή σε κρούση
- Χωρίς τσιμέντο
- Ινοπλισμένη

| PowerFlex   | 25 kg                                                                                                                               | 63,75/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 4,0 - 5,0 kg/ m <sup>2</sup> για πάχος στρώσης 3 mm<br>περίπου 6,0 - 7,0 kg/ m <sup>2</sup> για πάχος στρώσης 5 mm          | 2,55/kg      |
| Απόδοση:    | περίπου 5,0 - 6,25 m <sup>2</sup> /δοχείο για πάχος στρώσης 3 mm<br>περίπου 3,5 - 4,0 m <sup>2</sup> /δοχείο για πάχος στρώσης 5 mm |              |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg                                                                                         |              |



### Baumit SupraFix

Ανόργανη κόλλα για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών σε ξύλινα (π.χ. OSB, μοριοσανίδες) ή ασφαλικής βάσης υποστρώματα. Κατάλληλη για χρήση στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit. Συμμορφώνεται με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS).

- Δύσκολα υποστρώματα



- Για ξύλινα και ασφαλικής βάσης υποστρώματα
- Υψηλή πρόσφυση
- Ελαστικότητα

| SupraFix    | 25 kg                                                                                                                                     | 52,25/σακί |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,0 - 2,5 kg/ m <sup>2</sup> για πλήρη κάλυψη<br>περίπου 4,0 - 5,0 kg/ m <sup>2</sup> για τοποθέτηση περιμέτρου-σημείου           | 2,09/kg    |
| Απόδοση:    | περίπου 10,0 - 12,5 m <sup>2</sup> /σακί για πλήρη επικάλυψη<br>περίπου 5,6 - 6,25 m <sup>2</sup> /σακί για τοποθέτηση περιμέτρου σημείου |            |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 Kg                                                                                                |            |



### Baumit SockelSchutz 2K / BaseProtect 2K

Στεγανωτική επίστρωση δύο συστατικών για προστασία από υγρασία στην περιοχή της ζώνης στεγάνωσης, καθώς και για στεγάνωση σε περιοχές που δέχονται νερά, π.χ. βεράντες και παράθυρα. Κατάλληλο, επίσης, για συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και XPS στη ζώνη στεγάνωσης σε ανόργανα και ασφαλικής βάσης υποστρώματα.

- Δύο συστατικών
- Γεφύρωση ρωγμών
- Σταθερότητα και ελαστικότητα

- Γεφύρωση ρωγμών



| Baumit SockelSchutz 2K / BaseProtect 2K | 25kg                                                                                                        | 195,00/σετ |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση:                             | περίπου 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>περίπου 4,0 - 5,0 kg/ m <sup>2</sup> για τοποθέτηση περιμέτρου-σημείου | 7,80/kg    |
| Απόδοση:                                | σετ 25 kg: περίπου 8,3 m <sup>2</sup> / για πάχος 2 mm                                                      |            |
| Συσκευασία:                             | 1 σετ = 25 kg (= 3 x 4,16 kg σκόνη συστατικό A + 12,5 kg υγρό συστατικό B), 1 παλέτα = 12 σετ = 300 Kg      |            |





### Baumit CeramicFix

Κονίαμα επικόλλησης με υψηλή ελαστικότητα, υδατοαπωθητικότητα και αντοχή στον παγετό. Για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, πλακών και φυσικών λίθων. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit CeramicSystem. Συμμορφώνεται με την Οδηγία EAD 040287-00-0404.

- Υψηλή ελαστικότητα
- Καλή εργασιμότητα
- Ισχυρή και ανθεκτική συγκόλληση

■ Εύκαμπτη συγκόλληση λεπτής στρώσεως



| CeramicFix              | 25 kg                                                                  | Κατόπιν Παραγγελίας |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Κατανάλωση:             | περίπου 3,0 - 5,0 Kg/m <sup>2</sup> (ανάλογα με τη μέθοδο επικόλλησης) |                     |
| Χρόνος ζωής στο δοχείο: | περίπου 4 ώρες                                                         |                     |
| Ανοιχτός χρόνος:        | περίπου 30 λεπτά                                                       |                     |
| Πάχος στρώσης:          | max. 8 mm                                                              |                     |
| Αρμολόγηση:             | μετά από περίπου 7 ημέρες                                              |                     |
| Συσκευασία:             | 25 Kg σακί, 1 παλέτα = 42 σακιά = 1.050 Kg                             |                     |



### Baumit Ceramic S

Υδρόφοβο, ελαστικό ειδικό κονίαμα αρμολόγησης επικαλύψεων. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit CeramicSystem. Δείτε παρακάτω τα διαθέσιμα χρώματα. Συμμορφώνεται με την Οδηγία EAD 040287-00-0404

- Για μη απορροφητικές, λείες επικαλύψεις
- Υδατοαπωθητικότητα
- Υψηλή ελαστικότητα

■ Για επενδυμένες όψεις με πλακίδια



| Ceramic S     | 25 kg                                                                       | Κατόπιν Παραγγελίας |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Κατανάλωση:   | περίπου 4,0 - 6,5 Kg/m <sup>2</sup> (ανάλογα με το μέγεθος των επικαλύψεων) |                     |
| Κοκκομετρία:  | 0 - 1 mm                                                                    |                     |
| Πλάτος αρμού: | 5 - 20 mm                                                                   |                     |
| Απόδοση:      | περίπου 15 l/σακί                                                           |                     |
| Αρμολόγηση:   | μετά από περίπου 7 ημέρες                                                   |                     |
| Συσκευασία:   | 25 Kg σακί, 1 παλέτα = 42 σακιά = 1.050 kg                                  |                     |



### Baumit Ceramic F

Υδρόφοβο, ελαστικό ειδικό κονίαμα αρμολόγησης με υφή ύφηντης γης. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit CeramicSystem. Δείτε παρακάτω τα διαθέσιμα χρώματα. Συμμορφώνεται με την Οδηγία EAD 040287-00-0404.

- Για απορροφητικές, αδρές επικαλύψεις
- Υδατοαπωθητικότητα
- Υψηλή ελαστικότητα

■ Για όψεις με klinker



| Ceramic F         | 25 kg                                      | Κατόπιν Παραγγελίας |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Κατανάλωση:       | περίπου 5,0 - 7,5 Kg/m <sup>2</sup>        |                     |
| Κοκκομετρία:      | 0 - 1 mm                                   |                     |
| Πλάτος αρμού:     | 8 - 20 mm                                  |                     |
| Χρόνος εφαρμογής: | περίπου 1 ώρα                              |                     |
| Απόδοση:          | περίπου 15 l/σακί                          |                     |
| Αρμολόγηση:       | μετά από περίπου 7 ημέρες                  |                     |
| Συσκευασία:       | 25 Kg σακί, 1 παλέτα = 42 σακιά = 1.050 kg |                     |



Extra white



Beige white



Grey white



Sand



Cement grey



Silver grey



Dark grey



Anthrazit



Black

Αποτελεσματικές λύσεις θερμομόνωσης

# Θερμομονωτικές Πλάκες

## Εξατομικευμένες λύσεις για κορυφαία ενεργειακή απόδοση και υψηλές επιδόσεις

Οι θερμομονωτικές πλάκες διαφέρουν ως προς τα υλικά κατασκευής, τη θερμική τους απόδοση και το πεδίο εφαρμογής. Οι βασικές επιλογές περιλαμβάνουν διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) και εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) για θερμομόνωση και αντοχή στην υγρασία, καθώς και πετροβάμβακα για πυροπροστασία και ηχομόνωση. Η επιλογή της κατάλληλης πλάκας εξαρτάται από τις απαιτήσεις του έργου, με στόχο τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και συνολική λειτουργικότητα του συστήματος.

Η θερμομονωτική πλάκα Baumit openTherm EPS αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για νέες κατασκευές όσο και για έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Προσφέρει υψηλή διαπνοή, βελτιωμένες θερμομονωτικές ιδιότητες και αποτελείται έως και κατά 99% από αέρα – στοιχείο που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και στην προστασία των φυσικών πόρων.



### ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Τιμή €



#### Baumit OpenTherm Reflect

Θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης EPS (κατά EN 13163), με υψηλή διαπνοή ( $\mu \leq 7$ ), βελτιωμένες ιδιότητες θερμομόνωσης και ανακλαστική επίστρωση. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit open. Ειδικά σχεδιασμένη για περιπτώσεις θερμικής ανακαίνισης, για τούβλα και διαπνέουσα τοιχοποιία.

##### OpenTherm Reflect

Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,031 \text{ W/mK}$



#### Baumit OpenTherm Plus

Γραφιούχα θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης EPS (κατά EN 13163), με υψηλή διαπνοή ( $\mu \leq 10$ ), με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος του συστήματος Baumit open. Ειδικά σχεδιασμένη για περιπτώσεις θερμικής ανακαίνισης, για τούβλα και διαπνέουσα τοιχοποιία.

##### OpenTherm Plus

Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,031 \text{ W/mK}$



#### Baumit OpenTherm

Λευκή θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης EPS (κατά EN 13163), με υψηλή διαπνοή ( $\mu \leq 10$ ), με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος του συστήματος Baumit open. Ειδικά σχεδιασμένη για περιπτώσεις θερμικής ανακαίνισης, για τούβλα και διαπνέουσα τοιχοποιία.

##### OpenTherm

Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$







### Baumit StarTherm Plus

Γραφιούχα θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με βελτιωμένες θερμομονωτικές ιδιότητες. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit Star EPS και Baumit Pro EPS.

#### StarTherm Plus

#### Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 60 x 100 cm & 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,031 \text{ W/mK}$



### Baumit StarTherm

Λευκή θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit Star EPS και Baumit Pro EPS.

#### StarTherm

#### Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 60 x 100 cm & 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$



### Baumit SockelTherm Plus

Γραφιούχα θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Κατάλληλη για την περιοχή της ζώνης στεγάνωσης. Πιστοποιημένη κατά EN 13163. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit.

#### SockelTherm Plus

#### Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 60 x 100 cm & 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,030 \text{ W/mK}$



### Baumit SockelTherm

Λευκή θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Κατάλληλη για την περιοχή της ζώνης στεγάνωσης. Πιστοποιημένη κατά EN 13163. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit.

#### SockelTherm

#### Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 60 x 100 cm & 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$



### Baumit MineralTherm

Θερμομονωτική πλάκα πετροβάμβακα υψηλής διαπνοής, πιστοποιημένη κατά EN 13162 ( $\mu \leq 1$ ), με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες, ειδικά σχεδιασμένη για τουβλοδομή και διαπνεύουσα τοιχοποιία. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit StarSystem MW και Baumit ProSystem MW.

#### MineralTherm

#### Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 60 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$



### Baumit StarTherm Resolution

Θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης με εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες. Ο πυρήνας της πλάκας είναι φαινολικός αφρός καλυμμένος και στις δύο πλευρές με 3mm γραφιούχο EPS, προσφέροντας τη δυνατότητα τριψήμιτου της επιφάνειας κατά την εφαρμογή. Ειδικά κατάλληλο για ανοίγματα παραθύρων. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit StarSystem Resolution. Πάχος πλάκας 3 - 30 cm.

#### MineralTherm

#### Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 50 x 100 cm  
Συντελεστής:  $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$  (ισχύει για το υλικό του πυρήνα)

Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

# Διακοσμητικά τεμάχια πρόσοψης



## ΠΕΡΒΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

Τα περβάζια και τα φουρούσια αποτελούν μια σημαντική προσθήκη για την διαμόρφωση του παραθύρου.

- Όμορφη διαμόρφωση πρόσοψης
- Εύκολη εφαρμογή
- Δυνατότητα βαφής με χρώμα Baumit



SA




SG



SD



SE



SH

| Προϊόν | Διαστάσεις σε mm B x D x L | Τιμή Λιανικής<br>€/τ.μ. | Τιμή Λιανικής<br>€/τεμ. |
|--------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SA     | 130 x 50 x 2500            | 15,50 €                 | 38,75 €                 |
| SG     | 135 x 73 x 2500            | 15,82 €                 | 39,55 €                 |
| SD     | 120 x 65 x 2500            | 15,82 €                 | 39,55 €                 |
| SE     | 150 x 80 x 2500            | 16,86 €                 | 42,15 €                 |
| SH     | 145 x 100 x 2500           | 17,24 €                 | 43,10 €                 |

## ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ

Διακοσμητικά τεμάχια για πλαίσια παραθύρων και θυρών. Επιλογές αρχιτεκτονικής διακόσμησης προσώπων.

- Εύκαμπτα προφίλ
- Εύκολη εφαρμογή
- Δυνατότητα βαφής με χρώμα Baumit



FF



FS



FO



FB



A



FP



L

| Προϊόν | Διαστάσεις σε mm B x D | Τιμή Λιανικής<br>€/τρ.μ. | Τιμή Λιανικής<br>€/τεμ. |
|--------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| FB     | 135 x 40 x 2500        | 15,35 €                  | 38,38 €                 |
| A      | 135 x 25 x 2500        | 13,56 €                  | 33,90 €                 |
| L      | 120 x 20 x 2500        | 12,14 €                  | 30,35 €                 |
| FF     | 155 x 40 x 2500        | 15,40 €                  | 38,50 €                 |
| FO     | 145 x 40 x 2500        | 15,40 €                  | 38,50 €                 |
| FP     | 135 x 35 x 2500        | 15,20 €                  | 38,00 €                 |
| FS     | 150 x 45 x 2500        | 15,10 €                  | 37,75 €                 |



## ΚΟΡΝΙΖΕΣ

Διακοσμητικά στοιχεία μεταξύ της οροφής και της πρόσοψης. Διακόσμηση προσόψεων σε παλαιά και νέα κτίρια.

- Εύκαμπτα, ευέλικτα προφίλ
- Εύκολη εφαρμογή
- Δυνατότητα βαφής με χρώμα Baumit



GF



GC



GG



GE

| Προϊόν | Διαστάσεις σε mm B x D x L | Τιμή Λιανικής<br>€/τρ.μ. | Τιμή Λιανικής<br>€/τεμ. |
|--------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| GF     | 230 x 230 x 1250           | 30,80 €                  | 38,50 €                 |
| GC     | 215 x 160 x 1250           | 25,36 €                  | 31,70 €                 |
| GG     | 250 x 200 x 1250           | 33,52 €                  | 41,90 €                 |
| GE     | 250 x 250 x 1250           | 38,56 €                  | 48,20 €                 |

## ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διακοσμητικά στοιχεία για κάθε νέα ή παλιά πρόσοψη.

- Δεν απαιτείται μηχανική στερέωση
- Για καινούργια και παλιά κτίρια
- Δυνατότητα βαφής με χρώμα Baumit



ZB



ZA 300



ZF

| Προϊόν | Διαστάσεις σε mm<br>B x D | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Λιανικής |
|--------|---------------------------|-----------------|---------------|
| ZB     | Ø 200 x 60                | τεμάχιο         | 53,90 €       |
| ZA 300 | Ø 300 x 20                | τεμάχιο         | 42,85 €       |
| ZF     | Ø 280 x 30                | τεμάχιο         | 37,70 €       |

Ασφάλεια και μηχανική σταθερότητα

# Bauit Πλέγματα & Μηχανική Στήριξη

**Ασφαλής στήριξη χωρίς συμβιβασμούς στη θερμομονωτική απόδοση**

Οι θερμομονωτικές πλάκες Bauit δεν πρέπει μόνο να επικολλώνται με κόλλα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται και μηχανική στήριξη με ειδικά βύσματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με το καινοτόμο σύστημα Bauit StarTrack, είτε με συμβατικά αγκύρια από τη γκάμα της Bauit.

Επιπλέον, το υαλόπλεγμα ενίσχυσης που χρησιμοποιείται στις στρώσεις του συστήματος είναι ειδικά μελετημένο ώστε να συνεργάζεται ιδανικά με τα υπόλοιπα υλικά του συστήματος Bauit, διασφαλίζοντας μηχανική αντοχή και μακροχρόνια σταθερότητα.



## ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ

Τιμή €



### Bauit StarTex 160

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 160 g/m<sup>2</sup>, ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Bauit για τη στρώση ενίσχυσης.

| StarTex 160    |                                                                   | 78,00/ρόλό          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Οπή πλέγματος: | περίπου 4 x 4,5 mm, πλάτος: 100 cm                                | 1,56/m <sup>2</sup> |
| Κατανάλωση:    | 1,1 τμ/μ <sup>2</sup> επιφάνειας (περίπου 45 m <sup>2</sup> )     |                     |
| Συσκευασία:    | 50 m <sup>2</sup> ρολό, 1 παλέτα = 33 ρολά = 1.650 m <sup>2</sup> |                     |



### Bauit StrongTex

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 480 g/m<sup>2</sup>, ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bauit.

| StrongTex      |                                                                 | 95,00/ρόλό          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Οπή πλέγματος: | περίπου 4,5 x 6 mm, πλάτος: 100 cm                              | 3,80/m <sup>2</sup> |
| Κατανάλωση:    | 1,0 τμ/μ <sup>2</sup> επιφάνειας (περίπου 25 m <sup>2</sup> )   |                     |
| Συσκευασία:    | 25 m <sup>2</sup> ρολό, 1 παλέτα = 33 ρολά = 825 m <sup>2</sup> |                     |



### Bauit SoftTex

Μαλακό υαλόπλεγμα οπλισμού βάρους 145 g/m<sup>2</sup> ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον ειδικά κατάλληλο για την ενίσχυση εσοχών.

| SoftTex        |                                                                    | 69,00/ρόλό          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Οπή πλέγματος: | περίπου 4 x 4 mm, πλάτος: 100 cm                                   | 1,38/m <sup>2</sup> |
| Κατανάλωση:    | 1,1 τμ/μ <sup>2</sup> επιφάνειας (περίπου 45 m <sup>2</sup> )      |                     |
| Συσκευασία:    | 50 m <sup>2</sup> ρολό (κομμένο σε 3 ρολά πλάτους 33 cm το καθένα) |                     |



### Bauit CeramicTex

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 200 g/m<sup>2</sup>, ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Bauit CeramicSystem.

| CeramicTex     |                                                                   | 92,50/ρόλό          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Οπή πλέγματος: | περίπου 7,5 x 7 mm, Πλάτος 100 cm                                 | 1,85/m <sup>2</sup> |
| Κατανάλωση:    | 1,1 τμ/μ <sup>2</sup> επιφάνειας (περίπου 45 m <sup>2</sup> )     |                     |
| Συσκευασία:    | 50 m <sup>2</sup> ρολό, 1 παλέτα = 20 ρολά = 1.000 m <sup>2</sup> |                     |







### Baumit StarTrack X1

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Η νεότερη προσθήκη στην οικογένεια Baumit StarTrack και πρωταγωνιστής στην εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση έξυπνων εργαλείων. Σε συνεργασία με τη Hilti, η Baumit διαθέτει μία διαφορετική λύση αγκύρωσης για τοίχους σκυροδέματος. Χάρη στο ταχείας εφαρμογής εργαλείο της Hilti, δεν απαιτείται η χρήση τρυπανιού πια. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



#### StarTrack X1

|                                      |                                                                        |                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα: | ≥ 20mm                                                                 | <b>508,00/κουτί</b> |
| Υλικό εφαρμογής:                     | σκυρόδεμα                                                              | <b>1,27/τμχ.</b>    |
| Κατηγορία χρήσης:                    | A                                                                      |                     |
| Κατανάλωση:                          | min. 6 αγκύρια/m <sup>2</sup> (1 κουτί για περίπου 50 m <sup>2</sup> ) |                     |
| Συσκευασία:                          | 400 τεμάχια, 1 παλέτα = 24 κουτιά = 9.600 τμχ.                         |                     |



### Baumit StarTrack Orange

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα, όπως αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα και τούβλα. Πάχος προϋπάρχοντος υποστρώματος max. 40 mm. Μήκος αγκυρίου: 88 mm. Οπή Ø: 8 mm. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



#### StarTrack Orange

|                                      |                                                                           |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα: | ≥ 40 mm / ≥ 65 mm σε αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα                       | <b>264,00/κουτί</b> |
| Υλικό εφαρμογής:                     | σκυρόδεμα, συμπαγή και διάτρητα τούβλα, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα    | <b>0,88/τμχ.</b>    |
| Κατηγορία χρήσης:                    | A, B, C, E                                                                |                     |
| Κατανάλωση:                          | περίπου 6 αγκύρια/m <sup>2</sup> (1 κουτί για περίπου 50 m <sup>2</sup> ) |                     |
| Συσκευασία:                          | 300 τεμάχια, 1 παλέτα = 12 κουτιά = 3.600 τμχ.                            |                     |



### Baumit StarTrack Red

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα σκυροδέματος και τούβλων. Πάχος προϋπάρχοντος σοβά max. 40 mm. Μήκος αγκυρίου: 88 mm. Οπή Ø: 8 mm. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



#### StarTrack Red

|                                      |                                                                           |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα: | ≥ 40 mm / ≥ 65 mm σε αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα                       | <b>270,00/κουτί</b> |
| Υλικό εφαρμογής:                     | σκυρόδεμα, συμπαγή & διάτρητα τούβλα                                      | <b>0,69/τμχ.</b>    |
| Κατανάλωση:                          | περίπου 6 αγκύρια/m <sup>2</sup> (1 κουτί για περίπου 50 m <sup>2</sup> ) |                     |
| Συσκευασία:                          | 300 τεμάχια, 1 παλέτα = 12 κουτιά = 3.600 τμχ.                            |                     |



### Baumit StarTrack Blue

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση πρόσθετης μηχανικής στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα σκυροδέματος και τούβλων. Μήκος αγκυρίου: 55 mm. Οπή Ø: 8 mm. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



#### StarTrack Blue

|                                      |                                                                           |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα: | ≥ 40 mm                                                                   | <b>225,00/κουτί</b> |
| Υλικό εφαρμογής:                     | σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα                                                 | <b>0,75/τμχ.</b>    |
| Κατηγορία χρήσης:                    | A, B                                                                      |                     |
| Κατανάλωση:                          | περίπου 6 αγκύρια/m <sup>2</sup> (1 κουτί για περίπου 50 m <sup>2</sup> ) |                     |
| Κουτί:                               | 300 τεμάχια, 1 παλέτα = 12 κουτιά = 3.600 τμχ.                            |                     |



### Baumit StarTrack Duplex

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης ειδικά κατάλληλη για υφιστάμενα συστήματα θερμομόνωσης. Πάχος προϋπάρχοντος υποστρώματος max. 90 mm. Μήκος αγκυρίου: 138 mm. Οπή Ø: 8 mm. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



#### StarTrack Duplex

|                                      |                                                                           |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα: | ≥ 40 mm / ≥ 65 mm σε πορομεπτόν                                           | <b>230,00/κουτί</b> |
| Υλικό εφαρμογής:                     | σκυρόδεμα, συμπαγή & διάτρητα τούβλα, αυτόκλειστο                         | <b>1,15/τμχ.</b>    |
| Κατηγορία χρήσης:                    | A, B, C, E                                                                |                     |
| Κατανάλωση:                          | περίπου 6 αγκύρια/m <sup>2</sup> (1 κουτί για περίπου 50 m <sup>2</sup> ) |                     |
| Κουτί:                               | 200 τεμάχια, 1 παλέτα = 12 κουτιά = 2.400 τμχ.                            |                     |



## Baumit S

Βιδωτό βύσμα με μεταλλική καρφίδα και πλαστική κεφαλή ειδικού πολυμερούς υψηλής αντοχής και μεγάλης ταχύτητας εφαρμογής.  
Κατανάλωση: 6 βύσματα/m<sup>2</sup>, 100 τμχ. / κουτί. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Βάθος αγκύρωσης: 25 mm.

Βάθος αγκύρωσης: 45 mm: Κατηγορία E - αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Πεδίο εφαρμογής: Σκυρόδεμα, συμπαγές τούβλο, διάτρητο τούβλο, μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.  
Κατηγορία χρήσης: A, B, C, D, E.

| <b>S</b>     |   |                   |                    |              |            |
|--------------|---|-------------------|--------------------|--------------|------------|
| Βύσμα        | Ø | Μήκος βύσματος mm | Πάχος μονωτικού mm | Τιμή μονάδας | Τιμή/κουτί |
| S-115-RED 10 | 8 | 115               | 80/60              | 0,48         | 48,00      |
| S-135-RED 10 | 8 | 135               | 100/80             | 0,54         | 54,00      |
| S-155-RED 10 | 8 | 155               | 120/100            | 0,66         | 66,00      |
| S-175-RED 10 | 8 | 175               | 140/120            | 0,74         | 74,00      |
| S-195-RED 10 | 8 | 195               | 160/140            | 0,92         | 92,00      |
| S-215-RED 10 | 8 | 215               | 180/160            | 0,99         | 99,00      |
| S-235-RED 10 | 8 | 235               | 200/180            | 1,09         | 109,00     |



## Baumit N

Καρφωτό βύσμα ειδικού πολυμερούς υψηλής αντοχής με μεταλλική καρφίδα.

Κατανάλωση: 6 βύσματα/m<sup>2</sup>, 100 τμχ. / κουτί. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Βάθος αγκύρωσης: 25 mm.

Βάθος αγκύρωσης 45 mm: Κατηγορία E - αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Πεδίο εφαρμογής: Σκυρόδεμα, συμπαγές τούβλο, διάτρητο τούβλο, μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.  
Κατηγορία χρήσης: A, B, C, D, E.

| <b>N</b>  |   |                   |                    |              |            |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------|------------|
| Βύσμα     | Ø | Μήκος βύσματος mm | Πάχος μονωτικού mm | Τιμή μονάδας | Τιμή/κουτί |
| N-095-RED | 8 | 95                | 60/ 40             | 0,30         | 30,00      |
| N-115-RED | 8 | 115               | 80/60              | 0,32         | 32,00      |
| N-135-RED | 8 | 135               | 100/80             | 0,35         | 35,00      |
| N-155-RED | 8 | 155               | 120/100            | 0,40         | 40,00      |
| N-175-RED | 8 | 175               | 140/120            | 0,46         | 46,00      |
| N-195-RED | 8 | 195               | 160/140            | 0,53         | 53,00      |
| N-215-RED | 8 | 215               | 180/160            | 0,60         | 60,00      |





## Baunit R-TFIX-8SX

Βιδωτό βύσμα με μεταλλικό στέλεχος και πλαστική κεφαλή.

Κατανάλωση: 6 βύσματα/m<sup>2</sup>, 100 τμχ. / κουτί. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Βάθος αγκύρωσης: 25 mm.

Βάθος αγκύρωσης 65 mm: Κατηγορία E - αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Πεδίο εφαρμογής: Σκυρόδεμα, συμπαγές τούβλο, διάτρητο τούβλο, μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Κατηγορία χρήσης: A, B, C, D, E.



| R-TFIX-8SX     |   |                   |                    |
|----------------|---|-------------------|--------------------|
| Βύσμα          | Ø | Μήκος βύσματος mm | Πάχος μονωτικού mm |
| R-TFIX-8SX-115 | 8 | 115               | 80 / 60            |
| R-TFIX-8SX-135 | 8 | 135               | 100 / 80           |
| R-TFIX-8SX-155 | 8 | 155               | 120 / 100          |
| R-TFIX-8SX-175 | 8 | 175               | 140 / 120          |
| R-TFIX-8SX-195 | 8 | 195               | 160 / 140          |
| R-TFIX-8SX-215 | 8 | 215               | 180 / 160          |
| R-TFIX-8SX-235 | 8 | 235               | 200 / 180          |

## BAUNIT ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

| Baunit αγκύρωση συστημάτων                   | Βάθος αγκύρωσης σε mm                                          | A         | B               | C               | D                          | E                                         | Ξύλο, τσιμεντοσανίδα, Light Steel (≥ 0,5 mm ≤ 0,75 mm) | Σκελετός τσιμεντοσανίδας |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                              |                                                                | Σκυρόδεμα | Τούβλο συμπαγές | Τούβλο διάτρητο | Μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος | Μπλοκ αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος |                                                        |                          |
| Baunit StarTrack X1                          | ≥ 20                                                           | ●         |                 |                 |                            |                                           |                                                        |                          |
| Baunit StarTrack Orange                      | ≥ 40 (≥ 65)                                                    | ●         | ●               | ●               |                            | ●                                         |                                                        |                          |
| Baunit StarTrack Red                         | ≥ 40                                                           | ●         | ●               | ●               |                            |                                           |                                                        |                          |
| Baunit StarTrack Blue                        | ≥ 40                                                           | ●         | ●               |                 |                            |                                           |                                                        |                          |
| Baunit StarTrack Duplex                      | ≥ 40 (≥ 65)                                                    | ●         | ●               | ●               |                            | ●                                         |                                                        |                          |
| Baunit S (STR)                               | ≥ 25 (≥ 45)                                                    | ●         | ●               | ●               | ●                          | ●                                         |                                                        |                          |
| Baunit N (NTK)                               | ≥ 25 (≥ 45)                                                    | ●         | ●               | ●               | ●                          | ●                                         |                                                        |                          |
| Baunit R-TFix                                | ≥ 25 (≥ 65)                                                    | ●         | ●               | ●               | ●                          | ●                                         |                                                        |                          |
| Dabo VHT-R-4.8 + Baunit DübelTeller SBH-T 2G | Μέταλλο: πάχος μονωτικού + 20 mm, ξύλο: πάχος μονωτικού + 30mm |           |                 |                 |                            |                                           | ●                                                      |                          |
| Dabo TKR-4.8 + Baunit DübelTeller SBH-T 2G   | Βιδώμα στον σκελετό                                            |           |                 |                 |                            |                                           |                                                        | ●                        |



## Baumit Dübelteller SBH-T 2G

Ροδέλα για συνδυασμό με τις βίδες Baumit Dabo VHT-R-4.8 και Baumit Dabo TKR-4.8.

### Dübelteller SBH-T 2G

**33,00/κουτί**

Διάμετρος ροδέλας:

60 mm

Συσκευασία:

100 τεμάχια/κουτί, 7.200 τεμάχια/παλέτα



## Baumit Dabo VHT-R-4.8

Βίδες με οργανικό γαλβάνισμα συνδυαζόμενες με τη ροδέλα Baumit Dübelteller SBH-T για υποστρώματα ξύλου, τσιμεντοσανίδας ή Light Steel  $\geq 0,5 \text{ mm} \leq 0,75 \text{ mm}$ . Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

### Dabo VHT-R-4.8

| Βύσμα         | Μήκος (mm) | Διάμετρος | Τεμάχια/κουτί | Τιμή μονάδας | Τιμή/κουτί |
|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|
| VHT-R-4.8x35  | 35         | 4,8       | 500           | 0,09         | 45,00      |
| VHT-R-4.8x50  | 50         | 4,8       | 500           | 0,10         | 50,00      |
| VHT-R-4.8x60  | 60         | 4,8       | 500           | 0,14         | 70,00      |
| VHT-R-4.8x70  | 70         | 4,8       | 500           | 0,15         | 75,00      |
| VHT-R-4.8x80  | 80         | 4,8       | 250           | 0,16         | 40,00      |
| VHT-R-4.8x90  | 90         | 4,8       | 250           | 0,20         | 50,00      |
| VHT-R-4.8x100 | 100        | 4,8       | 250           | 0,21         | 52,50      |
| VHT-R-4.8x120 | 120        | 4,8       | 250           | 0,31         | 77,50      |
| VHT-R-4.8x140 | 140        | 4,8       | 250           | 0,42         | 105,00     |
| VHT-R-4.8x160 | 160        | 4,8       | 100           | 0,50         | 50,00      |
| VHT-R-4.8x180 | 180        | 4,8       | 100           | 0,63         | 63,00      |
| VHT-R-4.8x200 | 200        | 4,8       | 100           | 0,65         | 65,00      |



## Baumit Dabo TKR-4.8

Βίδες με οργανικό γαλβάνισμα συνδυαζόμενες με τη ροδέλα Baumit Dübelteller SBH-T για βίδωμα στον σκελετό τσιμεντοσανίδας. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

### Dabo TKR-4.8

| Βύσμα       | Μήκος (mm) | Διάμετρος | Τεμάχια/κουτί | Τιμή μονάδας | Τιμή/κουτί |
|-------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|
| TKR-4.8x35  | 35         | 4,8       | 500           | 0,10         | 50,00      |
| TKR-4.8x50  | 50         | 4,8       | 500           | 0,12         | 60,00      |
| TKR-4.8x60  | 60         | 4,8       | 500           | 0,14         | 70,00      |
| TKR-4.8x70  | 70         | 4,8       | 500           | 0,15         | 75,00      |
| TKR-4.8x80  | 80         | 4,8       | 250           | 0,18         | 45,00      |
| TKR-4.8x90  | 90         | 4,8       | 250           | 0,21         | 52,50      |
| TKR-4.8x100 | 100        | 4,8       | 250           | 0,22         | 55,00      |
| TKR-4.8x120 | 120        | 4,8       | 250           | 0,32         | 80,00      |
| TKR-4.8x140 | 140        | 4,8       | 250           | 0,42         | 105,00     |
| TKR-4.8x160 | 160        | 4,8       | 100           | 0,52         | 52,00      |
| TKR-4.8x180 | 180        | 4,8       | 100           | 0,68         | 68,00      |







## Baumit Aufsatzwerkzeug STRU | Baumit Tool

Εργαλείο εφαρμογής του βιδωτού βύσματος με την τάπα μονωτικού για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit διογκωμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα. Εφαρμογή τάπας με ταυτόχρονη εφαρμογή του βύσματος. Χρήση και για εφαρμογή στην επιφάνεια.

### Aufsatzwerkzeug STRU

161,00/τεμ.

Περιλαμβάνει: Torx T30  
Χρήση με κατάλληλο τρυπάνι (1000 W).



## Baumit Rondelle

Τάπα μονωτικού υλικού

### Rondelle

#### Είδος

#### Συσκευασία

#### Τιμή/κουτί

EPS plus γραφισούχα διογκωμένη πολυστερίνη

100

18,00

EPS λευκή διογκωμένη πολυστερίνη

100

15,00

Πετροβάμβακας

100

22,00

Επαγγελματισμός στην κάθε λεπτομέρεια


# Baumit Εξαρτήματα

## Λεπτομέρειες εφαρμογής με διάρκεια και προστασία από τα στοιχεία της φύσης

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με τα δομικά υλικά του φέροντος οργανισμού και των εξωτερικών τοιχοποιιών, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη θερμική, μηχανική και λειτουργική τους απόδοση.

Όλες οι κρίσιμες ζώνες, όπως οι ενώσεις διαφορετικών υλικών, οι κατασκευαστικοί αρμοί και τα σημεία επαφής με ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες) ή διελεύσεις εγκαταστάσεων, οφείλουν να προστατεύονται επαρκώς από εξωτερικές καταπονήσεις όπως η ανεμοβροχή, η διείσδυση παρασίτων, καθώς και από τις εσωτερικές τάσεις λόγω θερμικής συστολής-διαστολής ή διαφορών στη συμπεριφορά των υλικών του υποστρώματος.

Η ορθολογική μελέτη και κατασκευή των συνδέσεων με χρήση εγκεκριμένων συστημικών εξαρτημάτων και στεγανωτικών διασφαλίζει τη συνοχή της κατασκευής και την ανθεκτικότητά της στον χρόνο

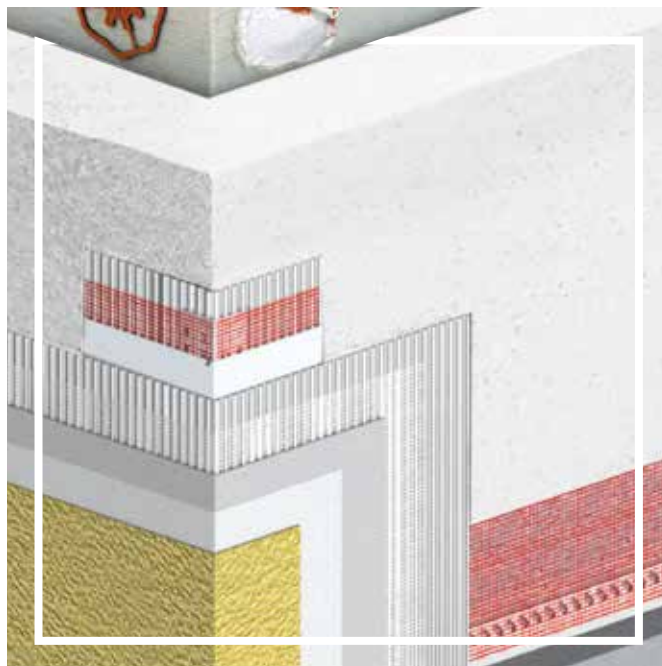

### ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΗΣ

Τιμή €

#### Baumit SockelProfil | Οδηγός εκκίνησης

Οδηγός εκκίνησης από αλουμίνιο σχήματος U με νεροσταλάκτη και διαμόρφωση ακμής για τη σύνδεση όλων των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται με χρήση του Baumit MontageSet.

##### SockelProfil

Μήκος: 2.5 m

| Πάχος | Συσκευασία | τιμή / τρ.μ. |
|-------|------------|--------------|
| 5 cm  | 10 τμχ.    | 5,50         |
| 6 cm  | 10 τμχ.    | 6,10         |
| 7 cm  | 10 τμχ.    | 6,50         |
| 8 cm  | 10 τμχ.    | 6,90         |
| 9 cm  | 10 τμχ.    | 7,40         |
| 10 cm | 10 τμχ.    | 7,90         |
| 12 cm | 10 τμχ.    | 12,50        |
| 14 cm | 10 τμχ.    | 14,30        |
| 16 cm | 10 τμχ.    | 16,30        |



#### Baumit MontageSet | Τεμάχια τοποθέτησης οδηγού εκκίνησης

Υλικά στερέωσης για τον οδηγό εκκίνησης Baumit SockelProfil

##### MontageSet

22,00/σετ

Συσκευασία: 75 τμχ. βίδες (8 x 75mm), 10 συνδέσεις από υψηλής αντοχής PVC, 50 τμχ αποστάτες 3 mm (επαρκούν για στερέωση 25m οδηγού εκκίνησης).





### Baunit FensteranschlussProfil Plus | Προφίλ κουφωμάτων

Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου, κινητό σε δύο διαστάσεις, με μονωτική ταινία και υαλόπλεγμα για τη δημιουργία ασφαλούς από τη βροχή σύνδεσης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης και των επιχρισμάτων με τα κουφώματα παραθύρων και θυρών. Ενσωματωμένη ακμή για ακριβή τοποθέτηση της επίστρωσης. Μπορεί να τοποθετηθεί μετά την εφαρμογή των θερμομονωτικών πλακών ή μετά την εφαρμογή της στρώσης ενίσχυσης.



#### FensteranschlussProfil Plus

**3,96/τρ.μ.**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Πλάτος πλέγματος: | 12,5 cm                         |
| Τεμάχια:          | 2,4 τρ.μ.                       |
| Συσκευασία:       | 1 κουτί = 25 τεμάχια = 60 τρ.μ. |



### Baunit FensteranschlussProfil Basic | Προφίλ κουφωμάτων

Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου με μονωτική ταινία και υαλόπλεγμα για τη δημιουργία ασφαλούς από τη βροχή σύνδεσης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης και των επιχρισμάτων με τα κουφώματα παραθύρων και θυρών. Μπορεί να τοποθετηθεί μετά την εφαρμογή των θερμο-μονωτικών πλακών ή μετά την εφαρμογή της στρώσης ενίσχυσης.



#### FensteranschlussProfil Basic

**3,80/τρ.μ.**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Πλάτος πλέγματος: | 12,5 cm                         |
| Τεμάχια:          | 2,4 τρ.μ.                       |
| Συσκευασία:       | 1 κουτί = 25 τεμάχια = 60 τρ.μ. |

### Baunit Diagonal Armierung / CornerTex | Γωνιακό πλέγμα κουφωμάτων

Υαλόπλεγμα οπλισμού ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον ως πρόσθετος οπλισμός για την ακριβή διαμόρφωση των γωνιών σε θύρες και παράθυρα. Διαστάσεις 500 mm x 330 mm.



#### Diagonal Armierung / CornerTex

**160,00/κουτί**

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Οπή πλέγματος: | περίπου 4x4 mm                                                 |
| Διαστάσεις     | 500 mm x 330 mm                                                |
| Τεμάχια:       | κουτί 100 τεμαχίων, 50 κουτιά / παλέτα, 5.000 τεμάχια / παλέτα |

|                                                                                                                                                                                       |  |                                           |                                          |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Τα προφίλ κουφωμάτων Baunit συμβάλλουν σημαντικά στη λειτουργικότητα όλου του συστήματος. Το πεδίο εφαρμογής τους εξαρτάται από το πάχος της θερμομόνωσης και τη θέση των ανοιγμάτων. |  | Baunit<br>FensteranschlussProfil<br>Basic | Baunit<br>FensteranschlussProfil<br>Plus |                                                                         |
| <b>Νέα κατασκευή</b>                                                                                                                                                                  |  |                                           |                                          | Για πάχος θερμομόνωσης μέχρι 30 cm και παράθυρα μέχρι 10 m <sup>2</sup> |
| <b>Ανακαίνιση</b>                                                                                                                                                                     |  |                                           |                                          | Ειδικά για εφαρμογή μετά το θερμομονωτικό υλικό και για την ανακαίνιση  |

Ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος του ανοίγματος, καθώς και το πάχος της θερμομόνωσης, προτείνουμε:

| Θέση κουφώματος    | Κούφωμα στην τοιχοποιία       |                       | Κούφωμα στο ίδιο επίπεδο με την τοιχοποιία |                       | Κούφωμα προεξέχον της τοιχοποιίας |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                    |                               | Τοίχος<br>ETICS       |                                            | Τοίχος<br>ETICS       |                                   |
| Μέγεθος κουφώματος | ≤ 2 m <sup>2</sup>            | 2 - 10 m <sup>2</sup> | ≤ 2 m <sup>2</sup>                         | 2 - 10 m <sup>2</sup> | ≤ 2 m <sup>2</sup>                |
| Πάχος θερμομόνωσης | Baumit FensteranschlussProfil |                       | Baumit FensteranschlussProfil              |                       | Baumit FensteranschlussProfil     |
|                    | ≤ 10 cm                       | Basic                 | Basic                                      | Basic                 | Plus                              |
|                    | ≤ 16 cm                       | Basic                 | Plus                                       | Plus                  | Plus                              |

## ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΜΩΝ

Τιμή €



### Baumit KantenSchutz Flexibel | Εύκαμπτο γωνιόκρानο

Εύκαμπτο πλαστικό γωνιόκρानο με λωρίδες πλέγματος για ακριβή και καθαρή τοποθέτηση του σοβά. Μπορεί να εφαρμοστεί σε καμπύλες επιφάνειες.

#### KantenSchutz Flexibel

1,80/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος: 10 x 15 cm  
Τεμάχια: 2,5 τρ.μ.  
Συσκευασία: 1 κουτί = 50 τεμάχια = 125 τρ.μ.



### Baumit KantenSchutz mit Gewebe | Γωνιόκρानο

Πλαστικό γωνιόκρानο με πλέγμα για ακριβή εφαρμογή του σοβά στις ακμές.

#### KantenSchutz mit Gewebe

0,89/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος: 10 x 15 cm  
Τεμάχια: 2,5 τρ.μ.  
Συσκευασία: 1 κουτί = 50 τεμάχια = 125 τρ.μ.




### Baumit RollEck | Προφίλ γωνιών σε ρολό

Γωνία πλέγματος σε ρολό για την περιοχή γωνιών μεγαλύτερων ή μικρότερων των 90° (π.χ. για προεξοχές).

#### RollEck

1,55/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος: 12,5 x 12,5 cm  
Ρολό: 25 τρ.μ.



### Baumit TropfkantenProfil Flexibel | Εύκαμπτος νεροσταλάκτης

Πλαστικό προφίλ νεροσταλάκτη για τη δημιουργία καθαρής και ακριβούς ροής στις εσοχές προσόψεων, στα ανοίγματα παραθύρων και θυρών, στα μπαλκόνια, κ.λπ.. Μπορεί να εφαρμοστεί σε καμπύλες επιφάνειες.

#### TropfkantenProfil Flexibel

4,10/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος: 12,5 x 12,5 cm  
Τεμάχια: 2,5 τρ.μ.  
Συσκευασία: 1 κουτί = 20 τεμάχια = 50 τρ.μ.








### Baunit TropfkantenProfil | Νεροσταλάκτης

Πλαστικό προφίλ νεροσταλάκτη για τη δημιουργία καθαρής και ακριβούς ροής στις εσοχές προσώπων, στα ανοίγματα παραθύρων και θυρών, στα μπαλκόνια, κ.λπ.


| TropfkantenProfil |                                | 3,06/τρ.μ. |
|-------------------|--------------------------------|------------|
| Πλάτος πλέγματος: | 12,5 x 12,5 cm                 |            |
| Τεμάχια:          | 2,0 m.                         |            |
| Συσκευασία:       | 1 κουτί = 25 τεμάχια = 50 τρ.μ |            |



### Baunit BossenprofilGewebe Type I | Σκοτία

Προδιαμορφωμένο πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής.


| BossenprofilGewebe Type I |                                                                      | 47,20/κουτί |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Διαστάσεις:               | πλάτος 30 - 20 mm, βάθος 17 mm                                       | 2,36/τρ.μ.  |
| Μήκος:                    | 2,0 τρ.μ.                                                            |             |
| Συσκευασία:               | 10 τεμάχια/κουτί, 20 τρ.μ./κουτί, 40 κουτιά/παλέτα, 800 τρ.μ./παλέτα |             |



### Baunit BossenprofilGewebe Type II | Σκοτία

Προδιαμορφωμένο πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής.

| BossenprofilGewebe Type II |                                                                      | 48,00/κουτί |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Διαστάσεις:                | πλάτος 35-20 mm, βάθος 17 mm                                         | 2,40/τρ.μ.  |
| Μήκος:                     | 2,0 m                                                                |             |
| Συσκευασία:                | 10 τεμάχια/κουτί, 20 τρ.μ./κουτί, 40 κουτιά/παλέτα, 800 τρ.μ./παλέτα |             |



### Baunit BossenprofilGewebe Type III | Σκοτία

Προδιαμορφωμένο πλέγμα σκοτίας τριγωνικής διατομής.

| BossenprofilGewebe Type III |                                                                      | 48,20/κουτί |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Διαστάσεις:                 | πλάτος 35-20 mm, βάθος 17 mm                                         | 2,41/τρ.μ.  |
| Μήκος:                      | 2,0 m                                                                |             |
| Συσκευασία:                 | 10 τεμάχια/κουτί, 20 τρ.μ./κουτί, 40 κουτιά/παλέτα, 800 τρ.μ./παλέτα |             |

## ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Τιμή €



### Baunit DehnfugenProfil E-Form | Τεμάχιο αρμού διαστολής

Αρμός διαστολής επιφανειών τοίχων με υαλόπλεγμα για τη δημιουργία στεγανών αρμών διαστολής κτιρίων, με πλάτος από 5 έως 25 mm.

#### DehnfugenProfil E-Form

10,20/τρ.μ.

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Πλάτος πλέγματος: | 12,5 x 12,5 cm                  |
| Τεμάχια:          | 2,5 τρ.μ.                       |
| Συσκευασία:       | 1 κουτί = 20 τεμάχια = 50 τρ.μ. |



### Baunit DehnfugenProfil V-Form | Τεμάχιο αρμού διαστολής

Αρμός διαστολής εσωτερικών γωνιών με υαλόπλεγμα για τη δημιουργία στεγανών αρμών διαστολής πλάτους 5 έως 25 mm.

#### DehnfugenProfil V-Form

10,20/τρ.μ.

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Πλάτος πλέγματος: | 12,5 x 12,5 cm                  |
| Τεμάχια:          | 2,5 τρ.μ.                       |
| Συσκευασία:       | 1 κουτί = 20 τεμάχια = 50 τρ.μ. |



### Baunit BewegungsfugenProfil | Τεμάχιο αρμού διαστολής

Πλαστικό προφίλ με εύκαμπτες αρμοκαλύπτρες για μικρές κινήσεις των κατασκευαστικών στοιχείων.

#### BewegungsfugenProfil 8 mm

7,30/τρ.μ.

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Πλάτος πλέγματος: | 12,5 x 12,5 cm                    |
| Τεμάχια:          | 2,5 τρ.μ.                         |
| Συσκευασία:       | 1 κουτί = 25 τεμάχια = 62,5 τρ.μ. |

#### BewegungsfugenProfil 6 mm

5,90/τρ.μ.

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Πλάτος πλέγματος: | 12,5 x 12,5 cm                    |
| Τεμάχια:          | 2,5 τρ.μ.                         |
| Συσκευασία:       | 1 κουτί = 25 τεμάχια = 62,5 τρ.μ. |



## ΤΑΙΝΙΑ

Τιμή €



### Baunit FugendichtBand BG 1 | Αυτοδιογκούμενη ταινία

Προσυμπίεσμένη, αυτοκόλλητη και αυτοδιογκούμενη μονωτική ταινία από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης. Προσφέρει στεγανότητα στην κατασκευή. Κατηγορία στεγανότητας BG1.

#### FugendichtBand BG 1 15/2-6

22,50/τρ.μ.

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Περιοχή τοποθέτησης: | Πλάτος αρμού 2-6 mm         |
| Ρολό:                | 18 τρ.μ.                    |
| Συσκευασία:          | 1 κουτί = 5 ρολά = 90 τρ.μ. |

1,25/τρ.μ.

#### FugendichtBand BG 1 15/5-12

20,25/τρ.μ.

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Περιοχή τοποθέτησης: | Πλάτος αρμού 5-12 mm        |
| Ρολό:                | 9 τρ.μ.                     |
| Συσκευασία:          | 1 κουτί = 5 ρολά = 45 τρ.μ. |

2,25/τρ.μ.



Τεμάχια ανάρτησης βαρών για ασφαλή στήριξη, χωρίς θερμογέφυρες, στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baunit EPS και πετροβάμβακα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Baunit.



### Baunit SpiralDübel | Στήριξη βαρών εξωτερικής θερμομόνωσης

Για στερέωση φωτιστικών και γενικά μικρών βαρών στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baunit (max. 3 kg ανά τεμάχιο Baunit SpiralDübel). Περιλαμβάνεται ειδικό τεμάχιο για την αποφυγή εισχώρησης υγρασίας. Τοποθέτηση: Torx T40.

#### SpiralDübel

120,00/κουτί

Κουτί:

100 τεμ.



### Baunit ZyRillo® Montage Cylinder | Στήριξη βαρών εξωτερικής θερμομόνωσης

Κυλινδρικό τεμάχιο από EPS με κυματιστή πλευρική επιφάνεια. Για τη στήριξη σωληνώσεων, κρεμαστρών, κ.λπ. σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

#### ZyRillo® Montage Cylinder

Κατόπιν Παραγγελίας



### Baunit ETICS Fill B1 (FüllSchaum) | Αφρός πολυουρεθάνης

Αφρός πολυουρεθάνης, δύσφλεκτος, για χρήση με πιστόλι. Κατάλληλος για επικόλληση και πλήρωση των αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.

#### ETICS Fill B1 (FüllSchaum)

11,90/τρ.μ.

Περιεχόμενο:

750 ml

Κουτί

12 τεμ.

Απόδοση:

περίπου 40 λίτρα, 12-16 m<sup>2</sup> θερμομόνωσης / δοχείο



### Baunit DossierPistole | Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης

Πιστόλι αφρού Baunit ETICS Fill B1 (FüllSchaum).

#### DossierPistole

46,00/τρ.μ.

Τεμάχιο



### Baunit PistolenReiniger | Καθαριστικό πιστολιού πολυουρεθάνης

Ειδικό διάλυμα καθαρισμού του Baunit DossierPistole

#### PistolenReiniger

20,00/τρ.μ.

Κουτί

12 τεμ.

# Ανόργανοι σοβάδες

Ο εξωτερικός σοβάς προστατεύει την τοιχοποιία από τις καιρικές συνθήκες και εξωτερικές επιδράσεις. Αποτελεί το εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου και λειτουργεί ως υπόστρωμα για τα κατάλληλα τελικά επιχρίσματα, όπως διακοσμητικοί σοβάδες ή χρώματα όψης.

## Ισχυρή προστασία για την τοιχοποιία

**Προστασία:** Τα εξωτερικά επιχρίσματα Baumit έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μακροχρόνια προστασία της τοιχοποιίας από τις καιρικές συνθήκες και τις μηχανικές καταπονήσεις. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για κάθε κτίριο.

**Διαπνοή:** Πέρα από την ανθεκτικότητα, τα επιχρίσματα Baumit ξεχωρίζουν για την εξαιρετική τους διαπνοή. Χάρη στη φυσική τους σύνθεση, επιτρέπουν στους τοίχους να «αναπνέουν», συμβάλλοντας σε ένα υγιεινό και ισορροπημένο περιβάλλον διαβίωσης.

**Αισθητική:** Η όψη της επιφάνειας επηρεάζει καθοριστικά την εμφάνιση ολόκληρου του κτιρίου. Τα επιχρίσματα Baumit εξομαλύνουν τις ατέλειες και δημιουργούν την ιδανική βάση για τις επόμενες στρώσεις χρωμάτων ή τελικών υφών – συνδυάζοντας λειτουργικότητα με κομψότητα.

**Φιλικά προς το περιβάλλον – Δέσμευση CO<sub>2</sub>:** Τα επιχρίσματα Baumit δεν προστατεύουν μόνο τους τοίχους, αλλά και το περιβάλλον. Με την ικανότητά τους να απορροφούν και να δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>) από την ατμόσφαιρα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους, βοηθούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα – καλύπτοντας έως και το ένα τρίτο των εκπομπών που προκύπτουν από την παραγωγή τους.



The right **solution** for every **need**.



Αυτό το διαπνέον σύστημα επιχρίσματος είναι εύκολο και οικονομικό στην εφαρμογή για όλα τα υποστρώματα εκτός από θερμομονωτικές πλάκες. Το σύστημα βελτιώνει επίσης την ηχομόνωση και προσφέρει το ιδανικό υπόστρωμα για όλα τα τελικά επιχρίσματα της Baumit.

**For non-insulation wall materials**

StarTop  
PremiumPrimer\*  
MultiWhite + StarTex  
MPA 35



- ✓ Δοκιμασμένο και αξιόπιστο σύστημα
- ✓ Ευρεία γκάμα εφαρμογών
- ✓ Για νέα κτίρια και ανακαινίσεις

**Baumit Classic Render System**







### Baumit Spritz 4

Κονίαμα πεταχτό τσιμέντου, κοκκομετρίας 4 mm, για χρήση με το χέρι ή με μηχανή, ως επίχρισμα πρόσφυσης και εξισορρόπησης της απορροφητικότητας, πριν από εφαρμογή σοβάδων ασβέστη και ασβέστη/τσιμέντου.

- Βελτίωση πρόσφυσης
- Εφαρμογή με χέρι ή μηχανή
- Εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή

#### ■ Πρόσφυση



| Spritz 4    | 40kg                                       | 12,00/kg |
|-------------|--------------------------------------------|----------|
| Κατανάλωση: | περίπου 10 κιλά/μ² (πλήρη επικάλυψη)       | 0,30/kg  |
| Απόδοση:    | περίπου 4 m²/σακί                          |          |
| Συσκευασία: | 40 kg σακί, 1 παλέτα = 35 σακιά = 1.400 kg |          |



### Baumit MPA 35

Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμειγμένο ξηρό κονίαμα σοβάτισματος ασβέστη/τσιμέντου, για χρήση με το χέρι ή μηχανή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- Προστασία
- Εφαρμογή με χέρι ή μηχανή
- Υψηλών επιδόσεων

#### ■ Μέγιστη ανθεκτικότητα



| MPA 35      | 40kg                                       | 13,20/σακί |
|-------------|--------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 15 κιλά/μ² / cm                    | 0,33/kg    |
| Απόδοση:    | περίπου 2,6 m²/σακί / cm                   |            |
| Συσκευασία: | 40 kg σακί, 1 παλέτα = 35 σακιά = 1.400 kg |            |



### Baumit GlemaBrilliant

Στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη με μεγάλη ανθεκτικότητα για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Για εφαρμογή σε σκυρόδεμα και κονιάματα.

- Λευκό χρώμα
- Εφαρμογή εσωτερικά & εξωτερικά
- Πολύ καλή εργασιμότητα

#### ■ Μέσα & έξω



| GlemaBrilliant | 25kg                                                                    | 20,50/σακί |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση:    | 1-2 kg/m² ανάλογα με το πάχος στρώσης και την ποιότητα του υποστρώματος | 0,82/kg    |
| Απόδοση:       | περίπου 12,5 - 25 m²/σακί                                               |            |
| Συσκευασία:    | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg                              |            |

# Ανακαίνιση

Η ανακαίνιση δεν αφορά μόνο την εμφάνιση ενός κτιρίου είναι επένδυση στη διατήρηση και αναβάθμιση της αξίας του. Οι σωστά αποκατεστημένες επιφάνειες και οι στεγνοί τοίχοι προστατεύουν το υπάρχον δομικό κέλυφος, επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής του. Με ολοκληρωμένα και συμβατά συστήματα ανακαίνισης, διασφαλίζεται όχι μόνο η μακροχρόνια σταθερότητα των επιφανειών, αλλά και ένα υγιεινό και άνετο εσωτερικό περιβάλλον για τους χρήστες του χώρου.


## BAUMIT WIKI

Ζημιές σε επιχρίσματα, υγρασία στη τοιχοποιία και παρόμοιες φθορές δεν είναι μόνο αισθητικά δυσάρεστες – μειώνουν και την αξία του ακινήτου. Για κάθε τύπο οικοδομικής βλάβης υπάρχουν εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν στοχευμένες λύσεις. Εκτός από την αρνητική επίδραση στην εικόνα και την εμπορική αξία του κτιρίου, τέτοιες φθορές μπορεί, αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, να οδηγήσουν σε σοβαρότερες δομικές αποτυχίες. Η διείσδυση υγρασίας, για παράδειγμα, επιταχύνει τη φθορά και υπονομεύει τη δομική ακεραιότητα του κτιρίου.

Η επιλογή των κατάλληλων υλικών αποκατάστασης, σε συνδυασμό με προληπτικά μέτρα, είναι καθοριστική για τη μακροχρόνια προστασία και διατήρηση του κτιρίου. Η σωστή διάγνωση και θεραπεία των φθορών όχι μόνο αποκαθιστούν την αισθητική εικόνα, αλλά και προλαμβάνουν δαπανηρές μελλοντικές επισκευές.

Η Baumit προσφέρει μια πλήρη γκάμα προϊόντων για απαιτητικές εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης. Από σοβάδες ανθεκτικούς στην υγρασία, μέχρι επισκευαστικά κονιάματα και χρώματα όψης, οι λύσεις της Baumit είναι σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις πιο συχνές ανάγκες παλαιών ή φθαρμένων κτιρίων.

Συνδυάζοντας την αισθητική αναβάθμιση με τη δομική προστασία, εξασφαλίζουν ανθεκτικά αποτελέσματα και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της αξίας και της σταθερότητας κάθε κατασκευής.

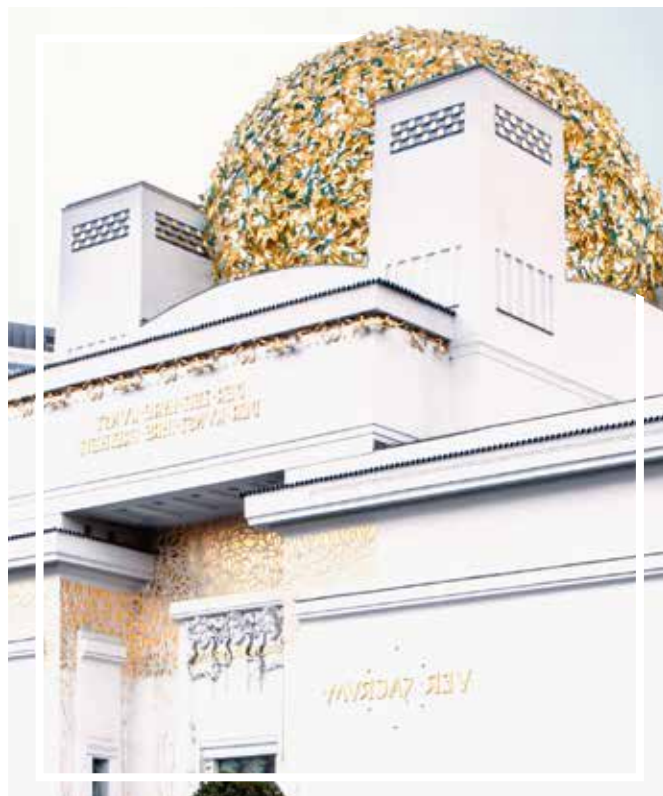

## ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



### Baumit MultiWhite

Baumit MultiWhite είναι ένα ινοπλισμένο κονίαμα ανακαίνισης, ιδανικό για την αποκατάσταση κατεστραμμένων σοβάδων σε μη στατικές ρηγματώσεις. Χρησιμοποιείται επίσης για την εξομάλυνση επιφανειών από σοβά και σκυρόδεμα. Το προϊόν είναι συμβατό με όλες τις πάστες και τα χρώματα της σειράς Baumit, προσφέροντας ευελιξία και υψηλή ποιότητα στην εφαρμογή.

- Ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα
- Για απαιτητικές αποκαταστάσεις σοβάδων με αντοχή και ευκαμψία
- Πάχος εφαρμογής: 3 – 30 mm



# Baumit Ανακαίνιση

## Ανακαίνιση προσόψεων με σεβασμό στον χρόνο.

Η φθορά που προκαλείται από το πέρασμα του χρόνου στις προσόψεις απαιτεί στοχευμένες λύσεις αποκατάστασης που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα και την αισθητική ανανέωση του κτιρίου. Το σύστημα Baumit Ανακαίνιση Προσόψεων έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αποκατάσταση παλαιών όψεων, αντιμετωπίζοντας τις φθορές που σχετίζονται με τη γήρανση, ενώ παράλληλα διατηρεί τη δομική ακεραιότητα και αναβαθμίζει την αξία της κατασκευής.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του συστήματος, για να κατανοήσετε πώς η Baumit μπορεί να υποστηρίξει την ανακαίνιση του έργου σας:

### Ανακαίνιση προσόψεων λόγω παλαιότητας



|                              | Σύστημα βαφής<br>Χρώμα                                                                                          | Σύστημα ρηγματώσεων<br>Ρωγμές > 0,5mm                                                                                                                                                       | Σύστημα επισκευής<br>Σοβάς                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τελικές<br>επικαλύψεις       | Baumit Color                                                                                                    | Baumit Color /<br>Baumit Top                                                                                                                                                                | Baumit Color                                                                                                                                                     |
| Υπόστρωμα                    |                                                                                                                 | StarTex                                                                                                                                                                                     | StarTex                                                                                                                                                          |
|                              |                                                                                                                 | MultiWhite                                                                                                                                                                                  | MultiWhite                                                                                                                                                       |
| Προετοιμασία<br>υποστρώματος | MultiPrimer**<br>FillPrimer*                                                                                    | MultiPrimer /<br>UniPrimer /<br>PremiumPrimer                                                                                                                                               | MPA 35                                                                                                                                                           |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Άμεση εφαρμογή</li><li>■ Χαμηλό κόστος</li><li>■ Υψηλή αντοχή</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Καθολική εφαρμογή</li><li>■ Ενισχυμένη με ίνες για αυξημένη μηχανική αντοχή</li><li>■ Γεφυρώνει ρωγμές και μικρές ασυνέχειες υποστρώματος</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Κατάλληλο για χειροκίνητη ή μηχανική χρήση</li><li>■ Δοκιμασμένο στην πράξη</li><li>■ Μεγάλη αντοχή στον χρόνο</li></ul> |

\* Ρωγμές \*\* με τάση κιμωλίας

Παραδοσιακές επιφάνειες με σύγχρονη προσέγγιση

# Baumit

## Αποκατάσταση

Εγγυημένο αποτέλεσμα με σεβασμό στον αρχικό χαρακτήρα. Με τα χρόνια, η πρόσοψη ενός κτιρίου χάνει τη ζωντάνια και τη γοητεία της. Συχνά, αρκούν μικρές παρεμβάσεις για να αποκτήσει ξανά την παλιά της αίγλη και να «ζωντανέψει» το κτίριο.

Για κάθε ανάγκη ανακαίνισης πρόσοψης. Είτε πρόκειται για σοβάτισμα, στοκάρισμα, επιδιόρθωση ανωμαλιών ή ανακατασκευή διακοσμητικών στοιχείων, τα προϊόντα Baumit Multi είναι η ιδανική λύση. Καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιών ανακαίνισης, από μια απλή και γρήγορη αισθητική ανανέωση έως την αποκατάσταση ρωγμών και αποσπασμένων επιφανειών.



### ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τιμή



■ Υψηλής πρόσφυσης, πολλαπλών χρήσεων



#### Baumit MultiWhite

Ινοπλισμένη κονία στρώσης ενίσχυσης και αποκατάστασης προσόψεων, ρηγματώσεων και επιπέδωσης επιφανειών σοβάδων και σκυροδέματος. Κατάλληλη και για τοπική αποκατάσταση σοβάδων σε πάχη 3-30 mm.

- Λευκό χρώμα
- Ινοπλισμένο
- Κατάλληλο για αποκατάσταση και διαμόρφωση επιφανειών

| MultiWhite  | 25 kg                                     | 15,50/σακί |
|-------------|-------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 4 kg/m <sup>2</sup> /3 mm         | 0,62/kg    |
| Απόδοση:    | περίπου 5,5 m <sup>2</sup> /σακί/3mm      |            |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακί = 1.200 kg |            |



■ Λεπτόκοκκο πολλαπλών χρήσεων



#### Baumit MultiWhite Fine

Λεπτόκοκκη ινοπλισμένη κονία στρώσης ενίσχυσης και αποκατάστασης προσόψεων, ρηγματώσεων και επιπέδωσης επιφανειών σοβάδων και σκυροδέματος.

- Λευκό χρώμα
- Ινοπλισμένο
- Κατάλληλο για αποκατάσταση και διαμόρφωση επιφανειών

| MultiWhite Fine | 25 kg                                     | 16,00/σακί |
|-----------------|-------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση:     | περίπου 1 kg/m <sup>2</sup> /mm           | 0,64/kg    |
| Απόδοση:        | περίπου 8 m <sup>2</sup> /σακί/3mm        |            |
| Συσκευασία:     | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακί = 1.350 kg |            |







## Baunit StarTex 160

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 160 g/m<sup>2</sup>, ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον.

| StarTex 160    |                                                                   | 78,00/σακί          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Οπή πλέγματος: | περίπου 4 x 4,5 mm, Πλάτος: 100 cm                                | 1,56/m <sup>2</sup> |
| Κατανάλωση:    | 1,1 τμ/μ <sup>2</sup> επιφάνειας (περίπου 45 m <sup>2</sup> )     |                     |
| Συσκευασία:    | 50 m <sup>2</sup> ρολό, 1 παλέτα = 33 ρολά = 1.650 m <sup>2</sup> |                     |



## Baunit FillPrimer

Έτοιμο προς χρήση ινοπλισμένο αστάρι πλήρωσης ρωγμών, γενικής χρήσης για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Πληρώνει και καλύπτει ρωγμές έως και 0,5 mm. Χωρίς διαλύτες.

- Πλήρωση ρωγμών
- Ινοπλισμένο
- Χωρίς διαλύτες

### ■ Ενισχυμένο με ίνες



| FillPrimer  | 25k g                                                                   | 99,75/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,30 - 0,50 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση (για λεία υποστρώματα) | 3,99/kg      |
| Απόδοση:    | περίπου 50 - 80 m <sup>2</sup> /δοχείο                                  |              |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg                             |              |

| FillPrimer  | 5k g                                                                    | 23,00/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,30 - 0,50 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση (για λεία υποστρώματα) | 4,60/kg      |
| Απόδοση:    | περίπου 10-16 m <sup>2</sup> /δοχείο                                    |              |
| Συσκευασία: | 5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 48 δοχεία = 240 kg                              |              |



## Baunit MultiPrimer

Εξαιρετικά ισχυρό, υδρατμοπερατό αστάρι για σταθεροποίηση ανόργανων υποστρωμάτων, πριν την εφαρμογή χρωμάτων και επιχρισμάτων Baunit. Χωρίς διαλύτες.

- Γενικής χρήσης
- Σταθεροποίηση υποστρώματος
- Υψηλή διαπνοή

### ■ Σταθεροποίηση υποστρώματος



| MultiPrimer | 10 l                                                                    | 49,50/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,30 - 0,50 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση (για λεία υποστρώματα) | 4,95/kg      |
| Απόδοση:    | περίπου 10-16 m <sup>2</sup> /δοχείο                                    |              |
| Συσκευασία: | 5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 48 δοχεία = 240 kg                              |              |

| MultiPrimer | 5 l                                                          | 26,50/δοχείο |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,10 - 0,25 l/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα | 5,30/kg      |
| Απόδοση:    | περίπου 20 - 50 m <sup>2</sup> /δοχείο                       |              |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l                     |              |

Βελτιωμένο εσωτερικό κλίμα

# Εσωτερικές Επικαλύψεις

Τα χρώματα εσωτερικών χώρων και οι στόκοι της Baumit διαμορφώνουν τον χαρακτήρα κάθε χώρου, επηρεάζοντας άμεσα την αίσθηση άνεσης και την ποιότητα ζωής. Καθώς περνάμε περίπου το 90% της ζωής μας σε εσωτερικούς χώρους, η επιλογή υλικών που συμβάλλουν σε ένα υγιές και ευχάριστο μικροκλίμα είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η Baumit προσφέρει λύσεις φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, για αέρα καθαρό, χώρους ήρεμους και αίσθηση ευεξίας σε κάθε δωμάτιο.

## BAUMIT WIKI

Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα αξιολογείται με βάση τρεις κύριους παράγοντες: φυσικούς, βιολογικούς και χημικούς. Σε φυσικό επίπεδο, αυτό σημαίνει διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας. Βιολογικά, απαιτείται πρόληψη προβλημάτων όπως η ανάπτυξη μούχλας, ιών και βακτηρίων. Σε χημικό επίπεδο, στόχος είναι η αποφυγή πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs), πλαστικοποιητών και τεχνητών αρωμάτων που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα.

Ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας εσωτερικού αέρα συμβάλλει άμεσα στη βελτίωση της συνολικής ευεξίας. Η σωστή επιλογή στόκου και εσωτερικού χρώματος αποτελεί βασικό παράγοντα για τη δημιουργία ενός ευχάριστου και υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος. Δεν πρόκειται απλώς για επιλογή χρωμάτων ή υφών η λειτουργικότητα των υλικών αυτών είναι κρίσιμη για τη διατήρηση ενός υγιούς μικροκλίματος.

Η αλληλεπίδραση αισθητικής και λειτουργικότητας αποτελεί τη βάση ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιστρώσεων. Αυτό συνεπάγεται την επιλογή υλικών που όχι μόνο αναβαθμίζουν την αισθητική του χώρου, αλλά και ενισχύουν τη διάρκεια ζωής, την ποιότητα του αέρα και την άνεση. Για παράδειγμα, χρώματα και στόκοι χαμηλών εκπομπών VOC διασφαλίζουν ότι η ποιότητα του αέρα δεν επιβαρύνεται από επιβλαβείς ουσίες. Επιπλέον, η χρήση υλικών με ικανότητα ρύθμισης της υγρασίας συμβάλλει στην πρόληψη μούχλας και μυκήτων, ενισχύοντας περαιτέρω την υγιεινή του χώρου.



Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας! Βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε με ένα μόνο κλικ!



Η λύση που ταιριάζει σε κάθε σας **ανάγκη**.

Για όμορφες και λείες επιφάνειες



- ✓ Εξαιρετική καλυπτικότητα
- ✓ Εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή μηχανή
- ✓ Πλούσια γκάμα αποχρώσεων

Baumit KlimaFinish + KlimaColor

Για ρύθμιση του εσωτερικού μικροκλίματος



- ✓ Φυσικά & ορυκτά συστατικά
- ✓ Ρύθμιση υγρασίας
- ✓ Φυσική πρόληψη της μούχλας

Baumit Klima System

Για ένα υγιές και ισορροπημένο μικροκλίμα



- ✓ Δυναμική εξισορρόπηση της υγρασίας του χώρου
- ✓ Μειωμένα επίπεδα γύρης, αιωρούμενων σωματιδίων και σκόνης
- ✓ Ενίσχυση των ευεργετικών ιόντων στον αέρα

Baumit Ionit System



## IONIT ΒΑΦΗ

Τιμή €



### Baumit IonitColor

Υψηλής ποιότητας, ανόργανο χρώμα εσωτερικών χώρων για τοίχους και οροφές. Διαθέσιμο σε 66 επιλεγμένες αποχρώσεις Ionit. Εφαρμογή: ρολό, πινέλο ψεκασμό airless. Συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση των βακτηρίων και αλλεργιογόνων, ενώ δημιουργεί μια καθαρή, υγιεινή ατμόσφαιρα. Υψηλής διαπνοής, πολύ καλή καλυπτικότητα, E.L.F., χωρίς συντηρητικές ουσίες. Το Baumit IonitColor εμπλουτίζει των αέρα των εσωτερικών χώρων με ιόντα οξυγόνου, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητά του.

■ Βελτιωμένο εσωτερικό μικροκλίμα

- Περισσότερα ιόντα
- Καλύτερη αποκατάσταση και ξεκούραση
- Λιγότερη γύρη, σωματίδια σκόνης και αερολύματα



| IonitColor  |                                                        | 14 l | 81,20/δοχείο |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,25 l/m <sup>2</sup>                          |      | 5,80/l       |
| Απόδοση:    | περίπου 4 m <sup>2</sup> /1, 56 m <sup>2</sup> /δοχείο |      |              |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l              |      |              |
| IonitColor  |                                                        | 5 l  | 38,00/δοχείο |
| Κατανάλωση: | περίπου 0,25 l/m <sup>2</sup>                          |      | 7,60/l       |
| Απόδοση:    | περίπου 4 m <sup>2</sup> /1, 26 m <sup>2</sup> /δοχείο |      |              |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l              |      |              |

## BAUMIT IONIT COLOR – 66 ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

|              |             |            |             |             |              |             |               |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 0056 Flora   | 0186 Kim    | 0286 Alice | 0356 Lea    | 0406 Romy   | 0416 Olivia  | 0566 Selina | 0596 Victoria |
| 0057 Jana    | 0187 Grace  | 0287 Ina   | 0357 Mia    | 0407 Marie  | 0417 Ria     | 0567 Nadine | 0597 Yuna     |
| 0058 Denise  | 0188 Fiona  | 0288 Ivy   | 0358 Emma   | 0408 Naomi  | 0418 Nina    | 0568 Tessa  | 0598 Xenia    |
| 0059 Diana   | 0189 Elisa  | 0289 Amy   | 0359 Lucy   | 0409 Sophie | 0419 Sarah   | 0569 Vivien | 0599 Tina     |
| 0706 Killian | 0776 Ennio  | 0786 Flynn | 0866 Jasper | 0936 Maxim  | 0976 Milan   | 1036 Odin   | 1066 Vito     |
| 0707 Benno   | 0777 Darius | 0787 Hugo  | 0867 Andre  | 0937 Lio    | 0977 Navid   | 1037 Marco  | 1067 Toni     |
| 0708 Adam    | 0778 Elijah | 0788 Keno  | 0868 Levin  | 0938 Norman | 0978 Vincent | 1038 Rafael | 1068 Nico     |
| 0709 Aron    | 0779 Klaas  | 0789 Juri  | 0869 Carlos | 0939 Oskar  | 0979 Noah    | 1039 Sam    | 1069 Tom      |

## KLIMA ΒΑΦΗ

Τιμή €



### Baumit KlimaColor

Υψηλής ποιότητας ανόργανο χρώμα υδρούαλου με υψηλή διαπνοή, με καλή εργασιμότητα και καλυπτικότητα, χαμηλή οσμή, χωρίς εκπομπές και διαλύτες (E.L.F.). Είναι έτοιμο προς χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό και πιστόλι airless. Διαθέσιμο στις αποχρώσεις 7-9 του χρωματολογίου Baumit Life.

■ Υγιεινή διαβίωση

- Για ελκυστικές, όμορφες επιφάνειες
- Ρύθμιση εσωτερικού κλίματος
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή



| KlimaColor  |                                                                         | 14 l | 70,70/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,25 l/m <sup>2</sup> σε δύο στρώσεις (ανάλογα με το υπόστρωμα) |      | 5,05/l       |
| Απόδοση:    | περίπου 56 m <sup>2</sup> /δοχείο (ανάλογα με το υπόστρωμα)             |      |              |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l                               |      |              |

# Baumit

## Συστήματα Εσωτερικής Επικάλυψης

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο σύστημα εσωτερικής επικάλυσης για κάθε απαίτηση, ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής και τις ιδιότητες των προϊόντων.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά που επιθυμείτε.

Επιπλέον, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και οι διαθέσιμες παραλλαγές συστημάτων.

Ο παρακάτω πίνακας σας καθοδηγεί στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος εσωτερικής τοιχοποιίας Baumit, με βάση τις ανάγκες του χώρου και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Τα συστήματα διακρίνονται ανάλογα με τον στόχο της εφαρμογής, όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η εξισορρόπηση του εσωτερικού μικροκλίματος ή η παροχή εξειδικευμένων λύσεων στοκαρίσματος για διαφορετικές επιφάνειες και φινιρίσματα. Μέσα από μια συγκεντρωτική παρουσίαση, μπορείτε εύκολα να συγκρίνετε βασικές ιδιότητες και να εντοπίσετε τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του έργου σας.

Είτε επιδιώκετε ένα πιο υγιές περιβάλλον, καλύτερη αίσθηση άνεσης ή ένα τέλειο τελικό φινιρίσμα, τα Συστήματα Εσωτερικών Τοίχων Baumit προσφέρουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες επιλογές για κάθε εφαρμογή.

|                         | Σύστημα Ionit                                                                                                                                                                                              | Συστήματα Klima                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πεδίο εφαρμογής         | Ενεργή βελτίωση της ποιότητας αέρα                                                                                                                                                                         | Πολύ λεία επιφάνεια                                                                                                                                           | Λεία επιφάνεια                                                                                                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |
| Πλεονεκτήματα           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Για ένα πιο υγιεινό εσωτερικό κλίμα</li> <li>■ Λιγότερη γύρη, αερολύματα και σκόνη στο εσωτερικό</li> <li>■ Για εμπλουτισμό του αέρα με ιόντα οξυγόνου</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Πολύ λεία &amp; σύγχρονη επιφάνεια</li> <li>■ Ανόργανο υλικό</li> <li>■ Ρύθμιση υγρασίας εσωτερικού χώρου</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Λεία επιφάνεια</li> <li>■ Ταχύτητα &amp; ευκολία</li> <li>■ Ρύθμιση υγρασίας εσωτερικού χώρου</li> </ul> |
| Τελική επικάλυψη        | 2 x Baumit IonitColor                                                                                                                                                                                      | 2 x Baumit KlimaColor                                                                                                                                         | 2 x Baumit KlimaColor                                                                                                                             |
| Αστάρι                  | Baumit EasyPrimer                                                                                                                                                                                          | Baumit EasyPrimer                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                 |
| Στόκος σπατουλαρίσματος | Baumit IonitFinish / Baumit IonitFino                                                                                                                                                                      | Baumit KlimaFino/Baumit KlimaFinish                                                                                                                           | —                                                                                                                                                 |
| Υπόστρωμα               | Baumit KlimaWhite                                                                                                                                                                                          | Baumit KlimaWhite                                                                                                                                             | Baumit KlimaWhite                                                                                                                                 |







| Συστήματα σταθεροποίησης υγρασίας                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ευεξία                                                                                                                                           | Classic                                                                                                               | Basic                                                                                                                            |
|                                                               |                                    |                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ρύθμιση υγρασίας εσωτερικού χώρου</li> <li>▪ Μειωμένα αερολύματα</li> <li>▪ Όμορφη επιφάνεια</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Λεία επιφάνεια</li> <li>▪ Υψηλή διαπνοή</li> <li>▪ Ανόργανα υλικά</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Γρήγορη &amp; εύκολη εφαρμογή</li> <li>▪ Λεία επιφάνεια</li> <li>▪ Οικονομία</li> </ul> |
| 2 x Baumit IonitColor                                                                                                                            | 2 x Baumit KlimaColor                                                                                                 | 2 x Baumit KlimaColor                                                                                                            |
| Baumit EasyPrimer                                                                                                                                | Baumit EasyPrimer                                                                                                     | —                                                                                                                                |
| Baumit IonitFinish / Baumit IonitFino                                                                                                            | Baumit KlimaFino L                                                                                                    | —                                                                                                                                |
| Baumit KlimaWhite                                                                                                                                | Baumit MPI 25                                                                                                         | Baumit Ratio 1000                                                                                                                |

Η βάση για ένα τέλειο αποτέλεσμα

# Baumit Υλικά στοκαρίσματος

**Η Baumit προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα στόκων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη από τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα έως την επίτευξη άψογης, λείας επιφάνειας.**

Οι στόκοι Baumit Ionit συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, χάρη στην ικανότητά τους να ρυθμίζουν τη σχετική υγρασία και να ενισχύουν τη συγκέντρωση φυσικών αεριοδόντων. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η συγκέντρωση σωματιδίων και αλλεργιογόνων στον αέρα, δημιουργώντας ένα υγιεινό και ισορροπημένο εσωτερικό περιβάλλον. Οι στόκοι Baumit Klima έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη διαπνοή και τη ρύθμιση της υγρασίας, εξασφαλίζοντας φυσική ρύθμιση του μικροκλίματος στον χώρο. Οι έτοιμοι προς χρήση στόκοι Finish προσφέρουν ευκολία στην εφαρμογή, παρέχοντας μια λεία, υψηλής ποιότητας επιφάνεια που είναι ιδανική για βάψιμο. Οι στόκοι Fino, σε μορφή ταχείας πήξης σε σκόνη, αποτελούν εξαιρετική επιλογή για γρήγορες κατασκευές. Εφαρμόζονται εύκολα σε ποικιλία υποστρωμάτων, προσφέροντας ανθεκτική και ομοιόμορφη επιφάνεια με ελάχιστη συρρίκνωση. Κάθε προϊόν της σειράς καλύπτει συγκεκριμένες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις, συνδυάζοντας αισθητική και απόδοση.



## IONIT ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

Τιμή €



### Baumit IonitFinish

Για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή – έτοιμος προς χρήση στόκος σε πάστα για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, όπου απαιτείται ρύθμιση της υγρασίας της ατμόσφαιρας. Κατάλληλος για πλήρωση αρμών και σπατουλάρισμα επιφανειών (επίπεδα ποιότητας επιφανειών Q1 έως Q4). Εφαρμογή με ψεκασμό (πιστόλι airless) και σπάτουλα. Κατάλληλος για υποστρώματα γυψοσανίδας, σοβάδων και σκυροδέματος. Προτείνεται για νέα κτίρια και εργασίες ανακαίνισης. Συνδυάζεται ιδανικά με το χρώμα Baumit IonitColor.

■ Βελτιωμένο εσωτερικό μικροκλίμα

■ Βελτίωση εσωτερικού κλίματος ■ Ιδανικός συνδυασμός με Baumit IonitColor ■ Υψηλής ποιότητας επιφάνεια



| IonitFinish | 20 kg                                                                                                           | 61,00/δοχείο |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 1,55 kg/m <sup>2</sup> /mm πάχους εφαρμογής<br>περίπου 2,3 kg/m <sup>2</sup> για πάχος εφαρμογής 1,5 mm | 3,05/kg      |
| Απόδοση:    | περίπου 8 m <sup>2</sup> /δοχείο για πάχος εφαρμογής 1,5 mm                                                     |              |
| Συσκευασία: | 20 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg                                                                     |              |



### Baumit IonitFino

Στόκος σπατουλαρίσματος για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, όπου απαιτείται ρύθμιση της υγρασίας. Κατάλληλο για πλήρωση αρμών και σπατουλάρισμα επιφανειών (επίπεδα ποιότητας επιφανειών Q1 έως Q4). Για εφαρμογή με το χέρι. Κατάλληλο για υποστρώματα γυψοσανίδας, σοβάδων και σκυροδέματος. Προτείνεται για νέα κτίρια και εργασίες ανακαίνισης. Ιδανικός συνδυασμός με το χρώμα Baumit Ionit Color.

■ Βελτίωση εσωτερικού κλίματος ■ Ιδανικός συνδυασμός με Baumit IonitColor ■ Υψηλής ποιότητας επιφάνεια

■ Βελτιωμένο εσωτερικό μικροκλίμα



| IonitFino   | 15 kg                                                                                                          | 27,00/σακί |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,85 kg/m <sup>2</sup> /mm πάχους εφαρμογής<br>περίπου 1,28 kg/m <sup>2</sup> για πάχος στρώσης 1,5 mm | 1,80/kg    |
| Απόδοση:    | περίπου 12 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος στρώσης 1,5 mm                                                       |            |
| Συσκευασία: | σακί 15 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 810 kg                                                                       |            |





### Baumit KlimaFinish

Στόκος σε πάστα φυσικού λευκού χρώματος για επίτευξη υψηλής ποιότητας λείων επιφανειών. Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους και σε υποστρώματα ασβέστη/τσιμέντου, σκυροδέματος, πορομεπτόν και γυψοσανίδων. Είναι ιδανικό για χρήση με το χέρι και μηχανή.

- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος & διαπνοή
- Έτοιμο προς χρήση & υψηλής ποιότητας λεία επιφάνεια
- Απαλλαγή από σκόνη και μούχλα

#### ■ Υγιεινή διαβίωση



| KlimaFinish | 20 kg                                       | 40,80/δοχείο |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm           | 2,04/kg      |
| Απόδοση:    | περίπου 13 kg/m <sup>2</sup> δοχείο/mm      |              |
| Συσκευασία: | 20 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg |              |



### Baumit KlimaFino

Κονίαμα εξομάλυνσης φυσικού λευκού χρώματος για την επίτευξη υψηλής ποιότητας λείων επιφανειών σε υποστρώματα σοβάδων ασβέστη / τσιμέντου, σκυροδέματος, πορώδους σκυροδέματος και γυψοσανίδων. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι και μηχανή. Μόνο για εσωτερική εφαρμογή.

- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος & υψηλή διαπνοή
- Πολύ λεία επιφάνεια
- Ενάντια σε άλγη - μύκητες

#### ■ Βελτιωμένο κλίμα χώρου & λεία υφή



| KlimaFino   | 20 kg                                      | 18,40/σακί |
|-------------|--------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm          | 0,92/kg    |
| Απόδοση:    | περίπου 16 m <sup>2</sup> /σακί /mm        |            |
| Συσκευασία: | 20 kg σακί, 1 παλέτα = 60 σακιά = 1.200 kg |            |



### Baumit KlimaFino L

Στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη, ρητινούχος, εξαιρετικής λευκότητας με βελτιωμένη καλυπτικότητα. Κατάλληλος για εφαρμογή σε όλα τα τυπικά οικοδομικά υποστρώματα, όπως επιχρίσματα ασβέστη/τσιμέντου και επιφάνειες σκυροδέματος, υποστρώματα γύψου, γυψοσανίδες. Κατάλληλος και για την πλήρωση κενών και αρμών γυψοσανίδας.

- Γρήγορη αρμολόγηση
- Υψηλή πρόσφυση
- Εύκολη εφαρμογή

#### ■ Εξαιρετικής λευκότητας



| KlimaFino L | 25 kg                                                                               | 16,25/σακί |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση: | 1-2 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το πάχος στρώσης και την ποιότητα του υποστρώματος | 0,65/kg    |
| Απόδοση:    | περίπου 12,5 - 25 m <sup>2</sup> /σακί                                              |            |
| Συσκευασία: | σακί 25 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg                                          |            |

# Ανόργανοι Σοβάδες

**Οι εσωτερικοί σοβάδες της Baumit συμβάλλουν καθοριστικά στη ρύθμιση της υγρασίας και στη βελτίωση της ακουστικής άνεσης των χώρων. Διατηρούν τις επιφάνειες όμορφες και καθαρές με την πάροδο του χρόνου, ενώ αποτελούν την ιδανική βάση για επόμενες επιστρώσεις.**

**Κάθε χώρος – από το καθιστικό έως το μπάνιο – έχει τις δικές του απαιτήσεις. Η Baumit προσφέρει τα κατάλληλα συστήματα σοβάδων εσωτερικών χώρων για κάθε εφαρμογή.**

## BAUMIT WIKI

Οι εσωτερικοί σοβάδες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός άνετου και υγιεινού εσωτερικού περιβάλλοντος. Ρυθμίζουν αποτελεσματικά τα επίπεδα υγρασίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ακουστική του χώρου, προσφέροντας ησυχία και άνεση στην καθημερινή διαβίωση. Επιπλέον, δημιουργούν μία ανθεκτική και αισθητικά άρτια επιφάνεια, η οποία λειτουργεί ως ιδανικό υπόστρωμα για επιπλέον επιστρώσεις, όπως βαφή ή ταπετσαρία.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου – είτε πρόκειται για καθιστικό είτε για μπάνιο – επιλέγεται το κατάλληλο σύστημα εσωτερικού σοβά. Οι εσωτερικοί σοβάδες της Baumit έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν αυτές τις εξειδικευμένες ανάγκες, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα με περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Φέρουν πιστοποιήσεις σημαντικών οικολογικών προτύπων και πληρούν τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές, συμβάλλοντας έτσι σε βιώσιμες κατασκευές και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης.

Πέρα από την αισθητική τελειότητα, οι εσωτερικοί σοβάδες οφείλουν να ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις της φυσικής του κτίριου και του εσωτερικού μικροκλίματος. Η σωστή επιλογή υλικών για ολόκληρο το σύστημα – από τον σοβά μέχρι τον στόκο και την τελική βαφή – είναι καθοριστική για μακροχρόνια απόδοση, άνεση και ποιότητα ζωής.



## ΣΟΒΑΔΕΣ ΒΑΣΕΩΣ ΓΥΨΟΥ



Ο γυψοσοβάς ξεχωρίζει για την ικανότητά του να προσφέρει εξαιρετικά λείες και λεπτοκοκκες επιφάνειες στους εσωτερικούς τοίχους. Η ευκολία εφαρμογής και ο γρήγορος χρόνος στεγνώματος τον καθιστούν ιδανική επιλογή τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελματικούς χώρους, εξασφαλίζοντας ταχύτατη πρόοδο των εργασιών χωρίς καθυστερήσεις. Χάρη στην άριστη εργασιομότητά του, επιτρέπει υψηλή ακρίβεια στην τελική επιφάνεια και ομοιογενές αποτέλεσμα που αναδεικνύει την αισθητική κάθε χώρου. Επιπλέον, ο γυψοσοβάς διαθέτει φυσικές ιδιότητες αντίστασης στη φωτιά, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και προστασίας σε οικιακά και επαγγελματικά κτίρια. Ο συνδυασμός αυτών των πλεονεκτημάτων καθιστά τον γυψοσοβά εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα και αισθητική σε κάθε εφαρμογή εσωτερικού χώρου.

## ΣΟΒΑΔΕΣ ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΗ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ



Οι σοβάδες συνδυάζουν τη φυσική διαπνοή του ασβέστη με την ανθεκτικότητα του τσιμέντου, προσφέροντας μια στιβαρή λύση για εσωτερικές εφαρμογές. Αυτή η σύνθεση εξασφαλίζει ενισχυμένη αντοχή και σταθερότητα, καθιστώντας τους ιδιαίτερα κατάλληλους για απαιτητικά περιβάλλοντα. Η ικανότητα του ασβέστη να «αναπνέει» βοηθά στη ρύθμιση της υγρασίας και στη διατήρηση ενός υγιούς μικροκλίματος, ενώ το τσιμέντο προσφέρει ανώτερη ανθεκτικότητα και αντοχή στη φθορά. Οι σοβάδες αυτοί προσκολλώνται άριστα σε ποικιλία επιφανειών και παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στις ρωγμές, γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς για χώρους με έντονη χρήση και μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες. Η αντοχή τους στην υγρασία και στις καιρικές μεταβολές συμβάλλει στη μακροχρόνια απόδοσή τους, αποτελώντας αξιόπιστη επιλογή για κάθε κατασκευή – οικιακή ή επαγγελματική.

## ΣΟΒΑΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΗ



Οι σοβάδες ασβέστη χαρακτηρίζονται από υψηλή διαπνοή και φυσική αντοχή στη μούχλα, γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς για χώρους όπου η ρύθμιση της υγρασίας είναι κρίσιμη, όπως μπάνια και κουζίνες. Αυτοί οι σοβάδες ρυθμίζουν αποτελεσματικά την υγρασία, απορροφώντας την περίσσεια υγρασία από τον αέρα και απελευθερώνοντάς την όταν οι συνθήκες γίνονται πιο ξηρές, διατηρώντας έτσι ένα ισορροπημένο και υγιές εσωτερικό κλίμα. Επιπλέον, οι σοβάδες ασβέστη είναι κατασκευασμένοι από φυσικά, χωρίς χημικά υλικά, προάγοντας ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον και βιώσιμο περιβάλλον διαβίωσης.







### Baumit MPI 25

Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμιγμένο ξηρό κονίαμα σοβατίσματος από ασβέστη και τσιμέντο, για χρήση με το χέρι ή μηχανή σε εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων κουζινών, λουτρών και υγρών χώρων (έως W4).

- Ρύθμιση υγρασίας
- Λεί επιφάνεια
- Εξαιρετική αντοχή & εύκολη εφαρμογή

#### ■ Ανάγλυφη επιφάνεια



| MPI 25      | 25 kg                                            | 8,00/σακί |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Κατανάλωση: | περίπου 14 kg/m <sup>2</sup> /cm                 | 0,32/kg   |
| Απόδοση:    | περίπου 1,7 m <sup>2</sup> /σακί για στρώση 1 cm |           |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg       |           |



### Baumit Ratio 1000

Γυψοσαβάς μηχανής για λείες επιφάνειες, κατάλληλος ως υπόβαθρο για στόκους σπατουλαρίσματος, ταπετσαρίες ή βαφές και εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους.

- Λεία επιφάνεια
- Εύκολη εφαρμογή
- Εφαρμογή σε τοιχοποιία και μπετόν

#### ■ Υψηλή απόδοση



| Ratio 1000  | 30 kg                                      | 12,30/σακί |
|-------------|--------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 10 kg/m <sup>2</sup> /cm           | 0,41/kg    |
| Απόδοση:    | περίπου 3 m <sup>2</sup> /σακί/cm          |            |
| Συσκευασία: | 30 kg σακί, 1 παλέτα = 45 σακιά = 1.350 kg |            |



### Baumit KlimaWhite

Σοβάς ασβέστη λευκού χρώματος για ρύθμιση της υγρασίας εσωτερικών χώρων.

- Ρύθμιση υγρασίας
- Λεία επιφάνεια
- Εξαιρετική αντοχή & εύκολη εφαρμογή

#### ■ Υγιεινή διαβίωση



| KlimaWhite  | 25 kg                                      | 10,50/σακί |
|-------------|--------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 12 kg/m <sup>2</sup> /cm           | 0,42/kg    |
| Απόδοση:    | περίπου 2,0 m <sup>2</sup> /σακί/cm        |            |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg |            |

# Επικόλληση Πλακιδίων

Τα συστήματα επικόλλησης πλακιδίων Baumit Baumacol αποτελεί μια πλήρη και αξιόπιστη λύση, που περιλαμβάνει εξειδικευμένα προϊόντα για την προετοιμασία του υποστρώματος, κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκους και σιλικόνες. Εξασφαλίζει υψηλή λειτουργικότητα, αντοχή στον χρόνο και ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα σε κάθε έργο επίστρωσης πλακιδίων, από ιδιωτικούς χώρους έως απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές.

## BAUMIT WIKI

Η Baumit προσφέρει μια πλήρη σειρά προϊόντων για την τοποθέτηση πλακιδίων, σχεδιασμένη για συστηματική και επαγγελματική εφαρμογή. Τα συστήματα Baumacol περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζονται για ένα άψογο φινιρίσμα, από στεγανωτικά έως σιλικόνες. Τα προϊόντα Baumacol είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν ποικίλες ανάγκες τοποθέτησης πλακιδίων, διασφαλίζοντας σωστή προετοιμασία του υποστρώματος, είτε αυτό είναι ανώμαλο, απορροφητικό ή μη απορροφητικό. Οι κόλλες πλακιδίων της Baumit πληρούν αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα απόδοσης και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, υποστρώματα με βάση το τσιμέντο ή τον γύψο, και διάφορα μεγέθη και τύπους πλακιδίων.

Ολοκληρώνοντας τη σειρά, τα Baumit PremiumFuge και Baumacol Silikon προσφέρουν άψογη σύνδεση στους αρμούς, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική προστασία από την υγρασία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την συνολική αισθητική του έργου.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας!

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε με ένα μόνο κλικ!



Η κατάλληλη **λύση** για κάθε **ανάγκη**.

Για διαφορετικά πεδία εφαρμογής



- ✓ Κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- ✓ Υψηλή ευκαμψία
- ✓ Κατάλληλα για ενδοδαπέδια θέρμανση

Baumit Baumacol Κόλλες Πλακιδίων

Ανθεκτικό φινιρίσμα για επιφάνειες με πλακίδια



- ✓ Υδαταπωθητικά
- ✓ Μεγάλη γκάμα χρωμάτων
- ✓ Κατάλληλα για εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και φυσικές πέτρες

Baumit Baumacol Αρμόστοκοι & Σιλικόνες

Κατάλληλο σύστημα για ανθεκτική στεγανοποίηση



- ✓ Κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- ✓ Υψηλή ευκαμψία
- ✓ Κατάλληλα για ενδοδαπέδια θέρμανση

Baumit Baumacol προετοιμασία υποστρώματος





### Baumacol FlexTreme

Η Baumacol FlexTreme καλύπτει κάθε ανάγκη. Είναι η πιο ισχυρή, ευέλικτη και αξιόπιστη κόλλα πλακιδίων που μπορείτε να φανταστείτε. Καμία διάσταση πλακιδίου δεν είναι υπερβολική, κανένα υπόστρωμα δεν είναι «δύσκολο». Με εξαιρετική ευκαμψία, κατάλληλη τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους, εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους πλακιδίων. Ανήκει στην κατηγορία C2TE S2, προσφέροντας στους επαγγελματίες απόλυτη ασφάλεια για τέλειο αποτέλεσμα χωρίς συμβιβασμούς. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για πλακίδια πολύ μεγάλων διαστάσεων, αντέχει σε περιοχές με υψηλές θερμικές μεταβολές και παρουσιάζει υψηλή παραμορφωσιμότητα, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

- Εξαιρετικά εύκαμπτη κόλλα (S2)
- Ιδανική για απαιτητικές εφαρμογές και υποστρώματα
- Κατάλληλη για όλα τα είδη και μεγέθη πλακιδίων



### Baumacol XL Fuge

Το Baumacol XL Fuge είναι η ιδανική λύση για αρμολόγηση σε μεγάλο εύρους εφαρμογές. Για αρμούς χωρίς όρια, προσφέρει εύκολη, γρήγορη και ασφαλή εφαρμογή, ανεξαρτήτως πλάτους. Σε συνδυασμό με το Baumacol Silikon και τις κόλλες Baumacol, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σύστημα για απαιτητικές τοποθετήσεις. Ο αρμόστοκος είναι εύκαμπτος, εξαιρετικά ανθεκτικός στον παγετό και παρουσιάζει μειωμένη τάση για εξανθίσματα, ενώ είναι κατάλληλος και για εξωτερικούς χώρους αλλά και για φυσικές πέτρες. Διατίθεται σε έξι διαχρονικές αποχρώσεις και καλύπτει αρμούς πλάτους από 3 έως 15 χιλιοστά.

- Για αρμούς πλάτους 3 - 15 mm
- Μειωμένη εμφάνιση εξανθισμάτων
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους και φυσικές πέτρες



### Baumacol FlexMarmor

Η Baumacol FlexMarmor είναι θιξοτροπική, λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας, πιστοποιημένη κατά EN 12004 (C2TE S1), με κορυφαία αντοχή στον παγετό και τις καταπονήσεις. Ιδανική για ασφαλή και σταθερή επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων (όπως λευκό μάρμαρο), ψηφίδων και επενδύσεων που εκτίθενται σε θερμικές μεταβολές ή μηχανικές καταπονήσεις. Κατάλληλη για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων και για τοποθέτηση σε τοίχους και δάπεδα, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

- Για μάρμαρα & φυσικούς λίθους
- Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας
- Πάχη εφαρμογής 3 - 20 mm



# Baumit Επικόλληση Πλακίδιων

Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος πλακιδίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το υπόστρωμα και τη χρήση του χώρου. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια συνοπτική επισκόπηση των διαφόρων συστημάτων πλακιδίων Baumacol της Baumit, καθένα σχεδιασμένο να καλύπτει διαφορετικές απαιτήσεις και πεδία εφαρμογής. Είτε πρόκειται για ιδιαίτερα υποστρώματα, υψηλά επίπεδα υγρασίας ή ειδικές σχεδιαστικές ανάγκες, η γκάμα μας προσφέρει την ιδανική λύση για το έργο σας. Βρείτε τον τέλειο συνδυασμό για ένα άψογο αποτέλεσμα με αντοχή στον χρόνο.

Ο παρακάτω πίνακας σας βοηθά να επιλέξετε το ιδανικό σύστημα πλακιδίων Baumit που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Είτε πρόκειται για εσωτερικά είτε για εξωτερικά έργα, με μικρά ή μεγάλα πλακίδια, ή απαιτείτε λύσεις για ενδοδαπέδια θέρμανση, η Baumit προσφέρει μια γκάμα προϊόντων και συστημάτων προσαρμοσμένων σε κάθε εφαρμογή. Από την προετοιμασία του υποστρώματος και τις κόλλες πλακιδίων μέχρι τους αρμόστοκους και τις σιλικόνες, η ολοκληρωμένη σειρά μας εξασφαλίζει ένα άψογο και ανθεκτικό αποτέλεσμα.

Αυτός ο πρακτικός οδηγός καθιστά εύκολη την επιλογή του κατάλληλου συστήματος για το έργο σας.

|                         | Baumacol Ιδανικό                                       | Baumacol Πλακίδια XXL                                  | Baumacol στεγάνωση εσωτερικά                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                         |                                                        |                                                        |                                                        |
| <b>Υπόστρωμα</b>        | Σκυρόδεμα<br>+ ενδοδαπέδια θέρμανση                    | Σκυρόδεμα<br>+ ενδοδαπέδια θέρμανση                    | Σκυρόδεμα                                              |
| <b>Τσιμεντοκονία</b>    | Solido E225 / Rapido 1                                 | Solido E225 / Rapido 1                                 | Solido E225 / Rapido 1                                 |
| <b>Αστάρι</b>           | —                                                      | Grund / SuperPrimer                                    | Grund / SuperPrimer                                    |
| <b>Αυτοεπιπεδούμενο</b> | —                                                      | Nivello 50                                             | Nivello 50                                             |
| <b>Στεγάνωση</b>        | —                                                      | —                                                      | Baumacol Proof +<br>StrapPlus                          |
| <b>Κόλλα πλακιδίων</b>  | Baumacol FlexMarmor /<br>FlexUni Gel White             | Baumacol FlexTreme /<br>FlexTop White*                 | Baumacol FlexMarmor /<br>FlexUni Gel White             |
| <b>Αρμολόγηση</b>       | Baumacol PremiumFuge/<br>XL Fuge<br>+ Baumacol Silikon | Baumacol PremiumFuge/<br>XL Fuge<br>+ Baumacol Silikon | Baumacol PremiumFuge/<br>XL Fuge<br>+ Baumacol Silikon |







| Baumacol Γρήγορη Στεγάνωση                             | Baumacol Ταράτσα                                       | Baumacol Ανακαίνιση                                    |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|                                                        |                                                        |                                                        |                  |
| Σκυρόδεμα                                              | Σκυρόδεμα<br>+ στεγάνωση κτιρίων                       | Υφιστάμενα πλακίδια                                    | Υπόστρωμα        |
| Solido E225 / Rapido 1                                 | Solido E225 / Rapido 1                                 | —                                                      | Τσιμεντοκονία    |
| Grund / SuperPrimer                                    | Grund / SuperPrimer                                    | SuperPrimer                                            | Αστάρι           |
| Nivello 50                                             | —                                                      | —                                                      | Αυτοεπιπεδούμενο |
| Baumacol AquaSafe + Strap Plus                         | Baumacol Protect + StrapPlus                           | —                                                      | Στεγάνωση        |
| Baumacol FlexMarmor                                    | Baumacol FlexMarmor                                    | Baumacol FlexMarmor                                    | Κόλλα πλακιδίων  |
| Baumacol PremiumFuge/<br>XL Fuge<br>+ Baumacol Silikon | Baumacol PremiumFuge/<br>XL Fuge<br>+ Baumacol Silikon | Baumacol PremiumFuge/<br>XL Fuge<br>+ Baumacol Silikon | Αρμολόγηση       |



# Baumit Επικόλληση Πλακιδίων

Οι κόλλες πλακιδίων Baumacol είναι προσεκτικά σχεδιασμένες ώστε να πληρούν τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές απόδοσης, προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία για κάθε εφαρμογή. Κατάλληλες τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση, οι κόλλες αυτές προσφύονται ιδανικά σε υποστρώματα με βάση το τιμνέτο ή τον γύψο, υποστηρίζοντας ευρύ φάσμα τύπων και διαστάσεων πλακιδίων. Είτε πρόκειται για οικιακές είτε για επαγγελματικές εφαρμογές, η σειρά Baumacol εξασφαλίζει την αξιοπιστία και την απόδοση που απαιτείται για μία επιτυχημένη τοποθέτηση. Εμπιστευθείτε τα Baumacol για επαγγελματικό αποτέλεσμα με διάρκεια στον χρόνο και υψηλή αισθητική αρτιότητα.



## ΚΟΛΛΕΣ

Τιμή €



### Baumit Baumacol FlexTreme

Εξαιρετικής ελαστικότητας, με ανθεκτικότητα στο νερό και τον παγετό, κόλλα πλακιδίων με ανοιχτό χρόνο εφαρμογής και υψηλές επιδόσεις, κατηγορίας C2TE S2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004. Για εφαρμογή όλων των τύπων και μεγεθών κεραμικών πλακιδίων, σε τοίχους και δάπεδα, ψηφίδας και φυσικού λίθου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ειδικά κατάλληλη για λεπτά, πολύ μεγάλων διαστάσεων πλακίδια, καθώς και για μεγάλες θερμικές και στατικές καταπονήσεις.

- Εξαιρετική ελαστικότητα (S2)
- Κατάλληλη για όλα τα πλακίδια και διαστάσεις
- Ιδανική για απαιτητικές εφαρμογές και υποστρώματα

■ Κατάλληλη για όλα τα υποστρώματα και επιφάνειες

C2TE S2



#### Baumacol FlexTreme

20 kg

31,80/σακί

Κατανάλωση:

περίπου 2,5 - 5,0 kg / m<sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

1,59/kg

Απόδοση:

περίπου 5 m<sup>2</sup>/σακί για πάχος 4 mm

Συσκευασία:

20 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.080 kg



### Baumit Baumacol FlexMarmor

Θιξοτροπική λευκή κόλλα, ανθεκτική στον παγετό, υψηλής ελαστικότητας, ειδικά κατάλληλη για μάρμαρα και μεγάλων διαστάσεων πλακίδια. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE S1). Για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων (λευκό μάρμαρο), ψηφίδων και επικαλύψεων που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις. Για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

- Για μάρμαρα & φυσικούς λίθους
- Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας
- Πάχη εφαρμογής 3-20 mm

■ Ιδανική για φυσικούς λίθους & μεγ. διαστάσεις πλακιδίων

C2TE S1



#### Baumacol FlexMarmor

25 kg

20,00/σακί

Κατανάλωση:

περίπου 2,5 - 5,0 kg / m<sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

0,80/kg

Απόδοση:

περίπου 5 m<sup>2</sup>/σακί για πάχος 4 mm

Συσκευασία:

25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg





### Baumit Baumacol FlexTop White

Υψηλής ελαστικότητας και επιδόσεων λευκή κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE S1). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, φυσικών λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις.

- Για μάρμαρα & φυσικούς λίθους
- Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας
- Πάχη εφαρμογής 3-15 mm

#### Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας

C2TE S1



#### Baumacol FlexTop White

25 kg

19,75/σακί

Κατανάλωση:

περίπου 2,5 - 5,0 kg /m<sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

0,79/kg

Απόδοση:

περίπου 5 m<sup>2</sup>/σακί για πάχος 4 mm

Συσκευασία:

25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg



### Baumit Baumacol FlexTop

Υψηλής ελαστικότητας και επιδόσεων γκρι κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE S1). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, φυσικών λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις.

- Μεγάλος εύρος εφαρμογών σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
- Ελαστική ινοπλισμένη κόλλα
- Επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο

#### Υψηλής ελαστικότητας

C2TE S1



#### Baumacol FlexTop

25 kg

19,50/σακί

Κατανάλωση:

περίπου 2,5 - 5,0 kg /m<sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

0,78/kg

Απόδοση:

περίπου 5 m<sup>2</sup>/σακί για πάχος 4 mm

Συσκευασία:

25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg



### Baumit Baumacol FlexUni Gel White

Λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών απαιτήσεων, πρωτοποριακής τεχνολογίας gel με εξαιρετική εργασιμότητα. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, λεπτών φυσικών λίθων. Κατάλληλη για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πάχος εφαρμογής έως 15 mm.

- Πρωτοποριακή τεχνολογία gel
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Εξαιρετική εργασιμότητα

#### Εύκολη και ασφαλής εφαρμογή

C2TE S1



#### Baumacol FlexUni Gel White

25 kg

18,25/σακί

Κατανάλωση:

περίπου 2,5 - 5,0 kg /m<sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

0,73/kg

Απόδοση:

περίπου 5 m<sup>2</sup>/σακί για πάχος 4 mm

Συσκευασία:

25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg


**Λευκή & ευέλικτη εφαρμογή**
**C2TE**

**Baumit Baumacol FlexUni White**

Υψηλών απαιτήσεων λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, λεπτών φυσικών λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- Γενικής χρήσης
- Για πλακίδια & φυσικούς λίθους
- Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής

| Baumacol FlexUni White | 25 kg                                                                                                                                  | 15,75/σακί |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση:            | περίπου 2,5 - 5,0 kg /m <sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος. | 0,63/kg    |
| Απόδοση:               | περίπου 5 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος 4 mm                                                                                          |            |
| Συσκευασία:            | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg                                                                                             |            |


**Ευέλικτη εφαρμογή**
**C2T S1**

**Baumit Baumacol FlexUni**

Υψηλών απαιτήσεων γκρι κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TS1). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, λεπτών φυσικών λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- Γενικής χρήσης
- Για πλακίδια & φυσικούς λίθους
- Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής

| Baumacol FlexUni | 25 kg                                                                                                                                  | 15,50/σακί |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση:      | περίπου 2,5 - 5,0 kg /m <sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος. | 0,62/kg    |
| Απόδοση:         | περίπου 5 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος 4 mm                                                                                          |            |
| Συσκευασία:      | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg                                                                                             |            |


**Οικονομικά αποδοτικό**
**C1T**

**Baumit Baumacol Bianco**

Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα λευκού χρώματος, κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

- Λευκού χρώματος
- Εύκολη εφαρμογή
- Καλή εργασιμότητα

| Baumacol Bianco | 25 kg                                                                                                                                  | 12,00/σακί |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση:     | περίπου 2,5 - 5,0 kg /m <sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος. | 0,48/kg    |
| Απόδοση:        | περίπου 5 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος 4 mm                                                                                          |            |
| Συσκευασία:     | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg                                                                                             |            |







## Baumit Baumacol Basic

Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα γκρι χρώματος, κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

- Για κεραμικά πλακίδια
- Εύκολη εφαρμογή
- Καλή εργασιμότητα

### ■ Οικονομική λύση

C1T



| Baumacol Basic | 25 kg                                                                                                                                   | 10,25/σακί |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση:    | περίπου 2,5 - 5,0 kg / m <sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος. | 0,41/kg    |
| Απόδοση:       | περίπου 5 m <sup>2</sup> /σακί για πάχος 4 mm                                                                                           |            |
| Συσκευασία:    | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg                                                                                              |            |

# Baumit

## Αρμόστοκοι & Σφραγιστικά

Τα προϊόντα Baumit PremiumFuge και Baumacol Silikon προσφέρουν την ιδανική λύση για την τελική σφράγιση των αρμών σε έργα επικόλλησης πλακιδίων. Ο συνδυασμός τους εξασφαλίζει υψηλή προστασία έναντι της υγρασίας και αποτρέπει πιθανές φθορές, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει αισθητικά τις επιφάνειες, προσδίδοντας ένα άρτιο και επαγγελματικό φινιρίσμα. Με τη χρήση των Baumit PremiumFuge και Baumacol Silikon, διασφαλίζετε ότι το έργο σας είναι λειτουργικά ολοκληρωμένο και αισθητικά άψογο.



### ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

Τιμή €



#### Baumit Baumacol XL Fuge

Υψηλών επιδόσεων, ελαστικός, τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκος (CG2 WA, SIST EN 13888) για εύρος αρμών 3-15 mm. Κατάλληλος για αρμολόγηση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, υποστρωμάτων τοίχων και δαπέδων με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. Ειδικά κατάλληλος για ταράτσες και μπαλκόνια χάρις στο μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης εξανθημάτων αλάτων. Κατάλληλος, επίσης, για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

- Για εύρος αρμών 3-15 mm
- Μειωμένη ανάπτυξη εξανθημάτων αλάτων
- Για εξωτερική εφαρμογή & φυσικούς λίθους

#### ■ Μειωμένη εμφάνιση αλάτων

CG2



| Baumit Baumacol XL Fuge | 5kg                                                                                                       | Cement Grey | 5,75/σακί |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Κατανάλωση:             | περίπου 0,2 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων |             | 1,15/kg   |
| Απόδοση:                | 6 - 25 m <sup>2</sup> /σακί                                                                               | Color       | 6,25/σακί |
| Συσκευασία:             | 5kg σακί, 1 παλέτα = 90 σακιά = 450kg                                                                     |             | 1,25/kg   |

#### Baumit Baumacol Silikon

Ενός συστατικού, υψηλής ελαστικότητας σφραγιστικό σιλικόνης που παρέχει προστασία ενάντια στους μύκητες. Σκληραίνει με την υγρασία του αέρα και ωριμάζει πλήρως μετά την εξάτμιση του οξεικού οξέος. Κατάλληλο για μόνιμα ελαστικούς αρμούς, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και για τη σφράγιση σε χώρους υγιεινής.

- Αντοχή στην ακτινοβολία UV & τις καιρικές συνθήκες
- Ελαστικότητα
- Γενικής χρήσης



#### ■ Ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία & καιρικές καταπονήσεις



| Baumacol Silikon | 310ml                                                   | Λευκό - Γκρι  | 5,30/φυσ. |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Κατανάλωση:      | 1 φύσιγγα για περίπου 10 τρ. μ. (πλάτος αρμού 5 mm)     | Υπόλ. Χρώματα | 5,50/φυσ. |
| Συσκευασία:      | 310 ml φύσιγγα, 12 τεμάχια/κουτί, 1 παλέτα = 100 κουτιά |               |           |





## Baumit Baumacol PremiumFuge

Υψηλής ποιότητας, ελαστικός, τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκος (CG2 WA, SIST EN 13888) για εύρος αρμών 1-8 mm. Κατάλληλος για αρμολόγηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, υποστρωμάτων τοίχων και δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, πορσελανάτα πλακίδια, υαλοπηφίδα, κλίνκερ, φυσικούς ή ανακατασκευασμένους λίθους σε ταράτσες, μπαλκόνια ή τσιμεντοκονίες με ενδοδαπέδια θέρμανση.

### ■ Υδατοαπωθητικό & ανθεκτικό

CG2



- Υδατοαπωθητικότητα
- Προστασία
- Μεγάλη επιλογή χρωμάτων

| Baumacol PremiumFuge 5kg |                                                                                                           | White       | 8,75/δοχείο |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Κατανάλωση:              | περίπου 0,2 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων |             | 1,75/kg     |
| Απόδοση:                 | 6 - 25 m <sup>2</sup> /σακί                                                                               | Cement Grey | 8,25/δοχείο |
| Συσκευασία:              | 5kg σακί, 1 παλέτα = 90 σακιά = 450 kg                                                                    |             | 1,65/kg     |
|                          |                                                                                                           | Color       | 9,75/δοχείο |
|                          |                                                                                                           |             | 1,95/kg     |
| Baumacol PremiumFuge 2kg |                                                                                                           | White       | 4,50/δοχείο |
| Κατανάλωση:              | περίπου 0,2 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων |             | 2,25/kg     |
| Απόδοση:                 | 2,5 - 10 m <sup>2</sup> /δοχείο                                                                           | Cement Grey | 4,20/δοχείο |
| Συσκευασία:              | 2kg δοχείο, 1 παλέτα = 168 δοχεία = 336 kg                                                                |             | 2,10/kg     |
|                          |                                                                                                           | Color       | 4,80/δοχείο |
|                          |                                                                                                           |             | 2,40/kg     |

## ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ BAUMACOL SILIKON & FUGE

Τιμή €

### Natural Line

|       |         |         |            |            |            |
|-------|---------|---------|------------|------------|------------|
| white | jasmin* | bahama* | manhattan* | pale olive | irish sand |
|-------|---------|---------|------------|------------|------------|

### Vintage Line

|         |          |          |             |              |            |
|---------|----------|----------|-------------|--------------|------------|
| bermuda | ice blue | lavender | spring rose | antique pink | terracotta |
|---------|----------|----------|-------------|--------------|------------|

### Country Line

|       |            |       |             |      |        |
|-------|------------|-------|-------------|------|--------|
| rubin | dark brown | brown | light brown | miel | camel* |
|-------|------------|-------|-------------|------|--------|

### Urban Line

|       |                   |             |              |       |        |
|-------|-------------------|-------------|--------------|-------|--------|
| grey* | silk greylavender | spring rose | cement grey* | taupe | carbon |
|-------|-------------------|-------------|--------------|-------|--------|

\*Baumit Baumacol XL Fuge είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτά τα χρώματα

# Baumit

## Στεγανωτικά

Για την ολοκληρωμένη προστασία κάθε κατασκευής, η στεγανοποίηση αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο που δεν πρέπει να παραλείπεται. Η Baumit προσφέρει μια πλήρη σειρά στεγανωτικών υλικών που εφαρμόζονται εύκολα και εξασφαλίζουν αξιόπιστη προστασία από την υγρασία, ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Είτε πρόκειται για μπάνια, βεράντες, υπόγεια ή εξωτερικές επιφάνειες, τα στεγανωτικά της Baumit δημιουργούν ένα αδιαπέραστο φράγμα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της κατασκευής και ενισχύοντας τη συνολική ποιότητα του έργου.



### ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Τιμή €



#### Baumit Baumacol Protect 2K Elastic

Υψηλής ελαστικότητας τσιμεντοειδές στεγανωτικό δύο συστατικών με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και αντοχή στον παγετό. Κατάλληλο πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων.

- Δύο συστατικών
- Υψηλής ελαστικότητας
- Γεφύρωση ρωγμών

#### ■ Γεφύρωση ρωγμών



| Baumacol Protect 2K Elastic | 28kg (20+8) σετ                                                                                     | 103,60/σετ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση:                 | περίπου 2 kg/m <sup>2</sup> /mm                                                                     | 3,70/kg    |
| Απόδοση:                    | περίπου 10 m <sup>2</sup> /σετ/mm                                                                   |            |
| Συσκευασία:                 | 20 kg σακί, (συστ. Α) & δοχείο 8 kg (συστ. Β), 2 παλέτες = 63 σακιά & 63 δοχεία = 1.260 kg & 504 kg |            |



#### Baumit Baumacol Protect

Ενός συστατικού εύκαμπτη στεγανοποίηση τσιμεντοειδούς βάσης, χωρίς διαλύτες. Εφαρμογή εσωτερικά και εξωτερικά, κάτω από πλακίδια, σε τοίχους και δάπεδα, μπάνια, πισίνες, δεξαμενές νερού, ταράτσες.

- Εφαρμογή εσωτερικά & εξωτερικά
- Υψηλής πρόσφυσης
- Υψηλής ελαστικότητας

#### ■ Στεγανό & πολλαπλών εφαρμογών



| Baumacol Protect | 20kg                                     | 48,80/σακί |
|------------------|------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση:      | περίπου 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm       | 2,44/kg    |
| Απόδοση:         | περίπου 13,7 m <sup>2</sup> /σακί/mm     |            |
| Συσκευασία:      | 20 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 960 kg |            |







### Baumit Baumacol Strap

Ελαστομερής, μόνιμα ελαστική ταινία σφράγισης αρμών, με ύφασμα πολυεστερικών ινών. Κατάλληλη για τη στεγάνωση αρμών συναρμογής σε συνδυασμό με τα προϊόντα στεγάνωσης Baumit Baumacol.

- Ελαστικότητα
- Εφαρμογή σε τοίχους & δάπεδα
- Εύκολη τοποθέτηση

| Baumacol Strap | 10m          | 21,50/ρολό |
|----------------|--------------|------------|
| Χρώμα:         | μπλε         | 2,15 τρ.μ. |
| Πλάτος:        | 120 mm       |            |
| Πάχος:         | 0,52 mm      |            |
| Συσκευασία:    | 10 τ.μ. ρολό |            |

| Baumacol Strap | 50m          | 102,50/ρολό |
|----------------|--------------|-------------|
| Χρώμα:         | μπλε         | 2,05 τρ.μ.  |
| Πλάτος:        | 120 mm       |             |
| Πάχος:         | 0,52 mm      |             |
| Συσκευασία:    | 50 τ.μ. ρολό |             |



### Baumit Baumacol AquaSafe

Μεμβράνη στεγάνωσης - αποσύμπτυξης τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου για προστασία από την υγρασία και τη δημιουργία μικρορωγμών σε τοίχους και δάπεδα κτιρίων και πισίνων πριν την επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους.

- Εγγυημένο πάχος στεγάνωσης
- Για τοίχους & δάπεδα
- Επικόλληση πλακιδίων χωρίς καθυστερήσεις

| Baumacol AquaSafe |                                         | 217,5/ρολό |
|-------------------|-----------------------------------------|------------|
| Χρώμα:            | γκρι                                    | 7,25/m²    |
| Πλάτος:           | 1,0 m                                   |            |
| Πάχος:            | 0,62 mm                                 |            |
| Συσκευασία:       | 30 m² ρολό, 1 παλέτα = 20 ρολά = 600 m² |            |



### Baumit Baumacol AquaSafe Extra

Μεμβράνη στεγάνωσης - αποσύμπτυξης τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου για προστασία από την υγρασία και τη δημιουργία μικρορωγμών σε δάπεδα κτιρίων και πισίνων πριν την επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους.

- Εγγυημένο πάχος στεγάνωσης
- Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Επικόλληση πλακιδίων χωρίς καθυστερήσεις

| Baumacol AquaSafe Extra |                                         | 298,5/ρολό |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Χρώμα:                  | κίτρινο / μαύρο                         | 9,95/m²    |
| Πλάτος:                 | 1,0 m                                   |            |
| Πάχος:                  | 0,90 mm                                 |            |
| Συσκευασία:             | 30 m² ρολό, 1 παλέτα = 20 ρολά = 600 m² |            |





### Baumit Baumatic Strap Plus

Ταινία στεγάνωσης με επικάλυψη TPE και ύφασμα πολυπροπυλενίου. Για την περιοχή συναρμογής δαπέδων και τοίχων, καθώς και για αρμούς διαστολής (έως 2 cm) σε συνδυασμό με τα προϊόντα στεγάνωσης Baumit Baumaticol.

- Υδατοστεγανότητα
- Ανθεκτικότητα
- Μη απαίτηση ειδικών εργαλείων



| Baumatic Strap Plus | 10m          | 23,50/ρολό |
|---------------------|--------------|------------|
| Χρώμα:              | γκρι         | 2,35 τρ.μ. |
| Πλάτος:             | 120 mm       |            |
| Πάχος:              | 0,66 mm      |            |
| Συσκευασία:         | 10 τ.μ. ρολό |            |



| Baumatic Strap Plus | 50m          | 110,00/ρολό |
|---------------------|--------------|-------------|
| Χρώμα:              | γκρι         | 2,20 τρ.μ.  |
| Πλάτος:             | 120 mm       |             |
| Πάχος:              | 0,66 mm      |             |
| Συσκευασία:         | 50 τ.μ. ρολό |             |



### Baumit Baumaticol Proof

Έτοιμη προς χρήση ελαστική υγρή μεμβράνη, ενός συστατικού, με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, για ελαστική στεγάνωση εσωτερικών χώρων σε μπάνια και υγρούς χώρους. Εφαρμογή με σπάτουλα και ρολό.

- Ελαστικότητα
- Έτοιμη προς χρήση ελαστική υγρή μεμβράνη
- Χωρίς διαλύτες



| Baumaticol Proof           | 7 kg                                                                 | 63,00/δοχείο |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση:                | περίπου 1,5 Kg/m <sup>2</sup> /mm (εφαρμογή σε δύο ή τρεις στρώσεις) | 9,00/kg      |
| Απόδοση:                   | περίπου 4,6 m <sup>2</sup> / δοχείο                                  |              |
| Συσκευασία:                | 7kg δοχείο, 1 παλέτα = 85 δοχεία = 595 Kg                            |              |
| Πάχος ωριμασμένης στρώσης: | min. 0,5 mm / max. 2,0 mm                                            |              |



### Baumit Baumaticol ExCorner Plus

Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης γωνίας 270° τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baumit Baumaticol.

- Στεγάνωση
- Μέρος του συστήματος στεγάνωσης
- Γρήγορη εφαρμογή



| Baumaticol ExCorner Plus |                   | 113,75/κουτί |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Χρώμα:                   | γκρι              | 4,55/τεμ.    |
| Διαστάσεις:              | 115 x 115 mm      |              |
| Πάχος:                   | 0,66 mm           |              |
| Συσκευασία:              | 25 τεμαχίων κουτί |              |





### Baunit Baumaticol InCorner Plus

Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης γωνίας 90° τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baunit Baumaticol.

- Στεγάνωση
- Μέρος του συστήματος στεγάνωσης
- Γρήγορη εφαρμογή

#### Baumaticol ExCorner Plus

**103,75/κουτί**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Χρώμα:      | γκρι              |
| Διαστάσεις: | 120 x 120 mm      |
| Πάχος:      | 0,66 mm           |
| Συσκευασία: | 25 τεμαχίων κουτί |

**4,15/τεμ.**


### Baunit Baumaticol Sleeve Plus

Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης σωληνώσεων τοίχου με επικάλυψη TPE και ύφασμα πολυπροπυλενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baunit Baumaticol.

- Στεγάνωση
- Μέρος του συστήματος στεγάνωσης
- Γρήγορη εφαρμογή

#### Baumaticol Sleeve Plus

**77,50/κουτί**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Χρώμα:      | γκρι              |
| Διαστάσεις: | 120 x 120 mm      |
| Πάχος:      | 0,66 mm           |
| Συσκευασία: | 25 τεμαχίων κουτί |

**3,10/τεμ.**


### Baunit Baumaticol Gully Plus

Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης σιφωνιών και σωληνώσεων δαπέδου με επικάλυψη TPE και ύφασμα πολυπροπυλενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baunit Baumaticol.

- Στεγάνωση
- Μέρος του συστήματος στεγάνωσης
- Γρήγορη εφαρμογή

#### Baumaticol Gully Plus

**397,50/κουτί**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Χρώμα:      | γκρι              |
| Διαστάσεις: | 350 x 350 mm      |
| Πάχος:      | 0,66 mm           |
| Συσκευασία: | 25 τεμαχίων κουτί |

**15,90/τεμ.**

# Επιστρώσεις δαπέδων

Οι τσιμεντοκονίες της Baumit αποτελούν υποστρώματα για κάθε τύπο δαπέδου. Ειδικά όταν συνδυάζονται με ενδοδαπέδια θέρμανση, δεν λειτουργούν μόνο ως φέρουσα στρώση, αλλά συμβάλλουν και στην αίσθηση θερμικής άνεσης στον χώρο, χάρη στη θερμοχωρητικότητά τους.

## BAUMIT WIKI

Σε νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις, οι πιστοποιημένες τσιμεντοκονίες της Baumit για πλωτά ή αγκυρούμενα δάπεδα, προσφέρουν εύκολη και γρήγορη εφαρμογή, υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα στον χρόνο. Είναι κατάλληλες για χρήση με ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς την ανάγκη πρόσθετων προσμείξεων.

Αν και δεν είναι ορατές, οι τσιμεντοκονίες παίζουν κρίσιμο ρόλο στη σταθερότητα και λειτουργικότητα του δαπέδου. Λειτουργούν ως βασικό δομικό υπόστρωμα τόσο σε κατοικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους και αποτελούν τη βάση για κάθε τύπο τελικής επίστρωσης.

Οι έτοιμες προς χρήση τσιμεντοκονίες Baumit διασφαλίζουν σταθερή ποιότητα προϊόντος, υπερκαλύπτοντας τα ισχύοντα πρότυπα. Τα αυτοεπιπεδούμενα και εξομαλυντικά κονιάματα προσφέρουν ομοιόμορφη και στιβαρή επιφάνεια για τη σωστή τοποθέτηση κάθε τύπου δαπέδου. Για κάθε εφαρμογή, η Baumit έχει τη σωστή λύση.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας!  
Βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε με ένα μόνο κλικ!



## BAUMIT NIVELLO



### Η ιδανική λύση για κάθε ανάγκη δαπέδου

Είτε με βάση τον γύψο (Nivello Quattro) είτε με βάση το τσιμέντο (Nivello 50), οι αυτοεπιπεδούμενες τσιμεντοκονίες της Baumit έχουν σχεδιαστεί για να εντυπωσιάζουν. Προσφέρουν λεία τελική επιφάνεια και δημιουργούν ιδανικό υπόστρωμα για κάθε τύπο τελικής επίστρωσης. Αυτές οι προηγμένες τσιμεντοκονίες είναι κατάλληλες για πλήθος εφαρμογών, προσφέροντας ομοιόμορφες, επίπεδες επιφάνειες, υψηλής ακρίβειας.

#### Baumit Nivello Quattro

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα με βάση το θειικό ασβέστιο (γύψο), ειδικά σχεδιασμένο για εσωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε πάχη από 1 έως 20 mm και προσφέρει εξαιρετικά λεία επιφάνεια χωρίς συρρίκνωση ή ρωγμές. Ιδανικό για ανακαινίσεις και κατάλληλο για χρήση σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, ανεξαρτήτως του τύπου τελικής επένδυσης.

#### Baumit Nivello 50

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, κατάλληλο για εφαρμογή τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για την προετοιμασία λείας και ανθεκτικής υπόβασης πριν την τοποθέτηση δαπέδων κάθε τύπου. Εφαρμόζεται σε παχιά από 2-50mm και παρουσιάζει ταχεία πήξη, είναι εύκολο στην εφαρμογή και συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.



# Baumit Δάπεδα


Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε την κατάλληλη τσιμεντοκονία για κάθε ανάγκη, ανάλογα με τον τύπο εφαρμογής. Η επιλογή μπορεί να γίνει βάσει του χώρου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και του χρόνου που απαιτείται μέχρι η επιφάνεια να είναι έτοιμη για την τελική επικάλυψη. Επιπλέον, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα κάθε προϊόντος.

Ο παρακάτω πίνακας σας βοηθά να επιλέξετε το ιδανικό σύστημα δαπέδων Baumit, προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες.

Παρουσιάζονται διαφορετικά συστήματα, σχεδιασμένα για ποικίλες εφαρμογές - από κλασικά δάπεδα και υποστρώματα ξύλου, μέχρι χώρους με υγρασία και ενδοδαπέδια θέρμανση. Κάθε σύστημα έχει αναπτυχθεί ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση και μακροχρόνια αντοχή.

Αυτή η σύνοψη διευκολύνει τη σύγκριση των χαρακτηριστικών και των πλεονεκτημάτων κάθε συστήματος.

|                                 | Κλασικό                                                                            | Ταχύτητα                                                                            | Ενδοδαπέδια Θέρμανση                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |  |  |  |
| <b>Υπόστρωμα</b>                | Solido E225                                                                        | Rapido 1                                                                            | Solido E225                                                                          |
| <b>Αστάρι</b>                   | Grund/SuperPrimer                                                                  | Grund/SuperPrimer                                                                   | Grund/SuperPrimer                                                                    |
| <b>Ενδοδαπέδια θέρμανση</b>     | —                                                                                  | —                                                                                   | Ενδοδαπέδια θέρμανση                                                                 |
| <b>Αστάρι</b>                   | —                                                                                  | —                                                                                   | Grund/SuperPrimer                                                                    |
| <b>Nivello αυτοεπιπεδούμενο</b> | Nivello 50                                                                         | Nivello Quattro/Nivello 50                                                          | Nivello Quattro                                                                      |
| <b>Κόλλα πλακιδίων</b>          | Baumacol FlexMarmor /<br>Baumacol FlexTreme                                        | Baumacol FlexMarmor /<br>Baumacol FlexUni Gel White                                 | Baumacol FlexMarmor /<br>Baumacol FlexUni Gel White                                  |
| <b>Τελική επικάλυψη</b>         | Επικάλυψη δαπέδου με πλακίδια                                                      | Επικάλυψη δαπέδου με πλακίδια                                                       | Επικάλυψη δαπέδου με πλακίδια                                                        |

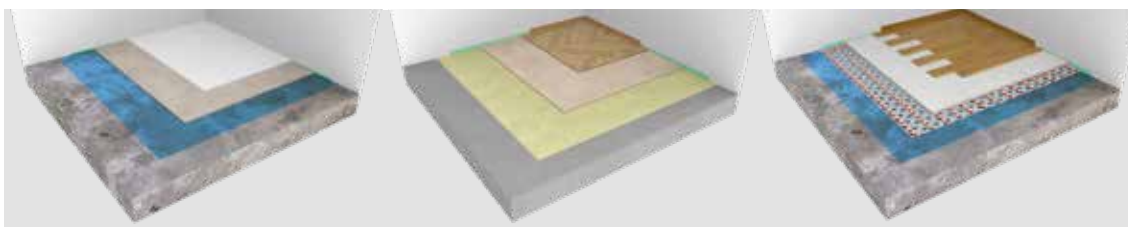



# Baumit

## Αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα

**Το ιδανικό υπόστρωμα για ένα άψογο φινιρίσμα δαπέδου από ανακαινίσεις κατοικιών έως και μεγάλης κλίμακας τεχνικά έργα.**

Τα υλικά εξομάλυνσης δαπέδων είναι απαραίτητα για την προετοιμασία ανώμαλων επιφανειών, καθώς προσφέρουν ομοιόμορφη και επιπεδωμένη βάση πριν την τοποθέτηση της νέας επένδυσης. Τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα δημιουργούν μια λεία, σταθερή επιφάνεια, εξασφαλίζοντας στιβαρή υποδομή για κάθε τύπο δαπέδου πλακίδια, laminate ή ξύλινα πατώματα.

H Baumit προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά επιπεδωτικών κονιαμάτων, προσαρμοσμένων σε διαφορετικές ανάγκες εφαρμογής, ώστε να έχετε πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο από ανακαινίσεις κατοικιών μέχρι και μεγάλης κλίμακας τεχνικά έργα.



### ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τιμή €



#### Baumit Nivello Quattro

Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο ειδικής τεχνολογίας με βάση τον ασβέστη (EN 13813 CA-C20-F6) με χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών, χαμηλής συρρίκνωσης, για την εξομάλυνση εσωτερικών χώρων σε πάχη 1-20 mm, πριν την τοποθέτηση όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων. Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Για εφαρμογή ασταριού, συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.

- Ασφαλής χρήση
- Εύκολη εφαρμογή
- Άψογη επιφάνεια

■ Απλή και ασφαλή εφαρμογή



| Nivello Quattro | 25kg                                                     | 26,50/σακί |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση:     | περίπου 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm                        | 1,06/kg    |
| Απόδοση:        | περίπου 16,5 m <sup>2</sup> /σακί για στρώση πάχους 1 mm |            |
| Συσκευασία:     | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg               |            |



#### Baumit Nivello 50

Κονίαμα αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου τσιμεντοειδούς βάσης (EN 13813 CT-C30-F6) με χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε πάχος στρώσης 2-50 mm, πριν την εφαρμογή επικαλύψεων δαπέδου. Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

- Μεγάλο πάχος εφαρμογής
- Αντοχή στον παγετό
- Κατάλληλο για μέσα κι έξω

■ Μεγάλο πάχος στρώσης & αντοχή στον παγετό



| Nivello 50  | 25kg                                                    | 25,00/σακί |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm                       | 1,00/kg    |
| Απόδοση:    | περίπου 5,21 m <sup>2</sup> /σακί για στρώση πάχους 3mm |            |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg              |            |





### Baumit Solido E225

Ινοπολισμένη τσιμεντοκονία δαπέδου (EN 13813 CT-C20-F5) για την κατασκευή πλωτών ή αγκυρούμενων δαπέδων. Υλικό κατάλληλο, χωρίς τη χρήση προσθέτων, για εφαρμογή σε δάπεδα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

- Εύκολη εφαρμογή
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους
- Κατάλληλο για ενδοαπέδια θέρμανση χωρίς τη χρήση προσθέτων

#### ■ Ενισχυμένο με ίνες



| Solido E225 | 30kg                                                 | 8,70/σακί |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------|
| Κατανάλωση: | περίπου 20 kg/m <sup>2</sup> /cm                     | 0,29/kg   |
| Απόδοση:    | περίπου 1,5 m <sup>2</sup> /σακί/cm πάχους εφαρμογής |           |
| Συσκευασία: | 30 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.440 kg           |           |



### Baumit Rapido 1

Τσιμεντοκονία δαπέδου (EN 13813 CT-C30-F5) ταχείας ξήρανσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών, για την κατασκευή πλωτών ή αγκυρούμενων δαπέδων. Προϊόν κατάλληλο και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση. Οι επικαλύψεις δαπέδων, όπως κεραμικά πλακίδια, ξύλινα δάπεδα, PVC, μπορούν να εφαρμοστούν μετά από 24 ώρες. Στην περίπτωση τοποθέτησης ξύλινων δαπέδων θα πρέπει να γίνεται μέτρηση της υγρασίας του υποστρώματος πριν την εφαρμογή τους.

- Ταχεία ξήρανση
- Κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους
- Κατάλληλο για ενδοαπέδια θέρμανση χωρίς τη χρήση προσθέτων

#### ■ Κατάλληλο για επικάλυψη σε 24 ώρες



| Rapido 1    | 25kg                                                 | 17,25/σακί |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση: | περίπου 20 kg/m <sup>2</sup> /cm                     | 0,69/kg    |
| Απόδοση:    | περίπου 1,5 m <sup>2</sup> /σακί/cm πάχους εφαρμογής |            |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg           |            |



## Baumit SuperPrimer

Έτοιμο προς χρήση αστάρι υψηλής ποιότητας, χωρίς διαλύτες και με χαλαζιακή άμμο, ειδικά για μη απορροφητικά υποστρώματα τοίχων και δαπέδων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ειδικά για μη απορροφητικά υποστρώματα
- Χωρίς διαλύτες

■ Για απαιτητικά υποστρώματα



| Super Primer | 20kg                                                       | 61,00/δοχείο |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση:  | περίπου 0,30 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα     | 3,05/kg      |
| Απόδοση:     | περίπου 60 m <sup>2</sup> / δοχείο ανάλογα με το υπόστρωμα |              |
| Συσκευασία:  | 20 Kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 480 Kg                |              |

| Super Primer | 5kg                                                       | 19,25/δοχείο |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση:  | περίπου 0,30 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα    | 3,85/kg      |
| Απόδοση:     | περίπου 15m <sup>2</sup> / δοχείο ανάλογα με το υπόστρωμα |              |
| Συσκευασία:  | 5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 60 δοχεία = 300 kg                |              |

| Super Primer | 1 l (1,5 kg)                                               | 8,70/δοχείο |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Κατανάλωση:  | περίπου 0,30 kg/ m <sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα    | 8,70/l      |
| Απόδοση:     | περίπου 5 m <sup>2</sup> / δοχείο ανάλογα με το υπόστρωμα  |             |
| Συσκευασία:  | 1 l (1,5 kg) δοχείο, 1 παλέτα = 32 κουτιά = 384 l (576 kg) |             |





## Baumit Grund

Αστάρι χωρίς διαλύτες για ρύθμιση της απορροφητικότητας ανόργανων υποστρωμάτων.

- Ρύθμιση απορροφητικότητας
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Καλές ιδιότητες διείσδυσης

■ Χωρίς διαλύτες



| Grund       | 25kg                                                               | 57,25/δοχείο |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | max. 0,10 Kg/m <sup>2</sup> (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)      | 2,29/kg      |
| Απόδοση:    | max. 160 m <sup>2</sup> / δοχείο (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση) |              |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 kg                        |              |

| Grund       | 5kg                                                               | 13,25/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κατανάλωση: | max. 0,10 Kg/m <sup>2</sup> (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)     | 2,65/kg      |
| Απόδοση:    | max. 50 m <sup>2</sup> / δοχείο (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση) |              |
| Συσκευασία: | 5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 320 kg                        |              |

| Grund       | 1 kg                                                              | 5,15/δοχείο |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Κατανάλωση: | max. 0,10 Kg/m <sup>2</sup> (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)     | 5,15/kg     |
| Απόδοση:    | max. 10 m <sup>2</sup> / δοχείο (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση) |             |
| Συσκευασία: | 1 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 κουτιά = 384 δοχεία = 384 k            |             |



# Baumit Εξατομικευμένη χρήση

## Συγκόλληση τούβλων και δομικών στοιχείων.

Τα σύγχρονα, εργοστασιακά αναμεμιγμένα ξηρά κονιάματα εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα και απόδοση σε κάθε εφαρμογή. Τα τυπικά κονιάματα καλύπτουν γενικές ανάγκες τοιχοποιίας, προσφέροντας αξιόπιστη συγκόλληση για διάφορες χρήσεις. Η επιλογή του κατάλληλου κονιάματος εξαρτάται από τις απαιτήσεις του έργου, το υπόστρωμα και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα και η μακροχρόνια απόδοση της κατασκευής.



### BAUMIT WIKI

Το Baumit MM, ένα ευέλικτο κονίαμα τοιχοποιίας, είναι ιδανικό για την κατασκευή τοίχων, το γέμισμα αρμών και την επιπέδωση επιφανειών, προσφέροντας παράλληλα αποτροπή ρηγματώσεων και διατήρηση της στατικής επάρκειας.

Το Baumit PlanoFix είναι ένα εξειδικευμένο κονίαμα συγκόλλησης πορομετόν, ιδανικό για την τοιχοποιία ελαφρών δομικών στοιχείων. Εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση με υψηλή αντοχή και παράλληλα συμβάλλει στη θερμομονωτική απόδοση της τοιχοποιίας. Χάρη στην εργοστασιακά ελεγμένη σύνθεσή του, προσφέρει εύκολη επεξεργασία και αποτρέπει τη δημιουργία ρηγματώσεων, ενισχύοντας την ομοιομορφία και την ανθεκτικότητα της κατασκευής.

Το Baumit Puma είναι ένα εργοστασιακό τσιμεντοκονίαμα γενικής χρήσης, ιδανικό τόσο για χτίσιμο τοίχων όσο και για σοβάτισμα. Συνδυάζει υψηλή αντοχή με άριστη εργασιμότητα, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, σταθερότητα και προστασία από ρηγματώσεις, ενώ εφαρμόζεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή. Αποτελεί μια αξιόπιστη και πρακτική λύση για επαγγελματικές κατασκευές, με σταθερή ποιότητα και ανθεκτικότητα στο χρόνο.

### GO2morrow

Το σκυροδέμα Baumit παράγεται σε τοπικές μονάδες, ώστε να μειώνονται οι αποστάσεις μεταφοράς και να περιορίζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, η Baumit επενδύει συνεχώς στην εξέλιξη της τεχνολογίας σκυροδέματος με γνώμονα το μέλλον. Χάρη στη χρήση ενός νέου, καινοτόμου συνδετικού υλικού στη σύνθεση του ξηρού σκυροδέματος, οι εκπομπές CO<sub>2</sub> κατά την παραγωγή μειώνονται πάνω από 60%.

**Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας!**

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε με ένα μόνο κλικ!







### Baunit PlanoFix

Έτοιμο προς χρήση, ξηρό κονίαμα Μ5 λεπτής στρώσης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-2 για δομικά στοιχεία πορομπετόν.

- Για χτίσιμο δομικών στοιχείων πορομπετόν
- Με ειδικά πρόσθετα ενάντια στις ρηγματώσεις
- Με ανοιχτό χρόνο εφαρμογής

#### ■ Ισχυρή πρόσφυση



| PlanoFix    | 25kg                                                                                          | 9,00/σακί |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Κατανάλωση: | ανάλογα με το μέγεθος των δομικών στοιχείων, περίπου 15 kg/m <sup>3</sup>                     | 0,36/kg   |
| Απόδοση:    | ανάλογα με το μέγεθος των δομικών στοιχείων, περίπου 1 σακί αναλογεί σε 20 λίτρα νωπού υλικού |           |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg                                                    |           |

### ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ



### Baunit Puma

Κονίαμα κατάλληλο για λάσπη χτισίματος και σοβάτισμα, κατηγορίας Μ2,5 ως κονίαμα χτισίματος και CS II ως σοβάς, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 998-2 και EN 998-1. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή.

- Χτίσιμο & σοβάτισμα με ένα προϊόν
- Ταχύτητα
- Εγγυημένη ποιότητα

#### ■ Χτίσιμο & σοβάτισμα



| Puma        | 25kg                                                              | 8,00/σακί |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Σοβάς:      | Σπερίπου 16 kg/m <sup>2</sup> /cm                                 | 0,32/kg   |
| Χτίσιμο:    | ανάλογα με τον τύπο των τούβλων περίπου 1 σακί για 14l κονιάματος |           |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg                        |           |



### Baunit MM 100

Λάσπη χτισίματος τοιχοποιίας τσιμεντοειδούς βάσης κατηγορίας Μ10.

- Για τοιχοποιία
- Υψηλή θλιπτική αντοχή
- Για οπλισμένη τοιχοποιία

#### ■ Χτίσιμο



| MM 100      | 30kg                                       | 9,30/σακί |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| Κατανάλωση: | 1,7 kg ξηρό κονίαμα (1 l υγρό κονίαμα)     | 0,31/kg   |
| Απόδοση:    | περίπου 18 l νωπό κονίαμα/30 kg σακί       |           |
| Συσκευασία: | 30 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.440 kg |           |

Αξιόπιστα και διαχρονικά αποτελέσματα

# Baumit Σκυρόδεμα

**Τα σκυροδέματα της Baumit προσφέρουν ευελιξία και αντοχή για κάθε ανάγκη, από γενικές κατασκευές έως και εξειδικευμένες εφαρμογές.**

Η Baumit προσφέρει δύο αξιόπιστες λύσεις σκυροδέματος για διαφορετικές ανάγκες εφαρμογής. Το Baumit Beton είναι ιδανικό για σκυροδετήσεις μικρής κλίμακας, όπως γεμίσματα, δάπεδα και γενικές κατασκευές χωρίς στατικές απαιτήσεις, προσφέροντας σταθερότητα και ευκολία στη χρήση.

Το Baumit NixMix Beton αποτελεί μια ακόμη ταχυπηκτή επιλογή για γρήγορες επεμβάσεις και επισκευές, όπου απαιτείται άμεση εφαρμογή και απόδοση, χωρίς να απαιτείται ανάμειξη.

Με τα προϊόντα σκυροδέματος της Baumit, εξασφαλίζετε πρακτικές και ποιοτικές λύσεις για καθημερινές και ειδικές εφαρμογές, με αξιοπιστία και συνέπεια.

## Baumit NixMix

Το Baumit NixMix είναι ένα ταχείας πήξης σκυρόδεμα, ιδανικό για την άμεση στερέωση στοιχείων όπως στύλοι, κούνιες και μικρές θεμελιώσεις. Η μοναδική του σύνθεση επιτρέπει την εφαρμογή χωρίς ανάδευση: απλώς ρίχνετε το ξηρό μίγμα στον λάκκο και προσθέτετε νερό. Αρχίζει να πήζει σε περίπου 3 λεπτά, προσφέροντας αντοχή σε μικρά φορτία σε 30 λεπτά και πλήρη αντοχή σε μεγάλα φορτία σε 24 ώρες. Είναι ιδανικό για εργασίες σε δυσπρόσιτες

περιοχές ή όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα.

## Baumit Beton

Το Baumit Beton είναι ένα έτοιμο προς χρήση ξηρό σκυρόδεμα υψηλής αντοχής κατηγορίας C20/25, ιδανικό για μικρές κατασκευές με μικρές απαιτήσεις. Ιδανική επιλογή για κάθε έργο σκυροδέτησης που δεν αποτελεί φέρον στοιχείο: από βάσεις

δεξαμενών και δάπεδα μέχρι τσιμεντόπλακες, διακοσμητικά παγκάκια, γλάστρες και άλλες μικροκατασκευές εξωτερικού χώρου. Γρήγορο, έτοιμο προς χρήση και αξιόπιστο σε κάθε εφαρμογή. Με προσεγμένα επιλεγμένα κοκκομετρία και σταθερή ποιότητα εξασφαλίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα και σιβαρή κατασκευή χωρίς απρόοπτα. Η ιδανική επιλογή για επαγγελματίες που θέλουν αξιοπιστία και σιγουριά σε κάθε έργο.





## Baumit NixMix Beton

Προαναμεμειγμένο, εξαιρετικά ταχύπηκτο ξηρό σκυρόδεμα, κατηγορίας αντοχής C16/20 για κάθε εργασία σκυροδέτησης χωρίς στατικές απαιτήσεις (π.χ. φράχτη, πάσσαλοι). Μπορεί να εφαρμοστεί ξηρό ή νωπό. Μέγιστος κόκκος αδρανών 8 mm. Δεν απαιτείται ανάμειξη.

- Εξαιρετικά ταχύπηκτο
- Εύκολη εφαρμογή
- Δεν απαιτείται ανάμειξη

■ Δεν απαιτείται ανάμειξη



| NixMix Beton | 25kg                                       | 20,00/σακί |
|--------------|--------------------------------------------|------------|
| Κατανάλωση:  | περίπου 20 kg/m <sup>2</sup> /cm           | 0,80/kg    |
| Απόδοση:     | περίπου 12,5 l νωπού σκυροδέματος/σακί     |            |
| Συσκευασία:  | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg |            |



## Baumit Beton

Έτοιμο προς χρήση προαναμεμειγμένο ξηρό σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C20/25 για όλες τις εργασίες σκυροδέτησης μικρής κλίμακας. Μέγιστος κόκκος αδρανών 8 mm.

- Ανθεκτικότητα
- Προαναμεμειγμένο προϊόν
- Εύκολη εφαρμογή

■ Πολυχρηστική λύση



| Beton       | 25kg                                       | 7,75/σακί |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| Κατανάλωση: | περίπου 20 kg/m <sup>2</sup> /cm           | 0,31/kg   |
| Απόδοση:    | περίπου 12,5 l νωπού σκυροδέματος/σακί     |           |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg |           |



# ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

## BAUMIT ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

### Baumit χρωματολόγια



#### Life

Όλες οι χρωματικές επιλογές Baumit Life με 1068 καινούρια χρώματα σε πρακτικό μέγεθος για τα εργοτάξια.



#### Shades of White

12 αποχρώσεις του λευκού που επιτρέπουν τη δημιουργικότητα στον κόσμο του λευκού.



#### Mosaik

30 τελικά επιχρίσματα Mosaik και υφές πραγματικών δειγμάτων σε εύχρηστο μέγεθος.



#### Ionit

65 επιλεγμένες αποχρώσεις Ionit για κάθε απαίτηση.



#### Ionit

65 επιλεγμένες αποχρώσεις Ionit για κάθε απαίτηση.



Η Baumit παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξυπηρέτησης πελατών για όλες τις εφαρμογές τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, θερμομόνωσης και ανακαίνισης. Με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, παρέχουμε συμβουλές σε θέματα εφαρμογής και σας υποστηρίζουμε στην κατάλληλη επιλογή προϊόντων.

**Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:**

- Συμβουλές ανακαίνισης
- Συμβουλές για την επιλογή κατάλληλου χρώματος και χρωματικών συνδυασμών
- Θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια για επαγγελματίες
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κτιρίων
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των συστημάτων και προϊόντων μας σε νέες κατασκευές





## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### A. Χρόνοι παράδοσης

1. Για κάθε παραγγελία ο χρόνος παράδοσης δεν είναι δεσμευτικός για την εταιρεία και μπορεί να μεταβάλλεται από εξωγενείς παράγοντες όπως λόγους ανωτέρας βίας, απεργίες, έλλειψη προσωπικού και ενέργειας καθώς και ελλείψεις δυνατότητες μεταφοράς, κακοκαιρία κλπ.
2. Ο συμφωνημένος χρόνος παράδοσης δεν παραβιάζεται κατά κανόνα, όμως απρόβλεπτα εμπόδια, που δυσχεραίνουν την εμπρόθεσμη εκπλήρωση, απαλλάσσουν την εταιρεία από οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς απώλεια ή περιορισμό του δικαιώματός της για παράδοση εκ των υστέρων ή μη εκτέλεση της παραγγελίας.
3. Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται για λογαριασμό, με ευθύνη και έξοδα του Πελάτη.
4. Για παραδόσεις σε οικοδομές, εργοτάξια και παρόμοιους χώρους ο αγοραστής οφείλει να έχει φροντίσει για την ύπαρξη προϋποθέσεων πρόσβασης για βαρέα οχήματα, ρυμουλκά και άμεση εκφόρτωση, άλλως ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή επιπλέον δαπάνες ή τη μη εκπλήρωση της παροχής.
5. Για την έγερση τυχόν ενστάσεων κατά την παράδοση των παραγγελιών, ο Πελάτης θα πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως σχετική επιβεβαίωση της μεταφορικής εταιρείας η οποία θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στο δελτίο αποστολής.
6. Ο κίνδυνος τυχαίας πώσης ή φθοράς των υλικών κατά τη μεταφορά τους μεταβιβάζεται με την παραλαβή τους από τη μεταφορική εταιρεία στη μεταφορική εταιρεία, και στη συνέχεια, με την παράδοσή τους σε αυτόν, στον Πελάτη, με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται η εταιρεία από κάθε ευθύνη από τη στιγμή της παράδοσης των υλικών στη μεταφορική εταιρεία.

### B. Εγγύηση / Αποζημίωση:

1. Ο Πελάτης ευθύνεται για τη διαβίβαση λανθασμένων στοιχείων παραγγελίας.
2. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει προσεκτικά τα προϊόντα κατά την παράδοσή τους. Στην περίπτωση που ο Πελάτης ή εκπρόσωπός του δεν παρευρίσκεται στην παραλαβή, θεωρείται ότι το προϊόν ήταν μη ελαττωματικό κατά την παραλαβή. Τυχόν προβλήματα πρέπει να αναφερθούν επί τόπου από τον αγοραστή. Σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία αμέσως. Μεταγενέστερη δήλωση ελαττωμάτων δεν γίνεται δεκτή. Το υλικό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να φυλαχθεί κατάλληλα ώστε να μην υποστεί φθορά μέχρι την διευθέτηση του προβλήματος.
3. Εφόσον η δήλωση περί ελαττωμάτων έλαβε χώρα κατά τα ανωτέρω και είναι βάσιμη, η εταιρεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα προβαίνει σε αντικατάσταση, βελτίωση, συμπλήρωση ή πίστωση ή μη εκτέλεση της παραγγελίας. Οποιαδήποτε απαίτηση περιορίζεται στην αξία του παραδοθέντος ελαττωματικού υλικού. Η επεξεργασία των προϊόντων οφείλει να εναρμονίζεται προς τις οδηγίες της εταιρείας ή τους αναγνωρισμένους τεχνικούς οικοδομικούς κανόνες και οδηγίες. Η αναζήτηση των ανωτέρω κανόνων και οδηγιών αποτελεί υποχρέωση του Πελάτη. Περαιτέρω απαιτήσεις αποκλείονται.
4. Αξιώσεις αποζημίωσης προϋποθέτουν αφενός μεν, την ύπαρξη έγγραφης σύμβασης και αφετέρου δε δόλου ή αμέλειας. Η αποζημίωση καλύπτει μόνο την αποκατάσταση της ζημιάς, και όχι συνεπαγόμενες / παρεπόμενες ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη.
5. Όλες οι απαιτήσεις παραγράφονται μετά από 6 μήνες από την παράδοση των προϊόντων στη μεταφορική εταιρεία κατά τα οριζόμενα ανωτέρω υπό Α6.
6. Σε περίπτωση έγερσης αδικαιολόγητων απαιτήσεων αποζημίωσης τα έξοδα επεξεργασίας και διαπίστωσης ζημίας βαρύνουν τον Πελάτη.
7. Οι ποσότητες, το βάρος και η ποιότητα που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο, στα τεχνικά φυλλάδια ή στις οδηγίες και στις απεικονίσεις καθώς και στα δείγματα είναι ενδεικτικά. Οι πληροφορίες και υποδείξεις παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της εταιρείας. Τα προϊόντα οφείλουν να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις παρεχόμενες από την εταιρεία οδηγίες. Όλα τα σχέδια, απεικονίσεις, δείγματα, επιμετρήσεις, που περιέχονται, διατίθενται άνευ χρέωσης, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και απαγορεύεται να δοθούν σε τρίτους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή της. Για συμβουλές επεξεργασίας προϊόντων ή συμβουλευτικές οδηγίες η εταιρεία αναλαμβάνει μόνο περιορισμένη ευθύνη και εφόσον έχουν δοθεί γραπτές και δεσμευτικές οδηγίες των προϊόντων, οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριμένο οικοδομικό αντικείμενο, του οποίου κάθε λεπτομέρεια και ιδιαιτερότητα έχει καταστεί πλήρως γνωστή στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τις οδηγίες που του δίνονται από την εταιρεία, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις περιγραφές του προϊόντος, τις ιδιότητες των υλικών και τη συγκεκριμένη χρησιμότητά τους, σε περίπτωση δε αμφιβολίας να συμβουλευτεί ειδικό.
8. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται αποκλίσεις ποσοτήτων μέχρι  $\pm 1\%$ . Για την αποδοχή αποκλίσεων μεγαλύτερων από  $\pm 1\%$  απαιτείται επί τόπου βεβαίωση του μεταφορέα κατά την παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη.
9. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι τρίτων και ο Πελάτης παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε νομική ή άλλη απαίτηση, άμεση ή έμμεση, έναντι της εταιρείας, η οποία προέρχεται από τρίτα μέρη.
10. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εδω όρους και τους εκάστοτε όρους της εταιρείας περί πώλησης και παράδοσης.

### Γ. Ευθύνη από το προϊόν

1. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές απέναντι στον συμβαλλόμενο, ούτε μπορεί να θεμελιωθεί άλλη απαίτηση, από οποιαδήποτε έννομη σχέση και αν προέρχεται αυτή, για ζημιές που απορρέουν από την χρήση του προϊόντος, τις παρεχόμενες ή αναγραφόμενες οδηγίες και κάθε άλλη μορφή υποδείξεων ή πληροφοριών. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να συμβάλει στην αποφυγή, αποτροπή ή ελαχιστοποίηση της ζημιάς. Κάθε υπόνοια προβλήματος που απορρέει από την χρήση των προϊόντων πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στην εταιρεία. Ο αγοραστής δεσμεύεται να μην προβαίνει σε πώληση προϊόντων που έχει δηλώσει ως ελαττωματικά, προκειμένου να είναι δυνατή η επιστροφή τους σε περίπτωση τέτοιας απόφασης της εταιρείας. Η εταιρεία δεσμεύεται, στην περίπτωση αποδοχής ότι τα προϊόντα είναι ελαττωματικά, για την άμεση ανάκληση και αντικατάστασή τους. Με την αντικατάσταση του προϊόντος αποκλείεται κάθε περαιτέρω απαίτηση.
2. Για τη βασιμότητα της αποζημίωσης απαιτείται αμέλεια ή δόλος. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την αποδοχή της ευθύνης είναι η απόλυτη συμμόρφωση του αγοραστή και των πελατών του προς τις οδηγίες χρήσης, υποδείξεις και λοιπές περιγραφές του προϊόντος. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί σε πλήρη μορφή στον τελικό αποδέκτη του προϊόντος τις οδηγίες χρήσης, υποδείξεις και περιγραφές σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις τους.

### Δ. Τιμές και όροι πληρωμής

1. Όλες οι τρέχουσες τιμές μπορούν να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Ο εκάστοτε νέος τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.
2. Τα τιμολόγια της εταιρείας είναι πληρωτέα την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου χωρίς καμία έκπτωση. Τυχόν εκπτώσεις ισχύουν και παρέχονται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν προγενέστερα ανεξόφλητα τιμολόγια. Όλες οι πληρωμές γίνονται με ευθύνη του αγοραστή και πρέπει να είναι εμπρόθεσμες. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προσμετρήσει τόκους υπερμερείας βάσει του τρέχοντος νομίμου επιτοκίου. Επίσης ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να καλύψει τυχόν έξοδα / δαπάνες από διαδικασίες νομικής φύσεως. Από τις πληρωμές πρώτα αφαιρούνται τυχόν τόκοι ή έξοδα και προηγούμενες οφειλές.



Ο αγοραστής δεν δικαιούται να καθυστερήσει πληρωμές λόγω ελαττωματικού υλικού ή να συμφιφύσει ποσά με δικές του απαιτήσεις. Εάν ο αγοραστής είναι εκπρόθεσμος στην καταβολή των πληρωμών ή έχει τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης σχετικής διαδικασίας, η εταιρεία επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός της και μπορεί να αναστείλει κάθε παράδοση, πληρωμή ή άλλη υποχρέωση έναντι του αγοραστή.

3. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να απορρίπτει ή να μην δέχεται χρεόγραφα παντός είδους.
4. Η κυριότητα των προϊόντων παραμένει στην εταιρεία έως την πλήρη εξόφλησή τους. Σε περίπτωση κατάσχεσης ο αγοραστής οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το δικαίωμα κυριότητας της εταιρείας.
5. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

#### **Ε. Όροι μεταφοράς και παράδοσης**

1. Τα προϊόντα μεταφέρονται με έξοδα και ευθύνη του Πελάτη.
2. Η τιμολόγηση των παραγγελιών γίνεται βάσει του κατά τη φόρτωση ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
3. Η αξία της παλέτας χρεώνεται στο τιμολόγιο και συνεισπράττει με την αξία των προϊόντων.

#### **ΣΤ. Λοιποί όροι**

1. Κάθε εμπορική ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος και γενικώς των εφαρμοζόμενων από την εταιρεία κανόνων.
2. Ισχύς των όρων: Η ακυρότητα ενός ή περισσότερων από τους παρόντες όρους δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.
3. Αρμόδια δικαστήρια: Για οποιαδήποτε διαφωνία εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και είναι αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ**

**Επαναληπτικές παραγγελίες:** Σε επαναληπτικές παραγγελίες με μεγάλη χρονική απόκλιση μπορεί να προκύψει διαφοροποίηση του χρωματικού τόνου. Απόλυτη ομοιότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν χρησιμοποιηθούν δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής.

**Κατανάλωση υλικού:** Οι καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και μη δεσμευτικές. Συνιστάται ο υπολογισμός με ποσοστό ασφαλείας +10%. Η κατανάλωση εξαρτάται από την ανωμαλία και τη απορρόφηση του υποστρώματος καθώς και τον τρόπο εφαρμογής.

**Αντοχή στα άλγη:** Όλα τα τελικά επιχρίσματα περιέχουν πρόσθετα για αυξημένη αντοχή σε άλγη. Αυτό είναι προληπτικό μέτρο για την ελαχιστοποίηση του φαινομένου. Σε συγκεκριμένες συνθήκες (πολλή υγρασία, βροχόπτωση, ποτάμια, δασικές περιοχές) μπορεί να απαιτηθεί αυξημένη προστασία με ειδικό επιπλέον πρόσθετο. Η διαρκής ανθεκτικότητα ενάντια στα άλγη δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εγγύησης.

**Τελική στρώση και φωτεινότητα:** Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές η χρήση πολύ σκούρων χρωμάτων (HBW <25) στην τελική στρώση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης δεν συνιστάται. Η τελική στρώση πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος 1,5 mm. Αν χρησιμοποιηθεί υλικό μικρότερης κοκκομετρίας θα πρέπει να επιτευχθεί το ελάχιστο πάχος 1,5 mm με πολλαπλές στρώσεις.

**Ελάχιστη παραγγελία:** Ελάχιστη παραγγελία για υλικά σε πάστα είναι 1 δοχείο, για τα υλικά σε σακί είναι μία παλέτα.



# Ευρετήριο

| A                           |     |                             |    | F                            |     |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|----|------------------------------|-----|
| Aufsatzwerkzeug STRU        | 65  | BossenprofilGewebe Type I   | 69 | FensteranschlussProfil Basic | 67  |
|                             |     | BossenprofilGewebe Type II  | 69 | FensteranschlussProfil Plus  | 67  |
|                             |     | BossenprofilGewebe Type III | 69 | FillPrimer                   | 77  |
| B                           |     | C                           |    | Finish                       | 29  |
| Baumacol AquaSafe           | 97  | Ceramic F                   | 55 | FlexaColor                   | 28  |
| Baumacol AquaSafe Extra     | 97  | Ceramic S                   | 55 | FugendichtBand BG 1          | 70  |
| Baumacol Basic              | 93  | CeramicFix                  | 55 | G                            |     |
| Baumacol Bianco             | 92  | CeramicTex                  | 60 | GlemaBrilliant               | 73  |
| Baumacol ExCorner Plus      | 98  | Classico Special            | 40 | Glitter                      | 29  |
| Baumacol FlexMarmor         | 90  | CreativTop                  | 42 | GranoporColor                | 28  |
| Baumacol FlexTop            | 91  | CrystalActivator            | 33 | GranoporTop                  | 39  |
| Baumacol FlexTop White      | 91  | CrystalTop                  | 32 | GranoporTop Fine             | 39  |
| Baumacol FlexTreme          | 90  | CrystalTop Fine             | 33 | Grund                        | 105 |
| Baumacol FlexUni            | 92  | D                           |    | I                            |     |
| Baumacol FlexUni Gel White  | 91  | Dabo TKR-4.8                | 64 | IonitColor                   | 79  |
| Baumacol FlexUni white      | 92  | Dabo VHT-R-4.8              | 64 | IonitFinish                  | 82  |
| Baumacol Gully Plus         | 99  | DehnfugenProfil E-Form      | 70 | IonitFino                    | 82  |
| Baumacol InCorner Plus      | 99  | DehnfugenProfil V-Form      | 70 | K                            |     |
| Baumacol PremiumFuge        | 95  | Diagonal Armierung          | 67 | KantenSchutz Flexibel        | 68  |
| Baumacol Proof              | 98  | DossierPistole              | 71 | KantenSchutz mit Gewebe      | 68  |
| Baumacol Protect            | 96  | Dubelteller SBH-T 2G        | 64 | KlimaColor                   | 79  |
| Baumacol Protect 2K Elastic | 96  | E                           |    | KlimaFinish                  | 83  |
| Baumacol Silikon            | 94  | EasyPrimer                  | 47 | KlimaFino                    | 83  |
| Baumacol Sleeve Plus        | 99  | ETICS Fill B1 (FullSchaum)  | 71 | KlimaFino L                  | 83  |
| Baumacol Strap              | 97  |                             |    | KlimaWhite                   | 85  |
| Baumacol Strap Plus         | 98  |                             |    |                              |     |
| Baumacol XL Fuge            | 94  |                             |    |                              |     |
| Beton                       | 109 |                             |    |                              |     |
| BewegungsfugenProfil        | 70  |                             |    |                              |     |



## L

|       |    |
|-------|----|
| Lasur | 28 |
|-------|----|

## M

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Metallic        | 29  |
| MineralTherm    | 57  |
| MM 100          | 107 |
| MontageSet      | 66  |
| MosaikTop       | 40  |
| MPA 35          | 73  |
| MPI 25          | 85  |
| MultiPrimer     | 47  |
| MultiWhite      | 76  |
| MultiWhite Fine | 76  |

## N

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nivello 50      | 102 |
| Nivello Quattro | 102 |
| NixMix Beton    | 109 |

## O

|                   |    |
|-------------------|----|
| OpenContact       | 52 |
| OpenTherm         | 56 |
| OpenTherm Plus    | 56 |
| OpenTherm Reflect | 56 |

## P

|                  |     |
|------------------|-----|
| PistolenReiniger | 71  |
| PlanoFix         | 107 |
| PowerFlex        | 54  |
| PremiumPrimer    | 46  |
| ProContact       | 53  |
| ProContact White | 53  |
| Puma             | 107 |
| PuraColor        | 27  |
| PuraTop          | 35  |
| PuraTop Fine     | 35  |

## R

|            |     |
|------------|-----|
| Rapido 1   | 103 |
| Ratio 1000 | 85  |
| RollEck    | 68  |
| Rondelle   | 67  |
| R-TFIX-8SX | 63  |

## S

|                  |     |
|------------------|-----|
| S                | 62  |
| SilikatColor     | 27  |
| SilikatTop       | 38  |
| SilikonColor     | 27  |
| SilikonTop       | 36  |
| SilikonTop Fine  | 36  |
| SockelProfil     | 66  |
| SockelSchutz 2K  | 54  |
| SockelTherm      | 57  |
| SockelTherm Plus | 57  |
| SoftTex          | 60  |
| Solido E225      | 103 |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Spritz 4             | 73    |
| StarColor            | 26    |
| StarContact          | 53    |
| StarContact White    | 52    |
| StarTex 160          | 66/77 |
| StarTherm            | 57    |
| StarTherm Plus       | 57    |
| StarTherm Resolution | 57    |
| StarTop              | 34    |
| StarTop Fine         | 34    |
| StarTrack Blue       | 61    |
| StarTrack Duplex     | 61    |
| StarTrack Orange     | 61    |
| StarTrack Red        | 61    |
| StarTrack X1         | 61    |
| StellaporTop         | 37    |
| StellaporTop fine    | 37    |
| StrongTex            | 60    |
| SuperPrimer          | 104   |
| SupraFix             | 54    |

## T

|                            |    |
|----------------------------|----|
| TropfkantenProfil          | 69 |
| TropfkantenProfil Flexibel | 65 |


## U

|           |    |
|-----------|----|
| Uniprimer | 46 |
|-----------|----|

## A-Ω

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Διακοσμητικά Τεμάχια Πρόσοψης | 58-59 |
|-------------------------------|-------|

# World of Baumit

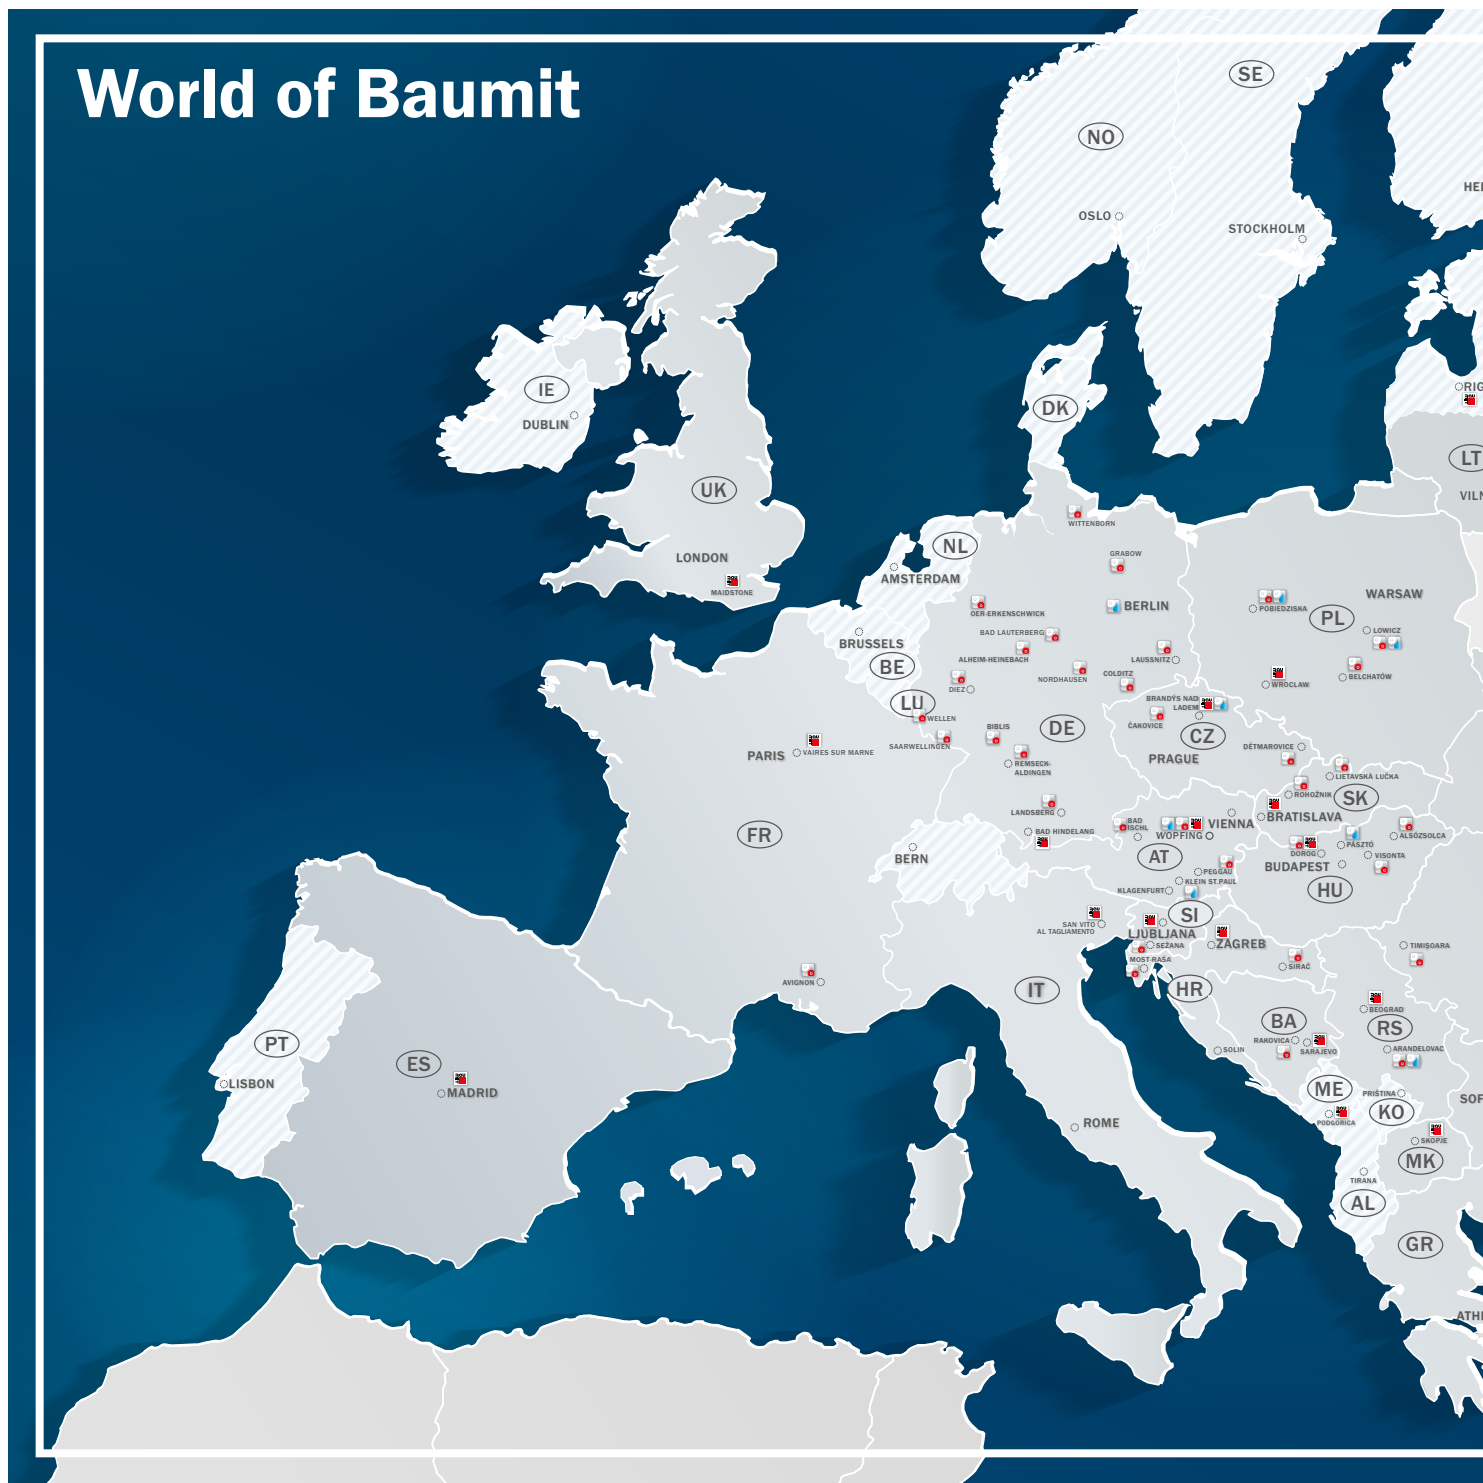

## **AT - AUSTRIA** **Baumit GmbH**

Wopfinger 156  
A - 2754 Waldegg  
Tel.: +43 (0) 0501 888-0  
office@wopfinger.baumit.com  
www.baumit.at

## **BG - BULGARIA** **Baumit Bulgaria EOOD**

BG - 21 00 Elin Pelin  
Bulgaria Str. 38  
Tel.: +359 2 926 69 11  
office@baumit.bg  
www.baumit.bg

## **BA - BOSNA I HERCEGOVINA** **Baumit d.o.o.**

BiH-71210 Ilidža  
Osik 2 b  
Tel.: +387 33 566 770  
info@baumit.ba  
www.baumit.ba  
**In charge of: ME**

## **CZ - ČESKÁ REPUBLIKA** **Baumit, spol. s r.o.**

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem  
Průmyslová 1841  
Tel.: +420 326 900 400  
info@baumit.cz  
www.baumit.cz

## **DE - DEUTSCHLAND** **Baumit GmbH**

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu  
Reckenberg 12  
Tel.: +49 83 24 921-0  
info@baumit.de  
www.baumit.de  
**In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE**

## **ES - ESPAÑA** **Baumit S.L.**

ES - 28935 Móstoles (Madrid)  
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16  
Tel.: +34 916 407 227  
info@baumit.es  
www.baumit.es  
**In charge of: PT**

## **FR - FRANCE** **Baumit SAS**


FR - 77360 Vaires-sur-Marne  
1 Impasse de la Centrale  
Tel.: +33 1 762 170 21  
office@baumit.fr  
www.baumit.fr

## **GR - GREECE** **Baumit A.E.**

GR - 15235 Vrilissia-Athens  
142, Pentelis Avenue  
Tel.: +30 210 6095600  
info@baumit.gr  
www.baumit.gr  
**In charge of: CY**





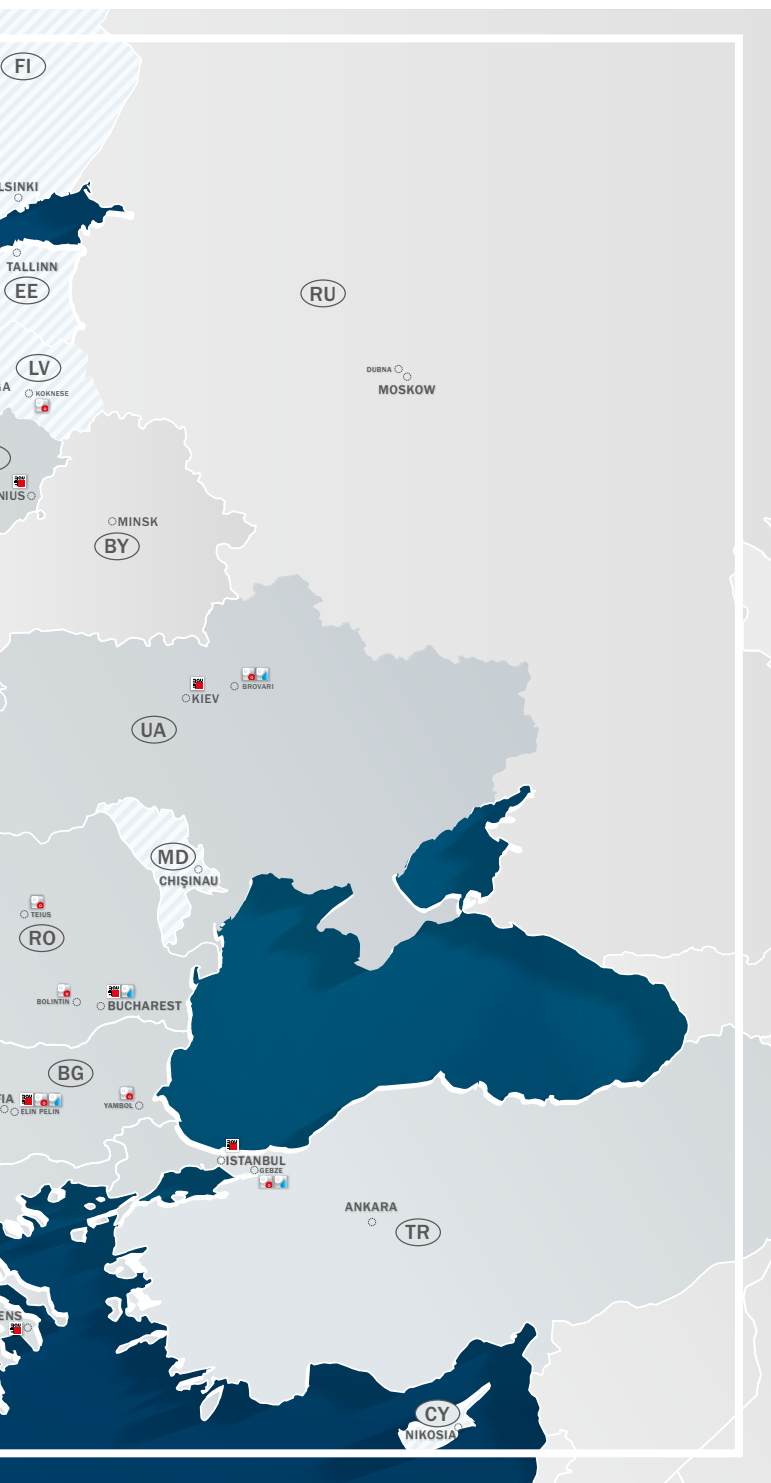

**HU - MAGYARORSZÁG**  
**Baumit Kft.**  
 H - 2510 Dorog, Baumit út 1.  
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: +36 33 512 910  
 baumit@baumit.hu  
 www.baumit.hu

**HR - HRVATSKA**  
**Baumit d.o.o.**  
 HR - 10090 Zagreb  
 Vučak 34  
 Tel.: +385 1 346 68 00  
 baumit@baumit.hr  
 www.baumit.hr

**IT - ITALIA**  
**Baumit S.p.a.**  
 I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)  
 Via Lusevera, 3 -  
 Z.I. Ponte Rosso  
 Tel.: +39 0434 1850980  
 info@baumit.it  
 www.baumit.it

**LT - LIETUVA**  
**Baumit UAB**  
 LT-14188 Lithuania  
 Ukmergės g. 364, Vilnius  
 Tel.: +370 5 264 07 78  
 info@baumit.lt  
 www.baumit.lt  
**In charge of: LV, EE**

## BAUMIT LEGEND



**Baumit Headquarters**



**Baumit  
Wet Production**



**Baumit  
Dry Mortar Production**



**Baumit Export**



**MK - REPUBLIKA SEVERNA  
MAKEDONIJA**  
**Baumit Makedonija Doel**

MK - 1000 Skopje  
 Ul. Jadranska Magistrala 165  
 Tel.: +389 2 306 98 07  
 info@mk.baumit.com  
 www.baumit.com.mk



**PL - POLSKA**  
**Baumit sp. z o.o.**

PL - 53-012 Wrocław  
 ul. Wyścigowa 56 G  
 Tel.: +48 71 358 25 00  
 info@baumit.pl  
 www.baumit.pl



**RO - ROMANIA**  
**Baumit Romania Com SRL**

RO - 061129 Bucuresti  
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6  
 Tel.: +40 21 350 01 06  
 office@baumit.ro  
 www.baumit.ro



**RS - SRBIJA**  
**Baumit Serbia d.o.o.**

SRB - 11130 Beograd  
 Smederevski put 25k  
 Tel.: +381 11 347 50 82  
 office@baumit.rs  
 www.baumit.rs  
**In charge of: AL, KO**



**SI - SLOVENIJA**  
**Baumit d.o.o.**

SLO - 1236 Trzin  
 Dobrave 12  
 Tel.: +386 1 236 37 55  
 baumit@baumit.si  
 www.baumit.si



**SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
**Baumit, spol. s r. o.**

SK - 811 02 Bratislava  
 Žitkova 9  
 Tel.: +421 2 593 03 311  
 office@baumit.sk  
 www.baumit.sk



**TR - TURKIYE**  
**Baumit TR**

Baumit İnşaat Malzemeleri San.  
 Tic.Ltd.Şti  
 Esensehir Mahallesi Hale  
 Sokak No. 10 B Blok  
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul  
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00  
 info@baumit.com.tr  
 www.baumit.com.tr




**UA - UKRAINE**  
**TOV Baumit Ukraine**

UA - 03083 Kiev  
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34  
 Tel.: +380 44 568 52 54  
 office@baumit.ua  
 www.baumit.ua



**UK - UNITED KINGDOM**  
**Baumit Ltd.**

Unit 2 Westmead  
 New Hythe Lane, Aylesford  
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK  
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763  
 contact@baumit.co.uk  
 www.baumit.co.uk  
**In charge of: IE**



baumit.com

## Baumit SpeedMaster & Baumit GEL Contacts

# 25% ταχύτερη εφαρμογή

Νέα τεχνολογία  
για επικόλληση και στρώση  
ενίσχυσης ETICS

Ο ιδανικός συνδυασμός



Baumit. Ιδέες με μέλλον.