baumit.com

# Τιμοκατάλογος 2019

## Προσόψεις • Επιχρίσματα • Κονιάματα

Ισχύει από 02.05.19

Baumit. Ιδέες με μέλλον

# Ποιος είναι πάντα δίπλα σας όταν τον χρειαστείτε;

## Η ομάδα της Baumit

### ΓΡΑΦΕΙΑ

**Baumit Ελλάς Δομικά Υλικά**
Λεωφ. Πεντέλης 142
Βριλήσσια
Tel: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
email: info@baumit.gr

### CUSTOMER SUPPORT

**Παραγγελίες**
Βασιλική Μαυροπούλου
Tel: +30 210 6095600
email: vassiliki.mavropoulou@baumit.gr

### MARKETING

Ειρήνη Λιγνού
Tel: +30 210 6095600
email: irene.lignou@baumit.gr

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

**Technical Product Manager**
Μαριάννα Μπουζούκου
Tel: +30 6970082025
email: marianna.bouzoukou@baumit.gr

**Technical Support - Εφαρμογές**
Αντώνης Κουτσούκος
email: antonis.koutsoukos@baumit.gr

### ΠΩΛΗΣΕΙΣ

**Sales Manager**
Χρήστος Θεοδωρίδης
Tel: +30 6932310017

**Πωλήσεις Ν. Ελλάδας**
Στέλιος Φράγκος
Tel: +30 6948383498
email: stelios.fragos@baumit.gr

**Πωλήσεις Β. Ελλάδας**
Βαγγέλης Μπίκος
Tel: +30 6934285132
email: vaggelis.mpikos@baumit.gr

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες!

Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμάς, να σας παρουσιάσουμε το νέο τιμοκατάλογο της Baumit.

Η συνεργασία μας μαζί σας, αποτελεί πάντα τη βάση για να επιτύχουμε τους στόχους μας και μαζί σας να υλοποιήσουμε το όραμα της Baumit, «όλοι οι άνθρωποι να ζούμε υγιεινά, εξοικονομώντας ενέργεια και όμορφα».

Ως ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους και παραγωγούς δομικών υλικών της Ευρώπης, βασιζόμενοι πάντα στην καινοτομία, την εξειδίκευση και τη μεγάλη τεχνογνωσία μας, επενδύουμε και εργαζόμαστε συνεχώς για την υλοποίηση του οράματος αυτού.

Γνωρίζουμε πολύ καλά λοιπόν, ότι η μέθοδος κατασκευής των κτιρίων και η ποιότητα των δομικών υλικών έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής μας, αφού περνούμε τον περισσότερο χρόνο της ζωής μας στα κτίρια που κατασκευάζουμε. Επειδή όμως φιλοσοφία μας είναι να τεκμηριώνουμε με τον ακριβέστερο τρόπο όσα λέμε, η Baumit επένδυσε και δημιούργησε στα κεντρικά μας στο Wopfing της Αυστρίας, το μεγαλύτερο ερευνητικό πάρκο για τα δομικά υλικά στην Ευρώπη. Ήδη εδώ και 2 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί εντατικές μετρήσεις και πάνω από 5 εκατομμύρια δεδομένα έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί με τη συνεργασία ειδικών συνεργατών και επιστημονικών ιδρυμάτων.

Εμείς στην Baumit μπορούμε λοιπόν πλέον με βεβαιότητα να σας πούμε, ότι για ένα άρτιο κατασκευαστικά κτίριο, το οποίο εξασφαλίζει τις συνθήκες υγιεινού τρόπου ζωής, τρία είναι τα κύρια σημεία:

- Πρώτα η Θερμομόνωση!
- Οι εσωτερικές αξίες!
- Η σταθερότητα μετράει!

Ένα σωστά θερμομονωμένο κτίριο με ένα σύστημα θερμομόνωσης υψηλής διαπνοής, όπως το Baumit open, η επιλογή κατάλληλων προϊόντων και συστημάτων εσωτερικά, όπως τα συστήματα Baumit Klima για τη ρύθμιση της υγρασίας και του εσωτερικού κλίματος, σε συνδυασμό με συμπαγή υλικά Baumit για τις τοιχοποιίες, οροφές και τα δάπεδα, που αποθηκεύουν θερμότητα το χειμώνα, διατηρούν τη δροσιά το καλοκαίρι και εξασφαλίζουν την απαραίτητη ηχομόνωση, είναι ο ιδανικός συνδυασμός για να επιτύχουμε τις βέλτιστες συνθήκες υγιεινής ζωής στους χώρους μας.

Όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, μαζί με μια πλήρη παρουσίαση των προϊόντων μας, οδηγούς επιλογής και εφαρμογής και χρήσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την επιλογή προϊόντων και χρωμάτων από το Baumit Life, το μεγαλύτερο χρωματολόγιο επιχρισμάτων, θα τις βρείτε και στο νέο, πλήρως ανανεωμένο web site μας, **baumit.gr** !

Εμείς, η όλο και μεγαλύτερη ομάδα της Baumit Ελλάδας, σας ευχαριστούμε θερμά για μια ακόμη φορά για την εμπιστοσύνη σας, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε, να σας υποστηρίξουμε και να είμαστε συνεχώς δίπλα σας στην κοινή μας προσπάθεια για μια επιτυχημένη πορεία και συνεργασία!

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

Τηλέμαχος Καββαδίας
Γενικός διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου

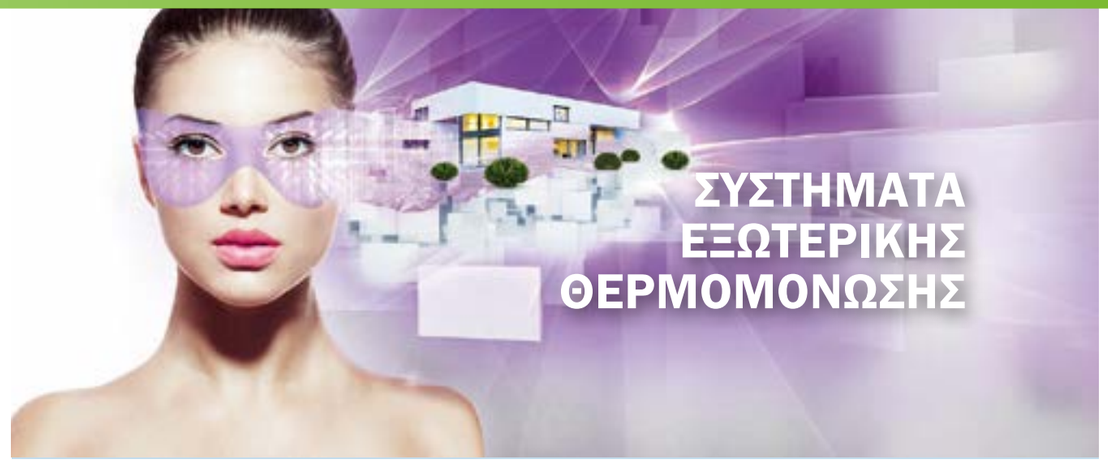


| | |
|---|---|
| O | OPENSYSTEM |
| $S_E$ | STARSYSTEM EPS |
| $S_M$ | STARSYSTEM MINERAL |
| $P_E$ | PROSYSTEM EPS |
| $P_M$ | PROSYSTEM MINERAL |
| I | POWERSYSTEM |

"Θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να ζουν υγιεινά, εξοικονομώντας ενέργεια και όμορφα"

Το Όραμα της Baumit

## Προτεραιότητα της Baumit ο Υγιεινός Τρόπος Ζωής "Healthy Living"

Περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας σε εσωτερικούς χώρους. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη φυσική μας ευεξία είναι η ευχάριστη θερμοκρασία δωματίου, το ποσοστό υγρασίας του εσωτερικού αέρα, η ποιότητα του αέρα κ.λπ.. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι "χώροι διαβίωσής" μας είναι τόσο σημαντικοί για την υγεία μας.

### Healthy building

Η πραγματική ποιότητα δομικών υλικών, που συμβάλλουν στην υγιεινή διαβίωση, γίνεται εμφανής κατά το χρονικό διάστημα που ζούμε με αυτά. Αυτό συμβαίνει γιατί το 90% του χρόνου μας δαπανάται σε εσωτερικούς χώρους. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι απλός: μόνο αν οικοδομήσουμε υγιεινά μπορούμε να ζήσουμε σε ένα υγιές περιβάλλον, θέτοντας τα θεμέλια για μια ζωή γεμάτη υγεία.

### Healthy living

Ένα θερμομονωμένο σπίτι και τοίχοι που ρυθμίζουν το κλίμα μάς επιτρέπουν να αισθανθούμε άνετα ώστε να μπορούμε να απολαύσουμε μια χαλαρή και υγιή ζωή σε ένα όμορφο, καθαρό περιβάλλον.

### A healthy life

Ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών ρυθμών και επαγγελματικών προκλήσεων, ο χώρος διαβίωσής μας γίνεται ένας χώρος χαλάρωσης και ανάκτησης ενέργειας - η προσωπική μας πηγή ενέργειας.

# Healthy Living

Μετά από δύο χρόνια εντατικής έρευνας αναλύοντας και αξιολογώντας 5 εκατομμύρια στοιχεία, είναι σαφές ότι οι κατασκευαστικές μέθοδοι και τα δομικά υλικά έχουν μία σημαντική επίπτωση στην υγεία και την ποιότητα της ζωής μας. Ανεξάρτητα από τον τύπο αρχιτεκτονικής που θα επιλέξετε κατά την ανοικοδόμηση ενός σπιτιού, όλα τα σπίτια έχουν ένα κοινό σημείο. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υγιές κτίριο, πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα παρακάτω τρία στοιχεία:

## ΠΡΩΤΑ Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΠΩΡΗ

Μία καλή θερμομόνωση όχι μόνο συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας, αλλά εξασφαλίζει, επίσης, μία ευχάριστα θερμή το χειμώνα και δροσερή το καλοκαίρι τοιχοποιία. Με αυτό τον τρόπο ο χώρος διαβίωσης γίνεται άνετος και χωρίς θερμογέφυρες, ενώ η διαβίωση πιο άνετη και υγιής.

INSULATION FIRST

## Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑΕΙ

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τοιχοποιίες, οροφές και δάπεδα, μπορούν να προστατευτούν εξωτερικά με καλής απόδοσης θερμομόνωση, για να αποθηκεύουν θερμότητα το χειμώνα και να διατηρούν τη δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος της κατασκευής, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η ενεργειακή απόδοση και πιο, ευχάριστο και υγιές το εσωτερικό κλίμα.

SOLIDITY COUNTS

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

### ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

Ένα καλό σύστημα ανόργανου σοβά μπορεί να δράσει ως ρυθμιστής υγρασίας, απορροφώντας την υπερβολική υγρασία στα πρώτα μόλις εκατοστά του πάχους του και απελευθερώνοντάς τη ξανά αργότερα. Αυτό εξασφαλίζει σταθερότητα υγρασίας και ένα υγιές εσωτερικό κλίμα.

INTERIOR VALUES

baumit.com

## Η ΑΝΕΣΗ ΣΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΕΞΩ

Βλ. σελ. 12

- Επιφάνεια που ωριμάζει σε μικρό χρονικό διάστημα
- Αυξημένη προστασία από άλγη και μύκητες
- Εύκολη εφαρμογή

## Ο ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Βλ. σελ. 44

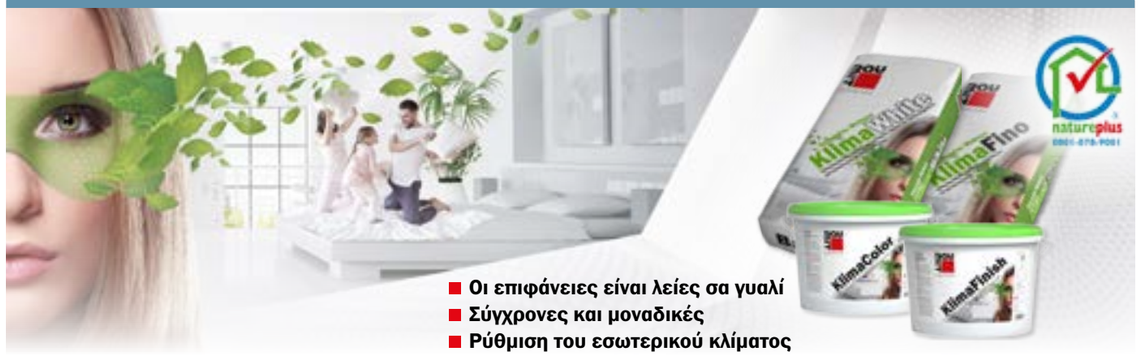


- Οι επιφάνειες είναι λείες σα γυαλί
- Σύγχρονες και μοναδικές
- Ρύθμιση του εσωτερικού κλίματος

## ΔΑΠΕΔΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ

Βλ. σελ. 49

- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Ταχύτητα και ευκολία
- Για κάθε επιλογή πλακιδίου



## ΠΡΩΤΑ Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

### ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

**ΧΡΩΜΑΤΑ** Χρώματα Προσόψεων ..... 12
**TOP/CLASSICO** Σοβάδες Προσόψεων ..... 15
**ΑΣΤΑΡΙΑ** Προετοιμασία Υποστρώματος & Πρόσθετα ..... 24

### ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

**CONTACT** Κόλλες & Στρώσεις Ενίσχυσης ..... 26
**ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ** ..... 29
**ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ** ..... 31

### ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

**MPA** Σοβάδες Μηχανής ..... 39

### ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

**MULTI** Κονία Πολλαπλών Χρήσεων ..... 40
**SANOVA** Επιχρίσματα Ανακαίνισης ..... 41

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

### KLIMA

**KLIMA SYSTEMS** Υγιεινή Διαβίωση ..... 44

## Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑΕΙ

### ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

**BAUMACOL** Πληρωτικά Αρμών ..... 48
**BAUMACOL** Κόλλες ..... 49
**BAUMACOL** Προετοιμασία Υποστρώματος ..... 51

### ΔΑΠΕΔΑ

**NIVELLO** Αυτοεπιπεδούμενα Δάπεδα ..... 53

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

### ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

**ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ** ..... 62
**Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ BAUMIT** ..... 64

# ΠΡΩΤΑ Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1 ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ 11

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 26

3 ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ 39

4 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 40

| 0014 | 0021 | 0031 | 0041 | 0051 | 0061 | 0071 | 0081 | 0121 | 0131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 | 0022 | 0032 | 0042 | 0052 | 0062 | 0072 | 0082 | 0122 | 0132 |
| 0016 | 0023 | 0033 | 0043 | 0053 | 0063 | 0073 | 0083 | 0123 | 0133 |
| 0017 | 0024 | 0034 | 0044 | 0054 | 0064 | 0074 | 0084 | 0124 | 0134 |
| 0018 | 0025 | 0035 | 0045 | 0055 | 0065 | 0075 | 0085 | 0125 | 0135 |
| 0019 | 0026 | 0036 | 0046 | 0056 | 0066 | 0076 | 0086 | 0126 | 0136 |
| | 0027 | 0037 | 0047 | 0057 | 0067 | 0077 | 0087 | 0127 | 0137 |
| | 0028 | 0038 | 0048 | 0058 | 0068 | 0078 | 0088 | 0128 | 0138 |
| | 0029 | 0039 | 0049 | 0059 | 0069 | 0079 | 0089 | 0129 | 0139 |

| 0141 | 0151 | 0161 | 0171 | 0181 | 0191 | 0201 | 0211 | 0221 | 0231 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0142 | 0152 | 0162 | 0172 | 0182 | 0192 | 0202 | 0212 | 0222 | 0232 |
| 0143 | 0153 | 0163 | 0173 | 0183 | 0193 | 0203 | 0213 | 0223 | 0233 |
| 0144 | 0154 | 0164 | 0174 | 0184 | 0194 | 0204 | 0214 | 0224 | 0234 |
| 0145 | 0155 | 0165 | 0175 | 0185 | 0195 | 0205 | 0215 | 0225 | 0235 |
| 0146 | 0156 | 0166 | 0176 | 0186 | 0196 | 0206 | 0216 | 0226 | 0236 |
| 0147 | 0157 | 0167 | 0177 | 0187 | 0197 | 0207 | 0217 | 0227 | 0237 |
| 0148 | 0158 | 0168 | 0178 | 0188 | 0198 | 0208 | 0218 | 0228 | 0238 |
| 0149 | 0159 | 0169 | 0179 | 0189 | 0199 | 0209 | 0219 | 0229 | 0239 |

| 0241 | 0281 | 0291 | 0301 | 0311 | 0321 | 0331 | 0341 | 0351 | 0361 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0242 | 0282 | 0292 | 0302 | 0312 | 0322 | 0332 | 0342 | 0352 | 0362 |
| 0243 | 0283 | 0293 | 0303 | 0313 | 0323 | 0333 | 0343 | 0353 | 0363 |
| 0244 | 0284 | 0294 | 0304 | 0314 | 0324 | 0334 | 0344 | 0354 | 0364 |
| 0245 | 0285 | 0295 | 0305 | 0315 | 0325 | 0335 | 0345 | 0355 | 0365 |
| 0246 | 0286 | 0296 | 0306 | 0316 | 0326 | 0336 | 0346 | 0356 | 0366 |
| 0247 | 0287 | 0297 | 0307 | 0317 | 0327 | 0337 | 0347 | 0357 | 0367 |
| 0248 | 0288 | 0298 | 0308 | 0318 | 0328 | 0338 | 0348 | 0358 | 0368 |
| 0249 | 0289 | 0299 | 0309 | 0319 | 0329 | 0339 | 0349 | 0359 | 0369 |

| 0371 | 0381 | 0391 | 0401 | 0411 | 0421 | 0431 | 0441 | 0451 | 0461 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0372 | 0382 | 0392 | 0402 | 0412 | 0422 | 0432 | 0442 | 0452 | 0462 |
| 0373 | 0383 | 0393 | 0403 | 0413 | 0423 | 0433 | 0443 | 0453 | 0463 |
| 0374 | 0384 | 0394 | 0404 | 0414 | 0424 | 0434 | 0444 | 0454 | 0464 |
| 0375 | 0385 | 0395 | 0405 | 0415 | 0425 | 0435 | 0445 | 0455 | 0465 |
| 0376 | 0386 | 0396 | 0406 | 0416 | 0426 | 0436 | 0446 | 0456 | 0466 |
| 0377 | 0387 | 0397 | 0407 | 0417 | 0427 | 0437 | 0447 | 0457 | 0467 |
| 0378 | 0388 | 0398 | 0408 | 0418 | 0428 | 0438 | 0448 | 0458 | 0468 |
| 0379 | 0389 | 0399 | 0409 | 0419 | 0429 | 0439 | 0449 | 0459 | 0469 |



baumit.com

# Life Η πιο όμορφη σειρά χρωμάτων τελικών επιχρισμάτων και χρωμάτων

Το χρωματολόγιο Baumit Life προσφέρει την πιο όμορφη σειρά καινοτόμων αποχρώσεων τελικών επιχρισμάτων και χρωμάτων για την πρόσοψή σας. Η έρευνα των πρόσφατων τάσεων των χρωμάτων και ο εκτενής σχεδιασμός προϊόντων οδήγησε στη δημιουργία αυτής της μοναδικής συλλογής. Το χρωματολόγιο Baumit Life αντιπροσωπεύει μια νέα διάσταση στο σχεδιασμό προσόψεων.

| 0471 | 0481 | 0491 | 0501 | 0511 | 0521 | 0561 | 0571 | 0581 | 0591 | 0601 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0472 | 0482 | 0492 | 0502 | 0512 | 0522 | 0562 | 0572 | 0582 | 0592 | 0602 |
| 0473 | 0483 | 0493 | 0503 | 0513 | 0523 | 0563 | 0573 | 0583 | 0593 | 0603 |
| 0474 | 0484 | 0494 | 0504 | 0514 | 0524 | 0564 | 0574 | 0584 | 0594 | 0604 |
| 0475 | 0485 | 0495 | 0505 | 0515 | 0525 | 0565 | 0575 | 0585 | 0595 | 0605 |
| 0476 | 0486 | 0496 | 0506 | 0516 | 0526 | 0566 | 0576 | 0586 | 0596 | 0606 |
| 0477 | 0487 | 0497 | 0507 | 0517 | 0527 | 0567 | 0577 | 0587 | 0597 | 0607 |
| 0478 | 0488 | 0498 | 0508 | 0518 | 0528 | 0568 | 0578 | 0588 | 0598 | 0608 |
| 0479 | 0489 | 0499 | 0509 | 0519 | 0529 | 0569 | 0579 | 0589 | 0599 | 0609 |

| 0611 | 0621 | 0631 | 0671 | 0681 | 0691 | 0701 | 0711 | 0721 | 0731 | 0741 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0612 | 0622 | 0632 | 0672 | 0682 | 0692 | 0702 | 0712 | 0722 | 0732 | 0742 |
| 0613 | 0623 | 0633 | 0673 | 0683 | 0693 | 0703 | 0713 | 0723 | 0733 | 0743 |
| 0614 | 0624 | 0634 | 0674 | 0684 | 0694 | 0704 | 0714 | 0724 | 0734 | 0744 |
| 0615 | 0625 | 0635 | 0675 | 0685 | 0695 | 0705 | 0715 | 0725 | 0735 | 0745 |
| 0616 | 0626 | 0636 | 0676 | 0686 | 0696 | 0706 | 0716 | 0726 | 0736 | 0746 |
| 0617 | 0627 | 0637 | 0677 | 0687 | 0697 | 0707 | 0717 | 0727 | 0737 | 0747 |
| 0618 | 0628 | 0638 | 0678 | 0688 | 0698 | 0708 | 0718 | 0728 | 0738 | 0748 |
| 0619 | 0629 | 0639 | 0679 | 0689 | 0699 | 0709 | 0719 | 0729 | 0739 | 0749 |

| 0751 | 0761 | 0771 | 0781 | 0791 | 0831 | 0841 | 0851 | 0861 | 0871 | 0881 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0752 | 0762 | 0772 | 0782 | 0792 | 0832 | 0842 | 0852 | 0862 | 0872 | 0882 |
| 0753 | 0763 | 0773 | 0783 | 0793 | 0833 | 0843 | 0853 | 0863 | 0873 | 0883 |
| 0754 | 0764 | 0774 | 0784 | 0794 | 0834 | 0844 | 0854 | 0864 | 0874 | 0884 |
| 0755 | 0765 | 0775 | 0785 | 0795 | 0835 | 0845 | 0855 | 0865 | 0875 | 0885 |
| 0756 | 0766 | 0776 | 0786 | 0796 | 0836 | 0846 | 0856 | 0866 | 0876 | 0886 |
| 0757 | 0767 | 0777 | 0787 | 0797 | 0837 | 0847 | 0857 | 0867 | 0877 | 0887 |
| 0758 | 0768 | 0778 | 0788 | 0798 | 0838 | 0848 | 0858 | 0868 | 0878 | 0888 |
| 0759 | 0769 | 0779 | 0789 | 0799 | 0839 | 0849 | 0859 | 0869 | 0879 | 0889 |

| 0891 | 0901 | 0911 | 0921 | 0931 | 0971 | 0981 | 0991 | 1001 | 1011 | 1021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0892 | 0902 | 0912 | 0922 | 0932 | 0972 | 0982 | 0992 | 1002 | 1012 | 1022 |
| 0893 | 0903 | 0913 | 0923 | 0933 | 0973 | 0983 | 0993 | 1003 | 1013 | 1023 |
| 0894 | 0904 | 0914 | 0924 | 0934 | 0974 | 0984 | 0994 | 1004 | 1014 | 1024 |
| 0895 | 0905 | 0915 | 0925 | 0935 | 0975 | 0985 | 0995 | 1005 | 1015 | 1025 |
| 0896 | 0906 | 0916 | 0926 | 0936 | 0976 | 0986 | 0996 | 1006 | 1016 | 1026 |
| 0897 | 0907 | 0917 | 0927 | 0937 | 0977 | 0987 | 0997 | 1007 | 1017 | 1027 |
| 0898 | 0908 | 0918 | 0928 | 0938 | 0978 | 0988 | 0998 | 1008 | 1018 | 1028 |
| 0899 | 0909 | 0919 | 0929 | 0939 | 0979 | 0989 | 0999 | 1009 | 1019 | 1029 |

| 1031 | 1041 | 1051 | 1061 | 1071 | 1111 | 1121 | 1131 | 1141 | 1151 | 1161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 1042 | 1052 | 1062 | 1072 | 1112 | 1122 | 1132 | 1142 | 1152 | 1162 |
| 1033 | 1043 | 1053 | 1063 | 1073 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 | 1163 |
| 1034 | 1044 | 1054 | 1064 | 1074 | 1114 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 | 1164 |
| 1035 | 1045 | 1055 | 1065 | 1075 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1165 |
| 1036 | 1046 | 1056 | 1066 | 1076 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1166 |
| 1037 | 1047 | 1057 | 1067 | 1077 | 1117 | 1127 | 1137 | 1147 | 1157 | 1167 |
| 1038 | 1048 | 1058 | 1068 | 1078 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1158 | 1168 |
| 1039 | 1049 | 1059 | 1069 | 1079 | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1169 |

**Κοκκίνοι αριθμοί :** διαθέσιμοι μόνο σε PuraTop, PuraColor. **Γαλάζιοι αριθμοί :** διαθέσιμοι μόνο σε Baumit PuraTop, PuraColor, StarTop, StarColor, StellaporTop, GranoporTop, GranoporColor και CreativeTop Max, Trend, Fine, S-Fine.

## PREMIUM ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

Τιμή €

### Baumit NanoporColor

Αυτοκαθαριζόμενο χρώμα πρόσοψης με υψηλή διαπνοή και αντοχή στη ρύπανση χάρις στην τεχνολογία φωτοκατάλυσης.

▪ Αυτοκαθαριζόμενο ▪ Τεχνολογία φωτοκατάλυσης ▪ Προστασία από τη ρύπανση

| NanoporColor 14 l | | 98,70/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις | 7,05/l |
| Απόδοση: | περίπου 43 m²/δοχείο για δύο στρώσεις | |
| Συσκευασία: | 14l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l | |

| NanoporColor 5 l | | 39,40/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις | 7,88/l |
| Απόδοση: | περίπου 15 m²/δοχείο για δύο στρώσεις | |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320l | |

### Baumit StarColor

Χρώμα πρόσοψης υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες με βάση ρητίνη σιλικόνης και νέο πληρωτικό για ταχεία ξήρανση.

▪ Επιφάνεια ταχείας ξήρανσης ▪ Υψηλή προστασία από άλγη και μύκητες ▪ Βελτιωμένη εργασιμότητα

| StarColor 14 l | | 86,80/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις | 6,20/l |
| Απόδοση: | περίπου 43 m²/δοχείο για δύο στρώσεις | |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l | |

| StarColor 5 l | | 35,70/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις | 7,14/l |
| Απόδοση: | περίπου 15 m²/δοχείο για δύο στρώσεις | |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320l | |

## PREMIUM ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

Τιμή €

### Baumit PuraColor

Ανθεκτικό χρώμα πρόσοψης για έντονες και λαμπερές αποχρώσεις. Μεγαλύτερη σταθερότητα αποχρώσεων μέσω της τεχνολογίας cool pigments

▪ Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ▪ Έντονα χρώματα ▪ Τεχνολογία cool pigments

| PuraColor 14 l | | 82,60/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις | 5,90/l |
| Απόδοση: | περίπου 43 m²/δοχείο για δύο στρώσεις | |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l | |

| PuraColor 5 l | | 33,60/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις | 6,72/l |
| Απόδοση: | περίπου 15 m²/δοχείο για δύο στρώσεις | |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l | |

## PROFESSIONAL ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

Τιμή €

### Baumit SilikonColor

Έτοιμο προς χρήση χρώμα εξωτερικών επιφανειών πρόσοψης με βάση ρητίνη σιλικόνης. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικά υδατοαπωθητικό, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση και βελτιωμένη εργασιμότητα.

▪ Βελτιωμένη εργασιμότητα ▪ Διαπνέον ▪ Υδατοαπωθητικό

| SilikonColor 14 l | | 69,30/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις | 4,95/l |
| Απόδοση: | περίπου 43 m²/δοχείο για δύο στρώσεις | |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l | |

| SilikonColor 5 l | | 31,00/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις | 6,20/l |
| Απόδοση: | περίπου 15 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l | |

### Baumit SilikatColor

Έτοιμο προς χρήση χρώμα πρόσοψης εξωτερικού χώρου σε βάση υδρυάλου. Υψηλή διάχυση υδρατμών και υδατοαπωθητικότητα. Κατάλληλο για εργασίες ανακαίνισης, συντήρησης μνημείων και διατηρητέων κτιρίων.

▪ Διαπνέον ▪ Ανόργανο ▪ Κατάλληλο για ανακαίνιση

| SilikatColor 14 l | | 64,40/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις | 4,60/l |
| Απόδοση: | περίπου 43 m²/δοχείο για δύο στρώσεις | |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l | |

| SilikatColor 5 l | | 28,90/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις | 5,78/l |
| Απόδοση: | περίπου 15 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l | |

## PROFESSIONAL ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

Τιμή €

### Baumit GranoporColor

Έτοιμο προς χρήση χρώμα πρόσοψης σε ακρυλική βάση για εξωτερική χρήση. Καλή διάχυση υδρατμών και υδατοαπωθητικότητα.

▪ Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ▪ Οικονομικό ▪ Γενικής χρήσης

| GranoporColor 14 l | | 63,00/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις | 4,50/l |
| Απόδοση: | περίπου 43 m²/δοχείο για δύο στρώσεις | |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l | |

| GranoporColor 5 l | | 27,85/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,32 l/m² για δύο στρώσεις | 5,57/l |
| Απόδοση: | περίπου 15 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l | |

### Baumit FlexaColor

Οργανικό χρώμα σε βάση ρητίνης σιλικόνης, υψηλής ελαστικότητας για εξωτερική χρήση.

▪ Υψηλής ελαστικότητας ▪ Γεφύρωση ρωγμών ▪ Μεγάλη καλυπτικότητα

| FlexaColor 14 l | | 72,10/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,2 l/m² ανά στρώση | 5,15/l |
| Απόδοση: | περίπου 70 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l | |

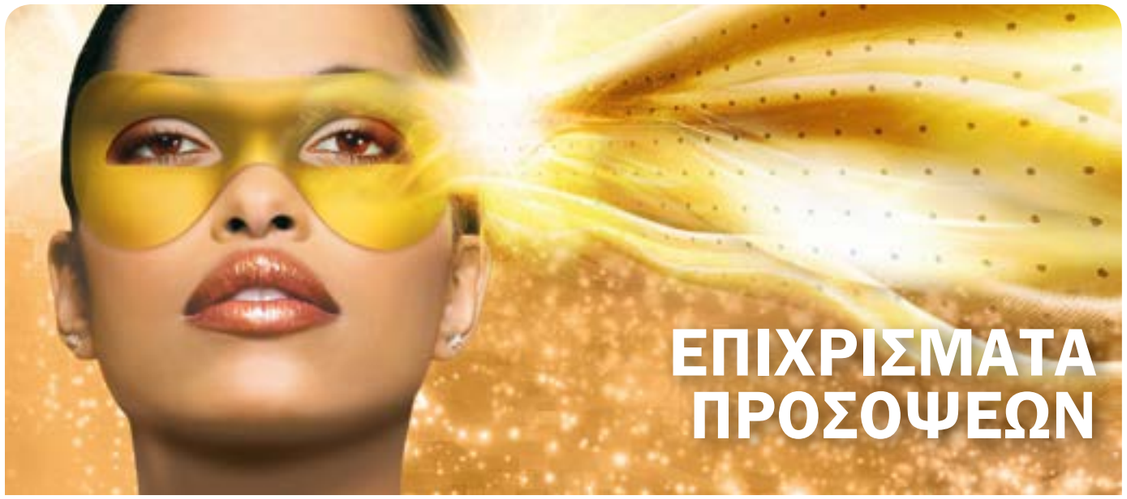


## PREMIUM ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τιμή €

### Baumit NanoporTop

Αυτοκαθαριζόμενο τελικό επίχρισμα, υψηλής διαπνοής και αντοχής στη ρύπανση χάρις στην τεχνολογία φωτοκατάλυσης.

▪ Αυτοκαθαριζόμενο προϊόν ▪ Τεχνολογία φωτοκατάλυσης ▪ Αντοχή στη ρύπανση

| NanoporTop | | 76,00/δοχείο |
|---|---|---|
| | | 3,04/kg |

| NanoporTop K 1.5 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,5 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 10 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| NanoporTop K 2.0 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,9 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 8,6 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| NanoporTop K 3.0 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,9 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 6,4 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα =24 δοχεία = 600kg |

| NanoporTop R 2.0 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,6 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 9,6 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα =24 δοχεία = 600kg |

| NanoporTop R 3.0 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,6 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 6,9 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα =24 δοχεία = 600kg |

## PREMIUM ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τιμή €

### Baumit NanoporTop Fine

Αυτοκαθαριζόμενο ανόργανο τελικό επίχρισμα με ικανότητα προστασίας από τη ρύπανση χάρις στην τεχνολογία φωτοκατάλυσης, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας (επίχρισμα λεπτής στρώσης) για προστασία και διακόσμηση προσόψεων.

| NanoporTop Fine K 1 mm | | 89,00/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2 kg/m² | 3,56/kg |
| Απόδοση: | περίπου 12,5 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg | |

### Baumit StarTop

Υψηλής υδατοαπωθητικότητας τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας και με βάση σιλικόνης, με νέο πληρωτικό υλικό για ταχεία ξήρανση. Εύκολο στην εφαρμογή.

▪ Ταχεία ξήρανση ▪ Αυξημένη προστασία ενάντια σε μύκητες και άλγη ▪ Βελτιωμένη εργασιμότητα

| StarTop | | 68,25/δοχείο |
|---|---|---|
| | | 2,73/kg |

| StarTop K 1.5 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,5 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 10 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| StarTop K 2.0 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,9 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 8,6 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| StarTop K 3.0 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,9 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 6,4 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| StarTop R 2.0 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,6 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 9,6 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| StarTop R 3.0 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,6 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 6,9 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

### Baumit StarTop Fine

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας (επίχρισμα λεπτής στρώσης) και βάση σιλικόνης, υψηλής υδατοαπωθητικότητας, με νέο πληρωτικό υλικό για ταχεία ξήρανση, προστασία και διακόσμηση προσόψεων.

| NanoporTop Fine K 1 mm | | 70,25/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2 kg/m² | 2,81/kg |
| Απόδοση: | περίπου 12,5 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 kg | |



## PREMIUM ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τιμή €

### Baumit PuraTop

Ανθεκτικό ακρυλικό τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας για έντονα και λαμπερά χρώματα. Μεγαλύτερη σταθερότητα χρώματος με προσθήκη κατάλληλων χρωστικών.

▪ Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ▪ Έντονες αποχρώσεις ▪ Τεχνολογία Cool pigments

| PuraTop | | 64,00/δοχείο |
|---|---|---|
| | | 2,56/kg |

| PuraTop K 1.5 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,5 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 10 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| PuraTop K 2.0 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,9 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 8,6 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| PuraTop K 3.0 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,9 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 6,4 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| PuraTop R 2.0 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,6 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 9,6 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| PuraTop R 3.0 mm | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,6 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 6,9 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

### Baumit PuraTop Fine

Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας (επίχρισμα λεπτής στρώσης), για έντονα και λαμπερά χρώματα, προστασία και διακόσμηση προσόψεων.

| PuraTop Fine K 1 mm | | 66,25/δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2 kg/m² | 2,65/kg |
| Απόδοση: | περίπου 12,5 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 kg | |

## PROFESSIONAL ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τιμή €

### Baumit SilikonTop

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας και βάση ρητίνη σιλικόνης. Τριφτός τελικός σοβάς για εξωτερικούς χώρους. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικής υδατοαπωθητικότητας, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση, με πολύ καλή εργασιμότητα για γενική χρήση.

▪ Υψηλή προστασία ▪ Υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στη ρύπανση ▪ Μεγάλη καλυπτικότητα

| | |
|---|---|
| **SilikonTop** | **59,50/δοχείο** |
| | **2,38/kg** |

**SilikonTop K 1.5 mm**

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,5 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 10 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

**SilikonTop K 2.0 mm**

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,9 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 8,6 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

**SilikonTop K 3.0 mm**

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,9 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 6,4 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

**SilikonTop R 2.0 mm**

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,6 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 9,6 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

**SilikonTop R 3.0 mm**

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,6 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 6,9 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

### Baumit SilikonTop Fine

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας (λεπτής στρώσης) και βάση ρητίνη σιλικόνης. Τριφτός τελικός σοβάς για εξωτερικούς χώρους. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικής υδατοαπωθητικότητας, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση, με πολύ καλή εργασιμότητα για προστασία και διακόσμηση προσόψεων.

▪ Υψηλή προστασία ▪ Υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στη ρύπανση ▪ Μεγάλη καλυπτικότητα

| | | |
|---|---|---|
| **SilikonTop K 1.00mm** | | **61,00/δοχείο** |
| Κατανάλωση: | περίπου 2,0 kg/m² | **2,44/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 12,5 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα =24 δοχεία = 600kg | |



## PROFESSIONAL ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τιμή €

### Baumit StellaporTop

Έτοιμο προς χρήση, τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης πολυσιλοξανικής ρητίνης σε μορφή πάστας. Τριφτό επίχρισμα για εξωτερική επιφάνεια, με πολύ καλή διαπνοή και υδατοαπωθητικότητα, εύκολο στην εφαρμογή, με βελτιωμένη κατανάλωση. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

▪ Υψηλή προστασία ▪ Υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στη ρύπανση ▪ Μεγάλη καλυπτικότητα

| | |
|---|---|
| **StellaporTop** | **54,50/δοχείο** |
| | **2,18/kg** |

**StellaporTop K 1.5 mm**

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,3 kg/m2 |
| Απόδοση: | περίπου 10,9 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

### Baumit StellaporTop Fine

Έτοιμο προς χρήση, τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης πολυσιλοξανικής ρητίνης σε μορφή πάστας. Τριφτό επίχρισμα για εξωτερική επιφάνεια, με πολύ καλή διαπνοή και υδατοαπωθητικότητα, εύκολο στην εφαρμογή, με βελτιωμένη κατανάλωση. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

▪ Υψηλή προστασία ▪ Υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στη ρύπανση ▪ Μεγάλη καλυπτικότητα

| | |
|---|---|
| **StellaporTop Fine** | **56,00/δοχείο** |
| | **2,24/kg** |

**StellaporTop Fine 1. 00mm**

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 1.9 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 13.2 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

## PROFESSIONAL ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τιμή €

### Baumit SilikatTop

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας και σε βάση υδρυαλου. Τριφτό τεπίχρισμα για εξωτερική επιφάνεια, υψηλής διάχυσης υδρατμών και υδατοαπωθητικό.

▪ Διαπνέον ▪ Ανόργανο προϊόν ▪ Ιδανικό για ανακαινίσεις

| **SilikatTop** | **51,50/δοχείο** |
|---|---|
| | **2,06/kg** |

| **SilikatTop K 1.5 mm** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,5 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 10 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| **SilikatTop K 2.0 mm** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,9 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 8,6 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| **SilikatTop K 3.0 mm** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,9 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 6,4 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| **SilikatTop R 2.0 mm** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,6 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 9,6 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| **SilikatTop R 3.0 mm** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,6 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 6,9 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |



## PROFESSIONAL ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τιμή €

### Baumit GranoporTop

Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας για εξωτερική χρήση.

▪ Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ▪ Οικονομικό προϊόν ▪ Γενικής χρήσης

| **GranoporTop** | **50,50/δοχείο** |
|---|---|
| | **2,02/kg** |

| **GranoporTop K 1.5 mm** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,5 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 10 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| **GranoporTop K 2.0 mm** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,9 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 8,6 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| **GranoporTop K 3.0 mm** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,9 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 6,4 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| **GranoporTop R 2.0 mm** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,6 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 9,6 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

| **GranoporTop R 3.0 mm** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,6 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 6,9 m²/δοχείο |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg |

### Baumit GranoporTop Fine

Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας (επίχρισμα λεπτής στρώσης) για προστασία και διακόσμηση προσόψεων.

| **GranoporTop Fine K 1 mm** | **52,00/δοχείο** |
|---|---|
| Κατανάλωση: περίπου 2 kg/m² | **2,08/kg** |
| Απόδοση: περίπου 12,5 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 kg | |

## DESIGN ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τιμή €

### Baumit MosaikTop

Τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη για εξωτερικούς χώρους, ειδικά για την περιοχή της ζώνης στεγάνωσης. Για εφαρμογή ασταριού συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών.

▪ Με έγχρωμη ψηφίδα ▪ Πολλές χρωματικές επιλογές ▪ Υψηλή ανθεκτικότητα

| **MosaikTop** | | **69.75/δοχείο** |
|---|---|---|
| | | **2.79/kg** |
| Κατανάλωση: | περίπου 5,5 kg/m² | |
| Απόδοση: | περίπου 4,5 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg | |

MosaikTop 301 | MosaikTop 302 | MosaikTop 303 | MosaikTop 304 | MosaikTop 305 | MosaikTop 306 ●



MosaikTop 307 | MosaikTop 308 | MosaikTop 309 | MosaikTop 310 | MosaikTop 311 | MosaikTop 312

MosaikTop 313 | MosaikTop 314 ● | MosaikTop 315 | MosaikTop 316 | MosaikTop 317 ● | MosaikTop 318

MosaikTop 319 | MosaikTop 320 | MosaikTop 321 | MosaikTop 322 | MosaikTop 323 ● | MosaikTop 324 ●

MosaikTop 325 | MosaikTop 326 | MosaikTop 327 | MosaikTop 328 | MosaikTop 329 | MosaikTop 330



MosaikTop 331 ● | MosaikTop 332 ● | MosaikTop 333 | MosaikTop 334 | MosaikTop 335 | MosaikTop 336

το Baumit MosaikTop χρησιμοποιείται εξωτερικά στη ζώνη στεγάνωσης.
Τα χρώματα με ● μπορούν να εφαρμοστούν σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit μόνο σε μικρή περιοχή (π.χ. σε διακοσμητικά στοιχεία).



## DESIGN ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τιμή €

### Baumit CreativTop

Έτοιμο προς χρήση, τελικό επίχρισμα διακοσμητικής διαμόρφωσης σε μορφή πάστας σε βάση σιλικόνης. Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο διαμόρφωσης. Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο.

▪ Απεριόριστες σχεδιαστικές επιλογές ▪ Μεγάλη ποικιλία μοναδικών υφών ▪ Εξασφάλιση μοναδικών

| **CreativTop Max 4.0 mm** | | **51,00/δοχείο** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 5,0 - 6,2 kg/m² | **2,04/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 4,0 - 5,0 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία =600kg | |

| **CreativTop Trend 3.0 mm** | | **51,50/δοχείο** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 4,2 - 6,2 kg/m² | **2,06/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 4-5,9 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία =600kg | |

| **CreativTop Fine 1.0 mm** | | **58,00/δοχείο** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2.9 - 4.2 kg/m² | **2,32/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 5.0 - 8.5 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία =600kg | |

| **CreativTop Pearl 0.5 mm** | | **66.75/δοχείο** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 1,5-3,5 kg/m² | **2,67/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 7,1-16,6 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία =600kg | |

| **CreativTop S-Fine 0.1 mm** | | **69,25/δοχείο** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3.0-4.0 kg/m2 | **2,77/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 6-8 m2/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία =600kg | |

## CLASSIC ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

### Baumit Classico Special

Τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης για προστασία και διαμόρφωση προσόψεων. Υδατοαπωθητικό, κατάλληλο και για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit.

▪ Κατάλληλο για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ▪ Ανόργανο προϊόν ▪ Μπορούν να εφαρμοστούν Βαφές Baumit

| **Classico Special** | **14.75/σακί** |
|---|---|
| | **0.59/kg** |

| **Classico Special 1 mm** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,0 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 12,5 m²/σακί |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1200kg |

| **Classico Special 1.5 mm** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,5 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 10,0 m²/σακί |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1200kg |

| **Classico Special 2.0 mm** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3,5 kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 7,1 m²/σακί |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1200kg |

| **Classico Special 3.0 mm** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 4,0kg/m² |
| Απόδοση: | περίπου 6,3 m²/σακί |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1200kg |

## ΑΣΤΑΡΙΑ

Τιμή €

### Baumit PremiumPrimer

Εξαιρετικά ισχυρό αστάρι πρόσφυσης και εξομάλυνσης της απορροφητικότητας του υποστρώματος, γενικής χρήσης, διαπνέον. Περιέχει πληρωτικά υλικά που διευκολύνουν την εφαρμογή των τελικών επιστρώσεων. Κατάλληλο για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit, καθώς και για τα τελικά επιχρίσματα. Χωρίς διαλύτες.

▪ Εξαιρετική εξομάλυνση της απορρόφησης ▪ Βέλτιστη πρόσφυση ▪ Ομογενοποίηση υποστρώματος

| | | |
|---|---|---|
| **PremiumPrimer 20 kg** | | **61.40/δοχείο** |
| Κατανάλωση: | περίπου 0,25 kg/ m2 σε ETICS | **3.07/kg** |
| | περίπου 0,40 kg/m2 σε επίχρισμα | |
| Απόδοση: | περίπου 80 m2/δοχείο για ETICS | |
| | περίπου 50 m2/δοχείο για επίχρισμα | |
| Συσκευασία: | 20 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 480kg | |

| | | |
|---|---|---|
| **PremiumPrimer 5 kg** | | **19.00/δοχείο** |
| Κατανάλωση: | περίπου 0,25 kg/m² σε ETICS | **3.80/kg** |
| | περίπου 0,40 kg/m2 σε επίχρισμα | |
| Απόδοση: | περίπου 20 m²/δοχείο για ETICS | |
| | περίπου 12,5 m²/δοχείο για επίχρισμα | |
| Συσκευασία: | 5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320kg | |



## ΑΣΤΑΡΙΑ

Τιμή €

### Baumit UniPrimer

Έτοιμο προς χρήση αστάρι πρόσφυσης και εξομάλυνσης της απορρόφησης για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit, καθώς κσι για τα τελικά επιχρίσματα. Χωρίς διαλύτες.

▪ Γενικής χρήσης ▪ Ρύθμιση απορροφητικότητας υποστρώματος ▪ Βελτίωση πρόσφυσης

| | | |
|---|---|---|
| **UniPrimer 25 kg** | | **51,75/δοχείο** |
| Κατανάλωση: | περίπου 0,25 kg/ m2 σε ETICS | **2,07/kg** |
| | περίπου 0,40 kg/m2 σε επίχρισμα | |
| Απόδοση: | περίπου 100 m2/δοχείο για ETICS | |
| | περίπου 60 m2/δοχείο για επίχρισμα | |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600kg | |

| | | |
|---|---|---|
| **UniPrimer 5 kg** | | **13,15/δοχείο** |
| Κατανάλωση: | περίπου 0,25kg/ m² σε ETICS | **2,63/kg** |
| | περίπου 0,40 kg/m² σε επίχρισμα | |
| Απόδοση: | περίπου 20 m²/δοχείο για ETICS | |
| | περίπου 12,5 m²/δοχείο για επίχρισμα | |
| Συσκευασία: | 5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320kg | |

### Baumit FillPrimer



Έτοιμο προς χρήση αστάρι νοπλισμένο αστάρι πλήρωσης ρωγμών, γενικής χρήσης, για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Πληρώνει και καλύπτει ρωγμές έως και 0,5 μμ. Χωρίς διαλύτες.

| | | |
|---|---|---|
| **FillPrimer 25 kg** | | **75,25 /δοχείο** |
| Κατανάλωση: | περίπου 0.30 kg/m² (για λεία υποστρώματα και για ένα χέρι) | **3,01/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 80 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 400 kg | |

| | | |
|---|---|---|
| **FillPrimer 5kg** | | **16,60 /δοχείο** |
| Κατανάλωση: | περίπου 0.30 kg/m² (για λεία υποστρώματα και για ένα χέρι) | **3,32/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 16 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 kg | |

### Baumit MultiPrimer

Εξαιρετικά ισχυρό, υδρατμοπερατό αστάρι για την προετοιμασία του υποστρώματος ανόργανων επιφανειών, πριν την εφαρμογή χρωμάτων και σοβάδων. Χωρίς διαλύτες.

▪ Γενικής χρήσης ▪ Σταθεροποίηση υποστρώματος ▪ Χωρίς διαλύτες

| | | |
|---|---|---|
| **MultiPrimer 10 l** | | **40.50/δοχείο** |
| Κατανάλωση: | περίπου 0,10 - 0,25 kg/m2 ανάλογα με το υπόστρωμα | **4.05/lt** |
| Απόδοση: | περίπου 40 - 100 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 10 l δοχειο 40 δοχεία = 400 lit | |

## ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τιμή €

### Baumit OpenContact

Ανόργανη ινοπλισμένη λευκή κόλλα υψηλής διάχυσης υδρατμών για την επικόλληση και την στρώση ενίσχυσης.
Ειδικά σχεδιασμένη για το σύστημα Baumit open.

▪ Υψηλή διάχυση υδρατμών ▪ Λευκό χρώμα ▪ Γρήγορη εφαρμογή

O

| **OpenContact 25 kg** | | **19.00/Σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 kg/m² | **0.76/kg** |
| | Για στρώση ενίσχυσης: περίπου 4,0 - 5,0 m²/σακί | |
| Απόδοση: | Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m² | |
| | Για στρώση ενίσχυσης: περίπου 5,0 - 6,0 m²/σακί | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 Παλέτα = 48 σακιά = 1200kg | |

### Baumit StarContact White

Λευκή, ανόργανη κόλλα για την επικόλληση και την στρώση ενίσχυσης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Baumit. Κατάλληλη, επίσης, ως κονία εξομάλυνσης σε υπόστρωμα σκυροδέματος.

▪ Ελαστική ▪ Λευκή ▪ Υψηλών επιδόσεων

S E S M I

| **StarContact White 25 kg** | | **17,45/Σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 kg/m² | **0,70/kg** |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 4,0-5,0 kg/m² | |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 7,0-8,0 kg/m² | |
| Απόδοση: | Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m²/σακί | |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m²/σακί | |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m2/σακί | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 Παλέτα = 48 σακιά = 1200kg | |



## ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τιμή €

### Baumit StarContact

Ανόργανη κόλλα για την επικόλληση και την στρώση ενίσχυσης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Baumit. Κατάλληλη, επίσης, ως κονία εξομάλυνσης σε υπόστρωμα σκυροδέματος.

▪ Ελαστική ▪ Γκρι χρώματος ▪ Υψηλών επιδόσεων

S E S M I

| **StarContact 25 kg** | | **17,25/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 kg/m² | **0,69/kg** |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε EPS : περίπου 4,0-5,0 kg/m² | |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 kg/m2 | |
| Απόδοση: | Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 m²/σακί | |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε EPS : περίπου 5,0-6,0 m²/σακί | |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m2/σακί | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 Παλέτα = 48 σακιά = 1200kg | |

### Baumit ProContact White

Για επικόλληση και στρώση ενίσχυσης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit με EPS και πετροβάμβακα. Κατάλληλη, επίσης, ως στρώση ενίσχυσης με StarTex σε ανόργανα υποστρώματα.

▪ Γενικής χρήσης ▪ Λευκού χρώματος ▪ Για επαγγελματική χρήση

P E P M

| **ProContact White 25 kg** | | **10.80/Σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 kg/m² | **0.43/kg** |
| | Για στρώση ενίσχυσης: περίπου 4,0-5,0 kg/m² | |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 kg/m2 | |
| Απόδοση: | Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 m²/σακί | |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m²/σακί | |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m²/σακί | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 Παλέτα = 48 σακιά = 1200kg | |

### Baumit ProContact

Για επικόλληση και στρώση ενίσχυσης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit με EPS και πετροβάμβακα. Κατάλληλη, επίσης, ως στρώση ενίσχυσης με StarTex σε ανόργανα υποστρώματα.

▪ Γενικής χρήσης ▪ Οικονομική λύση ▪ Για επαγγελματική χρήση

P E P M

| **ProContact 25 kg** | | **10.50/Σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 kg/m² | **0.42 /kg** |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0 – 6,0 kg/m2 | |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 kg/m2 | |
| Απόδοση: | Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 m²/σακί | |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m²/σακί | |
| | Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m²/σακί | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 Παλέτα = 48 σακιά = 1200kg | |

## ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τιμή €

### Baumit PowerFlex

Έτοιμη προς χρήση, οργανική ινοπλισμένη κόλλα στρώσης ενίσχυσης χωρίς τσιμέντο. Ειδικά σχεδιασμένη για το αντιβανδαλιστικό σύστημα Baumit Power. Συμμορφώνεται με την Οδηγία ETAG 004.

▪ Προστασία προσόψεων ▪ Χωρίς τσιμέντο ▪ Ινοπλισμένη

| PowerFlex 25 kg | | 49.50/Δοχείο |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 4,0-5,0 kg/ $m^2$ για πάχος στρώσης 3 mm | 1.98/kg |
| | περίπου 6,0-7,0 kg/m2 για πάχος στρώσης 5 mm | |
| Απόδοση: | περίπου 5,0 - 6,25 $m^2$/δοχείο για πάχος στρώσης 3 mm | |
| | περίπου 3,5-4,0 m2/δοχείο για πάχος στρώσης 5 mm | |
| Συσκευασία: | 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 kg | |

### Baumit SupraFix

Ανόργανη κόλλα για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών σε ξύλινα (π.χ. OSB, μοριοσανίδες) ή ασφαλτικής βάσης υποστρώματα. Για χρήση στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit.

▪ Για ξύλινα και ασφαλτικής βάσης υποστρώματα ▪ Υψηλή πρόσφυση ▪ Ελαστική

| SupraFix 25 kg | | 52,25/Σακί |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2,0 - 2,5 kg/m2 για πλήρη κάλυψη | 2,09/kg |
| | περίπου 4,0 - 4,5 kg/m2 τοποθέτηση περιμέτρου-σημείου | |
| Απόδοση: | περίπου 10,0 - 12,5 m2 για πλήρη επικάλυψη | |
| | περίπου 5,6-6,25 m2 τοποθέτηση περιμέτρου σημείου | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 Παλέτα = 54 σακιά = 1350kg | |

## ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ EPS

Τιμή €

### Baumit OpenTherm reflect

Θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης EPS (κατά EN 13163), με υψηλή διαπνοή (μ ≤10), βελτιωμένες ιδιότητες θερμομόνωσης και ανακλαστική επίστρωση. Μέρος του συστήματος Baumit open. Ειδικά για περιπτώσεις θερμικής ανακαίνισης, για τούβλα και διαπνέουσα τοιχοποιία.

| openTherm reflect | | Κατόπιν Παραγγελίας |
|---|---|---|
| Διαστάσεις: | 50 x 100 cm | |
| Συντελεστής | λ = 0,031 W/mK | |

### Baumit OpenTherm plus

Γραφιτούχα θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης EPS (κατά EN 13163), με υψηλή διαπνοή (μ ≤10), με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης, μέρος του συστήματος Baumit open. Ειδικά για περιπτώσεις θερμικής ανακαίνισης και για τούβλα και διαπνέουσα τοιχοποιία.

| openTherm plus | | Κατόπιν Παραγγελίας |
|---|---|---|
| Διαστάσεις: | 50 x 100 cm | |
| Συντελεστής | λ = 0,031 W/mK | |

### Baumit OpenTherm

Λευκή θερμομονωτική πλάκα EPS υψηλής διαπνοής, σύμφωνα με EN 13163 (μ≤10), με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες, ειδικά σχεδιασμένη για τουβλοδομή και διαπνέουσα τοιχοποιία παρόμοιου τύπου. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit open.

| openTherm | | Κατόπιν Παραγγελίας |
|---|---|---|
| Διαστάσεις: | 50 x 100 cm | |
| Συντελεστής | λ = 0,040 W/mK | |

## ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ EPS

Τιμή €

### Baumit Startherm plus

Γραφιτούχα θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με βελτιωμένες ιδιότητες θερμομόνωσης. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 13163. Μέρος του συστήματος Baumit Star EPS και Baumit Pro EPS.

| **Baumit Starthem plus** | | **Κατόπιν Παραγγελίας** |
|---|---|---|
| Διαστάσεις: | 60 x 100 cm | |
| Συντελεστής | λ = 0,031 W/mK | |

### Baumit Startherm



Λευκή θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 13163. Μέρος του συστήματος Baumit Star EPS και Baumit Pro EPS.

| **Baumit Starthem** | | **Κατόπιν Παραγγελίας** |
|---|---|---|
| Διαστάσεις: | 60 x 100 cm | |
| Συντελεστής | λ = 0,036 W/mK | |

## ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

### Baumit MineralTherm



Θερμομονωτική πλάκα από πετροβάμβακα με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης και αντοχής στη φωτιά. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 13162.

| **MineralTherm** | | **Κατόπιν Παραγγελίας** |
|---|---|---|
| Συντελεστής | λ = 0,036 W/mK | |

## ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ

Τιμή €

### Baumit StarTex 160

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 160 g/m², ανθεκτικό στο αλκαλικό περιβάλλον για επίστρωση οπλισμού στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

| **StarTex 160** | | **54.50/ρολό** |
|---|---|---|
| Οπή πλέγματος: | περίπου 4 x 4 mm, Πλάτος: 100 cm | **1,09/m²** |
| Κατανάλωση: | 1,1 τμ/m² επιφάνειας (περίπου 45 m²) | |
| Ρολό: | 50 m², 1 Παλέτα = 30 Ρολά = 1.500 m² | |

### Baumit StrongTex

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 480 g/m², ανθεκτικό στο αλκαλια για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

| **StrongTex** | | **73.75/ρολό** |
|---|---|---|
| Οπή πλέγματος: | περίπου 6 x 6 mm, Πλάτος: 100 cm | **2,95/m²** |
| Κατανάλωση: | 1,0 τμ/m² επιφάνειας (περίπου 25 m²) | |
| Ρολό: | 25 m² | |

## STARTRACK

Τιμή €

### Baumit StarTrack Orange

Πρόσθετη μηχανική εναλλακτική λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα, όπως πορομπετόν και τούβλα. Πάχος προϋπάρχοντος υποστρώματος max. 40 mm. Μήκος αγκυρίου: 88 mm, Οπή Ø: 8 mm.

| **Baumit StarTrack Orange** | **177,00/Κουτί** |
|---|---|
| Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm σε πορομπετόν | **0,59/τμχ** |
| Υλικό εφαρμογής: | σκυρόδεμα, στερεά και κούφια τούβλα, πορομπετόν |
| Κατηγορία χρήσης: | A, B, C, E |
| Κατανάλωση: | περίπου 6 αγκύρια/m² (1 κουτί για περίπου 50 m²) |
| Συσκευασία: | 300 Τεμάχια, 1 Παλέτα = 12 Κουτιά = 3,600 τμχ |

### Baumit StarTrack Red

Πρόσθετη μηχανική εναλλακτική λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα σκυροδέματος και τούβλων. Πάχος προϋπάρχοντος σοβά max. 40 mm. Μήκος αγκυρίου: 88 mm, οπή Ø: 8 mm.

| **Baumit StarTrack Red** | **138,00/Κουτί** |
|---|---|
| Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα: ≥ 40 mm | **0,46/ Τμχ** |
| Υλικό εφαρμογής: | σκυρόδεμα, συμπαγή & διάτρητα τούβλα |
| Κατηγορία χρήσης: | A, B, C |
| Κατανάλωση: | περίπου 6 αγκύρια/m² (1 Κουτί για περίπου 50 m²) |
| Συσκευασία: | 300 Τεμάχια, 1 Παλέτα = 12 Κουτιά = 3,600 Τμχ. |

### Baumit StarTrack Blue

Πρόσθετη μηχανική εναλλακτική λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα σκυροδέματος και πέτρας. Μήκος αγκυρίου: 88 mm, Οπή: Ø: 8 mm.

| **Baumit StarTrack Blue** | **144,00/Κουτί** |
|---|---|
| Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα: ≥ 40 mm | **0,48/Τμχ** |
| Υλικό εφαρμογής: | σκυρόδεμα, πέτρα |
| Κατηγορία χρήσης: | A, B |
| Κατανάλωση: | περίπου 6 αγκύρια/m² (1 Κουτί για περίπου 50 m²) |
| Κουτί: | 300 τμχ, 1 Παλέτα = 12 Κουτιά = 3,600 Τμχ. |

### Baumit StarTrack Duplex

Πρόσθετη μηχανική εναλλακτική λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υφιστάμενα συστήματα θερμομομόνωσης. Πάχος προϋπάρχοντος υποστρώματος max. 90 mm. Μήκος αγκυρίου: 138 mm, Οπή: Ø: 8 mm.

| **Baumit StarTrack Duplex** | **156,00/Κουτί** |
|---|---|
| Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm σε πορομπετόν | **0,78/Τμχ** |
| Υλικό εφαρμογής: | σκυρόδεμα, συμπαγή & διάτρητα τούβλα, υφιστάμενη θερμομόνωση |
| Κατηγορία χρήσης: | A, B, C, E |
| Κατανάλωση: | περίπου 6 αγκύρια/m² (1 Κουτί για περίπου 33 m²) |
| Συσκευασία: | 200 τμχ, 1 Παλέτα = 12 Κουτιά = 2.400 Τμχ. |



## ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τιμή €

### Baumit STR

Baumit βύσμα STR : Βιδωτό βύσμα με μεταλλικό στέλεχος και πλαστική κεφαλή ειδικού πολυμερούς υψηλής αντοχής , κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα. Υψηλή ασφάλεια και ευκολία εφαρμογής. Για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα 25 mm.
Κατανάλωση: 6 βύσματα/m² , 100 τμχ. / κουτί

**Baumit STR**

| Βύσμα | Ø | Μήκος βύσματος mm | Πάχος μονωτικού mm | Τιμή μονάδας | Τιμή/κουτί |
|---|---|---|---|---|---|
| STR-115-RED 10 | 10 | 115 | 80/60 | 0,37 | 37,00 |
| STR-135-RED 10 | 10 | 135 | 100/80 | 0,43 | 43,00 |
| STR-155-RED 10 | 10 | 155 | 120 / 100 | 0,53 | 53,00 |
| STR-175-RED 10 | 10 | 175 | 140/120 | 0,60 | 60,00 |
| STR-195-RED 10 | 10 | 195 | 160/140 | 0,74 | 74,00 |
| STR-215-RED 10 | 10 | 215 | 180/160 | 0,79 | 79,00 |
| STR-235-RED 10 | 10 | 235 | 200/180 | 0,87 | 87,00 |

### Baumit NTK

Baumit βύσμα NTK : Πλαστικό βύσμα ειδικού πολυμερούς υψηλής αντοχής με μεταλλική καρφίδα, κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα. Υψηλή ασφάλεια και ευκολία εφαρμογής. Για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα min. 25 mm.
Κατανάλωση: 6 βύσματα/m² , 100 τμχ. / κουτί

**Baumit NTK**

| Βύσμα | Ø | Μήκος βύσματος mm | Πάχος μονωτικού mm | Τιμή μονάδας | Τιμή/κουτί |
|---|---|---|---|---|---|
| NTK-095-RED | 10 | 95 | 60 / 40 | 0,22 | 22,00 |
| NTK-115-RED | 10 | 115 | 80 / 60 | 0,24 | 24,00 |
| NTK-135-RED | 10 | 135 | 100 / 80 | 0,26 | 26,00 |
| NTK-155-RED | 10 | 155 | 120 / 100 | 0,29 | 29,00 |
| NTK-175-RED | 10 | 175 | 140 / 120 | 0,34 | 34,00 |
| NTK-195-RED | 10 | 195 | 160 / 140 | 0,41 | 41,00 |
| NTK-215-RED | 10 | 215 | 180/160 | 0,46 | 46,00 |

### Baumit-KI

Πλαστικό βύσμα με πλαστική καρφίδα ειδικού πολυμερούς υψηλής αντοχής, κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα. Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα min. 25 mm.
Κατανάλωση: 6 βύσματα/m² , 250 τμχ. / κουτί

**Baumit-KI**

| Βύσμα | Ø | Μήκος βύσματος mm | Πάχος μονωτικού mm | Τιμή μονάδας | Τιμή/κουτί |
|---|---|---|---|---|---|
| KI-090-RED | 10 | 90 | 60 / 40 | 0,12 | 28,75 |
| KI-120-RED | 10 | 120 | 80 / 60 | 0,13 | 32,50 |
| KI-140-RED | 10 | 140 | 100 / 80 | 0,14 | 35,00 |
| KI-160-RED | 10 | 160 | 120 / 100 | 0,15 | 37,50 |
| KI-180-RED | 10 | 180 | 140 / 120 | 0,17 | 42,50 |
| KI-200-RED | 10 | 200 | 160 / 140 | 0,19 | 47,50 |

### Baumit EBT-KI

Πλαστικό βύσμα με καρφί μεταλλική καρφίδα, κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα. Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα min. 25 mm.
Κατανάλωση: 6 βύσματα/m² , 250 τμχ. / κουτί

**Baumit EBT-KI**

| Βύσμα | Ø | Μήκος βύσματος mm | Πάχος μονωτικού mm | Τιμή μονάδας | Τιμή/κουτί |
|---|---|---|---|---|---|
| EBT-KI-120M-RED | 10 | 120 | 80 / 60 | 0,21 | 52,50 |
| EBT-KI-140M-RED | 10 | 140 | 100 / 80 | 0,23 | 57,50 |
| EBT-KI-160M-RED | 10 | 160 | 120 / 100 | 0,25 | 62,50 |
| EBT-KI-180M-RED | 10 | 180 | 140 / 120 | 0,29 | 72,50 |
| EBT-KI-200M-RED | 10 | 200 | 160 / 140 | 0,31 | 77,50 |
| EBT-KI-220M-RED | 10 | 220 | 180 / 160 | 0,36 | 90,00 |

## ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τιμή €

### Baumit R-TFIX

Βιδωτό βύσμα με μεταλλικό στέλεχος και πλαστική κεφαλή, κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα.. Για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα min. 25 mm.
Κατανάλωση: 6 βύσματα/m², 100 τμχ. / κουτί

**Baumit R-TFIX**

| Βύσμα | Ø | Μήκος βύσματος mm | Πάχος μονωτικού mm | Τιμή μονάδας | Τιμή/κουτί |
|---|---|---|---|---|---|
| R-TFIX-8SX-115 | 8 | 115 | 80 / 60 | 0,39 | 39,00 |
| R-TFIX-8SX-135 | 8 | 135 | 100 / 80 | 0,42 | 42,00 |
| R-TFIX-8SX-155 | 8 | 155 | 120 / 100 | 0,46 | 46,00 |
| R-TFIX-8SX-175 | 8 | 175 | 140 / 120 | 0,56 | 56,00 |
| R-TFIX-8SX-195 | 8 | 195 | 160 / 140 | 0,67 | 67,00 |
| R-TFIX-8SX-215 | 8 | 215 | 180 / 160 | 0,78 | 78,00 |
| R-TFIX-8SX-235 | 8 | 235 | 200 / 180 | 0,83 | 83,00 |

### Baumit Tool

Εργαλείο εφαρμογής του βιδωτού βύσματος με την τάπα μονωτικού, για τα συστήματα Baumit διογκωμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα. Εφαρμογή τάπας με ταυτόχρονη εφαρμογή του βύσματος. Χρήση και για εφαρμογή στην επιφάνεια.

| **Tool** | **Κατόπιν Παραγγελίας** |
|---|---|
| Περιλαμβάνει: | Torx T 40 μακρύ για εφαρμογή τάπας και<br>Torx T 40 κοντό για εφαρμογή στην επιφάνεια.<br>Χρήση με κατάλληλο τρυπάνι (1000 W). |

### Baumit Rondelle

Τάπα μονωτικού υλικού.

**Rondelle**

Διάμετρος / Πάχος: 65 mm / 20 mm

| Είδος | Συσκευασία | Τιμή/κουτί |
|---|---|---|
| EPS plus (γραφιτούχα) | 100 | 8,90 |
| EPS λευκή | 100 | 8,90 |
| Πετροβάμβακας | 100 | 12,60 |

### PLASTIC PLATE FOR MINERAL WOOL

Επιπρόσθετη ροδέλα στήριξης για μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα.

**Ροδέλα στήριξης**

| Είδος | Ø | τμχ./κουτί | Τιμή/κουτί |
|---|---|---|---|
| KWL-090PP | 90 | 250 | 27,50 |
| KWL-140PP | 140 | 200 | 46,00 |

| Είδος | Ø | τμχ./κουτί | Τιμή/κουτί |
|---|---|---|---|
| KC | 60 | 200 | 18,00 |

## ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΗΣ

Τιμή €

### Baumit SockelProfil

Οδηγός στήριξης από αλουμίνιο σχήματος U με νεροσταλάκτη και διαμόρφωση ακμής για τη σύνδεση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται με χρήση του MontageSet. Για βέλτιστη αντοχή συνδυάζεται με το SockelProfilAufsteckleiste.

**Sockelprofil**

Μήκος: 2,5 m

| Πάχος | Συσκευασία | τιμή / τρ.μ. |
|---|---|---|
| 5 cm | 10 τμχ. | 2,08 |
| 6 cm | 10 τμχ. | 2,27 |
| 7 cm | 10 τμχ. | 2,35 |
| 8 cm | 10 τμχ. | 2,74 |
| 9 cm | 10 τμχ. | 2,89 |
| 10 cm | 10 τμχ. | 3,28 |
| 12 cm | 10 τμχ. | 4,54 |
| 14 cm | 10 τμχ. | 5,58 |
| 16 cm | 10 τμχ. | 6,10 |

## ΠΡΟΦΙΛ

Τιμή €

### Baumit SockelProfilaufsteckleiste

Πλαστικό προφίλ με υαλόπλεγμα και νεροσταλάκτη για σύνδεση στο τεμάχιο Baumit SockelProfil και ελαχιστοποίηση των ρωγμών στην περιοχή του προφίλ.

| **Sockelprofilaufsteckleiste** | **2,48/τρ.μ.** |
|---|---|
| Μήκος: | 2,5 τ.μ. |
| Πλάτος πλέγματος: | 12,5 cm |
| Συσκευασία: | 1 Δέμα = 20 Τεμάχια = 50τρ.μ. |

### Baumit MontageSet

Υλικά στερέωσης για τα SockelProfil

| **MontageSet** | **16,95/σετ** |
|---|---|
| Συσκευασία: | 75 τεμ. Βίδες στήριξης 6 x 60mm, 10 τμχ. ενώσεις,<br>50 τμχ. αποστάτες 3 mm. |

## ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ & ΘΥΡΩΝ

Τιμή €

### Baumit FensteranschlussProfil Flexibel



Αυτοκόλλητο πλαστικό προφίλ, κινητό σε τρεις διαστάσεις, με μονωτική ταινία, ενσωματωμένη ταινία συμπίεσης και υαλόπλεγμα για τη δημιουργία ασφαλούς από τη βροχή σύνδεσης του συστήματος με τα κουφώματα παραθύρων και θυρών, ειδικό για κτίρια χαμηλής ενέργειας και βιοκλιματικά κτίρια.

| **Baumit FensteranschlussProfil Flexibel** | **5,95/τρ.μ.** |
|---|---|
| Πλάτος πλέγματος: | 15 cm |
| Τεμάχια: | 2,4 τρ.μ. |
| Συσκευασία: | 1 Κουτί = 25 Τεμάχια = 60 τρ.μ. |

### Baumit FensteranschlussProfil Plus



Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου, κινητό σε δύο διαστάσεις, με μονωτική ταινία και υαλόπλεγμα για τη δημιουργία ασφαλούς από τη βροχή σύνδεσης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με τα κουφώματα παραθύρων και θυρών. Ενσωματωμένη ακμή για ακριβή τοποθέτηση της επίστρωσης, Συναρμολόγηση ακόμα και μετά τις μονωτικές εργασίες.

| **Baumit FensteranschlussProfil Plus** | **3,95/τρ.μ.** |
|---|---|
| Πλάτος πλέγματος: | 12,5 cm |
| Τεμάχια: | 2,4 τρ.μ. |
| Συσκευασία: | 1 Κουτί = 25 Τεμάχια = 60 τρ.μ. |

### Baumit FensteranschlussProfil Basic

Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου με μονωτική ταινία και υαλόπλεγμα για τη δημιουργία ασφαλούς από τη βροχή σύνδεσης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με τα κουφώματα παραθύρων και θυρών.

| **Baumit FensteranschlussProfil Basic** | **2,55/τρ.μ.** |
|---|---|
| Πλάτος πλέγματος: | 12,5 cm |
| Τεμάχια: | 2,4 τρ.μ. |
| Συσκευασία: | 1 Κουτί = 25 Τεμάχια = 60 τρ.μ. |

## ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΜΩΝ

Τιμή €

### Baumit KantenSchutz mit Gewebe

Πλαστικό γωνιόκρανο με πλέγμα για ακριβή εφαρμογή του σοβά στις ακμές.

| **Baumit KantenSchutz mit Gewebe** | **0,69/τρ.μ** |
|---|---|
| Πλάτος πλέγματος: | 10 x 15 cm |
| Τεμάχια: | 2,5 τρ.μ. |
| Συσκευασία: | 1 Κουτί = 50 Τεμάχια = 125 τρ.μ. |

### Baumit TropfkantenProfil

Πλαστικό προφίλ νεροσταλάκτη για τη δημιουργία καθαρής και ακριβούς ροής στις εσοχές προσόψεων, στα ανοίγματα παραθύρων και θυρών, στα μπαλκόνια, κ.λπ.

| **Baumit TropfkantenProfil** | **3,06/τρ.μ** |
|---|---|
| Πλάτος πλέγματος: | 12,5 x 12,5 cm |
| Τεμάχια: | 2,5 τρ.μ. |
| Συσκευασία: | 1 Κουτί = 25 Τεμάχια = 62,5 τρ.μ. |



## ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΜΩΝ

### Baumit DehnfugenProfil E-Form

Αρμός διαστολής επιφανειών τοίχων με υαλόπλεγμα για στεγανή δημιουργία αρμών διαστολής κτιρίων, με πλάτος από 5 έως 25 mm.

| **Baumit DehnfugenProfil E-Form** | **9,90/τρ.μ** |
|---|---|
| Πλάτος πλέγματος: | 2 x 10 cm |
| Τεμάχια: | 2,5 τρ.μ., 1 Δέμα = 25 Τεμάχια = 62,5 τρ.μ. |

### Baumit DehnfugenProfil V-Form



Αρμός διαστολής εσωτερικών γωνιών με υαλόπλεγμα για τη δημιουργία στεγανών αρμών διαστολής πλάτους 5 έως 25 mm.

| **Baumit DehnfugenProfil V-Form** | **9,90/τρ.μ** |
|---|---|
| Πλάτος πλέγματος: | 2 x 10 cm |
| Τεμάχια: | 2,5 τρ.μ., 1 Δέμα = 25 Τεμάχια = 62,5 τρ.μ. |

### Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal

Πλαστικό προφίλ οριζόντιων αρμών. Σε συνδυασμό με την ταινία FugendichtBand προσφέρει πλήρη στεγάνωση

| **Baumit BewegungsfugenProfil** | **82,00/Σέτ** |
|---|---|
| Μήκος: | 250 cm |
| Συσκευασία: | 1 σετ = 5 προφίλ και 1 ρολό FugendichtBand |

## ΑΡΜΟΙ

Τιμή €

### Baumit BewegungsfugenProfil



Πλαστικό προφίλ με εύκαμπτες αρμοκαλύπτρες για μικρές κινήσεις των κατασκευαστικών στοιχείων έως max 10 mm.

| **Baumit BewegungsfugenProfil** | **5,10/τρ.μ** |
|---|---|
| Μήκος: | 2 x 12,5 cm / Διαμόρφωση: 5 mm |
| Τεμάχια: | 2 τρ.μ., 1 Δέμα = 25 Τεμάχια = 50 τρ.μ |

## ΤΑΙΝΙΑ

### Baumit FugendichtBand BG 1

Προσυμπιεσμένη, αυτοκόλλητη και αυτοδιογκούμενη, μονωτική ταινία από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης. Προσφέρει στεγανότητα από την βροχή. Κατηγορίας στεγανότητας BG1.

| **FugendichtBand BG 1 15/2-6** | | **18,90/ρολό** |
|---|---|---|
| Περιοχή τοποθέτησης: | Πλάτος αρμού 2 - 6 mm | **1,05/τρ.μ** |
| Ρολό: | 18 τρ.μ. | |
| Συσκευασία: | 1 Κουτί = 5 Ρολά = 90 τρ.μ. | |

| **FugendichtBand BG 1 15/5-12** | | **19,08/ρολό** |
|---|---|---|
| Περιοχή τοποθέτησης: | Πλάτος αρμού 5 - 12 mm | **2,12/τρ.μ** |
| Ρολό: | 9 τρ.μ. | |
| Συσκευασία: | 1 Κουτί = 5 Ρολά = 45 τρ.μ. | |

## ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΡΩΝ — ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τεμάχια στήριξης βαρών για ασφαλές βίδωμα, χωρίς θερμογέφυρες, στα συστήματα Baumit EPS και πετροβάμβακα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

### Baumit FüllSchaum B1

Αφρός πολυουρεθάνης, άκαυστος για χρήση με πιστόλι, για κλείσιμο των αρμών μεταξύ των μονωτικών πλακών.

| **Füllschaum B1** | | **11,90/Τμχ** |
|---|---|---|
| Περιεχόμενο: | 750 ml | |
| Κουτί | 12 τεμ. | |

### Baumit EasyPro

Αφρός πολυουρεθάνης για συγκόλληση μονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)

| **EasyPro** | | **8,90/Τμχ** |
|---|---|---|
| Περιεχόμενο: | 800 ml | |
| Κουτί | 12 τεμ. | |

## ΣΟΒΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Baumit MPA 35

Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμειγμένο ξηρό κονίαμα σοβατίσματος ασβέστη/ τσιμέντου, για χρήση με το χέρι ή μηχανή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τιμή €

- Προστασία
- Εφαρμογή με χέρι ή μηχανή
- Υψηλών επιδόσεων

| **MPA 35 40kg** | | **11,60/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 14 kg/m² / cm | **0,29/ kg** |
| Απόδοση: | περίπου 2,8 m²/σακί / cm | |
| Συσκευασία: | Σακί 40 kg, 1 παλέτα = 35 Σακιά = 1400 kg | |

### Baumit Spritz 4

Κονίαμα πεταχτό τσιμέντου, κοκκομετρίας 4 mm, για χρήση με το χέρι ή με μηχανή, για επίχρισμα πρόσφυσης και εξισορρόπησης της απορρόφησης σε περίπτωση υποστρώματος με έντονη απορρόφηση, πριν από εφαρμογή των σοβάδων ασβέστη και ασβέστη/τσιμέντου.

- Βελτίωση Πρόσφυσης
- Εφαρμογή με χέρι ή μηχανή
- Εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή

| **Spritz 4 40kg** | | **10,36/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 6-8 κιλά/m² (100% επικάλυψη) | **0,26/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 5-7 m²/σακί | |
| Συσκευασία: | Σακί 40 kg, 1 παλέτα = 35 Σακιά = 1400 kg | |

### Baumit GleMa A

Στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη με μεγάλη ανθεκτικότητα για εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Για εφαρμογή σε σκυρόδεμα και κονιάματα.

- Στόκος σπατουλαρίσματος
- Υψηλή διαπνοή
- Πολύ καλή εργασιμότητα

| **GleMa 25kg** | | **16,00/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | 1,5 – 2,5 kg/m2 ανάλογα με το πάχος στρώσης και την ποιότητα του υποστρώματος | **0,64/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 10 - 15 m2/σακί | |
| Συσκευασία: | Σακί 25 kg, 1 παλέτα = 48 Σακιά = 1200 kg | |

## ΚΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Τιμή €

### Baumit MultiWhite

Το Baumit MultiWhite μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα πλήρωσης και ως κονία επιπέδωσης. Είναι ιδανικό για χρήση σε εκτεταμένες επισκευές προσόψεων. Οι βαφές πρόσοψης μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας, χωρίς την εφαρμογή ασταριού.

▪ Λευκό χρώμα ▪ Ινοπλισμένο ▪ Κατάλληλο για επιπέδωση

| **MultiWhite 25kg** | | **12.00/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 4 kg/m²/3 mm | **0.48/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 6 m²/σακί/3mm | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακί = 1200 kg | |

### Baumit StarTex 160

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 160 g/m², ανθεκτικό στο αλκαλικό περιβάλλον για επίστρωση οπλισμού στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

| **StarTex 160** | | **54.50/ρολό** |
|---|---|---|
| Οπή πλέγματος: | περίπου 4 x 4 mm, Πλάτος: 100 cm | **1,09/m²** |
| Κατανάλωση: | 1,1 τμ/m² επιφάνειας (περίπου 45 m²) | |
| Ρολό: | 50 m², 1 Παλέτα = 30 Ρολά = 1.500 m² | |

## ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Τιμή €

### Baumit SanovaSpritz

Κονίαμα πεταχτό τσιμέντου με ανθεκτικότητα στα εξανθήματα και τα θειικά άλατα, ως αρχική προετοιμασία του υποστρώματος στο σύστημα Sanova. Εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

▪ Στρώση υπόβασης σοβά ανακαίνισης ▪ Περιέχει τσιμέντο με αντοχή στα θειικά άλατα ▪ Περιορίζει τη μεταφορά αλάτων

| **SanovaSpritz 40kg** | | **18,40/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 10/m²/(100% επικάλυψη) | **0,46/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 4 m²/σακί/(100% επικάλυψη) | |
| Συσκευασία: | 40 kg, 1 παλέτα = 35 σακιά = 1400 kg | |

### Baumit Sanova S

Σοβάς ανακαίνισης για χρήση με το χέρι ή μηχανή, υδατοαπωθητικός, για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή. Κατάλληλος για τη βάση των κτιρίων, για περιοχές με αυξημένη μηχανική καταπόνηση για παλιές και νέες κατασκευές.

▪ Περιοχή ζώνης στεγάνωσης ▪ Μεγάλη ανθεκτικότητα ▪ Για τοιχοποιία με μέτρια υγρασία και συγκέντρωση αλάτων

| **Sanova S 40kg** | | **18,00/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 16 kg/m²/cm | **0,45/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 2,5 m²/σακί / cm | |
| Συσκευασία: | 40 kg, 1 παλέτα = 35 σακιά = 1400 kg | |

### Baumit Sanova Putz L

Φυσικός λευκός σοβάς ανακαίνισης, υδατοαπωθητικός, για εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια ως λεπτός σοβάς επάνω σε σοβάδες ανακαίνισης καθώς και επάνω σε σοβάδες ασβέστη/τσιμέντου, για παλιές και νέες κατασκευές. Μέγιστος κόκκος 1mm. Δεν είναι κατάλληλος για τη βάση του κτιρίου και σε περιοχές με αυξημένη μηχανική καταπόνηση.

| **Sanova S 40kg** | | **18,00/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 5 kg/m²/cm | **0,45/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 2,5 m²/σακί / cm | |
| Συσκευασία: | 40 kg, 1 παλέτα = 35 σακιά = 1400 kg | |

### Baumit Sanova MonoTrass

Σοβάς ανακαίνισης παλαιών κτιρίων με βάση τον ασβέστη, φυσικού λευκού χρώματος, ινοπλισμένος, για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή. Μέγεθος κόκκου 1 mm.

▪ Σύμφωνα με τις οδηγίες WTA ▪ Εφαρμογή με μηχανή ▪ Για τοιχοποιία με έντονη υγρασία ή συγκέντρωση αλάτων.

| **Sanova MonoTrass 25kg** | | **14,95/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 10 - 12 kg/m²/cm | **0,60/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 2 - 2,5 m²/σακί/cm | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 παλέτα = 50 σακιά = 1250 kg | |

*Κατάλληλα είναι τα επιχρίσματα Baumit NanoporTop ή Baumit SilikatTop με χρήση του ασταριού Baumit PremiumPrimer.

# ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ KLIMA 44

## KLIMA ΣΟΒΑΔΕΣ

Τιμή €

### Baumit KlimaWhite

Σοβάς ασβέστη λευκού χρώματος για ρύθμιση της υγρασίας των εσωτερικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων χώρων με υγρασία. Ειδικά διαμορφωμένη μικροδομή για βέλτιστη - υψηλή διαπνοή, καθώς και ρύθμιση του μικροκλίματος των εσωτερικών χώρων. Κατάλληλο για εφαρμογή με μηχανή. Μέγεθος κόκκου: 1 mm.

- Ρύθμιση του μικροκλίματος & υψηλή διαπνοή
- Φυσικό λευκό χρώμα
- Χωρίς άλγη και μύκητες

| **KlimaWhite 25kg** | | **8,25/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 13 kg/m² /cm | **0,33/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 1,9 m² / σακί/cm | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 παλέτα = 50 σακιά = 1,250 kg | |

## KLIMA ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

Τιμή €

### Baumit KlimaFino

Κονίαμα εξομάλυνσης φυσικού λευκού χρώματος για την επίτευξη λείων επιφανειών σε υποστρώματα με σοβάδες ασβέστη / τσιμέντου, σκυροδέματος, πορώδους σκυροδέματος και γυψοσανίδας. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι και μηχανή. Μόνο για εσωτερική εφαρμογή.

- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος & υψηλής διαπνοής
- Λεία επιφάνεια
- Ενάντια στα άλγη / μύκητες

| **KlimaFino 20kg** | | **12.80/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 1,2 kg/m²/mm | **0.64/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 16 m²/σακί / mm | |
| Συσκευασία: | σακί 20 kg, 1 παλέτα = 60 σακιά = 1,200 kg | |



### Baumit KlimaFinish

Σοβάς φυσικού λευκού χρώματος για επίτευξη λείων επιφανειών. Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους και σε υποστρώματα ασβέστη/τσιμέντου, σκυροδέματος,πορομπετόν και γυψοσανίδων. Είναι ιδανικό για χρήση με το χέρι και μηχανή.

- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος & διαπνοή
- Έτοιμο προς χρήση & υψηλής ποιότητας λεία επιφάνεια
- Απαλλαγή από σκόνη και μούχλα

| **KlimaFinish 20kg** | | **30,00/δοχείο** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 1,5 kg/m²/mm | **1,50 /kg** |
| Απόδοση: | περίπου 13 kg/m² δοχείο/mm | |
| Συσκευασία: | 20 kg, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 480 kg | |

## KLIMA ΒΑΦΗ

### Baumit KlimaColor

Χρώμα υδρυάλου υψηλής διαπνοής, με καλή καλυπτικότητα. χαμηλή οσμή, απαλλαγμένη από εκπομπές και διαλύτες (E.L.F.). Είναι έτοιμο προς χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό και πιστόλι airless. Διαθέσιμο στις αποχρώσεις 7-9 του χρωματολογίου Baumit Life.

- Για ελκυστικές, όμορφες επιφάνειες
- Ρύθμιση εσωτερικού κλίματος
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

| **KlimaColor 14 l** | | **53.20/δοχείο** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,25 l/m² σε δύο στρώσεις (ανάλογα με το υπόστρωμα) | **3,80/lit** |
| Απόδοση: | περίπου 56 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 kg | |

# Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑΕΙ


1 ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 49

2 ΔΑΠΕΔΑ 53

## ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ

Τιμή €

### Baumit Baumacol PremiumFuge

Υψηλής ποιότητας, ελαστικός, τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκος (CG2, EN 13888) για εύρος αρμών 1-8 mm. Κατάλληλος για αρμολόγηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, υποστρωμάτων τοίχων και δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, πορσελανάτα πλακίδια, υαλοψηφίδα, κλίνκερ, φυσικούς ή ανακατασκευασμένους λίθους σε ταράτσες, μπαλκόνια ή τσιμεντοκονίες με ενδοδαπέδια θέρμανση.

CG2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Baumacol PremiumFuge 2kg** | | **White** | **3.50/δοχείο** |
| Κατανάλωση: | περίπου 0,5-0,9 kg/m², ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων | | **1,75/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 2 - 4 m²/δοχείο | **Cement Grey** | **3.20/δοχείο** |
| Συσκευασία: | 2kg δοχείο, 1 παλέτα = 168 δοχεία = 336kg | | **1,60/kg** |
| | | **Color** | **3.80/δοχείο** |
| | | | **1,90/kg** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Baumacol PremiumFuge 5kg** | | **White** | **7.00/δοχείο** |
| Κατανάλωση: | περίπου 0,5-0,9 kg/ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων | | **1,40/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 5,5 - 10 m²/δοχείο | **Cement Grey** | **6,25/δοχείο** |
| Συσκευασία: | 5kg δοχείο, 1 παλέτα = 90 δοχεία = 450kg | | **1,25/kg** |
| | | **Color** | **7,50/δοχείο** |
| | | | **1,50/kg** |

## ΚΟΛΛΕΣ

Τιμή €

### Baumit Baumacol FlexMarmor

Θιξοτροπική λευκή κόλλα, ανθεκτική στον παγετό, υψηλής ελαστικότητας, ειδικά κατάλληλη για μάρμαρο. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE S1). Για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων (λευκό μάρμαρο) και ψηφίδων, καθώς και μεγάλων διαστάσεων πλακιδίων, ειδικά αυτών που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις. Για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

- Για μάρμαρα & φυσικούς λίθους
- Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας
- Πάχη εφαρμογής 3-20 mm

S1 C2TE

| | | |
|---|---|---|
| **Baumacol FlexMarmor 25 kg** | | **23.75/σακί** |
| Κατανάλωση: | περίπου 3,0 kg/m²/ανάλογα με το υπόστρωμα και το μέγεθος των πλακιδίων | **0.95/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 8 m²/σακί | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1350 kg | |

### Baumit Baumacol FlexTop

Θιξοτροπική κόλλα κατηγορίας C2TE S1, σύμφωνα με τις απαιτήσε ις του προτύπου EN 12004, με υψηλή αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Κατάλληλη για εύκαμπτη επικόλληση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, φυσικών και ανακατασκευασμένων λίθων και ψηφίδων, που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα, δημόσιους χώρους, ταράτσες, πισίνες, χώρους με υγρασία, κ.λπ.. Κατάλληλη και για επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο.

- Μεγάλος εύρος εφαρμογών σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
- Ελαστική ινοπλισμένη κόλλα
- Επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο

S1 C2TE

| | | |
|---|---|---|
| **Baumacol FlexTop 25 kg** | | **22,75/σακί** |
| Κατανάλωση: | περίπου 3,0 kg/m²/mm ανάλογα με το υπόστρωμα και το μέγεθος των πλακιδίων | **0,91/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 8 m²/σακί | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1350 kg | |

## ΚΟΛΛΕΣ

Τιμή €

### Baumit Baumacol FlexUni

Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα, κατηγορίας C2TE, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, ανθεκτική στον παγετό, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, κλίνκερ, φυσικών και ανακτασκευασμένων λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα, καθώς και σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

▪ Για εσωτερική & εξωτερική εφαρμογή ▪ Για πλακίδια & φυσικούς λίθους ▪ Επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο

C2TE

| **Baumacol FlexUni 25 kg** | | **18.25/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3 kg/m²/ανάλογα με το υπόστρωμα και το μέγεθος των πλακιδίων | **0.73 /kg** |
| Απόδοση: | περίπου 8 m2/σακί | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 παλέτα = 48 Σακιά = 1,200 kg | |

### Baumit Baumacol FlexUni white

Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα, κατηγορίας C2TE, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, ανθεκτική στον παγετό, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, κλίνκερ, φυσικών και ανακτασκευασμένων λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα, καθώς και σε συστήματα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

▪ Για εσωτερική & εξωτερική εφαρμογή ▪ Για πλακίδια & φυσικούς λίθους ▪ Επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο

C2TE

| **Baumacol FlexUni white 25 kg** | | **19.00 /σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3 kg/m²/ανάλογα με το υπόστρωμα και το μέγεθος των πλακιδίων | **0.76 /kg** |
| Απόδοση: | περίπου 8 m2/σακί | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 παλέτα = 48 Σακιά = 1,200 kg | |

### Baumit Baumacol Bianco

Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα λευκού χρώματος, κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

▪ Λευκού χρώματος ▪ Εύκολη εφαρμογή ▪ Καλή εργασιμότητα

C1T

| **Baumacol Bianco** | | **10.25/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3 kg/ m² ανάλογα με το υπόστρωμα και το μέγεθος των πλακιδίων | **0.41 /kg** |
| Απόδοση: | περίπου 8 m2/σακί | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 παλέτα = 48 Σακιά = 1,200 kg | |

### Baumit Baumacol Basic

Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα, κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

▪ Για κεραμικά πλακίδια ▪ Εύκολη εφαρμογή ▪ Καλή εργασιμότητα

C1T

| **Baumacol Basic 25kg** | | **9.75/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 3 kg/m²/ανάλογα με το υπόστρωμα και το μέγεθος των πλακιδίων | **0.39 /kg** |
| Απόδοση: | περίπου 8 m²/σακί | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 παλέτα = 48 Σακιά = 1.200 kg | |



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Τιμή €

### Baumit Baumacol Protect

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού για χρήση πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

▪ Ενός συστατικού ▪ Εσωτερική και εξωτερική εφαρμοφή ▪ Υψηλής πρόσφυσης

| **Baumacol Protect 25kg** | | **19.75/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2 kg / m² για στρώση πάχους 1 mm | **0.79/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 12,5 m² / σακί για στρώση πάχους 1 mm | |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, παλέτα = 48 σακιά = 1200 kg | |

### Baumit Baumacol Protect 2K

Ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό δύο συστατικών με αντοχή σε θετικές και αρνητικές πιέσεις πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

▪ Δύο συστατικών ▪ Για αρνητικές & θετικές πιέσεις ▪ Ελαστικό

| **Baumacol Protect 2K 28kg (20+8) σετ** | | **54.60/σετ** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2 kg/m² για στρώση πάχους 1 mm | **1.95/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 14 m² / σετ | |
| Συσκευασία: | σακί 20 kg (συστ. Α) & δοχείο 8 kg (συστ. Β), 2 παλέτες = 60 σακιά & 60 δοχεία = 1200 kg & 480 kg | |

### Baumit Baumacol Protect 2K Elastic

Υψηλής ελαστικότητας τσιμεντοειδές στεγανωτικό δύο συστατικών με αντοχή σε θετικές και αρνητικές πιέσεις πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

▪ Δύο συστατικών ▪ Υψηλής ελαστικότητας ▪ Γεφύρωση ρωγμών

| **Baumacol Protect 2K Elastic 28kg (20+8) σετ** | | **65.80/σετ** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 2 kg/m² για στρώση πάχους 1 mm | **2.35/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 14 m² / σακί | |
| Συσκευασία: | σακί 20 kg (συστ. Α) & δοχείο 8 kg (συστ. Β), 2 παλέτες = 63 σακιά & 63 δοχεία = 1260 kg & 504 kg | |

baumit.com

## ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τιμή €

### Baumit Baumacol Silikon

Ενός συστατικού, υψηλής ελαστικότητας σφραγιστικό σιλικόνης που παρέχει προστασία ενάντια στους μύκητες. Οξικού πολυμερισμού. Σκληραίνει με την υγρασία του αέρα και ωριμάζει πλήρως μετά την εξάτμιση του οξικού οξέος. Κατάλληλο για μόνιμα ελαστικούς αρμούς, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και για τη σφράγιση σε χώρους υγιεινής.

| **Baumacol Silikon 310ml** | |
|---|---|
| Κατανάλωση: | 1 φύσιγγα για περίπου 10 τρ. μ. (πλάτος αρμού 5 mm) |
| Συσκευασία: | 310 ml, 12 τεμάχια/κουτί, 1 παλέτα. = 100 κουτιά |

| | |
|---|---|
| **Λευκό - Γκρί** | **5,20/φυσ.** |
| **Υπόλοιπα Χρώματα** | **5,40/φυσ.** |

### Baumit Baumacol Strap

Ελαστομερής, μόνιμα ελαστική ταινία σφράγισης αρμών, με ύφασμα πολυεστερικών ινών, πλάτος 120 mm. Υδατοστεγανή και ελαστική, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή. Ανθεκτική στα αλκάλια, τα οξέα και τα άλατα. Κατάλληλη για σφράγιση μπάνιων, πισίνων, ταρατσών και μπαλκονιών.

▪ Ελαστικότητα ▪ Εύκολη τοποθέτηση ▪ Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή

| **Baumacol Strap** | **2,20/τρ. μ.** |
|---|---|
| Συσκευασία: | ρολό 10 τ.μ. |

## ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τιμή €

### Baumit Nivello Quattro

Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο ειδικής τεχνολογιας με βάση τον ασβέστη (EN 13813 CA-C20-F6), χαμηλής συρρίκνωσης, για την εξομάλυνση εσωτερικών χώρων σε πάχη 1-20 mm, πριν την τοποθέτηση όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων. Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Για εφαρμογή ασταριού, συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.

▪ Αυτοεπιπεδούμενο ▪ Για εσωτερική εφαρμογή ▪ Για παλιά και νέα κτίρια

| **Nivello Quattro 25 kg** | | **26,50/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 1,5 kg/m²/mm | **1,06 /kg** |
| Απόδοση: | περίπου 16 m²/σακί για πάχος 1 mm | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg | |

### Baumit Nivello 10

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδες δάπεδο (EN 13813 CT-C30-F7) για την εξομάλυνση εσωτερικών χώρων σε πάχη 1-10 mm, πριν την τοποθέτηση όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων.

▪ Πάχος εφαρμογής 1-10 mm ▪ Για εσωτερική εφαρμογή ▪ Εύκολη εφαρμογή

| **Nivello 10 25 kg** | | **24,25/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 1,5 kg/m²/mm | **0,97/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 16 m²/σακί για πάχος 1 mm | |
| Συσκευασία: | 25 kg σακί, παλέτα = 48 σακιά = 1200 kg | |

## ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τιμή €

### Baumit Nivello 20

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδες δάπεδο (EN 13813 CT-C30-F7) για την εξομάλυνση εσωτερικών χώρων σε πάχη 1-20 mm, πριν την τοποθέτηση όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων.

▪ Αυτοεπιπεδούμενο ▪ Για εσωτερική εφαρμογή ▪ Με αντοχή στην υγρασία

| **Nivello 20 25 kg** | | **25.50/σακί** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 1,5 kg/m²/mm | **1.02 /kg** |
| Απόδοση: | περίπου 16 m²/σακί για πάχος 1 mm | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg | |

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

### Baumit SuperGrund

Έτοιμο προς χρήση ατάρι πρόσφυσης ενός συστατηκού, χωρίς διαλύτες, με χαλαζιακή άμμο, ειδικά για μη απορροφητικά υποστρώματα.

▪ Για μη απορροφητικά υποστρώματα ▪ Εξαιρετική πρόσφυση ▪ Χωρίς διαλύτες

| **SuperGrund 5 kg** | | **29,90/δοχείο** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,10 - 0,15 kg/m2 | **5,98/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 30 - 50 m² / δοχείο | |
| Συσκευασία: | 5 kg δοχείο | |

| **SuperGrund 20 kg** | | **89,00/δοχείο** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,10 - 0,15 kg/m2 | **4,45/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 130 - 200 m² / δοχείο | |
| Συσκευασία: | 20 kg, δοχείο | |

### Baumit Grund

Έτοιμο προς χρήση αστάρι οργανικών ρητινών, υψηλής ποιότητας, χωρίς διαλύτες, για πορώδη υποστρώματα, όπως δάπεδα με βάση το τσιμέντο και τον ασβέστη, άγρια επιφάνεια σκυροδέματος, κ.λπ. με πολύ καλές ιδιότητες διείσδυσης. Μέρος του συστήματος αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων και επικόλλησης πλακιδίων Baumit.

▪ Σφράγιση πορώδους και βελτίωση πρόσφυσης ▪ Αστάρι για τα Baumit Nivello ▪ Καλές ιδιότητες διείσδυσης

| **Grund 5kg** | | **7.50/δοχείο** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,15 kg/m² ανάλογα με το υπόστρωμα | **1.50/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 30 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 5 kg, 1 παλέτα = 84 δοχείο = 420 kg | |

| **Grund 25kg** | | **32.50/δοχείο** |
|---|---|---|
| Κατανάλωση: | περίπου 0,15 kg/m² ανάλογα με το υπόστρωμα | **1.30/kg** |
| Απόδοση: | περίπου 66 m²/δοχείο | |
| Συσκευασία: | 25 kg, 1 παλέτα = 24 δοχείο = 600 kg | |

# ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 58

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 60

3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 62

## BAUMIT ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η Baumit παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξυπηρέτησης πελατών σε όλες τις εφαρμογές τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, θερμομόνωσης και ανακαίνισης. Παρέχουμε συμβουλές σε θέματα εφαρμογής, σας βοηθάμε στην κατάλληλη επιλογή προϊόντων και σας συμβουλεύουμε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

**Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:**

- Συμβουλές ανακαίνισης
- Συμβουλές για την επιλογή κατάλληλου χρώματος και χρωματικών συνδυασμών
- Θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια για επαγγελματίες

## BAUMIT LIFE ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

### Baumit χρωματολόγια

**Taste of Life**

Επιλογή 88 σύγχρονων χρωμάτων τη σειράς Life.
Συμπληρώνεται από 20 κομψούς χρωματικούς συνδυασμούς. Για γρήγορη επιλογή χρωμάτων.

**Easy Life**

Όλες οι χρωματικές επιλογές Baumit Life με 888 καινούρια χρώματα σε πρακτικό μέγεθος για τα εργοτάξια.

**Big Life**

Όλες οι χρωματικές επιλογές Baumit Life με 888 καινούρια χρώματα σε μια καινοτόμα και εντυπωσιακή παρουσίαση.
Δεν πρέπει να λείπει από κανένα αρχιτεκτονικό γραφείο: Με τις μεγάλες χρωματικές του κάρτες και ενσωματωμένο USB stick είναι το ιδανικό εργαλείο για τους μελετητές.

**Mosaik**

36 τελικά επιχρίσματα Mosaik και υφές πραγματικών δειγμάτων σε εύχρηστο μέγεθος.

**HardTop**

36 πραγματικά δείγματα σε εύχρηστο μέγεθος.

**ColorStripes**

Βοηθητικό εργαλείο για τους σχεδιαστές. Κάθε χρώμα είναι αυτοκόλλητο.

**ColorFinder**

Φασματογράφος

# ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**Α. Χρόνοι παράδοσης**

1. Για κάθε παραγγελία ο χρόνος παράδοσης δεν είναι δεσμευτικός για την εταιρεία και μπορεί να μεταβάλλεται από εξωγενείς παράγοντες όπως λόγους ανωτέρας βίας, απεργίες, έλλειψη προσωπικού και ενέργειας καθώς και ελλιπείς δυνατότητες μεταφοράς, κακοκαιρία κλπ.
2. Ο συμφωνημένος χρόνος παράδοσης δεν παραβιάζεται κατά κανόνα , όμως απρόβλεπτα εμπόδια, που δυσχεραίνουν την εμπρόθεσμη εκπλήρωση, απαλλάσσουν την εταιρεία από οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς απώλεια ή περιορισμό του δικαιώματός της για παράδοση εκ των υστέρων ή μη εκτέλεση της παραγγελίας.
3. Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται για λογαριασμό, με ευθύνη και έξοδα του Πελάτη.
4. Για παραδόσεις σε οικοδομές, εργοτάξια και παρόμοιους χώρους ο αγοραστής οφείλει να έχει φροντίσει για την ύπαρξη προϋποθέσεων πρόσβασης για βαρέα οχήματα, ρυμουλκά και άμεση εκφόρτωση, άλλως ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή επιπλέον δαπάνες ή τη μη εκπλήρωση της παροχής.
5. Για την έγερση τυχόν ενστάσεων κατά την παράδοση των παραγγελιών, ο Πελάτης θα πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως σχετική επιβεβαίωση της μεταφορικής εταιρείας η οποία θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στο δελτίο αποστολής.
6. Ο κίνδυνος τυχαίας πτώσης ή φθοράς των υλικών κατά τη μεταφορά τους μεταβιβάζεται με την παραλαβή τους από τη μεταφορική εταιρεία στη μεταφορική εταιρεία, και στη συνέχεια, με την παράδοσή τους σε αυτόν, στον Πελάτη, με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται η εταιρεία από κάθε ευθύνη από τη στιγμή της παράδοσης των υλικών στη μεταφορική εταιρία.

**Β. Εγγύηση /Αποζημίωση:**

1. Ο Πελάτης ευθύνεται για τη διαβίβαση λανθασμένων στοιχείων παραγγελίας.
2. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει προσεχτικά τα προϊόντα κατά την παράδοσή τους. Στην περίπτωση που ο Πελάτης ή εκπρόσωπός του δεν παρευρίσκεται στην παραλαβή, θεωρείται ότι το προϊόν ήταν μη ελαττωματικό κατά την παραλαβή. Τυχόν προβλήματα πρέπει να αναφερθούν επί τόπου από τον αγοραστή. Σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία αμέσως. Μεταγενέστερη δήλωση ελαττωμάτων δεν γίνεται δεκτή. Το υλικό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να φυλαχθεί κατάλληλα ώστε να μην υποστεί φθορά μέχρι την διευθέτηση του προβλήματος.
3. Εφόσον η δήλωση περί ελαττωμάτων έλαβε χώρα κατά τα ανωτέρω και είναι βάσιμη, η εταιρεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα προβαίνει σε αντικατάσταση, βελτίωση, συμπλήρωση ή πίστωση ή μη εκτέλεση της παραγγελίας. Οποιαδήποτε απαίτηση περιορίζεται στην αξία του παραδοθέντος ελαττωματικού υλικού. Η επεξεργασία των προϊόντων οφείλει να εναρμονίζεται προς τις οδηγίες της εταιρείας ή τους αναγνωρισμένους τεχνικούς οικοδομικούς κανόνες και οδηγίες. Η αναζήτηση των ανωτέρω κανόνων και οδηγιών αποτελεί υποχρέωση του Πελάτη. Περαιτέρω απαιτήσεις αποκλείονται.
4. Αξιώσεις αποζημίωσης προϋποθέτουν αφενός μεν, την ύπαρξη έγγραφης σύμβασης και αφετέρου δε δόλου ή αμέλειας. Η αποζημίωση καλύπτει μόνο την αποκατάσταση της ζημιάς, και όχι συνεπαγόμενες /παρεπόμενες ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη.
5. Όλες οι απαιτήσεις παραγράφονται μετά από 6 μήνες από την παράδοση των προϊόντων στη μεταφορική εταιρία κατά τα οριζόμενα ανωτέρω υπό Α6.
6. Σε περίπτωση έγερσης αδικαιολόγητων απαιτήσεων αποζημίωσης τα έξοδα επεξεργασίας και διαπίστωσης ζημίας βαρύνουν τον Πελάτη.
7. Οι ποσότητες, το βάρος και η ποιότητα που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο, στα τεχνικά φυλλάδια ή στις οδηγίες και στις απεικονίσεις καθώς και στα δείγματα είναι ενδεικτικά. Οι πληροφορίες και υποδείξεις παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της εταιρείας. Τα προϊόντα οφείλουν να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις παρεχόμενες από την εταιρεία οδηγίες. Όλα τα σχέδια, απεικονίσεις, δείγματα, επιμετρήσεις, που περιέχονται, διατίθενται άνευ χρέωσης, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και απαγορεύεται να δοθούν σε τρίτους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή της. Για συμβουλές επεξεργασίας προϊόντων ή συμβουλευτικές οδηγίες η εταιρεία αναλαμβάνει μόνο περιορισμένη ευθύνη και εφόσον έχουν δοθεί γραπτές και δεσμευτικές οδηγίες των προϊόντων, οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριμένο οικοδομικό αντικείμενο, του οποίου κάθε λεπτομέρεια και ιδιαιτερότητα έχει καταστεί πλήρως γνωστή στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τις οδηγίες που του δίνονται από την εταιρεία, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις περιγραφές του προϊόντος, τις ιδιότητες των υλικών και τη συγκεκριμένη χρησιμότητά τους, σε περίπτωση δε αμφιβολίας να συμβουλευτεί ειδικό.
8. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται αποκλίσεις ποσοτήτων μέχρι +-1%. Για την αποδοχή αποκλίσεων μεγαλύτερων από +-1% απαιτείται επί τόπου βεβαίωση του μεταφορέα κατά την παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη.
9. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι τρίτων και ο Πελάτης παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε νομική ή άλλη απαίτηση, άμεση ή έμμεση, έναντι της εταιρείας, η οποία προέρχεται από τρίτα μέρη.
10. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εδώ όρους και τους εκάστοτε όρους της εταιρείας περί πώλησης και παράδοσης.

**Γ. Ευθύνη από το προϊόν**

1. Η εταιρία δεν ευθύνεται για ζημιές απέναντι στον συμβαλλόμενο, ούτε μπορεί να θεμελιωθεί άλλη απαίτηση, από οποιαδήποτε έννομη σχέση και αν προέρχεται αυτή, για ζημίες που απορρέουν από την χρήση του προϊόντος, τις παρεχόμενες ή αναγραφόμενες οδηγίες και κάθε άλλη μορφή υποδείξεων ή πληροφοριών. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να συμβάλει στην αποφυγή, αποτροπή ή ελαχιστοποίηση της ζημιάς. Κάθε υπόνοια προβλήματος που απορρέει από την χρήση των προϊόντων πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στην εταιρεία. Ο αγοραστής δεσμεύεται να μην προβαίνει σε πώληση προϊόντων που έχει δηλώσει ως ελαττωματικά, προκειμένου να είναι δυνατή η επιστροφή τους σε περίπτωση τέτοιας απόφασης της εταιρείας. Η εταιρεία δεσμεύεται, στην περίπτωση αποδοχής ότι τα προϊόντα είναι ελαττωματικά, για την άμεση ανάκληση και αντικατάστασή τους. Με την αντικατάσταση του προϊόντος αποκλείεται κάθε περαιτέρω απαίτηση.
2. Για τη βασιμότητα της αποζημίωσης απαιτείται αμέλεια ή δόλος. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την αποδοχή της ευθύνης είναι η απόλυτη συμμόρφωση του αγοραστή και των πελατών του προς τις οδηγίες χρήσης, υποδείξεις και λοιπές περιγραφές του προϊόντος. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί σε πλήρη μορφή στον τελικό αποδέκτη του προϊόντος τις οδηγίες χρήσης, υποδείξεις και περιγραφές σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις τους.

**Δ. Τιμές και όροι πληρωμής**

1. Όλες οι τρέχουσες τιμές μπορούν να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Ο εκάστοτε νέος τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.
2. Τα τιμολόγια της εταιρείας είναι πληρωτέα την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου χωρίς καμία έκπτωση. Τυχόν εκπτώσεις ισχύουν και παρέχονται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν προγενέστερα ανεξόφλητα τιμολόγια. Όλες οι πληρωμές γίνονται με ευθύνη του αγοραστή και πρέπει να είναι εμπρόθεσμες. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προσμετρήσει τόκους υπερημερίας βάσει του τρέχοντος νομίμου επιτοκίου. Επίσης ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να καλύψει τυχόν έξοδα/ δαπάνες από διαδικασίες νομικής φύσεως. Από τις πληρωμές πρώτα αφαιρούνται τυχόν τόκοι ή έξοδα και προηγούμενες οφειλές.

Ο αγοραστής δεν δικαιούται να καθυστερήσει πληρωμές λόγω ελαττωματικού υλικού ή να συμψηφίσει ποσά με δικές του απαιτήσεις. Εάν ο αγοραστής είναι εκπρόθεσμος στην καταβολή των πληρωμών ή έχει τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης σχετικής διαδικασίας, η εταιρεία επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός της και μπορεί να αναστείλει κάθε παράδοση, πληρωμή ή άλλη υποχρέωση έναντι του αγοραστή.

3. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να απορρίπτει ή να μην δέχεται χρεόγραφα παντός είδους.
4. Η κυριότητα των προϊόντων παραμένει στην εταιρεία έως την πλήρη εξόφλησή τους. Σε περίπτωση κατάσχεσης ο αγοραστής οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το δικαίωμα κυριότητας της εταιρείας.
5. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

**Ε. Όροι μεταφοράς και παράδοσης**

1. Τα προϊόντα μεταφέρονται με έξοδα και ευθύνη του Πελάτη.
2. Η τιμολόγηση των παραγγελιών γίνεται βάσει του κατά τη φόρτωση ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
3. Η αξία της παλέτας χρεώνεται στο τιμολόγιο και συνεισπράττεται με την αξία των προϊόντων.

**ΣΤ. Λοιποί όροι**

1. Κάθε εμπορική ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος και γενικώς των εφαρμοζόμενων από την εταιρεία κανόνων.
2. Ισχύς των όρων: Η ακυρότητα ενός ή περισσότερων από τους παρόντες όρους δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.
3. Αρμόδια δικαστήρια: Για οποιαδήποτε διαφωνία εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και είναι αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

**Επαναληπτικές παραγγελίες:** Σε επαναληπτικές παραγγελίες με μεγάλη χρονική απόκλιση μπορεί να προκύψει διαφοροποίηση του χρωματικού τόνου. Απόλυτη ομοιότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν χρησιμοποιηθούν δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής.

**Κατανάλωση υλικού:** Οι καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και μη δεσμευτικές. Συνιστάται ο υπολογισμός με ποσοστό ασφαλείας +10%. Η κατανάλωση εξαρτάται από την ανωμαλία και τη απορρόφηση του υποστρώματος καθώς και τον τρόπο εφαρμογής.

**Αντοχή στα άλγη:** Όλα τα τελικά επιχρίσματα περιέχουν πρόσθετα για αυξημένη αντοχή σε άλγη. Αυτό είναι προληπτικό μέτρο για την ελαχιστοποιήση του φαινομένου. Σε συγκεκριμένες συνθήκες (πολλή υγρασία, βροχόπτωση, ποτάμια, δασικές περιοχές) μπορεί να απαιτηθεί αυξημένη προστασία με ειδικό επιπλέον πρόσθετο. Η διαρκής ανθεκτικότητα ενάντια στα άλγη δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εγγύησης.

**Τελική στρώση και φωτεινότητα:** Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές η χρήση πολύ σκούρων χρωμάτων (HBW <25) στην τελική στρώση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης δεν συνίσταται. Η τελική στρώση πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος 1,5 mm. Αν χρησιμοποιηθεί υλικό μικρότερης κοκκομετρίας θα πρέπει να επιτευχθεί το ελάχιστο πάχος 1,5 mm με πολλαπλές στρώσεις.

**Ελάχιστη παραγγελία:** Ελάχιστη παραγγελία για υλικά σε πάστα είναι 1 δοχείο, για τα υλικά σε σακί είναι μία παλέτα.

## B


| | |
|---|---|
| Baumacol Basic | 50 |
| Baumacol Bianco | 50 |
| Baumacol FlexMarmor | 49 |
| Baumacol FlexTop | 49 |
| Baumacol FlexUni | 50 |
| Baumacol FlexUni white | 50 |
| Baumacol PremiumFuge | 48 |
| Baumacol Protect 2K | 51 |
| Baumacol Protect 2K Elastic | 51 |
| Baumacol Protect | 51 |
| Baumacol Silikon | 52 |
| Baumacol Strap | 52 |
| BewegungsfugenProfil | 37 |
| BewegungsfugenProfil Horizontal | 37 |


## C


| | |
|---|---|
| Classico Special | 23 |
| CreativTop | 23 |


## D


| | |
|---|---|
| DehnfugenProfil E-Form | 37 |
| DehnfugenProfil V-Form | 37 |


## E


| | |
|---|---|
| EBT-KI | 33 |
| Ειδικά τεμάχια στήριξης βαρών | 38 |
| EasyPro | 38 |


## F


| | |
|---|---|
| FensteranschlussProfil Basic | 36 |
| FensteranschlussProfil Flexibel | 36 |
| FensteranschlussProfil Plus | 36 |
| FillPrimer | 25 |
| FlexaColor | 14 |
| FugendichtBand BG 1 | 38 |
| FullSchaum B1 | 38 |


## G


| | |
|---|---|
| GleMa A | 39 |
| GranoporColor | 14 |
| GranoporTop | 21 |
| GranoporTop Fine | 21 |
| Grund | 55 |


## K


| | |
|---|---|
| KantenSchutz mit Gewebe | 36 |
| KI | 33 |
| KlimaColor | 45 |
| KlimaFinish | 45 |
| KlimaFino | 44 |
| KlimaWhite | 44 |


## M


| | |
|---|---|
| MineralTherm | 30 |
| MontageSet | 35 |
| MosaikTop | 22 |
| MPA 35 | 39 |
| MultiPrimer | 25 |
| MultiWhite | 40 |


## N


| | |
|---|---|
| NanoporColor | 12 |
| NanoporTop | 15 |
| NanoporTop Fine | 16 |
| Nivello 10 | 53 |
| Nivello 20 | 54 |
| Nivello Quattro | 53 |
| NTK | 33 |


## O


| | |
|---|---|
| OpenContact | 26 |
| OpenTherm | 29 |
| OpenTherm plus | 29 |
| OpenTherm reflect | 29 |


## P


| | |
|---|---|
| Plastic plate for mineral wool | 34 |
| PowerFlex | 28 |
| PremiumPrimer | 24 |
| ProContact | 27 |
| ProContact White | 27 |
| PuraColor | 13 |
| PuraTop | 17 |
| PuraTop Fine | 17 |


## R


| | |
|---|---|
| Rondelle | 34 |
| R-TFIX | 34 |


## S


| | |
|---|---|
| Sanova MonoTrass | 41 |
| Sanova S | 41 |
| SanovaSpritz | 41 |
| Sanova Putz L | 41 |
| SilikatColor | 13 |
| SilikatTop | 20 |
| SilikonColor | 13 |
| SilikonTop | 18 |
| SilikonTop Fine | 18 |
| SockelProfil | 35 |
| SockelProfilaufsteckleiste | 35 |
| Spritz 4 | 39 |
| StarColor | 12 |
| StarContact | 27 |
| StarContact White | 26 |
| StarTex 160 | 31/40 |
| StarTherm | 30 |
| StarTherm Plus | 30 |
| StarTop | 16 |
| StarTop Fine | 16 |
| StarTrack Duplex | 32 |
| StarTrack Blue | 32 |
| StarTrack Orange | 32 |
| StarTrack Red | 32 |
| StellaporTop | 19 |
| StellaporTop fine | 19 |
| STR | 33 |
| StrongTex | 31 |
| SuperGrund | 55 |
| SupraFix | 28 |


## T


| | |
|---|---|
| TropfkantenProfil | 36 |
| Tool | 34 |


## U


| | |
|---|---|
| UniPrimer | 25 |

baumit.com

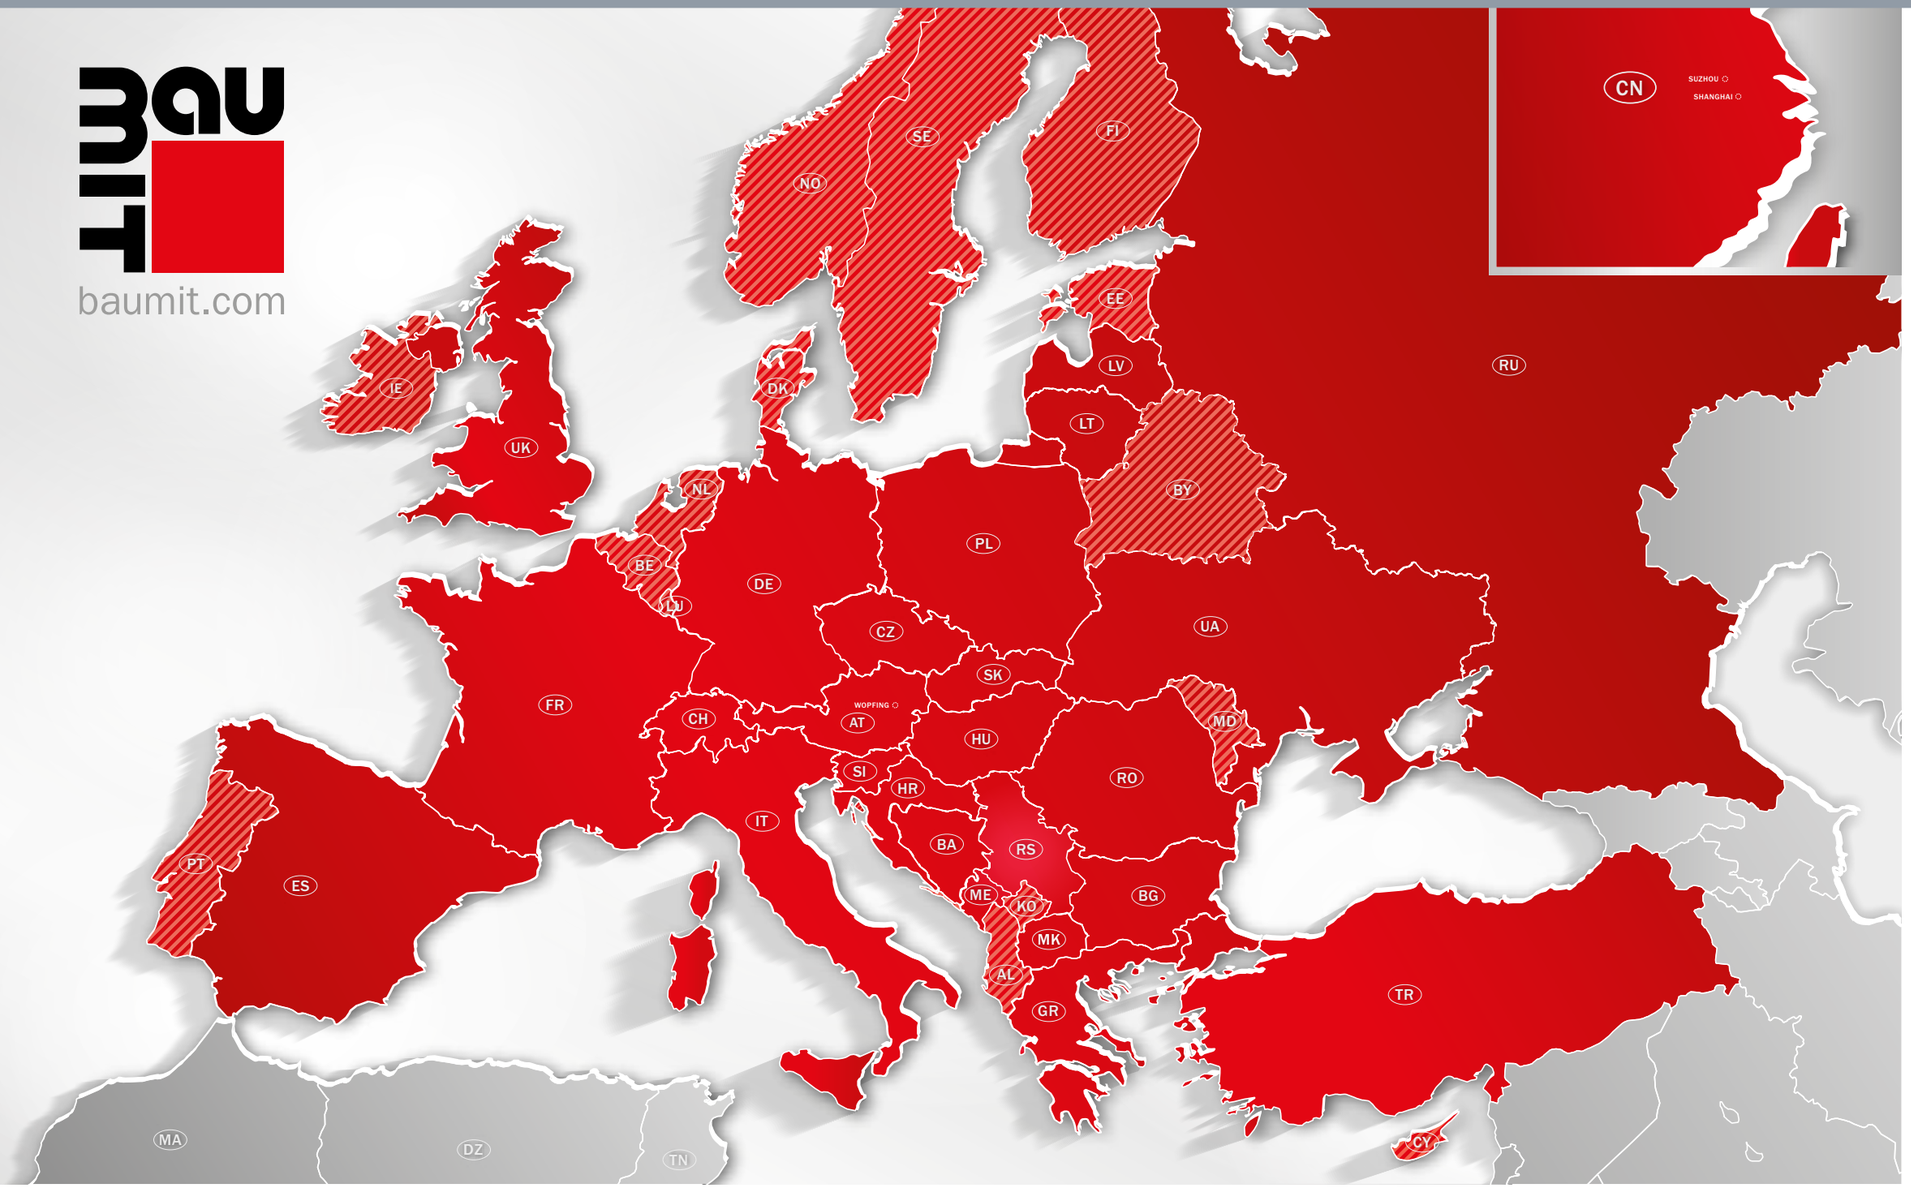


**IT - ITALIA**

**Baumit Italia SPA**
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it

**LT - LIETUVA**

**Baumit UAB**
LT – 13279, Vilnius
Vilties g. 11 , Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt

**LV - LATVIJA**

**Baumit SIA**
LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

**MD – REPUBLICA MOLDAVA**

**Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova**
MD – 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md

**MK - REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA**

**Baumit Makedonija Dooel**
MK - 1000 Skopje
Ul. Bahar Mois 9a
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com

**ME - MONTENEGRO**

**Baumit Crna Gora d.o.o.**
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com

**RO - ROMANIA**

**Baumit Romania Com S.R.L.**
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro

**RU - RUSSIA**

**ООО „Baumit“**
RUS – 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru

**RS - SRBIJA**

**Baumit Serbia d.o.o.**
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: KO

**SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

**Baumit, spol. s r.o.**
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižkova 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk

**SI - SLOVENIJA**

**Baumit d.o.o.**
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si

**TR -TURKIYE**

**Baumit TR**
Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr

**UA - UKRAINE**

**TOV Baumit Ukraine**
UA – 03083 Kiew
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua

**PL - POLSKA**

**Baumit sp. z o.o.**
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl

**UK - UNITED KINGDOM**

**Baumit Ltd**
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

**AT - AUSTRIA**

**Baumit GmbH**
Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

**BA - BOSNA I HERCEGOVINA**

**Baumit d.o.o.**
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 (0) 33/566 770
Fax: +387 (0) 33/566 771
info@baumit.ba

**CN - CHINA**

**Baumit Building Material (Suzhou) Co., Ltd.**
200122 Shanghai, P.R. China
Room 7A, Suntime International Building,
Fushan Road 450, Pudong New Area
Tel.: +86(0)21/51028802
Fax: + 86(0)21/51029903
office@baumit.com.cn
www.baumit.cn

**DE - DEUTSCHLAND**

**Baumit GmbH**
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: CH, BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

**FR - FRANCE**

**Baumit SAS**
FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr

**HU - MAGYARORSZÁG**

**Baumit Kft.**
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu

**BG - BULGARIA**

**Baumit Bulgaria EOOD**
BG - 2100 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 (0) 2/9266 911
Fax: +359 (0) 725 60 336
office@baumit.bg

**CH - SCHWEIZ**

**Baumit Schweiz AG**
CH - 8317 Tagelswangen
Ringstrasse 26
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com

**CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**

**Baumit, spol. s r.o.**
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz

**ES - ESPAÑA**

**Baumit S.L.**
ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

**GR - GRIECHENLAND**

**Baumit Hellas S.A.**
142, Pentelis avenue PC 15235
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
In charge of: CY

**HR - HRVATSKA**

**Baumit d.o.o.**
Vučak 34
HR- 10 090 Zagreb
Tel. +385 (0)1 3466 800
Fax +385 (0)1 3468 839
baumit@baumit.hr

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Ελλάς Α.Ε.
Λ. Πεντέλης 142
152 35, Βριλήσσια, Αθήνα
Τηλ.: 210 60 95 600
www.baumit.gr

baumit.com